


PRO 2026 EXCLUSIF

PRODUITS EXCLUSIFS
RÉSERVÉS AUX
PROFESSIONNELS



ESPACE
Aubade
SALLE DE BAINS • CARRELAGE

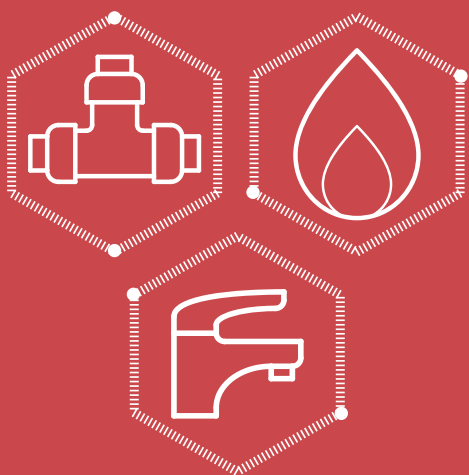

NOS MARQUES



Trinnity est une marque qui développe des produits à forte consommation dans les domaines sanitaire, plomberie, chauffage.

L'objectif de **Trinnity** est de proposer des produits de qualité professionnelle à un prix compétitif.



Vigour vous propose une large gamme de produits exclusivement disponibles dans vos Espace Aubade.

Née en Allemagne, cette marque a le potentiel de répondre à chacune de vos envies tout en alliant esthétique, fiabilité et haute qualité.

Nos lignes de design : Clivia, Derby Style, White, Derby Style Back Line et Individual se distinguent par leur propre caractère et style tout en s'adaptant à tous les budgets.

Réalisez la salle de bains de vos rêves en tentant l'expérience **Vigour**.



Aubade Création est un programme de références exclusives rassemblant le meilleur de l'expertise des plus grandes marques.

La qualité, le look, le prix et la fonctionnalité sont les 4 critères de sélection d'un produit pour ce programme.

Des produits « cœur de marché », tendance, pour vous aider à séduire l'utilisateur final.



Conel conçoit ce qui est derrière le mur de la salle de bains : l'invisible !

« À l'avant garde, derrière la paroi ».

Conel spécialiste de la plomberie qui offre des techniques d'installation pour le bâtiment, devenant ainsi le meilleur allié des installateurs professionnels.

QR CODE

Scannez les différents QR Code dans le catalogue pour retrouver :

La gamme de produit




La fiche du produit, les pièces détachées



LA CARTE DE PAIEMENT ESPACE AUBADE

Profitez des opérations commerciales et cumulez **des euros sur votre carte.**

Achetez ce que vous voulez partout en France et à l'étranger.*



Gérez votre carte en ligne sur www.myedenred.fr et sur l'application MyEdenred



*À l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...)

Espace Plomberie

Multicouche	p. 6	Fixation : raccord et rosace	p. 16
PER	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 17
Vanne à sphère laiton PN25	p. 11	Fixation : WC	p. 18
Sortie de cloison	p. 12	Droguerie	p. 19
Fixation : vis	p. 13	Flexibles	p. 20
Fixation : collier	p. 14	Réducteur de pression	p. 22
Fixation : cheville	p. 15		

Espace Chauffage

Collecteur plancher chauffant basse température	p. 24	Bouteille de mélange et soupape antigel	p. 28
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 25	Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 29
Pompe de condensats et Groupe pompe	p. 26	Ballon tampon et préparateur ECS	p. 30
Circulateur et manchon isolant	p. 27	Vase d'expansion	p. 31
		Thermostat et sèche-serviettes	p. 32

Espace Sanitaire



Bâti-support	p. 34	Espace robinetterie	p. 46
Plaque de commande	p. 36	Évacuation	p. 48
WC suspendu	p. 37	Espace lavabo	p. 49
WC au sol	p. 40	Espace douche	p. 52
Mécanismes	p. 41	Espace bain	p. 61
Espace miroir	p. 42	Espace cuisine	p. 64
Espace lave-mains	p. 43	Traitement de l'eau	p. 66
Bac à laver	p. 45		



LE SITE DES PROS POUR LES PROS

POINTS FORTS

- 250 000 références facilement disponibles
- **Stocks et prix produits mis à jour en temps réel**
- Accès aux exclusivités, promotions et destockages
- **Multi-paniers**
- **Suivi de l'évolution de vos commandes et devis**
- **Scan Achat :**
scannez et ajoutez à votre panier
- Générez vos propres **étiquettes**
- **Multi-utilisateurs**
- **Notifications pour le suivi de vos commandes et devis**
- Compatible tablette, Iphone, Android, ...

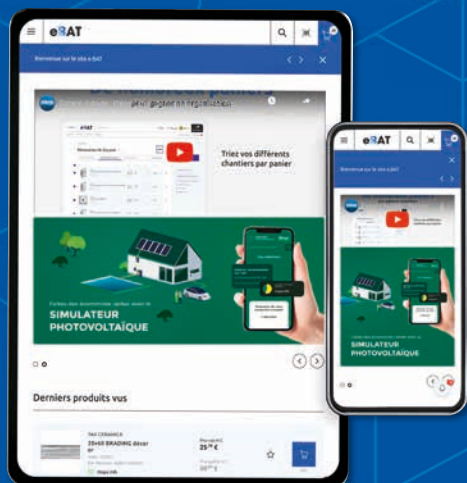


1 / Demandez vos codes d'accès
chez **Espace Aubade**

2 / **Scannez le code**


3 / **Passez vos commandes** directement

www.ebatpro.fr

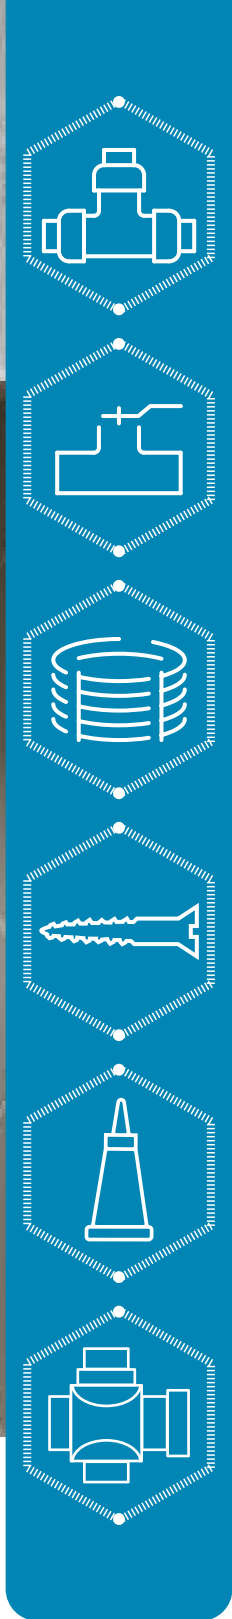

Espace Plomberie

Multicouche	p. 6	Fixation : raccord et rosace	p. 16
PER	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 17
Vanne à sphère laiton PN25	p. 11	Fixation : WC	p. 18
Sortie de cloison	p. 12	Droguerie	p. 19
Fixation : vis	p. 13	Flexibles	p. 20
Fixation : collier	p. 14	Réducteur de pression	p. 22
Fixation : cheville	p. 15		



PLOMBERIE

MULTICOUCHE GAMME DU Ø 16 AU 63 MM



La gamme multicouche TRINNITY est un système de canalisation composé de tubes et raccords à sertir, destinée aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude, d'eau froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide ou glacée.



Nous proposons une gamme complète de raccords du diamètre 16 au 63 mm, avec des tubes nus en barres et couronnes, pré-gainés ou pré-isolés.

Les diamètres sont facilement identifiables dans nos magasins par couleur :

● Ø 16 ● Ø 20 ● Ø 26 ● Ø 32 ● Ø 40 ● Ø 50 ● Ø 63

Té applique femelle



dimensions		
●	Ø 16-15x21-16 mm	A13129464
●	Ø 20-15x21-20 mm	A13129465

Té à sertir égal



dimensions		
	Ø 16x2 mm	A13129532
	Ø 20x2 mm	A13129534
	Ø 26x3 mm	A13129539
	Ø 32x3 mm	A13129546
 	Ø 40x3 mm	A20515565
 	Ø 50x3 mm	A20515566
 	Ø 63x3 mm	A20515567

Té à sertir femelle



dimensions		
	Ø 16-15x21-16 mm	A13129519
	Ø 20-15x21-20 mm	A13129520
	Ø 20-20x27-20 mm	A13129521
	Ø 26-20x27-26 mm	A13129522
	Ø 32-20x27-32 mm	A13129524
	Ø 32-26x34-32 mm	A13129523
	 Ø 40-20x27-40 mm	A20515568
	 Ø 40-33x42-40 mm	A20523720
	 Ø 50-20x27-50 mm	A20515569
	 Ø 63-26x34-63 mm	A20515570

Té réduit à sertir




dimensions		
	Ø 16-20-16 mm	A13129533
	Ø 20-16-16 mm	A13129535
	Ø 20-16-20 mm	A13129536
	Ø 20-20-16 mm	A13129537
	Ø 20-26-20 mm	A13129538
	Ø 26-16-26 mm	A13129540
	Ø 26-20-16 mm	A13129541
	Ø 26-20-20 mm	A13129542
	Ø 26-20-26 mm	A13129543
	Ø 26-26-16 mm	A13129544
	Ø 26-26-20 mm	A13129545
	Ø 32-16-32 mm	A13129547
	Ø 32-20-32 mm	A13129548
	Ø 32-26-26 mm	A13129549
	Ø 32-26-32 mm	A13129550
NEW	Ø 40-32-40 mm	A20515575
NEW	Ø 50-40-50 mm	A20515578
NEW	Ø 63-40-63 mm	A20515580
NEW	Ø 40-20-40 mm	A20515577
NEW	Ø 40-26-40 mm	A20515576
NEW	Ø 50-26-50 mm	A20515579
NEW	Ø 63-32-63 mm	A20515581

Té à sertir mâle



dimensions		
	Ø 16-15x21-16 mm	A13129525
	Ø 20-15x21-20 mm	A13129526
	Ø 20-20x27-20 mm	A13129527
	Ø 26-20x27-26 mm	A13129529
	Ø 26-26x34-26 mm	A13129528
	Ø 32-20x27-32 mm	A13129531
	Ø 32-26x34-32 mm	A13129530
	Ø 40-33x42-40 mm	A20515571



Sertissage multi-empreintes :

- TH, H, U, B, F pour Ø 16 et Ø 20
- TH, H, B pour Ø 26
- TH, H pour Ø 32

Coude 90° à sertir femelle



dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129469
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129470
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13129471
●	Ø 26x3-20x27 mm	A13129472
●	Ø 32x3-26x34 mm	A13129473
NEW ●	Ø 40x3,5-33x42 mm	A20515563

Coude 90° écrou libre



dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13662433
●	Ø 16x2-20x27 mm	A13662434
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13662435
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13662436
●	Ø 26x2-20x27 mm	A13662437

Coude 90° à sertir mâle



dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129474
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129475
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13129476
●	Ø 26x3-20x27 mm	A13129477
●	Ø 32x3-26x34 mm	A13129478
NEW ●	Ø 40x3,5-33x42 mm	A20515564

Coude sortie de cloison - applique



dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129466
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129467

Coude 90° à sertir



dimensions		
●	Ø 16x2 mm	A13129479
●	Ø 20x2 mm	A13129480
●	Ø 26x3 mm	A13129481
●	Ø 32x3 mm	A13129482
NEW ●	Ø 40x3 mm	A20515560
NEW ●	Ø 50x3 mm	A20515561
NEW ●	Ø 63x3 mm	A20515562

Coude sortie de cloison - applique longue




dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13816527

Coude 45° à sertir



dimensions		
NEW ●	Ø 40 mm	A20515549
NEW ●	Ø 50 mm	A20515550
NEW ●	Ø 63 mm	A20515551



Manchon à sertir femelle



dimensions		
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129492
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129493
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13129494
●	Ø 26x3-20x27 mm	A13129496
●	Ø 26x3-26x34 mm	A13129495
●	Ø 32x3-26x34 mm	A13129497
NEW	●	Ø 40x3-33x42 mm A20515555
NEW	●	Ø 50x3-26x34 mm A20515556

Manchon à sertir mâle



dimensions		
●	Ø 16x2-12x17 mm	A13129499
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129498
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129500
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13129501
●	Ø 26x3-20x27 mm	A13129503
●	Ø 26x3-26x34 mm	A13129502
●	Ø 32x3-26x34 mm	A13129504
NEW	●	Ø 40-33x42 mm A20515557
NEW	●	Ø 40-40x49 mm A20515558
NEW	●	Ø 63-50x60 mm A20515559

Raccord passerelle



dimensions		
●	Ø PER16-MC16 mm	A13129516
●	Ø CU16-MC16 mm	A13129515
●	Ø PER20-MC20 mm	A13129517

Manchon à sertir réduit



dimensions		
	Ø 20x2-16x2 mm	A13129507
	Ø 26x3-16x2 mm	A13129509
	Ø 26x3-20x2 mm	A13129510
	Ø 32x3-16x2 mm	A13129512
	Ø 32x3-20x2 mm	A13129513
	Ø 32x3-26x3 mm	A13129514
NEW	●	Ø 40x26 mm A20515582
NEW	●	Ø 40x32 mm A20515583
NEW	●	Ø 50x32 mm A20515585
NEW	●	Ø 50x40 mm A20515584
NEW	●	Ø 63x40 mm A20515587
NEW	●	Ø 63x50 mm A20515586

Manchon à sertir égal




dimensions		
●	Ø 16x2 mm	A13129505
●	Ø 20x2 mm	A13129506
●	Ø 26x3 mm	A13129508
●	Ø 32x3 mm	A13129511
NEW	●	Ø 40x3 mm A20515552
NEW	●	Ø 50x3 mm A20515553
NEW	●	Ø 63x3 mm A20515554

Raccord à sertir écrou tournant



dimensions		
●	Ø 16x2-12x17 mm	A13129485
●	Ø 16x2-15x21 mm	A13129483
●	Ø 16x2-20x27 mm	A13129484
●	Ø 20x2-15x21 mm	A13129486
●	Ø 20x2-20x27 mm	A13129487
●	Ø 26x3-20x27 mm	A13129489
●	Ø 26x3-26x34 mm	A13129488
●	Ø 32x3-33x42 mm	A13129490
NEW	●	Ø 40-33x42 mm A20515572
NEW	●	Ø 50-40x49 mm A20515573
NEW	●	Ø 63-50x60 mm A20719179



Plaque de raccordement 150 mm




dimensions		
NEW		Ø 16 mm
A20575516		

Tube multicouche pré-isolé 6 mm en couronne



dimensions	longueur	
 Ø 16x2 mm	50 m	A13129553
 Ø 20x2 mm	50 m	A13129560
 Ø 26x3 mm	50 m	A13129564
 Ø 32x3 mm	25 m	A13129567

Tube multicouche pré-gainé en couronne



dimensions	longueur	couleur	
 Ø 16x2 mm	50 m	bleu	A13129551
 Ø 16x2 mm	50 m	rouge	A13129554
 Ø 20x2 mm	50 m	bleu	A13129558
 Ø 20x2 mm	50 m	rouge	A13129561

Tube multicouche nu en couronne



dimensions	longueur	
 Ø 16x2 mm	50 m	A13129557
 Ø 16x2 mm	100 m	A13129555
 Ø 16x2 mm	250 m	A13129556
 Ø 16x2 mm	500 m	A15083622
 Ø 20x2 mm	100 m	A13129562
 Ø 26x3 mm	50 m	A13129565
 Ø 32x3 mm	50 m	A13129568

Tube multicouche nu en barre



dimensions	longueur	
 Ø 16x2 mm	4 m	A13129552
 Ø 20x2 mm	4 m	A13129559
 Ø 26x3 mm	4 m	A13129563
 Ø 32x3 mm	4 m	A13129566
NEW  Ø 40x3,5 mm	5 m	A20515546
NEW  Ø 50x4 mm	5 m	A20515547
NEW  Ø 63x4,5 mm	5 m	A20515548





PLOMBERIE

PER

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

QB
114-2174-Ext3




Tube PER BAO



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	A15607086
Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	A15607087
Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	A15604127
Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	A15604128
Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	A15604129
Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	A15607088
Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	A15607089
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15607090
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15607091

La gamme PER TRINNITY est un système de canalisation composé de tubes utilisés dans des installations d'eau sanitaire et de chauffage. Il convient pour les planchers chauffants. Le PER simplifie la mise en place d'arrivées d'eau et garanti également une haute résistance dans le temps. Notre gamme se compose de tube nu, BAO, pré-gainé simple et pré-gainé double, du diamètre 12 au diamètre 25.

Tube PER Nu



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	A15607092
Ø 12 mm	240 m	couronne	bleu	A15607093
Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	A15607094
Ø 12 mm	240 m	couronne	rouge	A15607095
Ø 16 mm	120 m	couronne	bleu	A15604277
Ø 16 mm	240 m	couronne	bleu	A15604278
Ø 16 mm	600 m	couronne	bleu	A15604279
Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	A15604280
Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	A15604281
Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	A15604282
Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	A15607096
Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	A15607097
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15607098
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15607099

Tube PER pré-gainé simple



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	50 m	couronne	bleu	A15604136
Ø 12 mm	100 m	couronne	bleu	A15604135
Ø 12 mm	50 m	couronne	rouge	A15604138
Ø 12 mm	100 m	couronne	rouge	A15604137
Ø 16 mm	50 m	couronne	bleu	A15604140
Ø 16 mm	100 m	couronne	bleu	A15604139
Ø 16 mm	50 m	couronne	rouge	A15604142
Ø 16 mm	100 m	couronne	rouge	A15604141
Ø 20 mm	50 m	couronne	bleu	A15604143
Ø 20 mm	50 m	couronne	rouge	A15604144
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15604145
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15604146

Dérouleur tube PER




Ø maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 100 cm
Ø mini. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 30 cm
Hauteur maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 60 cm
Poids maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 100 Kg

poids	
35 kg	A16528667

Tube PER pré-gainé double



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 10x12 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	A15604133
Ø 10x12 mm	100 m	couronne	bleu/rouge	A20749719
Ø 13x16 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	A15604134



VANNE À SPHÈRE LAITON PN25

Les vannes TRINNITY à sphère laiton, à passage semi-intégral, avec portée plate large sont certifiées ACS et 4MS.

La poignée noire en Dacromet présente une excellente résistance à la corrosion. Le chromage a volontairement été supprimé car ce traitement, uniquement esthétique, est un procédé polluant.

La norme 4MS garantit un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé en limitant au minimum la teneur en plomb et les taux d'impureté des métaux utilisés.



Femelle / Femelle avec poignée acier plate



Ø 12x17	A15376443
Ø 15x21	A14795503
Ø 20x27	A14795504
Ø 26x34	A14795505
Ø 33x42	A14795506
Ø 40x49	A14795507
Ø 50x60	A14795508

Mâle / Femelle avec poignée acier plate



Ø 12x17	A15376445
Ø 15x21	A14795512
Ø 20x27	A14795513
Ø 26x34	A14795514
Ø 33x42	A14795515
Ø 40x49	A14795516
Ø 50x60	A14795517

Mâle / Mâle avec poignée acier plate



Ø 12x17	A15376447
Ø 15x21	A14795521
Ø 20x27	A14795522
Ø 26x34	A14795523
Ø 33x42	A14795524
Ø 40x49	A14795525
Ø 50x60	A14795526

Femelle / Femelle à purge poignée plate



Ø 15x21	A15376449
Ø 20x27	A15376450
Ø 26x34	A15376451
Ø 33x42	A15376452
Ø 40x49	A15376453
Ø 50x60	A15376454

Femelle / Femelle avec poignée papillon



Ø 12x17	A15376444
Ø 15x21	A14795509
Ø 20x27	A14795510
Ø 26x34	A14795511

Mâle / Femelle avec poignée papillon



Ø 12x17	A15376446
Ø 15x21	A14795518
Ø 20x27	A14795519
Ø 26x34	A14795520

Mâle / Mâle avec poignée papillon




Ø 12x17	A15376448
Ø 15x21	A14795527
Ø 20x27	A14795528
Ø 26x34	A14795529

Femelle / Femelle à purge poignée papillon



Ø 15x21	A15376455
Ø 20x27	A15376456
Ø 26x34	A15376457





PLOMBERIE **SORTIE DE CLOISON**




TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Les plaques sont garanties 10 ans
pour toute installation avec un tube
normé CSTB

Kit mono PER à sertir




dimensions	
Ø 15x21-16	A14007976
Ø 15x21-12	A14919525

Les kits pour sortie de cloison TRINNITY s'installent sur une plaque de plâtre pour la fixation des robinetteries de salle de bains, cuisines ou installation des robinets de machine à laver. La platine en acier galvanisé s'adapte à des raccords multicouches ou PER.

Disponible en entraxe 50 et 150 mm avec des raccords en Ø 12, 16 ou 20 mm.

Kit 2 voies PER à sertir



entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007974
150 mm	Ø 15x21-12	A14919523



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	A14919529
50 mm	Ø 15x21-12	A14919528




L'installation est simple et rapide grâce au niveau à bulle fixé sur la platine, permettant une mise à niveau immédiate pour la fixation avec les chevilles fournies.

Kit mono multicouche à sertir




dimensions	
Ø 15x21-16	A14007979
Ø 15x21-20	A14007980

Kit mono PER à glissement




dimensions	
Ø 15x21-16	A14007975
Ø 15x21-12	A14919524

Kit 2 voies multicouche à sertir



entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007977
150 mm	Ø 15x21-20	A14007978

Kit 2 voies PER à glissement



entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007973
150 mm	Ø 15x21-12	A14919522




entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-12	A14919526
50 mm	Ø 15x21-16	A14919527

Kit 2 voies multicouche à sertir démontable



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	A14919530



Patte à vis bois à collerette



pas	longueur	par boîte	
M 7x150	30 mm	100	A13803898
M 7x150	40 mm	100	A13803899
M 7x150	50 mm	100	A13803900
M 7x150	60 mm	100	A13803901
M 7x150	70 mm	100	A13803902
M 7x150	80 mm	100	A13803903
M 8x125	40 mm	100	A13803904
M 8x125	50 mm	100	A13803905
M 8x125	60 mm	100	A13803906
pas	longueur	par étui	
M 7x150	30 mm	10	A15748626
M 7x150	40 mm	10	A15748627
M 7x150	50 mm	10	A15748628
M 7x150	60 mm	10	A15748629
M 8x125	40 mm	10	A15748630
M 8x125	50 mm	10	A15748631
M 8x125	60 mm	10	A15748632

Collier simple



pas	dimensions	par boîte	
7x150	Ø 10 mm	100	A13803826
7x150	Ø 12 mm	100	A13803827
7x150	Ø 14 mm	100	A13803828
7x150	Ø 15 mm	100	A15694966
7x150	Ø 16 mm	100	A13803829
7x150	Ø 18 mm	100	A13803830
7x150	Ø 20 mm	100	A13803831
7x150	Ø 22 mm	100	A13803832
7x150	Ø 25 mm	100	A13803833
7x150	Ø 26 mm	100	A13803834
7x150	Ø 28 mm	100	A13803835
7x150	Ø 32 mm	50	A13803836
7x150	Ø 35 mm	50	A13803837
7x150	Ø 40 mm	50	A13803838
7x150	Ø 42 mm	50	A13803839
7x150	Ø 50 mm	25	A13803840
pas	dimensions	par étui	
7x150	Ø 10 mm	10	A15748608
7x150	Ø 12 mm	10	A15748609
7x150	Ø 14 mm	10	A15748610
7x150	Ø 16 mm	10	A15748611
7x150	Ø 18 mm	10	A15748612
7x150	Ø 20 mm	10	A15748613
7x150	Ø 22 mm	5	A15748614
7x150	Ø 25 mm	5	A15748615
7x150	Ø 26 mm	5	A15748616
7x150	Ø 28 mm	5	A15748617
7x150	Ø 32 mm	5	A15748618
7x150	Ø 40 mm	5	A15748619
7x150	Ø 50 mm	5	A15748620

Patte à vis métaux




pas	dimensions	longueur	par boîte	
M 7x150	Ø 4 mm	40 mm	100	A13803907
M 7x150	Ø 5 mm	40 mm	100	A13803908
M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	100	A13803909
M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	100	A13803910
M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	100	A13803911
M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	100	A13803912
M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	100	A13803913
M 7x150	Ø 6 mm	70 mm	100	A13803914
pas	dimensions	longueur	par étui	
M 7x150	Ø 5 mm	45 mm	10	A15748659
M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	10	A15748660
M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	10	A15748661
M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	10	A15748662
M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	10	A15748663
M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	10	A15748664

Fixation métallique auto-perceuse



longueur cheville	par boîte	
31 mm	100	A13803938



Collier double



pas	dimensions	par boîte	
7x150	Ø 12 mm	100	A13803841
7x150	Ø 14 mm	100	A13803842
7x150	Ø 15 mm	50	A15694962
7x150	Ø 16 mm	50	A13803843
7x150	Ø 18 mm	50	A13803844
7x150	Ø 20 mm	50	A13803845
7x150	Ø 22 mm	50	A13803846
7x150	Ø 28 mm	25	A13803847
pas	dimensions	par étui	
7x150	Ø 10 mm	5	A15748633
7x150	Ø 12 mm	5	A15748634
7x150	Ø 14 mm	5	A15748635
7x150	Ø 16 mm	5	A15748636
7x150	Ø 18 mm	5	A15748637
7x150	Ø 22 mm	5	A15748638
7x150	Ø 28 mm	5	A15748639

Collier double isophonique



pas	dimensions	par boîte	
7x150	Ø 12 mm	50	A13803859
7x150	Ø 14 mm	50	A13803860
7x150	Ø 15 mm	50	A15694964
7x150	Ø 16 mm	50	A13803861
7x150	Ø 18 mm	50	A13803862
7x150	Ø 20 mm	25	A13803863
7x150	Ø 22 mm	25	A13803864
7x150	Ø 28 mm	25	A13803865
pas	dimensions	par étui	
7x150	Ø 12 mm	5	A15748654
7x150	Ø 14 mm	5	A15748655
7x150	Ø 16 mm	5	A15748656
7x150	Ø 18 mm	5	A15748657
7x150	Ø 22 mm	5	A15748658

Collier pour descente d'eau pluviale




pas	dimensions	par boîte	
7x150	Ø 75 mm	25	A13803872
7x150	Ø 80 mm	25	A13803873
7x150	Ø 100 mm	25	A13803874
7x150	Ø 110 mm	25	A13803875
7x150	Ø 125 mm	25	A13803877
7x150	Ø 140 mm	25	A13803878
8x125	Ø 100 mm	25	A13803879
8x125	Ø 110 mm	25	A13803880
8x125	Ø 125 mm	25	A13803881
8x125	Ø 140 mm	25	A13803882
8x125	Ø 162 mm	25	A13803883
8x125	Ø 200 mm	25	A13803884

Collier simple isophonique



pas	dimensions	par boîte	
7x150	Ø 12 mm	100	A13803848
7x150	Ø 14 mm	100	A13803849
7x150	Ø 15 mm	100	A15694963
7x150	Ø 16 mm	100	A13803850
7x150	Ø 18 mm	100	A13803851
7x150	Ø 20 mm	100	A13803852
7x150	Ø 22 mm	100	A13803853
7x150	Ø 26 mm	50	A13803854
7x150	Ø 28 mm	50	A13803855
7x150	Ø 32 mm	50	A13803856
7x150	Ø 34 mm	50	A14911383
7x150	Ø 40 mm	25	A13803857
7x150	Ø 42 mm	25	A13803858
pas	dimensions	par étui	
7x150	Ø 12 mm	10	A15748640
7x150	Ø 14 mm	10	A15748641
7x150	Ø 16 mm	10	A15748642
7x150	Ø 18 mm	10	A15748643
7x150	Ø 20 mm	10	A15748644
7x150	Ø 22 mm	10	A15748645
7x150	Ø 28 mm	10	A15748646
7x150	Ø 32 mm	5	A15748647
7x150	Ø 40 mm	5	A15748648



Cheville corps creux avec vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	par boîte	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4x40	3 à 13 mm	100	A13803929
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5x45	6 à 15 mm	100	A13803930
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	100	A13803931
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x45	6 à 15 mm	100	A13803932
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	100	A13803933
Ø 12 mm	65 mm	55 mm	M 8x60	10 à 21 mm	50	A13803923

Cheville universelle polypropylène



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	couleur	par boîte	
Ø 6 mm	35 mm	27 mm	2 à 5	jaune	100	A13803944
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	4 à 6	rouge	100	A13803945
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	M7x150	vert	100	A13803947
Ø 10 mm	60 mm	53 mm	5 à 8	gris	100	A13803946

Cheville corps creux sans vis




Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	par boîte	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4	3 à 13 mm	100	A13803924
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	50	A13803915
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	100	A13803925
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	50	A13803916
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	100	A13803926
Ø 10 mm	75 mm	65 mm	M 5	20 à 34 mm	50	A13803917
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	50	A13803918
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	100	A13803927
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	50	A13803919
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	100	A13803928
Ø 12 mm	75 mm	65 mm	M 6	20 à 34 mm	50	A13803920
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 8	6 à 15 mm	50	A13803921
Ø 12 mm	75 mm	65 mm	M 8	20 à 34 mm	50	A13803922

Cheville corps creux avec patte à vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	par boîte	
Ø 10 mm	42 mm	37 mm	M 5x50	6 à 15 mm	50	A13803934
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	50	A13803935
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x50	6 à 15 mm	50	A13803936
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	50	A13803937





Rosace plate



dimensions	par boîte	
Ø 25 mm	100	A13803871
Ø 32 mm	100	A13803876
dimensions	par étui	
Ø 25 mm	10	A15748625

Rosace d'écartement conique



dimensions	hauteur	par boîte	
Ø 17 mm	9 mm	100	A13803866
Ø 21 mm	14 mm	100	A13803867
Ø 30 mm	19 mm	100	A13803868
Ø 32 mm	24 mm	100	A13803869
Ø 35 mm	30 mm	100	A13803870
dimensions	hauteur	par étui	
Ø 17 mm	9 mm	10	A15748621
Ø 21 mm	14 mm	10	A15748622
Ø 32 mm	24 mm	10	A15748624
Ø 30 mm	19 mm	10	A15748623

Raccord de réduction



dimensions	longueur		par boîte	
Ø 13 mm	16 mm	F7/M8	50	A13803894
Ø 13 mm	16 mm	F8/M7	50	A13803895

Étrier écrou monté



dimensions	sachet	
Ø 12x17	10	A13803948
Ø 15x21	10	A13803949
Ø 20x27	10	A13803950
Ø 26x34	10	A13803951
Ø 33x42	10	A13803952
Ø 40x49	10	A13803953
Ø 50x60	10	A13803954
Ø 66x76	10	A13803955
Ø 80x90	10	A13803956

Rallonge mâle-femelle




pas	dimensions	longueur	par boîte	
7x150	Ø 9 mm	10 mm	100	A13803885
7x150	Ø 9 mm	15 mm	100	A13803886
7x150	Ø 9 mm	20 mm	100	A13803887
7x150	Ø 9 mm	25 mm	100	A13803888
7x150	Ø 9 mm	30 mm	100	A13803889
7x150	Ø 9 mm	40 mm	100	A13803890
7x150	Ø 9 mm	50 mm	50	A13803891
pas	dimensions	longueur	par étui	
7x150	Ø 9 mm	20 mm	10	A15748649
7x150	Ø 9 mm	30 mm	10	A15748650
7x150	Ø 9 mm	40 mm	10	A15748651
7x150	Ø 9 mm	50 mm	10	A15748652
7x150	Ø 9 mm	60 mm	10	A15748653

Raccord de jonction cylindrique double femelle



pas	dimensions	longueur	par boîte	
7x150	Ø 9 mm	20 mm	100	A13803896
8x125	Ø 11 mm	30 mm	100	A13803897
pas	dimensions	longueur	par étui	
7x150	Ø 9 mm	20 mm	10	A15748665
8x125	Ø 11 mm	30 mm	10	A15748666

Raccord de jonction hexagonal femelle-femelle




pas	longueur	largeur	par boîte	
7x150	30 mm	11 mm	100	A13803893

Raccord de jonction mâle-mâle



pas	longueur	par boîte	
7x150/7x150	13,5 mm	100	A13803892



FIXATION : CHAUFFE-EAU ET LAVABO



Fixation chauffe-eau matériaux pleins, rondelles plates



4 vis 2 filets acier, 4 rondelles en plastique plates, 4 rondelles + 4 écrous acier, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	A15748682
Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	A15748683
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	A15748685

Fixation chauffe-eau matériaux pleins



4 vis 2 filets acier, 4 écrous en nylon sans épaulement, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	A15748684

Fixation chauffe-eau plaquette soudée



4 tiges filetées avec plaquette soudée, 4 écrous en acier, 4 écrous en nylon

Ø	L	matière	
Ø 10 mm	140 mm	nylon	A15748681

Fixation lavabo paroi creuse



2 tiges filetées acier 8x100, 2 écrous en acier, 2 rondelles en acier, 2 rondelles en plastique excentrées, 2 chevilles métalliques à expansion

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8x37 mm	Ø 8 mm	100 mm	métal/plastique	A15748686
Ø 8x55 mm	Ø 8 mm	110 mm	métal/plastique	A15748687
Ø 8x65 mm	Ø 8 mm	120 mm	métal/plastique	A15748688

Fixation lavabo avec plaquette soudée et rondelles excentrées



2 tiges filetées avec plaquette soudée, 2 écrous en acier, 2 rondelles en acier, 2 rondelles excentrées avec épaulement

Ø	L	matière	
Ø 8 mm	90 mm	plastique	A15748676
Ø 8 mm	110 mm	plastique	A15748677
Ø 8 mm	120 mm	plastique	A15748678
Ø 10 mm	110 mm	plastique	A15748679
Ø 10 mm	140 mm	plastique	A15748680

Fixation lavabo avec rondelles excentrées



2 vis 2 filets acier, 2 rondelles en plastique excentrées à épaulement, 2 écrous en acier, 2 chevilles Ø 12 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	plastique	A15748671
Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	plastique	A15748672

2 vis 2 filets acier, 2 rondelles en plastique excentrées à épaulement, 2 écrous en acier, 2 chevilles Ø 14 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	plastique	A15748673
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	A15748674
Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	A15748675

Fixation lavabo écrou nylon à épaulement




2 vis 2 filets en acier, 2 écrous en nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 12 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	nylon	A15748667
Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	nylon	A15748668

2 vis 2 filets en acier, 2 écrous en nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 14 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	nylon	A15748669
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	A15748670



Fixation WC cheville longue



2 vis à tête hexagonale fendue en inox, 2 chevilles longues
Ø 8 mm, 2 cabochons blancs et 2 chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	A15748697
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748698

Fixation WC écrou borgne



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH à 2 filets en inox, 2 fourreaux de protection, 2 écrous borgne en inox

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	A15748699
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748698

Fixation WC tirefond inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 tirefonds en inox, 2 fourreaux de protection

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	A15748693
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	A15748694
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748695
Ø 8 mm	Ø 6 mm	90 mm	inox	A15748696

Fixation WC latérale invisible



2 vis TH AZ 6x60 + 2 vis TH en inox, 2 chevilles en plastique Ø 8 mm + 2 fourreaux protection, 2 pattes en nylon, 2 cabochons blancs

matière	
inox	A15748704

Fixation WC vis tête fendue inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons blancs

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748702




2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons blancs + 2 chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	A15748700
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	A15748701
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748703



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	A15748690
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	A15748691
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	A15748692



Colle PVC Gel



Colle pour PVC rigide, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des Ø 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453 et 1455.

Avantages : Bouchon avec pinceau, bouchon ouverture/fermeture rapide, colle à prise rapide, ne goute pas, thixotrope, ne contient pas de THF, garnit les joints.



125 ml	CE	A15635502
250 ml	CE	A15635503
500 ml	CE	A15635504
1 L	CE	A15635505

Décapant pour colle PVC



Décapant pour PVC (rigide), en PVC-C et en ABS.

- Universel
- Nettoyage très puissant



1 L	A15635512
-----	-----------

Pistolet à cartouche



Pistolet à mastic robuste et durable avec système d'arrêt immédiat ; le produit ne coule pas. Convient pour toutes les cartouches de colle et mastic. Convient pour les cartouches jusqu'à 310 ml.

L 222 mm	A15635511
----------	-----------

Mousse PU



Mousse polyuréthane universelle à expansibilité élevée. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le rembourrage, l'isolation et l'obturation rapide et facile de grands joints, jointures et fissures, contre les pertes de chaleur, le froid, les courants d'air, le bruit et l'humidité. Adhère sur de nombreux matériaux de construction, tels que le bois, le béton, la pierre, la maçonnerie, le plâtre, les métaux et le verre, ainsi qu'à de nombreuses matières synthétiques, comme le polyester, la mousse polystyrène (tempex), le PVC et la mousse polyuréthane rigide. N'adhère pas au film polyéthylène, aux silicones ou au P.T.F.E.

Avantages : bon pouvoir obturant, valeur d'isolation élevée, excellente adhérence sur de nombreux supports, s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, peut être peinte, résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques, sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).



500 ml	A15635508
--------	-----------

Rouleau abrasif, grain 100



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) : Rouleau abrasif souple. Pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Résiste aux solvants, durable. Ne laisse pas de résidus.



l 38 mm	25 m	A15635509
---------	------	-----------

Pâte d'étanchéité



Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé. À utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau. Résiste à des températures jusqu'à 95°C avec pression max. 16 bar et 130°C avec pression max. : 7 bar. Ne convient pas pour l'oxygène.

- Ne durcit pas
- Reste ajustable
- Démontable
- Étanchéité absolue
- Anticorrosion



450 g	A15635513
-------	-----------

Filasse de lin peignée



Filasse de lin pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, par exemple pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé. À utiliser en combinaison avec la pâte d'étanchéité TRINNITY pour les installations d'eau.

Ne convient pas à l'oxygène.



80 g	A15635506
------	-----------

Détecteur de fuite de gaz



Détection de fuites pour les conduites, raccords, vannes et robinets d'installations gaz et air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

- Non corrosif
- Ininflammable
- Non toxique
- S'utilise dans toutes les positions



400 ml	A15635510
--------	-----------

Ruban Téflon P.T.F.E.




Ruban en P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques. Convient pour les installations d'eau, d'oxygène, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides. Ne convient pas aux installations gaz.

- 100% P.T.F.E.
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux UV
- Démontable
- Peut directement être soumis à une charge



l 12 mm	12 m	A15635507
---------	------	-----------



PLOMBERIE FLEXIBLES



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



FLEXIBLE SANITAIRE

Bicône



DN	Ø raccord	L	
8	B10 B12	300 mm	A20671544
8	F1/2 B10	300 mm	A20671545
8	F1/2 B12	300 mm	A20671546
8	F1/2 B14	300 mm	A20671547
8	F3/8 B10	300 mm	A20671548
8	F3/8 B10	500 mm	A20671549
8	F3/8 B12	300 mm	A20671550
8	M1/2 B10	300 mm	A20671551
8	M3/8 B10	300 mm	A20671552

Coudé - femelle-femelle



DN	Ø raccord	L	
8	F1/2 F1/2	300 mm	A20671553
8	F1/2 F1/2	500 mm	A20671554
8	F1/2 F1/2	800 mm	A20671555
8	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671556
8	F3/4 F3/4	1500 mm	A20671557
8	F3/8 F3/8	300 mm	A20671558
8	F3/8 F3/8	500 mm	A20671559
8	F3/8 F3/8	700 mm	A20671560

Embout lisse



DN	Ø raccord	L	
8	F1/2 TL10	300 mm	A20671584
8	F3/8 TL10	300 mm	A20671585

Mitigeur - femelle-femelle



DN	Ø raccord	L		DN	Ø raccord	L	
8	F1/2 F1/2	150 mm	A20671565	8	F3/8 F1/2	300 mm	A20671576
8	F1/2 F1/2	300 mm	A20671566	8	F3/8 F1/2	500 mm	A20671577
8	F1/2 F1/2	500 mm	A20671567	8	F3/8 F3/8	150 mm	A20671578
8	F1/2 F1/2	800 mm	A20671568	8	F3/8 F3/8	300 mm	A20671579
8	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671569	8	F3/8 F3/8	500 mm	A20671580
8	F1/2 F1/2	1500 mm	A20671570	8	F3/8 F3/8	800 mm	A20671581
8	F1/2 F1/2	2000 mm	A20671571	8	F3/8 F3/8	1000 mm	A20671582
8	F3/4 F3/4	300 mm	A20671572	8	F3/8 F3/8	1500 mm	A20671583
8	F3/4 F3/4	500 mm	A20671573				
8	F3/4 F3/4	800 mm	A20671574				
8	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671575				

Femelle-mâle

DN	Ø raccord	L	
8	F3/8-M10X1-L17 mm	300 mm	A20671561
8	F3/8-M10x1-L17 mm	350 mm	A20671562
8	F3/8-M10X1-L37 mm	300 mm	A20671563
8	F3/8-M10X1-L50 mm	350 mm	A20671564

Mâle-femelle



DN	Ø raccord	L	
8	M1/2 F1/2	150 mm	A20671586
8	M1/2 F1/2	300 mm	A20671587
8	M1/2 F1/2	500 mm	A20671588
8	M1/2 F1/2	800 mm	A20671589
8	M1/2 F1/2	1000 mm	A20671590
8	M1/2 F3/8	300 mm	A20671591
8	M3/4 F3/4	300 mm	A20671592
8	M3/4 F3/4	500 mm	A20671593
8	M3/8 F1/2	300 mm	A20671594
8	M3/8 F1/2	500 mm	A20671595
8	M3/8 F3/8	150 mm	A20671596
8	M3/8 F3/8	300 mm	A20671597
8	M3/8 F3/8	500 mm	A20671598
8	M3/8 F3/8	800 mm	A20671599
8	M3/8 F3/8	1000 mm	A20671600


FLEXIBLE CHAUFFAGE, CLIMATISATION

Flexible Extra Twist - femelle-femelle




DN	Ø raccord	L	
32	F1"1/4 F1"1/4	500 mm	A20671678
32	F1"1/4 F1"1/4	700 mm	A20671679
32	F1"1/4 F1"1/4	1000 mm	A20671680

Flexible avec barrière à l'oxygène - femelle-femelle



DN	Ø raccord	L	
40	F1"1/2 F1"1/2	500 mm	A20671681
40	F1"1/2 F1"1/2	700 mm	A20671682
40	F1"1/2 F1"1/2	1000 mm	A20671683
50	F2 F2	500 mm	A20671684
50	F2 F2	1000 mm	A20671685



FLEXIBLE CHAUFFAGE, CHAUFFE-EAU

Coudé - femelle-femelle



DN	Ø raccord	L	
13	F1/2 F1/2	300 mm	A20671601
13	F1/2 F1/2	500 mm	A20671602
13	F1/2 F1/2	700 mm	A20671603
13	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671604
13	F1/2 F1/2	1200 mm	A20671605
13	F1/2 F1/2	1500 mm	A20671606
13	F3/4 F3/4	500 mm	A20671607
13	F3/4 F3/4	800 mm	A20671608
13	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671609
13	F3/4 F3/4	1200 mm	A20671610
13	F3/4 F3/4	1500 mm	A20671611
13	F3/4 F3/4	2000 mm	A20671612
15	F1/2 F1/2	700 mm	A20671651
15	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671652
15	F3/4 F3/4	300 mm	A20671653
15	F3/4 F3/4	700 mm	A20671654
15	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671655



Femelle-femelle

DN	Ø raccord	L	
13	F1/2 F1/2	300 mm	A20671613
13	F1/2 F1/2	500 mm	A20671614
13	F1/2 F1/2	700 mm	A20671615
13	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671616
13	F1/2 F1/2	1200 mm	A20671617
13	F1/2 F1/2	1500 mm	A20671618
13	F1/2 F1/2	2000 mm	A20671619
13	F3/4 F3/4	300 mm	A20671620
13	F3/4 F3/4	500 mm	A20671621
13	F3/4 F3/4	700 mm	A20671622
13	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671623
13	F3/4 F3/4	1200 mm	A20671624
13	F3/4 F3/4	1500 mm	A20671625
13	F3/4 F3/4	2000 mm	A20671626
15	F1/2 F1/2	300 mm	A20671636
15	F1/2 F1/2	500 mm	A20671637
15	F1/2 F1/2	700 mm	A20671638
15	F1/2 F1/2	1000 mm	A20671639
15	F1/2 F1/2	1500 mm	A20671640
15	F3/4 F3/4	300 mm	A20671645
15	F3/4 F3/4	500 mm	A20671646
15	F3/4 F3/4	700 mm	A20671647
15	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671648
15	M3/4 F3/4	500 mm	A20671649
15	M3/4 F3/4	1000 mm	A20671650



Mâle-femelle

DN	Ø raccord	L	
13	M1/2 F1/2	300 mm	A20671627
13	M1/2 F1/2	500 mm	A20671628
13	M1/2 F1/2	700 mm	A20671629
13	M1/2 F1/2	1000 mm	A20671630
13	M1/2 F3/4	500 mm	A20671631
13	M3/4 F3/4	300 mm	A20671632
13	M3/4 F3/4	500 mm	A20671633
13	M3/4 F3/4	700 mm	A20671634
13	M3/4 F3/4	1000 mm	A20671635
15	M1/2 F1/2	300 mm	A20671641
15	M1/2 F1/2	500 mm	A20671642
15	M1/2 F1/2	700 mm	A20671643
15	M1/2 F1/2	1000 mm	A20671644

FLEXIBLE CHAUFFAGE, CLIMATISATION

Coudé



DN	Ø raccord	L	
19	F3/4 F3/4	500 mm	A20671665
19	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671666
25	F1 F1	500 mm	A20671675
25	F1 F1	700 mm	A20671676
25	F1 F1	1000 mm	A20671677

Femelle-femelle




DN	Ø raccord	L	
19	F3/4 F3/4	300 mm	A20671656
19	F3/4 F3/4	500 mm	A20671657
19	F3/4 F3/4	700 mm	A20671658
19	F3/4 F3/4	1000 mm	A20671659
19	F3/4 F3/4	1500 mm	A20671660
25	F1 F1	300 mm	A20671667
25	F1 F1	500 mm	A20671668
25	F1 F1	700 mm	A20671669
25	F1 F1	1000 mm	A20671670

Mâle-femelle



DN	Ø raccord	L	
19	M3/4 F3/4	300 mm	A20671661
19	M3/4 F3/4	500 mm	A20671662
19	M3/4 F3/4	700 mm	A20671663
19	M3/4 F3/4	1000 mm	A20671664
25	M1 F1	300 mm	A20671671
25	M1 F1	500 mm	A20671672
25	M1 F1	700 mm	A20671673
25	M1 F1	1000 mm	A20671674




PLOMBERIE

RÉDUCTEUR DE PRESSION

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS




La gamme de réducteurs de pression TRINNITY, se compose de trois produits pour différentes applications.

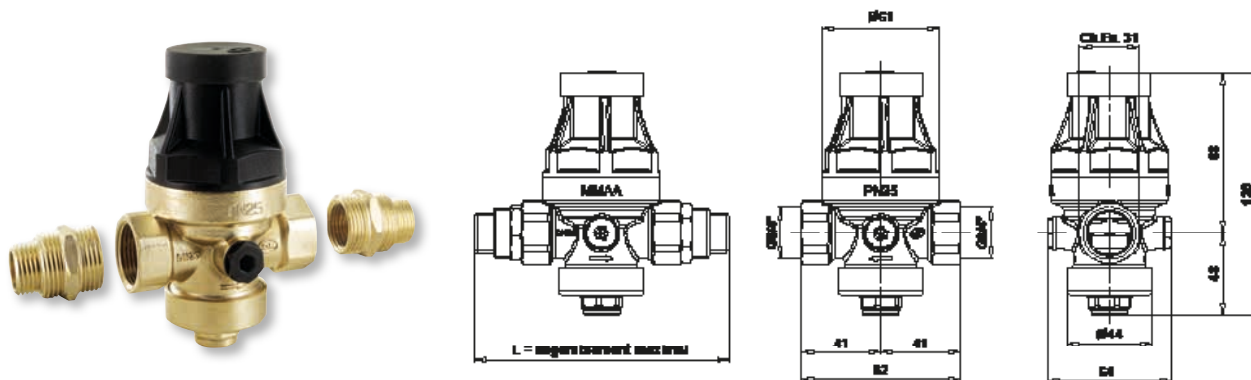


Réducteur de pression

Siège en acier inox. Raccord manomètre des deux côtés. Haut débit et haute précision. 16 configurations possibles avec raccord multi-filetage.

À membrane PN 25 - femelle-femelle	Ø 3/4"	1 à 5 bar	NF	A14982593
À membrane PN 25 - multi-fileté	Ø 1/2-3/4"	1 à 5 bar	NF	A14982594

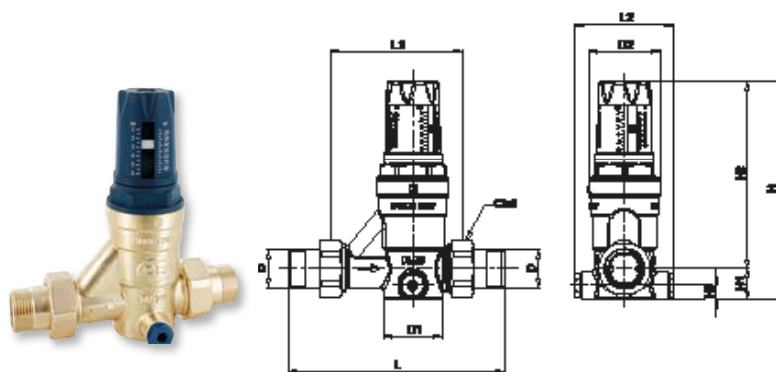

D	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Ch1 [mm]
1/2"	Ø 41	Ø 50	140	80	69	150	21	129	10	30
3/4"	Ø 41	Ø 50	160	90	69	153	22	131	10	37

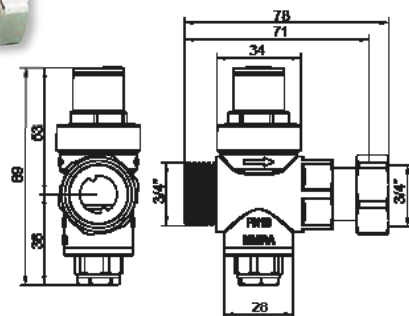

Réducteur de pression réglable

Cartouche amovible et remplaçable. Volant de réglage ergonomique. Raccord manomètre des deux côtés.



À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 1/2"	1 à 6 bar	A14982595
À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 3/4"	1 à 6 bar	A14982596



Réducteur de pression pour chauffe-eau

Système de compensation. Température maxi 130 °C. Prise manomètre.


À piston PN 16 - mâle écrou prisonnier	Ø 3/4"	1 à 5,5 bar	A14982597
--	--------	-------------	-----------

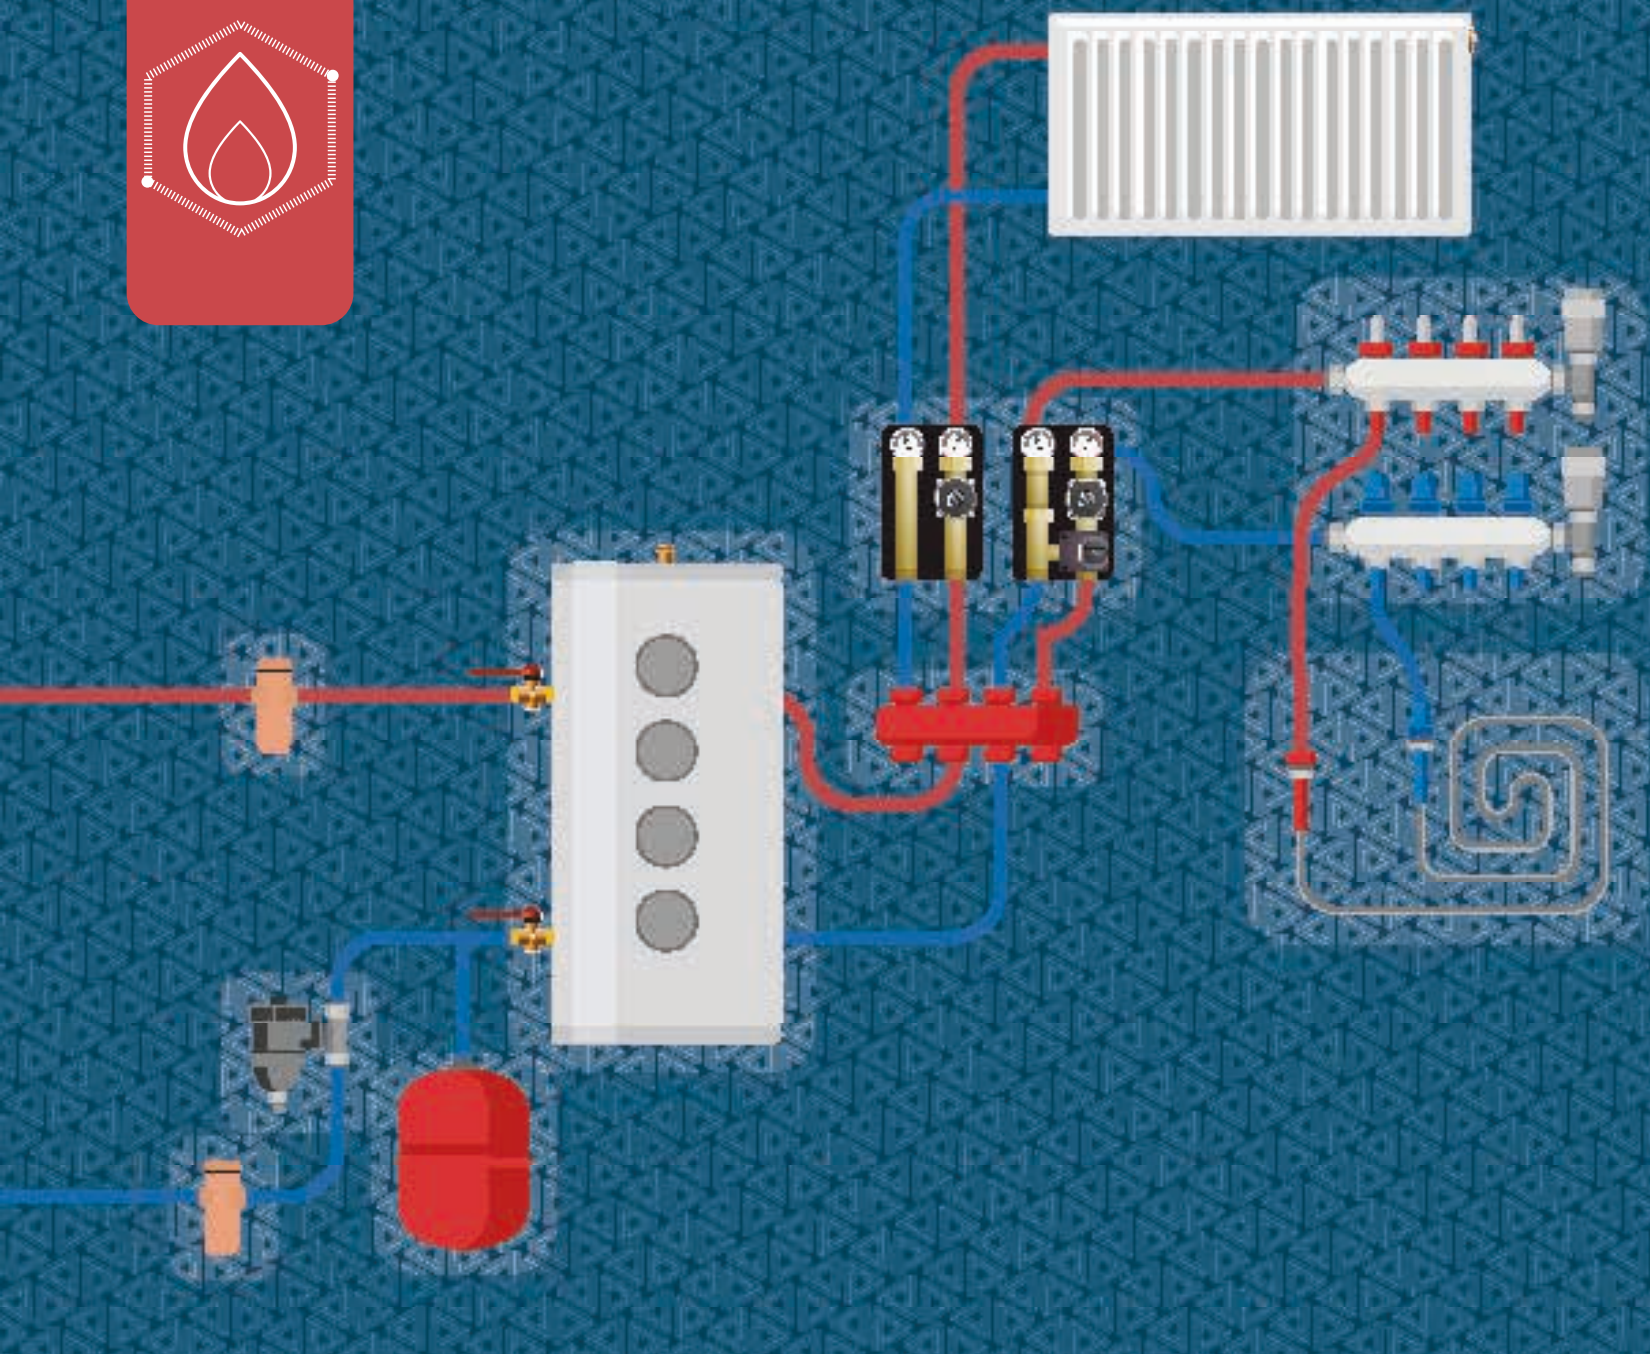

Espace Chauffage

Collecteur plancher chauffant basse température	p. 24
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 25
Pompe de condensats et Groupe pompe	p. 26
Circulateur et manchon isolant	p. 27

Bouteille de mélange et soupape antigel	p. 28
Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 29
Ballon tampon et préparateur ECS	p. 30
Vase d'expansion	p. 31
Thermostat et sèche-serviettes	p. 32




CHAUFFAGE

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

Collecteur 1" INOX avec supports galva et sans vanne d'arrêt


Avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant, connexion Eurokonus 3/4".

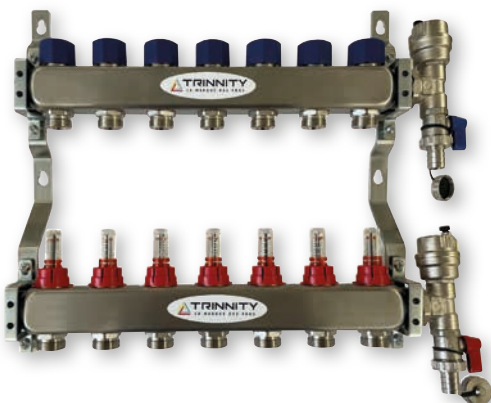

3+3	A14703505
4+4	A14703506
5+5	A14703507
6+6	A14703508
7+7	A14703509
8+8	A14703510
9+9	A14703511
10+10	A14703512
11+11	A14703513
12+12	A14703514

Collecteur 1" compact en polymère

Compact, livré sans vannes. Les vannes droites et coudées équipant les collecteurs inox TRINNITY sont compatibles.

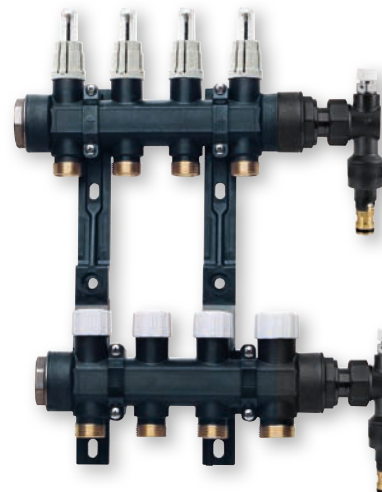

3+3	A16888895
4+4	A16888896
5+5	A16888897
6+6	A16888898
7+7	A16888899
8+8	A16888900
9+9	A16888901
10+10	A16905525

Collecteur complet 1" INOX avec supports galva et vannes d'arrêt

Connexion Eurokonus 3/4", robinet boisseau sphérique 1" droit avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant.



3+3	A13714187
4+4	A13714188
5+5	A13714189
6+6	A13714190
7+7	A13714191
8+8	A13714192
9+9	A13714193
10+10	A13714194
11+11	A13714195
12+12	A13714196

Kit 2 robinets boisseau sphériques avec douille et thermomètre



équerre

A14703515



droit

A14703516

Adaptateur PER 3/4-16 1,5 Eurokonus



dimension	sachet de
Ø 20x27-16 mm	2 A14994023

Adaptateur Multicouche 3/4-16 Eurokonus



dimension	sachet de
Ø 20x27-16 mm	2 A14909554

Armoire encastrable pré-peinte RAL9010 pour collecteurs jusqu'à :




	dimension	
3 voies	I 400 mm x H 520 mm x P 80 mm	A13638755
7 voies	I 600 mm x H 520 mm x P 90 mm	A13638756
10 voies	I 850 mm x H 520 mm x P 110 mm	A13638757
12 voies	I 1000 mm x H 520 mm x P 150 mm	A13638758

Tête thermostatique




24 V	A13714185
230 V	A13714184

Coquille isolante



Coquille
A13714186



Filtre magnétique

Le filtre magnétique est un séparateur de boues, extrêmement efficace, qui élimine les particules en suspension, aussi bien magnétiques que non magnétiques, de vos installations de chauffage central. Aimant puissant (12000 gauss). Le filtre capte les particules magnétisables ou non, en suspension dans les circuits de chauffage.

Protection optimale pour la chaudière, PAC, échangeur, pompe et autres composants.

Pérennisation et maintien du rendement de l'installation.

Facile à installer avec un positionnement 360°.

Une clef d'entretien fournie dans la boîte.

Purge rapide et facilité de nettoyage.

Ø 20x27 mm **A14701330**

Ø 26x34 mm **A14701331**



Poche filtrante



Elle permet de récupérer tous types de particules en suspension. À préconiser notamment pour les PAC.

50 µ pour filtre magnétique **A14701332**



Robinet boisseau sphérique F écrou tournant 1"



S'adapte uniquement sur le filtre magnétique 1".

Ø 20x27 mm **A15027489**

Ø 26x34 mm **A15027490**



Agrafeuse et agrafe



Pour plancher chauffant.

Agrafes 40 mm **A20389476**

Agrafes 60 mm **A20389477**

Agrafeuse **A20389478**



Inhibiteur

Un produit destiné à protéger les installations de chauffage ainsi que les circuits de froid contre tous les phénomènes de corrosion. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704211**



0,5 L **A13577080**



5 L **A13577081**

20 L **A13577082**



Désembouant

Un produit destiné à être utilisé tant dans le cadre du nettoyage d'installations neuves que dans le cadre du désembouage d'installations existantes. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704212**



0,5 L **A13577083**



5 L **A13577084**

20 L **A13577085**



Connexion

A14704213





Nécessaire pour connecter l'aérosol au filtre magnétique ou à l'installation.

Test de contrôle

A13577086

Afin d'assurer le bon dosage d'inhibiteur. Contrôle après traitement (attendre 24 heures que le produit se soit réparti dans la totalité de l'installation). Contrôle annuel, lors de l'entretien de la chaudière et/ou PAC.

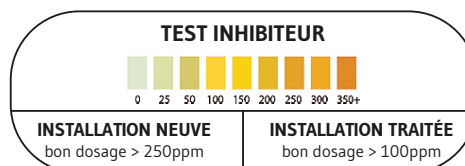



CHAUFFAGE

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

POMPE DE CONDENSATS ET GROUPE POMPE



Pompe de relevage de condensats pour chaudière

2 entrées pour chaudières à condensations
Silencieuse < 45 dB(A). Installation facilitée : kit complet d'installation. Compacte. Grand volume de cuve (2 L).
Raccordements possibles avec chaudières à gaz jusqu'à 50 kW, chaudières au fioul jusqu'à 30 kW avec un neutralisateur jusqu'à 30 kW. Précâblage raccordement alarme intégré.

Pompe de relevage

A15644761



Disconnecteur

Le disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable CAa est destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides jusqu'à la catégorie 3 de risque suivant la norme NF EN1717.

Il convient à la protection d'installation à risques intermittents nécessitant néanmoins un dispositif de disconnexion : installations de chauffage domestique inférieur à 70 kW, distribution automatique de boissons, certains équipements de laboratoire, etc...

Ø 1/2"

A20253119

Ø 3/4"

A20253120



Groupe pompe direct

Raccord supérieur G1" F - Raccord inférieur G1"1/2 M
PN : 6 bar - Entraxe : 180 mm
Avec clapet antiretour



1 sans pompe

A15693583

2 avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12

A15693582



Groupe pompe mélangé

Raccord supérieur G1" F - Raccord inférieur G1"1/2 M
PN : 6 bar - Entraxe : 180 mm
Avec clapet antiretour



1 sans pompe

A15693585

2 avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12

A15693584

Support mural




dimension

l 200 mm x H 285 mm x P 55 mm

A15693581


Collecteur pour 2 et 3 circuits (jusqu'à 70 kW)



dimension

l 215 mm x H 525 mm x P 150 mm

A15693580



CIRCULATEUR ET MANCHON ISOLANT

Circulateur CDC



Circulateur entraxe 130
Raccordement G1"1/2
Dégommage automatique
9 niveaux de régulation
Économies d'énergies EEI 0,13
Niveau sonore ≤ 43 dB



CDC 25/40-130	A16704183
CDC 25/60-130	A16704184



Circulateur entraxe 180
Raccordement G1"1/2
Dégommage automatique
9 niveaux de régulation
Économies d'énergies EEI 0,16
Niveau sonore ≤ 43 dB



CDC 25/40-180	A16704185
CDC 25/60-180	A16704186

Tube adhésif à recouvrement



Épaisseurs
13 et 19 mm

Diamètres
**15, 18, 22, 28,
35, 42, 48, 54
et 60 mm**

La gamme de manchon Conel Flex est pré-fendue et munie d'un adhésif à recouvrement pour une fermeture rapide.

Les produits sont disponibles en longueur 2 m et le stockage est simplifié avec le format 1 m.



1 ml




1 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	A12556739
1 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	A12556741
1 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	A12556743
1 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	A12556745
1 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	A12556747
1 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	A12556751
1 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	A12556753
1 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	A12556755
1 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	A12556757
1 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	A12556759
1 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	A12556761
1 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	A12556763
1 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	A12556765
1 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	A12556767
1 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	A12556769
1 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	A12556771
1 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	A12556773

2 ml



2 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	A12556738
2 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	A12556740
2 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	A12556742
2 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	A12556744
2 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	A12556746
2 m x Ø 42 mm x ép. 13 mm	A12556748
2 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	A12556750
2 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	A12556752
2 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	A12556754
2 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	A12556756
2 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	A12556758
2 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	A12556760
2 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	A12556762
2 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	A12556764
2 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	A12556766
2 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	A12556768
2 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	A12556770
2 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	A12556772

Ruban adhésif alu



Permet de scotcher les manchons CONEL.

dimension

l 100 mm x 50 m x ép. 0,08 mm	A15604459
l 100 mm x 75 m x ép. 0,08 mm	A15604460
l 100 mm x 100 m x ép. 0,08 mm	A15604458

Ruban adhésif toilé




Utilisable pour plusieurs applications : scotcher tous les tuyaux qui sont susceptibles de chauffer ou câbles électriques.

dimension

l 50 mm x 50 m x ép. 0,16 mm	A15604461
------------------------------	------------------


Ruban isolant adhésif



Pour l'installation de raccords de canalisation et de plomberie.

dimension

l 50 mm x 15 m x ép. 3 mm	A12667127
---------------------------	------------------



CHAUFFAGE



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

BOUTEILLE DE MÉLANGE ET SOUPE ANTI GEL






Utilisation pour
le chauffage et le
rafraîchissement.






Bouteille 4 piquages - mural

	25 L	6 bar	Ø 370 mm	H 580 mm	A16834777
	50 L	6 bar	Ø 370 mm	H 840 mm	A16834778

25 L



50 L

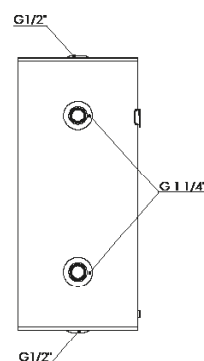

Pieds pour bouteille mélange



sachet de

Pour toutes les capacités 3 A16683298


Soupape antigel M-M



La soupape antigel est un dispositif conçu pour éviter la formation de glace dans les circuits des installations de chauffage. Elle est généralement utilisée dans les systèmes équipés d'une pompe à chaleur. La vanne est composée d'une soupape antivide. Le remplacement de la cartouche du capteur de température d'eau se réalise sans arrêter le système. Si la température du fluide dans le tuyau descend en dessous de 2 °C, l'élément thermosensible s'active en vidangeant le système et reste actif jusqu'à ce qu'une condition de sécurité soit rétablie au-dessus de 4,5 °C, température à laquelle l'élément ferme l'orifice de vidange et permet une nouvelle pressurisation du système. Elle offre une protection complète du système même en cas de coupure de courant.

1"	A16095095
1"1/4	A16095096





BOUTEILLE DE MÉLANGE ET PURGEUR D'AIR



Utilisation pour
le chauffage et le
rafraîchissement.



Bouteille 8 piquages - mural

NF	25 L	6 bar	Ø 400 mm	H 625 mm	A14917246
NF	50 L	6 bar	Ø 400 mm	H 875 mm	A14917247


Bouteille 8 piquages - sol ou mural

NF	100 L	6 bar	Ø 500 mm	H 1000 mm	A14917248
----	-------	-------	----------	-----------	-----------


Bouteille 8 piquages - sol

NF	200 L	6 bar	Ø 580 mm	H 1250 mm	A14917249
----	-------	-------	----------	-----------	-----------




25 L et 50 L

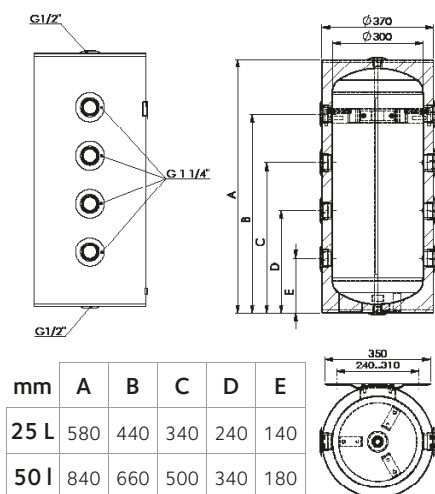

100 L

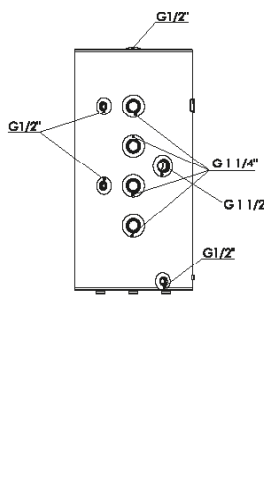

200 L

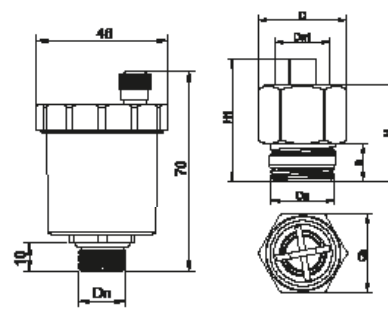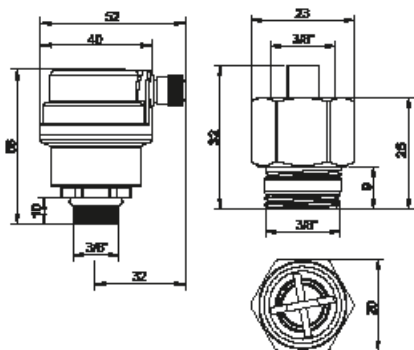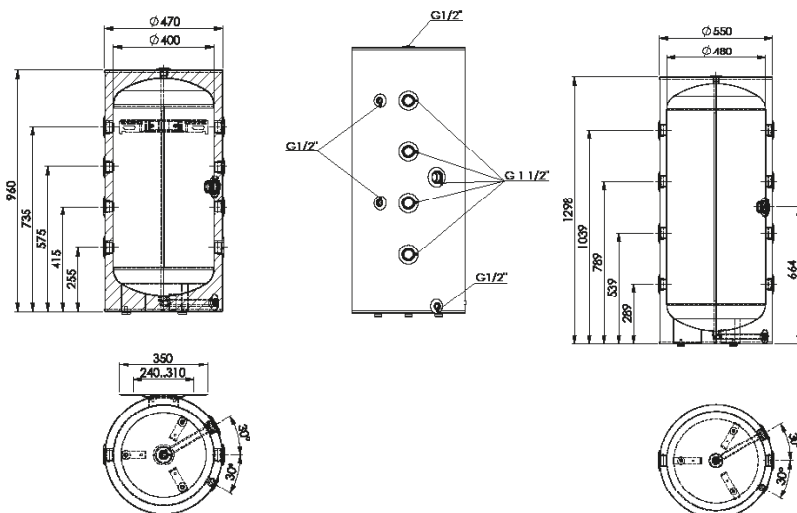

Dn	Dn1	Ø	H	H1	Ch	a
3/8"	3/8"	Ø23	25	32	20	9
1/2"	1/2"	Ø28	30	39	24	12

Purgeur d'air automatique avec clapet d'isolement et décharge latérale

Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982598**




Purgeur d'air automatique avec clapet d'isolement

Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982599**
Raccord mâle avec joint torique Ø 15x21 mm 10 bar **A14982600**





CHAUFFAGE

BALLON TAMPON ET PRÉPARATEUR ECS



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Ballon tampon

Le ballon stockeur est utilisé dans les installations où l'on souhaite stocker l'énergie produite par une source discontinue (solaire, chaudière bois...) et l'utiliser dans une installation de chauffage (radiateurs et/ou sol).

Piquages : 4x2 piquages principaux. 4 piquages pour sondes, thermomètres.

NEW	300 L	A20550508
NEW	500 L	A20550509
NEW	800 L	A20550510
NEW	1000 L	A20550511
NEW	1500 L	A20550512
NEW	2000 L	A20550513







Ballon préparateur ECS avec 1 échangeur

Production et accumulation d'eau chaude sanitaire, ces ballons permettent d'utiliser une source d'énergie et une résistance électrique.


Les ballons doivent impérativement être raccordés à la terre afin d'éviter les phénomènes de corrosions liés aux courants vagabonds.

NEW	150 L	A20550514	B
NEW	200 L	A20550515	B
NEW	300 L	A20550516	B
NEW	500 L	A20550517	C

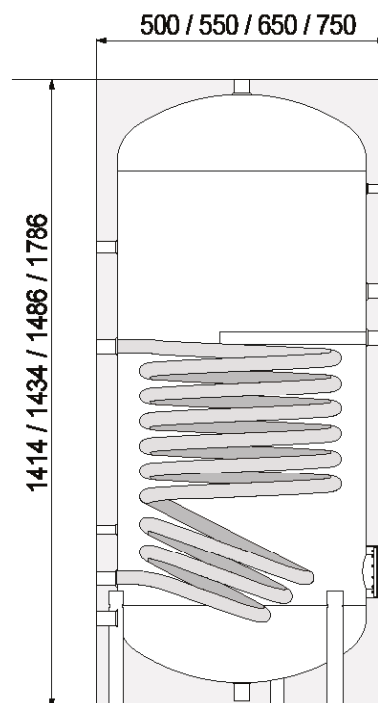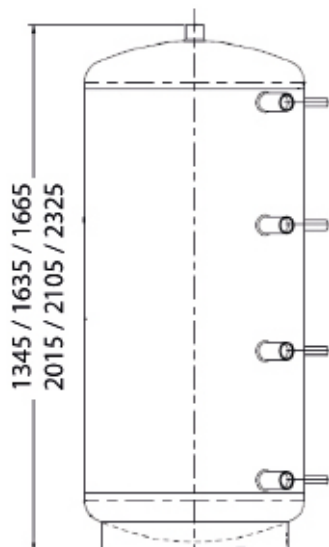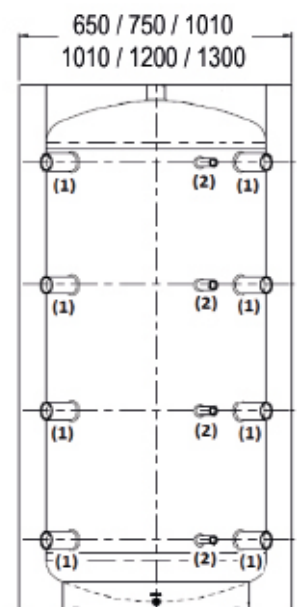



La gamme de vases d'expansion TRINNITY constitue un élément de sécurité de l'installation de chauffage permettant d'absorber les variations de volume d'eau dues aux nombreux changements de température.

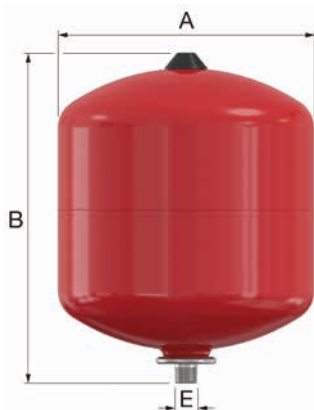


Vase chauffage

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	8 L	CE	A13545444
2	12 L	CE	A13545445
3	18 L	CE	A13545446
4	25 L	CE	A13545447



mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M

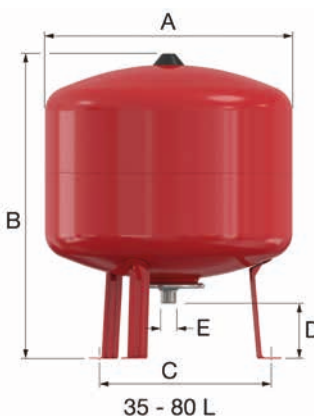

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	35 L	CE	A13545448
2	50 L	CE	A13545449
3	80 L	CE	A13545450




mm	A	B	C	D	E
1	390	482	330	70	G3/4" M
2	390	607	330	70	G3/4" M
3	390	854	330	70	G3/4" M




Vase sanitaire

Vase sanitaire - 4 bar

1	8 L	CE	A15798096
2	12 L	CE	A15798097
3	18 L	CE	A15798098
4	25 L	CE	A15798099

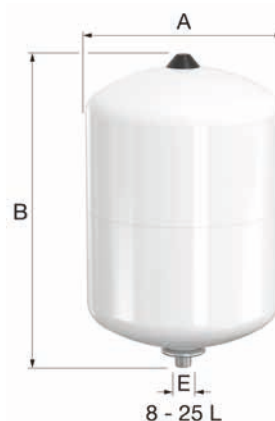


mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M



Équerre de fixation renforcée pour vase d'expansion ≤ 25 L


longueur	largeur
250 mm	150 mm

A14819046



CHAUFFAGE

THERMOSTAT ET SÈCHE-SERVIETTES

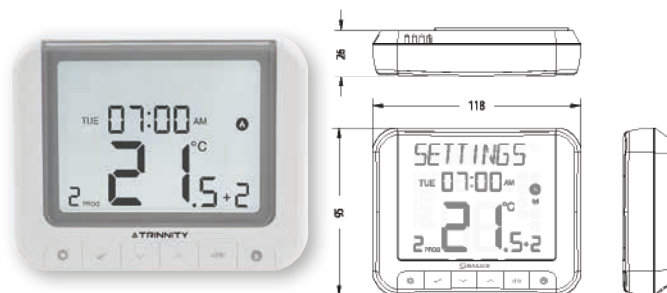

Thermostat d'ambiance filaire

Programmable avec protocole Opentherm **A14878585**

Grand écran éclairé.

Mode entretien Chaudière : Le thermostat peut être programmé pour informer le locataire qu'un entretien est requis et que l'installateur doit accéder à la chaudière.

Mot de passe Propriétaire : Option de saisie d'un mot de passe pour le propriétaire de l'habitation afin d'éviter certaines modifications par le locataire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation : 230 VAC.

Plage de température : 5°C ~ 33,5°C.

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C.

Fréquence Radio : 868 Mhz.

Relais (RX) : 16 (5) A.



Thermostat d'ambiance sans fil

Programmable avec protocole Opentherm **A14878586**

Grand écran éclairé, installation sans fil, excellente portée du thermostat.

Mode entretien Chaudière.

Mot de passe Propriétaire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation du thermostat : Piles alcalines 2xAA.


Alimentation du récepteur (RX) : 230 VAC.

Plage de température : 5°C ~ 33,5°C.

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C.

Fréquence Radio : 868 Mhz.

Relais (RX) : 16 (5) A.

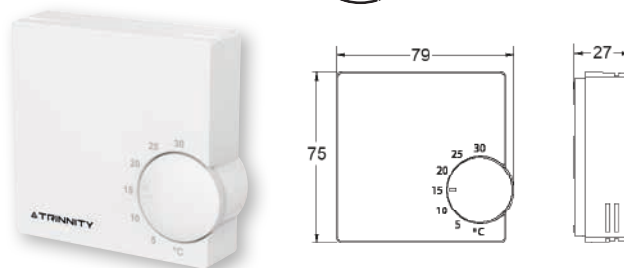

Thermostat d'ambiance



Mécanique filaire

A21179567

Connexion 2 fils, convient pour le marché de la rénovation, contacts libres de tension, fiabilité et sensibilité élevée.

Plage de réglage de consigne : 10 - 30°C.

Écart de température : 0,5 - 0,8°C.

Signal de sortie : 1A 250VAC.


Câblage de connexion : 1,5 mm² min. 0,5 mm².

Plastique : PC/ABS résistant au feu.

NFC 15-100.



ACOVA

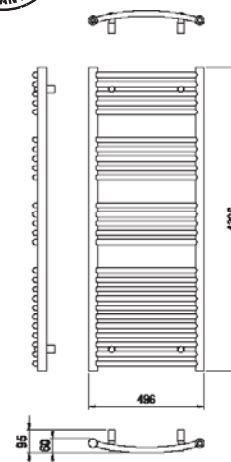

Tiga - blanc

Sèche-serviettes eau chaude en acier

A10423854

Design galbé avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes.

Tubes ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm.

Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm.

Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.

Pression de service 10 bar (1000 kPa).

Température de service maximale 110°C.

4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de l'appareil.

Certification EN-442-CE.

Raccordements :




Alimentation 4 orifices 1/2", permettant le raccordement par le dessus ou le dessous.

Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.

Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.

Bouchon chromé 1/2" fourni.





Espace Sanitaire

Bâti-support	p. 34	Espace miroir	p. 42	Espace lavabo	p. 49
Plaque de commande	p. 36	Espace lave-mains	p. 43	Espace douche	p. 52
WC suspendu	p. 37	Bac à laver	p. 45	Espace bain	p. 61
WC au sol	p. 40	Espace robinetterie	p. 46	Espace cuisine	p. 64
Mécanismes	p. 41	Évacuation	p. 48	Traitement de l'eau	p. 66




ESPACE TOILETTE

BÂTI-SUPPORT



CONEL
CONNECTING ELEMENTS

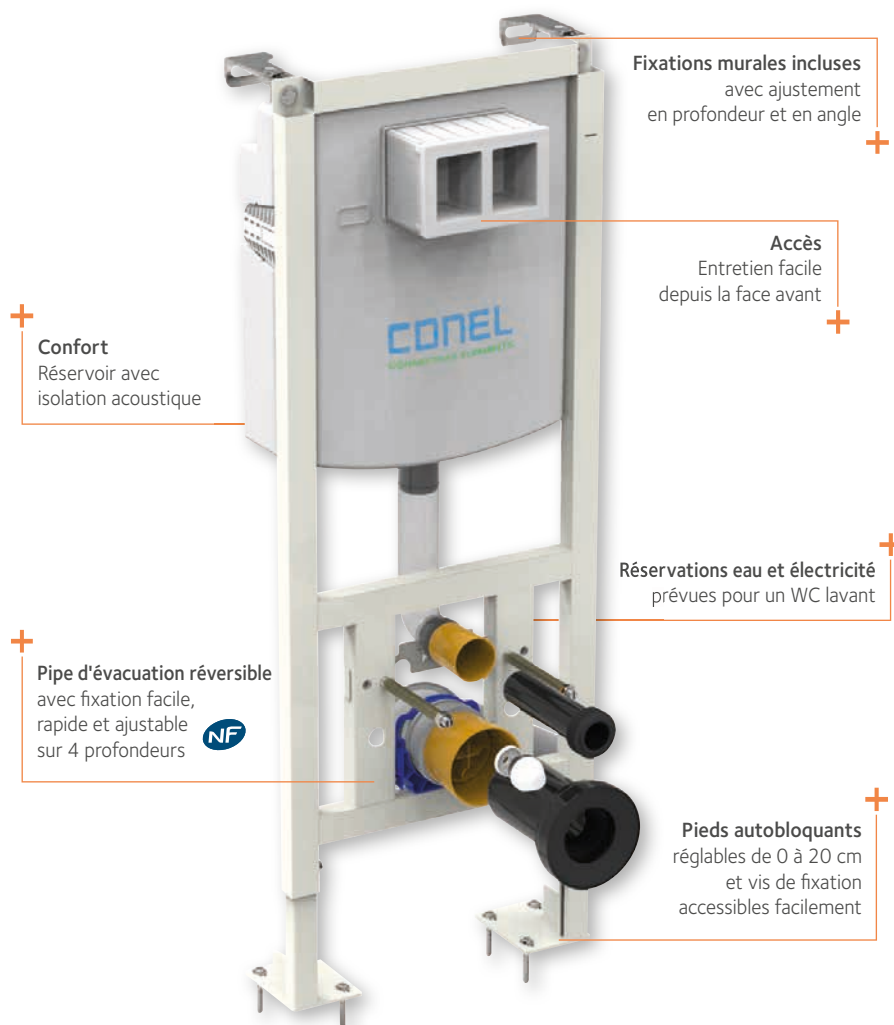

CONEL 2

Bâti-support autoportant NF pour WC
suspendu avec ouverture de maintenance.

A12606880

I 450 x H 1120 x P 155 à 205 mm.

- Commande frontale.
- Châssis en acier recouvert d'époxy blanc.
- Réservoir avec chasse à double volume réglé par défaut à 3/6 L.
- Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit).
- Robinet flotteur classe acoustique I.
- Pipe d'évacuation réversible NF en PVC, Ø 100 mm, permettant une sortie droite ou coudée.
 - Alimentation d'eau avec robinet d'équerre facilement accessible depuis la face avant et raccordement flexible.
- Raccordement de l'alimentation en eau R 1/2".
- Simplicité d'installation avec un réglage des pieds de 0 à 20 cm.
- Pieds autobloquants et vis de fixation accessibles facilement.
- Mécanisme de déclenchement à câble.
- Compatible avec les plaques de commande VIGOUR.
- Fixations murales incluses, permettant un ajustement en profondeur et en angle.
- Maintenance : jeu de joints supplémentaire pour robinet flotteur et mécanisme.
- QR code permettant de retrouver facilement les pièces détachées.
- Système de fixation de la pipe facile et rapide, ajustable sur 4 profondeurs.
- Réservations eau et électricité prévues pour un WC lavant.

Option

Régulateur de débit de chasse

A12548500





Les cuvettes sans bride améliorent l'hygiène et simplifient le nettoyage, mais il arrive que des éclaboussures soient projetées hors du WC lors de l'usage.

Le régulateur de chasse d'eau CONEL apporte la solution : le siège de la soupape est modifié afin de régler d'un simple geste de la main, sans outil, le débit de la chasse du bâti-support, sans pour autant modifier le volume d'eau déversé dans la cuvette.



Astuce

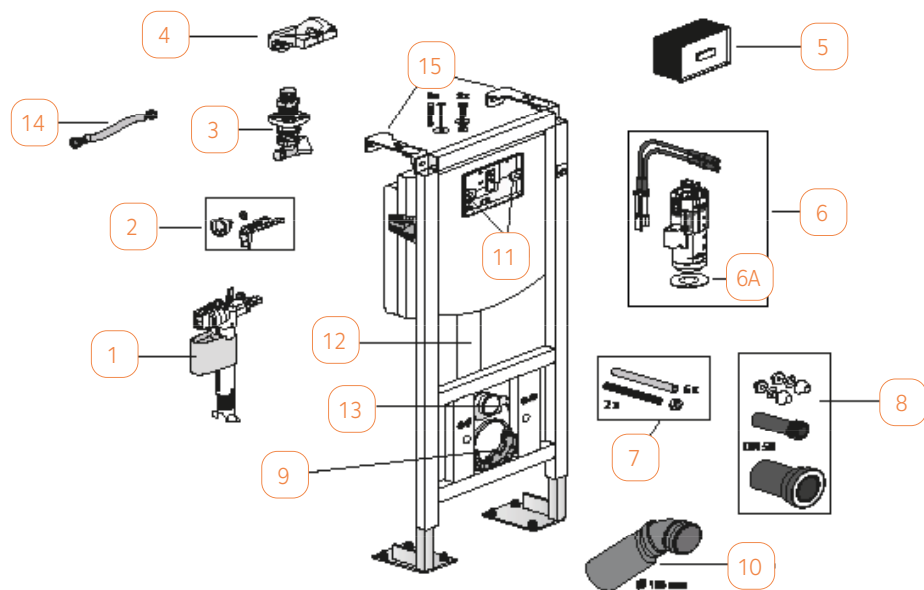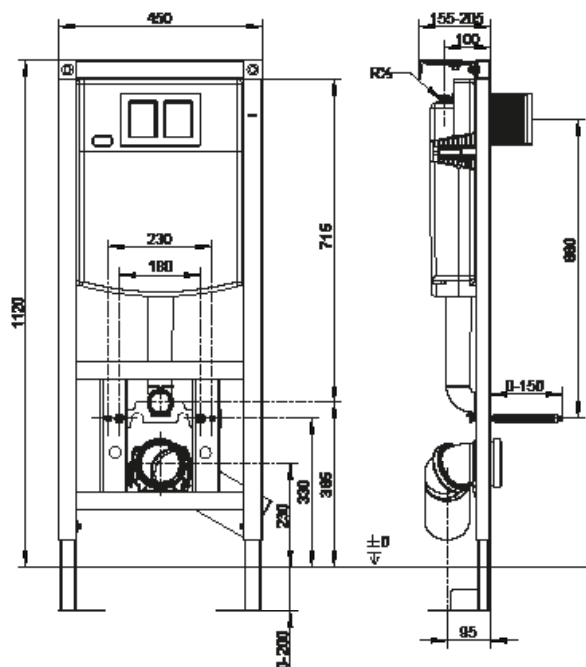

Pièces détachées



- | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|--|
| 1 | A10420457 | Robinet flotteur | 8 | A10420458 | Set de connexion bâti - cuvette |
| 2 | A10420440 | Jeu de joints pour robinet flotteur | 9 | A13284990 | Clip pour pipe de sortie |
| 3 | A10420444 | Robinet d'équerre en deux pièces avec set de connexion R1/2 | 10 | A13284992 | Pipe orientable sortie coude 90° ou droite DN100 en PVC gris |
| 4 | A10420441 | Serre flan pour mécanisme de chasse | 11 | A10420439 | Verrou |
| 5 | A13284991 | Boîte de protection avec couvercle | 12 | A10420443 | Tuyau de chasse avec joint à lèvres |
| 6 | A10420446 | Mécanisme de chasse avec câbles | 13 | A10420437 | Joint à lèvres pour tuyau de chasse |
| 6A | A10420438 | Joint pour mécanisme de chasse | 14 | A12501214 | Tuyau flexible DN6 280 mm |
| 7 | A10420436 | Fixation M12 pour WC suspendu | 15 | A10478840 | La paire de fixation murale |

Option


Set pour WC lavant

A13284989



Le set pour WC lavant, en option, vous permet d'adapter le bâti-support CONEL au WC lavant, pour une installation simple et efficace.





ESPACE TOILETTE

PLAQUE DE COMMANDE



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

Round



blanc
A10420450



chromé
A10420451



chromé mat
A10420452



noir
A11633026



anthracite
A11633024

Square



blanc
A10420454



chromé
A10420455



chromé mat
A10420456



noir mat
A11633030



anthracite
A11633028



blanc/chromé
A10420453

Element




blanc
A13669366




chromé
A13669368



chromé mat
A13669369



noir mat
A13669367



anthracite mat
A13669364



blanc/chromé
A13669365

Circle



blanc
A13669360



chromé
A13669362



chromé mat
A13669363



noir mat
A13669361




anthracite mat
A13669358



blanc/chromé
A13669359

Ice



plexiglass
A14979507



plexiglass / chromé
A14979509



plexiglass / chromé mat
A14979510



plexiglass / noir mat
A14979508

Edge








blanc
A10420447



chromé
A10420448



chromé mat
A10420449



Plaque de commande double touche 3/6 L, non interrompable. Commande par l'avant. En matière synthétique ou plexiglass, stable aux UV.




Pack Clivia 2 - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	NF A12604838
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12604839
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF A12604840
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12604841

Cuvette Clivia 2 - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF A12604847
Cuvette sans Style Glisse	CE NF A12604846

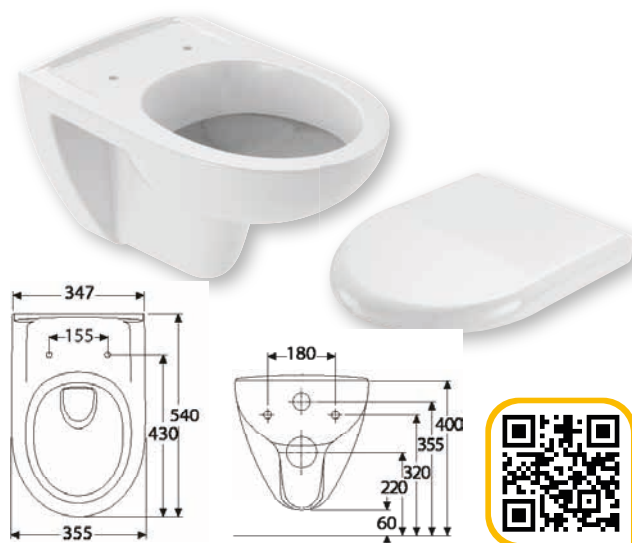

Pack Clivia - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	NF A12437750
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437751
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF A12437752
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437753

Cuvette Clivia - avec bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF A12281234
Cuvette sans Style Glisse	CE NF A12281233




Pack Clivia 2 compact - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	NF A12604842
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12604843
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF A12604844
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12604845

Cuvette Clivia 2 compacte - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF A12604849
Cuvette sans Style Glisse	CE NF A12604848




ESPACE TOILETTE

WC SUSPENDU



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

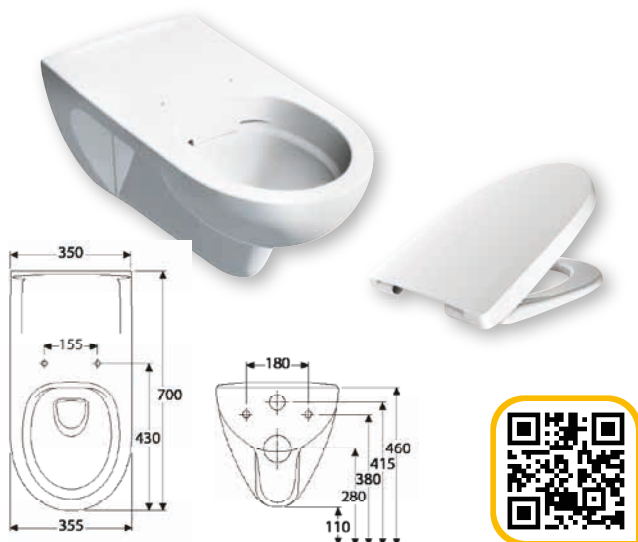

Pack Clivia rallongé - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	NF A12437763
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437764
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF A12437765
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437766



Pack Clivia rallongé - avec bride


Pack WC avec abattant à recouvrement	NF A12437762
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437767
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF A12437768
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF A12437769

Cuvette Clivia rallongée - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF A12281236
Cuvette sans Style Glisse	CE NF A12281235


Cuvette Clivia rallongée - avec bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF A12281248
Cuvette sans Style Glisse	CE NF A12281247

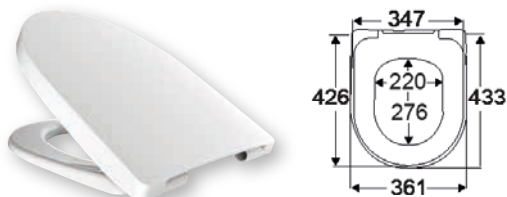

Abattant Clivia


Abattant à recouvrement pour cuvette allongée	A12287024
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement.	
Abattant à recouvrement pour cuvette allongée	A12287025
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement avec frein de chute.	



Abattant Primis

Abattant	A15554737
L 375 x P 400-460 x H 50 mm.	
Abattant thermotur avec descente assistée et déclinable mono-bouton.	
Vissage par le dessus. Platines et visserie inox.	



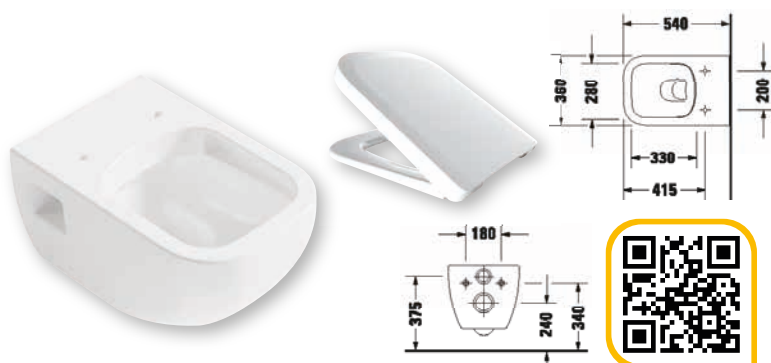

Pack Derby Style semi-caréné - bride ouverte

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute **A16663419**

Cuvette Derby Style semi-carénée - bride ouverte

Cuvette sans Style Glisse **A16663420**

Abattant à recouvrement frein de chute déclipable **A09196735**



Pack Clivia rehaussé - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement **NF A12437754**

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute **NF A12437759**


Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement **NF A12437760**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute **NF A12437761**

Cuvette Clivia rehaussée - avec bride

Cuvette avec Style Glisse **CE NF A12281246**

Cuvette sans Style Glisse **CE NF A12281245**

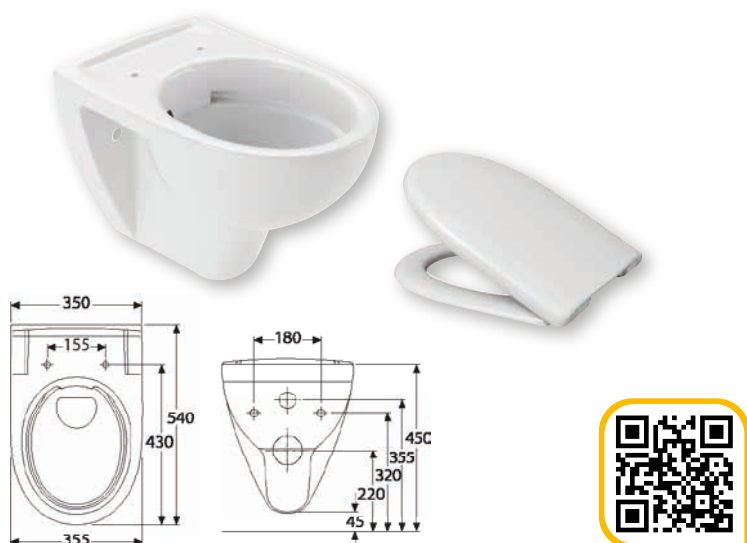

Pack Clivia rehaussé - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement **NF A12437755**

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute **NF A12437756**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement **NF A12437757**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute **NF A12437758**

Cuvette Clivia rehaussée - sans bride


Cuvette avec Style Glisse **CE NF A12281238**

Cuvette sans Style Glisse **CE NF A12281237**

Abattant Clivia

Abattant à recouvrement **A20354886**

L 367 x P 449,7 x H 55,3 mm. Abattant Thermoclip déclipable, à recouvrement, frein de chute, charnières en acier inoxydable.





ESPACE TOILETTE







WC AU SOL



céramique



autres
composants



Pack WC à poser sans bride

Pack WC à poser **A13028348**

Cuvette sans bride : Nettoyage facilité.
Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.
Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.
Fixations fournies (inox).
Fabrication européenne.
Sortie horizontale.




Pack WC à poser sans bride

Pack WC à poser PMR/Surélevé **A14994096**

Cuvette sans bride : Nettoyage facilité.
Surélevé de 8 cm et plus long de 6,5 cm.
Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.
Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.
Fixations fournies (inox).
Fabrication européenne.
Sortie horizontale.



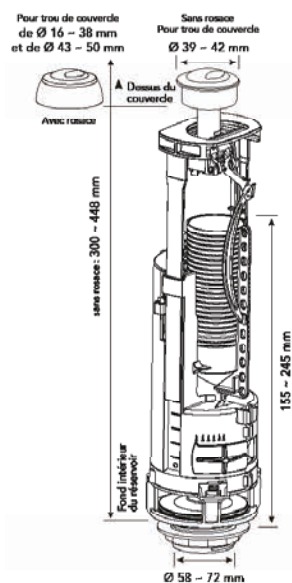

Mécanisme à étrier double chasse

NEW **NF**

Mécanisme à étrier double chasse **A20719184**

Pour réservoir attendant plastique ou céramique. Double-chasse. Fixation à étrier et commande mécanique à biellette. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 18, 40 ou 50 mm. Couvercle de réservoir solidarisé par le vissage du bouton. Utilisation pour hauteur de réservoir variable. Trop-plein ajustable sans découpe. Joint de clapet silicone. Joint de culot élastomère. Joint cuvette/réservoir EPDM. SAV simplifié : compatible avec un culot Siamp.


La soupape à étrier est fournie avec : un bouton Ø 40 mm, une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 et 50 mm, kit de fixation du réservoir, un joint cuvette/réservoir, une notice d'instruction.



Ensemble mécanisme à étrier + robinet flotteur

NEW **NF**

A20719183

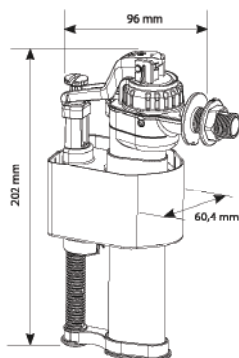

Robinet flotteur arrivée latérale


NEW **NF**

Robinet flotteur arrivée latérale **A20719180**

Pour réservoir attendant plastique ou céramique. Embout laiton 3/8". Arrivée latérale. Fermeture hydraulique. Design compact : approprié à tout type de réservoir. Vis de réglage du niveau d'eau. Accès à la membrane sans démontage du robinet. Résiste à la corrosion. Filtre sur arrivée d'eau.



Le robinet standard est fourni avec : un écrou hexagonal 3/8" plastique, un filtre sur l'arrivée d'eau, une notice d'instruction.

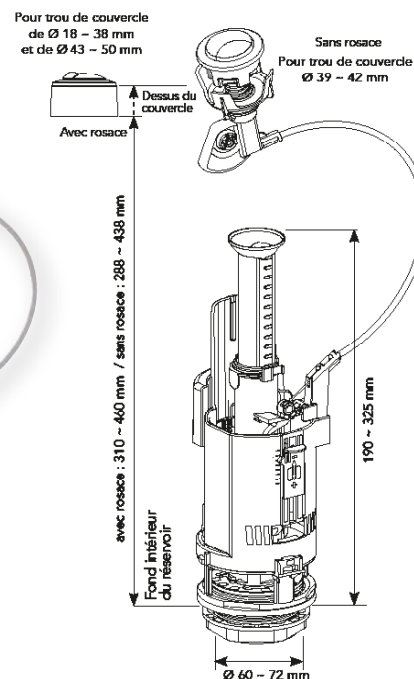

Mécanisme à câble double chasse

NEW **NF**

Mécanisme à câble double chasse **A20719182**

Pour réservoir attendant plastique ou céramique. Double-chasse. Commande à câble. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm. Trop-plein télescopique : ajustable sans découpe. Joint de bonde/cuvette 2-en-1 en mousse. Curseur petite chasse réglable de 3 L à 4,5 L. Obturateur de réglage du résiduel d'eau. Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (3,5 L/s). Clapet : NR/EPDM ou silicone.

(A) : Trou de couvercle Ø de 18 à 42 mm.

(D) : Trou d'évacuation Ø de 60 à 72 mm.

(B) : Hauteur réglable : avec rosace : 310 à 460 mm (trous de couvercle Ø de 18 à 38 mm et de 43 à 50 mm) / Sans rosace : 288 à 438 mm (trous de couvercle Ø de 39 à 42 mm).


(C) : Hauteur de surverse ajustable : de 190 à 325 mm.



Ensemble mécanisme à câble + robinet flotteur


NEW **NF**

A20719181



ESPACE MIROIR

MIROIR ET APPLIQUE



Essential

Dimensions disponibles :
I 400 x H 600 / I 600 x H 800 / I 600 x H 1000 mm.
Miroir écologique : sans plomb, sans cuivre.
Épaisseur 5 mm.
Coins mouchés et bords polis.

I 40 cm x H 60 cm	A13664401
I 60 cm x H 80 cm	A13664403
I 60 cm x H 100 cm	A16692705




Line

Dimensions disponibles : I 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1600 / 1800 x H 650 x ép. 30 mm.
Miroir argent écologique : sans plomb, sans cuivre.
Épaisseur miroir 5 mm.
1 bande de sablage horizontale de hauteur 30 mm.
Film antibuée (1 pour les miroirs de largeur 50 à 110 cm, 2 pour les miroirs de largeur 120 à 180 cm).
Interrupteur sensitif qui contrôle l'allumage, la variation de lumière et le changement de température de couleur (de 4000 à 6500 K).
IP44 - classe II.
Fixations, visserie et bloc de connexion inclus.
Bandeau LED, transformateur et film antibuée remplaçable (connexions rapides).
Pour I 50 cm : 2,4 W - 228 lm.
Pour I 60 cm : 2,8 W - 266 lm.
Pour I 70 cm : 3,6 W - 342 lm.
Pour I 80 cm : 4 W - 380 lm.
Pour I 90 cm : 4,8 W - 456 lm.
Pour I 100 cm : 5,2 W - 494 lm.

Pour I 110 cm : 6 W - 570 lm.
Pour I 120 cm : 6,4 W - 608 lm.
Pour I 130 cm : 7,2 W - 684 lm.
Pour I 140 cm : 7,6 W - 722 lm.
Pour I 160 cm : 8,8 W - 836 lm.
Pour I 180 cm : 10 W - 950 lm.

1	I 50 cm	A13664360
2	I 60 cm	A13664361
3	I 70 cm	A13664362
4	I 80 cm	A13664363
5	I 90 cm	A13664364
6	I 100 cm	A13664365
7	I 110 cm	A13664366
8	I 120 cm	A13664367
9	I 130 cm	A13664368
10	I 140 cm	A13664369
11	I 160 cm	A13664370
12	I 180 cm	A13664371

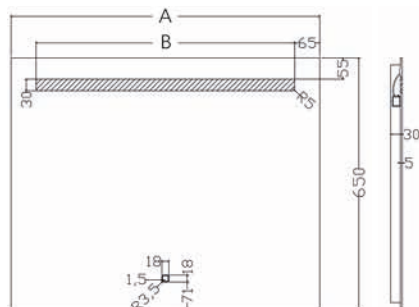

mm	A	B	mm	A	B
1	500	370	7	1100	970
2	600	470	8	1200	1070
3	700	570	9	1300	1170
4	800	670	10	1400	1270
5	900	770	11	1600	1470
6	1000	870	12	1800	1670

1



2



Fixations

Finition chromée.
Jeu de 4 fixations.
Poids supporté : 17 kg.

1	H 7,4 mm x Ø 20 mm	A13664457
2	I 35 mm x H 39,2 mm x P 17 mm	A13664458





1 BLANC



3 BOIS CLAIR



4 ETERNAL OAK



5 GRIS SOURIS



6 GRIS STRUCTURÉ

Abyss - Ensemble meuble et lave-mains

L 425 x H 500 x P 245 mm.

Caisson et façade en polymère pour blanc, vert d'eau, gris souris et mélaminé pour bois clair, gris structuré et eternal oak, ép. 18 mm.

1 porte sur amortisseur réversible droite ou gauche.

Plan vasque en résine de synthèse avec trop-plein, réversible droite ou gauche.



1	blanc	A08175873
2	vert d'eau	A16882908
3	bois clair	A08175872
4	eternal oak	A16882907
5	gris souris	A08175874
6	gris structuré	A11726051




Abyss - Miroir

Miroir bords arrondis, sans interrupteur et sans applique

A08175678

L 400 x H 600 x ép. 17,9 mm.


Miroir ép. 3 mm à bords arrondis sur cadre en panneau MDF ép. 15 mm.

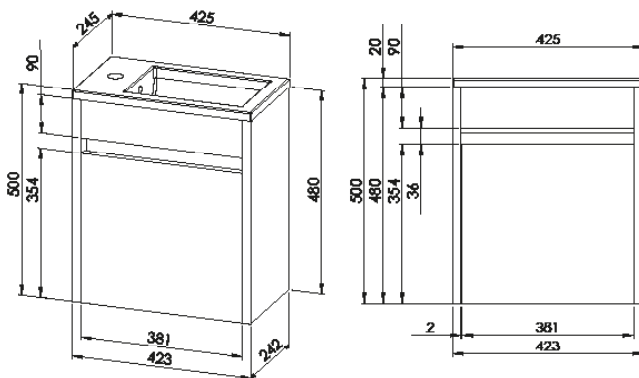

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées



Clivia CE

Robinet bas A11854943


Hauteur : 126 mm, Saillie : 101 mm. Hauteur sous bec : 58 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min.

Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.



KLUDI
WATER IN PERFECTION

GARANTIE
10 ANS
GARANTIE



Life

Robinet lavabo / lave-mains, eau froide A15729696

Hauteur : 155 mm, Saillie : 100 mm.

Hauteur sous-bec : 78 mm.

Mousseur orientable 13°.

Livré sans vidage.






ESPACE LAVE-MAINS

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

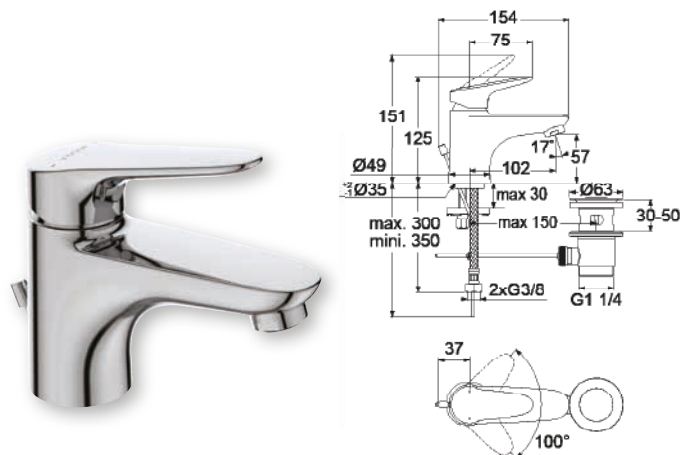

Clivia

CE

Mitigeur bas avec vidage

A11854939

Mitigeur bas sans vidage

A11854940

Hauteur : 125 mm, Saillie : 102 mm, Hauteur sous bec : 57 mm.
Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB.
Livré avec ou sans vidage en métal.





Clivia square

CE NF

Plage et trou de robinetterie à droite A12604859

Plage et trou de robinetterie à gauche A12604860

Lave-mains en céramique sans trop-plein.

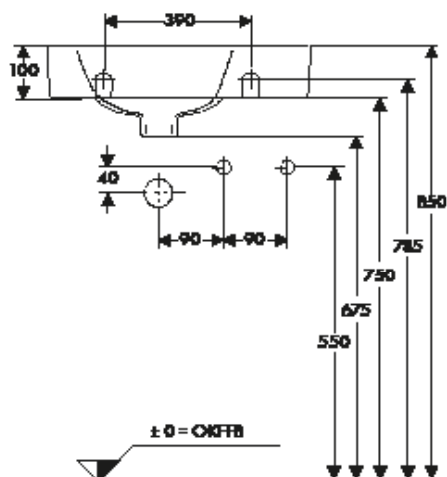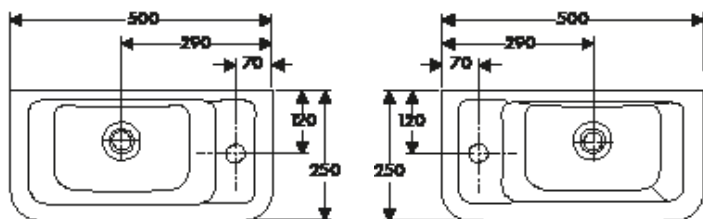


Aubade
Création

CPaini

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

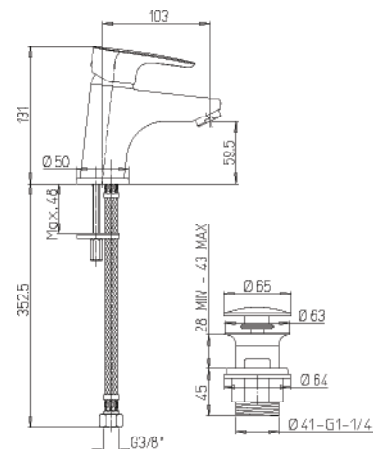

Parallèle 2


NF

Mitigeur bas

A10459266

Hauteur : 131 mm, Saillie : 103 mm, Hauteur sous bec : 59,5 mm.
Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive".
Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.



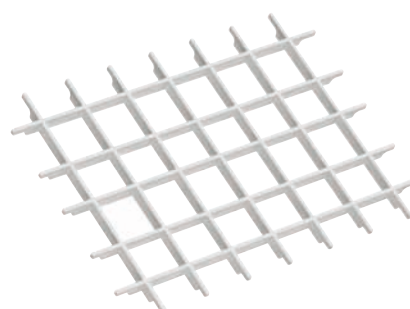

Bac à laver multi-usages

NEW

Bac à laver multi-usages L 50 cm **A20659658**

Bac à laver multi-usages L 60 cm **A20659659**

Facile à nettoyer, il est résistant aux détergents ménagers et aux acides couramment utilisés.

Le côté droit peut être percé pour permettre l'installation d'un mitigeur ou d'un distributeur.

Convient à une utilisation intérieure ou extérieure.

Le produit est livré avec :

- un kit de fixation murale (support en PP, chevilles et vis),
- un kit d'évacuation (bague métallique avec bouchon, bonde, trop-plein et siphon extensible).



Grille

NEW

Grille pour bac à laver L 50 cm **A20659657**

Grille pour bac à laver L 60 cm **A20659702**

Résistante aux produits chimiques et aux frottements mécaniques.



ESPACE ROBINETTERIE

MITIGEUR MÉDIUM


TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

GARANTIE
8 ANS
GARANTIE

robinetterie

GARANTIE
3 ANS
GARANTIE

accessoires

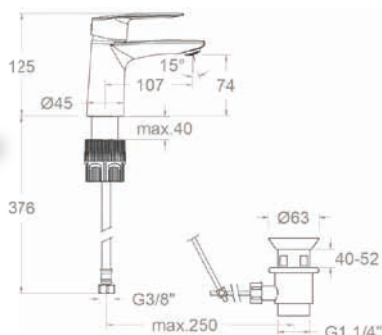

Valmy



Mitigeur lavabo C3 avec vidage

A14979542

Hauteur : 125 mm, Saillie : 107 mm, Hauteur sous bec : 74 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 20 dB. Livré avec vidage à tirette en métal.




TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

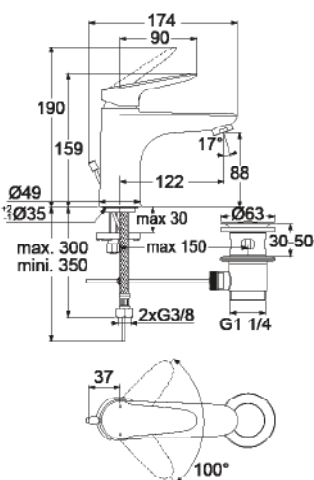

Clivia



Mitigeur médium avec vidage

A11854937

Mitigeur médium sans vidage

A11854938

Hauteur : 159 mm, Saillie : 122 mm, Hauteur sous bec : 88 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré avec ou sans vidage.




Aubade
Création

CPairi

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

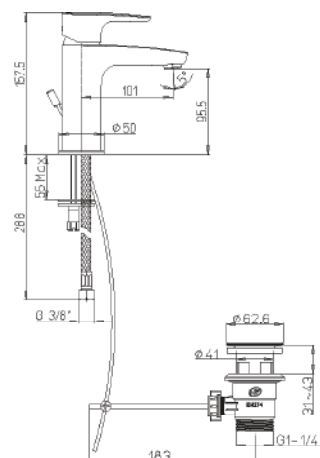

Parallèle 2




Mitigeur médium avec vidage


A10459268

Hauteur : 157,5 mm, Saillie : 101 mm. Hauteur sous bec : 95,5 mm. Cartouche Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage à tirette en métal.





VIGOUR
Vivre pleinement le bain

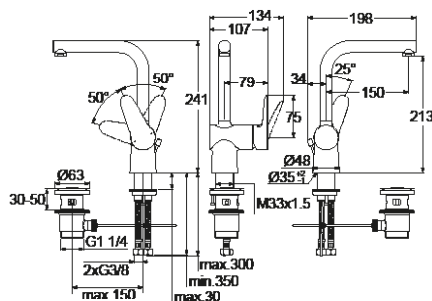

Clivia CE


Mitiguer bec haut poignée latérale avec vidage **A11854941**Mitigateur bec haut poignée latérale sans vidage **A11854942**

Hauteur : 241 mm, Saillie : 150 mm, Hauteur sous bec : 213 mm.
Corps en alliage de Zinc. Bec pivotant à 120°. Cartouche en
céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable
(HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M18x1
avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ 20 dB.



robinetterie

accessoires

Valmy 

Mitigeur haut XL sans vidage

A16939796

Hauteur : 296 mm, Saillie : 168 mm, Hauteur sous bec : 243 mm.
Cartouche céramique Ø 35 mm. Système d'économie d'eau S2 au travers de l'ouverture de la manette en deux phases. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 20 dB. Livré sans vidage.



Clivia CE

Mitigeur rehaussé
sans vidage **A11854933**



Hauteur : 298 mm, Saillie : 172 mm, Hauteur sous bec 227 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA.

Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur SSR M24x1 avec limiteur de débit 5L/min et angle ajustable. Classe acoustique ≤ 20 dB. Livré sans vidage.



Aubade
Création

óPairní

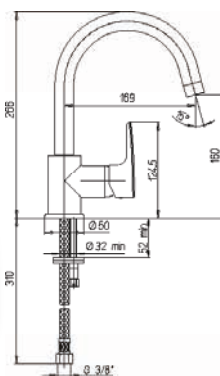

Parallèle 2

Mitigeur bec haut
sans vidage **A10459270**

Hauteur : 266 mm, Saillie : 169 mm.
Hauteur sous bec : 160 mm. Ouverture
avec butée sensitive à 50 % du débit.
Flexibles d'alimentation femelle G3/8".
Livré sans vidage.



Parallèle 2 - rehaussé

Mitigeur rehaussé
avec vidage **A10459267**

Hauteur : 211 mm, Saillie :
150 mm. Hauteur sous bec
149,5 mm. Cartouche Ø 35 mm
nouvelle génération à "Énergie
Positive".
Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage
Clic-Clac hostaform NF.






ÉVACUATION



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

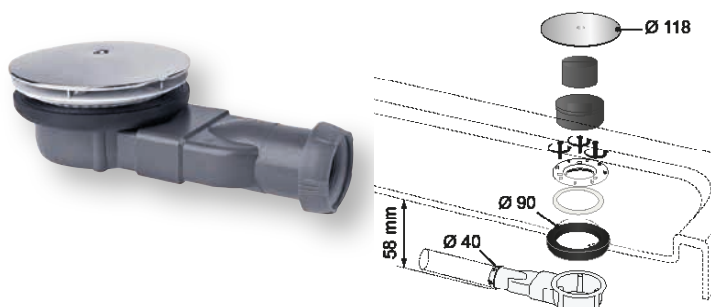

Bonde de douche extraplate

Avec dôme ABS

NEW

A20389287

Bonde à coller ou à visser. Installation facile et sûre. Panier amovible, accessible par le dessus. Nettoyage facile et rapide, accès possible à la canalisation avec un déboucheur. Sortie à visser et/ou à coller. Débit conforme aux exigences normatives : 24 l/min.



1



2



Pipe WC

1 Rigide coudée mâle compatibilité universelle


NEW

A20389291

2 Extensible souple longueur 650 mm, diamètre Ø 93 / 100 / 110 mm

NEW

A20636849

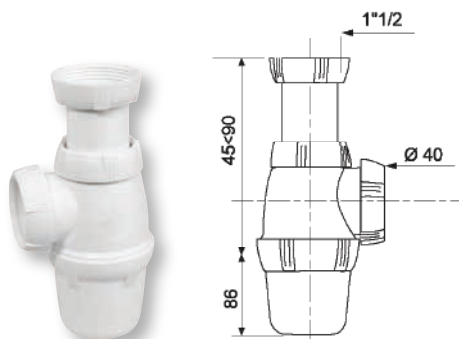

Siphon d'évier


NF

Siphon d'évier réglable

NEW

A20389290

Garde d'eau de 50 mm. Réglable en hauteur. Bouchon de dégorgeement amovible.

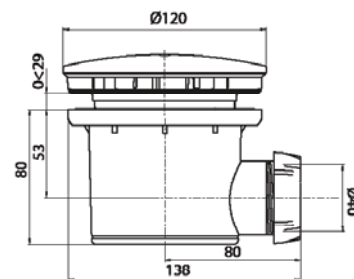

Bonde de douche


NF

Avec dôme ABS

NEW

A20389288

Bonde à coller ou à visser. Installation facile et sûre. Panier amovible, accessible par le dessus. Nettoyage facile et rapide, accès possible à la canalisation avec un déboucheur. Garde d'eau : 50 mm. Sortie à compression et/ou à coller.

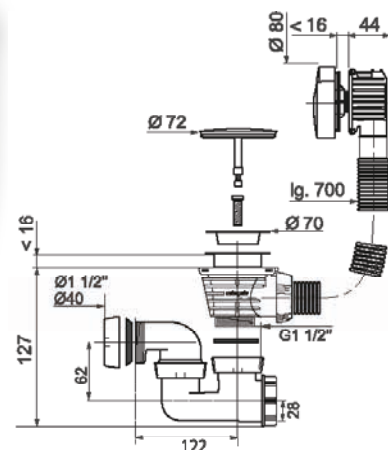

Bonde de baignoire


NF

Vidage de baignoire à câble

NEW

A20389286

Vidage de baignoire à câble L 700 mm, complet avec siphon à sortie orientable pour équiper les baignoires. Avec siphon orientable Ø 40 mm. Clapet recouvrant et volant en ABS chromé. Siphon avec garde d'eau de 50 mm. Vidage avec bouchon de dégorgeement amovible. Débit : 48 l/min.



Siphon de lavabo

NF



Siphon de lavabo réglable

NEW

A20389289

Garde d'eau de 50 mm. Réglable en hauteur. Bouchon de dégorgeement amovible.



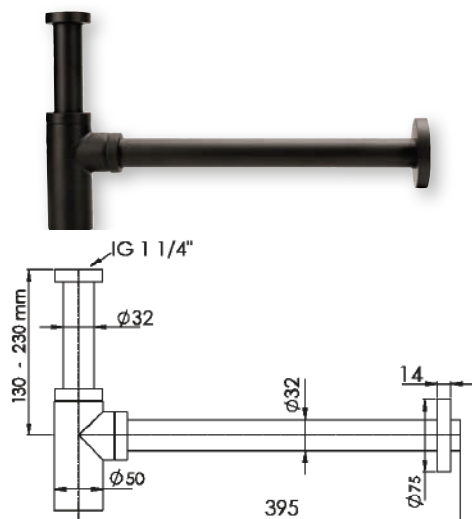

Siphon Design


Siphon - noir mat **A16918674**

Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton noir mat. Tube réglable en hauteur de 130 - 230 mm, rosace 75 mm. Tube mural réglable de 370 mm.





Bonde avec fentes

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 62 mm. avec trop-plein - noir mat **A16918672**
En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. avec trop-plein - chromé **A16918670**
En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).

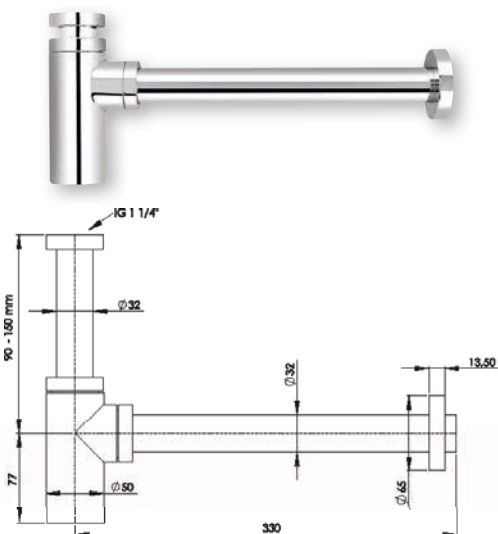

Siphon Design


Siphon - chromé **A16918675**

Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton chromé. Tube réglable en hauteur de 90 - 150 mm, rosace 65 mm. Tube mural réglable de 300 mm.




Bonde sans trop-plein

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. sans trop-plein - noir mat **A16918673**
En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. sans trop-plein - chromé **A16918671**
En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Robinet équerre Design

Robinet équerre - noir mat **A16921021**
Robinet équerre Design noir mat, revêtement de flexible de 70 mm.



Robinet d'arrêt Design

Robinet d'arrêt équerre - noir mat **A16921022**
Robinet d'arrêt équerre Design 1/2 x 10 mm laiton noir mat.





ESPACE LAVABO



VIGOUR
Vivre pleinement le bain




Clivia - Lavabo Rond



Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.

1	l 500 mm	blanc	A12281244
2	l 550 mm	blanc	A12281239
3	l 550 mm sans trop-plein	blanc	A12281240
4	l 600 mm	blanc	A12281241
5	l 600 mm sans trop-plein	blanc	A12281242
6	l 650 mm	blanc	A12281243

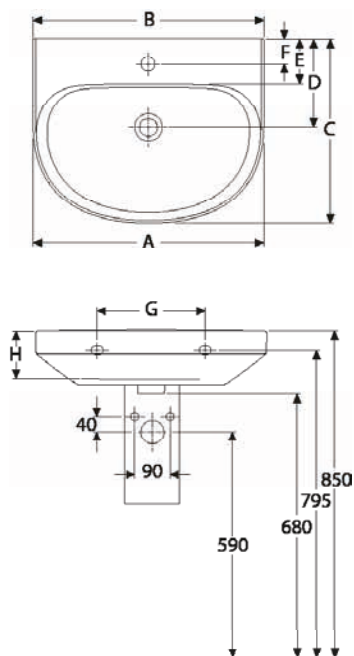

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	500	498	350	180	120	60	240	110
2	550	548	450	220	125	65	280	120
3	550	548	450	220	125	65	280	120
4	600	598	475	230	125	65	280	120
5	600	598	475	230	125	65	280	120
6	650	648	475	230	125	65	280	120




Clivia - Lavabo Square



Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.

1	l 450 mm	blanc	A12604857
2	l 500 mm	blanc	A12604858
3	l 550 mm	blanc	A12604850
4	l 600 mm	blanc	A12604855
5	l 650 mm	blanc	A12604856

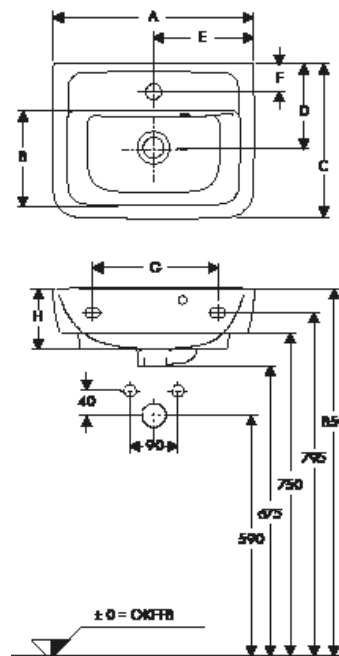

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	450	200	350	190	225	65	210	125
2	500	200	350	190	250	65	240	125
3	550	285	450	205	275	60	280	135
4	600	315	480	210	300	65	280	135
5	650	315	480	210	325	65	280	135



Clivia - Lavabo Square Plus



Lavabo en céramique avec prise de mains, pour accessibilité PMR, percé un trou de robinetterie.

1	I 600 mm	blanc	A12604851
2	I 600 mm	blanc	A12604852
3	I 650 mm	blanc	A12604853
4	I 650 mm	blanc	A12604854



Cache siphon



Cache siphon en céramique pour lavabo 45 et 50 cm.

blanc A12281230

Cache siphon en céramique pour lavabo 55 cm et +.

blanc A12281229

Fixations en acier inox fournies.

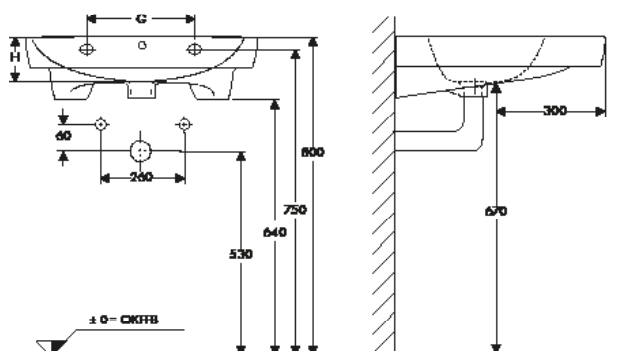

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	600	385	550	205	300	65	280	80
2	600	385	550	205	300	65	280	110
3	650	385	550	205	325	65	280	110
4	650	385	550	205	325	65	280	110



Sophie

Vasque à poser

A14975280

Ø 360 x H 130 mm.

Vasque à poser en céramique.

Sans plage de robinetterie et sans trop-plein.



Tina

Vasque à poser


A16882936

Ø 390 x H 130 mm. Profondeur de la vasque : 95 mm.

Vasque à poser en Fineceramic® blanc brillant avec cache vidage affleurant assorti. Vidage non fourni.

Vasque non percée et sans trop-plein.







ESPACE DOUCHE CANIVEAU



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

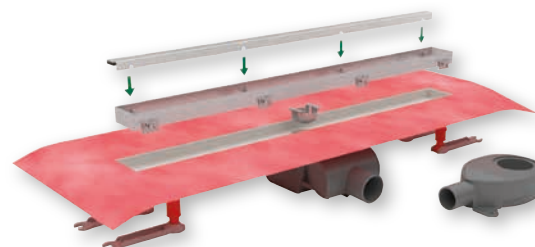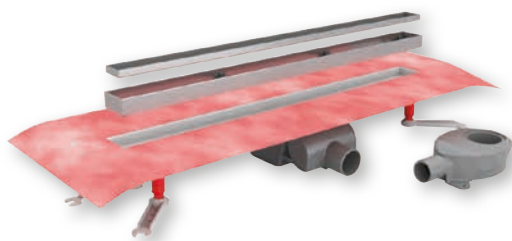

Caniveau de douche ABS

Hauteur minimum : 97 mm. Élément d'encastrement en ABS avec cadre complet et grille réversible en acier inoxydable (brossé / carrelable). Nette d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince. Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm) - facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm.



l 700 mm	A12604756
l 800 mm	A12604757
l 900 mm	A12604758
l 1000 mm	A12604754
l 1200 mm	A12604755

Caniveau de douche INOX


Hauteur minimum : 97 mm. Pose libre dans la douche ou le long du mur. Élément d'encastrement en acier inoxydable avec cadre complet, grille inox vendue séparément. Nette d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince. Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm), facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm. Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm (Réf : SPAVIG029).



l 600 mm	A14979464
l 700 mm	A14979465
l 800 mm	A14979466
l 900 mm	A14979467
l 1000 mm	A14979462
l 1200 mm	A14979463

Option

Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm	A12604835
Siphon vertical	A12604833

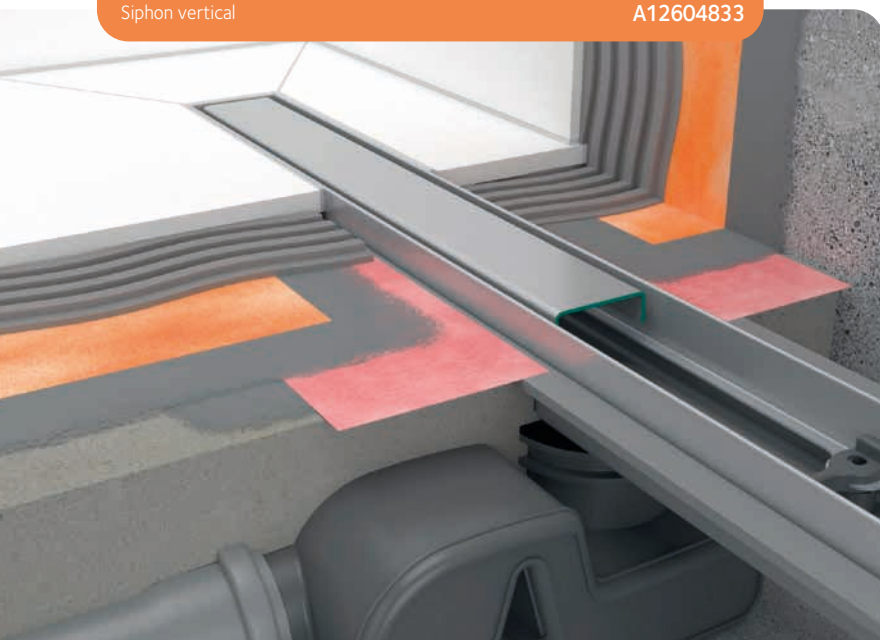


Grille inox brossé



l 600 mm	A14979476
l 700 mm	A14979477
l 800 mm	A14979478
l 900 mm	A14979479
l 1000 mm	A14979474
l 1200 mm	A14979475



Grille inox à carreler

l 600 mm	A14979470
l 700 mm	A14979471
l 800 mm	A14979472
l 900 mm	A14979473
l 1000 mm	A14979468
l 1200 mm	A14979469



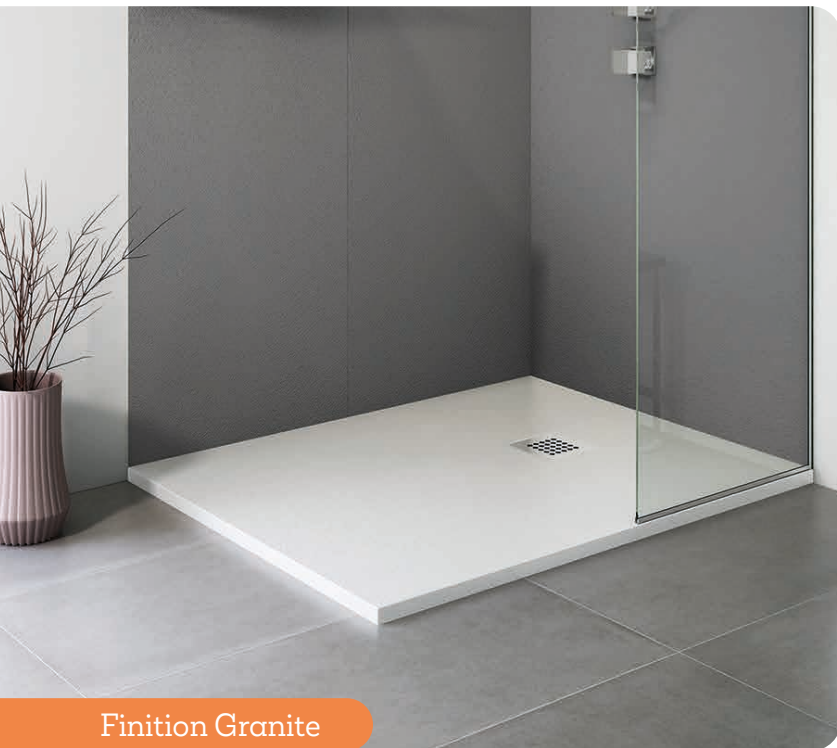

Finition Granite

COMPACT - Receveur avec grille résine

Fabriqué en Akron, mélange de résine de polyuréthane et minéraux.
Livré avec bonde à sortie horizontale et grille résine (assortie à la couleur du receveur).
Norme EN 14527 : Receveurs de douche à usage domestique : Classe 1.

Débit de la bonde horizontale sur receveur Compact : 18-22 L/min*
*Test réalisé sur un receveur de 120 x 90 cm selon les préconisations de mise en œuvre du fabricant (Cf. notice de pose).
Des éléments, tels que l'état de la surface du receveur, les découpes de celui-ci, la position de la tête de douche, etc. sont susceptibles de faire varier ces données.



					Granite - PN24	Epur - PN24
1	80 cm x 100 cm	H 27 mm	blanc	A11726070	A12604065	
2	80 cm x 120 cm	H 27 mm	blanc	A10437761	A12604040	
3	80 cm x 140 cm	H 28 mm	blanc	A11726075	A12604070	
4	80 cm x 160 cm	H 28 mm	blanc	A11726080	A12604075	
5	90 cm x 90 cm	H 25 mm	blanc	A10437765	A12604044	
6	90 cm x 120 cm	H 27 mm	blanc	A10437762	A12604041	
7	90 cm x 140 cm	H 28 mm	blanc	A10437763	A12604042	
8	90 cm x 160 cm	H 29 mm	blanc	A10437766	A12604045	


Finition Epur



Finition Granite



Schéma de placement support d'élévation réglable (pieds)

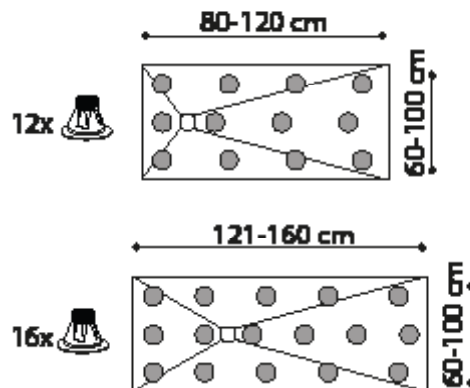

Pieds receveur extraplat

Extraplat.
Réglage facile sans visibilité.
Hauteur : 53 à 92 mm.
Charge unitaire de 450 Kg.

grappe de 4 pieds	A16123273
carton de 40 pieds	A16123275



Rehausse

Rehausse de 43 mm.

sachet de 4 pièces	A16123274
--------------------	-----------



ESPACE DOUCHE PANNEAU




Déco-Douche - Panneau mural

Dimensions disponibles : L 900 / 1200 / 1400 x H 2500 x ép. 3 mm.
Panneau en aluminium verni au toucher authentique et d'aspect réaliste.
Les panneaux s'installent sur les murs en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut.
Deux poses sont possibles selon votre salle de bain : pose collée ou vissée.

Utiliser une colle mastic polyuréthane pour le collage des panneaux.

l 90 cm	béton silver	A16882854
l 90 cm	travertin antique	A16882860
l 90 cm	marbre doré	A20671279
l 120 cm	béton silver	A16882855
l 120 cm	travertin antique	A16882861
l 120 cm	marbre doré	A20671280
l 140 cm	béton silver	A16882856
l 140 cm	travertin antique	A16882862
l 140 cm	marbre doré	A20671281

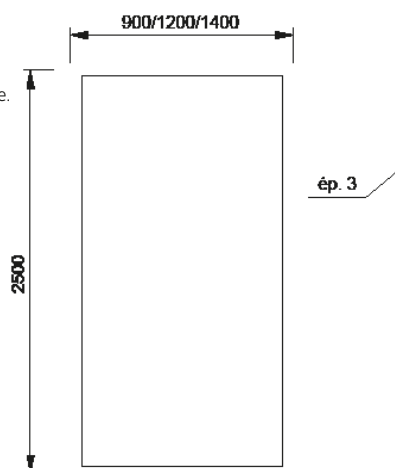

Profilé de finition en U




poli-brillant H 250 cm **A09206038**
Profilé en aluminium de finition en U à coller.

Profilé de liaison




poli-brillant H 250 cm **A09206039**
Profilé en aluminium pour liaison en H à coller ou à visser (visserie fournie).

Profilé d'angle rentrant en L



poli-brillant H 250 cm **A09206040**
Profilé en aluminium pour angle rentrant, à coller ou à visser (visserie fournie).


Profilé d'angle sortant en L



poli-brillant H 250 cm **A09206041**
Profilé en aluminium pour angle sortant à coller.

Coloris disponibles



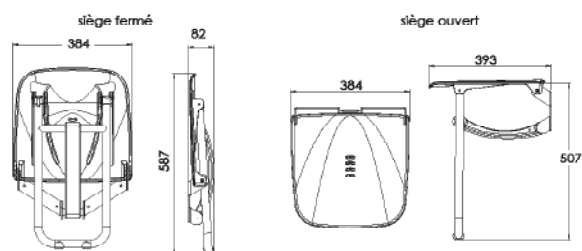

Easy - Walk-in fixe

Verre Sécurit épaisseur 6 mm. Vitrage transparent.
Traitement antitaches Aquaperle inclus. Hauteur 2000 mm.
Profilé de compensation murale permettant un réglage de
25 mm, barre de stabilisation rectangulaire en aluminium
incluse de 1250 mm (recoupable). Paroi réversible. Montage
possible sur receveur ou à l'italienne.



l 70 cm	A13795750
l 80 cm	A12921017
l 90 cm	A12921018
l 100 cm	A12921019
l 120 cm	A12921020
l 140 cm	A12921021
l 160 cm	A13507194



Kit élément pivotant 90°

Kit élément pivotant 90° **A15642916**
Volet pivotant positionné à 90°, largeur 421 mm et
hauteur 2000 mm.



Siège de douche

Siège de douche relevable **A15801678**

Assise polymère haute résistance avec 4 fentes permettant une
évacuation rapide de l'eau. Avant arrondi pour un confort optimal
des jambes. Dimension de l'assise idéale pour les petits espaces.
Béquille en aluminium époxy blanc. Système de fixation simple et
rapide. Charge admissible : 150 kg.



Barre droite

Barre droite L 40 cm **A15801675**

Barre droite L 60 cm **A15801676**

Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère
blanc. 2 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien
facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original.
Charge admissible : 150 kg.



Barre coudée 135°

Barre coudée 135° **A15801677**

Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère
blanc. 3 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien
facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original.
Charge admissible : 150 kg.





ESPACE DOUCHE HYDROTHERAPIE



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Douche de tête - Ø 250 mm

chromé/chromé **A16462845**
noir/noir **A16462840**

- Jet pluie
- Débit d'eau réglé 12 L/min
- Consommation d'eau minimale tout en maintenant un excellent confort de douche
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile
- Réglable / pivotant



Douche de tête - Ø 225 mm

chromé/blanc **A16462847**
noir/noir **A16462846**

- Jet pluie
- Débit d'eau réglé 9 L/min
- Consommation d'eau minimale tout en maintenant un excellent confort de douche
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile
- Réglable / pivotant



Flexible



150 cm chromé **A16462851**
150 cm noir **A16462848**
175 cm chromé **A16462852**
175 cm noir **A16462849**
200 cm chromé **A16462853**
200 cm noir **A16462850**

- Flexible en PVC lisse renforcé
- Résistance de traction 50 Kg
- Écrous tournants



Douchette - 1 jet

chromé/blanc **A16462843**
noir **A16462841**

- 1 jet : jet pluie
- Débit d'eau réglé 9 L/min
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile



Douchette - 5 jets

chromé/blanc **A16462844**
noir **A16462842**

- 5 jets : jet pluie, jet massage, jet booster, jet mix pluie/massage, jet mix massage/booster
- Sélecteur de jet
- Débit d'eau réglé 9 L/min
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile





Set de douche - 1 jet

chromé **A16462838**

Ce kit comprend :

- Douchette 1 jet, Ø 100 mm, débit d'eau réglé 9 L/min, chromé/blanc
- Support mural, chromé
- Flexible chromé 150 cm en PVC lisse renforcé, résistance de traction 50 Kg, **NF** NF EN 1113



Set de douche - 5 jets

chromé **A16462839**

Ce kit comprend :


- Douchette 5 jets, Ø 100 mm, débit réglé 9 L/min, chromé/blanc
- Support mural, chromé
- Flexible chromé 150 cm en PVC lisse renforcé, résistance de traction 50 Kg, **NF** NF EN 1113



Pack set de douche 2.2

chromé **A14979498**


Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 125 cm. Support douchette en ABS.

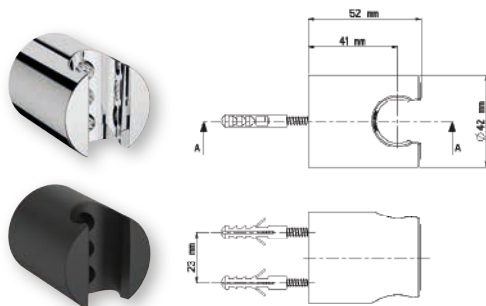

Support mural

chromé **A16462854**


noir **A16462855**

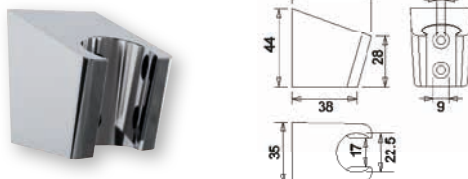

Support douchette mural

chromé **A14979499**

L 35 x H 44 x P 45 mm.
Support douchette mural, en ABS.

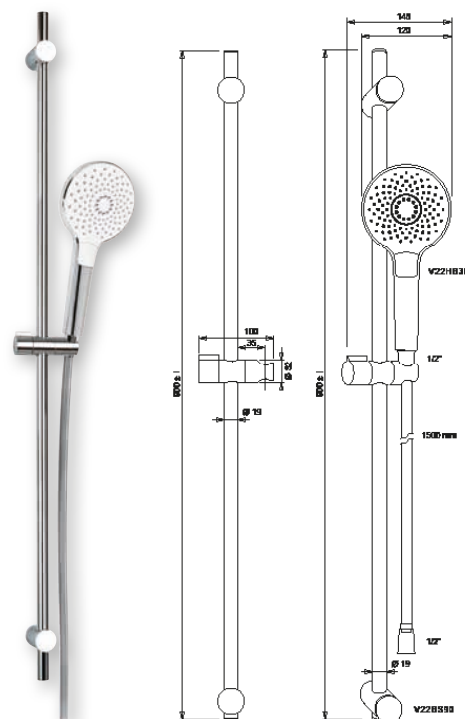

Douchette Round

1 chromé/blanc - 1 jet **A14979488**

2 chromé/blanc - 3 jets **A14979490**

Douchette ronde Ø 120 mm en ABS. Picots anticalcaire. 1 jet : jet pluie ou 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage.



Douchette Square

1 chromé/blanc - 1 jet **A14979489**

2 chromé/blanc - 3 jets **A14979491**

Douchette carrée avec angles arrondis Ø 112 mm en ABS. Picots anticalcaire. 1 jet : jet pluie ou 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage.

Pack barre douche 2.2


chromé **A14979503**

Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 150 cm. Barre H 900 mm non recoupable en laiton chromé Ø 19 mm et pattes de fixation en ABS réglable sur la hauteur.





GARANTIE 5 ANS

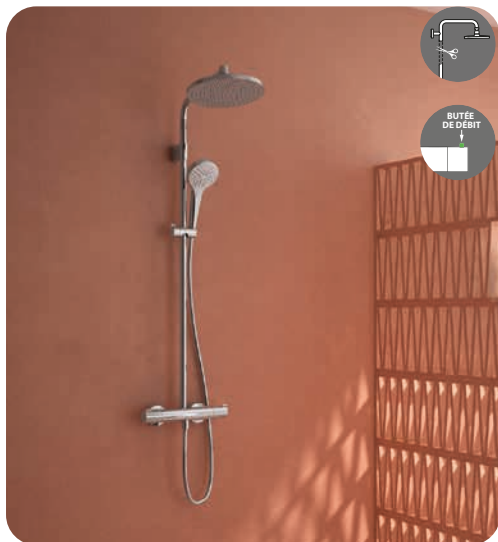




GARANTIE
5 ANS
GARANTIE



ramonsoler.

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
5 ANS
pièces détachées

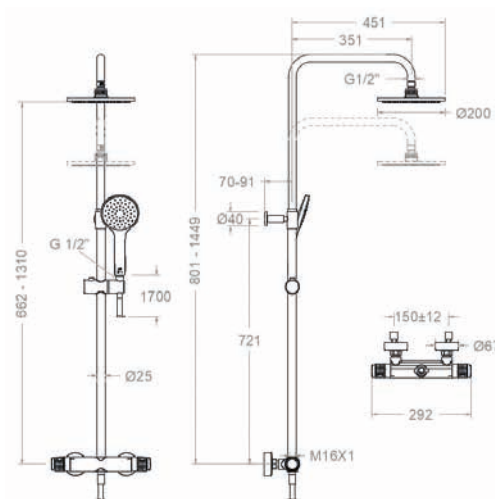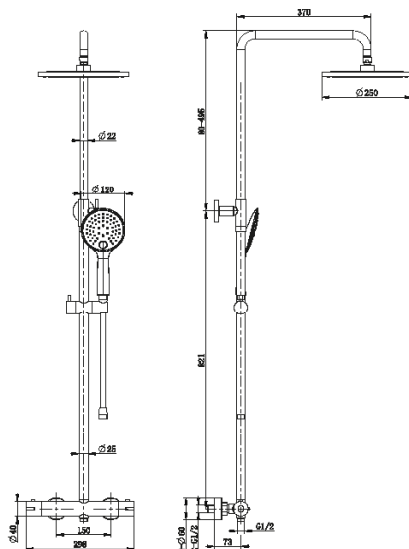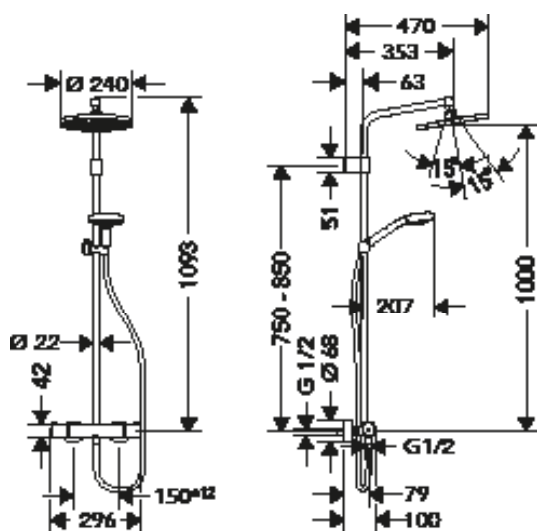

NEW

A20671153

Douche de tête Crometta Ecosmart
Ø 240 mm, orientable, jet Rain (jet
pluie vivifiant et énergisant). Bras
de douche L 350 mm. Mitigeur
thermostatique Ecostat 1001 CL, avec
butée de confort à 40 °C et limiteur d'eau chaude réglable.
Entraxe 150 mm ± 12 mm. Douchette Cromas Select S
Vario Ecosmart Ø 110 mm, 3 jets (Jet Rain, Jet TurboRain
et Jet IntenseRain), blanc/chromé. Changement de jet via le
bouton Select. Support de douchette réglable en hauteur.
Diamètre de la barre de douche : 22 mm. Flexible de douche
L 1600 mm ultra solide et souple, en matière synthétique
avec effet métal lisse, et avec écrou pivotant, pour éviter
que le flexible ne s'emmêle pendant la douche. ÉCONOMIE
D'EAU ET D'ÉNERGIE grâce à la technologie Ecosmart, débit
(sous 3 bar de pression) : 7,2 l/min.



NEW

A20671757

Douche de tête ABS Ø 250 mm.
Douchette à main 3 jets en ABS
avec picots anticalcaire. Flexible
lisse en PVC, L 1500 mm avec
système anti-torsion. Mitigeur
thermostatique corps froid, entraxe
150 mm +/- 20 mm. Tube fixe.



NF

A14979278

Douche de tête en ABS
anticalcaire Ø 200 mm. Douchette
en ABS, 1 fonction anticalcaire
de Ø 110 mm, chromé. Flexible
lisse anti-torsion L 170 cm avec
extrémité mobile. Système Hot Block de sécurité
antibouillure et système Termostop de blocage à 38°C.
Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
Débit à 3 bar : 12 L/min en sortie douchette et
12 L/min en sortie douche de tête. Chromage : 15 µ
d'épaisseur de nickel, 0,3 µ de chromage. Pression
recommandée d'utilisation : 1-5 bar (recommandée à
3 bar).



ESPACE DOUCHE

ROBINETTERIE MÉCANIQUE



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

GARANTIE
8 ANS
GARANTIE

robinetterie

GARANTIE
3 ANS
GARANTIE

accessoires



Valmy



Mitigeur douche mécanique C2 **A14979546**


Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 15 dB.



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

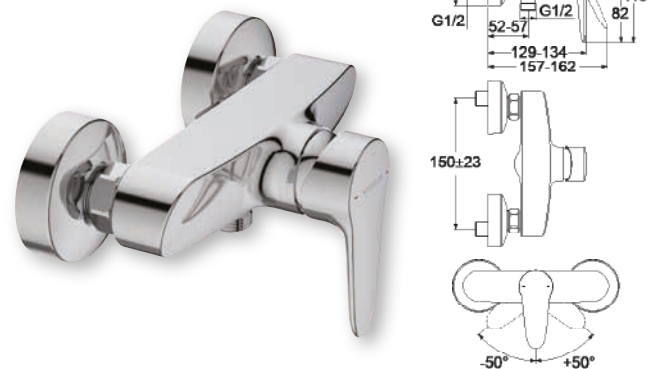

Clivia



Mitigeur douche mécanique **A11854944**

Entraxe : 150 ± 23 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



Aubade
Création

c'Pairi

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées



Parallèle 2



Mitigeur douche mécanique **A10459271**

Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Raccords excentriques et rosaces en laiton Ø 60 mm.



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS






ESPACE DOUCHE

ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie accessoires

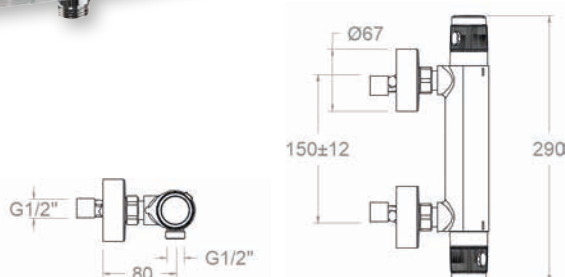

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

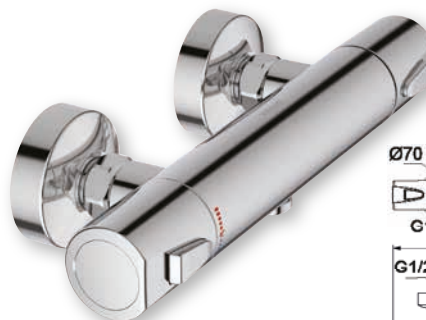

Clivia **CE**

Mitigeur douche mural thermostatique **A11854935**

Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède. Départ douche G1/2". Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Contrôle de la température : bouton de sécurité avec blocage à 40°C. Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65°C. Débit et poignée de déviation : Vanne G1/2" 180°. Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



Valmy




Mitigeur douche thermostatique C3 **A14979547**

Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibûlure. Corps tiède. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.



Aubade
Création

CPairi

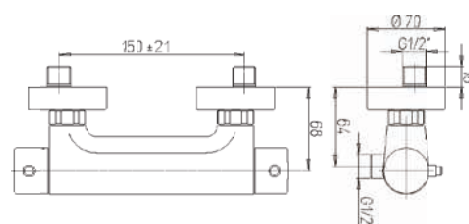

Parallèle 2



Mitigeur douche mural thermostatique **A10459272**

Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 21 mm. Départ douche M 1/2". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Raccords excentriques et rosaces Ø 60 mm.



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS







Aubade
Creation

HOESCH
by LEDA

GARANTIE
7 ANS
GARANTIE

disponibilité
5 ANS
pièces détachées

ESPACE BAIN BAIGNOIRE

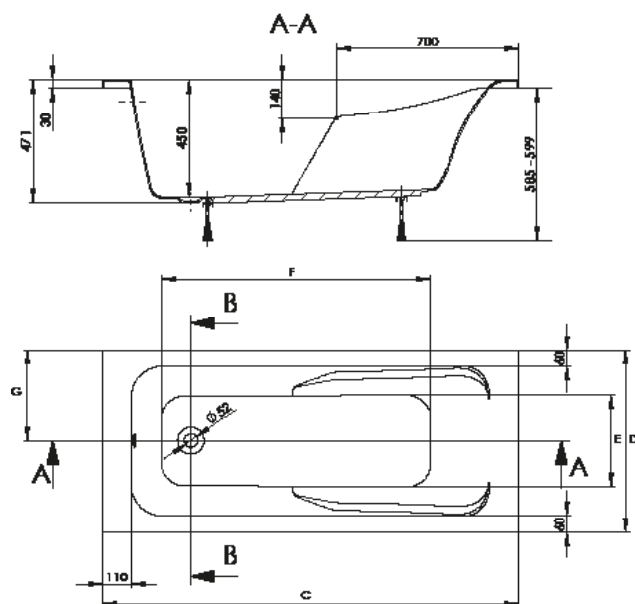


Java 2 - Baignoire en acrylique au design moderne et épuré

Forme ergonomique et spacieuse.
Large plage pour la robinetterie. Fournie avec des pieds réglables en métal.


Norme **NF** pour vos chantiers



1	I 700 mm	1500 mm	P 470 mm	blanc	A14976396
2	I 700 mm	1600 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976397
3	I 700 mm	1700 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976398
4	I 750 mm	1700 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976399
5	I 800 mm	1700 mm	P 470 mm	blanc	A14976400
6	I 800 mm	1800 mm	P 470 mm	blanc	A14976401



mm	C	D	E	F	G
1	1 500	700	354	1 000	350
2	1 600	700	355	1 050	350
3	1 700	700	357	1 136	350
4	1 700	750	407	1 136	375
5	1 700	800	457	1 136	400
6	1 800	800	455	1 229	400

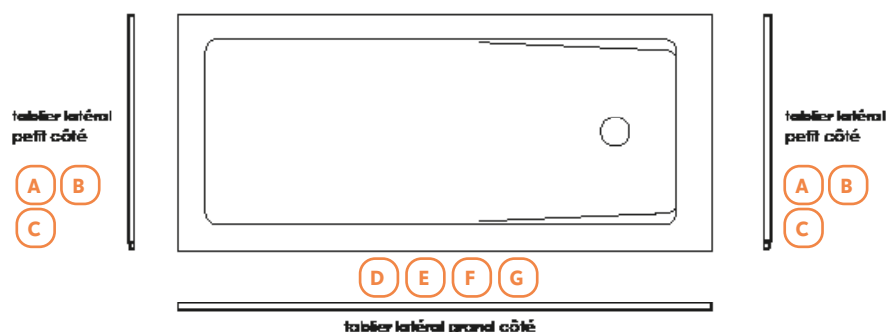

Tablier de baignoire rectangulaire, petit côté


Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

A	I 700 mm	H 570 mm	blanc	A14976402
B	I 750 mm	H 570 mm	blanc	A14976403
C	I 800 mm	H 570 mm	blanc	A14976404

Tablier de baignoire rectangulaire, grand côté

Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

D	I 1500 mm	H 570 mm	blanc	A14976405
E	I 1600 mm	H 570 mm	blanc	A14976406
F	I 1700 mm	H 570 mm	blanc	A14976407
G	I 1800 mm	H 570 mm	blanc	A14976408



ESPACE BAIN

ROBINETTERIE MÉCANIQUE



robinetterie



accessoires



Valmy



Mitigeur bain/douche C2


A14979543

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 20 dB.



VIGOUR

Vivre pleinement le bain

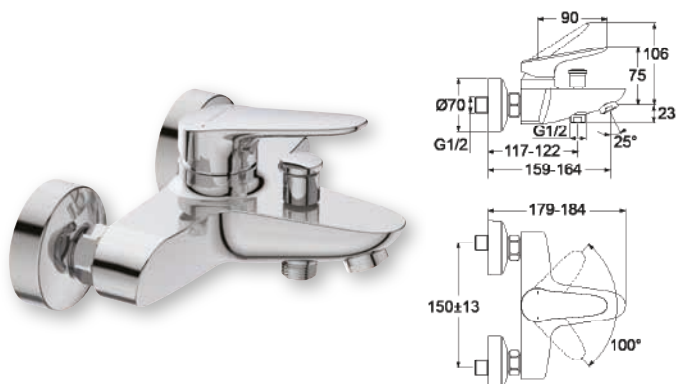

Clivia



Mitigeur bain/douche mécanique

A11854945


Saillie : 159 / 164 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant. Inverseur intégré dans le corps avec clapet antiretour. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



robinetterie



accessoires



Valmy




Mitigeur bain/douche monotrou C2

A14979544

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 20 dB.



Pairi




Parallèle 2



Mitigeur bain/douche monotrou mécanique

A10459263

Montage sur baignoire. Saillie : 121 mm. Hauteur sous bec : 45 mm. Départ douche M 1/2". Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.



Parallèle 2





Mitigeur bain/douche mécanique

A10459264

Montage mural apparent. Saillie : 151 mm. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.



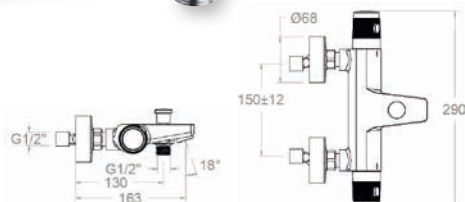

Valmy



Mitigeur bain/douche thermostatique


A14979545

Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38 °C. Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibrûlure. Corps tiède. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.



VIGOUR

Vivre pleinement le bain

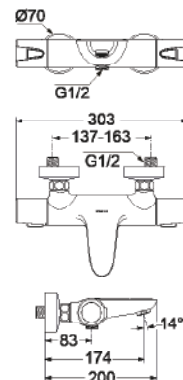

Clivia




Mitigeur bain/douche thermostatique

A11854934

Saillie : 174 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Contrôle de la température : Bouton de sécurité avec blocage à 40 °. Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65 °C. Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



CPaini

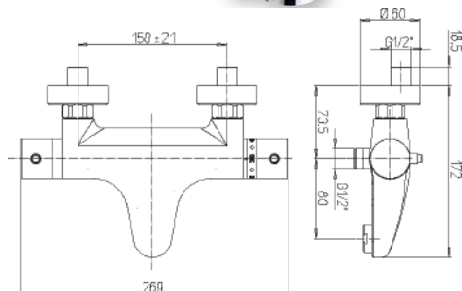

Parallèle 2



Mitigeur bain/douche mural thermostatique

A10459265

Montage mural apparent. Saillie : 153,50 mm. Entraxe : 150 ± 21 mm. Départ douche M 1/2". Inverseur intégré sur poignée d'ouverture. Raccords excentriques et rosaces Ø 60 mm.





GARANTIE
3 ANS
GARANTIE

robinetterie accessoires



Mitiguer évier bec bas

A11854946

Hauteur : 138 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 112 mm. Bec verseur pivotant à 360°, composé en laiton sans nickel. Laiton selon liste UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC.


Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm.
Classe acoustique $\leq$ à 20 dB.



Mitiguer cuisine bec bas C3

A14979549

Hauteur : 171 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 118 mm. Cartouche céramique Ø 40 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < 20 dB.

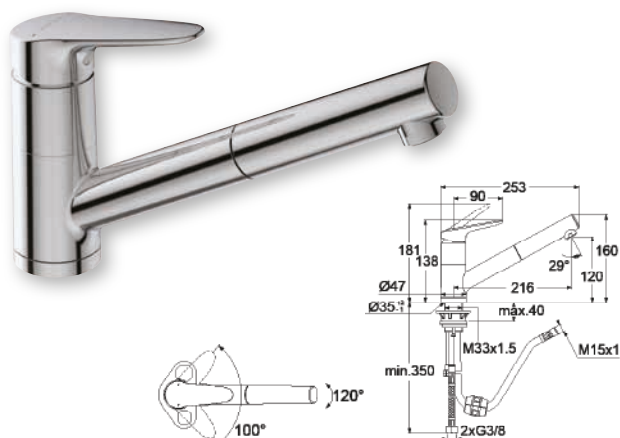


Clivia



Mitigeur évier bec bas avec douchette

A11854947

Hauteur : 138 mm, Saillie : 216 mm, Hauteur sous bec : 120 mm.
Corps en alliage de Zinc, pivotant à 120°. Cartouche en céramique
Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de
CLIC. Levier en métal. Douchette extractible, flexible L 1500 mm.
Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm.
Classe acoustique ≤ 20 dB.

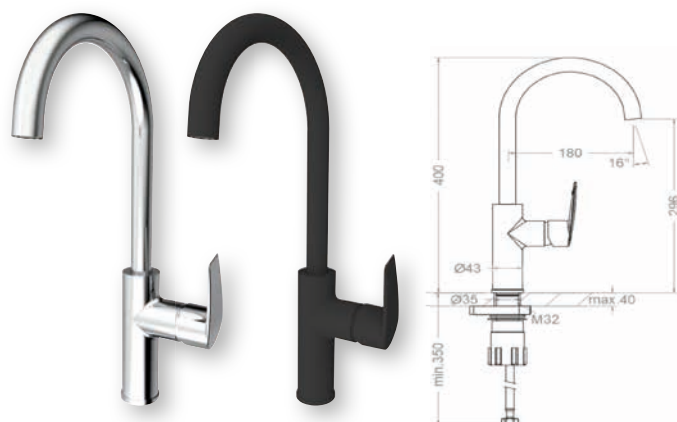

Valmy



Mitigreur évier bec haut rond - chromé

A20655296


Mitigeur évier bec haut rond - noir

A20655297

Hauteur : 400 mm / Saillie : 180 mm. Hauteur sous bec : 296 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38 °C. Débit à 3 bar : 12 l/min. Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.




ESPACE CUISINE ROBINETTERIE



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie accessoires

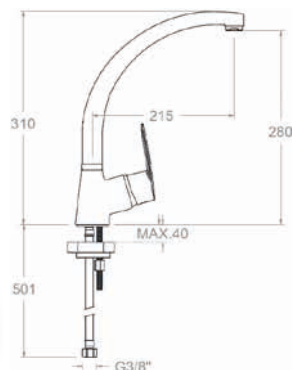

Valmy




Mitigeur cuisine bec haut C2 **A14979548**

Hauteur : 310 mm, Saillie : 215 mm, Hauteur sous bec : 280 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle. Niveau acoustique < à 15 dB.



CPairi

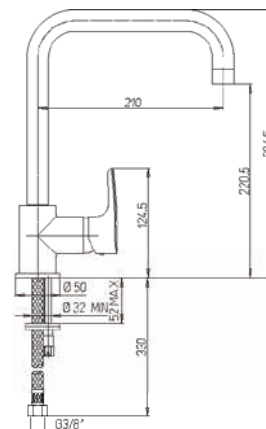

Parallèle 2




Mitigeur évier bec haut carré **A10459275**

Hauteur : 304,5 mm, Saillie : 210 mm. Hauteur sous bec : 220,5 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.



CPairi

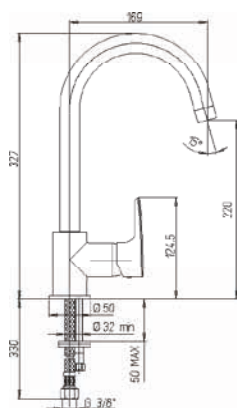


Parallèle 2



Mitigeur évier bec haut rond **A10459276**

Hauteur : 327 mm, Saillie : 169 mm. Hauteur sous bec : 220 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.

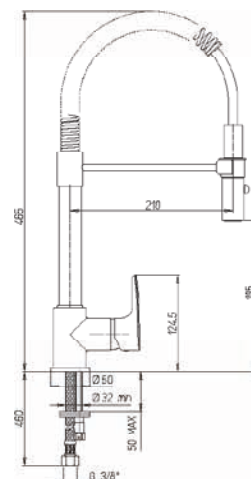


Parallèle 2

Mitigeur évier bec haut semi-pro avec douchette "Micro" **A10459274**

Hauteur : 465 mm / Saillie : 210 mm. Hauteur sous bec : 167 mm. Douchette "Micro" 2 jets avec attache magnétique. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.






TRAITEMENT DE L'EAU

ADOUCCISSEUR PRIMO



Une eau adoucie pour la protection de vos installations sanitaires et de votre électroménager.

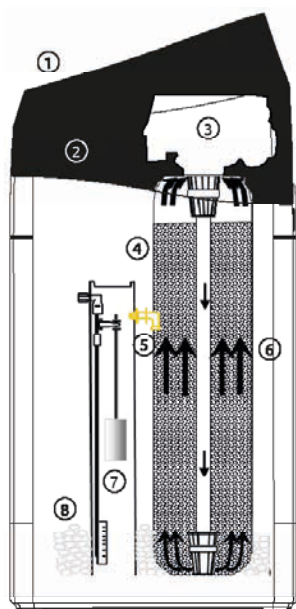

- 1 Visière transparente
- 2 Trappe à sel
- 3 Vanne à disque
- 4 Résine agréée alimentaire
- 5 Trop-plein
- 6 Bouteille composite
- 7 Cheminée
- 8 Sel



Kit de filtration

Kit d'installation
Pour une protection et une installation plus simple et rapide. Kit d'installation comprenant : un filtre, sa cartouche et 2 flexibles.

A12547879




A17362350

Capacité	20 L
Commande électronique	ajustable
Connexion entrée/sortie	3/4" mâle BSPT
Connexion évacuation égout	1/2" (12 mm souple)
Débit	2,3 m³/h
Alimentation électronique	Transfo. 220-12V
Pression de service	1,5 à 6 bar
Température de l'eau	5 à 43 °C
Matériau du corps de vanne	Noryl
Conso. en eau par régénération	env. 135 L
Conso. en sel par régénération : min-max	2.2 kg
Dimensions	I 250 mm x H 1080 mm x P 470 mm
Capacité d'échange	110 F°/m³
Nombre de régénération	5 cycles

A17362351

Capacité	30 L
Commande électronique	ajustable
Connexion entrée/sortie	3/4" mâle BSPT
Connexion évacuation égout	1/2" (12 mm souple)
Débit	2,5 m³/h
Alimentation électronique	Transfo. 220-12V
Pression de service	1,5 à 6 bar
Température de l'eau	5 à 43 °C
Matériau du corps de vanne	Noryl
Conso. en eau par régénération	env. 210 L
Conso. en sel par régénération : min-max	4 kg
Dimensions	I 250 mm x H 1080 mm x P 470 mm
Capacité d'échange	150 F°/m³
Nombre de régénération	5 cycles

La mise en service est gratuite sur demande. Une extension de 3 ans de garantie vous est offerte pour toute souscription d'un contrat d'entretien.



CALYPSO 2 - Adoucisseur connecté 18 L

A16878844

L 365 x H 1050 x P 455 mm (incluant le trop-plein).

Adoucisseur 18 litres idéal pour des capacités de 1 à 6 personnes. Vanne de fabrication Française à 5 cycles. Fonctionnement 100 % automatique et autonome.

Régénération intelligente, volumétrique et anticipée : consommations de sel adaptées aux besoins réels de chaque foyer et anticipation des régénérations avant épuisement de la résine pour ne jamais tomber en panne d'eau adoucie.

La fonction BIO de l'adoucisseur prévoit une désinfection automatique des résines à chaque régénération pour une meilleure hygiène. Bac à sel en plastique recyclé, rotomoulé dans notre usine française, inerte à la corrosion. Architecture bi-bloc (bouteille séparée du bac à sel). Bac équipé d'un système anti-débordement.


Kit de raccordement complet fourni (bypass, flexibles FF 800 mm, préfiltre 20µm avec traitement contre la prolifération bactérienne et siphon disconnecteur). Adoucisseur Labellisé Origine France Garantie. Mise en service constructeur offerte.

Connectivité WIFI :

- Consultation en temps réel de la consommation de sel.
- Rappel ajout de sels.
- Consultation en temps réel de la consommation d'eau.
- Rappel d'entretien.
- Prise de rendez-vous.
- Gestion de l'entretien de l'appareil en ligne.
- Accès aux services et informations BWT.
- Accès à l'E-Shop BWT pour l'achat des consommables (Sel).

Caractéristiques

Volume de résine	18 L
Diamètre de raccordement	1"
Débit d'utilisation	2,5 m³/h
Capacité de bac à sel	75 kg
Poids de sel par régénération	2,25 kg
Quantité d'eau par régénération	110 L
Pression mini-maxi	2-5 bar
Température de l'eau mini-maxi	2-35 °C
Alimentation électrique	230 V / 50-60 Hz

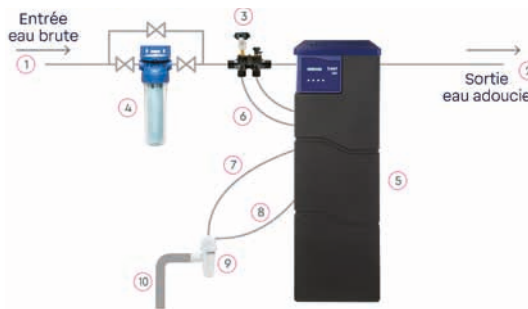

- 1 Arrivée d'eau brute
- 2 Sortie d'eau adoucie
- 3 Vanne bypass Multiblock (fournie)
- 4 Pré-filtre anti-impuretés (fourni)
- 5 Adoucisseur connecté WIFI CALYPSO 2
- 6 Flexibles de raccordement (fournis)
- 7 Évacuation eaux de régénération (tubing fourni)
- 8 Trop-plein bac à sel (tubing fourni)
- 9 Siphon disconnecteur (fourni)
- 10 Évacuation vers les égouts

AC100

Filtre pour eau de boisson

H 300 / 240 x L 125 mm.

Fonctionnement : Le filtre sous évier AC100 se fixe directement et simplement sous l'évier de la cuisine, sans robinetterie spécifique, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Il permet de réduire l'empreinte carbone et supprimant l'usage des bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Sa technologie à base de charbon actif élimine les molécules responsables de mauvais goûts et odeurs de l'eau (par exemple le chlore), ainsi que certaines matières organiques telles que les pesticides. Le set de filtration AC100 est compatible avec tous les types de robinets et ne nécessite aucun perçage d'évier. Il filtre instantanément et à la demande toute l'eau de la cuisine.

Pratique : Eau filtrée à volonté. Faible encombrement. Compatible avec toute installation et robinetterie existante.

Économique : Un filtre permettant de traiter l'eau de ville froide du robinet de la cuisine, soit autant de bouteilles en plastique économisées.

Responsable : Supprime l'usage des bouteilles en plastique jetables. Réduit l'impact carbone.

Capacité de la cartouche : En moyenne 1 an pour un foyer de 4 personnes.

Caractéristiques

Débit nominal	3 L/mn
Raccordement	3/8" M
Pression d'alimentation min	1,2 bar
Pression de service min/max	2/8 bar
Température min/max de l'eau	5-30 °C



Filtre pour eau de boisson A13668642
Cartouche de recharge A13668641


Découvrez l'App PRO

Espace Aubade



- ▶ Accès direct à eBAT
- ▶ Outils PRO pour les PROS
- ▶ Actus en temps réel
- ▶ Messagerie instantanée
- ▶ Galerie photo/vidéo

TÉLÉCHARGEZ-LA VITE!



Votre interlocuteur commercial