

PRO 2024 EXCLUSIF

PRODUITS EXCLUSIFS
RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS



ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

NOS MARQUES



Trinnity est une marque qui développe des produits à forte rotation dans les domaines sanitaire, plomberie, chauffage.

L'objectif de **Trinnity** est de proposer des produits de qualité professionnelle à un prix compétitif.



La marque privilège !

Vigour vous propose une large gamme de produits exclusivement disponibles dans vos Espace Aubade.

Née en Allemagne, cette marque a le potentiel de répondre à chacune de vos envies tout en alliant esthétique, fiabilité et haute qualité.

Nos quatre lignes de design : Clivia, Derby Style, Derby Style Black Line et Individual se distinguent par leur propre caractère et style tout en s'adaptant à tous les budgets.

Réalisez la salle de bains de vos rêves en tentant l'expérience **Vigour**.



Aubade Création est un programme de références exclusives rassemblant le meilleur de l'expertise des plus grandes marques.

La qualité, le look, le prix et la fonctionnalité sont les 4 critères de sélection d'un produit pour ce programme.

Des produits « cœur de marché », tendance, pour vous aider à séduire l'utilisateur final.



Conel conçoit ce qui est derrière le mur de la salle de bains : l'invisible ! « À l'avant garde, derrière la paroi ».

Conel spécialiste de la plomberie qui offre des techniques d'installation pour le bâtiment, devenant ainsi le meilleur allié des installateurs professionnels.

QR CODE

Scannez les différents QR Code dans le catalogue pour retrouver :

La gamme de produit



La fiche du produit, les pièces détachées



LA CARTE DE PAIEMENT ESPACE AUBADE

Profitez des opérations commerciales et cumulez **des euros sur votre carte.**

Achetez ce que vous voulez partout en France et à l'étranger.*



Gérez votre carte en ligne sur

www.myedenred.fr
et sur l'application MyEdenred



*À l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...)

PLOMBERIE

Multicouche	p. 6	Fixation : cheville	p. 14
PER	p. 9	Fixation : raccord et rosace	p. 15
Vanne à sphère laiton PN25	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 16
Sortie de cloison	p. 11	Fixation : WC	p. 17
Fixation : vis	p. 12	Droguerie	p. 18
Fixation : collier	p. 13	Réducteur de pression	p. 20

CHAUFFAGE


Thermostat et sèche-serviettes	p. 22	Vase d'expansion	p. 26
Collecteur plancher chauffant basse température	p. 23	Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 27
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 24	Manchon isolant	p. 28
Groupe pompe	p. 25		

SANITAIRE

Bâti-support	p. 30	Espace douche	p. 46
Espace toilette	p. 32	Espace bain	p. 53
Espace lave-mains	p. 38	Espace cuisine	p. 56
Espace robinetterie	p. 40	Traitement de l'eau	p. 58
Espace lavabo	p. 43		

POINTS FORTS



- 250 000 références facilement disponibles
- **Stocks et prix produits mis à jour en temps réel**
- Accès aux exclusivités, promotions et destockages
- **Multi-paniers**
- **Suivi de l'évolution de vos commandes et devis**
- **Scan Achat :**
scannez et ajoutez à votre panier
- Générez vos propres **étiquettes**
- **Multi-utilisateurs**
- **Notifications pour le suivi de vos commandes et devis**
- Compatible tablette, Iphone, Android, ...

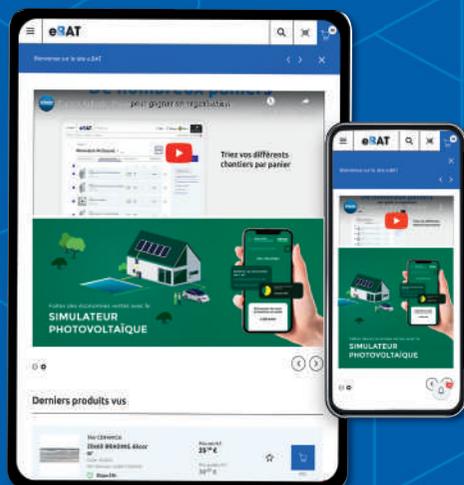

1 / Demandez vos codes d'accès
chez **Espace Aubade**


2 / **Scannez le code**

3 / **Passez vos commandes directement**



Espace Plomberie

Multicouche	p. 6	Fixation : cheville	p. 14
PER	p. 9	Fixation : raccord et rosace	p. 15
Vanne à sphère laiton PN25	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 16
Sortie de cloison	p. 11	Fixation : WC	p. 17
Fixation : vis	p. 12	Droguerie	p. 18
Fixation : collier	p. 13	Réducteur de pression	p. 20



PLOMBERIE MULTICOUCHE GAMME DU Ø 16 AU 32 MM

La gamme multicouche TRINNITY est un système de canalisation composé de tubes et raccords à sertir, destinée aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude, d'eau froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide ou glacée. Nous proposons une gamme complète de raccords du diamètre 16 au 32 mm, avec des tubes nus en barres et couronnes, pré-gainés ou pré-isolés.

Les diamètres sont facilement identifiables dans nos magasins par couleur :

- Ø 16
- Ø 20
- Ø 26
- Ø 32



Té applique femelle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16-15x21-16 mm	10	A13129464
●	Ø 20-15x21-20 mm	10	A13129465

Té à sertir égal



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2 mm	10	A13129532
●	Ø 20x2 mm	10	A13129534
●	Ø 26x3 mm	5	A13129539
●	Ø 32x3 mm	5	A13129546

Té réduit à sertir



	dimensions	boite de	
	Ø 20-16-16 mm	10	A13129535
	Ø 20-16-20 mm	10	A13129536
	Ø 16-20-16 mm	10	A13129533
	Ø 20-20-16 mm	10	A13129537
	Ø 26-20-16 mm	5	A13129541
	Ø 26-16-26 mm	5	A13129540
	Ø 26-20-26 mm	10	A13129543
	Ø 26-20-20 mm	5	A13129542
	Ø 26-26-16 mm	5	A13129544
	Ø 26-26-20 mm	5	A13129545
	Ø 20-26-20 mm	5	A13129538
	Ø 32-26-32 mm	5	A13129550
	Ø 32-20-32 mm	5	A13129548
	Ø 32-26-26 mm	5	A13129549
	Ø 32-16-32 mm	5	A13129547

Té à sertir femelle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16-15x21-16 mm	10	A13129519
●	Ø 16-20x27-26 mm	5	A13129522
●	Ø 20-15x21-20 mm	10	A13129520
●	Ø 20-20x27-20 mm	10	A13129521
●	Ø 32-20x27-32 mm	5	A13129524
●	Ø 32-26x34-32 mm	5	A13129523

Té à sertir mâle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16-15x21-16 mm	10	A13129525
●	Ø 20-15x21-20 mm	10	A13129526
●	Ø 20-20x27-20 mm	10	A13129527
●	Ø 26-20x27-26 mm	10	A13129529
●	Ø 26-26x34-26 mm	5	A13129528
●	Ø 32-20x27-32 mm	5	A13129531
●	Ø 32-26x34-32 mm	5	A13129530

Coude 90° à sertir femelle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129469
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129470
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13129471
●	Ø 26x3-20x27 mm	5	A13129472
●	Ø 32x3-26x34 mm	5	A13129473

Coude 90° à sertir mâle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129474
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129475
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13129476
●	Ø 26x3-20x27 mm	10	A13129477
●	Ø 32x3-26x34 mm	5	A13129478

Coude 90° à sertir




	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2 mm	10	A13129479
●	Ø 20x2 mm	10	A13129480
●	Ø 26x3 mm	5	A13129481
●	Ø 32x3 mm	5	A13129482



Sertissage multi-empreintes :

- TH, H, U, B, F pour Ø 16 et Ø 20
- TH, H, U, B pour Ø 26
- TH, H pour Ø 32

PLOMBERIE MULTICOUCHE



Coude 90° écrou libre



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13662433
●	Ø 16x2-20x27 mm	10	A13662434
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13662435
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13662436
●	Ø 26x2-20x27 mm	5	A13662437

Manchon à sertir égal



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2 mm	10	A13129505
●	Ø 20x2 mm	10	A13129506
●	Ø 26x3 mm	10	A13129508
●	Ø 32x3 mm	5	A13129511

Coude sortie de cloison



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129466
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13816527
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129467

Raccord à sertir écrou tournant



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-12x17 mm	10	A13129485
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129483
●	Ø 16x2-20x27 mm	10	A13129484
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129486
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13129487
●	Ø 26x3-20x27 mm	10	A13129489
●	Ø 26x3-26x34 mm	10	A13129488
●	Ø 32x3-33x42 mm	5	A13129490

Manchon à sertir femelle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129492
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129493
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13129494
●	Ø 26x3-20x27 mm	10	A13129496
●	Ø 26x3-26x34 mm	10	A13129495
●	Ø 32x3-26x34 mm	5	A13129497

Plaque de raccordement 150 mm



	dimensions	boite de	
●	Ø 16 mm	20	A13129518

Manchon à sertir mâle



	dimensions	boite de	
●	Ø 16x2-12x17 mm	10	A13129499
●	Ø 16x2-15x21 mm	10	A13129498
●	Ø 20x2-15x21 mm	10	A13129500
●	Ø 20x2-20x27 mm	10	A13129501
●	Ø 26x3-20x27 mm	10	A13129503
●	Ø 26x3-26x34 mm	10	A13129502
●	Ø 32x3-26x34 mm	10	A13129504

Mallette de calibrage



	dimensions	boite de	
●	Ø 16-20-26-32 mm	1	A13129491

Manchon à sertir réduit




	dimensions	boite de	
	Ø 20x2-16x2 mm	10	A13129507
	Ø 26x3-16x2 mm	10	A13129509
	Ø 26x3-20x2 mm	10	A13129510
	Ø 32x3-16x2 mm	5	A13129512
	Ø 32x3-20x2 mm	5	A13129513
	Ø 32x3-26x3 mm	5	A13129514

Raccord passerelle



	dimensions	boite de	
●	Ø PER16-MC16 mm	10	A13129516
●	Ø CU16-MC16 mm	10	A13129515
●	Ø PER20-MC20 mm	10	A13129517



PLOMBERIE MULTICOUCHE

Tube multicouche nu en couronne



	dimensions	longueur	
●	∅ 16x2 mm	50 m	A13129557
●	∅ 16x2 mm	100 m	A13129555
●	∅ 16x2 mm	250 m	A13129556
●	∅ 16x2 mm	500 m	A15083622
●	∅ 20x2 mm	100 m	A13129562
●	∅ 26x3 mm	50 m	A13129565
●	∅ 32x3 mm	50 m	A13129568

Tube multicouche nu en barre



	dimensions	longueur	boite de	
●	∅ 16x2 mm	4 m	100	A13129552
●	∅ 20x2 mm	4 m	76	A13129559
●	∅ 26x3 mm	4 m	40	A13129563
●	∅ 32x3 mm	4 m	24	A13129566

Tube multicouche pré-isolé 6 mm en couronne




	dimensions	longueur	
●	∅ 16x2 mm	50 m	A13129553
●	∅ 20x2 mm	50 m	A13129560
●	∅ 26x3 mm	50 m	A13129564
●	∅ 32x3 mm	25 m	A13129567

Tube multicouche pré-gainé en couronne



	dimensions	longueur	couleur	
●	∅ 16x2 mm	50 m	bleu	A13129551
●	∅ 16x2 mm	50 m	rouge	A13129554
●	∅ 20x2 mm	50 m	bleu	A13129558
●	∅ 20x2 mm	50 m	rouge	A13129561

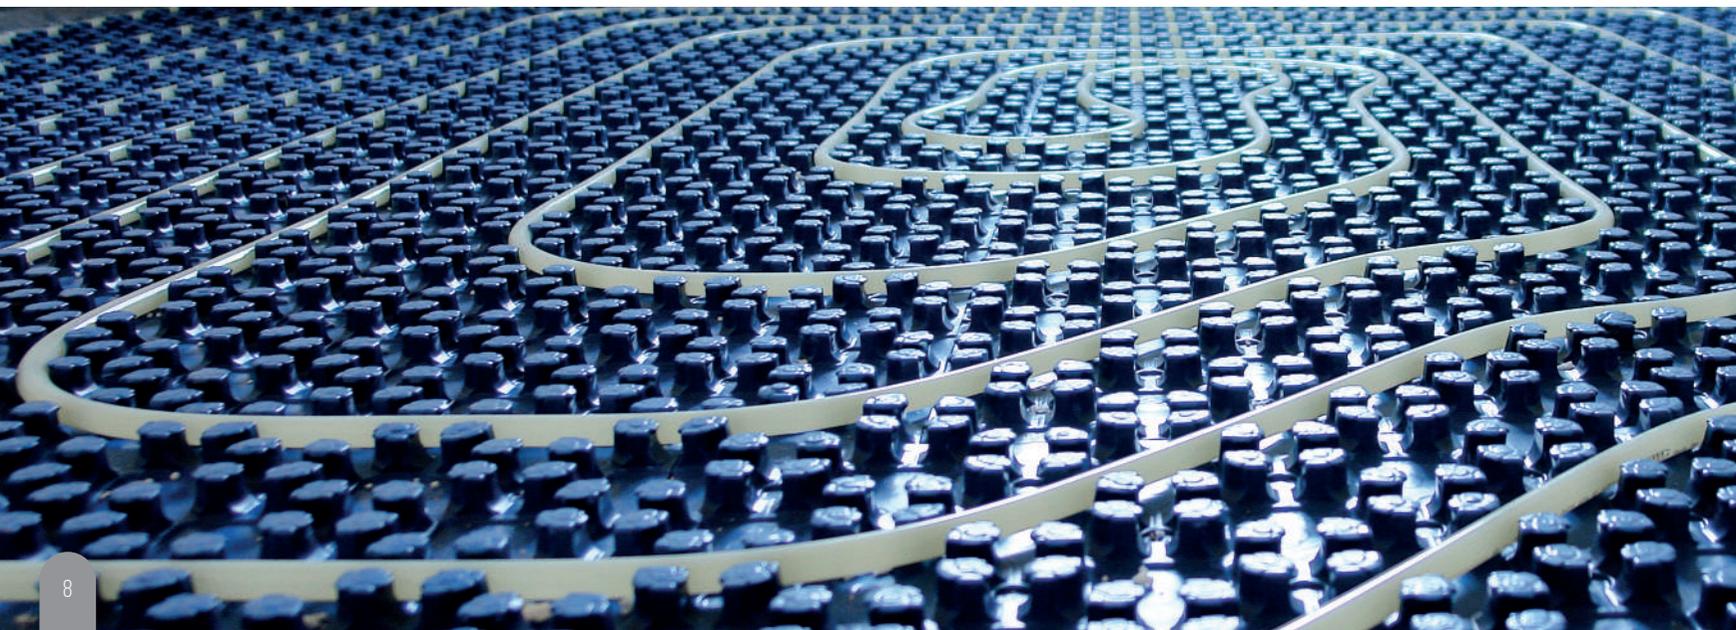



Tube PER BAO



	diamètre	longueur	colisage	couleur	
NEW	Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	A15607086
NEW	Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	A15607087
NEW	Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	A15604127
NEW	Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	A15604128
NEW	Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	A15604129
NEW	Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	A15607088
NEW	Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	A15607089
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15607090
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15607091

La gamme PER TRINITY est un système de canalisation composé de tubes utilisés dans des installations d'eau sanitaire et de chauffage. Il convient pour les planchers chauffants. Le PER simplifie la mise en place d'arrivées d'eau et garanti également une haute résistance dans le temps. Notre gamme se compose de tube nu, BAO, pré-gainé simple et pré-gainé double, du diamètre 12 au diamètre 25.

Tube PER Nu



	diamètre	longueur	colisage	couleur	
NEW	Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	A15607092
NEW	Ø 12 mm	240 m	couronne	bleu	A15607093
NEW	Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	A15607094
NEW	Ø 12 mm	240 m	couronne	rouge	A15607095
NEW	Ø 16 mm	120 m	couronne	bleu	A15604277
NEW	Ø 16 mm	240 m	couronne	bleu	A15604278
NEW	Ø 16 mm	600 m	couronne	bleu	A15604279
NEW	Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	A15604280
NEW	Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	A15604281
NEW	Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	A15604282
NEW	Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	A15607096
NEW	Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	A15607097
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15607098
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15607099

Tube PER pré-gainé simple





	diamètre	longueur	colisage	couleur	
NEW	Ø 12 mm	50 m	couronne	bleu	A15604136
NEW	Ø 12 mm	100 m	couronne	bleu	A15604135
NEW	Ø 12 mm	50 m	couronne	rouge	A15604138
NEW	Ø 12 mm	100 m	couronne	rouge	A15604137
NEW	Ø 16 mm	50 m	couronne	bleu	A15604140
NEW	Ø 16 mm	100 m	couronne	bleu	A15604139
NEW	Ø 16 mm	50 m	couronne	rouge	A15604142
NEW	Ø 16 mm	100 m	couronne	rouge	A15604141
NEW	Ø 20 mm	50 m	couronne	bleu	A15604143
NEW	Ø 20 mm	50 m	couronne	rouge	A15604144
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	A15604145
NEW	Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	A15604146

Tube PER pré-gainé double



	diamètre	longueur	colisage	couleur	
NEW	Ø 10x12 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	A15604133
NEW	Ø 13x16 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	A15604134

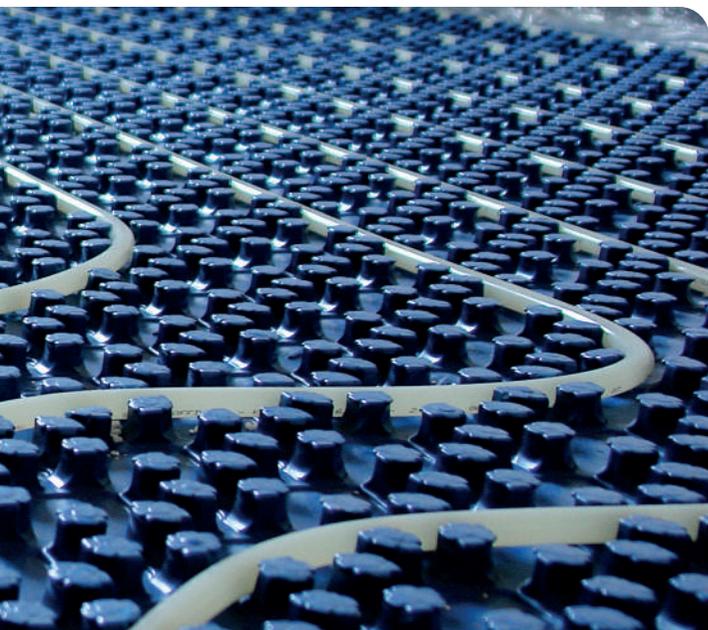



PLOMBERIE VANNE À SPHÈRE LAITON PN25

Les vannes TRINNITY à sphère laiton, à passage semi-intégral, avec portée plate large sont certifiées ACS et 4MS. La poignée noire en Dacromet présente une excellente résistance à la corrosion. Le chromage a volontairement été supprimé car ce traitement, uniquement esthétique, est un procédé polluant.

La norme 4MS garantit un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé en limitant au minimum la teneur en plomb et les taux d'impureté des métaux utilisés.



Femelle / Femelle avec manette papillon rouge



Ø 12x17	A15376444
Ø 15x21	A14795509
Ø 20x27	A14795510
Ø 26x34	A14795511

Mâle / Femelle avec manette papillon rouge



Ø 12x17	A15376446
Ø 15x21	A14795518
Ø 20x27	A14795519
Ø 26x34	A14795520

Mâle / Mâle avec manette papillon rouge



Ø 12x17	A15376448
Ø 15x21	A14795527
Ø 20x27	A14795528
Ø 26x34	A14795529

Femelle / Femelle à purge poignée papillon



Ø 15x21	A15376455
Ø 20x27	A15376456
Ø 26x34	A15376457

Femelle / Femelle avec poignée acier plate



Ø 12x17	A15376443
Ø 15x21	A14795503
Ø 20x27	A14795504
Ø 26x34	A14795505
Ø 33x42	A14795506
Ø 40x49	A14795507
Ø 50x60	A14795508

Mâle / Femelle avec poignée acier plate rouge



Ø 12x17	A15376445
Ø 15x21	A14795512
Ø 20x27	A14795513
Ø 26x34	A14795514
Ø 33x42	A14795515
Ø 40x49	A14795516
Ø 50x60	A14795517

Mâle / Mâle avec poignée acier plate rouge



Ø 12x17	A15376447
Ø 15x21	A14795521
Ø 20x27	A14795522
Ø 26x34	A14795523
Ø 33x42	A14795524
Ø 40x49	A14795525
Ø 50x60	A14795526

Femelle / Femelle à purge poignée plate




Ø 15x21	A15376449
Ø 20x27	A15376450
Ø 26x34	A15376451
Ø 33x42	A15376452
Ø 40x49	A15376453
Ø 50x60	A15376454



Les plaques sont garanties 10 ans pour toute installation avec un tube normé CSTB



PLOMBERIE SORTIE DE CLOISON




Kit mono PER à sertir



dimensions	
Ø 15x21-16	A14007976
Ø 15x21-12	A14919525

Kit 2 voies PER à sertir




entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007974
150 mm	Ø 15x21-12	A14919523



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	A14919529
50 mm	Ø 15x21-12	A14919528

Kit mono PER à glissement



dimensions	
Ø 15x21-16	A14007975
Ø 15x21-12	A14919524

Kit 2 voies PER à glissement



entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007973
150 mm	Ø 15x21-12	A14919522



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-12	A14919526
50 mm	Ø 15x21-16	A14919527


Les kits pour sortie de cloison TRINITY s'installent sur une plaque de plâtre pour la fixation des robinetteries de salle de bains, cuisines ou installation des robinets de machine à laver. La platine en acier galvanisé s'adapte à des raccords multicouches ou PER.

Disponible en entraxe 50 et 150 mm avec des raccords en Ø 12, 16 ou 20 mm.



L'installation est simple et rapide grâce au niveau à bulle fixé sur la platine, permettant une mise à niveau immédiate pour la fixation avec les chevilles fournies.

Kit mono multicouche à sertir




dimensions	
Ø 15x21-16	A14007979
Ø 15x21-20	A14007980

Kit 2 voies multicouche à sertir




entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	A14007977
150 mm	Ø 15x21-20	A14007978

Kit 2 voies multicouche à sertir démontable



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	A14919530



PLOMBERIE FIXATION : VIS



TRINITY
LA MARQUE DES PROS

Patte à vis bois à collerette



pas	longueur	boite	
M 7x150	30 mm	100	A13803898
M 7x150	40 mm	100	A13803899
M 7x150	50 mm	100	A13803900
M 7x150	60 mm	100	A13803901
M 7x150	70 mm	100	A13803902
M 7x150	80 mm	100	A13803903
M 8x125	40 mm	100	A13803904
M 8x125	50 mm	100	A13803905
M 8x125	60 mm	100	A13803906
pas	longueur	étui	
NEW M 7x150	30 mm	10	A15748626
NEW M 7x150	40 mm	10	A15748627
NEW M 7x150	50 mm	10	A15748628
NEW M 7x150	60 mm	10	A15748629
NEW M 8x125	40 mm	10	A15748630
NEW M 8x125	50 mm	10	A15748631
NEW M 8x125	60 mm	10	A15748632

Patte à vis métaux



pas	dimensions	longueur	boite	
M 7x150	Ø 4 mm	40 mm	100	A13803907
M 7x150	Ø 5 mm	40 mm	100	A13803908
M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	100	A13803909
M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	100	A13803910
M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	100	A13803911
M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	100	A13803912
M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	100	A13803913
M 7x150	Ø 6 mm	70 mm	100	A13803914
pas	dimensions	longueur	étui	
NEW M 7x150	Ø 5 mm	45 mm	10	A15748659
NEW M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	10	A15748660
NEW M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	10	A15748661
NEW M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	10	A15748662
NEW M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	10	A15748663
NEW M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	10	A15748664

Fixation métallique auto-perceuse



longueur cheville	boite	
31 mm	100	A13803938

Vis métaux




dimensions	longueur	boite	
Ø 4 mm	40 mm	100	A13803939
Ø 5 mm	45 mm	100	A13803940
Ø 5 mm	60 mm	100	A13803941
Ø 6 mm	45 mm	100	A13803942
Ø 6 mm	60 mm	100	A13803943

Collier simple



pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 10 mm	100	A13803826
7x150	Ø 12 mm	100	A13803827
7x150	Ø 14 mm	100	A13803828
NEW 7x150	Ø 15 mm	100	A15694966
7x150	Ø 16 mm	100	A13803829
7x150	Ø 18 mm	100	A13803830
7x150	Ø 20 mm	100	A13803831
7x150	Ø 22 mm	100	A13803832
7x150	Ø 25 mm	100	A13803833
7x150	Ø 26 mm	100	A13803834
7x150	Ø 28 mm	100	A13803835
7x150	Ø 32 mm	50	A13803836
7x150	Ø 35 mm	50	A13803837
7x150	Ø 40 mm	50	A13803838
7x150	Ø 42 mm	50	A13803839
7x150	Ø 50 mm	25	A13803840
pas	dimensions	étui	
NEW 7x150	Ø 10 mm	10	A15748608
NEW 7x150	Ø 12 mm	10	A15748609
NEW 7x150	Ø 14 mm	10	A15748610
NEW 7x150	Ø 16 mm	10	A15748611
NEW 7x150	Ø 18 mm	10	A15748612
NEW 7x150	Ø 20 mm	10	A15748613
NEW 7x150	Ø 22 mm	5	A15748614
NEW 7x150	Ø 25 mm	5	A15748615
NEW 7x150	Ø 26 mm	5	A15748616
NEW 7x150	Ø 28 mm	5	A15748617
NEW 7x150	Ø 32 mm	5	A15748618
NEW 7x150	Ø 40 mm	5	A15748619
NEW 7x150	Ø 50 mm	5	A15748620



Collier double



	pas	dimensions	boite	
	7x150	Ø 12 mm	100	A13803841
	7x150	Ø 14 mm	100	A13803842
NEW	7x150	Ø 15 mm	50	A15694962
	7x150	Ø 16 mm	50	A13803843
	7x150	Ø 18 mm	50	A13803844
	7x150	Ø 20 mm	50	A13803845
	7x150	Ø 22 mm	50	A13803846
	7x150	Ø 28 mm	25	A13803847
	pas	dimensions	étui	
NEW	7x150	Ø 10 mm	5	A15748633
NEW	7x150	Ø 12 mm	5	A15748634
NEW	7x150	Ø 14 mm	5	A15748635
NEW	7x150	Ø 16 mm	5	A15748636
NEW	7x150	Ø 18 mm	5	A15748637
NEW	7x150	Ø 22 mm	5	A15748638
NEW	7x150	Ø 28 mm	5	A15748639

Collier pour descente d'eau pluviale



	pas	dimensions	boite	
	7x150	Ø 75 mm	25	A13803872
	7x150	Ø 80 mm	25	A13803873
	7x150	Ø 100 mm	25	A13803874
	7x150	Ø 110 mm	25	A13803875
	7x150	Ø 125 mm	25	A13803877
	7x150	Ø 140 mm	25	A13803878
	8x125	Ø 100 mm	25	A13803879
	8x125	Ø 110 mm	25	A13803880
	8x125	Ø 125 mm	25	A13803881
	8x125	Ø 140 mm	25	A13803882
	8x125	Ø 162 mm	25	A13803883
	8x125	Ø 200 mm	25	A13803884

Collier double isophonique




	pas	dimensions	boite	
	7x150	Ø 12 mm	50	A13803859
	7x150	Ø 14 mm	50	A13803860
NEW	7x150	Ø 15 mm	50	A15694964
	7x150	Ø 16 mm	50	A13803861
	7x150	Ø 18 mm	50	A13803862
	7x150	Ø 20 mm	25	A13803863
	7x150	Ø 22 mm	25	A13803864
	7x150	Ø 28 mm	25	A13803865
	pas	dimensions	étui	
NEW	7x150	Ø 12 mm	5	A15748654
NEW	7x150	Ø 14 mm	5	A15748655
NEW	7x150	Ø 16 mm	5	A15748656
NEW	7x150	Ø 18 mm	5	A15748657
NEW	7x150	Ø 22 mm	5	A15748658

Collier simple isophonique



	pas	dimensions	boite	
	7x150	Ø 12 mm	100	A13803848
	7x150	Ø 14 mm	100	A13803849
NEW	7x150	Ø 15 mm	100	A15694963
	7x150	Ø 16 mm	100	A13803850
	7x150	Ø 18 mm	100	A13803851
	7x150	Ø 20 mm	100	A13803852
	7x150	Ø 22 mm	100	A13803853
	7x150	Ø 26 mm	50	A13803854
	7x150	Ø 28 mm	50	A13803855
	7x150	Ø 32 mm	50	A13803856
	7x150	Ø 34 mm	50	A14911383
	7x150	Ø 40 mm	25	A13803857
	7x150	Ø 42 mm	25	A13803858
	pas	dimensions	étui	
NEW	7x150	Ø 12 mm	10	A15748640
NEW	7x150	Ø 14 mm	10	A15748641
NEW	7x150	Ø 16 mm	10	A15748642
NEW	7x150	Ø 18 mm	10	A15748643
NEW	7x150	Ø 20 mm	10	A15748644
NEW	7x150	Ø 22 mm	10	A15748645
NEW	7x150	Ø 28 mm	10	A15748646
NEW	7x150	Ø 32 mm	5	A15748647
NEW	7x150	Ø 40 mm	5	A15748648





PLOMBERIE

FIXATION : CHEVILLE

Cheville corps creux avec vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4x40	3 à 13 mm	100	A13803929
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5x45	6 à 15 mm	100	A13803930
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	100	A13803931
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x45	6 à 15 mm	100	A13803932
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	100	A13803933
Ø 12 mm	65 mm	55 mm	M 8x60	10 à 21 mm	50	A13803923

Cheville universelle polypropylène



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	couleur	boite	
Ø 6 mm	35 mm	27 mm	2 à 5	jaune	100	A13803944
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	4 à 6	rouge	100	A13803945
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	M7x150	vert	100	A13803947
Ø 10 mm	60 mm	53 mm	5 à 8	gris	100	A13803946

Cheville corps creux sans vis





Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4	3 à 13 mm	100	A13803924
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	50	A13803915
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	100	A13803925
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	50	A13803916
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	100	A13803926
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	50	A13803918
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	100	A13803927
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	50	A13803919
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	100	A13803928
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 8	6 à 15 mm	50	A13803921

Cheville corps creux avec patte à vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 10 mm	42 mm	37 mm	M 5x50	6 à 15 mm	50	A13803934
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	50	A13803935
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x50	6 à 15 mm	50	A13803936
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	50	A13803937

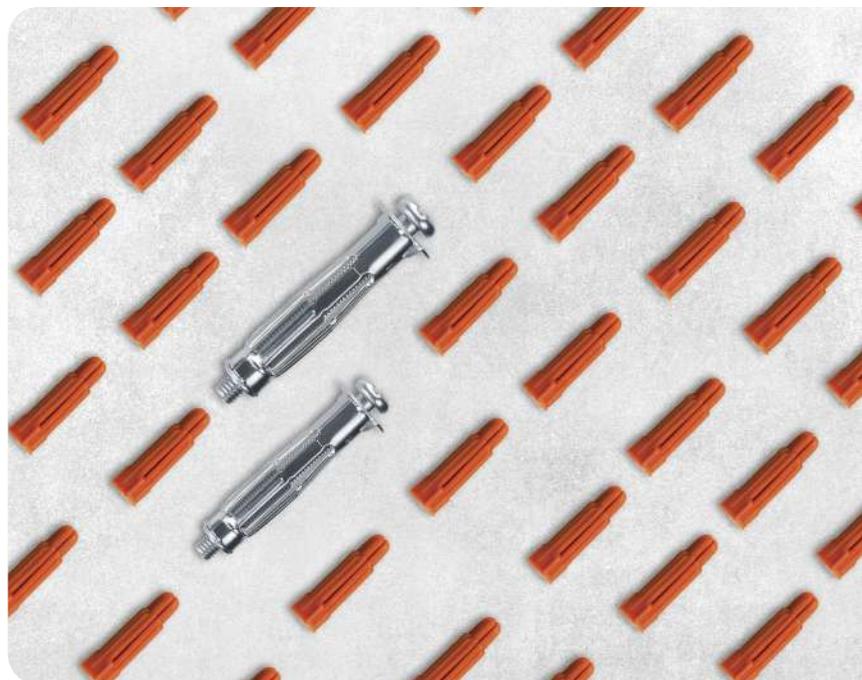



Rosace plate



dimensions	boite	
∅ 25 mm	100	A13803871
∅ 32 mm	100	A13803876
dimensions	étui	
NEW ∅ 25 mm	10	A15748625

Rosace d'écartement conique



dimensions	hauteur	boite	
∅ 17 mm	9 mm	100	A13803866
∅ 21 mm	14 mm	100	A13803867
∅ 30 mm	19 mm	100	A13803868
∅ 32 mm	24 mm	100	A13803869
∅ 35 mm	30 mm	100	A13803870
dimensions	hauteur	étui	
NEW ∅ 17 mm	9 mm	10	A15748621
NEW ∅ 21 mm	14 mm	10	A15748622
NEW ∅ 32 mm	24 mm	10	A15748624
NEW ∅ 30 mm	19 mm	10	A15748623

Raccord de réduction



dimensions	longueur	boite	
∅ 13 mm	16 mm	F7/M8	50 A13803894
∅ 13 mm	16 mm	F8/M7	50 A13803895

Étrier écrou monté



dimensions	sachet	
∅ 12x17	10	A13803948
∅ 15x21	10	A13803949
∅ 20x27	10	A13803950
∅ 26x34	10	A13803951
∅ 33x42	10	A13803952
∅ 40x49	10	A13803953
∅ 50x60	10	A13803954
∅ 66x76	10	A13803955
∅ 80x90	10	A13803956

Rallonge mâle-femelle



pas	dimensions	longueur	boite	
7x150	∅ 9 mm	10 mm	100	A13803885
7x150	∅ 9 mm	15 mm	100	A13803886
7x150	∅ 9 mm	20 mm	100	A13803887
7x150	∅ 9 mm	25 mm	100	A13803888
7x150	∅ 9 mm	30 mm	100	A13803889
7x150	∅ 9 mm	40 mm	100	A13803890
7x150	∅ 9 mm	50 mm	50	A13803891
pas	dimensions	longueur	étui	
NEW 7x150	∅ 9 mm	20 mm	10	A15748649
NEW 7x150	∅ 9 mm	30 mm	10	A15748650
NEW 7x150	∅ 9 mm	40 mm	10	A15748651
NEW 7x150	∅ 9 mm	50 mm	10	A15748652
NEW 7x150	∅ 9 mm	60 mm	10	A15748653

Raccord de jonction cylindrique double femelle



pas	dimensions	longueur	boite	
7x150	∅ 9 mm	20 mm	100	A13803896
8x125	∅ 11 mm	30 mm	100	A13803897
pas	dimensions	longueur	étui	
NEW 7x150	∅ 9 mm	20 mm	10	A15748665
NEW 8x125	∅ 11 mm	30 mm	10	A15748666

Raccord de jonction hexagonal femelle-femelle




pas	longueur	largeur	boite	
7x150	30 mm	11 mm	100	A13803893

Raccord de jonction mâle-mâle



pas	longueur	boite	
7x150/7x150	13,5 mm	100	A13803892



PLOMBERIE

FIXATION : CHAUFFE-EAU LAVABO



Fixation chauffe-eau matériaux pleins, rondelles plates



4 vis 2 filets acier, 4 rondelles plastique plates, 4 rondelles + 4 écrous acier, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	25	A15748682
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	20	A15748683
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	25	A15748685

Fixation chauffe-eau matériaux pleins



4 vis 2 filets acier, 4 écrous nylon sans épaulement, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	20	A15748684

Fixation chauffe-eau plaquette soudée



4 tiges filetées avec plaquette soudée, 4 écrous acier, 4 écrous nylon

	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 10 mm	140 mm	nylon	20	A15748681

Fixation lavabo paroi creuse



2 tiges filetées acier 8x100, 2 écrous acier, 2 rondelles acier, 2 rondelles plastique excentrées, 2 chevilles métalliques à expansion

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 8x37 mm	Ø 8 mm	100 mm	métal/plastique	25	A15748686
NEW	Ø 8x55 mm	Ø 8 mm	110 mm	métal/plastique	25	A15748687
NEW	Ø 8x65 mm	Ø 8 mm	120 mm	métal/plastique	20	A15748688

Fixation lavabo avec plaquette soudée et rondelles excentrées



2 tiges filetées avec plaquette soudée, 2 écrous acier, 2 rondelles acier, 2 rondelles excentrées avec épaulement

	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	90 mm	plastique	20	A15748676
NEW	Ø 8 mm	110 mm	plastique	20	A15748677
NEW	Ø 8 mm	120 mm	plastique	20	A15748678
NEW	Ø 10 mm	110 mm	plastique	20	A15748679
NEW	Ø 10 mm	140 mm	plastique	20	A15748680

Fixation lavabo avec rondelles excentrées



2 vis 2 filets acier, 2 rondelles plastique excentrées à épaulement, 2 écrous acier, 2 chevilles Ø 12 mm

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	plastique	25	A15748671
NEW	Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	plastique	20	A15748672

2 vis 2 filets acier, 2 rondelles plastique excentrées à épaulement, 2 écrous acier, 2 chevilles Ø 14 mm

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	plastique	25	A15748673
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	20	A15748674
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	25	A15748675

Fixation lavabo écrou nylon à épaulement




2 vis 2 filets acier, 2 écrous nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 12 mm

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	nylon	25	A15748667
NEW	Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	nylon	25	A15748668

2 vis 2 filets acier, 2 écrous nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 14 mm

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	nylon	20	A15748669
NEW	Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	20	A15748670



Fixation WC cheville longue



2 vis tête hexagonale fendue inox, 2 chevilles longues Ø 8 mm, 2 cabochons blancs et 2 chromés

	cheville	Ø	L	matière	boite	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	20	A15748697
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748698

Fixation WC écrou borgne



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH à 2 filets inox, 2 fourreaux de protection, 2 écrous borgne inox

	cheville	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	20	A15748699
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748689

Fixation WC tirefond inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 tirefonds inox, 2 fourreaux de protection

	cheville	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	20	A15748693
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	20	A15748694
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748695
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	90 mm	inox	20	A15748696

Fixation WC latérale invisible



2 vis TH AZ 6x60 + 2 vis TH inox, 2 chevilles plastique Ø 8 mm + 2 fourreaux protection, 2 pattes nylon 2 cabochons blancs

	matière	carton	
NEW	inox	20	A15748704

Fixation WC vis tête fendue inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons blancs

	cheville	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748702



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons blancs + 2 chromés

	cheville	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	20	A15748700
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	20	A15748701
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748703



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue inox, 2 fourreaux pour cabochons à clipser, 2 cabochons chromés

	cheville	Ø	L	matière	carton	
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	20	A15748690
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	20	A15748691
NEW	Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	20	A15748692



PLOMBERIE DROGUERIE

Colle PVC Gel



Colle pour PVC rigide, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des Ø 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453 et 1455.

- Bouchon avec pinceau
- Bouchon ouverture/fermeture rapide
- Colle à prise rapide
- Ne goutte pas
- Thixotrope
- Ne contient pas de THF
- Garnit les joints



NEW	125 ml	CE	A15635502
NEW	250 ml	CE	A15635503
NEW	500 ml	CE	A15635504
NEW	1L	CE	A15635505

Décapant pour colle PVC



Décapant pour PVC (rigide), en PVC-C et en ABS.

- Universel
- Nettoyage très puissant



NEW	1L	A15635512
-----	----	-----------

Pistolet à cartouche



Pistolet à mastic robuste et durable avec système d'arrêt immédiat ; le produit ne coule pas. Convient pour toutes les cartouches de colle et mastic. Convient pour les cartouches jusqu'à 310 ml.

NEW	L 222 mm	A15635511
-----	----------	-----------

Mousse PU



Mousse polyuréthane universelle à expansibilité élevée. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour le rebouillage, l'isolation et l'obturation rapide et facile de grands joints, jointures et fissures, contre les pertes de chaleur, le froid, les courants d'air, le bruit et l'humidité. Adhère sur de nombreux matériaux de construction, tels que le bois, le béton, la pierre, la maçonnerie, le plâtre, les métaux et le verre, ainsi qu'à de nombreuses matières synthétiques, comme le polyester, la mousse polystyrène (tempex), le PVC et la mousse polyuréthane rigide. N'adhère pas au film polyéthylène, aux silicones ou au P.T.F.E.

- Bon pouvoir obturant
- Valeur d'isolation élevée
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
- Peut être peinte
- Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques
- Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)



NEW	500 ml	A15635508
-----	--------	-----------

Rouleau abrasif, grain 100



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...):

Rouleau abrasif souple. Pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

- Résiste aux solvants
- Durable

Ne laisse pas de résidus.



NEW	L 38 mm	25 m	A15635509
-----	---------	------	-----------



Filasse de lin peignée



Filasse de lin pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, par exemple pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé. À utiliser en combinaison avec la pâte d'étanchéité TRINNITY pour les installations d'eau. Ne convient pas à l'oxygène.



NEW 80 g

A15635506

Détecteur de fuite de gaz



Détection de fuites pour les conduites, raccords, vannes et robinets d'installations gaz et air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

- Non corrosif
- Ininflammable
- Non toxique
- S'utilise dans toutes les positions



NEW 400 ml

A15635510

Pâte d'étanchéité



Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau.

Résiste à des températures jusqu'à 95 °C avec pression max. 16 bar et 130 °C avec pression max. : 7 bar.

Ne convient pas pour l'oxygène.

- Ne durcit pas
- Reste ajustable
- Démontable
- Étanchéité absolue
- Anticorrosion

NEW 450 g

A15635513



Ruban Teflon PTFE




Ruban en P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques. Convient pour les installations d'eau, d'oxygène, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides. Ne convient pas aux installations gaz.

- 100% P.T.F.E.
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux UV
- Démontable
- Peut directement être soumis à une charge



NEW L 12 mm 12 m




A15635507



PLOMBERIE RÉDUCTEUR DE PRESSION




La gamme de réducteurs de pression TRINNITY, intégralement produite en Italie, se compose de trois produits pour différentes applications.

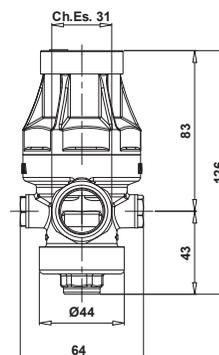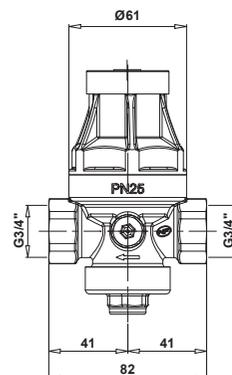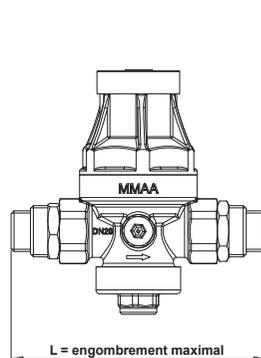

Réducteur de pression

Siège en acier inox. Raccord manomètre des deux côtés. Haut débit et haute précision. 16 configurations possibles avec raccord multi-filetage.

À membrane PN 25 - femelle-femelle	Ø 3/4"	1 à 5 bar		A14982593
À membrane PN 25 - multi-fileté	Ø 1/2-3/4"	1 à 5 bar		A14982594

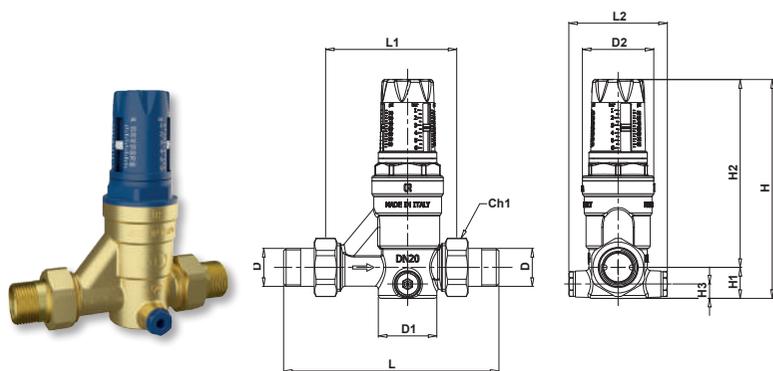

D	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Ch1 [mm]
1/2"	Ø 41	Ø 50	140	80	69	150	21	129	10	30
3/4"	Ø 41	Ø 50	160	90	69	153	22	131	10	37

Réducteur de pression réglable

Cartouche amovible et remplaçable. Volant de réglage ergonomique. Raccord manomètre des deux côtés.


À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 1/2"	1 à 6 bar	A14982595
À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 3/4"	1 à 6 bar	A14982596



Réducteur de pression pour chauffe-eau

Système de compensation. Température maxi 130°C. Prise manomètre.


À piston PN 16 - mâle écouvillon	Ø 3/4"	1 à 5,5 bar	A14982597
----------------------------------	--------	-------------	------------------

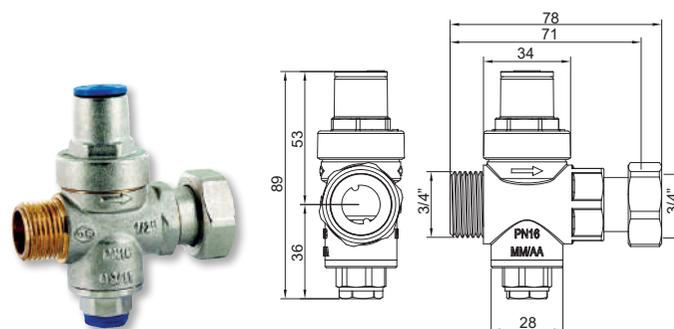




Espace Chauffage

Thermostat et sèche-serviettes	p. 22	Groupe pompe	p. 25
Collecteur plancher chauffant basse température	p. 23	Vase d'expansion	p. 26
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 24	Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 27
		Manchon isolant	p. 28



CHAUFFAGE THERMOSTAT ET SÈCHE-SERVIETTES

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Thermostat d'ambiance filaire A14878585



Programmable avec protocole Opentherm

Grand écran éclairé.

Mode entretien Chaudière : Le thermostat peut être programmé pour informer le locataire qu'un entretien est requis et que l'installateur doit accéder à la chaudière.

Mot de passe Propriétaire : Option de saisie d'un mot de passe pour le propriétaire de l'habitation afin d'éviter certaines modifications par le locataire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation : 230 VAC

Plage de température : 5°C ~ 33,5°C

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C

Fréquence Radio : 868 Mhz

Relais (RX) : 16 (5) A

Thermostat d'ambiance sans fil A14878586



Programmable avec protocole Opentherm

Grand écran éclairé, installation sans fil, excellente portée du thermostat.

Mode entretien Chaudière.

Mot de passe Propriétaire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation du thermostat : Piles alcalines 2xAA

Alimentation du récepteur (RX) : 230 VAC


Plage de température : 5°C ~ 33,5°C

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C

Fréquence Radio : 868 Mhz

Relais (RX) : 16 (5) A

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS

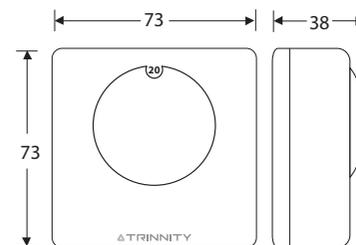

Thermostat d'ambiance CE A14878584

Mécanique filaire

Connexion 2 fils, convient pour le marché de la rénovation, contacts libres de tension, fiabilité et sensibilité élevée.

Plage de réglage de consigne : 10 - 30°C

Écart de température : 0,5 - 0,8°C

Signal de sortie : 1A 250VAC

Câblage de connexion : 1,5 mm² min. 0,5 mm²


Plastique : PC/ABS résistant au feu

NFC 15-100



Aubade
Creation

ACOVA

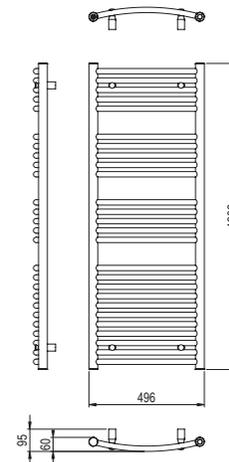

Tiga blanc A10423854

Sèche-serviettes eau chaude en acier

Design galbé avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes.

Tubes ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm.

Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm.

Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.

Pression de service 10 bar (1000 kPa).

Température de service maximale 110°C.

4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de l'appareil.

Certification EN-442-CE.

Raccordements :


Alimentation 4 orifices 1/2", permettant le raccordement par le dessus ou le dessous.

Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.

Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.

Bouchon chromé 1/2" fourni.





Collecteur complet 1" INOX avec supports galva et vannes d'arrêt



Connexion Eurokonus 3/4", robinet boisseau sphérique 1" droit avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant.




3+3	A13714187
4+4	A13714188
5+5	A13714189
6+6	A13714190
7+7	A13714191
8+8	A13714192
9+9	A13714193
10+10	A13714194
11+11	A13714195
12+12	A13714196

Collecteur 1" INOX avec supports galva et sans vannes d'arrêt



Avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant, connexion Eurokonus 3/4".

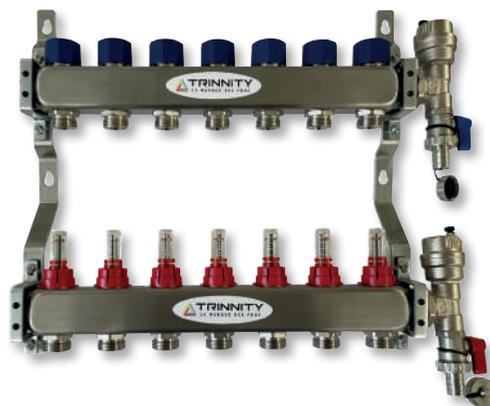

3+3	A14703505
4+4	A14703506
5+5	A14703507
6+6	A14703508
7+7	A14703509
8+8	A14703510
9+9	A14703511
10+10	A14703512
11+11	A14703513
12+12	A14703514

Kit 2 robinets boisseau sphériques avec douille et thermomètre



équerre **A14703515**



droit **A14703516**

Armoire encastrable pré-peinte RAL9010 pour collecteurs jusqu'à :



dimension		
3 voies	L 400 x H 520 x P 80 mm	A13638755
7 voies	L 600 x H 520 x P 90 mm	A13638756
11 voies	L 800 x H 520 x P 110 mm	A13638757
13 voies	L 1000 x H 520 x P 150 mm	A13638758

Tête électrothermique pour collecteur inox



24 V	A13714185
230 V	A13714184

Adaptateur PER 3/4-16 1,5 Eurokonus



dimension	sachet de	
∅ 20x27-16 mm	2	A14994023

Coquille isolante collecteurs




Coquille
A13714186

Adaptateur Multicouche 3/4-16 Eurokonus



dimension	sachet de	
∅ 20x27-16 mm	2	A14909554



CHAUFFAGE TRAITEMENT CIRCUIT ET FILTRE MAGNÉTIQUE

Inhibiteur

Un produit destiné à protéger les installations de chauffage ainsi que les circuits de froid contre tous les phénomènes de corrosion. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704211**



0,5 L **A13577080**



5 L **A13577081**
20 L **A13577082**



Désembouant

Un produit destiné à être utilisé tant dans le cadre du nettoyage d'installations neuves que dans le cadre du désembouage d'installations existantes. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704212**



0,5 L **A13577083**



5 L **A13577084**
20 L **A13577085**



Connexion

A14704213




Nécessaire pour connecter l'aérosol au filtre magnétique ou à l'installation.

Test de contrôle

A13577086

Afin d'assurer le bon dosage d'inhibiteur.

Contrôle après traitement (attendre 24 heures que le produit se soit réparti dans la totalité de l'installation). Contrôle annuel, lors de l'entretien de la chaudière et/ou PAC.

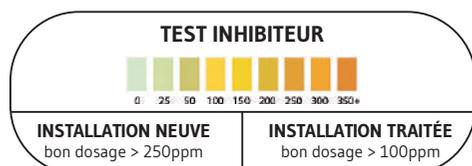

Filtre magnétique

Le filtre magnétique est un séparateur de boues, extrêmement efficace, qui élimine les particules en suspension, aussi bien magnétiques que non magnétiques, de vos installations de chauffage central.



Aimant puissant (12000 gauss). Le filtre capte les particules magnétisables ou non, en suspension dans les circuits de chauffage.

Protection optimale pour la chaudière, PAC, échangeur, pompe et autres composants.

Pérennisation et maintien du rendement de l'installation.

Facile à installer avec un positionnement 360°.

Une clef d'entretien fournie dans la boîte.

Purge rapide et facilité de nettoyage.

∅ 20x27 mm **CE NF A14701330**

∅ 26x34 mm **CE NF A14701331**

Poche filtrante



Elle permet de récupérer tous types de particules en suspension. À préconiser notamment pour les PAC.

50 µ pour filtre magnétique **A14701332**




Robinet boisseau sphérique F écrou tournant



∅ 20x27 mm **A15027489**

∅ 26x34 mm **A15027490**





Groupe pompe direct

Raccord supérieur G1" F
Raccord inférieur G1"1/2 M (fld)
PN : 6 bar
Entraxe : 180 mm
Avec clapet antiretour



NEW	1	sans pompe	A15693583
NEW	2	avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12	A15693582



Groupe pompe mélangé

Raccord supérieur G1" F
Raccord inférieur G1"1/2 M (fld)
PN : 6 bar
Entraxe : 180 mm
Avec clapet antiretour



NEW	1	sans pompe	A15693585
NEW	2	avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12	A15693584

Support mural



dimension	
NEW	L 200 x H 285 x P 55 mm A15693581



Soupape antigel M-M

La soupape antigel est un dispositif conçu pour éviter la formation de glace dans les circuits des installations de chauffage. Elle est généralement utilisée dans les systèmes équipés d'une pompe à chaleur. La vanne est composée d'une soupape antivide. Le remplacement de la cartouche du capteur de température d'eau se réalise sans arrêter le système. Si la température du fluide dans le tuyau descend en dessous de 2°C, l'élément thermosensible s'active en vidangeant le système et reste actif jusqu'à ce qu'une condition de sécurité soit rétablie au-dessus de 4,5°C, température à laquelle l'élément ferme l'orifice de vidange et permet une nouvelle pressurisation du système. Elle offre une protection complète du système même en cas de coupure de courant.



NEW	1"	A16095095
NEW	1"1/4	A16095096

Collecteur pour 2 et 3 circuits (jusqu'à 70 kW)



dimension	
NEW	L 215 x H 525 x P 150 mm A15693580




Pompe de relevage de condensats

NEW A15644761

2 entrées pour chaudières à condensations


Silencieuse < 45 dB(A). Installation facilitée : kit complet d'installation. Compacte. Grande volume de cuve (2 L). Raccordements possibles avec chaudières à gaz jusqu'à 50 kW, chaudières au fioul jusqu'à 30 kW avec un neutralisateur jusqu'à 30 kW. Précâblage raccordement alarme intégré.





CHAUFFAGE VASE D'EXPANSION

La gamme de vases d'expansion TRINNITY constitue un élément de sécurité de l'installation de chauffage permettant d'absorber les variations de volume d'eau dues aux nombreux changements de température.

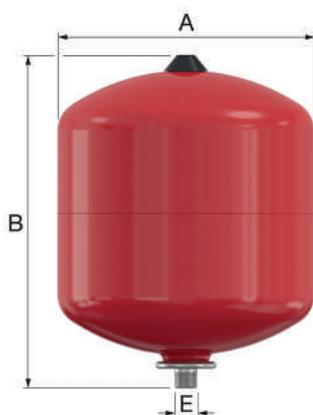


Vase chauffage

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	8 L	CE	A13545444
2	12 L	CE	A13545445
3	18 L	CE	A13545446
4	25 L	CE	A13545447



mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M

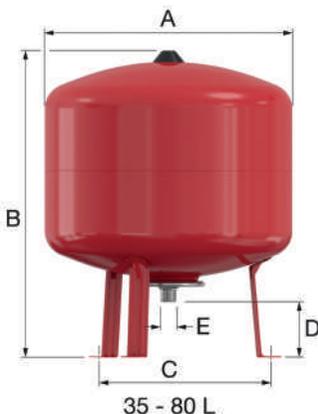

Vase chauffage

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	35 L	CE	A13545448
2	50 L	CE	A13545449
3	80 L	CE	A13545450



mm	A	B	C	D	E
1	390	482	330	70	G3/4" M
2	390	607	330	70	G3/4" M
3	390	854	330	70	G3/4" M




TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Vase sanitaire

Vase sanitaire - 4 bar

NEW	1	8 L	CE	A15798096
NEW	2	12 L	CE	A15798097
NEW	3	18 L	CE	A15798098
NEW	4	25 L	CE	A15798099

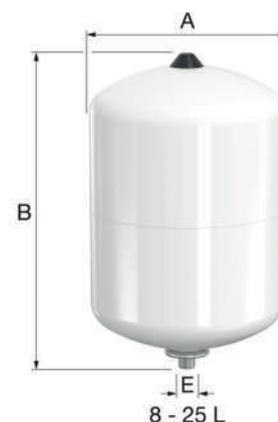

mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M

Équerre de fixation renforcée pour vase d'expansion < 25 L



longueur	largeur	
250 mm	L 50 mm	A14819046



Utilisation pour
le chauffage et la
climatisation.



Ballon 8 piquages - mural

NF	25 L	6 bar	Ø 400 mm	H 625 mm	A14917246
NF	50 L	6 bar	Ø 400 mm	H 875 mm	A14917247


Ballon 8 piquages - sol ou mural

NF	100 L	6 bar	Ø 500 mm	H 1000 mm	A14917248
----	-------	-------	----------	-----------	------------------

Ballon 8 piquages - sol


NF	200 L	6 bar	Ø 580 mm	H 1250 mm	A14917249
----	-------	-------	----------	-----------	------------------

25 L et 50 L


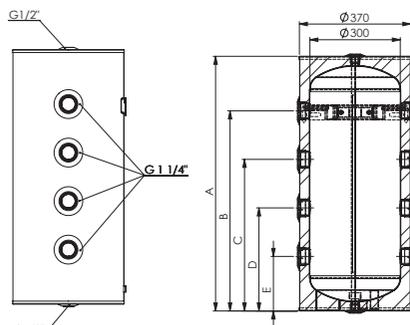


mm	A	B	C	D	E
25 L	580	440	340	240	140
50 L	840	660	500	340	180

100 L

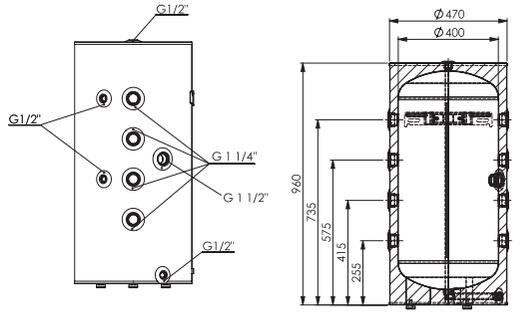


200 L

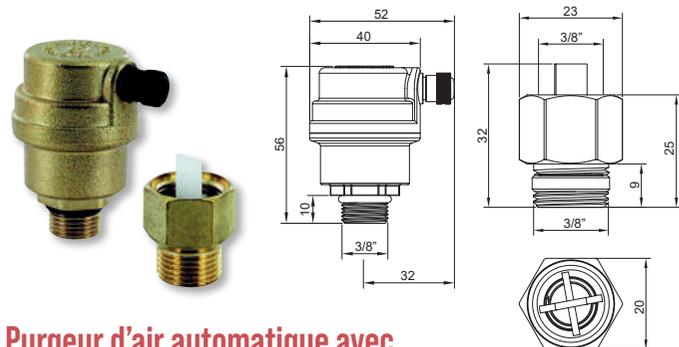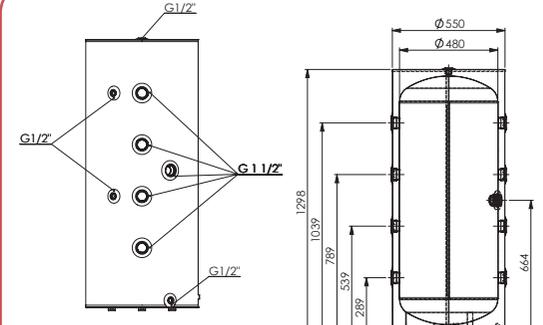

**Purgeur d'air automatique avec
clapet d'isolement et décharge latérale**

Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982598**

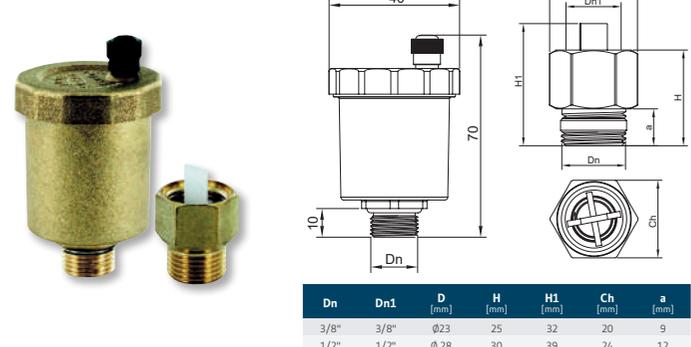

Purgeur d'air automatique avec clapet d'isolement


Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982599**

Raccord mâle avec joint torique Ø 15x21 mm 10 bar **A14982600**



Dn	Dn1	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ch [mm]	a [mm]
3/8"	3/8"	Ø23	25	32	20	9
1/2"	1/2"	Ø28	30	39	24	12



CHAUFFAGE MANCHON ISOLANT

CONEL
CONNECTING ELEMENTS

La gamme de manchon Conel Flex est pré-fendue et munie d'un adhésif à recouvrement pour une fermeture rapide. Les produits sont disponibles en longueur 2 m et le stockage est simplifié avec le format 1 m.



Épaisseurs
13 et 19 mm

Diamètres
15, 18, 22, 28,
35, 42, 48, 54
et 60 mm

Manchon adhésif à recouvrement

1 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	A12556739	2 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	A12556738
1 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	A12556741	2 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	A12556740
1 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	A12556743	2 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	A12556742
1 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	A12556745	2 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	A12556744
1 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	A12556747	2 m x Ø 42 mm x ép. 13 mm	A12556748
1 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	A12556751	2 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	A12556746
1 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	A12556753	2 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	A12556750
1 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	A12556755	2 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	A12556752
1 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	A12556757	2 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	A12556754
1 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	A12556759	2 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	A12556756
1 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	A12556761	2 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	A12556758
1 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	A12556763	2 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	A12556760
1 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	A12556765	2 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	A12556762
1 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	A12556767	2 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	A12556764
1 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	A12556769	2 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	A12556772
1 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	A12556771	2 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	A12556770
1 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	A12556773	2 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	A12556768
		2 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	A12556766

Ruban adhésif toilé



Utilisable pour plusieurs applications : scotcher tous les tuyaux qui sont susceptibles de chauffer ou câbles électriques.

dimension

NEW L 50 mm x 50 m x ép. 0,16 mm **A15604461**

Ruban isolant adhésif



Pour l'installation de raccords de canalisation et de plomberie.

dimension

L 50 mm x 15 m x ép. 3 mm **A12667127**

Ruban adhésif alu



Permet de scotcher les manchons CONEL.

dimension

NEW L 100 mm x 50 m x ép. 0,08 mm **A15604459**
NEW L 100 mm x 75 m x ép. 0,08 mm **A15604460**
NEW L 100 mm x 100 m x ép. 0,08 mm **A15604458**



Espace Sanitaire

Bâti-support	p. 30	Espace douche	p. 46
Espace toilette	p. 32	Espace bain	p. 53
Espace lave-mains	p. 38	Espace cuisine	p. 56
Espace robinetterie	p. 40	Traitement de l'eau	p. 58
Espace lavabo	p. 43		



ESPACE TOILETTE BÂTI-SUPPORT



CONEL
CONNECTING ELEMENTS



Confort
Réservoir avec
isolation acoustique

Fixations murales incluses
avec ajustement
en profondeur et en angle

Accès
Entretien facile
depuis la face avant

Pipe d'évacuation
réversible NF
avec fixation facile,
rapide et ajustable sur
4 profondeurs

Réservations
eau et électricité
prévues pour un WC lavant

Pieds autobloquants
réglables de 0 à 20 cm
et vis de fixation
accessibles facilement

CONEL 2

A12606880

Bâti-support autoportant pour WC suspendu

L 450 x H 1120 x P 155 à 205 mm.

Bâti-support autoportant NF pour WC suspendu avec ouverture de maintenance.

- Commande frontale.
- Châssis en acier recouvert d'époxy blanc.
- Réservoir avec chasse à double volume réglé par défaut à 3/6 L.
- Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit).
- Robinet flotteur classe acoustique I.
- Pipe d'évacuation réversible NF en PVC, Ø 100 mm, permettant une sortie droite ou coudée.
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre facilement accessible depuis la face avant et raccordement flexible.
- Raccordement de l'alimentation en eau R 1/2".
- Simplicité d'installation avec un réglage des pieds de 0 à 20 cm.
- Pieds autobloquants et vis de fixation accessibles facilement.
- Mécanisme de déclenchement à câble.
- Compatible avec les plaques de commande VIGOUR.
- Fixations murales incluses, permettant un ajustement en profondeur et en angle.
- Maintenance : jeu de joints supplémentaire pour robinet flotteur et mécanisme.
- QR code permettant de retrouver facilement les pièces détachées.
- Système de fixation de la pipe facile et rapide, ajustable sur 4 profondeurs.
- Réservations eau et électricité prévues pour un WC lavant.



Astuce

Option



Régulateur de débit de chasse

A12548500



Les cuvettes sans bride améliorent l'hygiène et simplifient le nettoyage, mais il arrive que des éclaboussures soient projetées hors du WC lors de l'usage.

Le régulateur de chasse d'eau CONEL apporte la solution : le siège de la soupape est modifié afin de régler d'un simple geste de la main, sans outil, le débit de la chasse du bâti-support, sans pour autant modifier le volume d'eau déversé dans la cuvette.

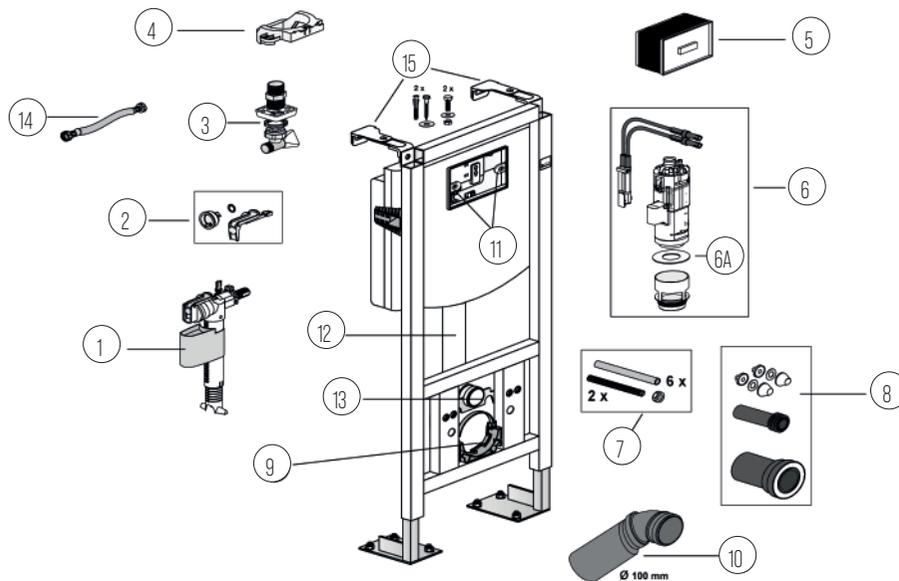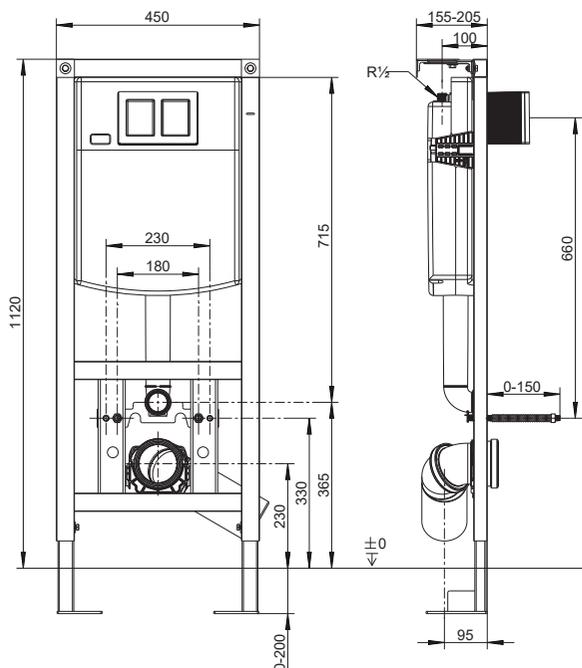

Pièces détachées

- | | | | |
|----|---|---|--|
| ① | A10420457 Robinet flotteur | ⑧ | A10420458 Set de connexion bâti - cuvette |
| ② | A10420440 Jeu de joints pour robinet flotteur | ⑨ | A13284990 Clip pour pipe de sortie |
| ③ | A10420444 Robinet d'équerre en deux pièces avec set de connexion R1/2 | ⑩ | A13284992 Pipe orientable sortie coude 90° ou droite DN100 en PVC gris |
| ④ | A10420441 Serre flan pour mécanisme de chasse | ⑪ | A10420439 Verrou |
| ⑤ | A13284991 Boîte de protection avec couvercle | ⑫ | A10420443 Tuyau de chasse avec joint à lèvres |
| ⑥ | A10420446 Mécanisme de chasse avec câbles | ⑬ | A10420437 Joint à lèvres pour tuyau de chasse |
| ⑥A | A10420438 Joint pour mécanisme de chasse | ⑭ | A12501214 Tuyau flexible DN6 280 mm |
| ⑦ | A10420436 Fixation M12 pour WC suspendu | ⑮ | A10478840 La paire de fixation murale |

Option


Set pour WC lavant

A13284989



Le set pour WC lavant, en option, vous permet d'adapter le bâti-support CONEL au WC lavant, pour une installation simple et efficace.





ESPACE TOILETTE PLAQUE DE COMMANDE

VIGOUR

Vivre pleinement le bain



Round



blanc
A10420450



chromé
A10420451



chromé mat
A10420452



noir
A11633026



anthracite
A11633024

Square



blanc
A10420454



chromé
A10420455



chromé mat
A10420456



noir mat
A11633030



anthracite
A11633028



blanc/chromé
A10420453

Element




blanc
A13669366



chromé
A13669368



chromé mat
A13669369



noir mat
A13669367




anthracite mat
A13669364



blanc/chromé
A13669365

Circle



blanc
A13669360




chromé
A13669362



chromé mat
A13669363



noir mat
A13669361




anthracite mat
A13669358



blanc/chromé
A13669359

Ice



plexiglass
A14979507



plexiglass / chromé
A14979509



plexiglass / chromé mat
A14979510



plexiglass / noir mat
A14979508

Edge








blanc
A10420447



chromé
A10420448




chromé mat
A10420449




Plaque de commande double touche 3/6 L, non interrompable. Commande par l'avant. En matière synthétique ou plexiglass, stable aux UV.

VIGOUR

Vivre pleinement le bain



ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

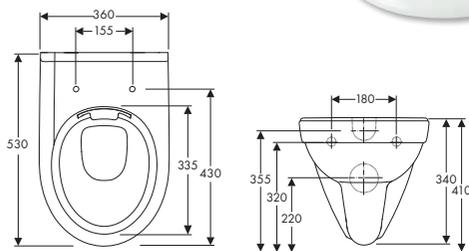


Pack Clivia 2 - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	A12604838
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	A12604839
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	A12604840
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	A12604841

Cuvette Clivia 2 - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	A12604847
Cuvette sans Style Glisse	A12604846

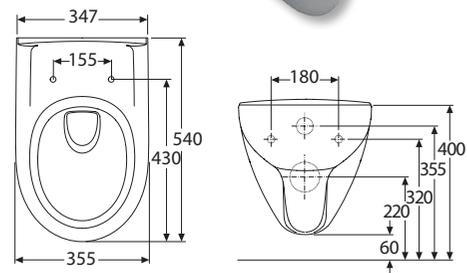


Pack Clivia - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	A12437750
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437751
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	A12437752
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437753

Cuvette Clivia - avec bride

Cuvette avec Style Glisse	A12281234
Cuvette sans Style Glisse	A12281233

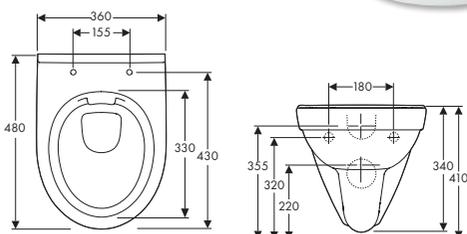

Pack Clivia 2 compact - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	A12604842
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	A12604843
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	A12604844
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	A12604845

Cuvette Clivia 2 compact - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	A12604849
Cuvette sans Style Glisse	A12604848



ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

VIGOUR

Vivre pleinement le bain



Pack Clivia rallongé - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	A12437763
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437764
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	A12437765
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437766


Cuvette Clivia rallongé - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	A12281236
Cuvette sans Style Glisse	A12281235





Clivia **A12287024**

Abattant à recouvrement pour cuvette allongée
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement.



Clivia **A12287025**

Abattant à recouvrement pour cuvette allongée
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement avec frein de chute.

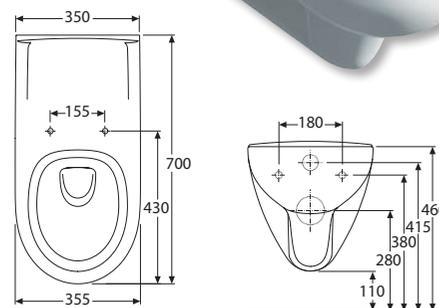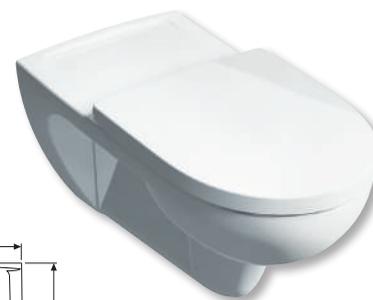

Pack Clivia rallongé - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	A12437762
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437767
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	A12437768
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	A12437769

Cuvette Clivia rallongé - avec bride


Cuvette avec Style Glisse	A12281248
Cuvette sans Style Glisse	A12281247

TRINITY
LA MARQUE DES PROS



Primis **A15554737**

Abattant
L 375 x P 400-460 x H 50 mm.
Abattant thermotur avec descente assistée et déclinable mono-bouton.
Vissage par le dessus. Platines et visserie inox.





VIGOUR

Vivre pleinement le bain



ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

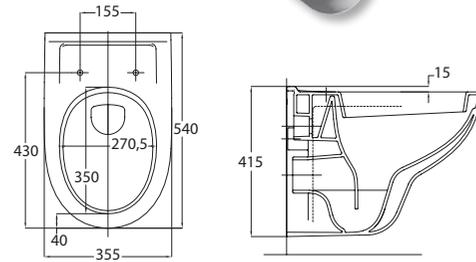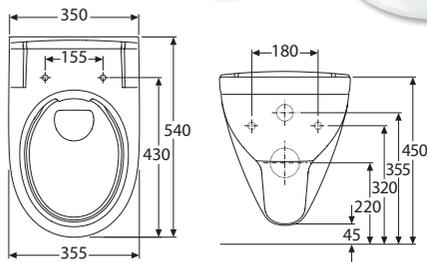

Pack Clivia réhaussé - sans bride

- Pack WC avec abattant à recouvrement **NF** **A12437755**
- Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute **NF** **A12437756**
- Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement **NF** **A12437757**
- Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute **NF** **A12437758**

Pack Clivia réhaussé - avec bride

- Pack WC avec abattant à recouvrement **NF** **A12437754**
- Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute **NF** **A12437759**
- Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement **NF** **A12437760**
- Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute **NF** **A12437761**

Cuvette Clivia réhaussé - sans bride

- Cuvette avec Style Glisse **CE NF** **A12281238**
- Cuvette sans Style Glisse **CE NF** **A12281237**

Cuvette Clivia réhaussé - avec bride

- Cuvette avec Style Glisse **CE NF** **A12281246**
- Cuvette sans Style Glisse **CE NF** **A12281245**



Abattant Primis



Clivia **A12287020**


Abattant à recouvrement

L 366 x P 450 x H 60 mm. Abattant thermotur à recouvrement standard, charnières en acier inoxydable.

Clivia **A12287021**

Abattant à recouvrement

L 366 x P 450 x H 60 mm. Abattant thermotur à recouvrement avec frein de chute, déclinable, charnières en acier inoxydable.





ESPACE TOILETTE WC AU SOL







TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



céramique



autres
composants



Pack WC à poser sans bride

A13028348

Pack WC

Cuvette technologie sans bride : Nettoyage facilité.

Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.

Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.

Fixations fournies.

Fabrication européenne.

Sortie horizontale.



Pack WC à poser surélevé de 8 cm sans bride

A14994096

Pack WC PMR

Cuvette technologie sans bride : Nettoyage facilité.

Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.


Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.

Fixations fournies.

Fabrication européenne.

Sortie horizontale.




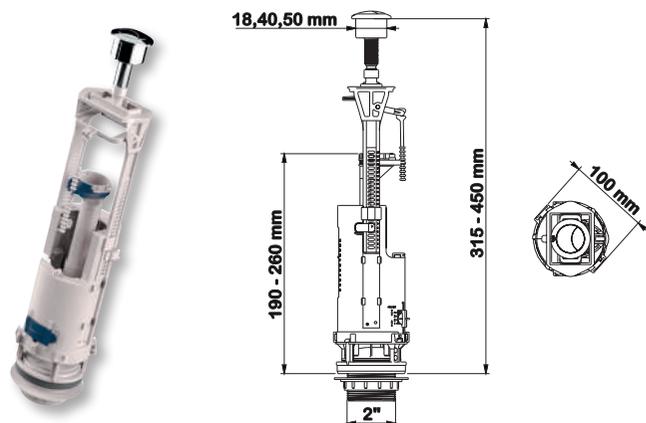

Mécanisme à étrier double chasse

NF A14982867


Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Double-chasse. Fixation à étrier et commande mécanique à biellette. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 18, 40 ou 50 mm. Couvercle de réservoir solidarisé par le vissage du bouton. Utilisation pour hauteur de réservoir variable. Trop-plein ajustable sans découpe. Joint de clapet silicone. Joint de culot élastomère. Joint cuvette/réservoir EPDM.
SAV simplifié : compatible avec un culot Siamp.
La soupape à étrier est fournie avec : un bouton Ø 40 mm, une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 et 50 mm, kit de fixation du réservoir, un joint cuvette/réservoir, une notice d'instruction.

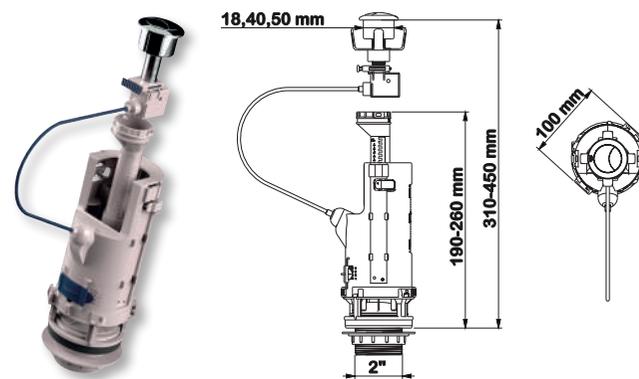

Mécanisme à câble double chasse

NF A14982868


Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Double-chasse. Commande à câble. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 18, 40 ou 50 mm. Couvercle de réservoir amovible. Utilisation pour hauteur de réservoir variable. Trop-plein ajustable. Joint de clapet silicone. Joint de culot élastomère. Joint cuvette/réservoir EPDM.
SAV simplifié : compatible avec un culot Siamp.
La soupape à câble est fournie avec : un bouton Ø 40 mm, une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 et 50 mm, un kit de fixation du réservoir, un joint cuvette/réservoir, une rondelle de centrage 60x90x2, une clef de serrage, une notice d'instruction.

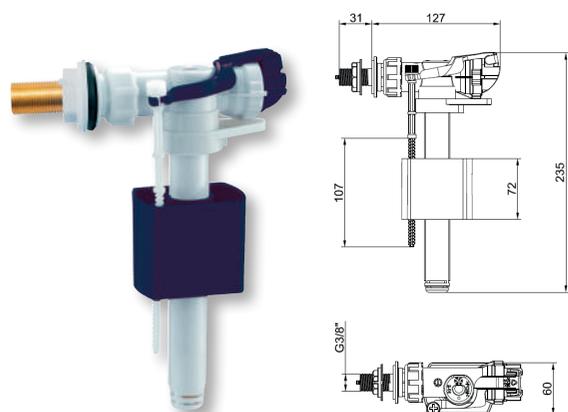

Robinet flotteur arrivée latérale

NF A14982869

Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Embout laiton 3/8. Arrivée latérale. Fermeture hydraulique. Design compact : approprié à tout type de réservoir. Vis de réglage du niveau d'eau. Accès à la membrane sans démontage du robinet. Résiste à la corrosion. Filtre sur arrivée d'eau.

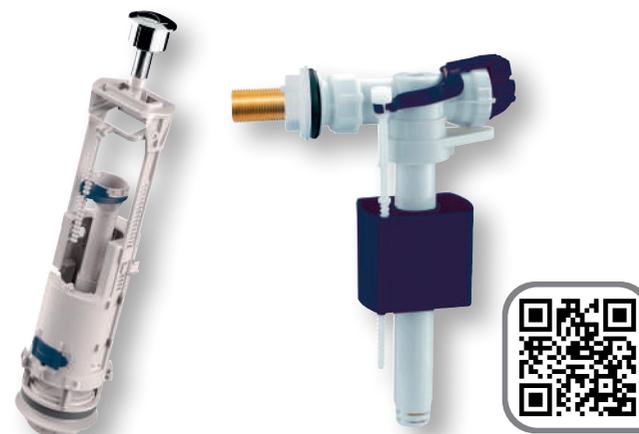

Ensemble mécanisme complet soupape + robinet flotteur

NF

A14982870



Le robinet standard est fourni avec : un écrou hexagonal 3/8" plastique, un filtre sur l'arrivée d'eau, une notice d'instruction.



ESPACE LAVE-MAINS

VIGOUR

Vivre pleinement le bain






Clivia square

Lave-mains en céramique sans trop-plein.

Plage et trou de robinetterie à droite **A12604859**

Plage et trou de robinetterie à gauche **A12604860**

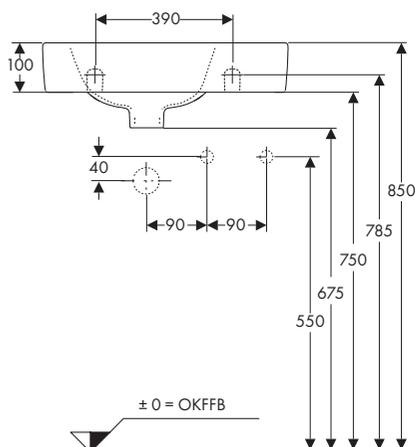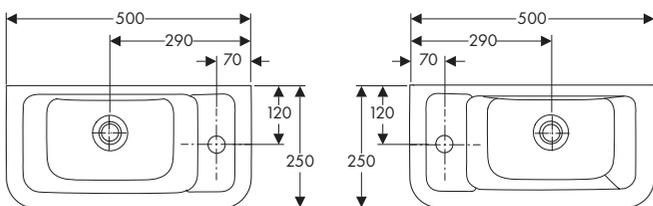

Clivia

A11854943

Robinet bas

Hauteur : 126 mm, Saillie : 101 mm. Hauteur sous bec : 58 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.





2 BOIS CLAIR

Ensemble meuble et lave-mains

Lave-mains :

L 425 x H 500 x P 245 mm.

Caisson et façade en polymère pour blanc, gris souris et mélaminé pour bois clair, frêne et gris structuré, ép. 18 mm.

1 porte sur amortisseur réversible droite ou gauche.

Plan vasque en résine de synthèse avec trop-plein, réversible droite ou gauche.



Miroir :

L 400 x H 600 x ép. 17,9 mm.

Miroir ép. 3 mm à bords arrondis sur cadre en panneau MDF ép. 15 mm.

1	blanc	A08175873
2	bois clair	A08175872
3	frêne	A11726050
4	gris souris	A08175874
5	gris structuré	A11726051
6	Miroir	A08175678






1 BLANC

3 FRÊNE



4 GRIS SOURIS



5 GRIS STRUCTURÉ

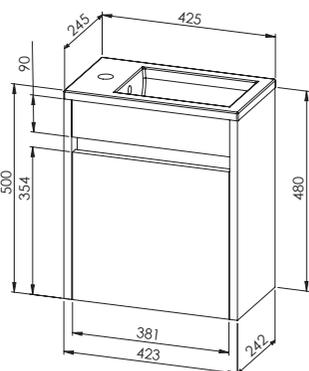

6 MIROIR



Life

A15729696

Robinet lavabo / lave-mains, eau froide



Hauteur : 155 mm. Saillie : 100 mm. Hauteur sous-bec : 78 mm. Mousseur orientable 13°. Livré sans vidage.





ESPACE ROBINETTERIE MITIGEUR BAS

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

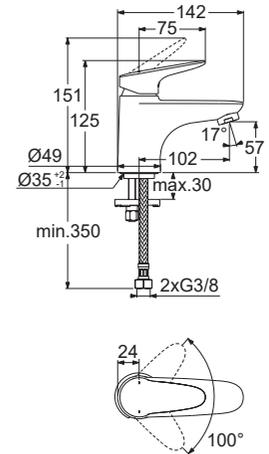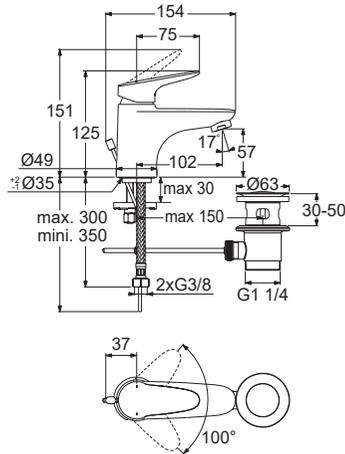

Clivia



A11854939

Mitigeur bas avec vidage

Hauteur : 125 mm, Saillie : 102 mm, Hauteur sous bec : 57 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré avec vidage en métal.



Clivia




A11854940

Mitigeur bas sans vidage

Hauteur : 125 mm, Saillie : 102 mm, Hauteur sous bec : 57 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.



OPairi

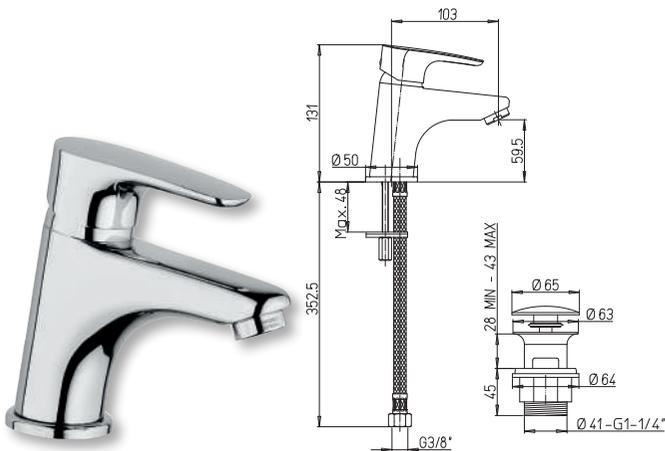

Parallèle 2




A10459266

Mitigeur bas avec vidage

Hauteur : 131 mm, Saillie : 103 mm, Hauteur sous bec : 59,5 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.



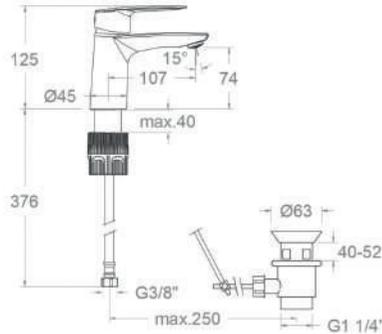

Valmy




A14979542

Mitigeur lavabo C3 avec vidage

Hauteur : 125 mm, Saillie : 107 mm, Hauteur sous bec : 74 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 20 dB. Livré avec vidage à tirette en métal.



ESPACE ROBINETTERIE MITIGEUR MÉDIUM

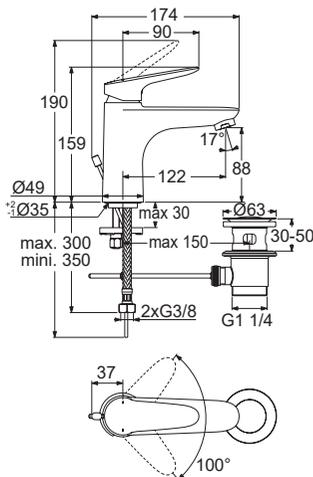

Clivia




sans vidage
avec vidage

A11854938
A11854937

Mitigeur médium

Hauteur : 159 mm, Saillie : 122 mm, Hauteur sous bec : 88 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré avec ou sans vidage.

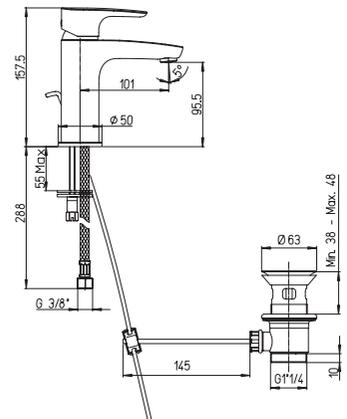

Parallèle 2



A10459268

Mitigeur médium avec vidage

Hauteur : 157,5 mm, Saillie : 101 mm, Hauteur sous bec : 95,5 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Livré avec vidage à tirette en métal.






ESPACE ROBINETTERIE MITIGEUR HAUT

VIGOUR

Vivre pleinement le bain

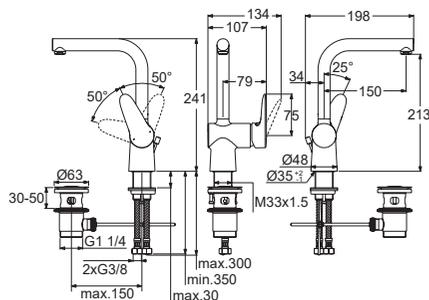


Clivia

Mitigeur bec haut poignée latérale

Hauteur : 241 mm, Saillie : 150 mm, Hauteur sous bec : 213 mm. Corps en alliage de Zinc. Bec pivotant à 120°. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M18x1 avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB.

sans vidage - chrome **CE** **A11854942**

avec vidage - chrome **CE** **A11854941**

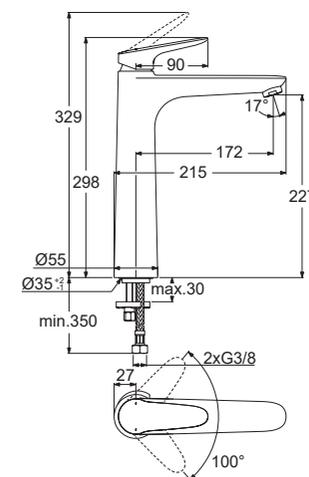

Clivia


Mitigeur rehaussé sans vidage

Hauteur : 298 mm, Saillie : 172 mm, Hauteur sous bec : 227 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur SSR M24x1 avec limiteur de débit 5L/min et angle ajustable. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.

CE **A11854933**



OPaini

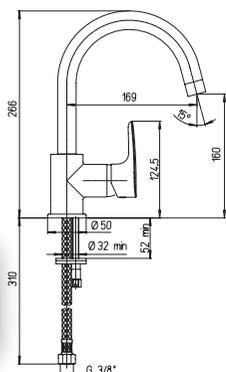


Parallèle 2

NF **A10459270**

Mitigeur bec haut sans vidage

Hauteur : 266 mm, Saillie : 169 mm. Hauteur sous bec : 160 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Livré sans vidage.




Parallèle 2

NF **A10459267**

Mitigeur rehaussé avec vidage

Hauteur : 211 mm, Saillie : 150 mm. Hauteur sous bec : 149,5 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.




Parallèle 2

NF **A10459269**

Mitigeur semi-haut avec vidage

Hauteur : 171 mm, Saillie : 137 mm. Hauteur sous bec : 109 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.



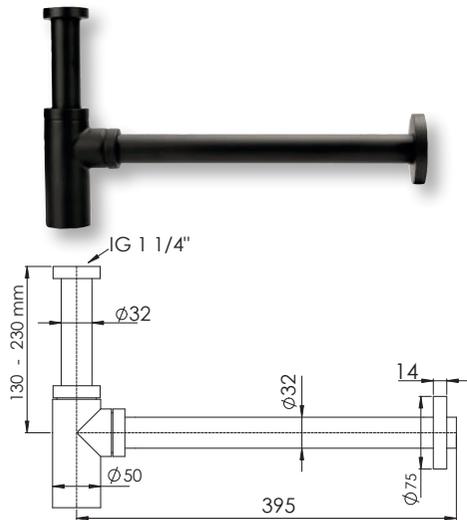


Siphon Design A13668379

Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton noir mat. Tube réglable en hauteur de 130 - 230 mm, rosace 75 mm. Tube mural réglable de 370 mm.




Bonde avec fentes A13668377

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 62 mm. En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Bonde avec fentes A13668375

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).




Siphon Design A12564792

Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton chromé. Tube réglable en hauteur de 90 - 185 mm, rosace 65 mm. Tube mural réglable de 300 mm.




Bonde sans trop-plein A13668378

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Bonde sans trop-plein A13668376

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



Robinet équerre A14729870

Robinet d'équerre Design noir mat, revêtement de flexible de 70 mm



Robinet d'arrêt A14729869

Robinet d'arrêt équerre Design 1/2 x 10 mm laiton noir mat





ESPACE LAVABO

VIGOUR

Vivre pleinement le bain




Clivia - Lavabo Rond

CE

Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.



1	L 500 mm	blanc	A12281244
2	L 550 mm	blanc	A12281239
3	L 550 mm sans trop-plein	blanc	A12281240
4	L 600 mm	blanc	A12281241
5	L 600 mm sans trop-plein	blanc	A12281242
6	L 650 mm	blanc	A12281243

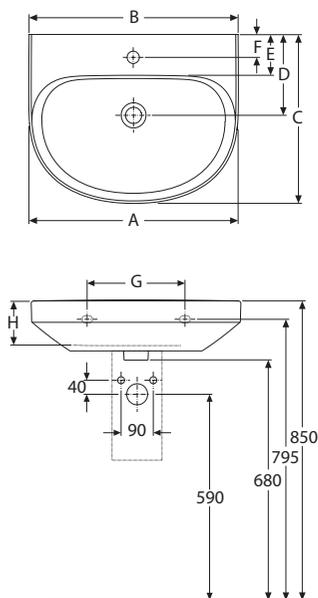

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	500	498	350	180	120	60	240	110
2	550	548	450	220	125	65	280	120
3	550	548	450	220	125	65	280	120
4	600	598	475	230	125	65	280	120
5	600	598	475	230	125	65	280	120
6	650	648	475	230	125	65	280	120


Clivia - Lavabo Square

CE NF

Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.



1	L 450 mm	blanc	A12604857
2	L 500 mm	blanc	A12604858
3	L 550 mm	blanc	A12604850
4	L 600 mm	blanc	A12604855
5	L 650 mm	blanc	A12604856

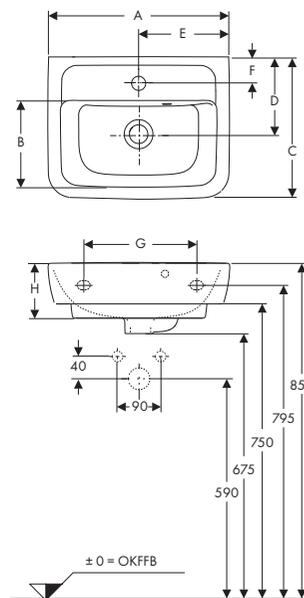

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	450	200	350	190	225	65	210	125
2	500	200	350	190	250	65	240	125
3	550	285	450	205	275	60	280	135
4	600	315	480	210	300	65	280	135
5	650	315	480	210	325	65	280	135

VIGOUR

Vivre pleinement le bain





Clivia - Lavabo Square Plus



Lavabo en céramique avec prise de mains, pour accessibilité PMR, percé un trou de robinetterie.



1	L 600 mm	blanc	A12604851
2	L 600 mm	blanc	A12604852
3	L 650 mm	blanc	A12604853
4	L 650 mm	blanc	A12604854

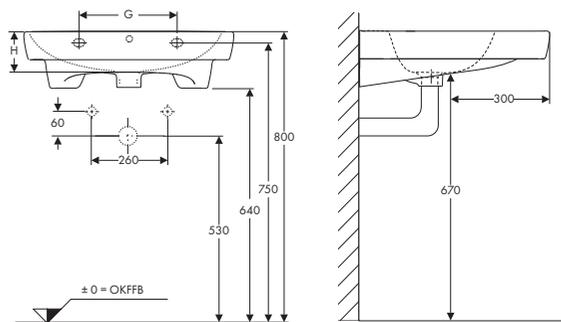


mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	600	385	550	205	300	65	280	80
2	600	385	550	205	300	65	280	110
3	650	385	550	205	325	65	280	110
4	650	385	550	205	325	65	280	110


ESPACE LAVABO



Pour lavabo 45 et 50 cm





Pour lavabo 55 cm et +



Cache siphon

Fixations en acier inox fournies.

Cache siphon en céramique pour lavabo 45 et 50 cm.	blanc	A12281230
Cache siphon en céramique pour lavabo 55 cm et +.	blanc	A12281229



Sophie

A14975280


Vasque à poser

Ø 360 x H 130 mm.

Vasque à poser en céramique.

Sans plage de robinetterie et sans trop-plein.






ESPACE DOUCHE CANVEAU

VIGOUR

Vivre pleinement le bain

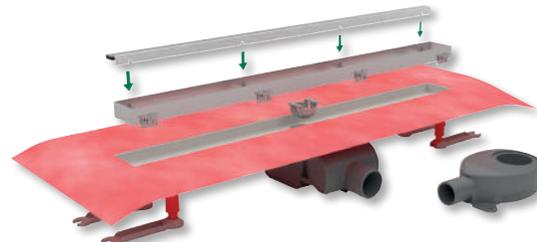

Caniveau de douche ABS

Hauteur minimum : 97 mm. Élément d'encastrement en ABS avec cadre complet et grille réversible en acier inoxydable (brossé / carrelable). Natte d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince. Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm) - facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm.



L 700 mm	A12604756
L 800 mm	A12604757
L 900 mm	A12604758
L 1000 mm	A12604754
L 1200 mm	A12604755

Caniveau de douche INOX

Hauteur minimum : 97 mm. Pose libre dans la douche ou le long du mur. Élément d'encastrement en acier inoxydable avec cadre complet, grille inox vendue séparément. Natte d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince.



Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm), facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm. Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm (Réf : SPAVIG029).

L 600 mm	A14979464
L 700 mm	A14979465
L 800 mm	A14979466
L 900 mm	A14979467
L 1000 mm	A14979462
L 1200 mm	A14979463

Option

Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm

A12604835

Siphon verticale

A12604833



Grille inox brossé

L 600 mm	A14979476
L 700 mm	A14979477
L 800 mm	A14979478
L 900 mm	A14979479
L 1000 mm	A14979474
L 1200 mm	A14979475



Grille inox à carrelé

L 600 mm	A14979470
L 700 mm	A14979471
L 800 mm	A14979472
L 900 mm	A14979473
L 1000 mm	A14979468
L 1200 mm	A14979469

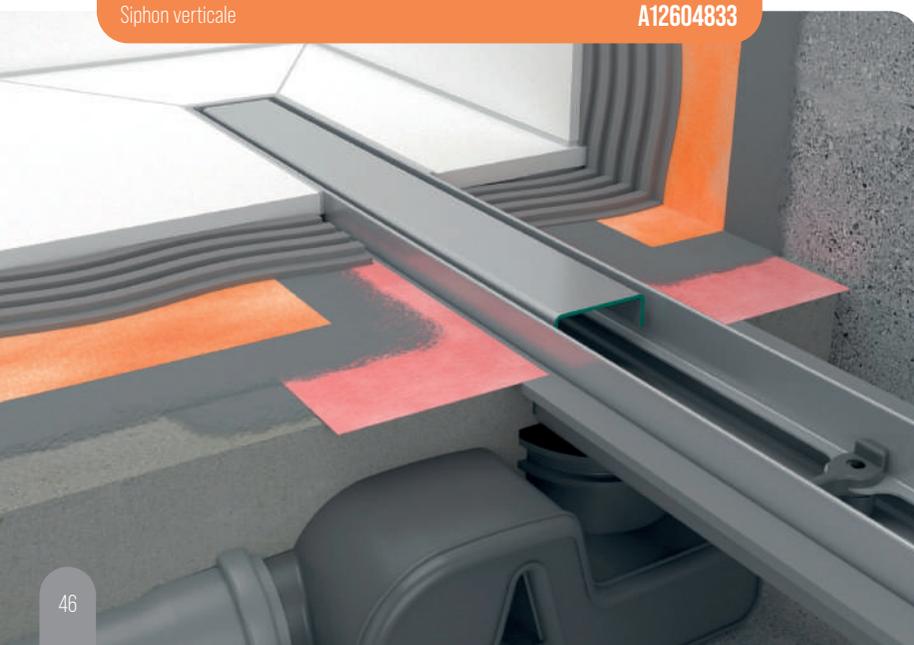



Finition Granite

Receveur avec grille résine

Fabriqué en Akron, mélange de résine de polyuréthane et minéraux. Livré avec bonde à sortie horizontale et grille résine (assortie à la couleur du receveur).

Norme EN 14527 : Receveurs de douche à usage domestique : Classe 1.

Débit de la bonde horizontale sur receveur Compact : 18-22 L/min*

*Test réalisé sur un receveur de 120 x 90 cm selon les préconisations de mise en œuvre du fabricant (Cf. notice de pose).

Des éléments, tels que l'état de la surface du receveur, les découpes de celui-ci, la position de la tête de douche, etc. sont susceptibles de faire varier ces données.



					Granite - PN24	Epur - PN18
1	L 80 cm x 100 cm	H 27 mm	blanc		A11726070	A12604065
2	L 80 cm x 120 cm	H 27 mm	blanc		A10437761	A12604040
3	L 80 cm x 140 cm	H 28 mm	blanc		A11726075	A12604070
4	L 80 cm x 160 cm	H 28 mm	blanc		A11726080	A12604075
5	L 90 cm x 90 cm	H 25 mm	blanc		A10437765	A12604044
6	L 90 cm x 120 cm	H 27 mm	blanc		A10437762	A12604041
7	L 90 cm x 140 cm	H 28 mm	blanc		A10437763	A12604042
8	L 90 cm x 160 cm	H 29 mm	blanc		A10437766	A12604045

ESPACE DOUCHE RECEVEUR




Finition Epur



Finition Granite



Schéma de placement support d'élévation réglable (pieds)

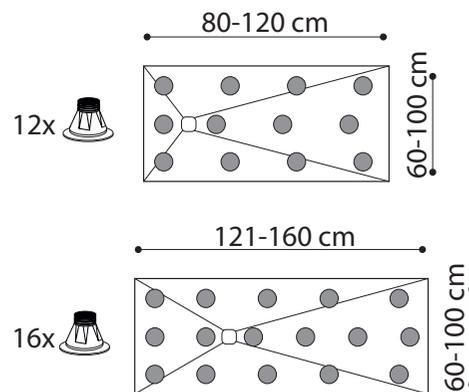

Pieds receveur

Extra-plat.
Réglage facile sans visibilité.
Hauteur : 53 à 92 mm.
Charge unitaire de 450 Kg.

NEW	grappe de 4 pieds	A16123273
NEW	carton de 40 pieds	A16123275



Rehausse

NEW

A16123274


Sachet : 4 pièces

Rehausse de 43 mm.



ESPACE DOUCHE PAROI

TRINITY
LA MARQUE DES PROS

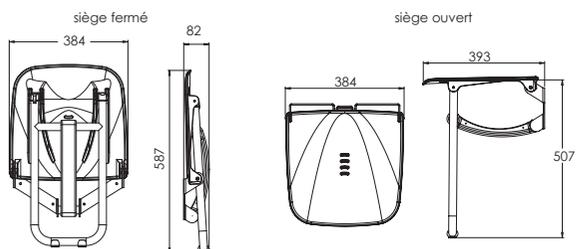

Siège de douche relevable **NEW** A15801678

Assise polymère haute résistance avec 4 fentes permettant une évacuation rapide de l'eau. Avant arrondi pour un confort optimal des jambes. Dimension de l'assise idéale pour les petits espaces. Béquille en aluminium époxy blanc. Système de fixation simple et rapide. Charge admissible : 150 kg.



Barre droite

Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère blanc. 2 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original. Charge admissible : 150 kg.

- NEW** L 400 mm **A15801675**
- NEW** L 600 mm **A15801676**




Barre coudée 135° **NEW** A15801677

Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère blanc. 3 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original. Charge admissible : 150 kg.



SanSwiss
RONAL GROUP

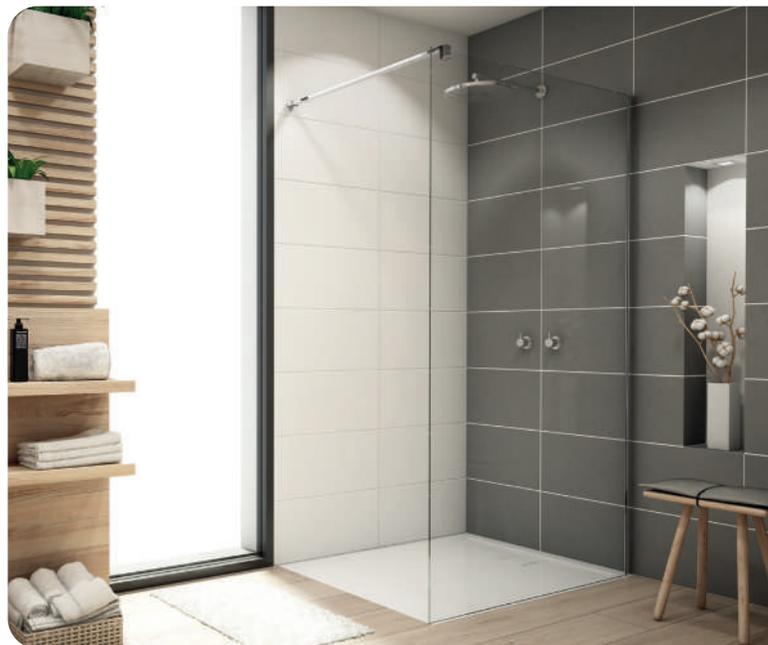

Walk-in fixe

Verre Sécurit épaisseur 6 mm. Vitrage transparent. Traitement antitaches Aquaperle inclus. Hauteur 2000 mm. Profilé de compensation murale permettant un réglage de 25 mm, barre de stabilisation rectangulaire en aluminium incluse de 1250 mm (recoupable). Paroi réversible. Montage possible sur receveur ou à l'italienne.




- L 700 mm **A13795750**
- L 800 mm **A12921017**
- L 900 mm **A12921018**
- L 1000 mm **A12921019**
- L 1200 mm **A12921020**
- L 1400 mm **A12921021**
- L 1600 mm **A13507194**




Kit élément pivotant 90° **A15642916**

Volet pivotant positionné à 90°, largeur 421 mm et hauteur 2000 mm.






Kit élément pivotant 180° **A15642917**

Volet pivotant positionné à 180°, largeur 406 mm et hauteur 2000 mm.





ESPACE DOUCHE BARRE DE DOUCHE

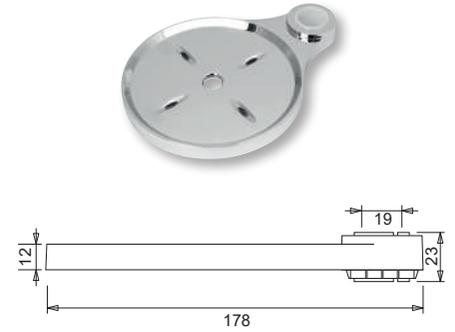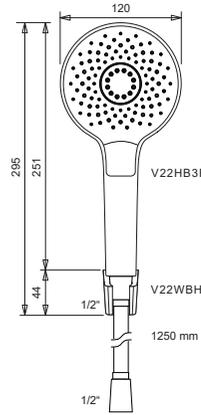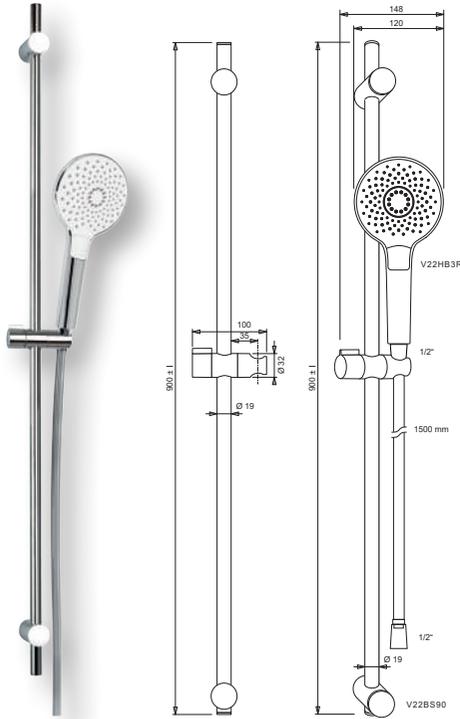

Pack set de douche 2.2 avec douchette et flexible

A14979498

Pack set de douche 2.2 avec douchette et flexible

Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 1250 mm. Support douchette en ABS.

Porte savon, à fixer


A14979487

Ø 178 x H 23 mm. Porte-savon ABS chromé pour barre de douche 2.2.

Pack barre douche 2.2 avec douchette et flexible

A14979503


Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 1500 mm. Barre H 900 mm non recoupable en laiton chromé Ø 19 mm et pattes de fixation en ABS réglable sur la hauteur.



Profilé de compensation de carrelage 2.2

A14979481

Ø 35 x H 10 mm. Profilé de compensation de carrelage en ABS chromé.

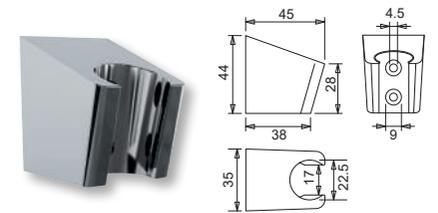

Support douchette mural A14979499

L 35 x H 44 x P 45 mm. Support douchette mural, en ABS, chromé.



Douchette Round 1 jet

A14979488

Douchette ronde Ø 120 mm, 1 jet, en ABS, chromé/blanc. Picots anticalcaire.



Douchette Round 3 jets

A14979490


Douchette ronde Ø 120 mm, en ABS, chromé/blanc. 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage. 110 picots anticalcaire.



Douchette Square 1 jet

A14979489

Douchette carrée avec angles arrondis Ø 112 mm, 1 jet, en ABS, chromé/blanc. Picots anticalcaire.



Douchette Square 3 jets

A14979491

Douchette carrée avec angles arrondis Ø 112 mm, en ABS, chromé/blanc. 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage. 110 picots anticalcaire.

ESPACE DOUCHE ROBINETTERIE MÉCANIQUE




TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie



accessoires

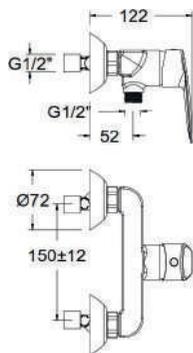

Valmy


NF A14979546

Mitigeur douche mécanique C2

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 15 dB.



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

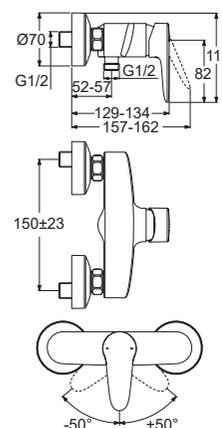

Clivia

CE A11854944


Mitigeur douche mécanique

Entraxe : 150 ± 23 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



Aubade
Creation

Pairi



Parallèle 2

NF A10459271

Mitigeur douche mécanique

Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Raccords excentriques et rosaces en laiton Ø 60 mm.



Aubade
Creation






ESPACE DOUCHE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie accessoires

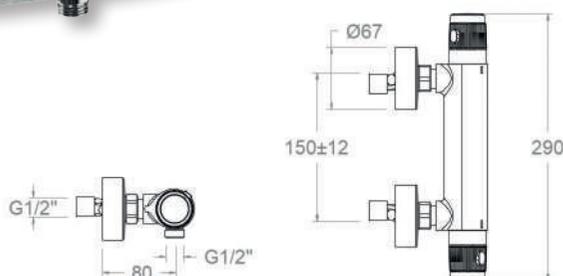

Valmy



NF A14979547

Mitigeur douche thermostatique C3

Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibûlure. Corps tiède. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.



VIGOUR
Vivre pleinement le bain

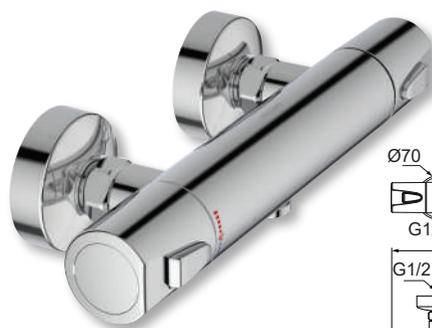

Clivia

CE A11854935


Mitigeur douche mural thermostatique

Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède. Départ douche G1/2". Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Contrôle de la température : bouton de sécurité avec blocage à 40°C. Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65°C. Débit et poignée de déviation : Vanne G1/2" 180°. Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



Aubade
Creation

Pairi

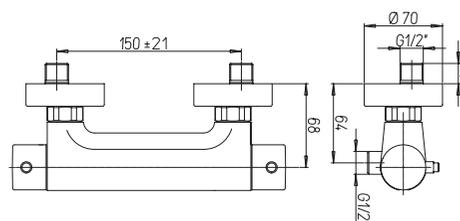

Parallèle 2

NF A10459272

Mitigeur douche mural thermostatique

Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 21 mm. Départ douche M 1/2". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Raccords excentriques et rosaces Ø 60 mm.



TRINNITY
LA MARQUE DES PROS



Aubade
Création

HOESCH
by LEDA

GARANTIE
7 ANS
GARANTIE

disponibilité
5 ANS
Pièces détachées





Java 2 - Baignoire en acrylique au design moderne et épuré.

Forme ergonomique et spacieuse.
Large plage pour la robinetterie. Fournie avec des pieds réglables en métal.




Norme **NF** pour vos chantiers

1	L 700 mm	1500 mm	P 470 mm	blanc	A14976396
2	L 700 mm	1600 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976397
3	L 700 mm	1700 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976398
4	L 750 mm	1700 mm	P 470 mm	NF blanc	A14976399
5	L 800 mm	1700 mm	P 470 mm	blanc	A14976400
6	L 800 mm	1800 mm	P 470 mm	blanc	A14976401

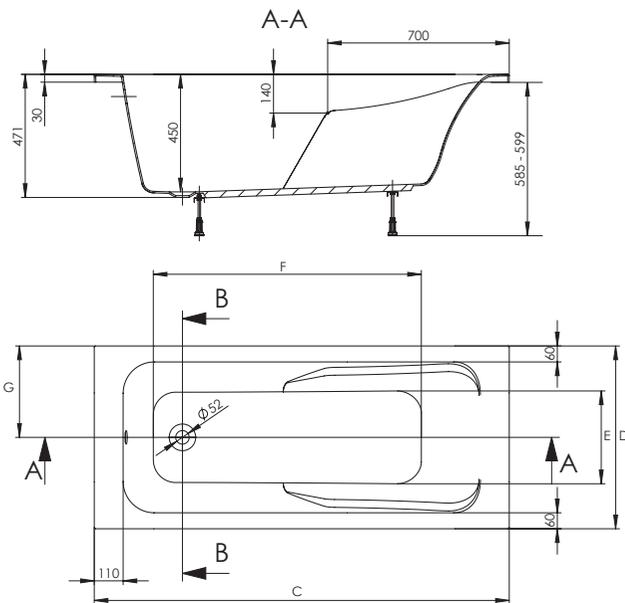

mm	C	D	E	F	G
1	1500	700	354	1000	350
2	1600	700	355	1050	350
3	1700	700	357	1136	350
4	1700	750	407	1136	375
5	1700	800	457	1136	400
6	1800	800	455	1229	400

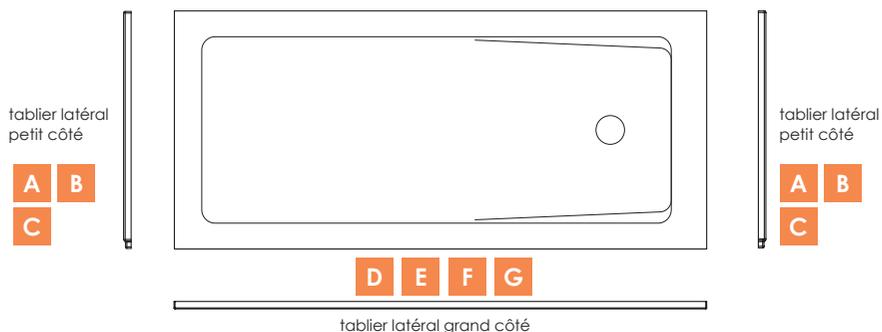

Tablier de baignoire rectangulaire, petit côté


Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

A	L 700 mm	H 570 mm	blanc	A14976402
B	L 750 mm	H 570 mm	blanc	A14976403
C	L 800 mm	H 570 mm	blanc	A14976404

Tablier de baignoire rectangulaire, grand côté

Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

D	L 1500 mm	H 570 mm	blanc	A14976405
E	L 1600 mm	H 570 mm	blanc	A14976406
F	L 1700 mm	H 570 mm	blanc	A14976407
G	L 1800 mm	H 570 mm	blanc	A14976408



ESPACE BAIN ROBINETTERIE MÉCANIQUE

TRINITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie



accessoires



Valmy

NF A14979543

Mitigeur bain-douche C2

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 20 dB.



VIGOUR
Vivre pleinement le bain



Clivia

CE A11854945

Mitigeur bain/douche mécanique

Saillie : 159 / 164 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant. Inverseur intégré dans le corps avec clapet antiretour. Classe acoustique ≤ à 20 dB.




TRINITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie



accessoires



Valmy

NF A14979544


Mitigeur bain-douche monotrou C2

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 20 dB.



Aubade
Creation

Opairi




Parallèle 2

NF A10459263

Mitigeur bain/douche monotrou mécanique

Montage sur baignoire. Saillie : 121 mm. Hauteur sous bec : 45 mm. Départ douche M 1/2". Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.





Parallèle 2

NF A10459264

Mitigeur bain/douche mécanique

Montage mural apparent. Saillie : 151 mm. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.



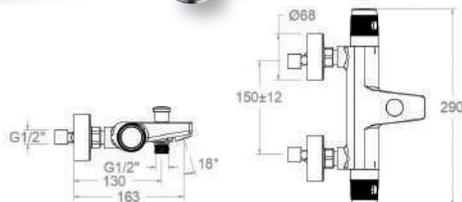


Valmy

NF A14979545

Mitigeur bain-douche thermostatique

Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibûlure. Corps tiède. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.

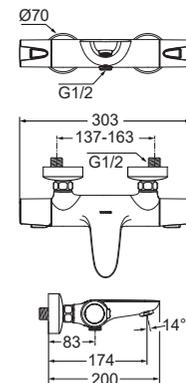


Clivia

CE A11854934

Mitigeur bain/douche thermostatique

Saillie : 174 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Contrôle de la température : Bouton de sécurité avec blocage à 40°. Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65°C. Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.

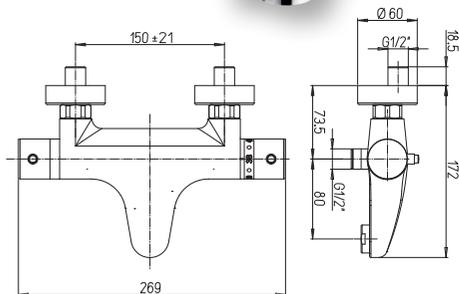

Parallèle 2

NF A10459265

Mitigeur bain/douche mural thermostatique


Montage mural apparent. Saillie : 153,50 mm. Entraxe : 150 ± 21 mm. Départ douche M 1/2". Inverseur intégré sur poignée d'ouverture. Raccords excentriques et rosaces Ø 60 mm.





ESPACE CUISINE ROBINETTERIE

VIGOUR
Vivre pleinement le bain

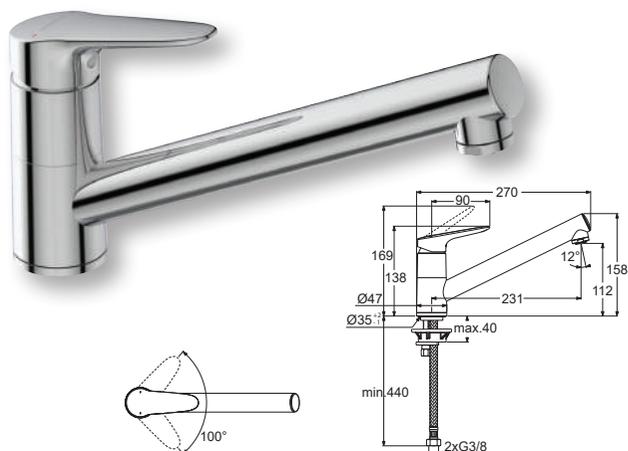

Clivia

CE A11854946

Mitigeur évier bec bas

Hauteur : 138 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 112 mm. Bec verseur pivotant à 360°, composé en laiton sans nickel. Laiton selon liste UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



TRINITY
LA MARQUE DES PROS



robinetterie accessoires




Valmy

NF A14979549

Mitigeur cuisine bec bas C3

Hauteur : 171 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 118 mm. Cartouche céramique Ø 40 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 20 dB.

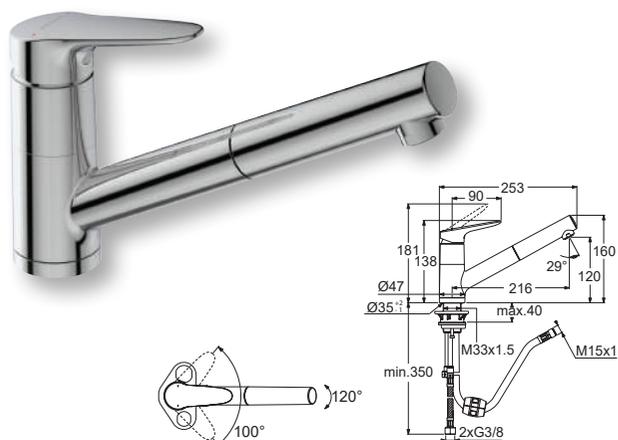

Clivia

CE A11854947

Mitigeur évier bec bas avec douchette

Hauteur : 138 mm, Saillie : 216 mm, Hauteur sous bec : 120 mm. Corps en alliage de Zinc, pivotant à 120°. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Douchette extractible, flexible L 1500 mm. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



TRINITY
LA MARQUE DES PROS



ESPACE CUISINE ROBINETTERIE



TRINITY
LA MARQUE DES PROS

GARANTIE
8 ANS
GARANTIE

robinetterie

GARANTIE
3 ANS
GARANTIE

accessoires



Valmy

NF A14979548

Mitigeur cuisine bec haut C2

Hauteur : 310 mm, Saillie : 215 mm, Hauteur sous bec : 280 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 15 dB.




Aubade
Creation

CPairi

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

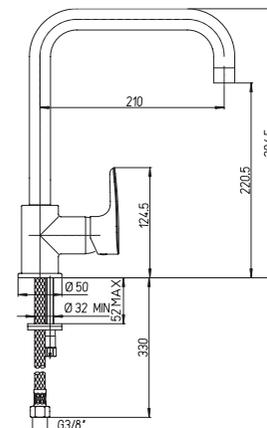

Parallèle 2

NF A10459275

Mitigeur évier bec haut carré

Hauteur : 304,5 mm, Saillie : 210 mm. Hauteur sous bec : 220,5 mm. Flexibles d'alimentation femelle G 3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.




Aubade
Creation

CPairi

GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

disponibilité
10 ANS
pièces détachées

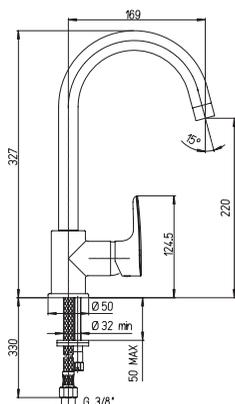


Parallèle 2

NF A10459276

Mitigeur évier bec haut rond

Hauteur : 327 mm, Saillie : 169 mm. Hauteur sous bec : 220 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.

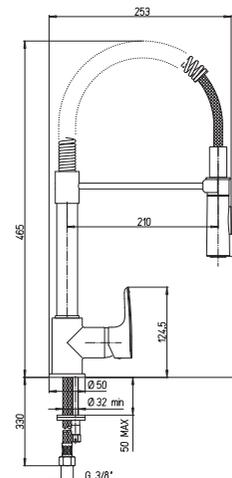

Parallèle 2

A10459274

Mitigeur évier bec haut semi-pro avec douchette "Micro"


Hauteur : 465 mm / Saillie : 210 mm. Hauteur sous bec : 167 mm. Douchette "Micro" 2 jets avec attache magnétique. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.





TRAITEMENT DE L'EAU ADOUCISSEUR PRIMO

Une eau adoucie pour la protection de vos installations sanitaires et de votre électroménager.

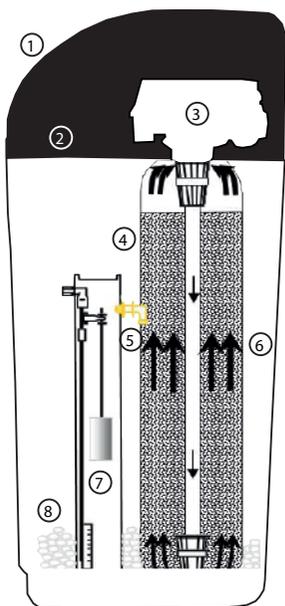

- ① Visière transparente
- ② Trappe à sel
- ③ Vanne à disque
- ④ Résine agréée alimentaire
- ⑤ Trop-plein
- ⑥ Bouteille composite
- ⑦ Cheminée
- ⑧ Sel



A12531349

A13682137

Capacité	20 L	30 L
Commande électronique	ajustable	ajustable
Connexion entrée/sortie	3/4" mâle BSPT	3/4" mâle BSPT
Connexion évacuation égout	1/2" [12 mm souple]	1/2" [12 mm souple]
Débit	2,3 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Alimentation électronique	Transfo. 220-12V	Transfo. 220-12V
Pression de service	1,5 à 6 bar	1,5 à 6 bar
Température de l'eau	5 à 43°C	5 à 43°C
Matériau du corps de vanne	Noryl	Noryl
Conso. en eau par régénération	env. 150 L	env. 200 L
Conso. en sel par régénération : min-max	2,8-3,2 kg	4,5-4,8 kg
Dimensions	L 290 mm x H 1190 mm x P 490 mm	L 290 mm x H 1190 mm x P 490 mm
Capacité d'échange	110 F°/m ³	150 F°/m ³
Nombre de régénération	5 cycles	5 cycles

Kit de filtration

A12547879

Kit d'installation

Pour une protection et une installation plus simple et rapide. Kit d'installation comprenant : un filtre, sa cartouche et 2 flexibles.



La mise en service est gratuite sur demande. Une extension de 3 ans de garantie vous est offerte pour toute souscription d'un contrat d'entretien.



CALYPSO CONNECT - Adoucisseur connecté 18 L

A12603902

L 330 x H 1110 x P 570 mm (incluant le trop-plein).
Adoucisseur 18 L complet équipé d'un compteur interne, d'une vanne de réglage de la dureté résiduelle, d'un clapet antiretour, d'une prise d'échantillon en aval et fourni avec kit de raccordement (vanne bypass 1" qualitative et 2 flexibles 1" FF 800 mm) et préfiltre. Mise en service incluse.

Désinfection automatique des résines (fonction Bio) qui permet la mise en asepsie par chloration à chaque régénération. Corps de l'adoucisseur en polyester armé en fibre de verre et bloc de commande en ABS ou Noryl inertes à la corrosion. Affichage digital. Faible consommation d'eau et de sel. Résine et appareil conformes aux normes les plus strictes et


à la réglementation en vigueur concernant l'eau de consommation humaine et l'utilisation en réseau sanitaire. Labellisé Origine France Garantie. Vanne hydraulique à 5 cycles.

Connecté à l'Appli BWT@HOME pour :

- Suivi consommation de sel et alerte (seuil critique).
- Suivi consommation d'eau.
- Accès aux services et informations BWT.
- Accès à l'E-Shop BWT pour l'achat des consommables (Sel).



1. Arrivée d'eau brute
2. Départ eau traitée
3. Vanne bypass (fournie)
4. Filtre de protection (fourni)
5. Piquage eau filtrée dure
6. Tuyaux souples de raccordement longueur 800mm (fournis)
7. Vanne automatique d'adoucissement
8. Bac à sel
9. Evacuation d'eau de régénération (fourni)
(Bien fixer le tuyau à l'aide des colliers fournis)
10. Trop plein bac à sel
11. Trappe de remplissage
12. Siphon (fourni – rupture de charge obligatoire)

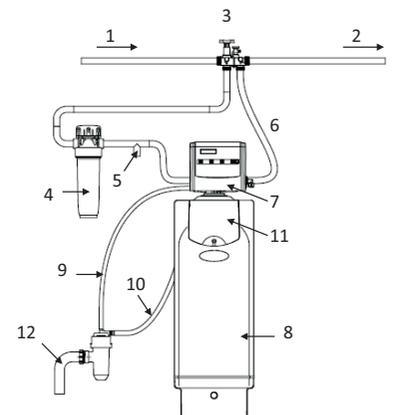

Volume de résine en litres	18 L
Diamètre de raccordement	1"
Débit d'utilisation en m ³ /h	2,5
Poids de sel par régénération en Kg	2,25
Quantité d'eau par régénération pour 3 bar	110
Premier chargement en sel en Kg	50 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance électrique	15 W
Température de l'eau/température ambiante mini - maxi	2°C - 30/40°C
Charge au sol en état de marche en Kg	≈ 120

AC100

Filtere pour eau de boisson

H 300 / 240 x L 125 mm.

Fonctionnement : Le filtre sous évier AC100 se fixe directement et simplement sous l'évier de la cuisine, sans robinetterie spécifique, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Il permet de réduire l'empreinte carbone et supprimant l'usage des bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Sa technologie à base de charbon actif élimine les molécules responsables de mauvais goûts et odeurs de l'eau (par exemple le chlore), ainsi que certaines matières organiques telles que les pesticides. Le set de filtration AC100 est compatible avec tous les types de robinets et ne nécessite aucun perçage d'évier. Il filtre instantanément et à la demande toute l'eau de la cuisine.

Pratique : Eau filtrée à volonté. Faible encombrement. Compatible avec toute installation et robinetterie existante.

Économique : Un filtre permettant de traiter l'eau de ville froide du robinet de la cuisine, soit autant de bouteilles en plastique économisées.

Responsable : Supprime l'usage des bouteilles en plastique jetables. Réduit l'impact carbone.

Capacité de la cartouche : En moyenne 1 an pour un foyer de 4 personnes.

Caractéristiques

Débit nominal	3 L/mn
Raccordement	3/8" M
Pression d'alimentation min	1,2 bar
Pression de service min/max	2/8 bar
Température min/max de l'eau	5-30°C



Filtere pour eau de boisson **A13668642**
Cartouche de recharge **A13668641**

Collection
VALMIY



Votre interlocuteur commercial

ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

 **TRINNITY**
LA MARQUE DES PROS