OUTILLAGE

Outils électroportatifs | Consommables | Outils à main | Outils carreleur | Outils plomberie chauffagiste
Soudage | Électricité | EPI | Échelles | Échafaudages | Topo mesure | Biens d'équipements

Les Matériaux
Des projets pour la vie !

ESPACE Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

Le Matériel Electrique
Eclaire vos projets !

ÉDITO

Chers clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue **Outillage 2022 / 2023**.

Vous découvrirez au fil des pages, une sélection d'outils performants conçus par des professionnels et qui répondent à tous vos besoins spécifiques en matière d'outillage.

Outils électroportatifs, soudage, outils à main... Tous les produits que vous trouverez ne sont qu'une sélection non exhaustive des gammes de nos principaux fournisseurs.

Bienvenue dans notre nouveau catalogue **Outillage 2022 / 2023**.

NOS ENGAGEMENTS

- Qualité
- Disponibilité
- Professionnalisme
- Produits certifiés
- Conseils

Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande suivant nos différents points de vente. Certains produits ou certains fournisseurs peuvent ne pas être référencés par certains de nos points de vente. Si un produit venait à manquer ou présentait un défaut, le produit ou un produit similaire serait fourni dans les meilleurs délais et au même prix dans les points de vente qui référencent ce produit. Certains produits peuvent être supprimés ou modifiés par le fournisseur suivant les évolutions techniques. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier tout produit, à tout moment et sans préavis. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les photos ou les dessins sont donnés à titre indicatif et sont la propriété de nos fournisseurs. Toute duplication partielle ou totale est interdite.

SOMMAIRE

1. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

CROSSCALL	p. 6	HIKOKI	p. 26
BOSCH	p. 7 à 21 et 30 à 35	DIAGER	p. 27 à 29
MAKITA	p. 22 à 23	NORTON	p. 36
SPIT	p. 24 à 25		

2. OUTILS À MAIN

STANLEY	p. 38 à 44	COLLOMIX	p. 49
KS TOOLS	p. 45 à 47	STABILA	p. 50 à 51
KNIPEX	p. 48	KÄRCHER	p. 52 à 53

3. E.P.I

BASE	p. 55	DELTA PLUS	p. 59 à 61 et 64
JALLATTE	p. 56 à 57	DIFAC	p. 62 et 63
GASTON MILLE	p. 58	BOSSEUR	p. 65

4. OUTILS CARRELEUR

RUBI	p. 67 à 69	SIDAMO	p. 71
RAIMONDI	p. 70		

5. OUTILS PLOMBERIE CHAUFFAGISTE

TESTO	p. 73	GRIFFON	p. 95 à 97
REMS	p. 74 à 77	HENKEL	p. 98 à 99
ROTHENBERGER	p. 78 à 81	CRC	p. 100
VIRAX	p. 82 à 89	CRISTAL DISTRIBUTION	p. 101
PROGALVA	p. 90 à 91	FISCHER	p. 102 à 103
CASTOLIN	p. 92	STANLEY	p. 104
NEVAX	p. 93	OPTIMA	p. 105
EXPRESS	p. 94		

6. OUTILS CLIMATISATION FRIGORISTE

ROTHENBERGER	p. 107	MC DISTRIBUTION	p. 110
ASPEN PUMPS	p. 108 à 109		

7. OUTILS ÉLECTRICIEN

E-ROBUR	p. 112 à 114	TURBOTRONIC	p. 120 à 121
KNIPEX	p. 115	VARTA	p. 122
KLAUKE	p. 116 à 117	ENIX ENERGIES	p. 123
CHAUVIN ARNOUX	p. 118 à 119	BRENNENSTUHL	p. 124

8. OUTILS MATÉRIAUX

LEBORGNE	p. 126 à 127	SIDAMO	p. 146
MONDELIN	p. 128 à 129	S.PLUS	p. 147
EDMA	p. 130	BRENNENSTUHL	p. 148
DIMOS	p. 131	ING FIXATIONS	p. 149
L'OUTIL PARFAIT	p. 132 à 134	FISCHER	p. 150
MESTO	p. 135	SPIT	p. 151
TUBESCA-COMABI	p. 136 à 137	HECO	p. 152
DUARIB	p. 138	VYNEX	p. 153
SODIMAT	p. 139	PATÉ	p. 154
ALTRAD	p. 140 à 141	SIMPSON	p. 155
HAEMMERLIN	p. 142	NEC +	p. 156
PMS INDUSTRIE	p. 143	BOSTIK	p. 157
SDMO	p. 144	PLASTO	p. 158
PRAMAC	p. 145	LYRA	p. 159

INDEX

1. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

aspirateurs p. 17, 22, 24
boulonneuses p. 8
burins p. 30
brise-béton p. 13
caméras d'inspection p. 20
carotteuses p. 17, 36
cisailles électriques p. 15
cloueurs p. 25
débroussailleuse p. 23
décapeurs thermiques p. 15, 26
découpeurs p. 7, 10
défonceuses p. 15, 16
détecteurs p. 19, 20
disques p. 34, 36
embouts p. 29, 33
forets p. 27, 28, 29, 30, 32
grignoteuses p. 15
lames p. 31, 34, 35
lasers p. 19, 21
marteaux piqueurs, perforateurs p. 13, 24, 25
meuleuses, disqueuses p. 7, 10, 14, 23, 24, 26
mesureur d'angles p. 21
niveaux électroniques p. 21
nettoyeurs haute pression p. 15, 22
outil oscillant p. 16
perceuses p. 7, 8, 9, 12, 22, 23, 26
perforateurs p. 11, 13, 22, 23, 24, 25, 26
piqueurs démolisseurs p. 24
polisseurs, ponceuses, rabots p. 7, 10, 15, 16, 22
pulvérisateur p. 22
rainureuses p. 25, 36
scies à onglets p. 17
scies circulaires, plongeantes p. 16, 23
scies radiales, sur tables p. 17
scies sabres p. 7, 10, 16, 26
scies sauteuses p. 10, 16
scies trépans p. 28, 32
surfaceuses p. 24
télémètres lasers p. 18
téléphonie p. 6
tondeuses, taille-haies p. 23
tronçonneuses p. 17, 23
visseuses p. 7, 8, 9, 15, 22, 23, 24, 26

2. OUTILS À MAIN

agrafeuses / cloueuses p. 44
aspirateurs p. 53
balayeuses p. 53
caméras / vidéoscopes p. 43, 46
clés p. 42, 45
ciseaux / cisailles p. 41, 42, 46
coffrets à douilles p. 42, 44, 45
cordeau p. 39
coupe-boulons p. 41, 46
coupe-tubes p. 48
couteaux, cutters p. 38
déboucheur p. 46
diable / grue p. 47
embouts de vissage p. 46, 47
équerres p. 39
lames p. 38
lampes / projecteurs p. 47
malaxeurs / turbines p. 49
marteaux / massettes p. 41, 44
mesures p. 38, 51
nettoyeurs p. 52
niveaux / niveaux lasers p. 39, 43, 47, 50, 51
pinces / étaux p. 41, 42, 44, 46, 48
pistolet à colle p. 44, 46
poudre à tracer p. 39
scies p. 40
serres-joints p. 41
servantes / caisses p. 47
télémètres / lasers p. 43
tenailles p. 41
tournevis p. 44, 46
tréteaux p. 40
ventouses p. 42

3. E.P.I

casquettes, casques p. 61
chaussures p. 55, 56, 57, 58, 59, 62
gants / genouillères p. 60, 62, 63
harnais p. 61
lunettes / masques p. 61, 63
vêtements p. 62, 64, 65

4. OUTILS CARRELEURS

bac p. 69, 71
chariot p. 67
coupeuses p. 67, 70, 71
croisillons, bases p. 69, 71
disques / meules p. 70, 71
éponges p. 69
genouillères p. 69
kits de perçage p. 67
malaxeurs p. 68
scies sur table p. 68, 69
taloches p. 68
ventouses p. 69, 70

5. PLOMBIER CHAUFFAGISTE

aménagements de véhicules p. 105
appareils à congeler p. 77, 81, 89
appareils de mesure p. 73, 91
appareils de soudage p. 87, 92, 93, 94
aspirateurs p. 83, 90
brasage p. 78, 87, 92, 93, 94
brosse p. 91
caméras p. 73, 77, 80, 89
carotteuses p. 76, 81, 83
chalumeaux / fers p. 87, 93, 94
cintreuses p. 75, 79, 85
clés p. 78, 82, 83
colles / mastics p. 95, 96, 97, 98, 99
compresseurs p. 81
coupe-tubes p. 74, 78, 84
débouchage p. 77, 80, 87, 88, 89, 97
détendeurs p. 87
dérouleurs p. 90
désembouteuses p. 76, 89, 91
détartrages p. 89, 91
embouts p. 88
filières / fileteuses p. 75, 79, 86
fixations p. 102, 103
fraisages p. 88
hygiène p. 97, 101
lames p. 84
lampes, lampes à souder p. 92, 94
lubrifiants p. 100
mallettes de transport p. 104
nettoyage / protection p. 89, 90, 97, 101
nettoyeurs haute pression p. 89
pare-flamme p. 78
pinces p. 78, 82, 85, 86
pistolets p. 96, 97, 103
pompes p. 76, 81, 83, 89
ramonage p. 90, 91
raccord p. 87
rangement p. 104, 105
sertisseuses p. 74, 79, 86
scies circulaires p. 79
scies sabres p. 74
tables p. 88
thermomètres p. 73

6. CLIMATISATION FRIGORISTE

adaptateurs p. 108
balances électroniques p. 107, 109, 110
cintrage p. 110
détecteurs p. 109, 110
détendeurs, manifolds p. 107, 110
dudgeonnières p. 110
flexible p. 109
mâchoires à sertir p. 107
miroir p. 109
nettoyants p. 108
pâte antichaleur p. 109
peigne à aillettes p. 109
pompes p. 107, 110
réductions p. 108
récupérateurs p. 107
revolver p. 107
sonde p. 107

7. OUTILS ÉLECTRICIEN

aiguilles p. 113, 116
clés p. 113
contrôleurs p. 118, 121
coupe-câbles p. 112, 113, 115, 116
couteau / cutter p. 112, 117
détecteurs p. 113, 116, 118, 120, 121
dénude-câbles p. 112, 116, 117
dérouleur p. 116
éclairages p. 122, 123, 124
étiqueteuses p. 114
foret hélicoïdal p. 114, 116
gels p. 114, 117
mesureurs p. 113, 118, 119, 120, 121
multimètres p. 116, 118, 119, 120
piles / batterie p. 122, 123
pinces p. 112, 113, 115, 116, 117
rubans isolants p. 114, 117
sertissage p. 113, 115, 116
thermomètres p. 119, 121
tournevis p. 112, 117
trépan p. 114

8. OUTILS MATÉRIAUX

adhésifs p. 158
appareils de chauffage p. 147
aspirateurs p. 146
auge / seau p. 128
bâche p. 158
balai p. 127
bacs / camions p. 132, 139
barres à mine p. 127
bétonnières p. 139, 140
broches / ciseaux p. 127
brouettes p. 142
chariot p. 128
cisailles p. 130, 131
colles / mousses p. 156, 157
couteaux à enduire p. 129, 134
crayons p. 159
diable p. 128
déshumidificateur p. 147
échafaudages p. 137, 138, 139
échelles marchepieds / escabeaux p. 128, 136
élingues p. 143
enrouleurs p. 148
étais p. 139, 141
étrier de coffrage p. 128, 139, 141
fixations p. 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157
goulottes p. 142
grattoirs p. 127
groupes électrogènes p. 144, 145
guillotine p. 130
hachettes p. 126, 131
lissarde p. 129
malaxeurs p. 141
manches p. 126, 127
marteaux, massettes p. 126, 131
monte-matériaux p. 137, 142
palans p. 143
perceuses sur colonne p. 146
pilonneuse p. 140
pinceaux / brosses p. 133
pince à talon p. 127
pioches / pelles p. 127
piquets p. 139
plate-formes p. 136, 138
platoirs p. 129, 134
plieuse p. 131
pointes p. 154
porte-embouts p. 129
projecteurs, rallonges p. 148
pulvérisateurs p. 135
rateau p. 127
règles p. 129
rouleaux p. 129, 132
sangles p. 143
serre-joint p. 139
taloches p. 129
tarrière p. 141
tourets p. 146
tréteaux p. 139, 141
truelles p. 134
vis p. 150, 151, 152, 153, 155

OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

CROSSCALL ..... p. 6
BOSCH ..... p. 7 à 21 et 30 à 35
MAKITA ..... p. 22 à 23
SPIT ..... p. 24 à 25
HIKOKI ..... p. 26
DIAGER ..... p. 27 à 29
NORTON ..... p. 36

CROSSCALL

• CROSSCALL, UNE MARQUE INNOVANTE ET DURABLE

MARQUE FRANÇAISE

CHEZ CROSSCALL LES PRODUITS SONT CONÇUS POUR DURER. TOUS INCARNENT LES VALEURS DE LA MARQUE : INNOVATION, RÉSISTANCE, ÉTANCHÉITÉ ET FIABILITÉ.

Certifiés par la norme militaire, les mobiles, smartphones et tablettes sont capables d'évoluer selon vos usages, qu'ils soient professionnels ou personnels, et peuvent être réparés et même reconditionnés.

NOUVEAU

CORE-S4
A13559580

Le mobile ultra-connecté.
- Écran : 2,4".
- Connexion 4G.
- Réseau Wifi.
- Accès KaiOS Store.
- Autonomie : 13h30.

DAS : Tête : 1,311 W/kg - Corps : 1,077 W/kg - Membres : 2,712 W/kg.

NOUVEAU

PACK PRO CORE-M5
A13559583

Le smartphone polyvalent et durable.
- Processeur Qualcomm® Octocore.
- Écran : 4,95".
- Haut-parleur 100 dB.
- Autonomie : 25h48.

PACK PRO X-GLASS
+ SAV PREMIUM 36 mois.

DAS : Tête : 1,54 W/kg - Corps : 0,78 W/kg - Membres : 1,83 W/kg.

PACK PRO CORE-X4

Le smartphone professionnel personnel. Existe en 2 versions 32 GB et 64 GB.
- Écran : 5,45".
- Appareil photo.
- 48 MP.
- Double SIM + Micro SD.
- Autonomie : 29h45.

A11862140 - **PACK PRO 32 GB X-GLASS**
Verre Trempé + X-DOCK Station de charge + X-CABLE + SAV PREMIUM 36 mois.
A13283582 - **PACK PRO 64 GB X-GLASS**
Verre Trempé X-CABLE + SAV PREMIUM 36 mois.

DAS : Tête : 1,37 W/kg - Corps : 1,45 W/kg - Membres : 2,67 W/kg.

PACK PRO CORE-T4
A11862139

Votre tablette, partout.
- Écran : 8".
- Connectivité 4G+.
- Autonomie : 50h42.

PACK PRO X-GLASS
Verre Trempé
+ SAV PREMIUM 36 mois.

DAS : Corps : 1,43 W/kg - Membres : 2,305 W/kg.

PROLONGEZ VOS USAGES - ACCESSOIRES

Grâce à la technologie X-LINK™*, système exclusif Crosscall.

X-LINK™*
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

FIXEZ
Polarité inversée fixation et orientation simple en mode portrait / paysage.

TRANSFÉREZ
Simple d'utilisation. Plus besoin de câbles ! Fixation en un geste charge et transfert de donnée.

CHARGEZ
Recharge rapide et efficace.
98% de puissance transmise.

ÉTANCHE
Étanchéité IP67
Antioxydation

ÉCOSYTÈME
retrouvez l'ensemble de la gamme d'accessoires compatibles **X-LINK™*** sur **www.crosscall.com**

*Technologie magconn.

NOUVEAU

PACK PRO ACTION-X5
A13669440

Le créateur de souvenir.
- Caméra : 120° back + selfie.
- Dashcam, Hyperstab.
- X-CAM, X-STORY Design unique : singularité, écran 5,45" 18:9, boutons programmables. Durable : étanche, résistant, endurant.

PACK PRO X-POWER
+ SAV PREMIUM 36 mois.

DAS : Tête : 0,94 W/kg - Corps : 1,4 W/kg - Membres : 2,72 W/kg.

X-POWER | A11862145

Station de charge multiple.
En randonnée, en voyage ou au travail, votre X-POWER vous permettra de plus que doubler l'autonomie de votre smartphone.

X-DOCK | A11862141

Station de charge et transfert de données.
Un confort d'utilisation lors des journées de travail. Remplacement ligne fixe.

X-CAR PRO | A09188256

Kit de charge et fixation pour voiture.
Appareil sécurisé quelles que soient les conditions de route.

Le concept Click & Go vous permet de créer votre combinaison idéale d'outils sans fil et de les compléter par une série d'avantages supplémentaires.
Grâce au système de rangement unique **L-Boxx**, vous pouvez clipser les différentes L-Boxx pour un transport aisé et une convivialité élevée, que ce soit pour les porter ou les transporter dans votre utilitaire ou votre voiture.
Maintenant avec des batteries 2,0 Ah et 4,0 Ah.

NOUVEAU

Perceuse-visseuse Flexiclick
GSR 12 V-15 FC | A08193661

2 batteries. Ampérage : 2,0 Ah.
Régime à vide : 0 - 1300 tr/min.
Couple (tendre/dur/maxi) : 15 / 30 Nm.
Ø max. vissage : 7 mm.
Poids : 0,8 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Existe en version solo : sans batterie, ni chargeur.

LI-ION

Visseuse à chocs sans-fil
GDR 12 V-110 | A09200420

2 batteries. Ampérage : 3,0 Ah.
Régime à vide : 0 - 2600 tr/min.
Fréquence de frappe : 0 - 3100 cps/min.
Ø des vis : M4 - M12.
Moteur sans charbon.
Réversible. Couple jusqu'à 110 Nm.
Emmanchement 6 pans 1/4".
Poignée ergonomique. Lumière LED.
Poids : 0,97 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version solo :
sans batterie, ni chargeur.

La puissance en poche.

LI-ION EC

Perceuse-visseuse d'angle
GWB 12 V-10 | A05202956

Tension de la batterie : 12 V. Couple (tendre/dur/maxi) : 3/11 Nm.
Ø maxi. de perçage dans le bois : 10 mm. Poids : 1,2 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version solo : sans batterie, ni chargeur.

Idéale pour les travaux difficiles d'accès.

LI-ION

NOUVEAU

Meuleuse
GWS 12 V-76 | A09200424

2 batteries. Ampérage : 2,0 Ah. Régime à vide : 19500 tr/min.
Poids : 0,5 kg. Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Perçage : Ø 10 mm.

Existe en version solo : sans batterie, ni chargeur.

LI-ION EC

Découpeur-ponceur sans fil
GOP 12 V-28 | A09200417

2 batteries. Ampérage 3,0 Ah. 6 lames Starlock + 1 plateau Delta + 5 abrasifs. Amplitude d'oscillation : 2 x 1,4° (2.8°). Empreinte magnétique 3D. Soft Grip et circonférence poignée la plus petite du marché. Variateur de vitesse : 5000 - 20000 tr/min. Poids : 0,8 kg. Livré en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version :
A11784834 - solo : sans batterie, ni chargeur.
A09147743 - solo L-Boxx.

Performance, ergonomie et empreinte magnétique en étoile Starlock.

LI-ION

Scie sabre
GSA 12 V-14 | A07047775

2 batteries. Ampérage : 3,0 Ah. Longueur de la course 15 mm.
Cadence de course : 0 - 3000 courses/min.
Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm.
Poids 1,2 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version :
A11784831 - Solo : sans batterie, ni chargeur.

Idéale pour couper dans les endroits difficiles d'accès.

LI-ION

• OUTILS SANS FIL

Perceuse-visseuse
GSR 18 V-110 C | A11784852

2 batteries 18 V ampérage 4,0 Ah. Moteur sans charbon. Mandrin en métal 13 mm. Régime à vide : 0 - 480 / 2100 tr/min. Couple max. : 85 Nm. Ø max. perçage bois/acier/métal : 82 / 13 / 13 mm. Poids : 2,2 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Connectable avec le module GCY 30-4.

LI-ION

NOUVEAU

Perceuse-visseuse
GSR 18 V-150 C | A13584390

2 batteries 18 V ampérage 8.0 Ah. Régime à vide : 0 - 2200 tr/min. Poids : 2,1 kg. Couple (tendre/dur/maxi) : 84/100/150 Nm. Ø max. perçage métal/bois : 16 / 150 mm. Mandrin en métal 13 mm.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

LI-ION

NOUVEAU

Perceuse à percussion
GSB 18 V-110 C | A11784858

2 batteries 18 V ampérage 4.0 Ah. Régime à vide : 0 - 2100 tr/min. Poids : 1,5 kg. Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm. Fréquence de frappe maxi : 31500 cps/min.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version solo : sans batterie, ni chargeur.

LI-ION

NOUVEAU

Perceuse à percussion
GSB 18 V-150 C | A13596263

2 batteries 18 V ampérage 8.0 Ah. Régime à vide : 0 - 2200 tr/min. Poids : 2,2 kg. Couple (tendre/dur/maxi) : 84/100/150 Nm. Fréquence de frappe maxi : 30000 cps/min.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.
Existe en version solo : sans batterie, ni chargeur.

LI-ION

Visseuse à chocs
GDR 18 V-160 | A09199006

2 batteries 18 V ampérage 2,0 Ah. Régime à vide : 0-2800 tr/min. Couple max. : 160 Nm. Longueur de tête : 150 mm. Porte-embouts 6 pans 1/4". Lumière LED. Poids 1,37 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

LI-ION

Boulonneuse 2 en 1
GDX 18 V-200 C | A10480468

2 batteries 18 V ampérage 5,0 Ah. Porte embout 2 en 1 hexagonal ¼ et carré ½. Module de connectivité Bluetooth. Couple max. 200 Nm. 3 modes : perçage, vissage et vissage à chocs. Régime à vide : 0-3400 tr/min. Fréquence de frappe : 0 - 4000 cps / min. Capacité boulonnage : M6 - M14 (GDR) M6 - M16 (GDS). Poids : 1,17 kg.
A10480469 - Existe en version solo.

LI-ION

Boulonneuse professionnelle
GDS 18 V-300 | A11784848

2 batteries ProCore 18 V ampérage 4,0 Ah. Régime à vide : 0-2400 tr/min. Couple max. : 300 Nm. Fréquence de frappe : 0-3400 tr/min. Longueur de tête : 163 mm. Système ABR. Auto Bolt Release : arrêt automatique de l'outil en mode dévissage. Variateur de vitesse. Moteur EC sans charbon.
Livrée en coffret L-Boxx avec chargeur GAL 18 V-40.

Durée de vie renforcée grâce au moteur sans charbon.

LI-ION

NOUVEAU

Boulonneuse
GDS 18 V 1050 HC | A13695573

2 batteries ProCore 18 V ampérage 8,0 Ah. Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1ère vitesse : 0/350 Nm. Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2ème vitesse : 0/650 Nm. Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3ème vitesse : 0/1050 Nm. Régime à vide : 0-1750 t/min. Présélections de couple : 3. Poids sans batterie : 2,9 kg. Couple, maxi : 1050 Nm. Fréquence de frappe : 0-2600 cps/min. Porte-outils carré mâle 3/4".

LI-ION

Perceuse-visseuse
GSR 18 V-60 C | A11784860

2 batteries 18 V ampérage 4,0 Ah. Moteur sans charbon.
Mandrin en métal 13 mm. Régime à vide : 0-600 / 1900 tr/min.
Couple max : 60 Nm.
Ø max. perçage bois/acier/métal : 38 / 13 / 13 mm.
Poids : 1,9 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx et chargeur induction.
Existe en version :
A11784862 - solo-C.
A08193673 - solo Click&Go, L-Boxx.

Connectable à l'application Bosch Toolbox pour configurer la perceuse.

WIRELESS CHARGING | LI-ION | EC

1. Installez !

2 montages possibles :
- à plat.
- sur la paroi.

2. Charge pendant transport

2 batteries simultanément

3. Utilisez !

2 montages possibles :
- à plat.
- sur la paroi.

Perceuse visseuse
GSR 18 V-60 FC | A09185266

2 batteries 18 V ampérage : 5,0 Ah.
Moteur sans charbon.
Mandrin en métal 13 mm.
Régime à vide : 0 - 600 / 1 900 tr/min.
Couple max. : 60 Nm.
Ø max. perçage bois/acier/métal :
38 / 13 / 13 mm.
Poids : 1,9 kg.
Mandrin automatique GFA 18-B,
GFA 18-E, GFA 18-H, GFA 18 WB,
et nouvelle fixation GFA 18-M et GFA 18-W.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

LI-ION | EC

Mandrin automatique
13 mm.

Renvoi d'angle
inclinable en 16 positions différentes sans avoir besoin de démonter l'outil

Porte-embout excentré orientable en
16 positions sans avoir besoin de démonter l'outil.

Mandrin SDS-plus
pour un perçage optimal dans le béton jusqu'à 10 mm.
Force de frappe 1 J.

• OUTILS SANS FIL

NOUVEAU

Meuleuse
GWS 18 V-10 PSC | A10480460

2 batteries ProCore 18 V ampérage 8,0 Ah. Régime à vide : 4500 - 9000 tr/min. Filetage de la broche : M 14. Perçage : Ø 2,2 mm. Poids sans batterie : 2 kg. Disque à ébarber / à tronçonner : Ø 125 mm. Plateau de ponçage souple : Ø 125 mm.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Meuleuse
GWS 18 V-15 SC | A11784899

2 batteries ProCore 18 V ampérage : 8,0 Ah. Taille du disque : 125 mm. Régime à vide : 3400 - 9800 tr/min. Interrupteur blocable. Filtre à poussière amovible. Kick Back Control et Drop Control. Filetage de la broche : M14. Perçage : Ø 22, 23 mm. Poids : 3,1 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Technologie biturbo : puissance équivalente à une meuleuse angulaire de 1500 W.

LI-ION

Scie sauteuse
GST 18 V-LI B | A11784819

2 batteries : 18 V. Ampérage : 4,0 Ah. Mouvement pendulaire à 4 positions. Système SDS de fixation de la lame sans clé. Nombre de courses à vide : 0 - 2700 courses/min.
Profondeur de coupe maxi bois : 90 mm. Hauteur de la course : 23 mm. Poids : 2,4 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

L'alliance parfaite entre puissance et légèreté.

LI-ION

Découpeur-ponceur
GOP 18 V-28 | A07928527

2 batteries : 18 V. Ampérage : 5,0 Ah. Amplitude d'oscillation : 1,4°.
Oscillation : 8000 - 20000 osc/min. Poids : 1,6 kg. Lumière LED. Poignée ergonomique.
Dispose d'un variateur de vitesse. Système de fixation en un clic SDS Snap-in.
Livré en coffret de transport L-Boxx, 11 lames et 5 abrasifs.

Progression rapide du travail avec la puissance d'un outil filaire.

LI-ION EC

Scie sabre
GSA 18 V-LI C | A07928522

2 batteries : 18 V. Ampérage : 5,0 Ah. Longueur de la course : 28 mm. Profondeur de coupe (bois) : 200 mm. Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 2400 - 2700 courses/min. Lumière LED et système antivibration. Poids : 2,5 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Nouveau modèle : plus compacte et légère.

LI-ION

NOUVEAU

Ponceuse excentrique
GEX 18 V-125 SOLO | A12691760

Ø du plateau de ponçage : 125 mm. Régime à vide : 6000 - 10000 tr/min. Vitesse d'oscillation : 12000 - 20000 OSC/min. Poids : 1,6 kg.
Livrée en coffret de transport L-Boxx.

LI-ION

Perforateur sans-fil SDS Plus
GBH 18 V-26 F | A08193713

2 batteries : 18 V 6 Ah. Régime à vide : 0-890 tr/min. Force de frappe : 2,6 J. Mandrin 13 mm automatique. Ø max. perçage béton/métal/bois : 26/13/30 mm. Poids : 3,6 kg. Coffret L-Boxx.

La performance d'un outil filaire.

Perforateur sans-fil SDS Plus
GBH 36 VF-LI PLUS | A08722649

2 batteries : 36 V 6,0 Ah + mandrin automatique interchangeable. Poignée antivibrations. Force de frappe 3,2 J. Moteur 4 pôles. Ø perçage béton : 28 mm. Niveau de vibration perforation : 14,5 m/s². Burinage : 9,5 m/s². Système de blocage antirotation ERC. Poids : 4,6 kg. Système Electronic Precision Control. Coffret L-Boxx.

Perforateur sans-fil SDS Plus BITURBO
GBH 18 V-34 FC | A12691847

2 batteries ProCore : 18 V 8,0 Ah. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0-2900 cps/min. Tension de la batterie : 18 V. Poids sans batterie : 4,9 kg. Porte-outils : SDS plus. Dimensions de l'outil : L. 430 mm. Dimensions de l'emballage : L. 411 x l. 619 x H. 145 mm. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 8 - 32 mm.
Livré en version solo sans batteries + CoMo + Coffret standard.

Perforateur sans-fil SDS Max BITURBO
GBH 18 V-36 C | A11784942

2 batteries ProCore : 18 V 8 Ah. Ampérage : 8,0 Ah. Force de frappe : 12,5 J. Fréquence de frappe : 0-2900 cps/min. Vitesse à vide : 0-305 tr/min. Vitesse de rotation nominale : 0-500 tr/min. Poids : 9,2 kg. LED très puissante. Démarrage progressif pour plus de précision dans des matériaux fragiles. Burinage. Reverse mode. Fonction Kick Back Control qui stoppe l'outil automatiquement en cas de blocage. Livré en coffret.

Technologie biturbo : même puissance et plus léger qu'un marteau perforateur SDS Max de 1000 W.

Perforateur sans-fil SDS Max BITURBO
GBH 18 V-45 C | A11784940

2 batteries ProCore : 18 V 12 Ah. Ampérage : 12.0 Ah. Force de frappe : 12,5 J. Fréquence de frappe : 0-2760 cps/min. Vitesse de rotation nominale : 0-305 tr/min. Poids : 6,1 kg. Démarrage progressif pour plus de précision dans des matériaux fragiles. Burinage. Reverse mode. Fonction Kick Back Control qui stoppe l'outil automatiquement en cas de blocage. Livré en coffret.

Technologie biturbo : même puissance et plus léger qu'un marteau perforateur SDS Max de 1500 W.

BOSCH
Des technologies pour la vie

• PERCEUSES / PERFORATEURS

Perceuse à percussion
GSB 16 RE | A02785719

750 W. Mandrin automatique Ø 13 mm. Couple 18 Nm.
Ø perçage béton / bois / acier / maçonnerie : 16 / 30 / 13 / 18 mm.
Débrayage de sécurité. Poids : 2,2 kg.

⊕ La plus rapide de sa catégorie.

Perceuse à Percussion
GSB 21-2 RCT | A02994560

NOUVEAU

Régime à vide : 0 - 900 / 3000 tr/min. Poids : 2,85 kg. Vitesse de rotation nominale : 3000 tr/min.
Couple nominal : 7,8 / 2,6 Nm. Filetage de la broche de perçage : 1/2". 20 UNF.
Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 - 13 mm.
Fréquence de frappe à vide : 0 - 15300 / 51000 min-1.

Perceuse à percussion
GSB 24-2 | A09724537

1100 W. Mandrin Auto-Lock. Couple 40 / 14,5 Nm. Poignée ergonomique Soft Grip.
Ø max. acier : 16 / 8 mm, bois : 40 / 25 mm, maçonnerie : 24 / 16 mm, béton 22 / 13 mm.
2 vitesses. Embrayage de sécurité. Poids : 2,8 kg.

⊕ Sécurité renforcée grâce au système Kick Back Control.

Perforateur SDS-Plus
GBH 2-21 | A12691842

NOUVEAU

Avec mandrin. Puissance : 720 W.
Force de frappe : 2 J.
Fréquence de frappe : 0 - 4800 cps/min.
Poids : 2,3 kg.

Perforateur SDS-Plus
GBH 2-26 F | A08193710

Puissance absorbée nominale : 830 W avec une force de frappe de 2,7 J. Vitesse de rotation : 0-900 tr/min. Fréquence de frappe : 0-4000 cps/min. Ø perçage max. 26 mm. Ø perçage max. trépan / bois / acier : 68 / 30 /13 mm. Poignée ergonomique. 3 modes d'utilisation : perforation /perforation avec percussion / burinage. Poids : 2,9 kg.
Livré en coffret de transport standard.

Perforateur SDS-Plus
GBH 2-28 F | A10430690

Avec mandrin. Puissance 800 W. Régime à vide : 0-900 tr/min. Fréquence de frappe : 0-4350 cps/min. Ø perçage max. béton 28 mm. Ø perçage max. trépan / bois / acier : 68 / 30 / 13 mm. Force de frappe : 2,6 J. Vitesse de rotation nominale : 0-980 tr/min. Poids : 3,1 kg.
Livré dans un coffret de transport standard.

Perforateur burineur SDS-Plus
GBH 3-28 DFR | A03943946

800 W - SDS-plus. Réversible. Variateur électronique. Ø perçage max. béton 28 mm.
Force de frappe : 3,1 J. Stop de rotation pour burinage. Poignée Soft Grip. Poids : 3,6 kg.
Livré avec mandrin à emmanchement direct interchangeable.

⊕ Efficacité maximale avec peu de vibrations.

Perforateur burineur SDS-Plus
GBH 4-32 DFR | A03943947

900 W - SDS-Plus. Force de frappe : 4,2 J. Ø de perçage dans le béton : 6-32 mm.
Ø de forage max. acier : 32 mm. Poids : 4,7 kg.
Livré avec mandrin.

⊕ Le multifonction le plus rapide.

Marteau perforateur SDS-Max
GBH 5-40 DCE | A00217309

1150 W. Force de frappe : 8,8 J. Fréquence de frappe : 1500-3050 cps/min.
Régime à vide : 170-340 tr/min. Vibration control. Ø max. perçage béton : 40 mm.
Taux vibration (perçage / burinage) : 10/8 m/s2. Poids : 6,8 kg.
En coffret.

Pour les applications les plus exigeantes.

Marteau perforateur SDS Max
NOUVEAU
GBH 8-45 DV | A04997278

Ø du plateau de ponçage : 125 mm. Régime à vide : 6000 - 10000 tr/min.
Vitesse d'oscillation : 12000 - 20000 OSC/min. Poids : 1,6 kg.
Livré en coffret de transport L-Boxx .

Marteau piqueur SDS Max
NOUVEAU
GSH 7 VC | A05824811

Puissance absorbée nominale : 1500 W. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2720 cps/min.
Poids : 8,5 kg. Dimensions de l'outil (largeur) : 115 mm.
Dimensions de l'outil (longueur) : 540 mm. Dimensions de l'outil (hauteur) : 280 mm. Porte-outils : SDS max.

Marteau perforateur SDS-Max
GBH 12-52 DV | A07047805

1700 W. Force de frappe : 19 J. Fréquence de frappe : 1750 - 21500 cps/min. Régime à vide : 0-220 tr/min.
Ø max. perçage béton : 52 mm. Vibration control.
Taux vibration (perçage / burinage) : 10/8 m/s².
Poids : 11,9 kg.

Puissance maximale, vibrations minimales !

Marteau piqueur SDS-Max
GSH 11 VC | A04997279

1700 W. Force de frappe : 23 J. Constante électronique.
Poids : 11,4 kg. Livré en coffret avec burin plat (25 x 400 mm), torchon et tube de graisse.

Meilleur rapport poids / performances de sa catégorie grâce au moteur de 1700 W.

Marteau piqueur
GSH 16-28 | A00217315

1750 W - SDS max - Force de frappe : 41 J.
Fréquence de frappe : 1300 cps/min.
Régime à vide : 170 - 340 tr/min.
Vibration control. Ø max. perçage béton : 40 mm.
Taux vibration (perçage / burinage) : 10 / 8 m/s².
Poids : 18,3 kg. En coffret.

Livré dans une valise de transport à roulettes.

Brise-béton
GSH 27 VC | A07440705

2000 W. Force de frappe : 62 J. Vibrations réduites et poignée avec amortisseurs.
Emmanchement 6 pans 28 mm.
Taux d'enlèvement : 3,2 tonnes/h.
Porte-outils étanche aux poussières.
Poids : 29,5 kg.

Le brise-béton électroportatif le plus puissant du monde.

• MEULEUSES

MEULEUSES ANGULAIRES Ø 125 MM

GWS 17-125 CI | A13663415

1700 W. Ø 125 mm. Variateur électronique. Régime à vide : 2800-11500 tr/min. Régulation électronique constante. Bobinage blindé. Réglage manuel du capot de protection. Blocage de la broche. Carter d'engrenage orientable 4 x 90°. Interrupteur latéral de sécurité - SDS-clic adaptable.
Poids : 2,4 kg.

Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt Kick Back Stop.

GWS 17-125 CIEX | A09147742

Puissance 1700 W. Régime à vide 2800-11500 tr/min. Ø 125 mm. Équipée de la protection antirecul, système de freinage intelligent. Démarrage progressif, protection antiredémarrage en cas de coupure de courant et de surcharge. Poids 2,5 kg.

Dotée d'une poignée avec réduction de vibration.

GWS 18-125 SL | A09200414

1800 W. Régime à vide : 2800 - 11000 tr/min. Ø 125 mm. Régulation électronique constante. Bobinage blindé. Capot de protection anti-éclat. Blocage de la broche. Poignée antivibrations. Interrupteur non blocable. Poids : 2,3 kg.
En coffret.

Sécurité maximale grâce au Kick Back Control et à la protection antiredémarrage.

GWX 9-125 S Professional A10522075

900 W. Ø 125 mm. Vitesse : 2800 à 11000 tr/min. Variateur de vitesse. Protection de l'utilisateur et déplacement du capot sans outil. Protection antiredémarrage. Dispositif de blocage de la broche. Poids : 1,9 kg.

Système X-Lock : changement rapide, facile et sécurisé du disque.

GWX 13-125 S Professional A10522078

1300 W. Ø 125 mm. Vitesse : 2800 à 11500 tr/min. Variateur de vitesse. Protection de l'utilisateur et déplacement du capot sans outil. Protection antiredémarrage. Régulation électronique constante. Refroidissement direct du moteur. Poignée antivibrations pour plus de confort. Protection contre les surcharges et les poussières.
Poids : 2,3 kg. En coffret.

Sécurité maximale grâce au Kick Back Control et à la protection antiredémarrage.

GWX 17-125 S | A10522082

1700 W. Ø 125 mm. Vitesse : 2800 à 11500 tr/min. Régulation électronique constante. Refroidissement direct du moteur. Capot de protection antiéclats. Blocage de la broche. Poignée antivibrations. Interrupteur non blocable. Poids : 2,4 kg. En coffret.

Système X-Lock : changement rapide, facile et sécurisé du disque.

MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM

GWS 22-230 LVI | A00217231

2200 W. Ø 230 mm. Protection antirecul Kick Back Stop. Protection antiredémarrage. Interrupteur homme-mort. Régime à vide : 6600 tr/min.
Puissance absorbée : 2200 W.
Nouveau moteur plus puissant «Champion Bosch».
Filetage de la broche : M14. Poids : 5,4 kg.

Un outil puissant et ultraléger.

GWS 24-230 LVI | A02785723

2400 W. Force de frappe : 19 J.
Fréquence de frappe : 1750 - 21500 cps/min.
Régime à vide : 0-6500 tr/min.
Ø max. perçage béton : 52 mm. Vibration control.
Taux vibration (perçage / burinage) : 10/8 m/s².
Poids : 11,9 kg.

Puissance maximale, vibrations minimales !

Meuleuse droite

GGS 28 LCE | A03977656

650 W. Régime à vide : 10000 - 30000 tr/min. Poids : 1,6 kg. Démarrage progressif. Régulation électronique constante. Charbons autorupteur.

Kick Back Stop : arrêt immédiat en cas de blocage.

NOUVEAU

Visseuse plaquiste
GSR 6-45 TE | A03977666

Moteur : 701 W. Régime à vide : 0 - 4.500 tr/min.
Couple maxi : 12 Nm. Porte-outils : six pans creux 1/4".
Poids : 1,4 kg. Livrée en coffret standard.

Décapeur thermique
GHG 23-66 | A10398523

2300 W (de 50 à 650°C). Débit d'air : de 150 à 500 l/min.
Régulation en continu de la température et du débit d'air.
Affichage digital. Sécurité renforcée. Poids : 0,67 kg.
Buse protège-vitre 75 mm et buse de surface 50 mm fournis.

4 programmes personnalisables peuvent être enregistrés. Régulation de l'air et de la température sur 10 niveaux pour un travail précis.

NOUVEAU

Ponceuse excentrique
GEX 40-150 | A12595072

Moteur : 400 W. Régime à vide : 5500 - 12000 tr/min.
Diamètre d'amplitude : 4,0 mm.
Ø du plateau de ponçage : 150 mm.
Poids : 2,4 kg.

NOUVEAU

Ponceuse vibrante
GSS 280 AVE | A04997264

Moteur : 350 W. Régime à vide : 8000 -11000 tr/min.
Diamètre d'amplitude : 2,4 mm.
Poids : 2,7 kg.

NOUVEAU

Défonceuse
GMF 1600 CE | A04997269

Moteur : 1600 W. Régime à vide : 10000 - 25000 tr/min.
Course du berceau : 76 mm. Porte-outils : 8 - 12,0 mm.
Poids : 4,9 kg. Livrée en coffret de transport L-Boxx.

Cisaille à tôle
GSC 75-16 | A07928515

Puissance 750 W. Régime à vide : 5200 tr/min. Design ergonomique, couteau de haute qualité avec 4 tranchants. Progression de travail rapide. Poids : 1,8 kg.

Grignoteuse
GNA 2.0 | A00217148

500 W. Acier jusqu'à 400 / 800 N/mm² : 2 / 1 mm. Matrice auto-pivotante. 3 mm rayon de courbure min. Possibilité de bloquer la matrice pour effectuer les coupes droites. Poids : 2 kg.

Convient pour découpes en milieu de tôle. Changement facile du poinçon et de la matrice.

Polisseuse
GPO 14 CE | A03977662

Puissant moteur de 1400 W à démarrage progressif permettant de polir sans peine des surfaces importantes. 2,5 kg seulement pour un travail agréable. 6 vitesses de présélection pour le polissage des matériaux les plus divers. Ø plateau / éponge / meule : 180 / 160 / 150 mm.

Un outil maniable qui donne de brillants résultats.

Nettoyeur Haute Pression
GHP 5-55 | A06589257

Débit : 520 L/h. Pression : 130 bar.
Moteur à induction : 2200 W.
Pompe axiale, tête en laiton et pistons acier.
Système d'arrêt automatique du moteur «Aquastop».
Poignée rétractable.
Poids : 21 kg.

Extrêmement maniable !

Nettoyeur haute pression
GHP 5-75 X | A06589261

Débit : 570 l/h. Pression : 185 bar.
Moteur à induction : 2600 W.
Pompe axiale, tête en laiton et pistons acier.
Système d'arrêt automatique du moteur «Aquastop».
Poignée rétractable et système de rembobinage de flexible.
Poids : 27 kg.

Puissant et pratique !

BOSCH
Des technologies pour la vie

• COUPE / SCIAGE

Scie sauteuse
GST 90 E | A03977682

Puissant moteur de 650 W pour une progression de travail rapide. Grand confort d'utilisation, changement de la lame sans le moindre outil. Mouvement pendulaire 4 positions, soufflerie de copeaux. Profondeur de coupe bois : 90 mm. Poids : 2,3 kg. Existe en poignée étrier.

Un confort remarquable pour un modèle d'entrée de gamme.

Scie sauteuse
GST 160 CE | A06013183

Moteur de 800 W pour des coupes jusqu'à 160 mm et un guidage de grande précision. Changement de la lame d'une seule main. Poids : 2,2 kg.
Existe en version poignée étrier « BCE ».

NOUVEAU

Outil oscillant
GOP 55 - 36 + 4 PCS AC L-BOXX
A10398526

Moteur : 550 W.
Angle d'oscillation droite et gauche : 1,8°.
Poids : 1,6 kg.

Scie plongeante
GKT 55 GCE | A03977691

Un moteur puissant de 1400 W, avec régulation constante et variateur électronique qui assure des coupes optimisées. Niveau acoustique faible. Ø lame : 165 mm. Capacité de coupe : 57 mm. Poids : 4,7 kg.
Existe en version avec rail de guidage.

Précision et puissance pour une qualité de coupe optimale.

Scie circulaire
GKS 65 GCE | A03977689

Moteur de 1800 W à régulation électronique constante pour un couple élevé et une progression uniforme dans tous les types de bois. Semelle en aluminium adaptée au nouveau système de rails de guidage (en option). Profondeur de coupe : 65 mm. Ø lame : 190 mm. Poids : 4,9 kg.

La scie circulaire puissante.

Scie circulaire
GKS 85 G | A03977679

Moteur de 2200 W extrêmement résistant offrant un couple élevé dans les poutres en bois massif, jusqu'à une profondeur de coupe de 85 mm, avec couteau-diviseur.
Ø lame : 235 mm. Poids : 7,5 kg.

Une scie circulaire particulièrement puissante.

Scie sabre
GSA 1300 PCE | A03977685

Puissant moteur de 1300 W pour une progression de sciage rapide, jusqu'à 230 mm de profondeur de coupe. Travail peu pénible : poignée antivibrations et équilibrage des masses. Coffret standard.

Les vibrations les plus faibles de sa catégorie.

Rabot
GHO 40-82 C | A00217153

850 W. Puissant et maniable. Régulation électronique constante. Épaisseur des copeaux réglable de 0 à 4 mm. Largeur de rabotage 82 mm. Fer réversible au carbure. Évacuation des copeaux droite / gauche. Raccord pour aspiration. 3 rainurages en V pour les chanfreins. Poids : 3,2 kg.

Changement de fer rapide grâce au fer unique réversible « Wood Razor ».

Défonceuse
GOF 1250 CE | A06269322

Puissance 1250 W avec régulation électronique constante.
Régime à vide : 10000 - 24000 tr/min.
Système d'aspirateur de poussières et variateur de vitesse.
Pince de serrage 6 - 8 mm.

Scie radiale à coupe d'onglets
GCM 8 SDE | A07376400

1600 W. Régime à vide : 3500-5000 tr/min. Démarrage progressif. Système d'aspiration en 2 points. Coupes biaises gauche/droite. Écrou SDS changement de lame rapide. Lame de scie Expert for Wood. Capacité de coupe : 70 x 312 mm. Ø lame / Ø alésage : 216/30 mm. Poids : 18,5 kg.

Scie radiale à coupe d'onglets
GCM 12 SDE | A07376401

1800 W. Régime à vide : 3100-4000 tr/min. Démarrage progressif. Système d'aspiration en 2 points. Coupes biaises gauche/droite. Écrou SDS changement de lame rapide. Lame de scie Expert for Wood. Capacité de coupe : 120 x 400 mm. Ø lame / Ø alésage : 305/30 mm. Poids : 28,4 kg.

Scie à coupe d'onglets et table de délignage GTM 12 JL | A05449363

Puissance de 1800 W doté du redémarrage progressif. Laser intégré pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe. Régime à vide 3800 tr/min. Ø lame / Ø alésage : 305/30 mm. Poids : 23 kg.

Scie sur table
GTS 10 XC | A03977650

Puissant moteur de 2100 W, avec démarrage progressif, frein mécanique pour un grand confort de travail. Protection contre les surcharges. Table coulissante pour longues pièces. Ø de lame 254 mm. Coupe gauche/droite : 635/250 mm. Capacité 90°/45° : 79/56 mm. Poids : 35 kg.

Un outil complet pour un travail parfait.

Tronçonneuse métal à lame carbure « sans étincelles »
GCD 12 JL | A05804805

2000 W. Régime à vide : 1500 tr/min. Ø lame 305 mm. Capacité de coupe : 110 mm. Poids : 21 kg.

Piétement roulant pour scie radiale
GTA 2500 W | A02882502

Piétement sur roues GTA 2500 W pour scies stationnaires, support universel en acier avec système de verrouillage. Poignée ergonomique et pieds ajustables. Hauteur : 947 mm. Longueur de la table de travail : 1044 mm. Longueur table de travail avec rallonge : 2504 mm. Largeur : 711 mm. Charge maxi supportée : 136 kg. Poids : 35 kg.

Aspirateur de chantier
GAS 35 L SFC+ | A05449377

1200 W. Débit d'air max. : 4440 l/min. Dépression 254 mbar. Poids : 11,6 kg.

Pour solides et liquides.

Pack Carottage
GDB 180 WE | A07047764

Carotteuse + support GCR 180 + couronne diamant Ø 82 mm + set de fixation béton 16 mm. Puissance : 2000 W. Régime à vide : 900 / 2800 tr/min. Forage max. : 180 mm. 2 vitesses. Poignée antivibrations. Poids : 5,2 kg.

Pack Carottage
GDB 350 WE | A07047765

Carotteuse + support GCR 350 + couronne diamant Ø 132 mm + set de fixation béton 16 mm. Puissance : 3200 W. Régime à vide : 420-820-1250 tr/min. Forage max. : 350 mm. 3 vitesses. Poids : 11,9 kg.

BOSCH
Des technologies pour la vie

• TÉLÉMÈTRES

TÉLÉMÈTRES LASERS

Télémètre GLM 40
A06589266

Plage de mesure : 0,15 - 40,00 m.
Livré avec 2 piles 1,5 V LR03 (AAA).
Poids : 0,09 kg.

Télémètre
GLM 150-27 C
A13695528

Portée : 150 m.
Précision ± 1.5 mm.
Classe de laser : 2.
Diode de laser : 650 nm, < 1 mW.
Connectivité : Bluetooth.
Type de protection : IP 54.
Poids : 0,2 kg.

Télémètre
GLM 100-25 C
A13695527

Portée : 100 m.
Précision ± 1.5 mm.
Classe de laser : 2.
Diode de laser : 650 nm, < 1 mW.
Connectivité : Bluetooth.
Type de protection : IP 54.
Poids : 0,23 kg.

NOUVEAU

TÉLÉMÈTRES

Télémètre
GLM 50-27 C | A12691746

Plage de mesure : 0,05 - 50 m. Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm (plus écart lié à l'utilisation).
Livré avec 2 piles 1,5 V LR6 (AA). Filetage du trépied : 1/4". Poids : 0,2 kg.

Télémètre
GLM 50-27 CG | A12691747

Plage de mesure : 0,05 - 50 m. Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 65.
Livré avec 2 piles 1,5 V LR6 (AA). Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm
(plus écart lié à l'utilisation). Poids : 0,2 kg.

LASERS

Laser carreleurs
GTL 3 | A02882503

Portée 20 m. Précision angulaire : ± 0,4 mm/m. 3 lignes 0° / 45° / 90°. Protection IP54. Idéal pour la pose du carrelage ou des faïences y compris en pose diagonale.
Livré avec cible, base métal, 4 piles, étui.

Laser combiné
GCL 2-15 | A07906152

Portée jusqu'à 15 m. Alignement vertical et horizontal. Précision du laser ± 0,3 m. Protection IP54.
Livré avec une housse et 3 piles.
A07928564 - Version laser vert.
A07928503 - Version laser rouge livré en coffret.

Laser lignes
GLL 3-50 | A05864692

Laser classe 2. Portée : 50 m. Précision : ± 0,3 mm/m (ligne) ± 0,5 mm/m (point). Plage de compensation : ± 4 °C. Protection IP54. Poids : 600 g. Livré avec base pivotante, 4 piles 1,5 V AA, étui.

Laser lignes 3 plans connecté vert
GLL 3-80 CG | A09199004

Portée : 30 m (80 m avec cellule de réception). Précision ± 0,2 mm/m. Classe du laser 2. Type de protection IP54. Connecté en bluetooth. Livré avec une housse, support BM 1 Plus et avec coffret de transport L-Boxx.
A09199007 - Version laser rouge. Portée de 80 m.

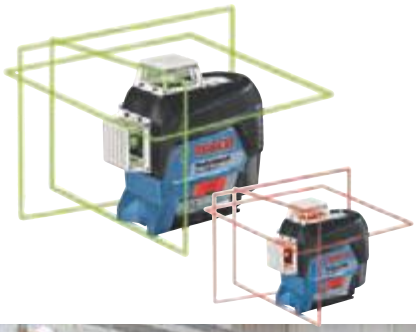

NOUVEAU

Laser lignes
GLL 2-15 G + SUPPORT LB 10 + TRÉPIED BT 150 | A12691729

Portée : jusqu'à 15 m. Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m (plus écart lié à l'utilisation). Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 64. Livré avec 4 piles 1,5 V LR6 (AA). Poids : 0,57 kg.

DÉTECTEURS

Scanner mural
D-TECT 120 | A06589267

Câbles sous tension, métaux, bois et tuyaux plastiques remplis d'eau jusqu'à 12 cm.
Calibrage automatique.
Fonction de centrage.
Poids : 321 g.

NOUVEAU

Détecteur mural
D-TECT 200 C | A12691750

Technologie radar Bosch : oui.
Profondeur de détection maxi. : 200 mm.
Précision : ± 5 mm (plus écart lié à l'utilisation).
Étanchéité à l'eau et la poussière : IP 5X.
Poids : 0,7 kg.

BOSCH
Des technologies pour la vie

• DÉTECTEURS / CAMÉRAS

DÉTECTEURS ET CAMÉRAS THERMIQUES

Détecteur thermique
GIS 1000 C | A07440622

Prise de température (-40°C à 1000°C) et mesure du taux d'humidité dans une zone ciblée.
Appareil photo intégré, écran 2,8" couleur, sortie vidéo/audio et bluetooth intégré.
Lumière LED.
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V AAA ou batterie 12 V.

Caméra thermique
GTC 400 C | A09187458

Large écran couleur 3.5" et résolution 160 x 120 pour une visualisation optimale.
Double alimentation (piles ou batterie 12 V) pour gagner en flexibilité. Transfert des données sur PC via micro USB et sur smartphone/tablette via wifi embarqué.
IP 53.
Stockage jusqu'à 500 photos.
Plage de température -10° à +400°. Précision : ± 3°C.

NOUVEAU

Caméra thermique
GTC 600 C | A12691752

Plage de mesure : -20 °C à +600 °C.
Précision de mesure IR : ± 2,0 °C.
Mémoire d'images : 600.
Taille du capteur IR : 256 x 192 pixels.
Batterie 12V 2.0 Ah. Chargeur GAL 12V 40.
Câble Micro USB. Calage L Boxx.
L Boxx. Manuel. Dragonne.
Poids : 0,6 kg.

CAMÉRAS D'INSPECTION

Caméra d'inspection connectée
GIC 120 C | A07159739

Inspection de zones difficiles d'accès.
Câble longueur 1,20 m, tête 8,5 mm.
Visibilité parfaite grâce à l'écran couleur ou option contraste noir/blanc.
Utilisable dans des liquides tels que l'huile de moteur, l'essence...
Stockage sur carte SD et transfert via USB. Fonction «up si up» indique le haut de l'image sur l'écran.
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V AAA ou batterie 12 V.

LASERS ROTATIFS

Laser rotatif pack intérieur
GRL 300 HV + BT 300 HD | A03943957

Grande simplicité d'utilisation :
un bouton par fonction et affichage explicite.
Mise à niveau rapide automatique (H et V) de 8 % (± 5°).
IP54.
Couleur ligne laser : rouge.
Portée : jusqu'au 60 m.
A03943897 - GRL 300 HV seul.

Laser rotatif pack extérieur
GRL 400 H + BT 170 HD + GR 240
A03943956

Grande facilité d'utilisation : un bouton suffit à l'allumer.
Mise à niveau automatique de 8 % (± 5°) en utilisation horizontale.
IP56.
Couleur ligne laser : rouge.
Portée : jusqu'au 30 m.
A03943899 - GRL 400 H seul.

NOUVEAU

Laser rotatif
GRL 600 CHV | A12691849

Portée avec cellule de réception : 600 m. Plage de mise à niveau automatique : ± 8,5 % (± 5°). Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 68. Vitesse de rotation : 150 / 300 / 600 tr/min. Alimentation : batterie Lithium-Ion 18 V, 4 x batteries D. Poids : 4,6 kg.

NOUVEAU

Laser rotatif
GRL 650 CHVG | A13695622

Portée avec cellule de réception : 650 m. Plage de mise à niveau automatique : ± 8,5 % (± 5°). Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 68. Vitesse de rotation : 150 / 300 / 600 tr/min. Alimentation : batterie Lithium-Ion 18 V, 4 x batteries D. Poids : 4,6 kg.

MESUREURS D'ANGLES ET NIVEAU OPTIQUE

Niveau optique
GOL 26 G | A02994545

Portée 100 m. Collimateur pour orientation globale. Grand bouton de réglage pour un alignement simplifié. Réglage sans fin d'angle par accouplement à glissement et commande des deux côtés. Précision très élevée (1,6 mm / 30 m) sur de grandes distances. IP 54. Poids : 1,7 kg.

Mesureur d'angles
GAM 270 MFL | A07440616

Mesure d'angles de 0-270°. Précision de ± 0,1°. Inclinomètre et niveau électronique avec pointeur laser. Affichage digital avec fonction de calculs d'onglets. Étui et 4 piles 1,5 V AAA.

NIVEAUX ÉLECTRONIQUES

GIM 60 L | A07440621

Mesure précise des inclinaisons en degré, pourcentage ou en mm/m. Flèches directionnelles et signaux acoustiques à 0° et à 90° pour un alignement aisé. Fonctions Hold/Copy permettant de conserver et de transmettre les résultats de mesure. Affichage inversé (180°) des valeurs de mesure lors du travail au plafond. Carter solide en aluminium. Étui de transport. Protection IP 54.

GIM 120 | A07440620

Niveau électronique à affichage digital large, lumineux et inversé. Longueur 120 cm. Plage de mesure : 0 - 360°. Précision : ± 0,1°. Livré avec étui, 4 piles 1,5 V AAA + 1 pile 9 V.

• VISSEUSES / PERFORATEURS / PONCEUSES / ASPIRATEURS

Perceuse-visseuse
18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm
DDF453SFE | A07456333

Énergie : 18 V Li-Ion 3 Ah. Temps de charge en moyenne : 60 min. Nombre de vitesses : 2. Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min. Couple de serrage max. : 42 Nm. Ø max. dans acier / bois : 13 / 36 mm.
Poids net EPTA : 1,6 kg.

Usage occasionnel. Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

Perceuse-visseuse à percussion
18 V Li-ion 5 Ah Ø 13 mm
DHP486RTJ | A13547640

NOUVEAU

Énergie : 18 V Li-ion 5 Ah. Temps de charge en moyenne : 45 min. Nombre de vitesses : 2. Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 550 / 0 à 2100 tr/min. Frappe V1/V2 : 0 à 8250 / 0 à 31500 cps/min. Couple de serrage max. (élast/franc) : 65 / 130 Nm. Ø max. dans béton/acier/bois : 16 / 13 / 78 mm. Pression sonore (Lpa) : 84 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 178 x 81 x 217 mm. Poids net EPTA : 2.7 kg.

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL. Couple de serrage exceptionnel de 130 Nm.

Perforateur SDS-Plus
18 V Li-Ion 5 Ah 17 mm
DHR171RTJ | A10210548

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah. Temps de charge en moyenne : 45 min. Puissance de frappe (EPTA) : 1,2 Joules. Ø max. dans béton/acier/bois : 17 / 10 / 13 mm. Frappe : 0 à 4800 cps/min. Cadence de frappe max. : 4800 cps/min. Vitesse à vide max. : 680 tr/min. Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 97 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 273 x 86 x 211 mm. Poids net EPTA : 2,8 kg.

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton.

Visseuse automatique 18 V Li-Ion
5 Ah 5 x 25 à 55 mm
DFS452TJX2 | A11622086

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah. Temps de charge en moyenne : 45 min. Vitesse à vide max. : 4000 tr/min. Capacité : vis plaque de plâtre : 5 x 25 à 55 mm. Emmanchement d'embouts hex. : 1/4". Longueur d'embout : 130 mm. Taux de vibration triaxial : < 2,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 72 dB (A).

Adaptateur pour vis à bande livré de série.

Ponceuse pour cloison sèche
18 V Li-Ion Ø 225 mm
DSL800RTEU | A11815883

NOUVEAU

Énergie : 18 V Li-Ion. Diamètre du papier abrasif : Ø 225 mm. Poids net EPTA : 5,7 kg. Pression sonore (Lpa) : 75 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 1100/1520 x 259 x 273 mm. Puissance nominale : 260 W ; Vitesse à vide max. : 1800 tr/min. Diamètre du patin de ponçage : 210 mm. Vibration triaxial ponçage : 2,5 m/s².

EXCLUSIVITÉ MONDIALE : première ponceuse pour cloison sèche à batterie.

Aspirateur 36 V : 2 x 18 V Li-Ion
DVC864LZX | A09211138

Énergie : 36 V : 2 x 18 V Li-Ion. Batteries compatibles : Li-Ion 18 V 1,5 à 6 Ah. Capacité de la cuve : poussières : 8 L. Capacité de la cuve : liquides : non. Débit maximal : 2,1 m³/min.
Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A).
Pression sonore (Lpa) : 70 dB (A).
Dimensions (L x l x h) : 366 x 334 x 368 mm.
Poids net EPTA : 8,4 kg.

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V.

Aspirateur 36 : 2 x 18 V Li-Ion
110 mbar (produit seul)
DVC265ZXU | A10636483

Énergie : 36 : 2 x 18 V Li-Ion. Batteries compatibles : batterie 18 V LXT. Nombre de vitesses : 2. Débit maximal : 1,8 m³/min. Capacité de la cuve : liquides : non. Capacité de la cuve : poussières : 2 l. Capacité du sac à poussières : 1500 ml. Dimensions (L x l x h) : 230 x 152 x 373 mm.
Poids net EPTA : 4,5 kg.

Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine.

Pulvérisateur 18 V Li-Ion
(produit seul)
DUS054Z | A13547656

NOUVEAU

Énergie : 18 V Li-Ion.
Débit V1 : 0.91 l/min.
Réservoir liquide : 5 l.
Pression : 3 bar.
Dimensions (L x l x h) :
343 x 182 x 368 mm.
Poids net EPTA : 3.2 à 3.5 kg.

Pulvérisation simple ou double sélectionnable.

Nettoyeur 36 V : 2 x 18 V Li-Ion
80 bar (produit seul)
DHW080ZK | A13547644

NOUVEAU

Dimensions (L x l x h) : 434 x 218 x 267 mm.
Pression : 80 bar. Débit : 380 l/h.
Énergie : 36 V : 2 x 18 V Li-Ion.

Une solution de nettoyage mobile et autonome.

NOUVEAU

Perceuse visseuse à percussion 40 V max Li-Ion 2,5 Ah XGT Ø 13 mm

HP001GD201 | A12594924

Énergie : 40 V max Li-Ion 2,5 Ah. Type de batterie : XGT. Temps de charge en moyenne : 28 min. Nombre de vitesses : 2. Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 650 / 0 à 2600 tr/min. Frappe V1/V2 : 0 à 9750 / 0 à 39000 cps/min. Couple de serrage max. (élast/franc) : 68 / 140 Nm. Ø max. dans béton/acier/bois : 20 / 20 / 152 mm. Vibration perçage percussion : 6 m/s². Pression sonore (Lpa) : 85 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 182 x 86 x 275 mm. Poids net EPTA : 2,7 à 3,0 kg.

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation.

NOUVEAU

Meuleuse Ø 125 mm 40 V max Li-Ion 4 Ah

GA029GM201 | A12594922

Énergie : 40 V max Li-Ion 4 Ah. Temps de charge en moyenne : 45 min. Vitesse à vide max. : 3000 à 8500 tr/min. Ø du disque : 125 mm. Ø de l'alésage : 22,23 mm. Taux de vibration triaxial : 6 m/s². Pression sonore (Lpa) : 82 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 425 x 140 x 168 mm. Poids net EPTA : 4,5 kg.

Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance.

NOUVEAU

Scie circulaire 40 V max Li-Ion 5 Ah XGT Ø 260 mm (1 batterie)

RS002GT101 | A13785585

Énergie : 40 V max Li-Ion 5 Ah. Type de batterie : XGT. Hauteur de coupe max. à 90° : 95 mm. Hauteur de coupe max. à 45° : 70 mm. Vitesse à vide max. : 4000 tr/min. Diamètre de la lame : 260 mm. Diamètre de l'alésage : 30 mm. Taux de vibration triaxial : 2,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 96 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 489 x 193 x 309 mm. Poids net EPTA : 6,3 kg.

Grande capacité de coupe.

NOUVEAU

Perfo-burineur SDS-Max 80 V max Li-Ion 52 mm

HR006GZ | A13650754

Énergie : 80 V max Li-Ion. Puissance de frappe (EPTA) : 21,4 Joules. Ø max. dans béton : 52 mm. Vibration triaxial burinage : 7 m/s². Cadence de frappe max. : 1100 - 2250 cps/min. Vitesse à vide max. : 150 - 310 tr/min. Pression sonore (Lpa) : 99 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 110 dB (A). Poids net EPTA : 12,9 à 14,3 kg. Produit seul.

Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes.

NOUVEAU

Burineur SDS-Max 80 V max 40 V max x2 Li-Ion 20,9 joules

HM002GZ03 | A13547663

Type d'emmanchement : SDS-Max. Énergie : 80 V max : 40 V max x2 Li-Ion. Puissance de frappe (EPTA) : 20,9 joules. Puissance nominale : 2600 W. Poids net EPTA : 12 à 13,3 kg. Dimensions (L x l x h) : 574 x 146 x 324 mm. Cadence de frappe max. : 950 à 1900 cps/min. Vibration triaxial burinage : 1,5 m/s². Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Type de batterie : XGT. Produit seul.

Puissance de frappe de 20 J EPTA aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max.

NOUVEAU

Débroussailleuse 40 V max Li-Ion

UR003GZ01 | A13547678

Énergie : 40 V max Li-Ion. Vitesse à vide V1/V2 : 3500 / 5300 tr/min. Filetage de l'arbre : M10x1.25G. Pression sonore (Lpa) : 74,4 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 87,6 dB (A). Taux de vibration triaxial : 2,5 m/s². Dimensions (L x l x h) : 1760 x 355 x 230 mm. Poids net EPTA : 4,1 à 4,7 kg. Produit seul.

Débroussailleuse légère et puissante.

Taille-haie 18 V Li-Ion 60 cm

DUH602Z | A10636480

Longueur de lamier : 60 cm. Cadence de coupe maximale : 0 à 4400 cps/min. Espacement entre les dents : 35 mm. Diamètre de coupe max : 21 mm. Énergie : 18 V Li-Ion. Pression sonore (Lpa) : 82.1 dB (A). Puissance sonore garantie : 87.4 dB (A). Taux de vibration triaxial : 2.5 m/s². Dimensions (L x l x h) : 1121 x 225 x 192 mm. Poids net EPTA : 3,8 à 4,5 kg.

Usage professionnel pour l'entretien intensif des haies.

Tronçonneuse à batterie 36 : 2 x18 Li-Ion 35 cm

DUC355Z | A10636478

Énergie : 36 V : 2 x 18 V Li-Ion. Pas de chaîne : 3/8". Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm. Gauge : 1,1 mm. Type de chaîne : 90PX. Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s. Vibration triaxial coupe de bois : 4,1 m/s². Dimensions (L x l x h) : 443 x 215 x 235 mm. Poids net EPTA : 4,7 kg.

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, elle rivalise avec une thermique.

NOUVEAU

Tondeuse auto-tractée 36 V : 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)

DLM532PT4 | A11815876

Dimensions (L x l x h) : 1715 x 590 x 1095 mm. Diamètre des roues avant / arrière : 23 / 23 cm. Capacité du bac de ramassage : 70 litres. Matériau du carter de coupe : acier. Énergie : 36 V : 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah. Vitesse à vide : 2300 / 2800 tr/min. Largeur de coupe : 53.4 cm. Poids net EPTA : 42.8 kg. Hauteur de coupe : 20-100 mm.

Tondeuse autotractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies. Autotractée.

• PLAQUISTES / MAÇONS

PLAQUISTE

Clouer autonome multimatériaux
PULSA 40P+

NOUVEAU

Pour les applications plaquistes. 3500 tirs par charge de batterie. Multimatériaux. Poids : 3,8 kg. Puissance : 100 J. Magasin de 20 à 50 clous. Technologie Start&Go®.
A13284619 - Pack découverte Pulsa 40P+ + 500 C6-20
A13284619 - Pack standard Pulsa 40P+ + 3 500 C6-20.
A13284622 - Pack standard Pulsa 40P+ + 15 000 C6-20.
A05065605 - Clous Pulsa 40-800 C6-20.
A05065609 - Clous Pulsa 40-800 C6-40.

Visseuse filaire P18 Filaire
A08855148

Poids : 1,5 kg. Puissance : 710 W. Longueur de câble : 4 m. Couple de serrage : 9,5 Nm. Vitesse : 5000 tr/min. Porte-embout : ¼" connexion rapide.

Rapide et performante.

Visseuse autonome
P18 18 V | A12876076

NOUVEAU

Poids : 1,5 kg. Voltage : 18 V. Capacité : 2 à 5 Ah. Couple de serrage : 10 Nm. Vitesse : 5 000 tr/min. Porte-embout : ¼" connexion rapide.
A09551716 - Pack P18 LI 18 V + 2 batteries 5,0h + Speed 55 EC + Perche.
A12876069 - Pack énergie 18V 5 AH + 2 batteries + chargeur.

MAÇONS

Piqueur démolisseur

Piqueur
431 SD-PLUS | A02280458

Piqueur SDS+ 650 W. 2,6 J. Poids : 3,6 kg. Livré avec pic, burin et pelle. Piqueur compact et léger.

Ultra précis pour vos travaux de finition.

Démolisseur
490 SDS-Max | A02279622

Énergie impact : 16,8 J. Puissance : 1500 W. Poids : 10,2 kg.
A02279622 - Pack livré avec 1 pic et 1 burin.

Démolisseur
493 SDS-MAX | A05975448

Marteau démolisseur SDS MAX. 22 J. Poids : 11,4 kg. Système antivibrations SVC. Livré avec pic et burin. L'une des plus fortes énergies d'impact du marché pour ce démolisseur électrique.

Faibles vibrations grâce au système SVC.

FORAGE & TRANSPERCEMENT

Coffre de forage diamant
SD160-TRIX 160
A05284069

Livré en coffre avec roues comprenant : 1 bâti TRIX 160, 1 moteur SD 160 emmanchement ½" et 1" ¼", 1 canne de centrage et 1 poignée orientable, 1 coffret outillage (clé, kit de fixation, chevilles GRIP M12, foret Ø 15, pierre affûtage, tube de graisse...).

Stockage facile en position debout ! Capacité de forage dans le béton 160 mm.

Perforateur - piqueur
353 SDS-MAX

Capacité de perçage : béton : 40 mm, maçonnerie : 125 mm. Cadence de frappe : 0 - 3000 cps/min. Poids : 6,3 kg. Puissance : 1 100 W. Énergie d'impact : 6,5 J.
A05975728 - Pack livré avec 1 pic et 1 burin.
A05878550 - Pack Sécurité chantier en version SVC SRC livré avec 1 foret et 1 pic.

Un maximum de puissance dans un minimum de volume.

SCIAGE DIAMANT

Disqueuse diamant AGP230

Ø disque max. : 230 mm. Poids : 6,7 kg. Puissance : 2400 W. Vitesse de rotation : 6500 tr/mn.
A02669633 - Livrée avec 1 disque SILVER UNIVERSEL en coffret métallique.
A02669634 - Livrée sans disque.

ASPIRATION

Aspirateur AC 1625 | A03652218

Puissance : 1600 W. Poids : 12,5 kg. Capacité cuve : 25 L (50 L en option). Débit d'air maximum : 3840 L/min. Longueur tuyau flexible : 5 m. Ø tuyau : 35 mm. Classe L. Aspiration Eau et Poussière. Système Auto Clean.

SURFAÇAGE BÉTON

Surfaceuse SG125E

Poignées ergonomiques et antivibrations. Ø disque : 125 mm. Puissance : 1800 W. Vitesse de rotation : 10000 tr/mn. Poids : 5,5 kg.
A02281507 - Livrée avec 1 disque Pentasurf béton.

AUTONOMIE

SPITBULL SDS-PLUS

EXCLUSIVITÉ SPIT.
Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien. SDS-PLUS - 36 V - 6,2 Ah - Poids : 5 kg. Système multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis béton. Autonomie record de 223 Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8 x 50 mm). Charge rapide complète en 48 min.
A11796920 - Spitbull Decouv 36 V 6.2 AH Li + 6 FOR XT3.
A11796921 - Spitbull Pack Elec Tertiaire 36 V 6.2 AH Li.
A11796922 - Kit acc. Spitbull Électricien.
A11796923 - Kit acc. Spitbull Charpentier.
A11796924 - Kit acc. Spitbull Métallier.
A11796925 - Kit acc. Spitbull Plaquiste.

Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonner !

CHEVILLAGE

Perforateur piqueur 321 SDS-PLUS

Capacité de perçage : béton : 24 mm, acier : 13 mm, bois : 30 mm, maçonnerie : 68 mm. Poids : 2,8 kg. Puissance : 790 W. Énergie d'impact : 2,7 J.
A05284033 - Pack Spit 321 SDS+ avec forets et mandrin.

Plus grande efficacité grâce au nouveau moteur 4 pôles.

Perforateur piqueur 332 SDS PLUS | A05065568

Puissance : 800 W. Énergie d'impact (EPTA) : 3,1 J. Poids (EPTA) : 3,6 kg. Capacité maxi de perçage béton : 28 mm. Cadence de frappe : 0 - 4000 cps/min. Vibrations (EN60745) : 12 m/s².

Ergonomique et bien équilibré.

CLOUAGE

Cloueur IM45 GN LITHIUM

Le premier cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique. Poids 2,75 kg. Puissance 30 J. Batterie lithium à charge rapide : jusqu'à 4200 tirs par charge complète (1h30). Grande capacité : 125 clous. Profondeur d'enfoncement réglable sans outil. Applications : pattes de joint debout, bandes de rives, bardage fibro-ciment, tuiles composites, emballage.
A09551696 - Cloueur IM45 GN Lithium Joint Debout.

Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris.

NOUVEAU

Cloueur PPN50XI

Le système le plus fiable pour les connecteurs métalliques sur bois 6 fois plus rapide que le clouage manuel. Travail rapide et sûr grâce à son palpeur de centrage rapide, succès de la fixation grâce aux clous technologie Hard n'Safe. Clous 34° en bande papier 35 à 60 mm. Poids 3,8 kg. Puissance 95 J. Batterie lithium 13000 tirs. Utilisation jusqu'à -15°C.
A13284657 - Cloueur PPN50XI + 1 pack 1 250 4 x 35 HARD CRT GAL.
A13284658 - Cloueur PPN50XI + 5 packs 1 250 4 x 35 HARD CR GAL.
A13284659 - Cloueur PPN50XI + 20 packs 1 250 4 x 35 HARD CRT GAL.

Cloueur à poudre SPITFIRE P370/C60

Cloueur à poudre robuste et fiable pour une large gamme d'utilisations, fixation dans le béton et l'acier. Longueur de clous : 15 - 60 mm. Poids 3,2 kg. Puissance 350 J. Capacité magasin 10 fixations.
A02279637 - Pack avec chargeur C60 livré dans la Spitbox.
+ Accessoires :
A10763634 - Pack P370 C60 + 3000 tirs (CHG JAUNE+C9-50).
A10763636 - Pack étanchéité P370 C60 + 3000 Tirs (CHG JAUNE+CR9-40P).

Garantie 5 ans.

Absorbeur d'énergie. Magasin 10 clous.

NOUVEAU

Cloueur autonome de structure bois sur bois IM90Xi

Puissance : 105 J. Poids : 3,6 kg.
Longueur de clous : 50 - 90 mm.
Capacité du magasin : 47 clous.
Capacité du magasin long : 85 clous.
Temps de recharge : 90 min.
Nombre de tirs par batterie : 13 000.
A13284647 - Pack découverte cloueur IM90Xi +1 Pack 2 500 2,8 x 70 CR.

ELEC / PLOMBERIE

NOUVEAU

Cloueur PULSA 40E

Cloueur autonome multimatériaux spécial électriciens/plombiers. Une rapidité de travail et une productivité encore jamais atteintes auparavant. Poids 3,7 kg.
Puissance 82 J. Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz et de charge de la batterie. Faible effort de mise en appui.
A13284613 - Pack PULSA 40E + 500 C6-20 Decouv.
A13284614 - Pack PULSA 40E + 2 500 C6-20.
A13284633 - Pack PULSA 40E + 15000 C6-20.

Technologie Start & Go®. Encore plus autonome : 3500 tirs d'autonomie par charge de batterie.

Rainureuse D90

Rainureuse diamant 2500 W + 2 disques Xtreme béton. Poids 6,5 kg. Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le béton. Praticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bords. Sécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis. Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) couplée à l'aspirateur AC1630P.
A05065645 - Rainureuse D90 + 2 Xtreme béton D.150.

Rainureuse puissante conçue pour un usage intensif.

• OUTILS SANS FIL

Perceuse-visseuse 18 V 70 Nm
DS18DBSLWDZ | A10451758

Puissance 18 V - 5.0 Ah. Vitesse à vide basses / hautes 0-400 / 0-1800 tr/min. Capacité acier / bois 13 / 50 mm. Capacité vis mécanique Ø 6 mm. Capacité vis bois Ø 8 mm. Couple de serrage réglable 2- 8 Nm / 22 pos. Couple pos. perçage 40 Nm - 70 Nm. Mandrin autoserrant / filetage 13 mm / 1/2" x 20 UN. Niveau puissance sonore 87 dB(A). Niveau pression acoustique 76 dB(A). Émission de vibrations Ah D < 2,5 m/s² (perç.métal). Batteries 18 V 5 Ah Li-ion m. auto. 13 mm métal + coffret + 3ème batterie. Poids avec batterie 5.0 Ah : 1,9 kg. Dimensions : L. 180 mm.

Garantie 3 ans*
Livrée avec coffret - 3 batteries 5.0 Ah 1 chargeur.

Perforateur 2 modes SDS+
DH26PB2WSZ | A11704223

Puissance 830 W. Force de percussion 2,9 J EPTA. Capacité mèche béton 3,4 à 26 mm. Capacité acier / bois 13 / 32 mm. 2,8 kg. 830 W. 2,9 J. Coffret. Capacité trépan 25 à 50 mm. Vitesse à vide 0-1100 tr/min. Frappe 0-4300 cps/min, Niveau puissance sonore 102 dB(A). Niveau pression acoustique 91 dB(A). émission de vibrations 14,3 m/s².

Garantie 3 ans*
2 modes multifonction.

Perforateur 18 V SDS+ - 26 mm
DH18DBLWPZ | A10451735

Puissance 18 V - 5 Ah Li-ion. Vitesses à vide 0-1050 tr/min. Frappe 0-3950 cps/min. Force de percussion 2,6 J. Cap. béton / métal / bois 26 / 13 / 27 mm. 2,6 J 3 modes. 3,7 kg. Induction RFC + batteries 18 V 5 Ah Li-ion + coffret HitCase. Niveau puissance sonore 103 dB(A). Niveau pression acoustique 92 dB(A). Émission vibrations perc. / bur. 17,5 m/s² / 16,5 m/s².

Garantie 3 ans*.

Perfo-burineur SDS MAX 40 mm
DH40MEYWSZ | A10451750

Puissance 1150 W. Vitesse à vide 250 - 330 - 410 - 500 tr/min. Frappe 1430 - 1900 - 2370 - 2850 cps/min. 11 J. UVP. Brushless. Force de percussion 11 J. Capacité béton avec foret 40 mm. Capacité béton avec trépan 105 mm. Niveau puissance sonore 110 dB(A). Niveau pression acoustique 99 dB(A). émission de vibrations 8 m/s² / 7,3 m/s².

Garantie 3 + 2 ans*.

Scie sabre 36 V 130 mm Li-ion
CR36DAWGZ | A11191670

Puissance MULTI VOLT 36 V 2,5 Ah, Capacité bois 300 mm. Brushless. Orbitale. UVP. Batteries multivolt + coffret. Capacité acier 19 mm, Ø max. tube acier 130 mm. Longueur de course 32 mm. Vitesse à vide réglables 0-3000 / 0-2500 / 0-2000 / 0-1700 tr/min. Mouvement orbital : oui. Emmanchement direct : oui. Émission de vibrations AV 10,7 - AR 13,2 m/s².

Garantie 3 ans*.

Décapeur thermique 2000 W
RH600TLAZ | A10451852

Puissance 2000 W. Débit d'air 2 vitesses 250 l/min - 500 l/min. Température 2 vitesses 450°C - 600°C. Volume d'air 2 vitesses : 0,25 m3/min - 0,50 m3/min. Position air froid 50°C - 500 l/min. Ø nez 34,5 mm. 2 températures 450/600°C. Coffret avec 5 accessoires.

Garantie 3 ans*.

Meuleuse Ø125 mm 36 V
G3613DBWRZ | A10451817

Puissance MULTI VOLT 36 V 2.5 Ah. Disque Ø /Alésage / filetage 125 mm / 22,2 mm / M14, Régime à vide mode A 5500 - 9500 tr/min. Batteries Multivolt - interrupteur homme mort + coffret HitCase. Régime à vide : 1 - 5 positions 3000 - 9500 tr/min. Vitesse périphérique 80 m/s. Autonomie coupe mortier 10 mm, 12 m avec disque diamant Ø 105 mm. Emmanchement axe M14. émission vibrations 5,9 m2/s. Niveau puissance sonore 96 dB(A). Niveau pression acoustique 85 dB(A). Longueur 358 mm. Diam. de poignée 146 mm.

Garantie 3 ans*.

Meuleuse Ø125 1200 W
G13SWYMZ | A10451797

12000 tr / min poignée antivibrations. Disque diamant. Antiredémarrage. Carton. Puissance 1200 W. Puissance restituée 750 W. Ø disque 125 mm. Vitesse du disque (périphérique) 80 m/s / 48. Alésage / Filetage 22,2 mm / M14. Vitesse à vide 12000 tr/min. Niveau puissance sonore 102 dB(A). Niveau pression acoustique 91 dB(A). Émission de vibrations 8,1 m/s².

Garantie 1 an.

NOUVEAU

Combo 2 meuleuses Ø 125 mm 600 W et Ø 230 mm 2000 W avec disques diamant
KG23SAYBZ | A12595002

Meuleuse Ø 125 mm : puissance 600 W. Vitesse à vide 12000 tr/min. Poids 1,8 kg.
Meuleuse Ø 230 mm : puissance 2000 W. Vitesse à vide 6600 tr/min. Poids 5,1 kg.

Garantie 1 an.

*Après inscription sur site www.hikoki-powertools.fr

Foret SDS+ BOOSTER-Plus — **Multitaillants pour béton armé**

Perce le béton armé.

Ø	LU	LT	RÉF.
5	50	110	A03418298
6	50	110	A03418305
8	50	110	A03418314
6	100	160	A03418306
8	100	160	A03418315
10	100	160	A03418322
12	100	160	A03418328
14	100	160	A03418337
6	150	210	A03418307
8	150	210	A03418316
10	150	210	A03418323
12	150	210	A03418329
14	150	210	A03418338
15	150	210	A03418344
16	150	210	A03418349
8	250	310	A03418318
10	250	310	A03418325
12	250	310	A03418331
14	250	310	A03418340
16	250	310	A03418350
18	250	310	A03418354
20	250	310	A03418358

Autres dimensions disponibles.

Foret SDS+ 4G4 — **4 taillants**

Ø	LU	LT	RÉF.
6	50	110	A12217946
8	50	110	A12217951
6	100	160	A12217947
8	100	160	A12217952
10	100	160	A12217956
12	100	160	A12217961
6	150	210	A12217948
8	150	210	A12217953
10	150	210	A12217957
16	150	210	A12217969
20	400	460	A12217974
22	400	460	A13112394
25	400	460	A13112398
28	400	460	A13112401
30	400	460	A13112402

Autres dimensions disponibles.

Foret SDS-Max ULTIMAX 646 — **10 taillants**

L'UNIQUE FORET À TÊTE 100 % CARBURE

TÊTE MASSIVE SYSTÈME

La tête massive monobloc compacte du nouveau foret ULTIMAX 646 à 10 taillants actifs et 50 % de masse carbure en plus. Ses caractéristiques techniques lui confèrent une vitesse et une robustesse inégalables pour une durée de vie extrême.



6 Taillants frontaux

2 principaux. 2 secondaires. 2 centraux. Capacité de coupe des fers à béton décuplée et effet démolition du béton renforcé grâce à la combinaison optimale des arêtes concaves et convexes. Angle de 130° elliptique pour une meilleure pénétration. Pointe de centrage agressive.

4 Taillants latéraux

Avec témoin d'usure.
Garantie d'un trou concentrique aux bonnes dimensions.

6 Stabilisateurs latéraux

Puissance de frappe concentrée dans l'axe de perçage. Performance idéale lors d'une utilisation sur les perforateurs les plus puissants. Contrôle des vibrations.

Ø	LU	LT	RÉF.
18	400	540	A03418528
20	400	540	A03418536
22	400	540	A03418542
25	400	540	A03418552
28	400	540	A03418562
32	400	540	A03418575
36	400	540	A03418586
42	400	540	A03418600
22	550	690	A03418543
25	550	690	A03418553
28	550	690	A03418563
32	550	690	A03418576
42	550	690	A03418601
22	780	920	A03418544
25	780	920	A03418554
28	780	920	A03418564
32	780	920	A03418577
42	780	920	A03418602
52	400	540	A13112405
52	550	690	A13112406

Autres dimensions disponibles.

PERCE LES GROS FERS*

* Tests manuels avec perforateur 20 joules.

+1000 TROUS*

* Tests sur banc d'essai, perforateur 8,8 joules dans béton C50/60, trou de 150 mm, diamètre 24 mm.

PERCAGE GRANDE VITESSE*

IDÉAL PERFO PUISSANT*



* Tests sur banc d'essai dans du béton C50/60, moyenne sur les 300 premiers trous.

Foret SDS-Max ultimax — **6 taillants**

Ø	LU	LT	RÉF.
16	400	540	A12217979
18	400	540	A12217982
20	400	540	A12217983
22	400	540	A12217985
25	400	540	A12217986
28	400	540	A12217990
32	400	540	A12217991
36	400	540	A12217994
38	400	540	A12217996
40	400	540	A12217997
42	400	540	A12217998
45	400	540	A12218000
20	550	690	A12217984
25	550	690	A12217987
32	550	690	A12217992
36	550	690	A12217995
42	550	690	A12217999
45	550	690	A12218001

Autres dimensions disponibles.

• FORETS / TRÉPANS

Foret SDS+ WALLSTER **- Spécial brique et parpaing**

Ø	LU	LT	RÉF.
6	200	260	A06599786
8	200	260	A06599787
10	200	260	A06599789
12	200	260	A06599791
14	200	260	A06599792
16	200	260	A06599793
10	400	460	A06599790

Autres dimensions disponibles.

Foret SDS-MAX SPEEDUSTER 646 **- Foret à aspiration**

Ø	LU	LT	RÉF.
14	400	610	A09183920
16	400	610	A09183921
18	400	610	A09183922
20	400	610	A09183923
22	400	610	A09183924
25	400	610	A09183925
28	400	610	A09183926
30	400	610	A09183927
32	400	610	A09183928
35	400	610	A09183929

A09183929 - Manchon de rechange + joint 22 mm pour foret béton Speeduster 646.

Foret SDS-MAX POWERMAX **- Adaptateur / Rallonge / Hélice / Tête**

DÉSIGNATION	RÉF.
Adaptateur SDS-Max LT 250	A03418997
Adaptateur SDS-Max LT 450	A03418998
Adaptateur SDS-Max LT 850	A03418999
Rallonge LT 280 mm avec vis	A03419002
Hélice 40 x 180 (pour tête Ø 44 à 52)	A03419004

DÉSIGNATION	RÉF.
Hélice 55 x 090 (pour tête Ø 60 à 80)	A03419005
Tête Ø 32 avec foret centreur	A03419007
Tête Ø 44 avec foret centreur	A03419008
Tête Ø 52 avec foret centreur	A03419009
Tête Ø 60 avec foret centreur	A03419010

DÉSIGNATION	RÉFS.
Tête Ø 66 mm avec foret centreur	A03418298
Tête Ø 80 mm avec foret centreur	A03418305
Foret centreur pour tête	A03418314
Vis d'accouplement + ressort	A03418306
Coupleur pour trépan 1/8	A03418315

Trépan CARBURE BÉTON SDS+

Ø	LU	LT	RÉF.
-	-	100	A03418991
-	-	170	A03418992
-	-	220	A03418993
9	65	100	A03419000

Ø	LU	LT	RÉF.
45	50	70	A03418982
66	50	70	A03418985
68	50	70	A03418986
85	50	70	A03418989
105	50	70	A03418977
125	50	70	A03418978
130	50	70	A03930302

Trépan CARBURE BÉTON SDS MAX

Ø	LU	LT	RÉF.
-	-	220	A03418941
-	-	420	A03418942
11	90	120	A03418900
-	-	-	A03418901

Ø	LU	LT	RÉF.
66	75	100	A03418892
68	75	100	A08228390
90	75	100	A03418895
100	75	100	A03418883
110	75	100	A03418884
125	75	100	A03418885
150	75	100	A07429329

Autres dimensions disponibles.

NOUVEAU

Scie trépan DIAMANT **- Attachement M14**

- Carrelage.
- Grès.
- Grès émaillé.
- Grès céram.
- Terre cuite.
- Marbre.



Ø	LU	LT	RÉF.
30	35	60	A12168853
35	35	60	A12168854
40	35	60	A12168855
45	35	60	A12168856
51	35	60	A12168857
55	35	60	A12168858

Ø	LU	LT	RÉF.
60	35	60	A12168859
68	35	60	A12168860
73	35	60	A12168861
76	35	60	A12168862
83	35	60	A12168863

Foret diamant BLUE-CERAM® pour grès cérame PERÇAGE À SEC

DÉSIGNATION	LU	RÉF.
Blue-ceram® Ø 6	22	A03419056
Blue-ceram® Ø 8	20	A03419058
Blue-ceram® Ø 10	30	A03419059
Blue-ceram® Ø 12	28	A03419060

DÉSIGNATION	LU	RÉF.
Blue-ceram® Ø 15	40	A03419061
Blue-ceram® Ø 20	40	A03419062
Blue-ceram® Ø 25	40	A03419063

DÉSIGNATION	RÉF.
Pierre à aviver	A03419054
Mandrin meuleuse d'angle M14	A03418399
Mallette 9 pcs - Ø 6 (x2) - 8 (x2) - 10 - 15 - 20 + mandrin + pierre à aviver	A04673931

Foret CERAMIK pour carrelage (245)

Ø	LU	LT	RÉF.
6	60	100	A03418735
8	80	120	A03418737

Autres dimensions disponibles.

Foret CERATILE pour faïence et carrelage (400)



Ø	LU	LT	RÉF.
5	40	80	A03419041
6	40	80	A03419042
8	60	100	A03419044
10	60	100	A03419046
12	60	100	A03419047

Autres dimensions disponibles.

Mèche spirale unique HEXA SUPER PRO

Ø	LU	LT	RÉF.
12	380	460	A03419724
14	380	460	A03419725
16	380	460	A03419726
17	380	460	A03419727
18	380	460	A03419728
20	380	460	A03419729
22	380	460	A03419730
24	380	460	A03419731
26	380	460	A03419732

Autres dimensions disponibles.

Kit terrasse

Ø	RÉF.
4	A05912569
4,5	A08228410

Coffret ceratile A04673968

Composition : Ø 6 x 3, Ø 8 x 2.

Coffret embouts 32 pcs TORSION A12218007

NOUVEAU

L. 25 mm : PZ1(x2), 2(x3), 3(x2) / PH1(x2), 2(x3), 3(x2) / PL4,5, 5,5 / TX10, 15, 20(x3), 25(x2), 30(x2), 40 / HEX2, 3, 4, 5, 6
+ 1 porte-embout STD.

Coffret embouts et douilles 46 pcs A13112410

NOUVEAU

PZ1(x2), 2(x3), 3(x2) / PL0,6 x 4,5, 0,8 x 5,5, 1,2 x 6,5 / PH1(x2), 2(x3), 3(x2) / HEX3, 4, 5 / TX10, 15(x2), 20(x2), 25(x2), 27, 30, 40 / HEX3, 4, 5, 6, 8. 10 douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + 1 porte-embout STD 51 mm + 1 adaptateur ¼"
+ 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis.



Foret HSS métal G3

Ø	LU	LT	RÉF.
2	24	49	A03419266
2,5	30	57	A05207207
3	36	65	A03419268
3,5	39	70	A05207210
4	43	75	A03419271
4,5	47	80	A05207212
5	52	86	A03419275
5,5	57	93	A05207215
6	57	93	A03419278
6,5	63	101	A05207217
7	69	109	A03419282
8	75	117	A03419284
9	81	125	A03419286
10	87	133	A03419288
11	94	142	A03419290
12	101	151	A03419292
13	101	151	A03419294
14	108	160	A04673965
15	114	169	A04673966
16	120	178	A04673967

Autres dimensions disponibles.

Coffret G3 19 pièces A04673968

Composition : Ø 1 à 10 / 0,5.

Coffret G3 25 pièces A04673969

Composition : Ø 1 à 13 / 0,5.

Foret étagé HSS

DÉSIGNATION	RÉF.
Ø 4 - 30	A09183992

Autres dimensions disponibles.

Foret HSS métal PRO

Ø	LU	LT	RÉF.
2	24	49	A03419436
2,5	30	57	A03419437
3	33	61	A03419438
3,5	39	70	A03419441
4	43	75	A03419442
4,5	47	80	A03419445
5	52	86	A03419446
6	57	93	A03419449
6,5	63	101	A03419451
7	69	109	A03419452
8	75	117	A03419454
9	81	125	A03419456
10	87	133	A03419458
11	94	142	A03419460
12	101	151	A03419462
13	101	151	A03419464
14	108	160	A03419466
15	114	169	A03419468
16	120	178	A03419470

Coffret PRO 25 pièces A03419544

Composition : Ø 1 à 13 / 0,5.

Coffret PRO 19 pièces A03419543

Composition : Ø 1 à 10 / 0,5.

Foret HSS métal COBALT 5 %



Ø	LU	LT	RÉF.
3	33	61	A03419478
4	43	75	A03419481
5	52	86	A03419484
6	57	93	A03419487
8	75	117	A03419492
10	87	133	A03419496

Autres dimensions disponibles.

• FORETS / BURINS

Forets
SDS-PLUS 7X EXPERT

Pointe de centrage tranchante à 90°. Trou précis. Témoin d'usure. Trou rond et calibré. Larges espaces d'évacuation de la poussière. Les 4 gorges de l'hélice prolongent la géométrie de la tête de perçage. Vitesse de perçage augmentée. Tête carbure massive 4 taillants. Très haute performance dans les bétons ferraillés et les armatures. Design unique : 4 taillants horizontaux. Transfert de couple maximal. Effet burinage. Assemblage de la tête carbure à l'hélice par soudure.

Extrêmement résistant dans le béton armé du fait de sa tête en carbure massif 4 taillants.

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A13434349	5 x 50 x 115 mm
A13434350	5 x 100 x 165 mm
A13434361	6 x 50 x 115 mm
A13434362	6 x 100 x 165 mm
A13434378	8 x 100 x 165 mm
A13434379	8 x 150 x 215 mm
A13434383	8 x 400 x 465 mm
A13434387	10 x 100 x 165 mm
A13434388	10 x 150 x 215 mm
A13434392	10 x 400 x 465 mm
A13434398	12 x 100 x 165 mm
A13434399	12 x 150 x 215 mm
A13434403	12 x 400 x 465 mm
A13434411	14 x 200 x 265 mm
A13434414	14 x 400 x 465 mm
A13434421	16 x 200 x 265 mm
A13434423	16 x 400 x 465 mm

Forets
SDS-MAX 7 SPEED-X

Une longévité et une rapidité de perçage inégalées. Taillants au carbure inclinés et en forme de S pour un perçage « agressif » et des vibrations limitées. Rampe large et tête courte pour une meilleure évacuation des poussières. Pointe de centrage optimisée pour un guidage précis du foret y compris lorsqu'il rencontre un fer à béton. Témoin d'usure qui garantit l'exactitude du diamètre de perçage. Diamètres disponibles : de 12 à 52 mm, longueurs utiles : jusqu'à 1200 mm.

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A03234757	35 x 400 x 520 mm
A03234763	40 x 400 x 520 mm
A00227769	Adaptateur SDS-Max pour forets SDS-Plus

Forets SDS-PLUS 5 PRO

Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé.
• Diamètres disponibles de 3,5 à 26 mm, longueurs de foret jusqu'à 1000 mm.

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A00227608	4 x 50 x 115 mm
A00227574	5 x 50 x 115 mm
A00227599	5 x 100 x 165 mm
A00227576	6 x 50 x 115 mm
A00227577	6 x 100 x 165 mm
A00227583	8 x 100 x 165 mm
A00227584	8 x 150 x 215 mm
A00227586	10 x 50 x 115 mm
A00227587	10 x 100 x 165 mm

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A00227626	10 x 150 x 215 mm
A00227588	10 x 200 x 265 mm
A00227629	12 x 150 x 215 mm
A00227592	12 x 200 x 265 mm
A00227631	14 x 150 x 215 mm
A00227596	14 x 200 x 265 mm
A02805602	5 forets beton SDS-Plus 5 PRO 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm
A00238792	Mandrin automatique + adaptateur SDS-Plus



Coffret 5
A02805602

Couronnes trépans
SDS-PLUS 9

Convient pour le béton, la maçonnerie et la brique silico-calcaire. Couronne trépan super pro pour les utilisations les plus difficiles. Diamètres disponibles de 25 à 112 mm.

RÉF.	DÉSIGNATION
A00238430	Couronne trépan carbure Ø 40 mm
A00238431	Couronne trépan carbure Ø 50 mm
A00238432	Couronne trépan carbure Ø 68 mm
A00238433	Couronne trépan carbure Ø 82 mm
A00238421	Porte-outils pour couronne trépan carbure - long. 105 mm
A00239338	Foret de centrage pour couronne - trépan carbure

Forets
SDS-MAX 8X EXPERT

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé. Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure). Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants. Convient à tous les marteaux burineurs SDS max.

Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret standard.

NOUVEAU

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A13434494	14 x 400 x 540 mm
A13434498	16 x 400 x 540 mm
A13434502	18 x 400 x 540 mm
A13434506	20 x 400 x 520 mm
A13434510	22 x 400 x 520 mm
A13434514	24 x 400 x 520 mm
A13434516	25 x 400 x 520 mm
A13434518	25 x 800 x 920 mm
A13434522	28 x 400 x 520 mm
A13434524	28 x 800 x 920 mm
A13434528	32 x 400 x 520 mm
A13434530	32 x 800 x 920 mm
A00227769	Adaptateur SDS-Max pour forets SDS-Plus

Burins HEX

RÉF.	DÉSIGNATION
A05204793	Burin HEX 22 mm pointu auto-aff. 400
A05204794	Burin HEX 22 mm plat auto-aff. 25 x 400
A05204795	Burin HEX 22 mm large auto-aff. 50 x 400
A05204796	Burin HEX 22 mm large auto-aff. 80 x 400
A05204797	Burin HEX 22 mm large auto-aff. 115 x 400
A05204798	Bêche pelle HEX 22 mm 125 x 400

Burins SDS-PLUS

Pour le béton, les ouvrages de maçonnerie ou la pierre naturelle, les outils percutants Bosch offrent toujours une solution parfaite. Bosch propose une gamme de 10 burins différents.

RÉF.	DÉSIGNATION
A00248133	Burin plat SDS-Plus 20 x 250 mm Longlife
A00248207	Burin pointu SDS-Plus 250 mm Longlife
A00243651	Burin bêche SDS-Plus 40 x 250 mm auto-affûtant
A00243646	Burin carrelage SDS-Plus 40 X 260 mm auto-affûtant

Burins SDS-MAX

Pour vos opérations de démolition et de rénovation les plus variées.

RÉF.	DÉSIGNATION
A04997396	Burin SDS-Max large auto-affûtant 115 x 400 mm
A03365675	Burin pointu torsadé SDS-Max 400 mm
A03365673	Burin plat sharp SDS-Max 400 x 25 mm

Coffrets de 18 forets

HSS-G métal

HSS-G métal rectifié

RÉF.	DÉSIGNATION
A09127609	ToughBox HSS métal, pointe Q, 1-10 mm, 18 pièces
A04748239	ProBox HSS métal rectifié, 1-13 mm, 135°, 25, 18 pièces

Foret Multi-materia
CYL-9 EXPERT

Perçage de précision maximale dans divers matériaux. Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée.

Jusqu'à 5 fois plus précis qu'un foret standard.

Coffret 7 Forets Multi-materia
CYL-9 EXPERT 4/5/6/8/10/12 I A13434765

NOUVEAU

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A13434737	4 x 45 x 70 mm
A13434739	5 x 50 x 85 mm
A13434743	6 x 60 x 100 mm
A13434747	7 x 60 x 100 mm
A13434749	8 x 80 x 120 mm
A13434752	10 x 80 x 120 mm
A13434755	12 x 90 x 150 mm
A13434765	Coffret 7 forets Multi-materia CYL-9 EXPERT 4/5/6/8/10/12

Lames scies sauteuses

Les lames de scies Bosch sont synonymes de qualité dans le monde entier : elles sont performantes et robustes. Leurs caractéristiques en termes de rapidité, propreté, stabilité et précision de coupe angulaire diffèrent suivant les types d'application. Il est primordial de bien identifier les matériaux que vous devez couper afin de sélectionner la lame la plus appropriée à vos besoins.

RÉF.	Ø X L. UTILE X L. TOTALE
A00243046	5 LS sauteuses T 101 BIF Spécial laminés
A05204782	3 LS sauteuses T 1044 DP Precision for Wood
A00242850	5 LS sauteuses T 111 C Basic HCS BOIS
A00242856	5 LS sauteuses T 119 BO Basic HCS BOIS
A00242852	5 LS sauteuses T 144 D Speed HCS BOIS
A00242853	5 LS sauteuses T 244 D Speed HCS BOIS
A00242847	5 LS sauteuses T 101 B Clean HCS BOIS
A00242846	5 LS sauteuses T 101 BR Clean HCS BOIS
A00242938	5 LS sauteuses T 234 X Progressor HCS BOIS
A00242873	5 LS sauteuses T 118 G Basic HSS MÉTAL
A00243051	5 LS sauteuses T 118 EFS Basic INOX
A00242874	5 LS sauteuses T 118 A Basic HSS MÉTAL
A00242878	5 LS sauteuses T 218 A Basic HSS MÉTAL
A00243084	5 LS sauteuses T 123 X Progressor HSS MÉTAL

RÉF.	DÉSIGNATION
A00243000	5 LS sauteuses T 345 XF Progressor BIM MÉTAL
A00242876	5 LS sauteuses T 127 D Spécial ALU
A03979089	5 LS sauteuses T 321 AF Spécial MÉTAL
A02805587	Cassette Robustline - 10 lames de scie sauteuse bois métal
A04997384	3 LS sauteuses T 102 D Clean for PP PLASTIQUE
A04997386	3 LS sauteuses T 102 H Clean for PVC PLASTIQUE
A04997382	3 LS sauteuses T 102 BF Clean for PMMA PLASTIQUE
A00242872	5 LS sauteuses T 101 AC Spécial for Acrylic MATÉRIAUX
A13434716	3 LS sauteuses T 141 HM Spécial for Fiber and Plaster MATÉRIAUX
A05204749	3 LS sauteuses T 1018 AFP Préc. for Metal-Sandwich MATÉRIAUX
A05158508	3 LS sauteuses T 1013 AWP Préc. for SoftMaterial MATÉRIAUX
A13434701	5LS Sauteuses T 308 BFP BIM Précison Bois dur 117 mm
A13434711	5LS Sauteuses EXPERT T 308 BP HCS Précision Bois 2,2 mm
A13434714	3LS Sauteuses EXPERT T 118 AHM Carbure Inox 83 mm
A13434715	3LS Sauteuses EXPERT T 118 EHM Carbure Inox 83 mm
A13434716	3LS Sauteuses EXPERT T 141 HM Spécial Plâtre 100 mm
A13434718	3LS Sauteuses EXPERT T 108 BHM Carbure Fibrocarbure 92 mm
A13434719	3LS Sauteuses EXPERT T 301 CHM Carbure Plast. composites

Lames scies sabres

Le choix correct de la lame de scie sabre est décisif pour le résultat de coupe. Il est très important de bien identifier les matériaux travaillés pour choisir la lame adéquate pour une coupe optimale. Outre ces aides d'orientation, la qualité de produit sans compromis demeure la base du succès. Les lames de scie sont en différents matériaux en fonction des tâches à exécuter.

RÉF.	DÉSIGNATION
A00243531	5 LS sabres S 922 BF Flexible pour MÉTAL
A00243558	5 LS sabres S 611 DF Heavy pour BOIS et MÉTAL
A00243536	5 LS sabres S 1122 BF Flexible pour MÉTAL
A00243492	5 LS sabres S 1111 K Basic HCS BOIS
A00243488	5 LS sabres S 644 D Top HCS BOIS
A00243515	5 LS sabres S 123 XF Progressor BIM MÉTAL
A00243507	5 LS sabres S 918 A Basic HSS MÉTAL
A00243555	5 LS sabres S 1120 CF Heavy pour tuyaux
A00243538	5 LS sabres S 1122 HF Flexible BIM MÉTAL
A00243519	5 LS sabres S 3456 XF Progressor BIM MÉTAL
A00243523	5 LS sabres S 1411 DF Heavy BIM MÉTAL
A00243562	5 LS sabres S 628 DF Spécial Plaster BIM PLÂTRE
A02806070	5 LS sabres S 1136 CHF coupe rapide de la tôle épaisse, des tuyaux et des profilés - très grande longévité.
A04997381	2 LS sabres S 713 AW Clean for Fiberinsulation
A05861960	2 LS sabres S 1113 AWP Précision Fiberinsulation

RÉF.	DÉSIGNATION
A05861961	2 LS sabres S 1213 AWP Précision Fiberinsulation
A05861962	1 LS sabres S 2013 AWP Précision Fiberinsulation
A05204763	25 LS sabres endurance S 1127 BEF MÉTAL
A05204764	25 LS sabres endurance S 1136 CHF MÉTAL
A02806080	25 LS sabres Heavy S 1120 CF MÉTAL
A02806073	25 LS sabres Flexible S 922 BF MÉTAL
A02806074	25 LS sabres Flexible S 922 EF MÉTAL
A02806075	25 LS sabres Flexible S 1122 BF MÉTAL
A02806076	25 LS sabres Flexible S 1122 EF MÉTAL
A05204767	25 LS sabres Progressor S 123 XF MÉTAL
A02806084	25 LS sabres S 611 DF BOIS ET MÉTAL
A02806085	25 LS sabres S 1411 DF BOIS ET MÉTAL
A02806081	25 LS sabres S 922 VF BOIS ET MÉTAL
A02806082	25 LS sabres S 1122 VF BOIS ET MÉTAL
A02806083	25 LS sabres S 1122 HF BOIS ET MÉTAL
A05204768	25 LS sabres S 3456 XF BOIS ET MÉTAL
A02806064	25 LS sabres S 644 D BOIS
A02806065	25 LS sabres S 1531 L BOIS
A05204759	25 LS sabres S 1542 K BOIS
A02806063	25 LS sabres S 2345 X BOIS
A02806063	LS sab EXPERT Carbure Brique 450 mm S 2243 HM
A13434596	LS sab EXPERT Diamètre Fonte/Cim 250 mm S 1750 RD

Lames carbures

Lames démolition carbure bois et métal.

RÉF.	DÉSIGNATION
A13434601	1 lame S 956 XHM 152 mm.
A13434603	1 lame S 1156 XHM 228 mm.
A13434605	1 lame S 1256 XHM 305 mm.

Scie à main + 2 lames

A04748216

1 lame flexible pour bois et métal.
1 lame flexible pour métal.

• SCIES TRÉPANS

Couronne de forage à sec diamantée G 1/2" | A06013354

Set de 5 pièces en mallette (Ø 38, 52, 65, 117, 127 mm) avec : 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans - G 1/2", 1 adaptateur SDS-Plus - G 1/2", 1 rallonge 6-pans - G 1/2" (240 mm), 1 rallonge SDS-Plus - G 1/2" (240 mm), 1 foret de centrage 200 mm.

Scies trépans
BIM PROGRESSOR

Pour percer l'inox, les métaux ferreux et non ferreux, le bois, les matériaux synthétiques et composites. Disponible du Ø 14 à 150 mm.

RÉF.	DÉSIGNATION
A10430767	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 25 mm
A10430773	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 35 mm
A10430776	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 40 mm
A10430782	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 51 mm
A10430791	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 67 mm
A10430792	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 68 mm
A10430795	Scie trépan BIM Progressor Bois et Métal Ø 76 mm

Scies trépans
SHEETMETAL

Pour percer très proprement les tôles et profilés minces 2 mm en inox, en acier ou métaux non ferreux. Disponible du Ø 16 à 152 mm.

RÉF.	DÉSIGNATION
A00238997	1 scie trépan Sheetmetal Ø 22 mm
A00238998	1 scie trépan Sheetmetal Ø 25 mm
A00239000	1 scie trépan Sheetmetal Ø 29 mm
A00239004	1 scie trépan Sheetmetal Ø 35 mm
A00239006	1 scie trépan Sheetmetal Ø 40 mm
A00239008	1 scie trépan Sheetmetal Ø 44 mm
A10430817	1 powerchange
A06557756	Coffret 6 scies trépans BIM Sheet Métal Ø 20 - 25 - 38 - 51 - 64 mm

Scies trépans
EXPERT

Scie trépan EXPERT Carbure Matériaux de construction.

RÉF.	DÉSIGNATION
A13434653	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 25 mm
A13434656	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 35 mm
A13434658	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 40 mm
A13434662	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 51 mm
A13434665	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 60 mm
A13434669	Scie trépan EXPERT Carb.Mat.construc. Ø 68 mm

Scies trépans universelles BIM pour électricien
HSS BIMÉTAL | A04748233

Pour percer le métal, l'alu, le PVC, le bois et l'inox. Les trépans possèdent une denture fine à pas variable qui permet une découpe rapide et précise. Le HSS bimétal possède un alliage avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité élevée. Coffret de 9 pièces.

Scies trépans diamantées à sec
DRY SPEED

Pour meuleuses angulaires. Perçage extrêmement rapide dans tous les carrelages en grès dur, avec un minimum de préparation. Disponible du Ø 14 au 83 mm.

RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
A03365571	1 scie trépan Diamant 35 mm à sec	L. 95 x l. 45 x h. 45 mm
A03365574	1 scie trépan Diamant 45 mm à sec	L. 100 x l. 55 x h. 55 mm
A03365581	1 scie trépan Diamant 68 mm à sec	L. 105 x l. 85 x h. 85 mm

Coffret de 3 forets diamantés à sec Ø 6, 8 et 10 mm
EASY DRY | A03365594

Utilisables sur les perceuses et visseuses sans fil. Mandrin de 13 mm. Grande durée de vie, grande facilité d'utilisation. Disponible en Ø 6, 8 et 10 mm et en assortiment de 3 forets.

Coffrets modulables

NOUVEAU

A07928669

A07928624

A07928625

RÉF.	DÉSIGNATION
A07928669	Coffret modulable vissage 35 pièces MULTICONSTRUCTION
A07928624	Coffret modulable 36 pièces vissage
A07928625	Coffret modulable 31 pièces vissage

Set 6 douilles mono
A05203176

6, 7, 8, 10, 12, 13, 50 mm.

Set de vissage forage 35 pièces métal
A06269460

6 forets, 3 douilles et embouts PH PZ Hex Fente Tx avec porte-embout universel à changement rapide et porte-embout universel magnétique.

UNE GAMME PERFORMANTE ET INNOVANTE POUR VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES, POUR UNE LONGÉVITÉ INÉGALÉE, UNE ADHÉRENCE MAXIMALE ET UN AJUSTEMENT PARFAIT DE LA TÊTE DE VIS.

Assortiment de 5 douilles à chocs
A03979010

Disponible à l'unité.

Douille « ImpactControl » 8 mm
A07928613

Disponible de 7 à 13 mm.

Coffret modulable 36 pièces vissage
A07928624

Set vissage 32 pièces Pro
A06066658

• DISQUES

Disque diamant
BEST FOR METAL 2 EN 1

Permet de couper et ébavurer sans changer d'outil, ce qui permet un gain de temps considérable pour l'utilisateur. Moins d'étincelles qu'avec un disque aggloméré. Dure plus longtemps qu'un disque aggloméré. Diamètre constant pendant toute sa durée de vie.

La solution 2 en 1 pour couper et ébavurer les tuyaux en fonte ou en plastique en un seul passage.



RÉF.	DÉSIGNATION	Ø (MM)
A09127614	Best for metal	125
A09127615	Best for metal	230

Disques à tronçonner
EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL | A13435186

NOUVEAU

Coupe de matériaux que les meuleuses angulaires ne pouvaient pas traiter auparavant. Longue durée de vie de coupe dans de nombreux matériaux. Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure). Le corps acier avancé conserve une vitesse et une profondeur constantes. Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard.

Lames de scies circulaires Métal
EXPERT FOR STEEL

Idéales pour les tubes, profilés et barres en acier.
Longévité supérieure de 20 % par rapport aux principaux concurrents.
Lock Technology : assure une cohésion maximale entre la denture et le corps pour une rupture moindre de la denture.
Protection Coating : protège la lame de la corrosion et limite l'échauffement de la lame.
Vibration Control : pour un fonctionnement régulier, plus silencieux et avec moins de vibrations.
Très grande longévité pour des coupes nettes dans l'acier Ø 254 à 355 mm.

RÉF.	NOMBRE DE DENTS	Ø (MM)
A06013458	30	160
A06013459	48	184
A06013460	40	190
A06013461	48	210
A06013462	48	230
A06013463	60	254
A06013464	60	305
A06013465	80	305
A06013466	80	355
A06013467	90	355

long LIFE

Lames de scies circulaires Inox
EXPERT FOR STAINLESS STEEL

Resistex Teeth pour une très forte résistance. Fente de tension pour une meilleure stabilité.
Revêtement de protection : prévient la corrosion et réduit les frictions.
Cercle de tension : la lame reste intacte et ce même pendant l'utilisation grâce au cercle.
Corps en acier : acier de qualité (jusqu'à HRC 46) pour une meilleure endurance.
Très grande longévité, pour des coupes nettes dans l'inox. Ø 185 à 355 mm.

Longévité 6 fois supérieure aux lames de la concurrence.
Les fentes de tension permettent à la lame d'avoir une meilleure stabilité.
À utiliser sur les machines Dry Cutter.

RÉF.	Ø (MM)	ALÉSAGE (MM)	EP (MM)	NOMBRE DE DENTS
A07441201	185	20	1,9/1,6	36
A07441200	192	20	1,9/1,6	38
A07441199	230	25,4	1,9/1,6	46
A07441198	255	25,4	2,5/2,2	50
A07441197	305	25,4	2,5/2,2	60
A07441196	305	25,4	2,5/2,2	80
A07441195	355	25,4	2,5/2,2	70
A07441194	355	25,4	2,5/2,2	90

STARLOCK

Découvrez le nouveau standard universel pour découpeurs-ponceurs : STARLOCK 100 % compatible avec les outils oscillants standards et avec les nouveaux outils STARLOCK.

STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX

Nouveau standard des outils oscillants :

- Transmission optimale du couple machine/accessoire grâce au système de serrage rapide et tridimensionnel (3D en étoile).
- Maîtrise parfaite du mouvement de l'outil et très grande précision.

La lame MetalMax découpe facilement vis et clous.

Porte-lame très stable avec code couleur pour réaliser des coupes précises et parfaitement maîtrisées.

Corps de lame particulièrement mince pour réduire le risque de blocage.

Denture carbure de grande qualité pour une longévité 30 fois supérieure.



Multi-matériaux | Bois | Grout et abrasive | Métal | Métal et bois

Lame plongeante AIZ

RÉF.	LAME
A02806099	AIZ 32 APB pour bois et métal
A02806100	AIZ 32 BSPB pour bois
A02806092	AIZ 32 EPC pour bois
A03234841	AIZ 32 AB pour métal
A02806095	AIZ 20 AB pour métal

Lame segment ACZ

RÉF.	LAME
A02806097	ACZ 85 RT3 pour mortier
A02806091	ACZ 85 EB pour bois et métal
A02806098	ACZ 85 EC pour bois
A03234844	ACZ 70 RT5 pour mortier
A03944292	ACZ 85 EIB Tin multimatériaux

En set

RÉF.	LAME
A02995098	Set 4 pièces sol et parquet
A06557958	Set 3 pièces pour bois
A05204781	i-BOXX Universel avec 34 accessoires
A06557957	Set 3 pièces Réno salles de bains
A02995097	Set 4 pièces pour carrelage

Coffrets

A05204781

A06557958

RÉF.	DÉSIGNATION
A02995098	Kit 4 accessoires Starlock spécial bois
A06557958	Kit 3 accessoires Starlock spécial bois
A05204781	Coffret i-Boxx 34 accessoires Starlock aménagement

Lames STARLOCK

NOUVEAU

A13434308

A13434318

A13434312

A13434327



A13434336

A13434339

RÉF.	DÉSIGNATION
A13434308	Lame EXPERT Starlock Carbure Métal AIZ32AIT
A13434312	Lame EXPERT Starlock Carbure Métal AIZ45AIT
A13434318	Lame EXPERT Starlock Carb.Multi. AIZ32APIT
A13434327	Lame segment EXPERT Starlock Diam. ACZ85RD4
A13434336	Plateau ponç.EXPERT Starlock Carb. AVZ90RT10
A13434339	Plateau ponç. EXPERT Starlock Carb. AVZ90RT4

A09127719 - Lame multiconstruction, dual-tech AYZ 53 BPB : vibration réduite, denture bimétal, coupes en ligne et en plongée.

• DISQUES / MEULES / SCIES

Disque diamant
PRO UNIVERSAL LASER 230 | A11793197

Disque diamant pour couper rapidement les matériaux de construction. Existe en Ø 115 / 125 / 150 /180 / 230 / 300 / 350 / 400 / 450 et 500 mm.

Disque diamant
EXTREM CERAM TURBO 125 | A05255431

Disque diamant de très haute qualité pour couper les carreaux les plus durs. Coupe très rapide et sans épaufrures. Existe en Ø 115 / 125 / 180 / 200 / 230 / 250 et 300 mm.

Disque à tronçonner
METAL-INOX D 125 X 1.6 | A08893928

Disque à tronçonner le métal et l'inox apportant une excellente durée de vie et un excellent enlèvement de matière. Existe en Ø 115 / 125 / 180 et 230 mm.

Meule diamantée
PRO CG 125 | A07572453

Meule diamantée pour le surfaçage de matériaux de construction (béton, béton armé, pierres naturelles). Taux d'enlèvement de matière important et faibles vibrations pour un meilleur confort d'utilisation. Existe en Ø 125 et 180 mm.

Rainureuse murale
SC 181 | A05255432

Rainureuse murale puissante pour effectuer de larges tranchées (de 30 à 60 mm). Idéale pour les électriciens et les plombiers. Profondeur maxi de coupe 60 mm.

Moteur de carottage
CDM 203 | A06357232

Moteur de carottage portatif de 2 kW. Également utilisable sur colonne de carottage. Diamètre maxi de perçage 200 mm.

Scie polyvalente
CM 42 | A05868610

Scie polyvalente pour coupes rapides et précises. Longueur de coupe maxi 780 mm.

Scie de carrelage
TR 202 | A08343565

Scie de carrelage puissante et professionnelle.
Longueur de coupe maxi 650 mm.
Disque Diamant Extrem Ceram Turbo D 200 inclus.

OUTILS À MAIN

STANLEY ..... p. 38 à 44
KS TOOLS ..... p. 45 à 47
KNIPEX ..... p. 48
COLLOMIX ..... p. 49
STABILA ..... p. 50 à 51
KÄRCHER ..... p. 52 à 53

• CUTTERS / COUTEAUX / LAMES / MÈTRES

Cutter à cartouche
FATMAX® PRO 25 mm
A02295417

Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Molette de blocage de lame. Cartouche de 4 lames à rechargement automatique.

Cutter à cartouche
FATMAX® 25 mm
A02755503

Corps ABS bimatière. Chariot de lame en acier inoxydable + molette de blocage. Casse-lames intégré. Cartouche de 4 lames à rechargement automatique.
A02755502 - 18 mm.

Cutter 18 mm
INTERLOCK
A02295383

Corps métallique. Très résistant. Système interlock pour blocage efficace de la lame par molette crantée.

NOUVEAU

Cutter 18 mm
QUICKSNAP
A13300002

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main en toute sécurité. Réglage de la profondeur de coupe par molette crantée. Poignée bimatière pour plus de confort. Guide-lame en acier inoxydable pour plus de durabilité. Chargeur de lame magnétique. Livré avec une lame 18 mm FATMAX.

Lames de cutter
FATMAX® 25 MM

Traitement par induction du tranchant. Résistance et durée de vie + longue (+50 %).

MM	RÉF.
25 mm (x10)	A02755784
25 mm (x20)	A02755791
18 mm (x10)	A02755783
18 mm (x50)	A02755790

Version carbide

MM	RÉF.
25 mm (x5)	A05261745
18 mm (x5)	A05065647
18 mm (x10)	A05261748

Couteau à lame rétractable
FATMAX® PRO
A02295416

Corps aluminium A380 : léger et robuste. Magasin intégrant 1 chargeur de 10 lames. Large molette pour blocage de la lame et une ouverture pratique. Fourni avec 10 lames trapèze.



Couteau à lame rétractable
FATMAX® | A02755504

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif. Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton. Réservoir de 5 lames incorporé.

Lames de couteau
FATMAX® TRAPÈZE 1992

Traitement par induction du tranchant. Résistance et durée de vie + longue (+50 %).
A02755782 - (x10).
A05261768 - Version carbide (x10).



MESURES

Mesure Blade Armor

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les premiers centimètres : diminue de 95% le risque de casse du ruban. Ruban ultra épais de 0,13 mm.
Revêtement polyester haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.
A09197875 - 5 m x 32 mm.
A09197874 - 8 m x 32 mm.
A11366437 - 10 m x 32 mm.

Blade Armor
MAGNÉTIQUE AUTOLOCK

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix : verrouillage automatique ou par bouton poussoir. Larges crochets interchangeables : large crochet multiprises ou crochet magnétique. Ruban large 32 mm. Revêtement Blade Armor sur les premiers centimètres du ruban.
A06554892 - 5 m x 32 mm.
A06554891 - 8 m x 32 mm.

MESURES LONGUES

Ruban fibre de verre

POWER WINDER classe II à poignée. Ruban 40 fibres de verre. Rembobinage du ruban surmultiplié (x3). Palette rabattable permettant l'accrochage. Boîtier ABS antichocs. Poignée bimatière.
A02298409 - 30 m x 12,7 mm.
A02298410 - 60 m x 12,7 mm.
A02298411 - 100 m x 12,7 mm.

NOUVEAU

Blade Armor
Mesure double marquage FATMAX®

Ruban avec marquage double face. Meilleure portée sans décrochage et tenue : un ruban plus rigide offrant une portée sans décrochage de 4,9 m et une meilleure tenue. Meilleure durabilité du ruban : revêtement Blade Amor sur les 23 premiers centimètres du ruban et revêtement polyester résistant sur la totalité du ruban. Technologie TWIN-CORE™ brevetée : un ressort innovant qui permet d'améliorer significativement la compacité.
A13997685 - 10 m x 32 mm.
A13997686 - 5 m x 32 mm.
A13997687 - 8 m x 32 mm.

POWERLOCK BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichocs. Ruban large avec revêtement Blade Armor (pour les 25 mm). Revêtement Polyester haute protection et antiabrasion.
A02295577 - 5 m x 25 mm.
A02295578 - 3 m x 19 mm.
A02295579 - 8 m x 25 mm.
A02295580 - 5 m x 19 mm.
A03879592 - 10 m x 25 mm.

Ruban acier
MABOLON

Poignée classe II master II. Ruban acier revêtu de MABOLON assurant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, limite les risques de casse en cas de pliure. Poignée escamotable pour droitier ou gaucher. Châssis ouvert en cuivre chromé.
A02297084 - 50 m x 12,7 mm.

Niveau trapèze
1 SEMELLE MLH / MALH

Semelle usinée très large. Fioles incassables antichocs réversibles. Précision ± 0,5 mm/m. Corps massif en alliage aluminium revêtu de peinture époxy. Modèle MALH avec semelle aimantée.

LONGUEUR (CM)	MLH STANDARD	MALH MAGNÉTIQUE
30	A03652579	-
40	A03652580	-
50	A03652581	A03652586
60	A03652582	A03652587
80	A03652583	-
100	A03652584	-

Niveau
2 SEMELLES TMLH

Niveau rectangulaire en alliage d'aluminium résistant. Fioles antichocs incassables. Deux semelles usinées. Précision : ± 1 mm/m. Peinture époxy résistante.
A02297120 - 40 cm.
A02297121 - 50 cm.
A02297122 - 60 cm.
A02297123 - 80 cm.

Niveau torpedo aluminium
FATMAX® PRO MAGNÉTIQUE
A02295624

Magnétique 25 cm. Corps aluminium. Précision : ± 0,5 mm/m (fioles réversibles). 3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°. Semelle rainurée en V aimantée.

Niveau tubulaire
FATMAX® PRO 3 FIOLES

Corps tubulaire en aluminium renforcé. Précision : ± 0,5 mm/m. Fioles acryliques monoblocs : indéréglables. Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. Revêtement protecteur antiabrasion. Embouts de protection renforcés.

LONGUEUR (CM)	STANDARD	MAGNÉTIQUE
60	A02295625	A02295626
90	A02295627	A02295628
120	A02295629	A02295630
180	A02295631	-
200	-	A02295632

Niveau
FATMAX® BEAM GRADUÉ

Robuste & léger : corps aluminium, absorbeurs de chocs aux extrémités. Précision ± 0,5 mm/m. Graduations sur la partie supérieure pour les longueurs < 60 cm.

LONGUEUR (CM)	STANDARD	MAGNÉTIQUE
60	A03879610	A03879611
120	A03879612	A03879613
180	A03879614	-
200	-	A03879615

Cordeau traceur
FATMAX® PRO | A02295650

Boîtier très robuste en aluminium. Jauge translucide pour visualiser le niveau de poudre. Démultiplication pour enroulement 5x plus rapide. Débrayage de la manivelle. Cordeau en polyester/nylon de 30 m. Agrafe de transport.

Cordeau traceur
KIT FATMAX® | A02295653

Avec biberon de poudre de traçage 115 g + feutre. Boîtier bimatière antichocs. Enroulement du cordeau 3x plus rapide. Blocage du cordeau. Cordeau de 30 m.

Cordeau traceur
STANLEY | A02295640

Traçage et mise d'aplomb. Manivelle rabattable. Boîtier en métal très résistant. Crochet en acier inoxydable. Capacité de poudre : 30 g. Diamètre du cordeau : 1 mm.
Cordeau de 30 m.

Poudre à tracer

Poudre à forte adhérence. Applications intérieures et extérieures multiusages. Haute résistance aux intempéries et fort pouvoir marquant. 1000 g par biberon.
A02297195 - Poudre bleu en 250G.
A02297196 - Poudre rouge en 250G.

A02297195

A02297196

Équerre menuisier

Talon d'onglet div. mm. Lame en acier inoxydable. Talon profilé en aluminium extrudé. Graduation millimétrique recto verso. Traçage d'angles à 90° et 45°.
A02297185 - talon d'onglet div. 250 mm.
A02297186 - talon d'onglet div. 300 mm.
A02297187 - talon d'onglet div. 400 mm.

Fausse équerre de menuisier à coulisse

Lame en acier trempé bleu. Fausse équerre 5025. Talon en matière synthétique avec gorges de préhension. Système de blocage de la lame.
A02295637 - H1225 Lame acier carbone 200 mm.
A02295636 - H1225 Lame acier trempé bleu 260 mm.

• SCIES / TRÉTEAUX

Coupe débit scie égoïne JETCUT

NOUVEAU

HP 7 dents/pouce. Épaisseur de lame de 0,85 mm pour éviter le flambage de la lame. Denture Hard Point. Affûtage permanent.
A02298350 - 380 mm.
A02298351 - 450 mm.
A02298352 - 500 mm.
A02298353 - 550 mm.

Scie égoïne JETCUT BLADE ARMOR

NOUVEAU

Traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour : longévité de lame accrue. Denture JetCut 7 dents/pouce : coupe en travers et en long. Lame en acier C75S de 0,85 mm.
A02298399 - 500 mm.
A02298398 - 550 mm spéciale plaque de plâtre.

Scie égoïne coupe fine JETCUT

NOUVEAU

Traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour : longévité accrue. Denture fine 11 dents/pouce : coupe en travers. Lame en acier C75S de 0,85 mm.
A02298355 - 380 mm.
A02298356 - 450 mm.
A02298400 - 450 mm spéciale parquet.
A02298357 - 500 mm.
A02298349 - 550 mm.

Scie spéciale PVC FATMAX® | A02298396

300 mm HP. Denture spécifique : 11 dents/pouce. Denture triple biseau très fine spéciale PVC. HardPoint. Coupe sans bavure goulottes / PER / PVC. 4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°. Lame pour le traçage à 30° et 60°.

Scie à métaux 5 en 1 FATMAX® | A03879566

Poignée revolver et repose doigt bimatière. 2 positions de lame : 45° et 90°. 5 configurations d'archer, capacité de coupe 120 mm. Tension réglable jusqu'à 150 kg. Livrée avec : lame bimétal 300 mm, 10 dents/cm + lame de scie sabre.

Scie à métaux bimatière A02296954

Poignée bimatière. 2 angles de coupe possibles : 45° et 90°. Stockage jusqu'à 8 lames. Livrée avec 1 lame bimétal. Possibilité de positionner la lame dans l'archer pour atteindre des zones difficiles. Capacité de coupe jusqu'à 120 mm. Tension réglable jusqu'à 135 kg.

Scie à guichet spéciale panneaux de plâtre 150 mm A12193733

Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre. Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : longévité de coupe accrue, meilleure pénétration, sciage plus facile. Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre. Poignée ergonomique bimatière, antidérapante, Dynagrip.
7-20-556 - 150 mm.

Scie à guichet à lame repliable FATMAX® A05739774

8 dents / pouce. Idéale pour la découpe du plâtre. Dents JET CUT. 3 angles de blocage de la lame : 180°, 135°, 90°. Longueur 180 mm en position fermée et 300 mm en position ouverte.

Trétaux haute capacité (lot de 2) | A02295624

Structure et pieds en métal.
Très haute capacité de charge jusqu'à 900 kg/paire.
Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux.
Rainure en V pour pièces arrondies + 1 large rainure (pour planches, chevrons...) pour immobilisation pièces.
Poignée de transport rabattable.

Trétaux pliables (lot de 2) | A03879680

Léger, compact et facilement transportable grâce à son anse.
Pieds en aluminium.
Capacité de charge : jusqu'à 350 kg/paire.

Serre-joints / écarteur 1 main
XL GRANDE PUISSANCE

Puissance de serrage maximale : 270 kg/m². Rail en acier en « I ». Patins de protection pour ne pas marquer les pièces.
A08217461 - 150 mm.
A07701083 - 300 mm.
A07701082 - 450 mm.
A07701084 - 600 mm.
A07701085 - 900 mm.
A07701086 - 1250 mm.

Serre-joints à vis
FATMAX®

Taille de la mâchoire 80 mm. Puissance de serrage 450 kg/m². Rail en acier. Système verrouillage / déverrouillage pour glissement rapide le long du rail cranté. Poignée de serrage bimatière Soft Grip antidérapante.
A08217463 - 200 mm.
A08217464 - 400 mm.
A08217465 - 600 mm.
A08217466 - 800 mm.

Étau d'établi sur rotule
A02297680

Corps robuste en fonte. Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates. Capacité de serrage : 70 mm. Puissance de serrage : 25 kg.

Étau d'établi grande résistance

Construction durable en fonte. Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières. Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité.
A02297677 - 100 mm. P. serrage : 1400 kg.
A02297678 - 125 mm. P. serrage : 1800 kg.
A02297679 - 150 mm. P. serrage : 2200 kg.

Ciseaux à bois
FATMAX®

Lame traversante de qualité professionnelle EN3. Spécial usage intensif. Poignée bimatière indémanchable et incassable. Renfort métallique.
A02298363 - Jeu 5 ciseaux 6-10-15-20-25 mm.
A02298362 - Jeu 3 ciseaux 10-15-20 mm.

Marteau de coffreur fibre de verre
A09197907

Indémanchable. Pratiquement incassable grâce à un manche fibre de verre. Absorbe les vibrations. Insert magnétique permettant de maintenir le clou.

Marteau arrache-clous haute productivité
FATMAX® PRO
A04678797

Panne courbée 397 g. 100 % acier. Léger. Surface de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision. Résistant et antiéclat. Insert magnétique.
A04678796 - Version panne droite 397 g.

Marteau arrache-clous fibre de verre
A09197904

450 g. Indémanchable. Pratiquement incassable grâce à un manche fibre de verre.

Marteau arrache-clous de charpentier
A09197906

Manche graphite 600 g indémanchable. Pratiquement incassable grâce à un manche fibre de verre. Absorbe les vibrations.

MARTEAUX

Menuisiers fibre de verre

Rivoirs fibre de verre

MASSETTES

Angles abattus fibre de verre

Indémanchables. Pratiquement incassables grâce à un renforcement du manche fibre de verre. Absorbent les vibrations.

A09197917 - 20 mm - 160 g.
A09197918 - 25 mm - 315 g.
A09197919 - 30 mm - 500 g.

A09197911 - 25 mm. A09197912 - 30 mm.
A09197913 - 35 mm. A09197914 - 40 mm.
A09197915 - 45 mm.

A09197909 - 42 mm - 1250 g.
A09197908 - 40 mm - 1000 g.
A09197910 - 45 mm - 1500 g.

Marteau Compo-Cast®

Massette à tête douce. Antirebonds : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête permettant d'amortir le choc et de contrôler la frappe. Antidéflagration : pas d'étincelle à la frappe. Compo-Cast® n'endommage pas les pièces.
A02297335 - 0,5 kg. A02297336 - 0,6 kg.
A02297337 - 1,2 kg. A02297339 - 2,260 kg.
A02297340 - 4,760 kg.
A02297341 - 5,210 kg.
(Poids de la tête)

COUPE-BOULONS

Bras tubulaires pour un poids minimal

Bras forgés pour plus de puissance

Capacité de coupe maximale. Acier allié forgé (chrome-molybdène). Robuste et tenue de coupe. Réglage des mâchoires rapide et facile.

A03091003 - 450 mm. N°0 coupe 6 mm.
A03091004 - 600 mm. N°1 coupe 7 mm.
A03091005 - 750 mm. N°2 coupe 8 mm.
A03091006 - 900 mm. N°3 coupe 9 mm.
A03091007 - 1050 mm. N°4 coupe 10 mm.

A03091025 - 450 mm. N°0 coupe 6 mm.
A03091026 - 600 mm. N°1 coupe 7 mm.
A03091027 - 750 mm. N°2 coupe 8 mm.
A03091028 - 900 mm. N°3 coupe 9 mm.

TENAILLES RUSSES

FATMAX® PRO

Double trempe haute fréquence des taillants (à 60 HRC) pour une coupe précise et nette, axe déporté avec de longues branches permettant la coupe sans efforts avec une puissance maximale, capacité de coupe maximale 80 kg/mm² à Ø 4,5 mm sur fils tendres.
A03091039 - 250 mm.
A03091041 - 300 mm.

• PINCES / CISAILLES / CLÉS

Pince multiprise FATMAX®

Mâchoire renforcée par induction.
Réglage rapide par bouton poussoir : Pushlock, 17 positions.
Poignées bimatière ergonomiques.
A02296031 - 200 mm.
A02296032 - 250 mm.
A02296033 - 300 mm.

Pince multiprise

Articulations, bec et denture usinés avec précision. Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables.
A02298438 - Gainée PVC 240 mm.

Pince universelle 180 mm FATMAX® | A02296067

Acier trempé de haute qualité. Traitement chromé forgé pour une meilleure longévité. Poignée bimatière.

Pince à becs 1/2 ronds longs FATMAX®

Acier trempé de haute qualité. Traitement chromé forgé pour une meilleure longévité. Poignée bimatière.
A02296070 - 200 mm.
A02296071 - Coudé 160 mm.

Pince à dénuder automatique FATMAX® | A05833533

Possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6 mm². Ajustement automatique du diamètre du fil. Longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm. Branches bi-matière ergonomiques. Ressort de rappel. Mors à sertir les cosses et coupe-fil.

Pince coupante diagonale de mécanicien, 175 mm FATMAX® | A02296063

Fabriquée en acier trempé de haute qualité. Taillants trempés haute fréquence pour la corde à piano jusqu'à 200 kg/mm².

Clés à molette QUICK ADJUST FATMAX®

Système d'ajustement rapide 2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette traditionnelle, permettant à l'utilisateur une optimisation de son temps de travail.
A14005421 - 150 mm. Ouverture 24 mm.
A13660204 - 200 mm. Ouverture 29 mm.
A14005422 - 250 mm. Ouverture 33 mm.
A13660205 - 300 mm. Ouverture 38 mm.

Ventouse à pompe bimatière | A02298722

Force portante de 120 kg. Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite. Corps et poignée en métal extrêmement résistant. Anneau de sécurité rouge permettant un contrôle visuel de la force portante. Livrée en mallette.

Cisailles à tôle ERGO | A09197906

Poignée ergonomique bimatière. Revêtement en oxyde noir. Graduations sur la lame. Lame avec 1 bord de coupe denté et 1 bord de coupe lisse.
A10502322 - 250 mm cisaille coupe droite.
A10502321 - 250 mm cisaille passe franc gauche.
A10502320 - 252 mm cisaille passe franc droite.

Cisailles à tôle FATMAX®

Coupe nette après 18000 cycles. Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe. Taillants forgés à partir de chrome molybdène.
A02298342 - démultipliée bimatière, 2 lames étroites pour coupe droite (250 mm).
A02298344 - 300 mm.

Coupe-tout 200 mm A05739792

Longueur de lame utile 60 mm. Conception monobloc. Lame revêtement titane. Poignée ergonomique. Bord des taillants légèrement crantés pour le maintien des matériaux lors de la coupe. Système de blocage en position fermée.

Jeu de 8 clés mâles A04303674

Sur support à verrouillage. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 & 8 mm. Verrouillage des clés en 3 positions 90°, 135° et 180°. Bouton poussoir de déverrouillage.
Poignée bimatière ergonomique.
A04303675 - Torx : T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40.

Clés à fourche GAMME PRO

Système « Anti slip » sur la fourche. Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis. Prise de l'écrou sur 3 points. Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion.
A13283759 - 6 x 7 mm.
A13283765 - 18 x 19 mm.
A13283770 - 30 x 32 mm.
Autres tailles disponibles.

Clés mixtes à cliquet, tête indexable A02298634

Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique. Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides. Tête polygonale 12 pans inclinée à 15°, fourche.
6 pièces : 8 - 10-12-13-17-19 mm.

Coffret à cliquets et douilles GAMME PRO

A02298285 - 1/4" et 1/2" - 97 pièces.
A12193639 - 1/4"et 1/2" - 81 pièces.
A12193638 - 1/2" - 26 pièces.
A12193636 - 1/4" - 42 pièces.

Coffret à cliquets et douilles 1/4" FATMAX | A12193633

Jeu de 22 pièces + 1 cliquet 120 dents ¼". Angle de reprise de 3°. 10 douilles ¼" (12 pans) : 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm sur rack métallique. 1 porte-embouts. 10 embouts de vissage ¼" : PH0 - PH1 - PH2 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30. Fente : 3,5-4,5-8.

TLM 330 s / 100 m | A05090323

Mesure laser.
Portée : 0,15 à 100 m.
Précision : ± 1 mm.
Dimensions :
115,6 x 58 x 32 mm.
Poids : 140 g.
Équipé d'un inclinomètre et de la fonction mesure derrière obstacle.
Fourni avec étui + piles.

Garantie 2 ans
+ 1 an sur inscription internet.

NOUVEAU

FLM165 / 50 m | A13553270

Portée jusqu'à 50 m. Précision : +/-1,5 mm. Fonctions : distance, mesure déroulante, calcul de surface, calcul de volume, hauteur (2 points), calcul de hauteur (2-3 points). Écran LCD noir avec lettres blanches. Batterie Li-Ion. IP40. Livré avec chargeur et dragonne.

NOUVEAU

Cellule de détection numérique SCNR FATMAX pour laser rotatif rouge | A12193621

Affichage de l'écart en MM par rapport au point 0. 4 niveaux de précision (jusqu'à 1 mm). Large plage de réception de 12 cm pour une lecture facile du faisceau. Son puissant et LED grande distance pour alignements. Fenêtre de lecture au dos. Aimants sur le haut et sur le côté pour fixation sur support. Renfort caoutchouc pour plus de durabilité.
Existe en vert :
A12193622 - SCNG FATMAX pour laser rotatif vert.

NOUVEAU

SLM65 / 20 m | A14005430

Mesure laser.
Portée jusqu'à 20 m.
Précision : +/- 3 mm.
Calcul de l'air et du volume.
LCD blanc avec lettres noires.
Économie d'énergie :
- 120 s (laser)
- 180 s (screen)
IP40.
Livré avec piles.

Garantie 2 ans
+ 1 an sur inscription internet.

NOUVEAU

SLM100 / 30 m | A14005431

Portée jusqu'à 30 m.
Précision : +/- 3 mm.
Écran LCD blanc avec lettres noires.
Économie d'énergie :
- 120 secs (Laser).
- 180 secs (Screen).
IP40. Piles 2x AAA (fournies).
Protection : surmoulages en caoutchouc sur tous les côtés de l'appareil. Antidérapant.
Plus confortable.
2 points de depart pour les mesures : les mesures peuvent être prises depuis le bas ou le haut de l'appareil pour plus de flexibilité.

NOUVEAU

TLM40 / 12 m | A13283824

Portée : 12 m. Précision : +/-6 mm. Mesure en continu. Rechargeable (Batterie Li-Ion). Écran LCD noir avec lettres blanches pour plus de visibilité. Cutcase de 6 pièces.

Testeur d'humidité | A03091000

Double unité de mesure, écran LCD avec graphique.
Mesure humidité de bois de 6 % à 44 %.
Écran LCD rétroéclairé.
Précision ± 2 %.
Mesure humidité de bâtiments de 0,2 % à 2,0 %.
Précision ± 1 %.
Pointes de mesure filetées en inox.
Boîtier résistant.

Garantie 1 an
+ 1 an sur inscription internet.

NOUVEAU

Pack investissement niveau rotatif RL600 ROUGE | A12193617

A10638901 - RL600 (piles, lunettes, cible, cellule, mallette PRO-STACK™)
A12193667 - Trépied standard.
A02296146 - Pige.

NOUVEAU

Pack investissement niveau rotatif RL750LG - VERT | A12193618

A10638903 - RL 750 LG (Mallette PRO-STACK™, lunettes, cible, cellule de réception avec bride + piles, télécommande + piles, batterie Li-Ion, 3,7 V, 10 Ah, chargeur, chargeur allume-cigare, support mural).
A02297628 - Trépied à colonne.
A02296146 - Pige.

Niveau laser vert multilignes X3G - 360° | A07392905

Laser. Cible. Chargeur. Batterie Li-ion.
Lunettes. Mallette de transport.
Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité.
50 m avec la cellule.
3 lignes. Précision : ± 3 mm à 10 m.
Plage de nivellement ± 4°.
Batteries Li-ion : 24 h.
Double filetage métal 1/4" et 5/8".

Garantie 2 ans
+ 1 an sur inscription internet.

Existe en rouge :
A07432338 - X3R-360°.

Niveau laser croix FCL Rouge | A10638905

Livré avec housse, support, 4 piles AA. Portée Ligne 15 m / 50 m avec détecteur. Précision : 3 mm à 10 m. Projection successive d'une ligne horizontale et verticale formant une croix. Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important. Mode pulsé pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (non fournie). Revêtement renforcé. Protection IP54. Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt. Filetage ¼" et 5/8".

STANLEY

• TOURNEVIS

NOUVEAU

Jeu de tournevis FATMAX®

Lame en acier renforcé. Manche trimatière résistant aux conditions du chantier. Trou d'accroche pour un stockage facile.
A14005424 - 9 tournevis.
A14005425 - 12 tournevis.

Jeu de 6 tournevis FATMAX® | A02295753

Utilisation professionnelle. Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000 V. Conforme aux dispositions VDE et 60900. Chaque tournevis est testé individuellement. élec. 0,4 x 2, 5 x 50 1000 V. 0,6 x 3, 5 x 75 1000 V. 1 x 5, 5 x 150 1000 V. PZ1 x 100 1000 V. PZ2 x 125 1000 V. Testeur Stanley.

Jeu de tournevis et pince FATMAX® | A06579952

Pince avec mâchoire renforcée par induction, réglage rapide par bouton poussoir Pushlock (breveté), 17 positions. Tournevis avec liaison, lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame, sablage de l'empreinte. Contient 5 tournevis : élec 3,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 mm. PH : PH1.

NOUVEAU

Coffret douilles STAKBOX S

Connexion facile avec les coffrets STAKBOX L et M. Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent. Transport facile à l'aide de la poignée. Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches. Existe en version S et L avec différentes compositions.
A13283814 - 12 pièces.
A13283812 - 18 pièces.
A13283813 - 26 pièces.
A13300062 - 37 pièces.
A13283815 - 44 pièces.
A13283811 - 48 pièces.

NOUVEAU

Valise de maintenance 142 pièces | A12595047

Coffret d'embouts de vissage 1/4" 25 mm. 61 pièces dans une mousse préformée. Valise en aluminium avec doublage intérieur et coins renforcés. Charnières métal avec blocage en position ouverte. Poignée bimatière.

Tournevis porte-embouts à cliquet MAXI S FATMAX® | A06803262

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un « usage » professionnel (3 fois la capacité humaine), stockage de 12 embouts dans le manche, 3 positions (vissage, dévissage, blocage), 2 positions de vissage avec manche revolver.

NOUVEAU

Tournevis a cliquet 360° FATMAX® A13300004

Effet 360° : quelque soit le sens de rotation du manche, la lame tourne toujours dans le même sens pour visser / dévisser 2 x plus vite. Inverseur à tirer facilement et rapidement pour vissage-dévissage. Zone de préhension crantée pour permettre l'accélération du mouvement. Manche bimatière avec un plus fort grip sur cette zone pour appliquer une plus grande force. Tenue des embouts assurée grâce au support de verrouillage. Stockage des embouts dans le manche du tournevis pour toujours les avoir à portée de main. Livré avec 3 double embouts (Philips 1-2, Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm).

Agrafeuse-cloueuse TR 350 FATMAX® | A04678842

Facile à actionner. Compacte et légère. Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier. Poignée Soft Grip avec verrouillage. Agrafes type G : 6-8-10-12-14 mm et clous type J : 12-15 mm.

Agrafeuse GAMME PRO TR 110 | A02298677

Utilisation intensive en finition.
Agrafes type G. Poignée verrouillage.
Corps robuste en acier.

Pistolet à colle usage intensif GR 100R FATMAX® | A04678745

Pour des bâtons de colle diam. 11,5 mm, 100 à 200 W. Cellule de chauffe en céramique : permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle. Débit de colle élevé : 2,5 à 3,3 lbs/min. Mode attente et hibernation.
A05739814 - Bâton de colle, sachet de 1 kg.

Marteau agrafeur haute capacité FATMAX® | A10638912

Usage intensif pour la pose de moquette, feutrage, isolation et écran de sous-toiture. Nylon composite résistant et léger pour moins de fatigue. Capacité de chargement jusqu'à 3 bâtons. Système antirebonds et tête antimarquage. Surmoulage de la poignée offrant plus de confort.

Livré avec 1000 agrafes type G 10 mm.

Agrafes TYPE G

En boîte de 1000 pièces.
A02296189 - 6 mm.
A02296191 - 8 mm.
A02296193 - 10 mm.
A02296195 - 12 mm.
A02296197 - 14 mm.

En boîte de 5000 pièces.
A02296188 - 6 mm.
A02296190 - 8 mm.
A02296192 - 10 mm.
A02296194 - 12 mm.
A02296196 - 14 mm.

Pince à rivets angle droit MR55 | A02298670

Pour rivets en aluminium et en acier.
Bec 90° - Ø 5 mm.
Usage courant.

Coffret de douilles et embouts
ULTIMATE® | A07350662

Douilles 6 pans 5,5 à 14 mm. Embouts fente 4,5 à 8 mm - PH1 à PH3 - Pz1 à PZ3 - 6 pans 3 à 8 mm - T10 à T40 - M4 à M10. 44 pièces. Poids : 0,83 kg.

1/4"

Coffret de douilles
ULTIMATE® | A07350665

Douilles 4 à 14 mm. Douilles tournevis 3 à 8 mm - PH1 à PH3 - PZ1 à PZ3 - T10 à T40 - M4 à M10. 50 pièces. Poids : 1,70 kg.

1/4"

Coffret de douilles
ULTIMATE® | A07350667

Douilles 6 pans 4 à 14 mm et longues 5 à 13 mm. Douilles tournevis 6 pans 3 à 8 mm - PH1 PH2 - PZ1 PZ2 - T10 à T40 - 4 à 7 mm - M4 à M8. 54 pièces. Poids : 1,90 kg.

1/4"

NOUVEAU

Coffret de douilles
ULTIMATE® | A07350671

Douilles 1/4" 6 pans 4 à 13 mm et 1/2" 14 à 34 mm. Jeu d'embouts 1/4". Clés mixtes 6 à 19 mm. Clés mâles 6 pans sphérique 2 à 10 mm. Tournevis, pinces, marteau, mètre, cutter, aimant. 101 pièces. Poids : 8,30 kg.

1/4"
1/2"

NOUVEAU

Lot de coffrets de douilles traversantes | A10409931

Cliquets débouchés TRIPLEplus 19 mm et 1/4" 11 mm. Douilles traversantes TRIPLEplus 10 à 24 mm et 6 pans 6 à 14 mm. Embouts 1/4". 48 pièces. Poids : 1,88 kg.

1/4"
1/2"
3/8"

Coffret de maintenance
ULTIMATE® | A07350673

Contient : pinces, clés, couteau, marteau, chasses, niveau, calibre à coulisse, cutter, scie, aimant, lime, mètre, douilles, tournevis, embouts. 130 pièces. Poids : 13 kg.

1/4"
1/2"

Jeu de clés à pipe débouchées métriques
A07349840

6 pans. Tête coudée à 90°. Finition chromée. Chrome vanadium. Clés : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm. Poids : 2,39 kg.



Jeu de clés mixtes
ULTIMATE® | A07349877

Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Finition satinée. Chrome vanadium. Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738. Clés : 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24 mm. Poids : 1,12 kg.

Jeu de 5 clés mixtes à cliquet DUO GEAR®
A04692012

Mécanisme de cliquet intégré à la fourche. Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Cliquet réversible 72 dents. Finition satinée. Chrome vanadium. Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Clés : 8, 10, 13, 17, 19 mm. Poids : 0,66 kg.

Jeu de clés mixtes
ULTIMATE® | A07349652

Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Finition satinée. Chrome vanadium. Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738. Clés : 8, 10, 13, 17, 19 mm. Poids : 0,47 kg.

NOUVEAU

Clé à molette à ouverture large manche bimatière | A04692092

Angle de fourche 15°. Graduation millimétrique. Poignée bimatière. Chrome Vanadium. Finition de la tête mate. L. 205 mm. Poids : 330 g.

NOUVEAU

Clé à molette avec cliquet 0 - 32 mm | A13093918

Angle de fourche 15°. Avec fonction cliquet. Graduation millimétrique. Avec trou d'accrochage. Poignée gainée de PVC. Finition mate. Chrome Vanadium. Norme DIN 3117 A. L. 250 mm. Poids : 600 g.

Jeu de clés à molette à manche bimatière
A06072259

Angle de fourche 15°. Graduation millimétrique. Poignée bimatière Chrome vanadium. Selon DIN 3117 A. Poids : 1,39 kg.

Jeu de 3 pinces multiprises | A06940384

Mors dentés. Crémaillère 6-7 positions. Système antipince-doigts. Mâchoires biseautées et bec poli. Thermolaquée rouge. Chrome vanadium. Selon DIN 8976. Poids : 1,2 kg.

NOUVEAU

Clé à tube 1,1/2" à tête pivotante | A01557953

Type Stillson. Réglage par molette. 5 positions. Poignée aluminium inclinable à 160°. Ouverture max. : 58 mm. L.250 mm. Poids : 650 g.

NOUVEAU

Jeu de 4 pinces ULTIMATE® | A07351447

Ouverture automatique. Poignées bimatière. Finition chromée mat. Chrome Vanadium. Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749, 5232. 4 pièces. Poids : 1,2 kg.

• VISSAGE / INSPECTION / DIVERS

Jeu de 6 tournevis ULTIMATE® | A07351364

Manche trimatière. Lame en acier trempé. Chromée avec pointe brunie. Lame en acier SVCM. Résistant aux produits chimiques. Fente + Phillips®. Poids : 0,40 kg.



Jeu de 8 tournevis bimatière isolés 1 000 V A07351445

Isolation selon IEC 60900. Manche bimatière. Code couleur empreinte. Pointe brunie. Acier. Résistant aux produits chimiques. Selon DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764. Poids : 609 g. 8 pièces.



NOUVEAU

Jeu de pinces ERGOTORQUE® et tournevis isolés ULTIMATE® | A01558133

Isolation selon IEC 60900. Tournevis Fente 3,5 à 5,5 mm et PHILLIPS® PH0 + PH1. Selon DIN / ISO 5745 / 5749 / 5748 / 8764. Selon DIN 7437 / 7438 / 5264. Poids : 1,18 kg. 8 pièces.

NOUVEAU

Jeu de 9 clés mâles 6 pans spéciale empreinte de vis abîmée A12188048

Tailles 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Tête spécifique pour empreintes de vis abimées sur la partie courte. Tête sphérique sur la partie longue. Étui de rangement. Acier trempé. Selon DIN / ISO 2936. Poids : 600 g.

Jeu de 30 embouts de vissage à code couleur TORSIONpower | A05836118

Entraînement 6 pans. Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse. Code couleur. Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4". Fente 4 à 7 mm PH1 à PH3 - PZ1 à PZ3 - 6 pans - 3 à 6 mm - T10 à T40 - TB10 à TB40. Poids : 0,75 kg. 32 pièces.

Jeu de 30 embouts de vissage à code couleur TORSIONpower | A07266641

Entraînement 6 pans. Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse. Code couleur. Adaptateur 1/4" et porte-embouts magnétique à verrouillage rapide compris. Fente 3 à 6 mm - PH1 à PH3 - PZ1 à PZ3 - 6 pans 3 à 6 mm - T10 à T40 - TB10 à TB40. 32 pièces. Poids : 0,35 kg.

Pince étau 10" Pro 8 bec long | A11197480

Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage. Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette. Mâchoires dentées. Bec long. Ouverture : 0 - 85 mm. Longueur : 250 mm. Poids : 700 g.

Étaux à mors parallèles

Base tournante. Mors interchangeables en acier trempé. Ouverture vers l'avant. Mors, enclume et partie coulissante polis. Mors à tubes inclus. Acier.
A11706088 - Largeur mâchoires : 100 mm. Ouverture : 110 mm. Poids : 7,6 kg.
A11706089 - Largeur mâchoires : 125 mm. Ouverture : 130 mm. Poids : 8,7 kg.
A11706090 - Largeur mâchoires : 150 mm. Ouverture : 170 mm. Poids : 13,2 kg.
A11706091 - Largeur mâchoires : 200 mm. Ouverture : 200 mm. Poids : 17 kg.

NOUVEAU

Cisaille pour tubes plastiques à retour de lames automatique Ø 0 - 42 mm | A01559964

Pour tubes PE, PP et PVDF. Retour de lame automatique. Lame en acier inoxydable. Corps en fonte coulée. Poids : 600 g.

Coupe-boulons à bras tubulaires | A02672908

Bras tubulaires en acier. Livré avec mâchoires de rechange. Mâchoires en acier HRC 63. Capacité max : 10 mm (15 HRC), 8 mm (31 HRC) et 6 mm (52 HRC). Poids 1,50 kg.

NOUVEAU

Clé de montage étagée avec cliquet A01558438

Cliquet 1/2", L. 270 mm. Clé de montage étagée à 4 étages 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1". 2 pièces. Poids : 610 g.

Pistolet à cartouche sans tige de poussée A06941182

Utilisable pour mastic de carrosserie, colle... Indicateur de niveau de remplissage. Effort réduit : rapport 1/10. Pour cartouche de 310 ml. Poids : 0,85 kg.

NOUVEAU

Déboucheur à pompe A07351462

Équipé d'une poignée de maintien latérale pour un confort de travail optimal. Intervient sur les obstructions en agissant sur la colonne d'eau, aussi bien en refoulement qu'en aspiration. Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, éviers, baignoires... Livré avec un manchon court et un manchon long. Poids : 2,08 kg.

NOUVEAU

Vidéoscope HD avec sonde Ø 6,0 mm 0° et 90°, 5 pièces | A12607369

Caméra HD Ø 6,0 mm à grand angle. 6 mini-LEDS avec variateur d'intensité. Sonde insensible à la courbure. Enregistrement des photos au format Jpeg. Enregistrement des vidéos au format AVI. Charge via prise USB. Carte micro-SD 2 Go incluse.

NOUVEAU

Vidéoscope double caméra et sonde de 4,5 mm | A13093916

Caméra HD Ø 4,5 mm. 6 mini-LEDS avec variateur d'intensité. Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière. Sonde sans fibre optique, insensible à la courbure. Carte micro-SD 2 Go incluse.

NOUVEAU

Caméra infrarouge avec lampe UV | A09551084

Pistolet laser pour une lecture de la température sans contact. Pointeur laser rouge. Affichage LCD couleur du rayonnement thermique. Lampe LED pour le travail dans les espaces sombres. Lampe UV pour la détection des fuites dans les systèmes de climatisation. Plage de mesure : -30 à +650°C. 3 piles AA et carte micro-SD 2 Go incluses.

NOUVEAU

Niveau à entraxes normalisés en aluminium L. 246 mm | A01559925

Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries. 2 calibres, filetages 1/2" sur un côté. 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm. Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm. Gabarit en aluminium. Poids : 430 g.

NOUVEAU

Baladeuse COB 300 + 80 lumens | A13093797

LED COB 3 W + LED SMD 1 W. Base magnétique. Orientable à 90° (2 x 45°). Crochet d'accrochage. Prise micro-USB pour la charge. Affichage LED du niveau de charge. IP 20.
Angle de courbure : 90°.
Autonomie : 3 h.
Poids : 140 g.

NOUVEAU

Projecteur mobile à LED 10 W / 1 000 lumens A13315797

3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%. Pied rotatif. Base magnétique. IP54. Rechargeable via prise USB et USB. type C. Autonomie : 3,5 - 7,5 - 10 h. Poids : 450 g.
A13315798 - LED 30 W - 3000 lumens.

NOUVEAU

Enrouleur électrique mural 3 x 2,5 mm² 15 m gris | A13093799

Ressort de rappel. Support mural orientable à 180°. Disjoncteur thermique intégré. Puissance max. enroulé / déroulé : 2000 / 2700 W. Poids : 8,50 kg.
A13093798 - Existe aussi en 3 x 1,5 mm².

Sac à bandoulière vide

Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires. Poignée de transport renforcée. Sangle à coussin. Fermeture par rabat à VELCRO. Nombreuses poches. Soute rigide. Tissu ultrarésistant.
A01562166 - L. 420 x L. 230 x h. 260 mm. 2 boîtes de rangement. Poids : 2,25 kg.
A04692377 - L. 520 x L. 250 x h. 340 mm. Poids : 2,40 kg.

NOUVEAU

Caisse à outils SCM A11706078

Organiseurs dans le couvercle transparent. Nombreuses possibilités de rangement. PVC. Poignée amovible en aluminium. Dimensions : 650 x 270 x 272 mm.
Poids : 3,6 kg.

NOUVEAU

Ensemble de caisses SCM avec trolley 3 pièces A11197526

1 boîte S 15,5 L, 1 boîte M 38 L, 1 boîte L 52 L. 2 roues fixes et stables à l'arrière. Nombreuses possibilités de rangement. Très bonne maniabilité. Matière plastique.
Poids: 19 kg.

NOUVEAU

Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport 4 pièces A10457699

Empilable grâce aux clips latéraux. Protection contre l'eau et la poussière. Rainure en "V" avec règle sur le couvercle. Volume total : 105,5 L. Poids total : 11,10 kg

Servante RACING 5 tiroirs | A11706079

Ouverture totale des tiroirs. Glissières à roulements à billes. Système de fermeture centralisée par serrure latérale. Plan de travail en PP. Divers rangements latéraux. 4 roues robustes Ø 125 mm. Tapis mousse dans chaque tiroir. Charge admise : 350 kg. Charge max. par tiroir : 30 kg.
Dimensions : L. 720 x P. 460 x H. 975 mm.

NOUVEAU

Module de vissage et pinces pour boîtes de transport SCM A13315835

Clés mâles 6 pans à tête sphérique longues 2 à 10 mm. 8 clés mâle TORX® percé longue. Tournevis ULTIMATE®. Pinces. Aimant. Lampe torche à LED téléscopique. 28 pièces.

NOUVEAU

Module de serrage pour boîtes de transport SCM A13315836

Douilles 1/4" 6 pans 5,5 à 14 mm et 1/2" 8 à 34mm. Clés mixtes 8 à 19 mm. Divers embouts de vissage. 78 pièces.
Uniquement adapté à la caisse SCM taille S (**A10457693**).

Composition d'outils avec SMARTBAG XL | A05836117

Douilles 1/4" 5,5 à 14 mm. Divers embouts. Clés mixtes 8 à 19 mm. Clés mâles 2 à 10 mm et TB10 à TB50. Tournevis, clé à molette, pinces dont multiprises, cisaille, cutter, coupe-tubes 3-16 mm et 3-38 mm, marteau, lampe, mètre, sac. 126 pièces.
Poids : 10,96 kg.

Diable à roues pleines A01559710

Construction en tube en acier soudé. Poignée de sécurité avec anse de protection. Livré avec deux roues pleines et deux roues gonflables.
L. 430 x l. 560 x h. 1100 mm.
Poids : 17 kg.
Charge utile max. 250 kg. Dimensions du plateau : L. 400 x l. 170 mm.

Lève chauffe-eau pliant A05041843

Charge maximum : 150 kg. Hauteur maxi sans rallonge : 1350 m. Hauteur maxi avec rallonge : 1680 m. Longueur des fourches : 460 mm. Écartement des fourches : 310 mm. Encombrement : min. 480 mm / max. 980 mm. Larg. 575 mm. Poids : 40 kg.

NOUVEAU

Lève radiateur A01559712

Plateau : 420 x 195 mm. Charge maxi : 150 kg. Levée maxi : 370 mm. Largeur : 610 mm. Poids : 30 kg.

NOUVEAU

Grue mobile pliante standard | A13093816

Commande de descente type «homme mort». Châssis tubulaire soudé. Crochet de sécurité. Flèche 4 positions. 4 roues fixes et 2 roues directionnelles. Bout de flèche : 250 kg. Haut. de levage mini : 25 mm. Haut. de levage maxi : 2130 mm. Poids : 65 kg.

• TENAILLES / COUPE-BOULONS

Coupe-tubes

Zingué, avec gaines bicolores à double composante. Pour la coupe de tubes PER et multicouches de Ø 12,0 - 25,0 mm et de gaines de protection flexibles de Ø 18,0 - 35,0 mm sans endommager le tube intérieur. Lames facilement interchangeables et possibilité de fixer un mandrin de calibrage.

RÉF.	CAPACITÉ DE COUPE-TUBES D'ASSEMBLAGE	CAPACITÉ DE COUPE-GAINES DE PROTECTION	LONGUEUR DES TRANCHANTS	LONGUEUR
A13544376	12 - 25 mm	18 - 35 mm	25 mm	210 mm

Coupe-tube intelligent BiX®

NOUVEAU

Coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau. Coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,2 mm. Coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois. Bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d'étanchéité (lame à l'extrémité). Avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr. Deux lames de rechange intégrées dans l'outil : Ø 20, 50 mm.

RÉF.	CAPACITÉ DE COUPE	LONGUEUR DE LAMES
A13544372	Ø 20 jusqu'à 50 mm	Ø 20 et 50 mm

Pince-clés

Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme, pour le montage soigné de robinetterie chromée. Réglage rapide par pression du bouton, directement sur la pièce à travailler. Force de serrage multipliée par 10.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	CHAMPS D'APPLICATION / OUVERTURE DES MÂCHOIRES		LONGUEUR
A13544017	chromée	gainées PVC	1"	jusqu'à 27 mm	150 mm
A13544021	chromée	gainées PVC	1"1/2	jusqu'à 40 mm	180 mm
A13544023	chromée	gainées PVC	2"	jusqu'à 52 mm	250 mm
A13544025	chromée	gainées PVC	2"3/8	jusqu'à 60 mm	300 mm
A13544027	chromée	gainées PVC	3"3/8	jusqu'à 85 mm	400 mm

Pince multiprise de pointe Cobra® / COBRA® XL - XXL

Polie, gainée PVC antidérapant, l'originale dans le format le plus compact. Réglage rapide et précis directement sur la pièce à travailler.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	CHAMPS D'APPLICATION / OUVERTURE DES MÂCHOIRES		LONGUEUR
A13544055	polie	gainées PVC antidérapant	1"	jusqu'à 27 mm	125 mm
A13544057	polie	gainées PVC antidérapant	1"1/4	jusqu'à 30 mm	150 mm
A13544059	polie	gainées PVC antidérapant	1"1/2	jusqu'à 36 mm	180 mm
A13544061	polie	gainées PVC antidérapant	2"	jusqu'à 46 mm	250 mm
A13544063	polie	gainées PVC antidérapant	2"3/4	jusqu'à 60 mm	300 mm

RÉF.	COBRA	BRANCHES	LONGUEUR	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	POSITION DE RÉGLAGE
A13544065	XL	gainées PVC	400 mm	95 mm	27
A13544067	XXL	gainées PVC	560 mm	120 mm	20

Pince multiprise KNIPEX Alligator

Charnière entrepassée. Autobloquante sur tubes et écrous. Effet de levier favorable, intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées. Acier électrique au chrome vanadium.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	CAPACITÉ POUR TUBES	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	LONGUEUR
A13544114	polie	gainées PVC antidérapant	1" 1/2	36 mm	180 mm
A13544116	polie	gainées PVC antidérapant	2"	46 mm	250 mm
A13544118	polie	gainées PVC antidérapant	2" 3/4	60 mm	300 mm
A13544120	polie	gainées PVC antidérapant	3" 1/2	95 mm	400 mm

Pince pour siphons et connecteurs

Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. 25 positions de réglage. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	LONGUEUR	POIDS
A13543952	polie - noire atramentisée	gainées PVC	25 - 80 mm	250 mm	356 g
A13543954	chromée	gainées PVC	25 - 80 mm	250 mm	356 g
A13543960	polie - noire atramentisée	gainées PVC	10 - 75 mm	250 mm	358 g
A13543958	chromée	gainées PVC	10 - 75 mm	250 mm	358 g

A13543956 - 2 paires d'inserts en plastique pour A13543960 et A13543958.

Coupe-tubes TubiX®

NOUVEAU

Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper : terminé ! Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes. Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage. Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm. Molette en acier spécial à roulement à billes. Remplacement rapide et pratique de la molette de coupe, avec molette de rechange dans le pommeau. Avec outil d'ébavurage rectifié avec précision, facile à enlever. Pour le marché de l'air comprimé, de la climatisation : convient également pour couper des tubes rigides en acier, carte LS/blister.

RÉF.	CAPACITÉ DE COUPE (MM)	CAPACITÉ DE COUPE (POUCES)
A13544384	Ø 6 jusqu'à 35 mm	Ø 1/4" jusqu'à 1 3/8"

Pince articulée CoBolt à coupe centrale

Capacité de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit. Tranchants trempés par induction. Forgé. 61 % d'économie d'efforts. Acier électrique au chrome vanadium.
A01554913 - avec évidemment à la base des tranchants pour faciliter la coupe des fils plus épais.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	LONGUEUR	CAPACITÉ DE COUPE			
				FILS DOUX Ø MM	FILS MI-DURS Ø MM	FILS DURS Ø MM	CORDE À PIANO Ø MM
A13543728	atramentisée	gaines bicolores à double composante	200 mm	6,00	5,20	4,00	3,60
A13543743	atramentisée	gainées PVC	200 mm	6,00	5,20	4,00	3,60

Turbines pour Malaxeurs HEXAFIX

A09188154 - **Turbine FM 120 HF** pour Xo 1 R HF pour peintures, laques, revêtements aqueux.
A09188156 - **Turbine DLX 120 HF** pour Xo 1 R HF pour masses de nivellement, boues adhésives, adhésifs en couches minces, grandes quantités de produits liquides.
A09188185 - **Turbine DLX 152 HF** pour Xo 4 R HF pour masses de nivellement, boues adhésives, adhésifs en couches minces, grandes quantités de produits liquides.
A09188165 - **Turbine KR 120 HF** pour Xo 1 R HF pour mastics autonivelants, colles à carrelage, mastics adhésifs, mastics, mastics EP.
A09188166 - **Turbine KR 140 HF** pour Xo 4 R HF pour mastics autonivelants, colles à carrelage, mastics adhésifs, mastics, mastics EP.
A09188157 - **Turbine WK 120 HF** pour Xo 1 R HF pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc.
A09188158 - **Turbine WK 140 HF** pour Xo 4 R HF pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc
A09188161 - **Turbine MK 160 HF** pour Xo 6 R HF pour béton, chapes, mortiers EP, etc.
A09188160 - **Turbine MK 140 HF** pour Xo 4 R HF pour béton, chapes, mortiers EP, etc.

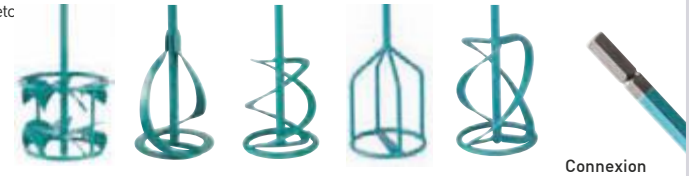

DLX HF | FM HF | WK HF | KR HF | MK HF | Connexion HEXAFIX (HF)

Tous les turbines avec connexion Hexafix / longueur 590 mm !

Turbines pour Malaxeurs avec emmanchement M 14

A09188193 - **Turbine WK 120 M** pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc. d'une quantité de mélange de 15 - 25 kg.
A09188195 - **Turbine WK 140 M** pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc. d'une quantité de mélange de 25 - 35 kg.

Turbines pour perceuses avec mandrin 10 mm

A09188176 - **Turbine FM 80 S** pour peintures, laques, revêtements aqueux, d'une quantité de mélange de 5 - 10 kg.
A09188188 - **Turbine WK 90 S** pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc, d'une quantité de mélange de 5 - 10 kg.
A09188187 - **Turbine WK 70 S** pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc, d'une quantité de mélange jusqu'à 7 kg.

Turbines pour perceuses avec mandrin 13 mm

A09188177 - **Turbine FM 100 S**, pour peintures, laques, revêtements aqueux, d'une quantité de mélange de 10 - 15 kg.
A09188190 - **Turbine WK 120 S** pour mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape, enduits, etc, d'une quantité de mélange de 15 - 25 kg.

Malaxeurs à main

A10678877 - **Malaxeur Xo1 R HF** avec WK 120 HF, 1150 watts, 230 volts, -640 tpm.
A10678879 - **Malaxeur Xo4 R HF** avec WK 140 HF, 1500 watts, 230 volts, 2 vitesses -420/-590 tpm.
A10678883 - **Malaxeur Xo6 R HF** avec MK 160 HF, 1750 watts, 230 volts, 2 vitesses, -400/-560 tpm.
A13799712 - **Malaxeur Xo 20 NC** avec WK 140 HF, 2 vitesses, 2 batteries (18 V, 5,2 Ah) et chargeur.
A10678886 - **Malaxeur Xo 55 R duo** avec 1 jeu mélangeurs MKD 140 HF, 1600 watts, 230 volts, -450 tpm.

Doseur d'eau électronique sans fil

AQiX | A11713428

0,3-99 l. par tranche
0,1 l., 2 à 6 bar, débit 40 l./min par pression de 6 bar.

MALAXEURS AUTOMATIQUES

Mélangeur de matériaux fluides mobile

LEVMIX | A09188145

1,6 kW, 230 volts, 410 tpm, quantité de mélange : 55 litres/3 sacs.

Malaxeurs à rotation

AOX-S | A09188147

Deux moteurs, 1 kW, 0,55 kW, 230 V, inclus outils de mélange : AOX-DLX et AOX-KR, quantité utile environ 50 kg, avec bac.

Malaxeur compact

TMX 1000 | A09188144

2,0 kW, 230 V, quantité mélangée 80 litres, max. (3 x 40 kg) 4 x 25 kg.

A09188148 - **POX-S.**
0,75 kW/230 V, 50 tr/min, quantité utile environ 50 kg, avec bac.

ACCESSOIRES

Coupleur

HEXAFIX | A09188225

Raccordement pour filetage M14.

Bac de mélange

A09188232 - **30 litres.** Noir, en polyéthylène de qualité supérieure, grande solidité.
A09188236 - **65 litres.** Pour AOX-S, POX-S.

Aspiration mobile

DUST.EX | A09188110

Système de nettoyage

MIXER CLEAN
A09188216

30 litres.

Ouvreur de sac

SHARKY | A09188121

Pour bac de mélange 10 à 30 litres.

• NIVEAUX

Niveau à bulle profilé
80 AS

GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Profilé rectangulaire en aluminium renforcé. Patins antidérapants intégrés pour un bon maintien lors du traçage. Fioles STABILA de qualité pour une lisibilité optimale - verre acrylique ultratransparent et résistant. Deux semelles - mesures précises dans toutes les positions. Semelles à revêtement pour protéger les surfaces sensibles.

RÉF.	LONGUEUR
A10474101	30 cm
A10474102	40 cm
A10474103	50 cm
A10474104	60 cm
A10474105	80 cm
A10474106	90 cm
A10474107	100 cm
A10474108	120 cm

Niveau à bulle profilé en fonte
82 S

GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Si vous avez besoin d'un niveau à bulle fiable et précis, choisissez un outil qui a fait ses preuves chez les professionnels. Le niveau 82 S est doté d'un profilé robuste en fonte d'aluminium avec graduation en centimètres résistante à l'abrasion. Ses poignées profilées rendent la prise en main plus confortable. Les fioles et les deux semelles de précision sont parfaitement alignées, assurant une précision maximale pendant de longues années. Le revêtement spécial est facile à nettoyer : les salissures et le mortier s'éliminent rapidement.

RÉF.	LONGUEUR
A10486895	40 cm
A10486896	50 cm
A10486897	60 cm
A10486898	80 cm

Niveau à bulle avec 2 poignées profilées
196-2

GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Mesures extrêmement précises dans toutes les positions : 2 semelles, convient pour les mesures en position inversée. Profilé en aluminium ultra-rigide avec rainures de renforcement et poignées. Grande stabilité et sécurité de maintien. Embouts amortisseurs amovibles avec patins antidérapants.

RÉF.	LONGUEUR
A04301895	60 cm
A04301896	80 cm
A04301897	100 cm

RÉF.	LONGUEUR
A04301898	120 cm
A04301899	180 cm
A04301983	200 cm

Niveau électronique
196-2 Electronic IP65

Électronique protégée de façon optimale. Étanche à l'eau et à la poussière. Deux affichages numériques lisibles de façon optimale dans toutes les situations d'utilisation. Guidage acoustique avec 3 sonorités différentes. Détermination immédiate des valeurs de mesure. Profilé en aluminium ultra-rigide avec rainures de renforcement. Grande stabilité.

RÉF.	LONGUEUR
A04302013	40 cm
A04302007	61 cm
A04302008	80 cm
A04302009	100 cm
A04302010	122 cm
A04302014	183 cm

Niveau bâtiment profilé en R
R300

GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Extrêmement résistant : profilé en R résistant à la torsion. Extrêmement stable : semelle extra-large. Traçage précis : trois arêtes de traçage fiables. Très bonne prise en main : poignée avec rainure. Mesures extrêmement précises dans toutes les positions : 2 semelles, convient pour les mesures en position inversée.

RÉF.	LONGUEUR
A05349618	61 cm
A05349619	81 cm
A05349620	100 cm
A05349621	122 cm

RÉF.	LONGUEUR
A05349622	183 cm
A05349624	200 cm
A05349623	244 cm

Niveau aimanté
96-2 M

GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Système d'aimants aux terres rares. Adhérence extra-puissante sur des éléments de construction métalliques. Mesures précises dans toutes les positions. 2 semelles, adaptées pour des mesures en position inversée. Profilé en aluminium ultra-rigide avec rainures de renforcement. Grande stabilité. Embouts amortisseurs amovibles avec patins antidérapants.

RÉF.	LONG.
A04301904	40 cm
A04301905	60 cm
A04301906	80 cm
A04301907	100 cm
A04301908	120 cm
A04301909	180 cm
A04301910	200 cm

Niveau pour installateur chauffage et sanitaire 80 M INSTALLATION

10 GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Type 80 M : Encoches pour le tracé des entraxes de robinetteries de salles de bains.
Informations imprimées sur toutes les mesures d'installation usuelles.
Fiole à six anneaux pour la définition d'inclinaisons de 1 % et 2 %.
Embouts avec patins antidérapants et barre continue au-dessus de la fiole horizontale – Idéal pour le traçage.
Système d'aimants aux terres rares très puissants.
A04301971 - 60 cm.
A04301972 - 100 cm.

Niveau pour électricien TYPE 70 ELECTRIC

10 GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Ce niveau à bulle fait gagner beaucoup de temps aux électriciens : les trous permettent de marquer en une seule fois les distances horizontales et verticales pour les prises et interrupteurs électriques. Les patins antidérapants sur les embouts assurent un bon maintien sur toutes les surfaces. Des solutions innovantes pour des défis spécifiques : la spécialité de STABILA.
A04301940 - 43 cm.
A04301941 - 120 cm.

81 S REM W360° A04301964

10 GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Profilé compact et robuste en fonte d'aluminium. Système d'aimants aux terres rares et semelle à rainure en V. Adhérence extra-puissante du niveau à bulle sur des éléments de construction métalliques. Fiole d'angle rotative à 360° pour la définition et le contrôle de tous les angles. Fiole horizontale à six anneaux pour la mesure d'inclinaisons à 1 % et 2 %.

Pocket Electric A04988104

10 GARANTIE 10 ANS SUR LA PRÉCISION

Ce niveau à bulle pratique au format mini fait gagner du temps aux électriciens lors de l'alignement des prises et des interrupteurs encastrés. Le niveau se place sur le socle métallique et y adhère grâce à un système d'aimants aux terres rares particulièrement puissant. L'encoche pour le guidage du tournevis permet d'ajuster aisément le socle. Avec le Pocket Electric, les interrupteurs et les prises électriques s'installent en un tour de main.

NOUVEAU

Mètre ruban de poche BM 100 | A13653218

Vous devez mesurer des longueurs plusieurs fois par jour ? Alors ce mètre-ruban sera le fidèle compagnon de votre quotidien, toujours à portée de main : sa forme compacte et son faible poids permettent au BM 100 de tenir particulièrement bien en main. La protection en caoutchouc souple assure un bon maintien et absorbe les chocs en cas de chute. La graduation précise et lisible facilite le traçage. Cet équipement adapté aux chantiers est arrondi et dispose d'un frein efficace et d'un retour de ruban puissant. Un nouvel outil solide de STABILA à un prix attractif.
A13653219 - 3 m x 16 mm.
A13653218 - 5 m x 19 mm.
A13674158 - 8 m x 25 mm.

NOUVEAU

Mètre ruban de poche BM 300 | A13653221

Le mètre-ruban de poche STABILA BM 300 vous séduira par sa durabilité remarquable combinée à un confort d'utilisation maximal. Ce mètre-ruban tient facilement en main et, lors de son utilisation quotidienne, convainc par son boîtier incassable et son revêtement résistant. Le crochet SPIKES de STABILA garantit un maintien sûr sur les pièces, tandis que la graduation double face facilite grandement la lecture. L'EASY-CLIP arrondi de STABILA protège votre ceinture ou la poche de votre pantalon. Un outil sophistiqué et un allié parfait pour tous les professionnels qui doivent effectuer des mesures de précision.
A13653221 - 5 m x 27 mm.
A13674154 - 8 m x 27 mm.

NOUVEAU

Mètre ruban à boîtier LBM 2000 I A13674163

En tant que professionnel expérimenté, vous avez besoin, pour vos mesures de grandes distances, d'un mètre-ruban fait pour résister aux sollicitations intensives d'un usage quotidien. Le LBM 2000 STEEL réunit plusieurs avantages : boîtier incassable, ruban en acier résistant protégeant la graduation de façon optimale, crochet universel pour des options de fixation variables. Selon l'application, vous avez le choix entre le crochet en métal dépliable à revêtement SPIKES de STABILA, l'œillet intégré ou le grand anneau en plastique à cran antiglissement. Maniabilité optimale grâce au boîtier du ruban ergonomique.
Version acier :
A13674162 - 20 m.
A13674163 - 30 m.
Version fibre de verre :
A13674160 - 20 m.
A13674161 - 30 m.

• NETTOYEURS / DIVERS

Nettoyeurs haute pression eau froide

Gamme professionnelle KÄRCHER : poignée pistolet Easy!Force. L'utilisateur n'exerce plus de force de maintien sur la poignée. Résultat, un nettoyage sans tension, ni fatigue même après plusieurs heures de travail. Servo-control (HD 9/23 et + HD 10/25) pour régulation de pression et du débit d'eau directement à la poignée. Flexible pro avec système antivrillage breveté (AVS).

DÉSIGNATION	HD 5/11 P+	HD 5/15 C+ / CX+	HD 6/15 M+ / MX+	HD 6/16-4 M+	HD 10/25-4 S+ / SX+	HD 9/23 G
RÉF.	A08272148	A08272141 / A08272142	A09498996 / A09498995	A10681415	A08272115 / A08272119	A08272106
Pression	110 bar	150 bar	150 bar	160 bar	30 à 250 bar	40 à 230 bar
Débit	490 L/h	500 L/h	230 à 560 L/h	230 à 600 L/h	500 à 1000 L/h	400 à 930 L/h
Puissance	2,2 kW	2800 W	3100 W	3400 W	9200 W	Moteur thermique
Courant	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé	13 CV Honda
Longueur flexible	Flexible 10 m / 15 m monté sur enrouleur sur version CX+ / MX+				10 m / 20 m sur version SX+	15 m
Rotabuse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	En option

A08272148

Nettoyeurs haute pression eau chaude

Poignée pistolet Easy!Force - Système antibélier SDS (HDS 6/14 C et au-delà). Servo-control pour régulation de pression et du débit d'eau directement à la poignée (HDS 8/18-4M).
Mode Eco Efficiency : réduction de la consommation de fuel et des émissions de CO^2.

DÉSIGNATION	HDS 5/11 U / UX+	HDS 6/14 C / CX	HDS 7/16 C / CX	HDS 8/18-4 M / MX
RÉF.	A08272072 / A08272073	A08272097 / A08272098	A08272099 / A08272100	A08272085 / A08272086
Pression	110 bar	140 bar	160 bar	30 à 180 bar
Débit	450 L/h	560 L/h	660 L/h	400 à 800 L/h
Puissance	2200 W	3600 W	4700 W	5500 W
Température maxi	80 °	80°	80°	155/80°
Courant	monophasé	monophasé	triphasé	triphasé
Réservoir à carburant	6,5 L	15 L	15 L	25 L
Réservoir à détergent	-	10 L	10 L	20 + 10 L
Enrouleur de flexible	sur version UX+	sur version CX	sur version CX	sur version MX
Longueur flexible	10 m ou 15 m sur version UX	10 m ou 15 m sur version CX	10 m ou 15 m sur version CX	10 m ou 20 m sur version MX

A08272097
A08272098

Accessoires pour nettoyeurs haute pression

TYPE	APPLICATION
Rotabuse	Élimine les souillures tenaces
Tête de lavage FRV 30 A05929090 + buses	Nettoyeur de surface avec aspiration des eaux usées
Débouche canalisations + buse	Flexible souple pour le nettoyage intérieur des canalisations
Dispositif d'hydrosablage	Nettoyage des souillures incrustées (rouille...)
RM 43 A03110280	Nettoyant spécial façades - se gélifie avec dosage > 6 %
RM 31 A01496201 RM 81 A13010831	Nettoyants dégraissants concentrés - efficaces à toute température
RM Machine Protector A05329849	Antitartre pour nettoyeurs eau chaude nouvelle génération

A05329849

A01496201

A05929090

Divers

Monobrosse
BDS 43/ORBITAL C

RÉF.	A13010486
Puissance	1 100 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Vitesse de rotation	60 à 1 500 U/min
Largeur de travail	430 mm
Niveau sonore	56 dB(A)

Injecteur extracteur
PUZZI 10/1

RÉF.	A05928992
Puissance absorbée	1250 W
Dépression	220 mbar
Débit d'air	54 L/s
Capacité cuve	10 / 9 L
Quantité pulvérisation	1 L/min
Pression de pulvérisation	1 bar
Longueur câble	7,5 m

Nettoyeur vapeur
SG 4/4

RÉF.	A07500966
Puissance de chauffe	2300 W
Tension	220 - 240 V
Contenance réservoir	4 (2+2)
Pression de vapeur	4 bar
Longueur câble	7,5 m
Longueur flexible	2,5 m

Laveur vitres professionnel
WVP 10 ADV

RÉF.	A09499067
Réservoir eau sale	200 ml
Autonomie	35 min
Temps charge	50 min
Pression acoustique	51 dB(A)
Dimensions raclettes	280 mm grande raclette 170 mm petite raclette

Aspirateurs poussières

Des aspirateurs mobiles pour le nettoyage courant quotidien.

DÉSIGNATION	T 7/1	T11/1 CLASSIC HEPA	T 15/1	HV 1/1 BP PACK FS	BV 5/1 - DORSAL Existe en version batterie
RÉF.	A05328776	A13010552	A05328707	A11842597	A05328720
Dépression	240 mbar	235 mbar	240 mbar	47 mbar	240 mbar
Débit	53 L/s	40 L/s	53 L/s	33 L/h	53 L/s
Volume de la cuve	7 L	11 L	15 L	0,9 L	5 L
Puissance moteur	800 W	850 W	800 W	-	800 W
Niveau sonore	65 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	69 dB(A)	62 dB(A)
ACCESSOIRES OPTIONNELS					
Sacs filtrants papier par 10	A01506250	-	-	-	A02634548
Sacs filtrants toison par 10	A08272487	A08272487	A02634591	-	A01506251
Filtre permanent / moteur	A01494678	A14073803	A03110167	-	A02634250
Filtre cartouche	-	-	-	A11843837	-
Filtre HEPA	-	A11842799	-	-	-

Autolaveuses

NOUVEAU

Des autolaveuses compactes pour les petites et moyennes surfaces / autotractées / autoportées. À rouleaux (BR) ou à disque (BD), un large choix adapté à vos sols et qui répondra à toutes vos exigences.

DÉSIGNATION	BR 30/1 C BP PACK	BR 30/4 C	BR 35/12	BR 40/10 C	BR 45/22 C BP PACK
RÉF.	A13010586	A05328851	A13010589	A04401824	A08272169
Largeur travail	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Largeur aspiration	300 mm	300 mm	450 mm	400 mm	500 mm
Réservoir eau propre	1 L	4 L	12 L	10 L	22 L
Réservoir eau sale	1 L	4 L	12 L	10 L	22 L
Rendement surfacique	200 m²/h	200 m²/h	1400 m²/h	400 m²/h	1800 m²/h
Puissance	Batterie Li-Ion 18V / 3 Ah	820 W / 230 V	500 W / batterie	2300 W / 230 V	550 W / batterie
RM 69	Détergent puissant pour éliminer sans effort les traces tenaces - 10 L : A01496229				

Balayeuses

Pour l'intérieur ou l'extérieur, mécaniques, autotractées et autoportées, électriques, à essence, diesel ou gaz.
Une large gamme pour des nettoyages efficaces et économiques.

DÉSIGNATION	KM 70/15 C	KM 70/20 C	KM 70/30 C	KM 75/40 W
RÉF.	A11704255	A05328757	A05328760	A14073802
Entrainement	Manuel	Manuel	12 V / batterie	24 V ou Essence
Largeur travail	480 mm	480 à 700 mm	480 à 700 mm	550 à 750 mm
Bac à déchets	20 L	20 L	30 L	40 L
Rendement surfacique	2800 m²/h	2800 m²/h	2800 m²/h	3375 m²/h
Particularités	-	Balai latéral débrayable et avec pression ajustable. Guidon réglable 3 positions.	Turbine d'aspiration. Balai principal réglable	Réservoir avec poignée Trolley. Système de décolmatage du filtre.

Aspirateurs eau et poussières



Nouveaux aspirateurs Tact L : fonction antistatique.
Décolmatage automatique du filtre plissé plat.
Coupure automatique du moteur en cas de trop-plein d'eau.
Possibilité de fixer des caisses sur la tête de l'aspirateur.

DÉSIGNATION	NT 22/1 L	NT 27/1 / OU ME (INOX)	NT 30/1 AP	NT 30/1 TACT L NT 30/1 TACT TE L*	NT 40/1 TACT TE L WOOD	NT 65/2 AP / AP ME
RÉF.	A09499026	A05328723 / A05328722	A10480930	A09498987 / A08809145	A13010470	A05328841 / A05328842
Dépression	255 mbar	230 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Débit d'air	72 L/s	67 L/s	74 L/s	74 L/s	74 L/s	2 x 74 L/s
Volume de la cuve	22 L	27 L polypropylène ou inox	30 L	30 L	40 L	65 L polypropylène ou inox
Puissance moteur	1300 W	1200 W	1380 W	1380 W	1380 W	2760 W
Décolmatage du filtre	-	-	manuel	automatique	automatique	manuel
Prise pour outil électrique	-	-	-	non / oui	oui	-
ACCESSOIRES OPTIONNELS						
Sacs filtrants papier par 5	A10681529	A01506233	A08809146	A08809146	A09499230	A01506231
Filtre	A10681531	A01500410	A01506266	A01506266	A01506266	A01506229

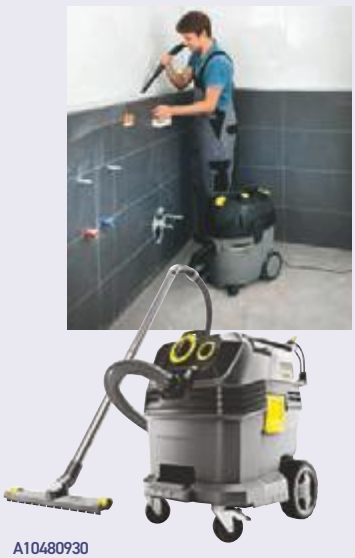

* Les aspirateurs Kärcher existent en 30, 40 et 50 L, en version pour poussières spécifiques et dangereuses (classe M, H et normes ATEX).

E.P.I

BASE ..... p. 55
JALLATTE ..... p. 56 à 57
GASTON MILLE ..... p. 58
DELTA PLUS ..... p. 59 à 61 et 64
DIFAC ..... p. 62 à 63
BOSSEUR ..... p. 65

K-Trek S1P HRO SRC

Tige en tissu respirant sans coutures résistant à la déchirure. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en aluminium et surembout résistant à l'abrasion. Système idaptive® intelligent et adaptif. Système de fermeture Boa® micro-réglable. Insert en TPU pour la protection du talon. Semelle anatomique Dry'n Air Omnia amovible et parfumée avec circulation d'air pour une respirabilité maximale et un pied sec. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO.
Pointures 36-48.
A09722879 - Taille 42.

Confort dynamique.

Rafting / Rafting Top S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout Slimcap non métallique fin : doté d'une bande de protection préformée, il prévient les risques de pression et de blessures au-dessus des orteils. Le matelassage en lycra réduit la pression dans la zone du talon pour un meilleur confort. Semelle anatomique Dry'n Air Record amovible avec circulation d'air pour une respirabilité maximale et pied sec. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Semelle défatigante effet amortisseur Airtech + Tpu-Skin®.
Pointures 39-47.
A09163084 - Taille 42.

Légèreté.

Modèle Rafting Top

Selfie / Oak S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en aluminium. Col rembourré pour garantir un confort maximal et empêcher les inflammations du tendon. Semelle anatomique Dry'n Air Gel amovible avec circulation d'air et insert en gel : absorbe et dissipe l'énergie de l'impact dû à la marche ou aux chocs. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Semelle défatigante effet amortisseur Airtech + Tpu-Skin®.
Pointures : 36-48.
A09162359 - Taille 42.

Rencontre entre la technologie et le style.

Modèle Oak

K-Step S1P HRO SRC

Tige en tissu respirant sans coutures résistant à la déchirure. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en aluminium et surembout résistant à l'abrasion. Système idaptive® intelligent et adaptif. Insert en TPU pour la protection du talon. Semelle anatomique Dry'n Air Omnia amovible et parfumée avec circulation d'air pour une respirabilité maximale et un pied sec. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO.
Pointures : 36-48
A09722839 - Taille 42.

Confort dynamique.

K-Move S1P HRO SRC

Tige en tissu respirant sans coutures résistant à la déchirure. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en aluminium et surembout résistant à l'abrasion. Système idaptive® intelligent et adaptif. Insert en TPU pour la protection du talon. Semelle anatomique Dry'n Air Omnia amovible et parfumée avec circulation d'air pour une respirabilité maximale et un pied sec. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO.
Pointures : 36-48.
A09722849 - Taille 42.

Confort dynamique.

Geldof / Jagger S3 SRC

Tige en cuir graissé hydrofuge. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en acier. Col rembourré pour garantir un confort maximal et empêcher les inflammations du tendon. Languette à soufflet pour la protection du pied contre la poussière. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton). Semelle airtech monodensité défatigante flexible et légère.
Pointures : 39-48.
A09162209 - Taille 42 - Modèle Geldof.

Haute résistance au glissement.

Modèle Jagger
A09162179 - Taille 42.

K-Balance S1P HRO SRC

Tige en tissu respirant sans coutures résistant à la déchirure. Laçage rapide pour une chaussure parfaitement adaptée. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout en aluminium et surembout résistant à l'abrasion. Système idaptive® intelligent et adaptif. Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO. Insert en TPU pour la protection du talon. Semelle anatomique Dry'n Air Omnia amovible et parfumée avec circulation d'air pour une respirabilité maximale et un pied sec. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton).
Pointures : 36-48.
A09722899 - Taille 42.

Confort dynamique.

Bison Top S3 HRO HI CI SRC

Tige en cuir graissé hydrofuge. Doublure SmellStop antiodeurs. Embout Slimcap non métallique fin : doté d'une bande de protection préformée il prévient les risques de pression et de blessures au-dessus des orteils. Col rembourré pour garantir un confort maximal et empêcher les inflammations du tendon. Fresh'n Flex Intercalaire en tissu balistique perforation 0 mm standard 20345:2011 (clou 4,5 mm - force 1100 Newton). Semelle All terrain en caoutchouc HRO résistante à 300 degrés par contact (1 minute). Crampons autonettoyants.
Pointures : 39-47.
A09163546 - Taille 42.

Adhérence optimale sur les différents types de terrain.

• CHAUSSURES

Jaltex SAS
S3 CI WR SRC JJV53

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Finition Pull-up, surembout antiabrasion. Confort climatique optimal, imperméabilité à toute épreuve. Doublure membrane Gore-Tex®. Embout Springtane 200 J en polymère de synthèse. Intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte®. Semelle Softane™ bimatière.
Tailles du 38 au 47.
A08893254 - **Taille 38.**

Egis
S3 CI SRC 7AX66

Tige en cuir hydrofuge, finition Pull-up. Doublure 3D Lining®. Embout Light Plus en matériau composite 200 J. Intercalaire antiperforation Flex-System Zéro. Semelle Dominus PU/PU W-Tech.
Tailles du 36 au 47.
A07880835 - **Taille 36.**

DOMINUS

Jalfir SAS
S3 CI AN SRC JJE41

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition Pull-up. Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7 h de test (pour Jalfir et Jaltarak). Doublure en maille 3D. Ankle protector, protection des malléoles contre les chocs latéraux et renfort antitorsion pour les chevilles (pour Jalfir et Jaltarak). Embout Springtane 200 J en polymère de synthèse. Intercalaire antiperforation en acier inoxydable. Semelle Softane™ bimatière.
Tailles du 38 au 47.
A07879509 - **Taille 38.**

Jaltarak SAS
S3 CI AN SRC ESD JY226

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition Pull-up. Doublure en maille 3D. Embout PREM-Alu en aluminium 200 J. Intercalaire antiperforation en acier inoxydable. Semelle triple densité à haute restitution d'énergie : plus de 55% de retour d'énergie accumulée. PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®.
Tailles du 35 au 48.
A11315380 - **Taille 38.**

Yard
S3 SRC DYC26

Chaussure de sécurité montante de type brodequin. Tige en cuir hydrofuge finition Pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0. Coloris marron. Renfort de protection antiabrasion au talon et bout cap en PU sur l'embout. Doublure 3D Lining® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Doublure avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Haut de tige ergonomique matelassé pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Languette matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
EN ISO 20345:2011.
Tailles du 36 au 48.
A11813326 - **Taille 36.**

DYNAMIC

Wool
S3 SRC DYC25

Tige en cuir Pull-up hydrofuge souple. Renfort embout en PU antiabrasion. Doublure en molleton. Embout Classic Steel en acier. Intercalaire antiperforation en acier inoxydable. Semelle Classic PU/PU.
Tailles du 38 au 48.
A10409846 - **Taille 38.**

DYNAMIC

NOUVEAU

Jalperfect SAS ESD
S3 CI SRC JY251

Tige en microfibre hydrofuge. Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF. Restitue plus de 55% d énergie et réduit la sensation de fatigue. Dissipatrice. Embout aluminium type B et antiperforation non métallique.
Tailles du 35 au 48.
A13306411 - **Taille 35.**

J-ENERGY

NOUVEAU

Jalsolid SAS ESD
S3 CI SRC JY134

Tige en Putek® PLUS. Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF. Restitue plus de 55% d énergie et réduit la sensation de fatigue. Dissipatrice. Embout aluminium type B et antiperforation non métallique.
Tailles du 38 au 48.
A11315305 - **Taille 38.**

J-ENERGY

NOUVEAU

Jalhybris SAS ESD
S3 CI SRC JH408

Tige en textile technique hydrofuge Putek® PLUS , hautement résistant à l'abrasion. Semelle High Rebound de BASF. Garantit un retour d'énergie de plus de 40%. Embout Alu type B et antiperforation non métallique. Dissipatrice.
Tailles du 35 au 48.
A11315075 - **Taille 35.**

J-HOP

NOUVEAU

Jalmetis SAS ESD
S3 CI SRC JH308

Tige en textile technique hydrofuge Putek® PLUS , hautement résistant à l'abrasion. Semelle High Rebound de BASF. Garantit un retour d'énergie de plus de 40%. Embout Alu type B et antiperforation non métallique. Dissipatrice.
Tailles du 35 au 48.
A11314986 - **Taille 35.**

J-HOP

Havoc
S3 CI SRC DM20184

Tige en PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Doublure en maille 3D. Embout Light-Plus en composite 200 J. Intercalaire antiperforation Flex-System Zéro. Semelle Diamont PU/PU de BASF®.
Tailles du 35 au 47.
A10457132 - **Taille 35.**

DIAMOND METAL FREE

NOUVEAU

Avanger
S3 SRC DM10184

Chaussure de sécurité montante de type urban sport, ultra légère. Tige en textile technique hydrofuge Putek® PLUS , hautement résistant à l'abrasion, ultra respirant et très souple. Talon et dessus de tige en Stark® antiabrasion. Coloris Gris-Noir.
Tailles du 35 au 47.
A11314879 - **Taille 35.**

DIAMOND METAL FREE

• CHAUSSURES

Sniffer S3 CI HI HRO SRC

NOUVEAU

Embout fibre de verre de sécurité résistant jusqu'à 240 J. Semelle gel capsule sole antiglisse et antiperforation textile. Antistatique. Absorption des chocs. Doublure Poromax® - confort et antiabrasive + traitement antibactérien régulation de la température. Aération. Chaussant large. Semelle intérieure amovible + antibactérien. Tailles 39 au 47.
A13810025 - **Taille 39.**

Technologie Soles by MICHELIN.

Addict / Top Addict S3 CI HI HRO SRC

NOUVEAU

Embout fibre de verre de sécurité résistant jusqu'à 240 J. Semelle Caoutchouc & PU2D antiglisse et antiperforation textile (résistant jusqu'à 1430 N). Semelle de marche résistante aux hydrocarbures. Antistatique. Absorption des chocs. Doublure Poromax® : confort et antiabrasive + traitement antibactérien. Régulation de la température. Aération. Chaussant large. Semelle intérieure amovible + antibactérien. Tailles 39 au 47.
A13809492 - **Taille 39.**

Technologie Soles by MICHELIN.

Modèle Top Addict
A13809510 - **Taille 39.**

Eris / Hot Eris S3 SRA ESD

NOUVEAU

Embout fibre de verre de sécurité résistant jusqu'à 240 J. Semelle PU/TPU thermo-injecté antiglisse et antiperforation textile (résistant jusqu'à 1430 N). Semelle de marche résistante aux hydrocarbures. Antistatique. Absorption des chocs. Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien. Chaussant large. Semelle intérieure Félicie® Soft - ergonomique + amovible + antibactérien. Tailles 35 au 42.
A13809637 - **Taille 35.**

Chaussant féminin, esthétisme, souplesse et confort en toute sécurité.

Modèle Hot Eris
A13809649 - **Taille 35.**

Mars / Neptune S3 HI CI SRA ESD

Embout aluminium de sécurité résistant jusqu'à 200 J. Semelle PU/TPU thermo-injectée antiglisse et antiperforation textile (résistant jusqu'à 1430 N). Semelle de marche résistante aux hydrocarbures. Antistatique. Absorption des chocs. Protection des malléoles. Doublure Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien. Aération. Chaussant large. Semelle intérieure amovible + antibactérien. Tailles 39 au 48.
A13809800 - **Taille 39.**

Process innovant, tige textile et PU injecté.

Modèle Neptune
A13809887 - **Taille 39.**

Lomba / Colombo S3 SRA ESD

NOUVEAU

Embout aluminium de sécurité résistant jusqu'à 200 J. Semelle PU/PU antiglisse et antiperforation textile (résistant jusqu'à 1430 N). Semelle de marche résistante aux hydrocarbures. Antistatique. Absorption des chocs. Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure Poromax® : doublure confortable, mœlleuse et antiabrasive traitement antibactérien + régulation de la température. Chaussant large. Semelle intérieure CasualGrip Sport® : ergonomique + amovible + antibactérien.
Tailles 39 au 48.
A13809531 - **Taille 39.**

Conception intérieure ultra confortable.

Modèle Colombo
A13809788 - **Taille 39.**

Pepper / Hot Pepper S3 AN HI CI SRC

Embout de protection composite isolant du froid ou de la chaleur en cuir pleine fleur (2 - 2,2 mm). Doublure Sanitized® : antibactérien, haute résistance à l'abrasion. Semelle polyuréthane double-densité ultraléger. Semelle à crampons autonettoyants. Adhérence haute performance. Décroché du talon : 9 mm. Tailles 37 au 51.
A09185482 - **Taille 37.**

Semelle antiperforation textile.

Modèle Hot Pepper
A09185527 - **Taille 37.**

Unitan fourrée S3 HI CI SRC

Embout de protection composite isolant du froid ou de la chaleur. Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2 - 2,2 mm). Doublure acrylique. Semelle à crampons autonettoyants antiperforation acier polyuréthane double-densité ultraléger. Adhérence haute performance.
Décroché du talon : 10 mm.
Taille 37 au 48.
A09185696 - **Taille 37.**

Semelle tout-terrain.

Modèle non fourré.
Tailles 37 au 48.
A09185708 - **Taille 37.**

Kama S3 CI SRC

Embout 200 J, en composite isolant du froid et de la chaleur. Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Fourrure acrylique. Semelle polyuréthane double densité, antiperforation acier (1100 N). Adhérence haute performance : SRC. Hauteur de la botte : 28 cm. Décroché du talon : 14 mm. Antistatique. Protection des malléoles. Semelle résistante aux hydrocarbures. Protection des métatarses. Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl. Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol. Tailles 36 au 48.
A07096005 - **Taille 39.**

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

Sault2 S3 SRC

Chaussures hautes cuir croupon pigmenté. Chaussures : tige : cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible. Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée-PU bidensité avec pare-choc enveloppant. Pointures : 39 à 48. Normes : EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345.
A08981734 - **Taille 39 en noir.**

Saga S3 HRO SRC

Chaussures sécurité hautes. Embout et plaque antiperforation en composite. Intercalaire prémoulé en PU. Traction et grip optimaux. Semelle résistante aux hydrocarbures. Cuir Nubuck traité imperméabilité, antiglissoire intérieur. Première de propreté en EVA, confort et amorti. Coloris : noir ou beige. Pointures : 39 au 48. Normes : EN ISO 20345.
A07396037 - **Taille 39 en noir.**
A07396027 - **Taille 39 en beige.**

Nomad S3 CI HI WR SRC

Chaussures hautes. Embout et semelle composite. Série Waterproof. Tige : cuir Buffalo avec renfort avant en PU. Doublure : polyester. Première de propreté : amovible. Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée, intercalaire PU. Couche d'usure : TPU. Amagnétique. Pointures : 39 au 48. Coloris : marron ou noir. Normes : EN ISO 20345.
A13683287 - **Taille 39 en marron.**

NOUVEAU

Atacama S3 SRC

Botillon cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant. Première de propreté : amovible prémoulée. Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée. PU bidensité. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 36 au 48. Marron.
A13683264 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Taku S3 CI SRC

Botte fourrée cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Fourrure Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée / Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée / PU bidensité. Semelle avec formule PU gardant ses propriétés jusqu'à -30°C. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 36 au 48. Marron.
A13683320 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Gobi S3 SRC

Chaussures hautes cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant. Première de propreté : Amovible prémoulée. Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée / PU bidensité. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 36 au 48. Marron.
A13683277 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Delta sport S1P SRC

Chaussure basse. Tige : PU injecté sur Mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : amovible prémoulée. Dessus Polyester sur EVA. Semelle : soudée / Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 39 au 47. Bleu-Jaune ou Noir-Rouge.
A08981409 - **Taille 39 en bleu/jaune.**

NOUVEAU

Manhattan S3 SRC

Chaussure haute croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure : non-tissé et tricoté mesh en polyester. Première de propreté : amovible prémoulée. Dessus Polyester sur EVA. Semelle : soudée. Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 39 au 47. Noir-Jaune.
A11598323 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Nickel S5 CI SRC

Demi-botte de sécurité fourrée. Tige : PVC. Doublure : Fourrure polyester. Première de propreté : isolante. Anses de préhension. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle antiperforation : acier inoxydable. Semelle : PVC - nitrile. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 39 au 46. Noir.
A12571050 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Asti S1P SRC

Chaussures basses. Tige : croûte de cuir velours et «Mesh» polyester. Doublure : polyester. Première de propreté : amovible prémoulée. Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée / PU bidensité. Chaussure amagnétique. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 36 au 48. Beige ou Gris-Bleu ou Noir.
A07945448 - **Taille 39 en beige.**

NOUVEAU

Gold 2 S5 SRC

Botte de sécurité. Tige : galbée / PVC Flex. Doublure : coton jersey. Tunnel de ventilation. Protection des malléoles. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle antiperforation : acier inoxydable. Semelle «Easy Mud Evacutation» : PVC / Nitrile. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 38 au 48. Kaki-Noir.
A12570716 - **Taille 39.**

NOUVEAU

Bronze 2 S5 SRA

Botte de sécurité. Tige : PVC. Doublure : polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle antiperforation : acier inoxydable. Semelle : PVC / Nitrile à gros crampons. Règlement (UE) 2016/425. EN ISO 20344:2011. EN ISO 20345:2011. S3 CR. Résistance à la glisse : SRC. Pointures : 38 au 48. Jaune-Noir ou Vert-Noir ou Noir.
A12570494 - **Taille 39.**

• GANTS

FBN49

Gants cuir tout fleur de bovin supérieure, forme américaine, pouce palmé, coutures avec jonc, élastique de serrage au dos, liseré rouge au poignet. Tailles : 7 à 11. Pour caristes, conducteurs d'engins, manutentions de caisses bois. Normes : EN 388 : 2016. 3122X.

A04024184 - T7.
A00581273 - T8.
A00581274 - T9.
A00581275 - T10.
A03416865 - T11.

VV902 ATHOS

Gants dos polyester / élasthane. Paume en polyamide. Renfort PVC sur le dos de la main. Manchette mesh. Tailles : 10 à 11. Coloris : Jaune-Noir. Normes : EN 388 : 3131X.

A05781577 - T10.
A05781578 - T11.

VV903 BOROK

Gants dos polyester enduit polyuréthane. Paume polyuréthane / polyester. Doublure 3M Thinsulate™. Manchette néoprène. Spécial froid. Fermeture auto-agrippante. Dos déperlant. Tailles : 7 à 11. Coloris : Gris-Noir. Normes : EN 388 : 1221X. EN 511 : 110.

A05781579 - T7.
A05781580 - T9.
A05781581 - T11.

VE712GRG10

Gants de manutention milieu huileux. Tricotés sans couture polyester. Enduction nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastiqué et surfilé. Tailles : 9 à 10. Normes : EN 388 : 3121X. Lot de 10 paires de gants.

A12248035 - T9.
A12248036 - T10.

VE712GR

Gants de manutention milieu huileux. Tricotés sans couture polyester. Enduction nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastiqué et surfilé. Tailles : 7 à 11. Normes : EN 388 : 3121X.

A00585561 - T7.
A00585562 - T8.
A00585563 - T9.
A00585564 - T10.
A08981806 - T11.

VE733

100 % polyester. Enduction latex PURE® sur paume et bout des doigts. Jauge 13. PURE® : sans solvants. Support : 100% polyester. Enduction : latex PURE®. Tailles : 7 à 11. Normes : EN388 : 2142A. EN407 : X2XXXX.

A11598531 - T7.
A11598532 - T8.
A11598533 - T9.
A11598534 - T10.
A11598535 - T11.

VV735 APOLLON WINTER

Gants tricot acrylique. 100 % acrylique. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Spécial froid. Jauge 10. Résistance à l'abrasion, aux cétones, micro-coupures, perforations. Normes : EN 388 : 1132X. EN 511 : X1X. Tailles : 9 à 10. Coloris : Gris-Noir, Jaune fluo-Noir.

A05781555 - gris T9.
A05781556 - gris T10.
A05781557 - jaune T9.
A05781558 - jaune T10.

VV733

Gants de manutention fluo. Tricot 100 % polyester. Jauge 13. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Coloris : Jaune fluo-Noir. Tailles : 7 à 10. Normes : EN 388 : 2131X.

A02884880 - T7.
A02884881 - T8.
A02884882 - T9.
A02884883 - T10.

VV733JAG6

Gants de manutention fluo. Tricot 100 % polyester. Jauge 13. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Coloris : Jaune fluo-Noir. Tailles : 9 à 10. Normes : EN 388 : 2131X. Lot de 6 paires de gants.

A12248037 - T9.
A12248038 - T10.

VENICUTC02GR

NOUVEAU

Gants de manutention anticoupures. Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15. Normes : EN 388 : 4X43C. Tailles : 7 à 11.

A13654320 - T7.
A13654321 - T8.
A13654322 - T9.
A13654323 - T10.
A13654324 - T11.

Enduction respirante.
Finesse du toucher.

VE702GR

Gants tricot polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille. Usage : travaux d'assemblage. Manipulation de pièces légèrement grasses. Tailles : 6 à 10. Normes : EN 388 : 3121X.

A00585528 - T6.
A00585529 - T7.
A00585530 - T8.
A00585531 - T9.
A00585532 - T10.

VE727NO

Polyamide / Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume et bout des doigts. Picots nitrile sur paume. Jauge 15. Très bonne dextérité et finesse de travail. Bonne préhension des objets manipulés. Taille 07 à 10. Normes : EN388 : 3121X.

A05781501 - T7.
A05781502 - T8.
A05781503 - T9.
A05781504 - T10.

PROTECTION DU CRÂNE

DIAMOND V

Casque de chantier ABS. Style casquette baseball. Coiffe 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage bouton « Color to color » de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas). Isolement électrique. Visière très courbe pour une vision en hauteur. Réflexion de la chaleur. Testé aussi pour le port à l'envers. Couleurs fluos et bande rétroréfléchissante pour une haute visibilité de jour comme de nuit.
Coloris fluos : blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert.
Normes : EN 397. EN 50365 - 2002 : classe 0.
A02884325 - **Jaune.**

ZIRCON 1

Casque de chantier polyéthylène. Haute densité (HDPE), traité antiUV. Coiffe polyéthylène BD, 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière. Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Coloris : blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert, gris. Exemples d'utilisation : industrie, travaux publics, entretien. Normes : 89/686/CEE - EN 397. EN 50365 - 2002 : classe 0. Ce casque est disponible aussi en bleu, gris, jaune, orange, rouge et vert.
A00585975 - **Blanc.**

COLTAN | A00580527

Casquette antiheurt en polyamide enduit polyuréthane, type baseball, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable. Visière longueur 7 cm pour utilisation extérieure. Coloris : bleu marine. Normes : EN812.

Renfort de la coquille.

PROTECTION DES YEUX

FUJI2

Lunettes binoculaires polycarbonate gradient ou incolore. Branches bimatière. Embouts souples. Protections latérales. UV400, antirayures. Taille unique.
A00581400 - **Monture noire, oculaires gradient orange.** Norme EN172 (protection solaire).
A02884397 - **Monture noire, oculaires.** Normes EN166-1FT-FT

Technologie double injection. Pont nasal souple.



GALERAS | A02884398

Lunettes masque polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Écran panoramique à effet antireflet. Adaptées au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique. Normes : EN 166 1BT-34BT.

Élastique inclinable. Traitement antirayures et antibuée.

KILIMGRIN | A07068892

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables inclinables. Protections latérales. Version oculaires incolores UV400, antirayures ; conforme à la norme EN170 (UV). Poids : 32 g. Taille unique. Normes : EN 166. 1FT-FT. EN 170. UV 2C-1.2.

PACAYA | A02884681

Lunettes polycarbonate incolore. Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales. Mousse antichocs et antipoussières amovible. Antirayures. Antibuée.
Disponible également en :
A02884682 - **Version oculaires fumés UV400,** antibuée, conforme à la norme EN172 (protection solaire).
A00583783 - **Version soudeur teinte 5,** conforme à la norme EN169 (protection pour le soudage).

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

CONICAP01 | A00580621

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel. Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. Couleur : Bleu-Jaune. Normes : EN 352-2.SNR : 28 dB.

NOUVEAU

INTERLAGOS LIGHT A12570793

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé. Coquille : ABS. Oreillette : mousse. Arceau : ABS. Normes : EN352-1:2002.

SNR 26 dB.

ANTICHUTE

NOUVEAU

ELARA160V2

Classic : kit antichute prêt à l'emploi : harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec antichute à absorbeur d'énergie inamovible, en sangle polyester, longueur 2 m. 1 connecteur AM002. 1 sac de rangement.
Normes :
EN365 : 2004.
EN361 : 2002.
EN355 : 2002.
EN362 : 2004.
EN364 : 1992.
EN363 : 2018.
A13654260 - **Taille L.**
A13654261 - **Taille XXL.**

ELARA170

Kit couvreur antichute prêt à l'emploi : harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles et 2 plaques latérales de réglage. Ensemble antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 20 m.
2 connecteurs AM002.
A06301865 - **Taille L.**
A06301866 - **Taille XXL.**

PROTECTION RESPIRATOIRE

M1300VC | A02884663

Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultradoux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. Masque : fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Normes : EN149 : 2001+A1: 2009.

M6400 SPRAY KIT | A07945734

Demi-masque confort bifiltre : corps du masque en polypropylène (PP). Surmoulage thermoplastique (TPE). Équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3. Lanières élastiques. Emballage sous blister. Corps du masque : polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE. Lanières : élasthanne. Galettes : coque plastique et charbon actif. Préfiltres : fibres synthétiques non tissées. Normes : EN 140 : 1998. EN 14387 : 2004 + A1 : 2008-A2. EN 143 : 2000 + A1 : 2006-P3R.

• VÊTEMENTS / CHAUSSURES / GENOUILLÈRES

Bermuda chino PREMIUM

NOUVEAU

Twill Premium avec de l'élasthanne pour un confort accru. Braguette zippée avec bouton à clou. 2 poches taille et 2 poches briquet. 2 poches passepoilées fesses. Revers bas de bermuda. Composition : 98% Coton peigné, 2% Elasthanne, 280 g/m² env.
A11770570 - **Taille 40 - Bleu.**
A11770565 - **Taille 40 - Marron.**

T-shirt bicolore couture

NOUVEAU

T-shirt bicolore au look moderne avec sa coupe ajustée. Col rond. Bande de propreté au col, assurant un meilleur maintien. Empiècements contrastés sur la partie haute du T-shirt. Composition : 50% Coton peigné 50% Polyester, 190g/m2 env. Existe en version polo, en version sweat et en version softshell. Taille XS à 8XL (selon coloris).
A13828576 - **Taille L - Bleu-Turquoise.**

Polo premium coutures

NOUVEAU

Polo en jersey, touché peau de pêche. Col polo 4 boutons. Découpe poitrine. Finitions manches par un magnifique bord-côte. Composition : 95% Coton peigné 5% Elasthanne, 210 g/m² env. Taille XS à 5XL.
A11770291 - **Taille L - Bleu.**

Sweat premium capuche

NOUVEAU

Sweat uni, manches longues à capuche en molleton gratté. 2 poches zippées taille. 1 poche zippée manche accompagnée d'une surpoche avec surpiqures constrastées. Tire-zips contrastés. Bas de manches et bas de sweat en bord-côte.
Composition : 80% Coton 20% Polyester, 300 g/m² env. Taille XS à 5XL.
A11770325 - **Taille XL - Gris.**

Bomber PREMIUM

Bomber softshell 3 couches de qualité premium, alliant confort et look moderne. Ce blouson vous apportera une allure décontractée et professionnelle. Déperlant et coupe-vent, il est idéal pour la mi-saison. L'intérieur de la veste est composé d'un tissu en filet technique, appelé le mesh. Ouverture centrale zippée avec tire-zip. Bord-côte sur le col, bas de manches et bas de la veste. 1 poche zippée poitrine droite, 2 poches zippées taille. Possibilité de passer un fil pour les écouteurs. COMPOSITION : 100% Polyester, 260 g/m² env. Taille XS à 5XL.
A12641251 - **Taille L - Bleu.**

Pantalon cordura stretch

NOUVEAU

Pantalon de travail résistant et ergonomique. Braguette zippée avec bouton caché. 2 poches taille avec poche briquet côté droit et poche zippée côté gauche, 1 anneau porte-clés. Poche mètre intégrée dans la poche cuisse côté droit et passant pour marteau. Poche cuisse côté gauche avec poche téléphone et poche stylos intégrées. 2 poches fesses avec rabat et soufflet. Système ajustement taille élastique. Empiècements entrejambe et genoux en tissu extensible 4 sens. Poches genouillères et bas de pantalon en Cordura permettant une résistance extrême, ourlet modulable (+/- 6 cm). Éléments réfléchissants bas de pantalon et rabats des poches cuisses. Genouillères et ceinture vendues séparément. Composition : Tissu principal : 65 % Polyester, 35 % Coton / Tissu secondaire : 91 % Nylon, 9% Élasthanne, Cordura, 280 g/m² env. Taille 36 à 60.
A11770528 - **Taille 42 - Kaki.**

Genouillères noires

Genouillères ultralégères. Forme ergonomique. Lot de 2 pièces. Taille : 22 cm de haut et 17 cm de large. Composition : 100 % polyéthylène.
A11770580 - **Taille unique.**

California

NOUVEAU

Chaussure de sécurité basse S3 avec propriété ESD et sans métal. Idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique. Chaussures respirantes (Mesh) pour absorber l'humidité et réduire les odeurs. Semelle antiperforation en Kevlar® / Norme SRC. Norme EN ISO 20345:2011. EN ISO 61340-5-1:2016. Taille 36 à 48.
A12641373 - **Taille 42.**

Ohio

NOUVEAU

Chaussure de sécurité basse S1P respirante et imperméable. Semelles « Soles by Michelin® » : durables, hautement résistantes et performantes en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon. Chaussures respirantes (Mesh) pour absorber l'humidité et réduire les odeurs. Semelle antiperforation en Kevlar® / Norme SRC. Norme EN ISO 20345:2011. Taille 39 à 47.
A13444837 - **Taille 42.**

Louisiana

NOUVEAU

Chaussure de sécurité basse S1P respirante et imperméable. Système de fermeture Boa®. Chaussures respirantes (Mesh) pour absorber l'humidité et réduire les odeurs. Semelle antiperforation en Kevlar® / Norme SRC. Norme EN ISO 20345:2011. Taille : 39 à 47.
A13444846 - **Taille 42.**

Minesota

NOUVEAU

Basket de sécurité basse S3. Chaussures respirantes (Mesh) pour absorber l'humidité et réduire les odeurs. Semelle antiperforation en Kevlar® / Norme SRA. Norme EN ISO 20345:2011. Taille 39 à 47.
A12641438 - **Taille 42.**

Maxiflex® Cut 34-8743

Enduction paume et doigts en micro mousse de nitrile. Niveau 3B à la coupure. Support tricoté vanisé nylon. Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°.
Nouveau : Tactile.
Tailles de 06 à 11.
A11769849 - **Taille 09.**
A11769851 - **Taille 10.**

4331B

Maxiflex® Comfort™ 34-924

Enduction paume et doigts en micro mousse de nitrile. Support tricoté en nylon / lycra® et coton vanisé. La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
Nouveau Contact Alimentaire.
.Tailles de 06 à 11.
A11769689 - **Taille 09.**
A11769691 - **Taille 10.**

4121A

Maxiflex® Endurance 42-845 AD

Enduction ¾ en micro mousse de nitrile. Support nylon / lycra® tricoté. Technologie Ad-apt pour des mains fraîches et sèches.
Nouveau : Tactile.
Taille 06 à 11.
A11769732 - **Taille 09.**
A11769734 - **Taille 10.**

4131A

Maxiflex® Endurance 42-847 AD

Enduction incluant poignet et manchette. Support nylon / lycra® tricoté. Technologie Ad-apt pour des mains fraîches et sèches.
Nouveau : Tactile.
Taille 06 à 12.
A11769743 - **Taille 09.**
A11769745 - **Taille 10.**

4131A

Utilisations pour la gamme MAXIFLEX® : manutention légère à lourde en milieux secs ou légèrement humides. Résistance à la coupure 3B avec le gant MaxiFlex Cut 34-8743.

Maxiflex® Ultimate™ 42-874 AD / 34-874 FY

Support nylon / lycra® tricoté ultrafin et enduit d'une micromousse de nitrile sur paume et doigt.
42-874 AD - Tailles de 05 à 12.
A11769761 - **Taille 09.**
A11769763 - **Taille 10.**
34-874 FY - Tailles de 07 à 11.
A11769659 - **Taille 09.**
A11769660 - **Taille 10.**

4131A

34-874 FY

Maxicut® Ultra 44-3745

Enduction paume et doigts en micromousse de nitrile. Niveau 5C à la coupure. Support tricoté vanisé nylon.
Nouveau : Tactile.
Tailles de 09 à 10.
A11769878 - **Taille 09.**
A11769880 - **Taille 10.**

4542 C

Logistique, manipulation ponctuelle d'outils coupants, assemblage, maintenance avec risques de coupure, construction métallique, BTP, bâtiment.

MaxiDry® Oil 56-426

Support nylon / lycra® tricoté et tout enduit de nitrile imperméable aux liquides.
Tailles de 06 à 11.
A11769801 - **Taille 09.**
A11769803 - **Taille 10.**

4111 A
EN374-1
Type C

Assemblage de boîte de vitesse, montage d'amortisseurs, maintenance en milieux huileux et humides.

MaxiDry® Zero 56-451

Support nylon / lycra® tricoté ultraléger et enduit intégral souple.
Nouveau Contact Alimentaire.
Tailles de 07 à 11.
A11769818 - **Taille 09.**
A11769820 - **Taille 10.**

4232 B
EN511

Travaux dans des environnements froids. Résistance thermique jusqu'à -10°C.

NOUVEAU

Maxichem® 76-830

Gants de protection en milieux chimiques, humides ou gras avec manchette de 35 cm. Support léger en nitrile/nylon. Applications : nettoyage - construction - maintenance - industrie chimique.
Taille 07 à 11.
A13444779 - **Taille 09.**
A13444780 - **Taille 10.**

ENISO374
1/2016
Type A
JKLMNO

4111B

NOUVEAU

Maxichem® Cut 76-833

Gants de protection contre les risques en milieux chimiques, humides ou gras avec manchette. Niveau 3B à la coupure. Support léger en nitrile/nylon. Applications : nettoyage - construction - maintenance - industrie chimique.
Taille 07 à 11.
A13444784 - **Taille 09.**
A13444785 - **Taille 10.**

ENISO374
1/2016
Type A
JKLMNO

4321B

NOUVEAU

Lunettes Velar

Embout et branches en caoutchouc. Lentille en polycarbonate gris avec une double couche de revêtements. Couramment utilisé dans les applications extérieures.
A13828510 - **Verre clair.**
A13828508 - **Verre gris.**
A13828509 - **Verre orange miroir.**

Lunettes Ever-lite®

Demi monture et branches fines co-injectées.
Pièce nasale souple pour un ajustement parfait.
A11770032 - **Verre clair H2MAX.**
A13444819 - **Verre miroir.**
A11770030 - **Verre gris H2MAX.**

Surlunettes Cappture

Surlunettes de protection spécialement conçue pour les porteurs de lunettes correctrices, diélectrique.
Normes : EN166.
A11770039 - **Verre clair H2X.**
A11770038 - **Verre gris H2X.**
A13444818 - **Verre clair H2Max.**

Lunettes Neshoba®

Conception sans monture avec fines branches souples.
Normes : EN166.
A11770036 - **Verre clair H2X.**
A11770035 - **Verre gris H2X.**

• VÊTEMENTS / COMBINAISONS

MOPA2

Pantalon de travail MACH Originals.
Taille intérieur ajustable par élastique et boutons. 12 poches.
Empiècements :
Cordura®. 97 % toile / 3 % coton, élasthane 290 g/m².
Coloris : bleu marine, gris.
Taille : du S au XXXL.
Normes : CE : règlement (UE) 2016/425.
A07945653 - **Taille S - Bleu marine.**

Emplacement genouillère.

NAGOYA

Veste polaire MACH Originals.
Fermeture par zip antifroid.
Bas de manches et bas avec finition biais. 6 poches.
Maille polyester.
Empiècements :
Cordura®
et tissu « Softshell ».
96 % polyester /
4 % élasthane.
Coloris :
bleu marine, gris.
Taille : du S au XXXL.
Normes : CE :
règlement (UE) 2016/425.
A07945748 - **Taille S - Bleu marine.**
A07945754 - **Taille S - Gris.**

NOUVEAU

M2PA3STR

Pantalon de travail MACH2 Stretch.
Pantalon. Coupe Adjusted. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 m.
Sergé 63% polyester / 34% coton / 3% élasthanne 260 g/m².
Normes : EN ISO 13688:2013 - EN14404:2004+A1:2010.
A13285865 - **Taille S - Bleu marine.**

STRETCH : confort et aisance de mouvement.

MCPA2

Pantalon.
Taille côtés élastiqués.
Genoux préformés.
Renfort entrejambe.
13 poches dont 1 mètre.
Toile 65 % polyester / 35 % coton Ripstop 260 g/m².
Coloris : bleu marine / noir, gris clair / gris foncé, gris / noir. Tailles : du S au XXXL.
Normes : CE : règlement (UE) 2016/425.
A11598351 - **Taille S - Bleu marine / noir.**

M5PA2

Pantalon de travail MACH Spirit.
Pantalon. Taille côtés élastiqués.
Genoux préformés.
8 poches dont une pour mètre.
Toile 60 % coton /
40 % polyester 270 g/m².
Empiècements : Cordura®
et polyester Oxford.
Coloris : beige / noir, gris / noir.
Taille : du S au XXXL.
Normes : CE : règlement (UE) 2016/425.
A07945698 - **Taille S - Gris/noir.**

Poches amovibles.

M5SPA

Pantalon 3 en 1 stone washed.
Taille côtés élastiqués.
Genoux préformés.
8 poches dont 1 mètre.
Sergé 65 % polyester / 35 % coton 245 g/m².
Du S au XXXL.
Normes : CE : règlement (UE) 2016/425.
A10438593 - **Taille S.**

Pantalon M2PA3 / Combinaison M2CZ3

NOUVEAU

Sergé 65% polyester / 35% coton 245 g/m².
A13285804 - **Pantalon taille L.**
Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre. Normes : EN ISO 13688:2013 - EN14404:2004+A1:2010.
Taille S à 5XL selon les couleurs.

Genoux préformés.

A13285780 - **Combinaison taille L.**
Taille dos élastiqué. Poignets élastiqués. 9 poches dont 1 mètre. Normes : EN ISO 13688:2013. Taille S à 3XL.

Double zip.

PHPA2

Pantalon de travail Panostyle.
Haute visibilité : classe 2.
Bandes rétroréfléchissantes (100 % polyester).
Sergé 80 % polyester / 20 % coton 230 g/m².
Tailles : S à XXXL.
Coloris : jaune fluo / bleu marine - orange fluo / bleu marine.
EN ISO 20471 : classe 2. Normes : CE : règlement (UE) 2016/425.
A08981696 - **Taille S - Jaune fluo / bleu marine.**

Emplacement genouillère.

DT215

Combinaison non tissée avec cagoule élastiquée non-tissée à usage unique. 100 % polypropylène SMS.
Fermeture avec zip sous rabat.
Élastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. Emballage individuel. Non-tissée 100 % polypropylène SMS. Tailles : M à XXL.
Coloris : blanc. Normes : EN ISO 13982-1 : 2004 Type 5 EN13034:2005 Type 6.
A04024160 - **Taille M.**
A04024159 - **Taille L.**
A04024161 - **Taille XL.**
A04024162 - **Taille XXL.**



OPTIMUM 2

Parka 4 en 1 haute visibilité : gilet amovible.
Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip antifroid sous rabat agrippant. Capuche fixe. Haute visibilité : Classe 3. Couleur argent. Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Gilet amovible : coutures étanchées. Manches amovibles.
4 poches. Haute visibilité : Classe 2. Couleur argent. Montage baudrier.
Tailles : S à XXXL.
Coloris :
jaune fluo / bleu marine,
orange fluo / bleu marine.
Normes : E343 : 2003.3.1
EN ISO 20471:2013-3/2/2.
A08879333 - **Taille S - Jaune fluo / bleu marine.**

Doudoune PLATE ORSA

NOUVEAU

Doudoune légère parfaite en complément de la parka RUPERT par temps très froid ou seule pour l'intersaison. Matière technique antiabrasion et hydrofuge. 4 poches. Dos rallongé.
Taille : S à 3XL. Existe en bleu, noir et orange.
A13577590 - **Taille M - Bleu.**
A09145639 - **Taille M - Noir.**
A11632727 - **Taille M - Orange.**

Nouveauté : coloris Bleu.

Blouson bimatière YARI

Torse en Ripstop pour optimiser la résistance à la déchirure. Doublé ouate pour une bonne protection contre le froid.
Dos et manches contrecollé d'interlock et de micropolaire. Bas du dos et des manches finis avec un bord-côte antiboulochage.
Capuche fixe réglable, col montant.
Taille : S à 3XL.
A11632743 - **Taille M.**

Pantalon HARPOON MULTI

Coton polyester 60 / 40 300 g/m². 6 poches, accroche-mètre semi-rigide, patte à marteau, coupe en forme, ceinture asymétrique élastiquée pour une meilleure protection lombaire, Traitement antiabrasion aux genoux Abrasafe. Protection permanente des genoux par absorbeur de chocs 3D. Homologué EN-14404 avec genouillères amovibles. Taille : 36 à 52. Existe en 3 morphologies : mince, standard, confort. Rallongeable de 6 cm.
A09145572 - **Taille 42 - Noisette - Standard.**
A06763316 - **Taille 42 - Graphite - Standard.**
A12546116 - **Taille 42 - Ébène - Confort.**
A07572086 - **Taille 42 - Noir - Standard.**
A12546098 - **Taille 42 - Ébène - Mince.**
A09145795 - **Genouillères.**

Pantalon TRIDENT STRETCH

NOUVEAU

100 % stretch (46% coton, 16% polyester, 38% EME (lycra T400 fibre), 295 g/m². Coupe ergonomique (genoux articulés et ceinture coupée en forme). Protection lombaire. Ceinture extensible d'une demi-taille. Homologué EN 14404 avec logement pour mousse de protection Bosseur (genouillères réf. A09145795). Protection permanente des genoux par absorbeur de chocs. Traitement Abrasafe antiabrasion aux genoux. 11 poches fonctionnelles. Rallongeable de 6 cm. Taille standard de 36 à 52. Taille mince de 36 à 44.
A12546062 - **Taille 42 - Standard.**
A12546070 - **Taille 42 - Mince.**

Polo BORA

NOUVEAU

Beaucoup de coton pour le confort, un peu de polyester pour la solidité. Chic au travail, décontracté à la ville. Ce polo à maille piquée respirante vous procurera une aisance de mouvement et une tenue irréprochable. Polo coton/polyester 70/30, 210 g/m². Col et bas de manche en bord-côte. Patte 3 boutons. Maille piquée respirante. Bande de propreté. Pied de col imprimé.
Tailles : S à 3XL.
Couleurs : Marron crème, Terre de Sienne, Lichen, Indigo, Gris perle, Carbone.
A13112516 - **Taille M - Marron crème.**
A13112504 - **Taille M - Terre de Sienne.**
A13112522 - **Taille M - Lichen.**
A13112510 - **Taille M - Indigo.**
A13112498 - **Taille M - Gris perle.**
A13112492 - **Taille M - Carbone.**

Personnalisable cœur et dos.

OUTILS CARRELEUR

RUBI ..... p. 67 à 69
RAIMONDI ..... p. 70
SIDAMO ..... p. 71

Coupeuses manuelles professionnelles
TS 57 MAX / TS 66 MAX

Coupeuses manuelles professionnelles équipées d'un séparateur monopoint, fournies avec deux molettes et valise de rangement.

Spécialement recommandée pour coupes droites, grâce à son séparateur monopoint.

Nouveau séparateur de pression de 800 kg recommandé pour les carreaux de fortes épaisseurs et de grandes dimensions.

DESCRIPTIF	RÉF.	LONGUEUR DE COUPE CM	COUPE EN DIAGONALE CM	PRESSION DE SÉPARATION KG
TS 57 MAX	A08293496	57	40 x 40	800
TS 66 MAX	A08293497	66	46 x 46	800

Coupeuses manuelles professionnelles
TR 600 MAGNET / TX 1020 MAX

Coupeuses manuelles professionnelles équipées d'un séparateur mobile, recommandées tout particulièrement pour la coupe de grands formats, fournies avec deux molettes et valise de rangement.

Système giratoire avec double graduation, mesure rapide de la hauteur de diagonale.

DESCRIPTIF	RÉF.	LONGUEUR DE COUPE CM	COUPE EN DIAGONALE CM	PRESSION DE SÉPARATION KG
TR 600 MAGNET	A08293489	60	42 x 42	800
TX 1020 MAX	A10921323	102	70 x 70	1 200

Kit de perçage à eau
EASY GRES PLUS | A04678572

Montage sur perceuse électrique sans percussion. L'utilisation d'un guide Multidrill et du vaporisateur d'eau pour le refroidissement permet d'obtenir des finitions de qualité.
A04678574 - Guide Multidrill.
A04678575 - Réservoir avec tuyau de refroidissement à eau pour guide Multidrill.
A04678491 - Trépans Easy Grès Ø 20 mm.

Rapport qualité / prix.

RÉF.	Ø
A04678492	28 mm
A04678493	35 mm
A04678495	43 mm
A04678496	50 mm
A04678498	65 mm
A04678501	75 mm

Kit de perçage à sec
A02099272

Pour perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès porcelaine. Uniquement sur meuleuse en connexion directe ou sur mandrin avec adaptateur (**A06584759**). Vitesse entre 10000 et 14000 tr/mn. Finition avec emmanchement M14.
A04678574 - Guide Multidrill.
A02099272 - Valise-étui avec trépans diamants pour perçage à sec de 28.

RÉF.	Ø
A02098575	35 mm
A02098576	43 mm
A02098579	65 mm

Coupeuses manuelles semi-professionnelles
STAR PLATINIUM

Coupeuse manuelle semi-professionnelle équipée d'un séparateur mobile, fournie avec une molette de 6 mm et valise de rangement.

A12647493 - STAR-51 PLATINIUM

A12647494 - STAR-63 PLATINIUM

DESCRIPTIF	RÉF.	LONGUEUR DE COUPE CM	COUPE EN DIAGONALE CM
STAR-51	A12647493	51	36 x 36
STAR-63	A12647494	63	45 x 45

SLAB SYSTEM

Solution complète pour la pose, le transport et la coupe grand format.

Transporteur
SLAB TRANS HEAVY DUTY
A13799051

Transporteur pour la manipulation de dalles de céramique de grands formats. Profilé en aluminium renforcé. Plus grande résistance structurelle.



Scie circulaire
PACK TC 125 | A08293540

Convient pour la coupe à sec ou la coupe à eau. Pour couper tous types de carreaux de céramique, plaques de céramique et pierres naturelles. Convient particulièrement aux pièces de grand format.
A08293540 - Scie TC 125.

Table de travail
SLAB TABLE | A11741028

Table de travail pour la coupe et la manipulation de céramiques grand format avec les outils de la gamme Slab System. Pour obtenir une surface de travail correcte, avec des dalles de céramique, l'utilisation de 2 unités est recommandée.

Chariot
SLAB chariot | A11741027

Système de transport et de manœuvre pour la céramique grand format utilisant le Slab Trans Heavy Duty (**A13799051**) ou le Slim Easy Trans (**A06584762**) et accessoires de barres transversales - Crossbar (**A10921325**).

• SCIE CARRELAGE / ACCESSOIRES

Malaxeur RUBIMIX
16 ERGOMAX | A05974786

Pour les colles ciment, résines, peintures et autres matériaux. Puissance moteur : 1600 W. Système de connexion rapide FAST-IN. Montage et démontage rapide du fouet. Fouet de malaxage maximum : 160 mm. Fouet de malaxage de 140 mm. FAST-IN (5 9/16") inclus. Poids : 4,6 kg.

Brevet mondial : poignée réglable selon la taille de l'utilisateur.

Malaxeur
RUBIMIX 9 SUPERTORQUE
A12647504

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux. Double poignée avec manche bimatière. Tige de malaxage interchangeable avec connexions M14. Puissance : 1800 W. Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14. Régulateur électronique
(1er : 0-450 RPM.
2e : 0-780 RPM).
Diamètre maximum
du malaxeur : 140 mm.
Mélangeur inclus :
Ø 120 mm.
Poids : 8,5 kg.
Avec coffret
de rangement.

Peignes à colle 28 cm
MANCHE RUBIFLEX

Gamme de peigne à colle denture inclinée à 45° : meilleur confort au niveau de la poignée de l'utilisateur. Meilleure adhérence en particulier sur les grands formats.

Meilleure adhérence du mortier colle sur la surface de travail.

A03795436 - Denture 6 x 6 mm.
A03795437 - Denture 8 x 8 mm.
A03795438 - Denture 10 x 10 mm.
A04678611 - Denture 12 x 12 mm.

Scie de carrelage
DU 200 EVO | A07491958

Pour la coupe de matériaux tendres à base de céramique, grès tendres, faïences. Système de pieds repliables intégrés à la machine. Roues et poignée de transport intégrées. Châssis renforcé. Câbles d'arrivée d'eau protégés par un système de tubes. Longueur de coupe 65 cm. Hauteur de coupe 35 mm.

CONSEIL DISQUE :
A02098909 - CPC 200 PRO

Scie de carrelage
ND 180 SMART | A14007972

Recommandée pour le grès, la faïence, céramique. Dispose d'un protecteur thermique. Refroidissement du disque par barbotage. Livrée en boîte carton et disque diamant Ø 180 mm.

Excellent rapport qualité/prix.

CONSEIL DISQUE :
A02098901 - CEV 180 SUPER PRO

Scie de chantier
DC 250 - 1200 PYTHON | A13799067

Scie électrique avec tête moteur mobile de fonctionnalité et précision maximale. Pour céramique de revêtement, grès émaillé, grès cérame et autres matériaux. Plateaux en aluminium démontables. Pieds réglables avec roues incorporées. Ensemble moteur mobile sur roulements, de grande précision, disposant d'un effet tronçonnage. Support en aluminium réglable de 0° à 60°. Livrée avec 1 disque diamant jante continue Ø 250 mm.
Système C3 PYTHON : refroidissement du disque sur toute la surface du disque.

CONSEIL DISQUE :
A06584771 - TVH 250

Scie de chantier TC 180 | A05063218

Spécialement recommandé pour la coupe de grands formats. Livrée avec câble équipé d'un interrupteur PRCD (Différentiel). Connexion tuyau à eau avec robinet. Avec prise d'aspiration. Marquage pour le suivi de la ligne de coupe. Poignée frontale pour améliorer la manipulation et la précision. Permet de réduire la manutention des carreaux lourds ou difficiles à manier.

La solution pour la coupe de grands formats.

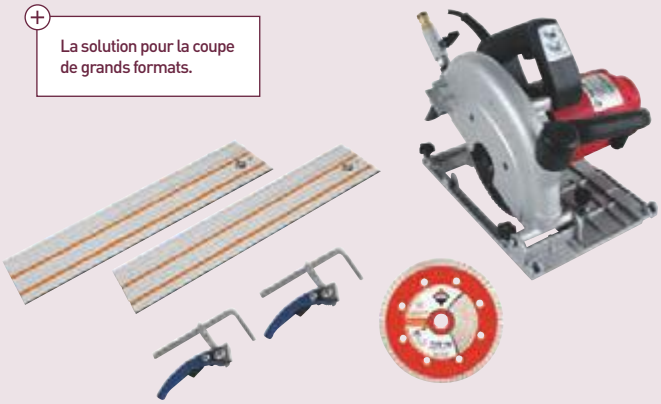

GAMME DE TALOCHONS ET APPLICATIONS

DESCRIPTIF	RÉF.	LES + RUBI	APPLICATIONS
TALOCHON à jointoyer mou	A02099738	Semelle en caoutchouc mou, résistante à l'abrasion. Géométrie adaptée aux angles ronds et droits.	Revêtement mural ou sol, en particulier pour la faïence.
TALOCHON à jointoyer dur	A02099744	Semelle en caoutchouc dur, très résistante à l'abrasion. Géométrie adaptée aux angles ronds et droits.	Revêtement mural ou sol, pour tous types de joints, en particulier pour les joints EPOXY.
TALOCHON à jointoyer caoutchouc pro	A02099743	Semelle en caoutchouc mousse expansé noir, très résistante à l'abrasion.	Destiné au bourrage des joints.

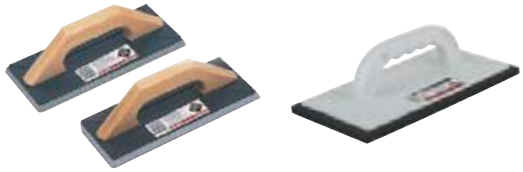

Genouillères
GEL DUPLEX | A02893270

Genouillères en gel de silicone injecté. Meilleure stabilité durant le travail et grand confort. Ajustement facile grâce aux deux sangles élastiques. Genouillères en deux parties : partie avant déclipsable pour un nettoyage facile. Partie arrière lavable au lave-linge à froid. Certifié CE et conforme à la norme DIN 440.

Attache rapide réglable et ajustable.

Kit
DELTA LEVEL SYSTEM | A13799026

Système rapide de mise à niveau permettant d'affleurer les carreaux avec une finition parfaite. Idéal pour la pose de carreaux de 30 x 30 cm, avec double encollage. Kit composé d'une boîte de 100 calles, d'une boîte de 100 brides et d'une pince DLS.
A08637833 - Brides 1 mm (B400).
A08637836 - Brides 1,5 mm (B400).
A08637848 - Brides 2 mm (B400).
A13799023 - Cales (B400).

Système de mise à niveau rapide.

Ventouse à pompe et rugueuse
A10921328 / A10921343

Ventouse à pompe : convient à tous types de surfaces. Indicateur de perte de charge (marque rouge). Mécanisme de libération de pression. Ventouse rugueuse : levier d'activation gris et nouvelle formulation de caoutchouc.

Capacité de charge : 110 kg pour la ventouse à pompe et 55 kg pour la rugueuse.

Maillets

DESCRIPTIF	RÉF.
Maillet en caoutchouc blanc 250 grammes / pointe ronde	A02099770
Maillet en caoutchouc blanc 500 grammes / pointe ronde	A02099771

Éponges SWEEPEX

A02098795 - Éponges hydrofuges particulièrement recommandées pour le nettoyage des joints de couleur. Grande résistance à l'abrasion, limitant l'apparition du voile de laitance.
A02098796 - Avec coupes longitudinales.
Dimensions : L. 18 cm x larg. 10 cm x H. 7 cm.

Grande capacité d'absorption.

Kit de nettoyage RUBICLEAN PRO 1

A04678602 - Bac équipé d'un système de doubles rouleaux, facilité d'essorage de la base éponge, capacité de 25 L. Équipé d'une poignée pour le transport.
A03795411 - Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO.
A04678524 - Taloche éponge haute absorption.
A04678519 - Talochon caoutchouc pour joints.

NOUVEAU

Table de travail 4 en 1
A09457395

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique. Pliable, facile à transporter et à ranger. Table double face : côté bois gradué et côté plastique antidérapant. Facilement interchangeable. Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux plus difficiles. Évite les dommages sur la surface en bois. Convoyeur d'angle et règle gravées sur le coté en bois. Trou pour les perçages de 25 mm maximum. Inserts d'outils à main sur le cadre métallique. Poignée pour un transport facile. Dimensions de la table pliée : 80 x 52 x 12,5 cm. Dimension de la table dépliée : 115 x 52 x 80 cm.

Pliable, facile à transporter et à ranger.

NOUVEAU

Scie sur table DCX-250 XPERT

La nouvelle DCX-250 XPERT a été conçue pour garantir une stabilité maximale et des coupes parfaites. Le châssis en aluminium à structure triple et ses pieds renforcés repliables permettent un travail stable avec une installation rapide et facile. Son système C3 Python permet un refroidissement et un nettoyage plus efficaces du disque.

CONSEIL DISQUE :
A04678538 - CPX 250

MODÈLE	RÉF.	RPM	LARGEUR DE COUPE	ÉPAISSEUR DE COUPE	VOLT	POIDS
DCX-250 XPERT 1 250	A12647533	2750	125 cm	60/90 cm	230 V - 50 Hz	83 kg
DCX-250 XPERT 1 550	A12647534	2750	155 cm	60/90 cm	230 V - 50 Hz	90 kg

NOUVEAU

Gamme de croisillons
KIT CYCLONE 1,5 MM

Système de nivellement sans pince. Recommandé pour les carreaux d'épaisseur de 3 à 18 mm. Large et ergonomique. Coupelles réutilisables. Retrait du système par impact (coup de pied ou maillet). Toujours dans le sens du joint. La structure permet une tension continue entre la bride et la coupelle.
A12647510 - Brides base plate 1 mm (B300).
A12647513 - Brides base plate 1,5 mm (B300).
A12647516 - Brides base plate 2 mm (B300).
A12647522 - Coupelle (B300).

Utilisation facile, rapide et intuitive.

DESCRIPTIF	RÉF.	APPLICATIONS
Croisillons 1 mm (300 unités)	A02098533	Revêtement
Croisillons 1,5 mm (300 unités)	A02098534	Revêtement
Croisillons 2 mm (300 unités)	A02098528	Revêtement
Croisillons 2 mm L (300 unités)	A02098559	Revêtement
Croisillons 3 mm (200 unités)	A02098529	Petits formats de carreaux
Croisillons 3 mm L (200 unités)	A02098560	Petits formats de carreaux
Croisillons 4 mm (200 unités)	A02098561	Formats moyens
Croisillons 5 mm (100 unités)	A02098530	Formats moyens

• DIVERS

Coupe-carreaux Full Option
SSF

Cette génération de coupe-carreaux professionnels peut couper tous les types de carreaux d'une épaisseur de 0 à 25 mm avec une rapidité et une précision sans égal. Grande surface de travail, même la coupe en diagonale est simple et sûre. 3 accessoires offerts : tapis mosakit, baseboard et molette titane.
A11028706 - 63 cm. Autres dimensions disponibles.

Peinture époxy haute résistance.

Scie à eau
ZOÉ 130

Longueur de coupe jusqu'à 130 cm. Entraînement par courroie pour augmenter la capacité de coupe. Absorbe les vibrations du moteur pour une coupe rapide et sans éclats. Structure en aluminium. Facilité de manipulation, chargement et déchargement par une seule personne.
A10480123 - Disque standard Ø 350 mm.

Idéale pour les dalles grès cérame 20 mm et tous les matériaux d'aménagement extérieur.

Meules de façonnage
FPV22 1/2 DE ROND | A07696549

Meule diamantée conçue pour la réalisation en atelier ou directement sur chantier de margelles ou pièces spéciales. Recommandée pour le grès cérame, le granit et le marbre. Le profil en V22 mm s'adapte à toutes les épaisseurs de toutes les dalles.

MEDUSA^{PLUS}, BIVENTOUSE^{PLUS} et TRIVENTOUSE^{PLUS}

NOUVEAU

Ventouses pour carreaux structurés avec gomme spéciale à triple rebord. Elles sont toutes équipées d'une languette pour un retrait facile, très utile lorsque l'adhérence au carreau est trop forte. Leur gomme Ø 112 m en caoutchouc gris est antitâches. La gamme se déploie toujours en 3 modèles : simple, bi et tri. Leurs capacités de charge maximale à l'horizontale sont respectivement de 30, 57 et 74 kg. Idéales pour la manutention de carreaux grès cérame et autres matériaux non poreux (ex : verre).

A13791650 - TRIVENTOUSE^{PLUS}

A13791651 - BIVENTOUSE^{PLUS}

A13664460 - MEDUSA^{PLUS}

R.L.S. HD

Système autonivelant conçu pour réaliser la mise en œuvre parfaite alliant précision et rapidité de pose. Pour carreaux de faible épaisseur de 3 à 12 mm permettant de créer un joint de 1,5 mm.
A12661069 - Bases 3 à 12 mm, taille de joint 1,5 mm x 250.
A03332796 - Coins x 100.
A11777460 - Support de protection pour RLS.
Autres références disponibles.

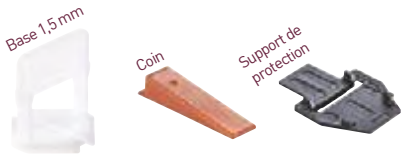

R.L.S. Vis

Système autonivelant à visser qui garantit l'équilibre parfait entre précision et gain de temps. Son écrou ajouré permet de contrôler la bonne tenue de l'espacement des carreaux. 6 nouvelles bases disponibles. Écrou unique, convient à toute les bases.
A10231353 - Écrous x 100.
A10231356 - Bases 3 à 15 mm, taille de joint 1 mm « - » x 100.
A12213873 - Bases 5 à 15 mm, taille de joint 1,5 mm « + » x 100.
A12213874 - Bases 5 à 15 mm, taille de joint 1,5 mm « T » x 100.
Autres références disponibles.

Ventouse à pompe et manomètre
RV175 | A11813562

Ventouse en aluminium Ø 175 mm avec manomètre et gomme caoutchouc antitaches interchangeables. Adhérence parfaite même sur carreaux structurés. Convient également aux matériaux non poreux (marbre, granit, verre...). Charge maximale : 130 kg. Livrée dans une mallette de transport comprenant un kit de maintenance et une protection en caoutchouc.

Spécial grands formats

A11813563 - EASY-MOVE MkIV est la quatrième génération du système de manutention pour carreaux grands formats entièrement repensée. Équipé de ventouses innovantes RV175, son poids est réduit de plus de 25 %. Les traverses s'inclinent librement par rapport aux profilés principaux afin de s'adapter facilement aux dispositions des carreaux les plus complexes. Longueur maximale du carreau : 320 cm ; longueur minimale : 100 cm. Autres références disponibles.

A13447328 - CAM ADV, Chariot de transport pour la manutention des carreaux grands formats. Permet d'encoller le dos du carreau dans le confort et la sécurité. Équipé de crochets ajustables pour maintenir l'EASY-MOVE.

Spécial grands formats

A11777434 - RAIZOR, système compact et facile à transporter pour la coupe de carreaux jusqu'à 332 cm de long (447 cm avec extensions). Équipé de la nouvelle pince de séparation SNAP, pour carreaux et dalles de 3 à 12 mm d'épaisseur. Son corps en aluminium moulé sous pression est doté d'une poignée ergonomique.

A06168438 - BM180 MkII, table de travail modulable extrêmement compacte, facile à transporter et à stocker. Ses pieds rabattables la rendent encore plus pratique. Dimensions de la table de travail : 180 x 90 cm. Hauteur du plan de travail depuis le sol : 83 cm. Charge maximale : 150 kg.

Ultra Ceram
D.76 - D.85 - D.115 - D.125
A10239316 - A08854183 - A08854077 - A08854078

Disque à couronne continue cannelée. Coupe à sec ou à eau. Hauteur diamantée optimisée pour une grande longévité. Flasque de renfort du centre acier (sauf Ø 76 et 85 mm). Coupe de grès cérame, carrelage et dalle sur plot. Jante diamantée de très faible épaisseur permettant une grande vitesse et une excellente finition. Norme EN13236.
Existe en D.76 / 85 / D.115 / D.125 / D.230.

Nouveauté : disque en D.76 et 85.
Le spécialiste du grès cérame pleine masse.

Pro Ceram
D.115 - D.125
A08854080 - A08854081

Disque à couronne continue cannelée. Hauteur diamantée optimisée pour une grande longévité. Flasque de renfort du centre acier. Couronne continue de très faible épaisseur permettant une grande vitesse et une excellente finition dans le grès cérame, carrelage et dalle sur plot. Norme EN13236. Existe en D.115 / D.125 / D.230.

Le pro de la dalle sur plot.

Coffret trépans à sec
A11739515

Perçage à sec de matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit. Trépans à tête cannelée diamantée. Munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse. Très bonne vitesse de perçage et excellente finition.
Coffret : D.22 - 30 - 35 - 42 - 68 - 75.
Existe en petit coffret : D.6 - 8 - 10 - 12 - 18 - 22

Orifices d'extraction de la carotte.

Coupe-carreaux manuel
EXPERT CC 800 | A11720402

Découpe manuelle à sec de carrelage avec précision de carreaux de forte épaisseur jusqu'à 14 mm. Monorail en « X » haute rigidité. Molette carbure D.22 revêtue au titane, montée sur roulement à billes. Bras latéraux en aluminium. Livré avec sac de transport, butée graduée, règle orientable. Capacité de coupe : droit 800 mm, en diagonale 560 mm.
Garantie 3 ans + 1 an.
Existe 2 autres versions : Expert CC 600 et Expert CC 1000.

Système de casse guidé sur 6 roulements à billes pour un glissement parfait et précis.

Coupe-carreaux manuel
PRO CC 950 | A11720397

Découpe manuelle à sec de carrelage et de carreaux céramique de forte épaisseur. Système de casse par verrouillage et déverrouillage du séparateur, gain de temps, sécurité renforcée. Châssis haute rigidité. Large règle d'appui de 800 mm pour des coupes précises. Livré avec mallette de transport, molettes 10 et 18 mm. Capacité de coupe : droit 950, en diagonale 670 mm.
Garantie 3 ans + 1 an.
Existe 2 autres versions : PRO CC 750 et PRO CC 1300.

Système à double guide pour une vue alignée sur le tracé. Molette de coupe interchangeable au carbure de tungstène revêtement titane.

Precicut D.230 | A06652386

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 920 mm. Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau (45°). Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°. Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau. Pieds repliables équipés de roues. Livré avec un disque. Jusqu'à 920 mm de longueur de coupe épaisseur 46 mm à 90° et 34 mm à 45°G. Puissance moteur 1200 W.
Garantie 3 ans + 1 an.
Existe également jusqu'à 1250 mm de coupe.
Puissance 1500 W.
A09168645 - Version Acier.

Combiné
DIAMINIPRO 180 XC 30L | A11365935

Solution de coupe à sec des matériaux de décoration et du carrelage avec le combiné scie de carrelage Diaminipro 180 et aspirateur XC 30 L. Accessoires livrés de série : disque diamant PRO CÉRAM-S (sec)180*, adaptateur pour BOXX de rangement, plateau bois, couvercle Rack LID, rack actif (3), accessoires de la DIAMINIPRO 180, accessoires de l'aspirateur XC 30 L, tiroir LS 72 (3).
Garantie 3 ans + 1 an.

*Le disque PROCERAM existe en version à eau D.115/125/230.

Seau de 1000 croisillons autonivelants 2 mm | A11720388

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux. Croisillons pour système autonivelant pour carreaux de 0 à 12 mm d'épaisseur. Pour joints de carrelage de 2 mm. Idéal pour les carreaux de grand format. Seau de 1000 croisillons autonivelants largeur 2 mm. Dimensions du seau : 405 x 300 x 300 mm. Existe en épaisseur de 1 mm et 3 mm et en conditionnement par sachet.
Nous consulter pour tout autre outillage de la gamme carrelage (cale, pinces...).

Bac de rinçage 18 L
A11720345

Nettoyage de joints de carrelage sur surfaces importantes. Bac sur 2 roues et 2 patins antiglisse pour une meilleure stabilité et commodité dans les déplacements. 3 rouleaux pour essorage optimal de la taloche éponge. Bac profond pour garder la surface de l'eau propre.
Dimensions : L. 560 x l. 300 x H. 260 mm.

OUTILS PLOMBERIE CHAUFFAGE

Testo ..... p. 73
Rems ..... p. 74 à 77
Rothenberger ..... p. 78 à 81
Virax ..... p. 82 à 89
Progalva ..... p. 90 à 91
Castolin ..... p. 92
Nevax ..... p. 93
Express ..... p. 94
Griffon ..... p. 95 à 97
Henkel ..... p. 98 à 99
CRC ..... p. 100
Cristal Distribution ..... p. 101
Fischer ..... p. 102 à 103
Stanley ..... p. 104
Optima ..... p. 105

Analyseur de combustion
TESTO 310 | A05201874

Très simple d'utilisation. Fixation magnétique. Mesure du CO ambiant. Mesure de pression gaz et tirage cheminée. Impression infrarouge des données. Garantie 2 ans : électronique, pompe, cellule O2 et CO.
A08857378 - **Testo 320 Basic Analyseur de combustion dédié à l'artisan chauffagiste.**
Écran couleur et graphique haute résolution.
Autodiagnostic des capteurs.
Raccord rapide.
Preuve de qualité : le testo 320 basic est certifié EN 50379 (partie 1-3).

Lot analyseur de combustion
TESTO 300 PREMIUM
A10474170

Effectuer des travaux d'installation et de maintenance sur les chauffages plusieurs fois par jour avec l'analyseur de combustion équipé de capteurs Longlife. L'analyseur de combustion Testo 300 Longlife, homologué par le TÜV, est fourni avec des capteurs O2 et CO jusqu'à 15 000 ppm (rééquipement possible pour NO), une sonde de combustion de base, filtres à impuretés de rechange, logiciel EasyHeat et une mallette.

Caméras thermiques
TESTO 865 | A08467226

Mettre en marche, viser l'objectif et en savoir plus. Résolution infrarouge 160 x 120 pixels. Avec technologie testo SuperResolution 320 × 240 pixels.
Détection automatique du point chaud / froid.
A08467227 - **Testo 868. Caméra thermique connectée.**
Elle présente la meilleure qualité d'image de sa catégorie. Résolution infrarouge 160 x 120 pixels. Sensibilité thermique (NETD) < 100 mK à + 30 °C. -30 ... +650 °C. Résolution de l'appareil photo numérique 3.1 MP.

testo 868

KITS CONNECTÉS

Frigoriste*

Le kit connecté du frigoriste est parfaitement adapté aux opérations de mise en service et maintenance d'installations frigorifiques et de climatisation.
A08467219 - **2 testo 549i.**
A12120339 - **2 testo 115i.**

Climaticien*

Le kit connecté du climaticien permet de mesurer les vitesses de l'air, l'humidité de l'air, les débits volumétriques et les températures de surface et d'ambiance.
A07810414 - **testo 405i.**
A07810415 - **testo 410i.**
A12120341 - **testo 605i.**
A07810419 - **testo 805i.**

Chauffagiste / société de maintenance*

Le kit connecté permet de mesurer et de contrôler toutes les températures et les pressions de l'installation de chauffage.
A12120339 - **testo 115i.**
A07810416 - **testo 510i.**
A07810419 - **testo 805i.**

*Fourni dans sa sacoche de transport.

Application testo Smart Probes **à télécharger gratuitement.**
Toutes les sondes connectées peuvent être commandées individuellement.

CO mètre ambiant
TESTO 317-5 | A07369239

Fonctionnement 24/24h - 7/7j. Autonomie de 2 ans avec remplacement des piles au bout de 24 mois. Nouveau seuil à 10 ppm. Alarme sonore et visuelle. Fonctionnement 4 ans.

Manomètre pression gaz/dépression cheminée - VMC
TESTO 510 | A07514028

Très compact. Fixation magnétique. Affichage possible en Pa. Livré avec étui de transport et tubes silicones.

Thermomètre pistolet infrarouge
TESTO 830-T2 | A04988611

Mesure infrarouge avec visée laser. 2 thermomètres en 1 : 1 entrée pour sonde de température type K (non comprise).

Détecteur de fuites de gaz
TESTO 316-1 | A02328318

Sonde col de cygne pour accéder aux endroits difficiles.
Alarme sonore et visuelle.

Anémomètre pour mesure de débit de VMC
TESTO 417 | A07114213

Calcul direct du débit en m³/h. Se manipule d'une seule main. Livré avec 2 cônes et sacoche de transport.

NOUVEAU

Manomètre 2 voies tous fluides connecté avec application gratuite
TESTO 550S | A13017090

Mesure des basses et hautes pressions. Calcul des températures de surchauffe et sous-refroidissement. Liaison Bluetooth pour transfert des mesures sur Smartphone ou tablette. Application iOS ou Android pour mise à jour des fluides et transfert par mail du rapport d'intervention.

• SCIER / SERTIR

Sertisseuse radiale électrohydraulique compacte
MINI-PRESS 22V ACC BASIC-PACK

Sertisseuse 22 kN sur accu Li-Ion pour raccords cuivre, inox, électrozingué Ø 10 - 35 mm, raccords clim 1/4 - 1.1/8", raccords PER, multicouche Ø 10 - 40 mm, raccords acier Ø 3/8 - 1/2". Très petite (31 cm avec pince). Très légère (2,5 kg avec accu 1,5 Ah). Très rapide (cycle complet env. 4 sec.). Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston. Accu Li-Ion à glissière avec témoin de charge. Zone de travail éclairée par LED. Livrée en coffret avec 1 accu Li-Ion 21,6 V (1,5 Ah) et chargeur rapide.

A10484125 - En coffret métal.
A10484128 - En coffret L-Boxx.

Confort de travail et grande autonomie.

Sertisseuse radiale électrohydraulique
POWER-PRESS XL ACC BASIC-PACK | A11779452

Sertisseuse 32 kN filaire pour raccords cuivre, inox, électrozingué Ø 10 - 108 mm, raccords clim 1/4 - 1.1/8", raccords PER, multicouche Ø 10 - 110 mm, raccords acier Ø 3/8 - 2". Maniable et légère (5,5 kg). Cycle complet raccord Geberit Mapress Inox Ø 108 mm env. 15 s. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston. Livrée en coffret.

Sertissage rapide jusqu'au Ø 108 mm en 1 seule opération !

Sertisseuse radiale électrohydraulique
AKKU-PRESS 22V ACC BASIC-PACK | A10518258

Sertisseuse 32 kN sur accu Li-Ion pour raccords cuivre, inox, électrozingué Ø 10 - 108 mm (sauf profil M Ø 54 mm), raccords clim 1/4 - 1.1/8", raccords PER, multicouche Ø 10 - 110 mm, raccords acier Ø 3/8 - 2". Très petite (35,5 cm avec pince). Très légère (3,2 kg avec accu 2,5 Ah). Très rapide (cycle complet env. 5 sec.). Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston. Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux. Accu Li-Ion à glissière avec témoin de charge. Zone de travail éclairée par LED. Livrée en coffret avec 1 accu Li-Ion 21,6 V (2,5 Ah) et chargeur rapide.

La plus compacte de sa catégorie. Grande autonomie.

Sertisseuse radiale électrohydraulique
POWER-PRESS ACC BASIC-PACK | A10484098

Sertisseuse 32 kN filaire pour raccords cuivre, inox, électrozingué Ø 10 - 108 mm (sauf profil M Ø 54 mm), raccords clim 1/4 - 1.1/8", raccords PER, multicouche Ø 10 - 110 mm, raccords acier Ø 3/8 - 2". Maniable et légère (4,7 kg). Rapide (cycle complet env. 6 sec.). Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston. Livrée en coffret.

Universelle avec confirmation d'aptitude par les fabricants de systèmes à sertir.

Scie sabre
CAT 22V VE | A10518211

Compacte, maniable et légère (3,4 kg avec accu Li-Ion 9,0 Ah). Moteur puissant sur accu Li-Ion 21,6 V, débit 500 W. Réglage de la vitesse (0-1900 min-1). Coupe énergique, rapide, avec dégagement efficace des copeaux. Coulisseau en acier antitorsion. Livrée en coffret métallique avec 1 accu Li-Ion 21,6 V (5,0 Ah). Poids : 3,1 kg.

Coupe rapide et puissante. Idéale pour démolitions lourdes.

Scie sabre
TIGER ANC | A10483624

Vitesse préréglée (2400 min-1) pour coupe optimale de tubes acier. Coupe énergique, rapide, avec dégagement efficace des copeaux. Maniable, fine et légère. Coulisseau en acier antitorsion. Livrée en coffret métallique. Poids : 3 kg. Puissance : 1050 W.

Coupe droite avec guide. Idéale pour tubes acier.

Scie sabre
TIGER ANC SR
A10483629

Avec régulateur de vitesse (700 - 2200 min-1). Coupe lente idéale pour matériaux durs (fonte, inox). Maniable, fine et légère. Coulisseau en acier antitorsion. Livrée en coffret métallique. Poids : 3,1 kg. Puissance : 1400 W.

Coupe droite avec guide. Avec régulateur électronique.

Coupe-tube électrique
CENTO BASIC-PACK
A10484778

Coupe sans efforts de tous types de tubes : acier, inox, électrozingué, fonte, cuivre et multicouche jusqu'au Ø 4"/115 mm. Coupe rapide, droite et à sec sans copeaux ni bavures extérieures. 4 types de molettes de coupe selon matériau. Poids : 17 kg. Puissance : 1200 W.

Coupe rapide, droite et à sec de tubes jusqu'à Ø 115 mm.

Cintreuse hydraulique
PYTHON

Cintrage facile jusqu'à 90° de tubes acier Ø 3/8 - 2" et de tubes multicouche Ø 32 - 75 mm. Trépied en accessoire. Circuit simple effet. Flasque supérieur coulissant. Livrée en caisse de transport en bois.
A10484328 - Set acier Ø 1/2 - 2".
A10484329 - Set multicouche Ø 40 - 63".

Rayons de cintrage conforme EN 10255.

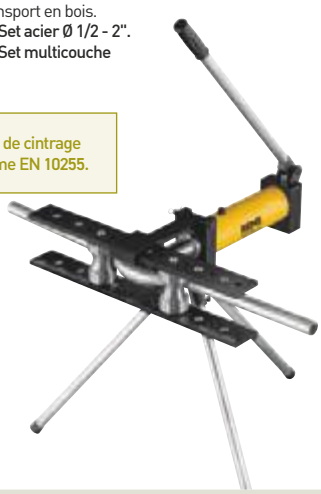

Cintreuse arbalète
SWING

Cintrage rapide de tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm et multicouche Ø 14 - 32 mm, jusqu'à 90°. Mécanisme à cliquet en acier trempé. Livrée en coffret avec formes de cintrage.
A10482483 - Pour tubes cuivre recuit jusqu'à Ø 22 mm. Coffret avec formes 12-14-16-18-22.
A10482486 - Pour tubes multicouche jusqu'à Ø 32 mm. Valise avec formes 16-18-20-25/26-32.

Mécanisme à cliquet robuste. Avance/retour rapide.

Cintreuse arbalète
HYDRO-SWING SET ALLROUND 32
A10482528

Cintrage précis et sans effort de tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm / Ø 3/8" - 7/8" et de tubes multicouche Ø 14 - 32 mm. Vérin hydraulique puissant simple effet. Idéal pour le cintrage des tubes multicouche Ø 32 mm avec couche intermédiaire aluminium renforcée. Livrée en valise avec formes 10 - 32 mm / 3/8" - 7/8".

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits !

Cintreuse électrique filaire
CURVO SET 14-28 MM | A10484228

Cintrage rapide et précis de tubes cuivre recuit, mi-dur, écroui (maxi. Ø 35 mm / 1.3/8"), inox ou électrozingué à sertir (maxi Ø 28 mm), multicouche (maxi Ø 40 mm) et acier (maxi Ø ¾") jusqu'à 180°. Moteur puissant 1000 W, 2 sens de rotation. Compacte et légère (8,3 kg). Mise en œuvre rapide, sans réglages. Formes de cintrage universelles pour tous matériaux. Livrée en coffret métallique avec 5 formes de cintrage Ø 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm.

La plus puissante jusqu'au Ø 35 mm (cuivre).

Cintreuse électrique sur accu
AKKU-CURVO 22V SET 14-28
A10518311

Cintrage rapide et précis de tubes cuivre recuit, mi-dur, écroui (maxi Ø 28 mm / Ø 1.1/8"), inox et électrozingué à sertir (maxi Ø 28 mm), acier (maxi Ø ¾"), multicouche (maxi Ø 40 mm) jusqu'à 180°. Compacte et légère (8,5 kg avec accu 5,0 Ah). Moteur puissant sur accu Li-Ion 21,6 V, 2 sens de rotation. Mise en œuvre rapide, sans réglages. Formes de cintrage universelles pour tous matériaux. Mise en œuvre rapide, sans réglages. Livrée en coffret métallique avec 5 formes de cintrage Ø 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm.

Grande autonomie.

Filière manuelle
EVA SET R 3/8 - 1 1/4" | A02000666

Filière manuelle pour tubes acier Ø 1/8 - 2". Levier à cliquet monobloc en acier avec revêtement en plastique épais et poignée ergonomique antidérapante. Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile. Livrée en coffret métallique avec têtes 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.¼".

Levier à cliquet robuste et maniable ! 1 seul levier jusqu'au Ø 2" !

Filière électrique
AMIGO 2 SET R 1/2 - 2" | A10483589

Filetage rapide et net de tubes Ø 1/8 - 2". Maniable et légère (6,5 kg). Moteur très puissant 1700 W. Transmission robuste. Vitesse de rotation élevée 30-18 min-1. Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile. Fourchette d'arrêt avec vis de serrage à effet auto-renforçant, maintien sûr du tube. Livrée en coffret métallique avec têtes ½ - ¾ - 1 - 1.¼ - 1.½ - 2".

Hyper puissante et rapide jusqu'à 2".

Filière électrique
AMIGO SET R 1/2 - 1.1/4" | A10483558

Filetage rapide et net de tubes Ø 1/8 - 1.1/4". Très petite et très légère (3,5 kg). Moteur puissant 1200 W. Transmission robuste. Vitesse de rotation élevée 35-27 min-1. Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile. Fourchette d'arrêt avec vis de serrage à effet auto-renforçant, maintien sûr du tube. Livrée en coffret métallique avec têtes ½ - ¾ - 1 - 1.¼".

La plus petite et la plus rapide jusqu'à 1".

Machines à fileter
MAGNUM 2", 3" et 4"

Moteur très puissant (1700 W ou 2100 W)). Mandrin à chocs à serrage rapide. Tête de filetage universelle à ouverture automatique. Peignes en acier trempé. Lubrification automatique. Grands bacs à huile et à copeaux.
A10483103 - Pour tubes et barres jusqu'à 2" (tête à 4 peignes).
A10483424 - Pour tubes et barres jusqu'à 4" (tête à 6 peignes).

4, 5 ou 6 peignes selon Ø. Filetage rapide, sans déformation du tube.

• POMPER / CAROTTER

Station mobile de rinçage, de désembouage, de désinfection et d'essais de pression
MULTI-PUSH SLW | A10482294

Système hydropneumatique puissant pour lessiver et désincruster les canalisations ≤ Ø 2" avec un mélange eau/air pulsé. Rinçage et désinfection d'installations sanitaires conformes aux exigences NF EN 806-4. Essais d'étanchéité et d'épreuve à l'air 20 mbar à 4 bar ou à l'eau ≤ 18 bar. Moteur à condensateur classe S1 (service continu).
Affichage permanent des valeurs de consigne et de travail.
Enregistrement automatique de rapports d'intervention.
Châssis tubulaire robuste avec 2 roulettes et arceau pliable.
Livrée en carton avec 2 tuyaux armés textile en PVC, 1 tuyau haute pression et 1 tuyau à air comprimé.
A12594791 - **MULTI-PUSH S Set.**

Désembouage puissant en 1 intervention.

Pompe de remplissage et rinçage
SOLAR-PUSH K60 | A10482229

Remplissage d'installations solaires et désembouage de planchers chauffants. Pompe centrifuge auto-amorçante. Réservoir 30 litres amovible. Pression 5,5 bar.
Débit élevé 36 L/min.
Chariot mobile robuste et très maniable.
Livrée avec 2 flexibles de 3 m. PVC ½".
A10482228 - **REMS Solar-Push l80 (pompe à palettes).**

Idéal pour le désembouage avec additifs !

Pompe d'épreuve manuelle
PUSH | A10482202

Essais d'étanchéité et d'épreuve jusqu'à 60 bar. Réservoir robuste en acier avec revêtement anticorrosion, capacité 12 litres. Piston et corps de pompe en laiton, faible usure. Levier antitorsion avec poignée ergonomique. Livrée avec tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".

Grande capacité 12 L. Piston en laiton.

Pompe d'épreuve électrique
E-PUSH 2 | A10482263

Essais d'étanchéité et d'épreuve jusqu'à 60 bar. Pompe auto-amorçante, à débit élevé de 6,5 L/min. Piston de pression en acier inox à faible usure. Niveau de pression réglable de 10 à 60 bar. Poids : 12 kg. Puissance : 1300 W.

Pression de test maximum réglable jusqu'à 60 bar.

Carotteuse
PICUS SR SET TITAN | A10482826

Carottage béton jusqu'au Ø 162 mm (202 mm). Carottage brique jusqu'au Ø 250 mm (202 mm). À main levée ou avec colonne. Moteur puissant 2200 W. Réducteur à 2 vitesses. Régulateur électronique à 6 positions. Vitesse de rotation en charge 250 à 1200 trs/min à couple élevé pour forage rapide. Livrée en coffret métallique avec poignée d'appui, dispositif d'amenée d'eau et set de fixation. Colonne de carottage Titan antivibration et inclinable jusqu'à 45°.

Régulateur électronique de vitesse.

Rainureuse à disques diamantés
KROKODIL 180 SR | A10482886

Rainurage béton rapide et précis profondeur ≤ 61 mm et largeur ≤ 62 mm. Compacte et légère (8 kg). Moteur très puissant 2000 W. Vitesse de rotation constante en charge par régulateur électronique. Plongée progressive des disques, sécurité et amorçage précis. Semelle en appui direct sur le support, pas de poussières. Largeur et profondeur de rainurage réglables. Livrée en coffret métallique avec embout de raccordement pour aspirateur et clé à tube de 13.

Régulateur électronique de vitesse.

Carotteuse à micro-impulsions
PICUS DP BASIC-PACK | A12594792

Carottage béton jusqu'au Ø 162 mm (202 mm). Carottage brique jusqu'au Ø 250 mm (202 mm). Moteur puissant 2200 W. Vitesse de rotation en charge 880 trs/min. Technologie à micro-impulsions (28.800 impulsions/min.) pour forage rapide et à sec dans le béton armé. Utilisation indispensable de couronnes à sec TDKB et d'un aspirateur à poussières. Livrée en coffret métallique avec poignée d'appui et guide d'amorçage.

Carottage à sec dans béton.

Caméra d'inspection
CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H | A10482721

Système d'inspection de canalisations Ø 50 à 150 mm, distance max. 30 m. Unité de commande légère (1,3 kg) avec grand écran LCD couleur 720 x 480 pixels TFT 7". Tête de caméra couleur Ø 25 mm, photosensibilité élevée 0,1 Lux, montée sur ressort souple, avec émetteur 33 kHz pour localisation. Enregistrement photo, vidéo et audio. Livrée en valise robuste. Câble de poussée gradué sur dévidoir avec comptage électronique de distance.

Images nettes !
Enregistrement !
Localisation de la tête de caméra !

Appareil de localisation
EXPLORER | A10482727

Appareil de localisation d'une tête de caméra avec émetteur 33 kHz.

Caméra d'inspection
CAMSCOPE SET 16-1 | A10482709

Caméra d'inspection endoscopique pour inspection facile des endroits difficiles d'accès (cavités, faux plafonds, gaines, conduits...) et inspection de sécurité. Tête de caméra Ø 16 mm, 4 LED blanches. Câble de poussée flexible 1 m. Moniteur amovible, liaison sans fil avec la poignée caméra. Écran 3,5" TFT LCD couleur lumineux. Enregistrement photo et vidéo sur carte-mémoire MicroSD.

Écran amovible !
Images nettes !
Enregistrement !

Déboucheur électrique à spirales
COBRA 22 SET 16 + 22 | A10482634

Débouchage de canalisations Ø 20 à 150 mm, distance max. 70 m. Moteur puissant 750 W. Vitesse de rotation très élevée (740 tr/min), idéale pour bouchons résistants. Spirales flexibles en acier à accouplement rapide.
EXCLUSIF ! Arbre de commande continu, protection totale du moteur contre les salissures. Livré avec spirales de débouchage 16 et 22 mm, gaine de protection, jeux d'outils Ø 16 et 22 mm et gants de guidage.

Vitesse de rotation élevée.

Appareil à piquage électrique
HURRICAN | A10482455

Raccordements en T sur tubes cuivre Ø 10-22 mm. Moteur puissant, double sens de rotation, réglage continu de la vitesse. Foret étagé pour centrage précis. Outils permettant une extrusion calibrée et nette, sans bavures ni entailles du tube. Poids : 2 kg. Puissance : 630 W. Livré en coffret métallique.

Travail rapide, piquage net.

Déboucheur à pompe
PULL-PUSH | A10482625

Déboucheur à pompe. Corps de pompe en polypropylène antichoc. Poignée d'appui réglable, position de travail optimale. Résistants aux produits ménagers de débouchage.

Élimination rapide des bouchons !

Déboucheur manuel à spirale
MINI-COBRA | A10482611

Déboucheur manuel à spirale pour canalisations Ø 20 à 50 (75) mm. Tambour en ABS renforcé de fibres de verre antichoc et anticorrosion. Mandrin à serrage rapide. Entrainement manuel ou avec perceuse/visseuse (≤ 300 min-1 et sans arrêt rapide).

Débouchage efficace de canalisations !

Appareil à congeler
FRIGO 2 F -ZERO | A10518145

Congélation ultra-rapide d'installations non-vidangées jusqu'au Ø 2". Unité de congélation puissante (430 W) et silencieuse. Compact et léger (23 kg). Têtes de congélation très étroites. Flexibles extra-longs (2,5 m).
Livré avec têtes de congélation Ø ¼" à 1.¼".
NOUVEAU ! Fluide frigorigène sans HFC.

Le plus compact, le plus léger, le plus rapide !

ROTHENBERGER

• COUPER / SERRER

ROCUT®

Coupe de tubes plastique jusqu'à Ø 75 mm. Pour la coupe de tubes en PP, PE, PEX, PB et PVDF jusqu'à Ø 75 mm. Autres dimensions sur demande.
A03953812 - TC42. A03953814 - TC50.
A03953818 - TC63. A03953816 - TC75.

ROCUT 42 TWIN CUT

Les coupe-tubes plastiques ROCUT 42 Twin Cut sont les seuls coupe-tubes qui combinent deux modes de coupe. Coupez de petits diamètres de tuyau avec la fonction One Cut - coupez simplement en une seule fois si la dimension du tube est trop grande ou le matériau du tuyau trop dur pour une coupe, les coupes-tubes passent automatiquement en mode à cliquet.

RÉF.	Ø MM	Ø POUCES	POIDS
A12921026	0 - 42 mm	0 - 1.5/8"	550 g

TUBE CUTTER 35 INOX / 35 PRO
A03954466 - A03954467

Coupe-tubes ayant fait ses preuves, pour une coupe précise de tubes en cuivre, laiton, aluminium et de tubes en métal ou en acier inoxydable à paroi de faible épaisseur. Ø 6 - 35 mm. Avec molette de rechange.

Pinces
ROGRIP F et M

Pince multiprise à réglage rapide. Les dents sont particulièrement résistantes à l'usure grâce à leur double durcissement. Cela permet une utilisation plus longue de la pince de la gamme ROGRIP.

	7"	10"
F	A11557435	A11557437
M	A11557431	A11557433

Pinces
ROFAST

Pour saisir, tenir, serrer, et plier un raccord chromé avec des surfaces délicates. Excellente force de pression et de serrage avec transfert de force x10 pour un pouvoir de préhension élevé. Remplace les jeux de pinces de 0 à 50 mm et supprime l'utilisation d'autres outils.

RÉF.	LONGUEUR	Ø POUCES
A11557445	254 mm	10"

Clé à molette
grande ouverture 6" et 8"
A07276014 - A07276015

Clé à molette gainée à grande ouverture, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage. Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettent de remplacer plusieurs tailles de clés à molette.

Clé serre-tube à une main
STILLSON
A03954579 - A03954580

Double suspension optimisée pour un serrage autobloquant rapide et sûr, même sur tubes lisses. Acier chrome Vanadium, acier estampé trempé et durci par induction. Écrou prisonnier, denture polie, angle de prise optimisé. Autres dimensions sur demande.

ROCUT PLASTIC PRO

NOUVEAU

Le ROCUT Plastic Pro coupe des tubes en PE, PP et PVC de différentes tailles. Le tube sera coupé à angle droit, rapide et seulement en quelques tours.

RÉF.	DÉSIGNATION
A12556929	Rocut Platic Pro 40 - 50 mm EU
A12556928	Rocut Platic Pro 32 - 40 mm EU
A12556927	Rocut Platic Pro 15 - 22 mm EU

Nappe pare-flamme
A03953562

Ininflammable et résistante à des températures pouvant atteindre 1000° C. Résistance durable aux températures jusqu'à 900° C avec action directe des flammes et des scories liquides. Forme flexible, durée de vie élevée, sans amiante et sans risque pour la santé.

SUPER FIRE **4 pas US**
A07807591

Torche ergonomique HEAVY DUTY jusqu'à Ø 28 mm. Pour le brasage fort et tendre, et pour d'autres applications comme par exemple : décaper la peinture ou thermorétracter une gaine.

Pince à glissement
ROGLISS | A06540509

Solution complète pour les connexions de sertissage manuel axiales PEX série 5 tuyaux. La ROGLISS 20 est le moyen rapide, simple et une alternative pour les systèmes d'installation d'eau et de chauffage. Convient pour les tuyaux d'un diamètre 12-16-20 mm. Sans effort. Ensemble 3 en 1 pour la coupe, l'expansion et le sertissage axial. Légère. Pince à sertir ne pèse que 800 g. Convivial, ergonomique et pratique. Coupe-tubes plastique de haute qualité de coupe : ROCUT® TC 42 Professional jusqu'à Ø 42 mm.

Sets Power Torque
ROLOCK EXPANDER

NOUVEAU

Pour élargissement et calibrage de tubes recuits et écrouis Ø 12, 32 mm, ainsi que pour la fabrication de réductions.

A06650459 - Rolock EPT SET, 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm.
A08216222 - Rolock EPT SET, 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 mm.

Cintreuse manuelle à cliquet
SETS TUBE BENDER | A03952744

Cintreuse manuelle à une main pour un cintrage précis jusqu'à 90° Ø 5 - 26 mm. Cintrage précis également dans les lieux exigus, cintrage baïonnette, équerre, crosse, chapeau de gendarme et toutes possibilités de cintrage, échange simple et rapide de la forme de cintrage.

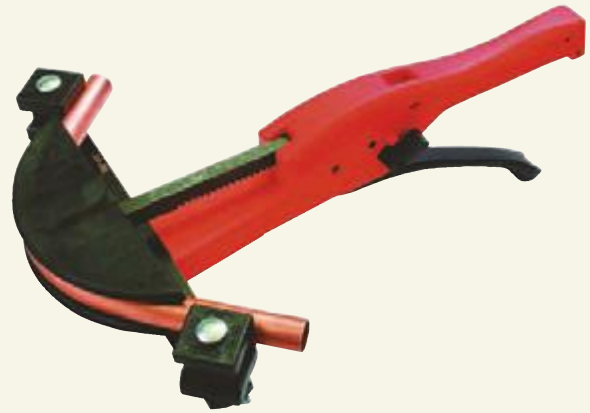

Cintreuse électrique sur batterie
ROBEND 4000 E | A13322165

NOUVEAU

Cintrage d'un nouveau type : indépendant, puissant.
- Domaine d'application cuivre : Ø 12 - 35 mm.
- Domaine d'application acier inoxydable : Ø 12 - 28 mm.
- Domaine d'application acier : Ø 12 - 28 mm.
- Dimensions du produit : 640 x 230 x 160 mm.

Set complet livré avec chargeur batterie et formes de cintrage de 12 à 28 mm.

Scie circulaire
PIPECUT MINI | A13322167

NOUVEAU

Alimentation Batterie 18V système CAS. Vitesse 4150 min-1 tr / 28-30 m/s. Collier lame de scie Ø 20 mm. Poids : 4,3 kg (sans batterie).
- Cuivre, plastique, acier C, fonte ou l'acier inoxydable peut être coupé pour un tuyau de diamètre 110 mm.
- Transformez la PIPECUT mini en scie circulaire, en scie plongeante ou en scie à tronçonner.
- La fonction de serrage permet des performances de coupe plus rapides pour différents matériaux.

Set complet livré avec chargeur, batterie, lame de coupe universelle et rail du guidage.

Précise, polyvalente, indépendante !

Machine à sertir
ROMAX® COMPACT TT | A10232598

Machine à sertir fonctionnant sur batterie pour le sertissage de raccords métalliques jusqu'à 35 mm. Convient parfaitement aux installations sanitaires et de chauffage. Très rapide, un sertissage ne prend que 3 secondes. La Romax Compact TT est très légère et puissante avec une force de 19 kN. Le système Twin Turbo TT signifie que les deux cylindres de la machine et le moteur hydraulique sont situés parallèlement les uns aux autres et permet un équilibre optimum.

Machine à sertir
ROMAX® 4000 | A08216166

Machine à sertir électrohydraulique fonctionnant sur batterie pour le sertissage de raccords jusqu' à Ø 110 mm avec 32 - 34 kN en fonction du système. Puissante : force de 32 kN. Rapide : sertissage en moins de 5 secondes. Légère : seulement 3,6 kg.

Filière électrique fonctionnant sur batterie
SUPERTRONIC 2000 E | A13322162

NOUVEAU

- Plage de travail BSPT Ø 1/4" - 2".
- Plage de travail NPT Ø 1/4" - 2".
- Vitesse de filetage : 15 - 25 rpm.
- Vitesse de retour : 60 rpm.
- Dimensions : 59 x 14 x 18 cm.
- Poids : 6,6 kg.

Indépendante, puissante, endurante !

Set complet avec chargeur, batterie, bras d'arrêt, adaptateur ROFIX et têtes filières BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2".

• DÉBOUCHER / FILTRER / INSPECTER

Déboucheur manuel
ROSPI® H+E PLUS

Déboucheur manuel et électrique pour le professionnel. Débouchage propre et facile dans la cuisine, la salle de bains, les toilettes ou les regards d'égout à l'aide de flexibles. Antichocs. Inversion rapide des modes manuels et électriques.
A03954812 - ROSPI 6 H+E déboucheur avec flexible 4,5 m.
A03954813 - ROSPI 8 H+E déboucheur avec flexible 7,5 m.
A03954799 - ROSPI 10 H+E avec flexible 10 mm x 10 m.

Déboucheur manuel par aspiration
ROPUMP® SUPER PLUS | A02086701

Déboucheur professionnel par aspiration / pression. L'outil d'entrée de gamme optimal pour déboucher sans démonter les éviers et les grilles de siphons.
Livré avec adaptateur court et long.

Déboucheur
ROSPIMATIC CL SANS FIL | A10232609

Déboucheur avec une alimentation automatique de la spirale. L'embrayage à roue libre permet d'arrêter le tambour en toute sécurité. Appareil léger et compact. Passage entre la marche avant et la marche arrière sans devoir arrêter la machine ou changer de poignée. Diamètre du flexible : 8 mm. Longueur du flexible : 7,5 m.

Déboucheur R600 VARIOCLEAN | A13322154

NOUVEAU

Débouchage - Nettoyage - Rinçage propre.
Avec le système de batterie CAS, le R600 VarioClean ouvre un tout nouveau monde au nettoyage de canalisations. Le système de batterie CAS offre la puissance de 18 V et peut être utilisé pour tous les autres outils de la plate-forme de batterie CAS. Le système électronique VarioClean permet de contrôler la vitesse du flexible en trois étapes : débouchage / nettoyage / rinçage propre. Cela permet une adaptation optimale au type d'obstruction. Ceci est associé à la haute qualité de notre R600 et à la toute nouvelle technologie des flexibles DuraFlex développée. En raison de son poids léger, ce type de flexible est le choix optimal pour une utilisation avec des outils alimentés par batterie. La durée de vie des flexibles DuraFlex est accrue.
Plage de travail : Ø 20 - 150 mm. Flexible : 60 m.
Set complet incluant batterie chargeur, flexibles SMK DuraFlex et set d'outils 16 + 22 mm.

Caméra d'inspection
SET ROSCOPE® 3 EN 1 | A05974354

Appareil de localisation de conduite et de sonde d'utilisation facile. Disponible comme unité complète ou module de localisation pour l'unité de base ROSCOPE® 1000. Localisation exacte des sondes. Mesure précise de la profondeur. Plusieurs fréquences au choix. Fonction télescopique pour un transport facile dans la mallette.
Autres modules sur demande.

Caméra d'inspection
SET ROSCOP MINI | A10913876

Caméra d'inspection couleur avec câble de 120 cm. Tête de caméra Ø 8,5 mm étanche. Ultra compacte, elle est livrée dans un boîtier robuste Robox. Image à 180 °, livrée avec ses accessoires crochet miroir et aimant.

Caméra d'inspection
ROCAM® 4 PLUS

Caméra d'inspection pour tuyaux Ø 40 à 300 mm, avec une longueur de câble de 30 m ou 65 m, avec un logiciel intégré et grand écran tactile amovible 10,4".
A09187363 - ROCAM® 4 Plus - 30 m câble, 30 mm tête.
A09187364 - ROCAM® 4 Plus - 30 m câble, 40 mm tête.
A09187365 - ROCAM® 4 Plus - 65 m câble, 30 mm tête.
A09187366 - ROCAM® 4 Plus - 65 m câble, 40 mm tête.

Compresseur nettoyeur
ROPULS | A04735562

Pour le désembouage et le nettoyage de systèmes de chauffage et pour le rinçage de conduites d'eau potable selon la norme EN 806/ DiN 1988-2. Un dispositif : 3 applications, nettoyage, désinfection et rinçage. Dimensions compactes, transport facile sur le chantier grâce à ses roues. Léger. Connexion et transfert de données via Bluetooth. Nettoyage chimique possible avec l'option ROCLEAN®. Configuration personnalisable au profil de l'entreprise pour le rapport, rapport délivré immédiatement en PDF par e-mail. Convient pour les smartphones et tablettes Android et Windows.

A06650446 - **ROPULS EDM - Version connectée.**
A13432238 - **ROPULS F + réducteur / injecteur + poignée.**

Version connectée.

NOUVEAU

A13432238

Pompe de contrôle de précision
RP50 | A03954277

Pompe de contrôle de précision robuste pour le contrôle de la pression des conduites d'eau et des réservoirs jusqu'à 60 bar avec exigences élevées de contrôle. Une aiguille témoin montre la pression réglée, de façon à ce que toutes baisses de pression du système puisse facilement être détectée. Résultats sûrs et précis de la mesure : le système de valves doubles (Twin Valve) permet le contrôle automatique de la pompe ainsi qu'un réglage fin et exact de la pression. Mesure particulièrement exacte en cas de besoin : manomètre à échelle détaillée (échelle 0,1 bar) disponible en option.

Appareil de congélation
ROFROST TURBO R290

Appareil de congélation des tubes pour les tubes en cuivre, acier, acier inoxydable, plastique et tubes de connexion multicouches. Les flexibles et le système simple de tension permettent de travailler dans des situations difficiles et en hauteur. Le nouveau réfrigérant R290 est respectueux de l'environnement. L'application Smartphone vous guide pendant le processus de congélation.

A10913883 - **Version 1.¼".**
A10913884 - **Version 2".**

Pâte conductrice pour ROFROST

A03954367 - **Pâte conductrice Rofrost Turbo - 150 ml.**

Carottage
RODIACUT 250 / RODIADRILL 200

Système de forage entièrement équipé avec plaque de mise sous vide ou chevillée pour le forage Ø 10 à 200 mm. 4 applications avec une seule unité.

A07275992 - **RODIADRILL 200**
- Forage à eau stationnaire dans le béton armé : Ø 10-200 mm
- Forage à sec dans la maçonnerie : Ø 10-225 mm
- Forage à eau à commande manuelle : Ø10-82 mm
- Forage à main et à eau dans la maçonnerie : Ø 10- 250 mm

A07275993 - **RODIADRILL 500**
Système de forage entièrement équipé avec plaque de mise sous vide ou chevillée pour le forage Ø 10 à 250 mm. 2 applications avec une seule unité.
- Forage à eau stationnaire dans le béton armé : Ø32-250 mm.
- Forage à sec stationnaire dans la maçonnerie : Ø 32- 250 mm.

Pompe épreuve électrique
RP PRO III | A03954313

Pompe électrique de remplissage et contrôle auto aspirante jusqu'à 40 bar. Remplissage et décompression automatique confortable des systèmes de conduites et de réservoirs. Le boîtier en plastique compact et robuste permet une manipulation simple sur chantier. Débit de 6 L / min.

NOUVEAU

Détecteur de fuites acoustique
ROLEAK AQUA 3 PLUS | A12556932

Bluetooth® : connexion sans fil numérique du casque. Permet une excellente qualité sonore. Connexions supplémentaires : possibilité de connecter un microphone externe. Manipulation simple d'une seule main. Chaque opération peut être contrôlée par l'unité portable.

L'ensemble comprend :
- Unité principale.
- Écouteurs Bluetooth®.
- Trépied.
- 2 rallonges.
- Support magnétique.
- Chargeur pour appareil portatif et écouteurs.

• OUTILLAGE SERRAGE

Clé serre-tube « suédois »

La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Accrochage du tube en 3 points. Bras antipincement.
A02544345 - 1" - L. 320 mm.
A02544346 - 1.½" - L. 440 mm.
A02544347 - 2" - L. 550 mm.

Pince multiprise à branches entrepassées VANADIX®

7 points d'accrochage : très grande précision. Branches entrepassées antipincement.
A02544382 - L. 175 mm - capacité 17 mm.
A02544383 - L. 240 mm - capacité 30 mm.
A02544384 - L. 300 mm - capacité 36 mm.

Pince multiprise grande ouverture verrou rapide

Grande ouverture permettant de se substituer à plusieurs pinces. Denture incurvée autoserrante. Bouton verrouillage rapide pour réglage simple et précis.
A05877621 - L. 180 mm.
A05877622 - L. 250 mm.

Pince multiprise sanitaire grande capacité | A02544390

Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons,...).
3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.
L. 240 mm - Capacité 60 mm.

Clé STILLSON acier

Manche et mâchoires en acier spécial traité.
A02544401 - 1" - 34 mm - L. 250 mm.
A02544402 - 1.½" - 49 mm - L. 350 mm.
A02544403 - 2" - 60 mm - L. 450 mm.
A02544404 - 2.½" - 76 mm - L. 600 mm.
A02544405 - 3.½" - 102 mm - L. 900 mm.

Clé TUBAR VIRAGRIP® alliage léger

Forme en « bec de canard », idéale pour travailler en bout dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets... La mâchoire fixe peut être remplacée.
A02544413 - 1.½" - 49 mm - L. 350 mm.
A02544414 - 2" - 60 mm - L. 450 mm.
A02544415 - 2.½" - 76 mm - L. 600 mm.

Clé molette

Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage. Mâchoire à grande ouverture et résistante à la torsion.
A02544445 - 6" grande ouverture : capacité 34 mm - L. 175 mm.
A02544446 - 8" grande ouverture : capacité 39 mm - L. 215 mm.

Clé VIRAGRIP® alliage léger alu

Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un autoserrage efficace du tube.
A02544416 - 2" - 60 mm - L. 350 mm.
A02544417 - 2.½" - 76 mm - L. 450 mm.
A02544418 - 3" - 90 mm - L. 600 mm.
A02544419 - 5" - 140 mm - L. 900 mm.

Clé gripping à chaîne

Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints. Mâchoire interchangeable à double denture. Double accroche de la chaîne sur le manche.
A02544431 - 2" - 60 mm - L. 350 mm.
Mâchoire non interchangeable.
A02544433 - 2" - 60 mm - L. 360 mm.

Carotteuse V150+ **& bâti sans couronne**
A03788557

Pour carottage à eau et à sec / à main levée ou sur bâti. Moteur 3 vitesses avec démarrage progressif. Triple protection du moteur pour une plus grande longévité et la sécurité de l'utilisateur. Système de fixation rapide et sans outil sur le bâti.

Perçage à eau :
- à main levée : Ø maxi 82 mm.
- sur bâti : Ø maxi 152 mm.

Perçage à sec :
- à main levée : Ø maxi 200 mm*.
- sur bâti : Ø maxi 152 mm.

Bâti inclinable de 0 à 45°.
*nécessite l'utilisation du foret centreur A03788582.

Carotteuse V250 **& bâti sans couronne**
A03788565

Moteur puissant 2 vitesses pour un usage fréquent.
Perçage à eau :
sur bâti : jusqu'au Ø 250 mm.

Bâti inclinable de 0 à 45°.

Carotteuse V350 **& bâti sans couronne**
A03788572

Pour carottage à eau sur bâti. Moteur puissant 3 vitesses pour un usage intensif. Quadruple protection du moteur pour une plus grande longévité et la sécurité de l'utilisateur. 1 seul bâti pour les 2 carotteuses V250 et V350.
Perçage à eau :
- sur bâti : jusqu'au Ø 350 mm.

Bâti inclinable de 0 à 45°.

Pompe à eau 10 L
A02544501

Pompe à eau manuelle pour carotteuses : V150+ / V250 / V350. Capacité de 10 l.

Pompe à eau électrique
A02544507

Système simple, efficace et économique pour alimenter la carotteuse en eau.

Couronne diamantée 430 mm

Couronne diamantée pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs, pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs. Ø 1.¼".

RÉF.	Ø	RÉF.	Ø
A03788587	52 mm	A03788590	82 mm
A03788593	112 mm	A03788595	132 mm
A03788594	127 mm	A03788599	200 mm
A03788598	182 mm		

Aspirateur eau et poussière | A04327080

Pour aspirer eau, poussières, petits gravats, plâtre, suie... lors de vos travaux de maintenance ou de réparation (fuite d'eau, installation de sanitaires, maçonnerie...).

Clé de montage étagée avec cliquet
A02545232

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Clé 3/8" - ½" - ¾" - 1" - Cliquet ½" femelle. Existe en d'autres dimensions.

Clé de montage étagée

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entraînement de 18 mm.
A02545241 - **Clé Ø 3/8" - ½" - ¾".**
A02545242 - **Clé Ø 3/8" - ½" - ¾" - 1" -1.¼".**

A02545241 A02545242

Clé lavabo télescopique SANICROM®

4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. Longueur min. : 280 mm. L1 : 340 mm. L2 : 400 mm. L3 : 460 mm.
A02546355 - **De 3/8" à 1.3/8".**
A02546357 - **De 1.3/8" à 2.1/2".**

Clé écrou robinet | A02546359

Faible encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles. Convient à la plupart des robinets. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Ø 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm. Mâchoire amovible ajustable jusqu'au Ø 32 mm - 1.¼" pour écrous ou raccords de lavabos, baignoires, éviers ou bidets.

Clé à bonde avec tête amovible
A02546363

Complément indispensable de nos clés lavabos (A02546359) pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou.
Clé : taraudages M8 et M10 pour montage de goujons mixtes.

Jeu 7 clés à cliquet tête flexible | A03198023

Accessibilité : tête flexible à 180° et fourche avec un angle de 15°. Rapidité : clé à cliquet avec angle de reprise de 5°. Confort : œil à profil 12 pans.

• PLOMBIER / SCIAGE

Boîte 100 lames

Lame bimétal HSS, capable de supporter les sciages les plus difficiles.
A02544448 - 8 D/CM 300.
A02544449 - 10 D/CM 300.
A02544450 - 12 D/CM 300.

Boîte 10 lames

Lame bimétal HSS, capable de supporter les sciages les plus difficiles.
A04327074 - 10 D/CM.
A04327075 - 12 D/CM.

Monture de scies | A02544469

Protège les doigts d'un choc éventuel. Réserve dans l'archet pour stocker des lames de rechange. 3 positions de lame. Pour lame de 300 mm. Livrée avec une lame HSS bimétal 12 dents.

Coffret scies cloches
A02545269

Coffret 12 scies cloches : denture avoyée à pas et à profil variables. 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 64 - 76 mm, 2 arbres porte-scies avec foret pilote diamètre 6 mm. 3 forets de rechange.
A02545270 - 9 scies cloches : 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm. 2 arbres porte-scies avec foret pilote diamètre 6 mm. 1 adaptateur - 1 foret de rechange.
A02545271 - 5 scies cloches : 22 - 25 - 29 - 32 - 39 mm. 1 arbre porte-scies avec foret pilote diamètre 6 mm et 1 adaptateur.

A02545269

A02545270

A02545271

Coupe-tube acier

Épaisseur maxi : 5 mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz - API...).
A02545105 - 1/8" - 1.¼".
A02545106 - ½" - 2".
A02545111 - 3/4" - 3".

Mini coupe-tube cuivre

Faible encombrement : idéal pour les coupes dans les endroits exigus. Changement de molette rapide et sans outil. Lame ébavureur intégrée.
A04327083 - De 3 à 16.
A04327084 - De 6 à 28.

Coupe-tube cuivre 28 mm | A04327085

Capacité : 6-28 mm. Changement de molette rapide et sans outil. Lame ébavureur intégrée. Rouleaux avec coupe à ras des collets.

Coupe-tube cuivre ZR 35
A02975025

Capacité : 3-35 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.
A02975027 - Inox.
A02975028 - MC.
Capacité : 3 - 32 mm.

Coupe-tube cuivre à avance rapide 6-67 mm
A08254757

Épaisseur maxi : 2 mm. Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.

Coupe-tube plastique 6-65 mm | A08254761

Épaisseur maxi : 8 mm. Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.

Coupe-tube plastique PC 32 | A03909887

Capacité jusqu'au Ø 32 mm. Lame en V : coupe facile et rapide des tubes PER et plastique de petites dimensions.

Coupe-tube plastique PC 42 | A03198003

2 outils en 1 : coupe et chanfreine les matières plastiques jusqu'au Ø 42 mm. Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

Cintreuse hydraulique flasques coulissants

Cintreuse manuelle. Pour tubes gaz série moyenne et série forte (NFA 49-115).
A02545540 - Ø 3/8" - ½" - ¾"- 1" - 1.¼" - 1.½" - 2".
A02545545 - Ø 3/8" - ½"- ¾" - 1" - 1.¼" - 1.½" - 2".

Cintreuse électrique.
Pour tubes gaz série moyenne et série forte (NFA 49-115).
A02545575 - Livrée en coffret bois avec les formes et les accessoires.
Ø 3/8" - ½" - ¾" - 1"- 1.¼" 1.½" - 2".

Cintreuse arbalète cuivre
A09169050

Tube cuivre recuit : Ø 12 à 22 mm. Ø 3/8" à 7/8". Tube multicouche : Ø12 à 32 mm. Optimisation du concept pour le meilleur rapport force / nombre d'actionnements.

Cintreuse multicouche
A09169053

Permet de cintrer le tube multicouche. Ø 16, 18, 20, 26 et 32 mm.

Cintreuse manuelle d'établi

A02545727 - Formes standards avec glissière Ø 10-12-14-16-18-20-22 mm.
A02545732 - Formes universelles avec barillet Ø 10-12-14-16-18-20-22 mm.

Ressort à cintrer intérieur

Ces ressorts se glissent à l'intérieur des tubes multicouche, PER et permettent de cintrer ces tubes sans les plier ni les aplatir. Avec une longueur de 1100 mm, ces ressorts peuvent être utilisés facilement et en toutes circonstances.

RÉF.	Ø	RÉF.	Ø
A02545817	9 x 1100	A02545818	11 x 1100
A02545819	13 x 1100	A02545820	15 x 1100
A02545821	17 x 1100	A02545822	19 x 1100

Cintreuse électroportative 14,4 V - 2,4 Ah
EUROSTEM® II
A02545880

En coffret avec outillage 12, 14, 16, 18, 22 mm. Livrée avec 1 chargeur et 2 batteries grande autonomie.

Trépied
EUROSTEM® II
A02545888

Pince à cintrer acier

Rayon de cintrage :
A02545825 - 23 mm.
A02545826 - 30 mm.
A02545827 - 42 mm.
A02545829 - 54 mm.
A02545830 - 55 mm.

Pour coudes à rayon court et des contre-coudes dans tous les plans.

Pince à cintrer aluminium

Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou.
A02545839 - Ø 12 mm.
A02545840 - Ø 14 mm.
A02545842 - Ø 16 mm.

Coffret pince emboîture 5 outils

A02545996 - Têtes Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm en coffret.
A02545999 - Coffret pince à emboîture 7 outils : têtes Ø 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32 mm en coffret.

• ASSEMBLAGE

Coffret piquage
EXTRUDAX® | A02546063

Coffret plastique avec outillage, sans moteur. Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm.

Filière manuelle à têtes interchangeables
A02544773

Coffret filière. BSPT droite : 3/8" - ½" - ¾" - 1" - 1.¼". Cage 1 cliquet, bras en 2 parties.

Filière électroportative
PHÉNIX III | A02975023

Phénix III + 4 têtes BSPT droite : ½" - ¾" - 1" - 1.¼". Étau de blocage rapide, inverseur de rotation mécanique filetage droite et gauche.
A02975024 - **Phénix III + 6 têtes BSPT droite : ½" - ¾" - 1" - 1.¼" - 1.½" - 2".**

Mini-sertisseuse axiale kit complet
PER | A05802486

Pour le PER Série 5 Ø 12 - 16 - 20 mm. Très légère et compacte. Maintien des réducteurs par aimant. Poignée Soft touch® pour une bonne prise en main. Bras mobile lisse pour diminuer les frottements. Sertissage et décrabotage à une main. Livrée en mallette, avec une pince à expansion et un coupe-tube.

Pince à sertir

Acier très haute résistance (33 HRC). Pour sertisseuses Viper® P22+, P25+ et P30+.
Profils : G, H, HA, M, TH, U, V.
A02546131 - **TH16.**
A02546180 - **H16.**
Autres modèles disponibles.

Inserts sertissage

Léger, peu encombrant. Pour sertisseuses Viper® i10, i26, M20+, M21+ et ML21+.
Profils : RF-P, TH, HA, U, V, M, G, H-ML.
A02546072 - **TH16.**
A02546120 - **HA16.**
A02546224 - **RF-P16.**
A02546115 - **V16.**
Autres modèles disponibles.

Machine à fileter 2" | A02544942

Pédale de sécurité à capot.
Moteur universel monophasé 230 V.
Diamètre : BSPT droite ½" - ¾"- 1" - 2".
A02544943 - **Machine à fileter 4".**
Diamètre : BSPT droite ½" - ¾" - 1" - 2" - 2.½" - 4".

Sertisseuse manuelle en coffret
VIPER® I 26 | A09169054

Distributeur hydraulique à piston étagé ultra-performant.
Capacités : cuivre[1] : Ø 12 - 14 - 16 mm. PER, PEX : Ø 12 - 25 mm.
Multicouche[2] : Ø 12 – 26 mm.
[1] sauf profil V15. [2] sauf profil HA26.

Presse à sertir électro-mécanique
VIPER® M21+ | A06540516

Livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V. 1,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 pince-mère. En coffret sans insert. Capacité : cuivre : Ø 12 - 28 mm. Inox : Ø 12 - 28 mm. PER, PEX : 12 - 32 mm (40 mm avec mini-pinces TH-U). Multicouche : Ø 12 - 32 mm (40 mm avec mini-pinces TH-U). Acier électrozingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28 mm.

Presse à sertir électro-hydraulique
VIPER® P25+ | A06843062

Livrée avec 2 batteries Li-ion 18 V, 3 Ah, 1 chargeur rapide 85 min, sans pince, en coffret. Capacité : cuivre : Ø 12 - 54 mm. Inox : Ø 12 - 54 mm. PER, PEX : Ø 12 - 32 mm. Multicouche : Ø 12 - 110 mm. Acier électrozingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 54 mm.

Braseur électrique
COBRAZ® | A02546970

Appareil électrique (230 V) : permettant de braser sans danger (pas de flamme), sans endommager et sans recuire le tube cuivre. Brasage Ø 6 - 28 mm.

Raccord de remplissage droit NF | A02546999

Pour la bouteille de gaz portative.

Chalumeau propane standard X200 | A02546843

Manche à gâchette plein débit. Bague d'air pour flamme molle. 7 lances interchangeables. Détendeur réglable + tuyau tournant 4 m + manche à gâchette X200 + lance turbo 007.

Chalumeau à gaz
MAPP® PRO | A05087995

Utilisation facile, rapide et dans toutes les positions. Grande autonomie pouvant aller jusqu'à 2h30. Plage de température d'utilisation très étendue : de -20° à 49°C.

Fer à souder autonome
A05298317

Pratique grâce à sa cartouche de gaz intégrée.
Autonomie : pouvant aller jusqu'à 90 minutes avec une seule cartouche.
Simple d'utilisation : allumage piézo et utilisable dans toutes les positions.

Fer à souder manche
X100 | A02546897

Détendeur fixe 2 bar, tuyau tournant 4 m, manche X100, lance et panne 300.

Déboucheur WC câble 11 mm
A02546504

Courbe en plastique pour éviter de rayer l'émail.
A02546506 - Déboucheur téléscopique : Ø 12,5 mm. L : 160 cm.

Débouche propre manuel à tambour
A02546507

Tambour dévidoir pour le rangement rapide du câble. Câble Ø 6,35 mm - L. 7,50 m pour canalisation 25 à 50 mm.

Déboucheur à pompe
A03098106

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage. Étanchéité optimisée du joint intérieur et des embouts.

Détendeur propane
A02546960

À pression réglable en continu de 1,5 à 4 bar. En version NF avec raccords conformes à la norme NF EN 560. En 4 versions différentes pour l'international dont une suivant la norme DIN 4811/1. Livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm.
A02546965 - Détendeur fixe 2 bar NF pour fers à souder. Livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm.

• MAINTENANCE

Table de monteur
A02545096

Établi professionnel pour le plombier chauffagiste. Facile à monter et à transporter. Dim. : 108 x 61 cm.

Table sanitaire pro
A02545099

Plateau hêtre. Avec plateau inférieur. Piètement en tube. Dim. : 70 x 50 cm.

Étau à mors parallèle

Cet étau réunit trois outils en un seul : un étau à mors parallèles, un étau à tubes et une enclume. Cage en acier assurant un long guidage.
A02545079 - **105 mm.**
A02545081 - **125 mm.**
A02545083 - **150 mm.**

Etaugriff

Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table.
A02545062 - **N° 0 - 1/8" à 2".**
A02545065 - **N° 1 - 1/4" à 3".**

Coupe-gaine 45 / 2,7 mm
A02545210

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que la plupart des gaines électriques jusqu'à 45 mm.
A02545212 - **Coupe-gaine 45/4 mm.**

Emporte-pièce
A02545354

Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. Ø 35 mm.

Ébavureur cuivre
INTEREXTER | A02545363

Pour tubes PVC, PEHD : Ø 6 à 42 mm - ¼" à 1.5/8" et tubes cuivre. Ébavureur intérieur / extérieur. Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Ébavureur
INT EXT MULTI

Ébavurage intérieur et extérieur, ergonomique, prise en main sûre et facile. Pour tubes cuivre, aluminium, inox, plastiques durs, MC, acier.
A02545364 - **8 - 35 mm.**
A02545365 - **10 - 56 mm.**

Calibreur

2 modèles pour calibrer un maximum de marques de tubes. Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
4 diamètres par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées.
A03788607 - **16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3.**
A03788608 - **16 x 2 - 20 x 2,5 - 26 x 3 - 32 x 3.**

Appareil à fraiser
RODOR® | A02546400

Appareil à fraiser les sièges de robinets. Porte-fraises N°1 et fraises. Ø 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm.

Coffret 9 embouts
RECTI 9® | A02546471

Appareil pour rectifier les sièges de robinets. 9 embouts : 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 24 mm.

FILETFIX® III 2626
A02546403

Produit d'étanchéité pour raccords filetés. Conforme aux principales normes européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable :
- CLP.
- Conforme CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540) pour raccords filetés des installations gaz.
- EN 751-1 Classe H.

Lève radiateur
2636/0
A04327093

Bras et manivelles rabattables. Rallonge intégrée pour déplacer les grands radiateurs verticaux (jusqu'à 2,50 m de hauteur).
Poids maxi admissible : 150 kg.
A04327094 - **Lève chauffe-eau : 1,90 m de hauteur de levée.**
A04327095 - **Berceau lève chauffe-eau : utile pour l'installation de chauffe-eau horizontaux jusqu'à 150 kg.**

Déboucheur pro
VAL 26 | A09209919

Livré avec câble Ø 7 mm, longueur 7,5 m pour canalisations Ø 25 – 50 mm.

Déboucheur
VAL 35E | A02546520

Câble à âme acier : très flexible et très résistant. Livré avec câble Ø 8 mm longueur 7,5 m avec vrille.
A02546521 - **Déboucheur VAL 35.**

Sac à outils textile
A02659655

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15 kg de charge. Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x1200 deniers.
A03788617 - **Mini sac à outils textile.**

Déboucheur
VAL 80 E
A02546539

Câble à âme acier : très flexible et très résistant. Câble 9,50 mm pour canalisations 30 à 100 mm. Distance d'intervention : 22,50 m.

Déboucheur électrique à sections de câble
VAL 96 QC | A08254787

Pour canalisations 50 à 100 mm. Dévidoir 5 câbles de section 16 mm x 2,30 m. Longueur maxi : 40 m.

Congélateur électrique
SIBERIA® | A02545334

Facilement transportable. Temps de congélation très court. Mise en œuvre simple : têtes de congélation avec vis de serrage et thermomètre intégrés. Corps en PEHD résistant et léger. Réfrigérant : R290 non polluant. 12, 14/15, 16, 18, 22, 28, 35, 42 mm.

Pompe à détartrer 15 L
A02546640

Inverseur de flux manuel. Facile à utiliser : réservoir transparent pour visualiser le niveau de liquide. Hauteur d'élévation : 10 m. Débit : 28 L/min. Puissance : 130 W. Moteur protégé (IP54).

Désembouteuse
A04327099

Débit puissant 30 L/min, grand orifice de remplissage pratique avec trop-plein, inverseur de flux pour plus d'efficacité, réservoir translucide 24 L.

Centrale de désembouage haut débit kit
VIRAFAL® | A05087993

Nettoyage mécanique air et eau ou chimique par injection d'additifs Adaptateurs, flexibles, injecteur et réducteur fournis. Débit max. : 80 L/min. Pression max. : 8 bar.

Nettoyeur HP Déboucheur
A04327097

Nettoyeur déboucheur HP Pro Ø 40 - 100 mm. Fonction nettoyeur HP grâce aux 12 m de flexible HP PRO, 1 pistolet raccord antivrillage, 1 lance multijet HP/BP et 1 rotabuse Pro. Fonction déboucheur grâce aux 20 m de flexible et sa buse 3 rétro-jets. Pression : 150 bar. Débit : 600 L/h. Puissance : 3 kW.

Polyvalent.
Qualité professionnelle.
Écologique et économique.

Hydrocureuse électrique
A04327098

Hydrocureuse électrique Ø 50 - 150 mm. Fonction déboucheur grâce aux 40 m de flexible, sa buse à 3 rétro-jets et sa pédale de commande à distance. Fonction nettoyeur HP grâce aux 15 m de flexible, à la lance 2 voies HP/BP et à la rotabuse Pro. Pression : 150 bar. Débit : 660 L/h. Puissance : 3,2 kW.

Pompe d'épreuve compacte 5 L - 50 bar
A04327092

Manomètre de classe 1.6, graduation 1 bar. 1,5 m de longueur de flexible. Levier SOFT TOUCH®.

Pompe d'épreuve électrique
A02545334

Solide : structure et poignée en ABS léger. Puissance : 6 L/min - 40 bar. Autonome : possibilité d'aspirer le fluide dans un réservoir. Pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...). Idéale pour planchers chauffants et installations photovoltaïques.

Caméra numérique d'inspection pour conduits et canalisations
VISIOVAL® VX

VISIOVAL® VX CAMERA avec flexible 30 m avec indicateur de distance. Enregistrement photo / vidéo sur carte SD 2 GB (fournie). Écran couleur TFT 7".
A09169060 - 40 à 125 mm, tête caméra Ø 26 mm.
A09169061 - 50 à 200 mm, tête caméra Ø 40 mm rotative à 360° et pivotante à 180°.
A09169062 - VISIOVAL® VX Switch : têtes de caméra détachables et interchangeables.
Livrée avec tête Ø 40 mm.

• ENTRETIEN DE L'EAU ET DU FEU

NESO 8 | A11696595

Équipé d'une cuve PVC de 10 litres, d'une bandoulière pour le tenir à l'épaule, d'un sac filtre tissu et de sacs papier. À utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz. Moteur Bypass, puissance 1000 W, 240 V, dépression 1700 mm/CE, dimensions 300 x 380 x 380 mm, poids 5 kg, câble électrique 5 mètres, filtration Hépa, sac papier, 76 dB(A). Poussières / eau /soufflerie.

NESO 25 | A11696599

Aspirateur équipé d'un Moteur Bypass 1250 W, 240 V. Dépression : 2250 mm/CE. Débit : 170 m³/h. Capacité : 25 litres. Filtre HEPA. Poids : 10,5 Kg.
Dimensions : 390 x 390 x 650 mm. Décibel : 60 dB(A).
Poussières / eau / décolmatage.

NESO 50 CB | A11696603

Aspirateur équipé de 2 Moteurs Bypass 2400 W, 240 V. Dépression 2250 mm/CE. Débit : 340 m³/h. Capacité : 50 litres. Filtre HEPA. Poids : 23,8 Kg.
Dimensions : 580 x 580 x 950 mm. Décibel : 67 dB(A).
Poussières / eau / décolmatage.

GALAX 40 L | A01972816

Puissance max. : 1200 W. 1 moteur.
Dépression : 2200 mm/CE. Débit : 220 m³/h.
Capacité de cuve : 40 litres en milex.
Accessoires : Ø 40 mm. 1 suceur acier long. 250 mm.
Eau / poussières.

Dérouleurs
FLEXONET / ROTONET

Une gamme complète de dérouleurs pour le ramonage d'un diamètre de 5 à 11 mm et d'une longueur de 15 à 60 m ainsi que le seul appareil de débistrage rotatif à moteur électrique du marché (ROTONET).

A01972821 - Flexonet 15/5. Raccord 5 x 80 mm.

A01972825 - Flexonet 20/9. Raccord 12 x 175 mm.

A01972806 - Rotonet.

Kit de ramonage
FIBROFLEX Ø 9 mm | A04895876

Composition :
• 6 cannes Fibroflex Ø 9 mm longueur 1,50 m.
Pour conduits de gaz.

Kit de ramonage | A01972569

Composition :
• 6 cannes PPH Ø 20 mm, longueur 1,50 m.
• 1 câble de départ longueur 200 mm.
Pour conduits fioul / bois / charbon.

Capte-suies | A06237885

Le capte-suies Ø 80 mm vous permettra d'effectuer votre ramonage sans faire de poussières. Il est conçu pour les conduits de Ø 80 et 100 mm, pour les aspirateurs équipés de flexibles de Ø 32 et 40 mm, avec un passage de canne pouvant accepter une fibre de ramonage de Ø 5 et 7 mm.

Kit ROTOFLEX + sacoche | A07513543

Composition :
- 10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm. Longueur 1 m (raccord rapide).
- 2 adaptables perceuse / canne ROTOFLEX.
- 2 têtes de ramonage ROTOFLEX.
- 1 botte de fil PENTALOBE longueur 1200 mm les 20 fils.
- 1 sacoche de transport.

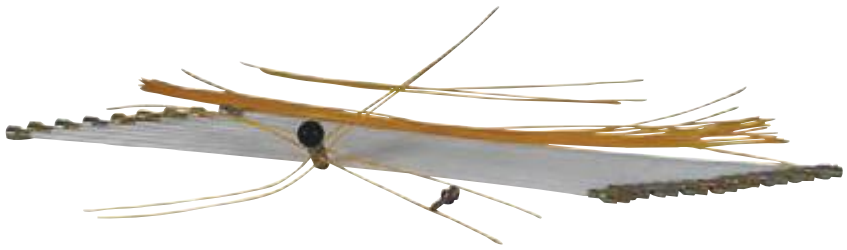

NOUVEAU

KANE 458S KIT PRO | A13002694

- Appareil polyvalent : Combustion - Pression gaz/tirage - Étanchéité des installations gaz (kit AAKT04 en option) - Température différentielle CO ambiant - Impression des attestations d'entretien.
- Cadran rotatif et affichage 6 lignes.
- Conservation des données, enregistrement et impression à l'aide d'une imprimante (en option).
- Garantie de 10 ans « All inclusive », si l'analyseur est entretenu chaque année par KANE.

Poids automatique
A04895889

Ramoner maintenant par le haut ou par le bas ou à la tradition alsacienne en étant équipé seulement :
- d'une seule gamme de hérissons à raccords.
- d'un jeu de cannes de ramonage.
- de notre nouveau poids automatique.

Brosserie | A01972722

Une gamme complète de hérissons pour le ramonage, des goupillons et des écouvillons, et une multitude de brosses spécifiques.

Ramonage chimique bois / charbon

Produits chimiques préventifs ou curatifs en poudre pour le ramonage des chaudières à bois et à charbon.

Ramonage chimique gaz

Produits chimiques liquides pour le ramonage des chaudières au gaz.

Ramonage chimique fioul

Produits chimiques liquides pour le ramonage des chaudières au fioul domestique.

A01972975 - Préventif.

A01972971 - Curatif.

A01972918

A01972907

Pompes à détartrer et à désembouer

Une gamme complète de pompes à détartrer et désembouer de 8 à 400 litres, de 1 bar à 9 bar, de 2000 L/h à 10000 L/h.

A10231046 - Tubnet 3200.

A10231043 - Tubnet classique.

• BRASURE / DÉCAPANT / SOUDAGE

RB5246
Brasure Cuivre / laiton

A02815985 - Ø 2 mm
1 kg.
A02815732 - Ø 2 mm
5 kg.

800
Brasure Cuivre / laiton
A02816119

2 % Argent.
Ø 2 - 1 kg.

Facilite la réalisation du joint.

808G
Brasure spécial gaz
A02816125

6 % Argent. Ø 2 - 600 gr.
Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre et laiton avec le décapant 808PF.

Agréée GDF.

1665 GAZ
Brasure spécial gaz
A03297513

40 % Argent. Ø 2 - 100 gr.
Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre et laiton avec le décapant 1665PF.

Agréée GDF.

18XFC
Soudo-brasure
A02816037

Spécial galva.
Ø 3 - 1 kg.

Avec enrobage souple.

800
Décapant | A02816117

Pour assemblage cuivre / laiton.
Pour brasure Cupro-phosphore.
Poudre. 200 g.

808PF
Décapant | A02816130

Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre et laiton avec les baguettes 808G. Pour brasure cupro-phosphore.
Pâte. 200 g.

Agréé GDF.

1665PF
Décapant | A03297514

Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre et laiton avec les baguettes 1665 Gaz. Pour brasure argent. Pâte. 200 g.

Agréé GDF.

157 GAZ
Brasure Étain / Argent 3,5% | A03982301

Brasage tendre sans plomb. Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre/laiton avec le décapant FX 157. Excellentes caractéristiques mécaniques.
Ø 2. - 250 gr.

Agréée GDF.

BN 5423
Brasure Étain / Cuivre 3 %
A02816013

Brasage tendre sans plomb. Décapant incorporé. Spécial sanitaire. Ø 2. - 250 gr.

Âme décapante.

Écran thermique double face | A02816659

Utilisable sur 2 faces.

Longévité accrue, antiéblouissement.

Kit 1450
A02815821

Brasage tendre en toutes positions.
Livré avec une cartouche 1450.

Allumage piezo électrique, mélange de gaz haute performance.

FX 157
Décapant | A03982303

Pour assemblage des canalisations de gaz en cuivre et laiton avec la bobine 157 Gaz. Pour brasure tendre. Très actif. Liquide. 200 g.

Agréée GDF.

Kit CTK 27
A05205559

Travail en toutes positions. Détendeur intégré pour un débit de gaz toujours constant. Très haute température de flamme : 2100°C. Autonomie : 2h. Application : brasage fort.
A05205560 - **Kit CTK 27 valise + 2 bouteilles Gas/Pro.**
A05205531 - **Bouteille seule.**

CASTOFLAM SI
Sécurité intégrée
A06584114

Poste compact comprenant :
- 1 chariot.
- 2 bouteilles B5 - 1 m³.
- 1 chalumeau à sécurité intégrée.
- 2 détendeurs.
- 2 x 5 m de tuyaux.
- 1 paire de lunettes.
- 1 allume-gaz.

Brasure ATG 40% argent
NEVAX 231G
A07848660

Ø 2 mm - longueur 500 mm / 100 g. Brasure capillaire avec 40 % d'argent. Agréée ATG repère n° 1596 pour installations gaz. L'agrément porte sur le couple brasure NEVAX 231G / décapant SUPERGEL 231G.

Brasure ATG 6 % argent
NEVAX 2006G
A07848586

Ø 2 mm - Longueur 500 mm / 500 g. Brasure forte cupro-phosphore avec 6 % d'argent. Agréée ATG repère n° 1606 pour installations gaz. L'agrément porte sur le couple brasure NEVAX 2006G / décapant SUPERGEL 200G.

Brasure cupro-phosphore
NEVAX 200 SUPÉRIEURE

Ø 2 mm - Longueur 500 mm / 500 g. Brasure de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante sur cuivre / cuivre. Décapant obligatoire sur laiton : FLUX 200 ou LIANT 200 ou SUPERGEL 200G. Flamme oxyacétylène ou oxypropane conseillée. Couleur gris anthracite.
A07848596 - 1 kg
A07848591 - 5 kg

Brasure cupro-phosphore
NEVAX 204

Ø 2 mm - longueur 500 mm / 1 kg. Brasure cupro-phosphore pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante sur cuivre / cuivre. Décapant obligatoire sur laiton : FLUX 200 ou LIANT 200 ou SUPERGEL 200G. Spécial manchon.
A07848594 - 1 kg
A07848620 - 5 kg

Décapant
SUPERGEL 231G
A06583863

Décapant en gel spécial gaz. Agréé ATG repère n° 1596 pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple brasure NEVAX 231G / décapant SUPERGEL 231G. Peut être aussi utilisé pour toutes les brasures argent. Contenance : 200 g.

Décapant
SUPERGEL 200G
A07935370

Décapant en gel spécial gaz. Agréé ATG repère n° 1606 pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple brasure NEVAX 2006G / décapant SUPERGEL 200G. Peut être aussi utilisé pour toutes les brasures cupro-phosphore. Contenance : 200 g.

Décapant poudre
FLUX 200 | A06583859

Décapant poudre. 200 g pour brasure cupro-phosphore.

Soudo-brasure NEVAX 241 E
A07848879

Ø 3 - 1 kg - Enrobée. Spécial acier galvanisé. Haute fluidité. Excellent mouillage.

Brasure tendre
ETAMAX SN 97

Bobine étain / cuivre 3 %.
A07848533 - Ø 2 mm - 500 g.

Âme décapante

Écran thermique
PROTEVAX PRO
A07848404

Écran thermique haute performance en tricot de fibres de verre sur support aluminium. Peut être formé à la demande en utilisation. Point de fusion 1600 °C. Maximale 1400 °C. Protège de la flamme les peintures, papiers peints, bois, plastiques...

Chalumeau aéro-gaz
TURBOVAX EXTRÊME
A07848372

Chalumeau aéro-gaz avec allumage piézo et détendeur incorporé. Température de la flamme 2200 °C. Brasage fort des tubes cuivre avec brasures d'argent ou cupro-phosphore argent. S'utilise avec bouteilles NEVAPro.

Bouteille de gaz
NEVAPRO | A07849020

Bouteille gaz pour chalumeau TURBOVAX EXTRÊME.

Chariot OX/AD
MINIFLAM
A07848355

Poste de soudage oxygène / acétylène sur chariot mobile. Autonomie d'environ 3h30 avec bec de 63 litres.
Bouteilles Air Liquide :
• Oxygène : 500 litres.
• Acétylène : 400 litres.
Tuyaux 5 m.
Chalumeau CIRRUS Soft 0.
Détendeurs « D2 ».
Antiretours de flamme en sortie de détendeurs.
Allumeur à pierre.
Lunettes soudeur T5.
Étoile 3 becs. Poids : 22 kg.
Garantie : 2 ans.

Chariot OX/AD
ECOFLAM
A07848347

Poste de soudage oxygène / acétylène sur chariot mobile. Autonomie d'environ 8 h avec bec de 100 litres.
Bouteilles Air Liquide :
• Oxygène : 1000 litres.
• Acétylène : 800 litres.
Tuyaux 5 m.
Chalumeau CIRRUS Soft 0 SI à sécurité intégrée.
Détendeurs « VIRGA ».
Allumeur à pierre.
Lunettes soudeur T5
Poids : 34 kg. Garantie : 2 ans pour le chalumeau et 1 an pour les détendeurs.

Poste bigaz
ROLLERFLAM
A07848373

Poste de soudage oxygène / acétylène sur chariot mobile. Autonomie d'environ 15 h avec bec de 100 litres.
Bouteilles Air Liquide S11 :
• Oxygène : 2000 litres.
• Acétylène : 1600 litres.
Tuyaux longueur 5 m.
Chalumeau soudeur CIRRUS Soft 0.
Détendeurs « D2 ».
Antiretours de flamme en sortie de détendeurs.
Allumeur à pierre. Lunettes soudeur T5. Poids : 44 kg.
Fabriqué en France.
Garantie : 2 ans.

• CHALUMEAUX

Pack couvreur prêt à l'emploi
A01002652

Pack couvreur prêt à l'emploi, comprenant le manche à raccord tournant, la panne, un détendeur 2 bar et 4,5 m de tuyau.

Manche à raccord tournant.

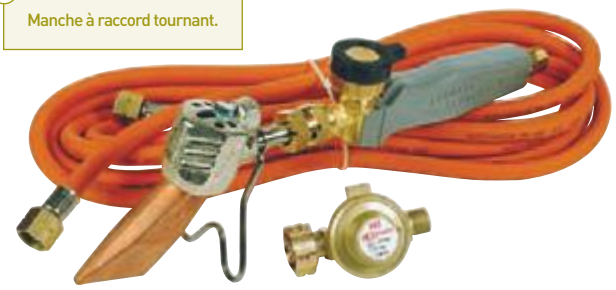

Panne Turbo Longue Durée pour fers de couvreur
A03842493

La panne Turbo Longue Durée pour fers à souder de couvreur EXPRESS, fait l'objet d'un traitement spécial. Grâce à un traitement de surface innovant, les pannes pour fers à souder Express Turbo à Traitement Longue Durée durent environ 5 fois plus longtemps que des pannes à souder traditionnelles. Moins d'effort d'adaptation du geste dû à la non usure de la panne. Moins d'entretien : seul un léger entretien avec la pierre ammoniacale suffit.
Dimensions bout de panne : 35 x 3,5 mm.
Poids : ±240 g.

Coffret fer de couvreur autonome
PIEZO | A01002643

Coffret " Fer de couvreur autonome Piezo":
1 fer (A01002467) - 2 cartouches gaz propène (15%) + 1 cartouche propène (26%) + butane + propane 60 g (A01002491) - 1 flacon pour flux de contenance 100 ml - 1 sortie gaz de rechange.

Équipement complet couvreur
PIEZO | A01002645

Équipement complet couvreur Piezo :
1 fer (A01002471) + 4,75 m de tuyau (A01002741)
+ détendeur 2 bar (réf. A01002662), entrée 3/8e gauche.

Valisette
VULCANE | A03057155

Solo plomberie / sanitaire. Chalumeau plombier pour brasage tube de cuivre. Livré avec une cartouche de MAP/PRO.

Brasure cuivre / phosphore « chantier »
A08228623

Brasure recommandée pour travaux sanitaire, plomberie et climatisation.
Température de fusion : 710 - 825°C.
Diamètre : 2 mm.
Longueur : 500 mm.
Brasure fluide facile d'utilisation.
Conditionnée en sachet plastique de 1 kg.

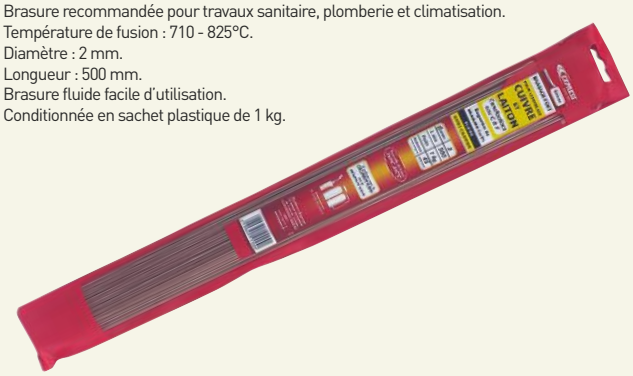

KORO | A08228592

Chalumeau oxyacétylène avec bec de 160 litres.

Lampe à souder multifonction avec allumage Piézo
A02776096

GAMME COLLES PVC ET DÉCAPANT

PVC GEL AQUA

Colle en gel pour PVC rigide. Pression et évacuation. Agréée CSTB / avec ACS / sans THF. Conforme CE et ligne souterraine de télécommunication. Garnit les joints. Avec pinceau-goupillon intégré.
A04048903 - Tube 125 ml.
A00996870 - Bidon 250 ml.
A00996871 - Bidon 500 ml.
A00996872 - Bidon 1L.

Ne coule pas.
Ne blanchit pas.

Colle piscines et spas WDF-05

Colle bleue thixotrope pour PVC souple / flexible et rigide. Pression et évacuation. Avec pinceau-goupillon intégré. Conforme CE.
A12640285 - Bidon 125 ml.
A04421448 - Bidon 250 ml.
A04048901 - Bidon 500 ml.
A12640286 - Bidon 1 L.

Séchage et mise en service rapide 5 bar après 15 min.

La colle du plombier T-88

Colle liquide pour PVC rigide. Pression et évacuation. Avec pinceau-goupillon intégré. Agréée CSTB / avec ACS / sans THF. Conforme CE et ligne souterraine de télécommunication.
A00996944 - Bidon 100 ml.
A00996945 - Bidon 250 ml.
A00996946 - Bidon 500 ml.
A00996947 - Bidon 1 L.
A00996948 - Jerricane 5 L.

Économe.
Ne blanchit pas.

CLEANER PVC

Véritable décapant pour PVC / C.PVC et ABS.
A00996859 - Bidon 250 ml.
A00996860 - Bidon 500 ml.
A00996861 - Bidon 1 L.

3 en 1 : nettoie, dégraisse, et décape pour un collage parfait.

GAMME KOLMAT

KOLMAT PLASTIC

Rendre étanche les raccords filetés. Plastique / plastique. Plastique / métal. Rapide et pratique.
A05918839 - Tube 125 g.

KOLMAT EASYFIT

Résine anaérobie pour rendre étanche les raccords filetés métalliques. Pour eau (froide et chaude), hydrocarbures, produits chimiques. Température maxi 150 °C.
A00996891 - Flacon accordéon 50 ml.

Avec ACS, EN 751-1.
Ajustable lors de l'application.

ACS

KOLMAT FIBRE SEAL

Ruban imprégné et renforcé en fibre.
Pour rendre étanche tous raccords filetés.
Métal / métal, métal / plastique, plastique / plastique. Pour eau (froide et chaude).
Avec WRAS. Temp. Maxi 160 °C / Pression maxi : 26 bar.
A06321008 - Rouleau de 14 mm x 15 m.

ACS

Repositionnable à 180°.

KOLMAT FILASSE DE LIN

Rendre étanche les raccords filetés. Pour eau (froide et chaude), chauffage central. À utiliser avec KOLMAT pâte à joint.
A00996908 - Dévidoir 80 g.
A00996888 - Dévidoir 100 g.
A00996764 - Poupée 200 g.
A00996763 - Recharge 100 g.

Pâte à joint KOLMAT

Rendre étanche les raccords filetés. Pour eau (froide et chaude), chauffage central. Ne durcit pas ; ne sèche pas.
À utiliser avec la filasse de lin.
A00996992 - Tube 300 g.
A00996996 - Pot 450 g.
A00996993 - Pot 875 g.

Lubrifie.
Étanche.
Protège.

Détecteur de fuites

Spray ininflammable pour tous types de gaz (y compris l'oxygène et le fréon).
A00996755 - Aérosol 400 ml.

Multiposition.

GAMME SILICONE

S-100

Mastic silicone sanitaire qualité pro.
Base acétique.
A00996798 - Cart. 300 ml Transparent.
A00996796 - Cart. 300 ml Blanc brillant.

Blanc brillant.
élasticité garantie 15 ans.

S-200

Mastic silicone sanitaire qualité pro.
Base neutre, pour tous supports (y compris synthétiques).
A13646900 - Cart. 300 ml Transparent.
A13646899 - Cart. 300 ml Blanc pur.
A13646901 - Cart. 300 ml Gris argent.
A13646902 - Cart. 300 ml Gris transparent.

Blanc pur. élasticité garantie 20 ans.
Agrément pour contacts alimentaires.

ENLEV'JOINT

Pâte pour éliminer les restes de mastic silicone durcis.
A00996903 - Bidon 250 ml avec pinceau.

LISS'JOINT

Produit de lissage pour réaliser des joints parfait d'étanchéité.
Rapide, simple et propre.
A00996942 - Aérosol 400 ml.

MULTI-TOOL A05243363

Retrait des joints silicone sur les supports.
Ouverture de la cartouche silicone. Lissage du mastic silicone. Rapide, simple et propre.

Outils 3 en 1.

• FIXATIONS / ENTRETIEN / MAINTENANCE

GAMME POLY MAX / AQUA MAX

FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant. Collage puissant même sur surfaces humides. Peut se peindre. Élasticité très élevée.
A00996895 - Cart. 425 g Blanche.
A00996897 - Cart. 425 g Noire.
A00996898 - Cart. 425 g Grise.
A06635073 - Cart. 425 g Terracota.
A00996896 - Cart. 300 g Crystal invisible.

Idéal métal ou inox
A04421453 - Cart. 300 g Grise translucide.
Dégradé gris vers translucide.

Express : séchage en 4 heures.

HIGH TACK EXPRESS

Colle de montage sans solvant. Collage de matériaux lourds. Express : séchage en 4 heures.
A00996997 - Cart. 435 g Blanc.
A08228586 - Cart. 435 g Noire.

Effet ventouse immédiat.
1er tack très élevé.

AQUA MAX SPÉCIAL PISCINE

Colle de montage sans solvant et mastic d'étanchéité. Résiste au chlore et sel de mer.
A05243361 - Cart. 425 g Blanc.
A08228587 - Cart. 425 g Gris.

Utilisation même sous l'eau.

GUN PRO

Pistolet professionnel métal.
Pour cartouche silicone, mastic-colle, scellement chimique.
A04048907 - Pistolet métal.

Berceau rotatif 360°. Stop gouttes.

Adhésif toilé pro

Pour fixer, étancher, isoler, réparer, protéger, lier.
A06640970 - Rouleau 25 mm x 48 mm - Gris.
A06640971 - Rouleau 25 mm x 48 mm - Orange.

Adhésif pro de haute qualité. Renforcé de fibres. Découpe facile. Ne laisse pas de trace de colle.

Mastic époxy

Pâte époxy malléable pour réparer et/ou restaurer. Multiusage.
A00996905 - Bâton de 114 g.

Séchage rapide.

Graisse silicone

Lubrifiant pour vannes et robinets 100 % silicone. Convient pour les métaux et les plastiques.
A05789305 - Tube 125 ml.

Avec ACS.

Antimoisissures

Permet d'enlever et supprimer les moisissures sur les joints sanitaires. Convient aussi pour enlever les mousses et algues sur les murs... Utilisation en intérieur et extérieur.
A05918842 - Pulvérisateur 750 ml.

Action surpuissante rapide.

GAMME HBS

Caoutchouc liquide

Pour rendre étanche les surfaces à l'eau, à l'air et à la vapeur. Utilisation très polyvalente : sanitaire, couverture, construction, étanchéité de bassins...
A05243364 - Pot 1 L.
A05243365 - Seau 5 L.
A05789304 - Seau 16 L.

Existe aussi en version HBS-200 Caoutchouc Tix : enduit écologique à haute viscosité. Idéal pour les applications verticales.
A10409226 - Cartouche 3100 G.
A12501210 - Pot 1 L.
A12501211 - Seau 5 L.
A12501212 - Seau 16 L.

Écologique : sans solvants.

Pinceau pro

Pour appliquer le caoutchouc liquide.
A07262351 - Pinceau largeur 40 mm.

Géotextile

Toile élastique pour renforcer l'étanchéité aux endroits sensibles. À utiliser avec HBS-200 caoutchouc liquide.
A05243366 - Rouleau 20 m x 15 cm.
A05789306 - Rouleau 20 m x 30 cm.

FLEXFOAM-200

Mousse PU flexible et élastique. À utiliser avec le pistolet spécial mousse PU.
A10409227 - Aérosol 750 ml.

Reste flexible. Couleur blanche.

Étanchéité immédiate.

HBS-200 TAPE

Ruban adhésif élastique et universel qui est instantanément étanche à l'air et à l'eau, pour les réparations (d'urgence). Élasticité permanente
A08892967 - Rouleau 5 m x 7,5 cm.

GAMME NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Déboucheur liquide

Formule puissante pour éliminer les bouchons.
A11309479 - Bidon 1 L.

Formule gel permettant une action plus efficace dans l'installation.

Déboucheur DUO

Combinaison de 2 composants pour une action ultra puissante, efficace et rapide.
A11309480 - Bidon 500 ml x2.

Ultra puissant, ne mousse pas, n'éclabousse pas.

Déboucheur STEX

Déboucheurs professionnels.
A12439656 - Flacon 600 g. microbilles.
A05918838 - Flacon 1 L. liquide.

Application facile grâce aux microbilles.

Anticolle

Détachant colle pour éliminer les résidus de colle et d'adhésifs.
A11309485 - Aérosol 200 ml.

Formule en gel pour une application précise même sur surfaces verticales.

Anticalcaire

Spray moussant, très puissant pour éliminer le calcaire.
A11309482 - Spray 500 ml.

Effet moussant. Nettoie et protège.

Nettoyant sanitaires

Spray concentré, puissant pour nettoyer facilement les surfaces sanitaires.
A11309481 - Spray 500 ml.

Spray pratique, pour rendre un chantier impeccable.

Antigraisse

Dégraissant en spray très actif et puissant pour la plupart des surfaces grasses.
A11309483 - Spray 500 ml.

Formule en spray, efficacité pro sans agresser.

Lingettes WIPES

Lingettes nettoyantes pour les mains, les outils et les surfaces. 1 face douce et 1 face rugueuse.
A04048904 - Distributeur 75 lingettes.

Avec scrub.

GAMME HYGIÈNE

NOUVEAU

Crème lavante

Moussante aux agents d'origine végétale. PH neutre (doux pour les mains). Testée sous contrôle dermatologique.
A13646903 - Bidon 1 L.

Délicatement parfumée à l'amande.

Lotion désinfectante

Concentrée à base d'agents actifs. Sans colorant, sans parfum ni allergène.
A13646904 - Bidon 1 L.

Une pression suffit pour désinfecter les mains.

Gel hydroalcoolique

Désinfecte en 60 secondes. Efficace contre le coronavirus. Sans rinçage.
A13646905 - Bidon 500 ml.

Formule fraîche avec de la glycérine (qui adoucit la peau).

Wipes désinfectantes

Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi. Sans rinçage. Boîte distributrice : 200 lingettes prédécoupées.
A13995902 - Boîte de lingettes.

Action bactéricide, fongicide, virucide et levuricide.

GAMME PU PRO

Nettoyant mousse PU

Produit conçu pour nettoyer rapidement et efficacement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et aussi pour enlever de la mousse PU fraîche non durcie.
A00996901 - Aérosol 500 ml.

Mousse PU

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. Structure fine, classée B2.
A00996900 - Aérosol 750 ml. À utiliser avec le pistolet spécial mousse PU.

Pistolet spécial PU

Qualité professionnelle.
Facilité et rapidité d'utilisation.
A00996902 - Pistolet métal.

Dosage très précis : économique.

• ÉTANCHÉITÉ / COLLES / FIXATIONS / JOINTS

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS ET COLLES PVC

La gamme de raccords d'étanchéité

RACORETANCH MÉTAL

Résine d'étanchéité. Plus facile à appliquer que le PTFE ou la filasse. S'applique sur tous les supports métalliques. Assure une étanchéité propre et démontable. Repositionnable dans les 5 min. Économique. Certifié NF RAC-GAZ par Certigaz pour l'utilisation sur les installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (arrêté du 23 février 2018).
Conforme à la norme EN 751-1 classe H.
A09131614 - **Accordéon 50 ml.**

L'étanchéité immédiate !
Pour tous les circuits.

RACORETANCH PLASTIQUE

Produit à base de silicone. S'applique sur tous les supports plastique. Excellente tolérance à l'humidité des surfaces. Facile à appliquer, durcissement rapide. Démontage et réutilisation des raccords possibles.
A08269757 - **Tube 75 ml.**

Idéal pour équipements de piscines, balnéos et réseaux d'arrosage !

La gamme des colles tuyaux PVC

PVC U

Colle en gel : ne coule pas. Haute résistance à la pression (jusqu'à 51 bar). Traceur UV inclus : qualité garantie. Permet de compenser les jeux jusqu'à 0,6 mm.
A05957462 - **Eau potable. Étui 125 g.**
A05957468 - **Eau potable avec pinceau. Boîte 1 kg.**
A05957470 - **Non potable. Étui 125 g.**
A05957463 - **Non potable avec pinceau. Boîte 250 g.**
A05957465 - **Non potable avec pinceau. Boîte 1 kg.**
A01028056 - **Décapant. Bidon 1 L.**

UNI-LOCK

Fibre de nylon imprégnée de silicone. Rapide, pratique, propre. Mise en pression immédiate (jusqu'à 7 bar pour l'eau et 16 bar pour le gaz). Résiste aux coups de bélier et vibrations. Ajustable (jusqu'à ½ tour). Démontable avec outils habituels.
A0826975 - **Bobine de 80 m.**

L'étanchéité de tous les raccords !

LA GAMME DE FIXATION ET JOINT PATTEX

La gamme de fixation

PL PREMIUM

La fixation tout en 1 ! Excellent maintien immédiat : 350 kg/m². Tous matériaux. Excellente transparence. Intérieur / Extérieur. Haute résistance aux UV et à l'eau.
A06632295 - **PL Premium Crystal. Cartouche de 290 g transparent.**
A13450722 - **PL Premium High Tack. Cartouche de 460 g.**

PL 100

Un maintien immédiat puissant. En intérieur (350 kg/m²). Peut être peint.
A05789541 - **Blanc. Cartouche de 380 g.**

La gamme Colle & Joint

PL300 / PL350

Formule colle et joints. Excellente adhérence et élasticité. Haute résistance finale : 55 kg/cm².
A13450703 - **Blanc. Cartouche de 410 g.**
A04052011 - **Transparent. Cartouche de 300 g.**

PL200

Un fort maintien immédiat, en intérieur comme en extérieur. Tous matériaux.
A13450742 - **Blanc. Cartouche de 480 g.**

FIXOTAC

Colle de fixation néoprène. Simple ou double encollage. Maintien immédiat élevé.
A01027917 - **Beige. Cartouche de 390 g.**

Les adhésifs de réparation

POWER TAPE

Très forte résistance. Excellente adhérence en milieu humide. Se découpe facilement à la main. Rouleau de 30 m.
A05243591 - **Gris.**
A05243588 - **Orange.**

LES MASTICS

La gamme des mastics bâtiments

JOINT ET FISSURE ACRYLIQUE A1

Mastic étanchéité acrylique pour joint et fissure Int/ext compatible peinture excellente tenue au vieillissement.
Label SNJF 12,5 P. Façade.
Cartouche 300 ml.
A12644120 - **Blanc.**
A12644121 - **Gris.**
A12644122 - **Ton pierre.**

RUBSON MASTIC SP2 SILICONE PREMIUM

Mastic étanchéité Silicone Haute résistance aux intempéries Multi supports sans primaire. Excellente résistance aux UV. Sans Oxime. Sans émission de Meko.
Label SNJF 25 E. Façade et vitrage.
Cartouche 300 ml.
A12644131 - **Blanc.**
A12644129 - **Translucide.**
A12644130 - **Gris.**

PU POLYMÈRE UNIVERSEL

Mastic Colle Hybride. Excellente adhérence multi matériaux, résistance aux intemperies, à l'abrasion, sans odeur, excellente résistance aux UV.
Cartouche 280 ml.
A13450702 - **Blanc.**
A13450715 - **Gris.**
A13450717 - **Spécial tuile.**

La gamme des mastics sanitaires

SA

Mastic Silicone Sanitaire pour supports emaillés. Puissante action fongique.
Cartouche 300 ml.
A01027980 - **Blanc.**
A01027981 - **Translucide.**

SA 2 / SA 1H

Tous matériaux (émail et matériaux de synthèse). Puissante action antifongique.
SA 1H : étanche en 1h.
Cartouche 280 ml.
A13450728 - **SA 2 : blanc.**
A13450727 - **SA 2 : translucide.**
A12644106 - **SA 2C : gris clair.**
A12644107 - **SA 2C : gris foncé.**
A13450738 - **SA 1H : blanc.**
A13450737 - **SA 1H : translucide.**

SA+

Triple action antimoisissures. Garantie 5 ans. Le mastic sans odeur ! Adhérence inégalée tous supports y compris PMMA.
Facile à lisser.
Cartouche 280 ml.
A13447284 - **Blanc.**

LES MOUSSES EXPANSIVES

La gamme des mousses expansives nouvelle génération

NOUVEAU

MULTIUSAGE

Isole et rebouche !
Multiusage.
A14073776 - **12 L d'expansion.**
A14073777 - **15 L d'expansion.**
A14073778 - **Pistolable 15 L d'expansion.**

NOUVEAU

POWER PURE

Isole et rebouche !
Multiusage.
Développement durable.
Acier et plastique recyclés.
A14073773 - **21 L d'expansion.**

SANITAIRE

Isole et rebouche !
Spécial canalisation et salle de bains.
A14073774 - **21 L d'expansion.**

MENUISERIE

Isole et rebouche !
Spécial structure bois et PVC.
A14073775 - **19 L d'expansion.**

Mousse de construction FIX EXPRESS

Mousse de collage plaque de plâtre encartonnée.
Panneaux à carreler.
Fibre ciment, béton, cellulaire, brique pleine...
A06632210 - **750 ml.**

• PROTECTION / LUBRIFIANTS

KF 5 double spray

1 produit pour 5 fonctions : dégrippe, protège de l'humidité et de la corrosion, nettoie et lubrifie. Formule enrichie au PTFE : fort pouvoir lubrifiant. 95% de produit actif : remplissage optimal. Utilisation à 360°. Parfum discret pour des utilisations quotidiennes.
A10207408 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

F2 double spray

Traitement des contacts de toutes natures sans démontage : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs... Pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité.
A11727695 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Super Dégrip'ront

Dégrippant industriel puissant pour tous métaux. Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons,...
Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts... Laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur. Sans propulseur butane, propane ou DME.
A01543487 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Graisse blanche double spray

Assure une lubrification de longue durée pour toutes les pièces en mouvement. Réduit le frottement et l'usure. Résiste à l'eau. Protège contre la corrosion. Film blanc visible. Pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité.
A11727715 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Graisse silicone double spray

Graisse translucide à base de silicone pour la lubrification de pièces en mouvement, la protection et l'étanchéité des joints. Protège et rend étanche sous conditions sévères d'humidité les pièces en caoutchouc et en matière plastique, les joints, les câbles. Pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurisé.
A11727716 - **Aérosol :**
650 ml brut.
400 ml net.

Mousse PU Coupe Feu 2 en 1

PU Foam Fire Resist 2-in-1.
Mousse polyuréthane coupe feu multisupport destinée au calfeutrement des joints de construction coupe feu jusqu'à 2 h. Ignifuge, étanche aux fumées et aux gaz. Résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques. Peut être peinte. Manuelle et pistolable. PV de classement n° 12-663 Efectis.
A07430301 - **Aérosol :**
1000 ml brut.
750 ml net.

Galva 4000 HP Brillant

Galvanisation à froid haute performance - Finition brillante.
Revêtement de protection longue durée à base de pigments métalliques, avec une résine de synthèse haute performance. Excellente résistance à la rouille et à la corrosion. Film homogène à l'aspect brillant de l'aluminium qui évolue de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud. Le film sec déposé est une combinaison unique en son genre de flexibilité et de dureté. Il donne une protection de longue durée contre l'usure et les dommages mécaniques. Tenue au brouillard salin (ASTM B117) et à basse température. Pouvoir couvrant élevé. Livraison par carton de 12 unités.
A08199224 - **Aérosol : 650 ml brut / 500 ml net.**

Galva 4000 HP mat

Galvanisation à froid haute performance - Finition mate.
Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur. Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux. Les métaux ferreux sont protégés par la scarification du zinc même s'ils sont griffés ou endommagés. Un film d'oxyde de zinc se forme pour faire une barrière à la rouille et à la corrosion. Peut être peint. Permet la soudure par points. Excellente adhérence sur le métal. Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.Tenue au brouillard salin (ASTM B117) et à basse température. Séchage rapide.
A08199225 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Dégraissant séchage rapide

Nettoyant puissant à évaporation rapide.
Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésifs, sans laisser de résidus. Séchage ultra rapide. Non corrosif, sans danger pour les plastiques. Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale. À base de solvant non chloré.
A01543749 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Graisse Silicone 500

Lubrification / Isolation / Protection.
Graisse translucide riche en silicone. Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement et l'étanchéité des joints. Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +250°C. Protège les pièces métalliques de la corrosion. Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.
A01543506 - **Aérosol :**
650 ml brut.
400 ml net.

Graisse multifonction

Graisse lithium multiapplication.
Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale. Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations... Utilisable de -30° C à +130° C.
A01543784 - **Aérosol :**
650 ml brut.
400 ml net.
A05175643 - **Cartouche 400 g.**

A01543784 - **Aérosol uniquement.**

Markerpaint

Peinture de marquage provisoire multiposition.
Peinture à séchage rapide. Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, mêmes humides. Excellent pouvoir couvrant. Résiste aux basses températures (-35° C).
10 couleurs fluo et non fluo disponibles :
Rouge fluo, Orange fluo, Bleu fluo, Vert fluo, Jaune fluo, Fuchsia fluo, Violet fluo, Jaune, Blanc, Noir.
A05175566 à A05175575 - **Aérosol :**
650 ml brut.
500 ml net.

Dévidoirs pour bobines industrielles

A01255411 - **Dévidoir sol avec barre de coupe** pour bobine de max. 30 cm de laize et Ø 35 cm.
A01255410 - **Dévidoir mural avec barre de coupe** pour bobine de max. 30 cm de laize et Ø 28 cm.

Bobines industrielles

A13653791 - **Bobine chamois** 21 x 25 cm, 2 plis. 1,5 kg gaufré collé.
A13653790 - **Bobine blanche** 21 x 25 cm, 2 plis. 1,45 kg gaufré collé.

Bobine à dévidage central avec distributeur

Pour bobine à dévidage central.

A12636921 - **Distributeur** pour bobine à dévidage central diamètre maxi : 205 mm.
A01255418 - **Bobine** blanche à dévidage central 20 x 30 cm - 1 kg.

Essuie-mains pliés avec distributeur

A12636922 - **Distributeur** essuie-mains pliés.
A13820035 - **Essuie-mains** format gaufré pure ouate Ecolabel 22 x 25 cm. 20 paquets de 180 feuilles.

Papier hygiénique MAXI JUMBO et distributeur MAXI JUMBO

A11194358 - **PH400** PH blanc L. 6 x 1 100 kg.
A12636923 - **Distributeur** pour papier hygiénique MAXI JUMBO.
A11194419 - **2 plis blancs** paquet de 12 rouleaux.

A11194419

NOUVEAU

Rouleau absorbant PIG MAT

Rouleau absorbant polypropylène.
A13283694 - **PIG MAT** rouleau 0,38 x 15 m (60 formats de 38 x 20 cm) gris absorbant universel capacité 12,5 L.
A13283693 - **Porte rouleau magnétique** pour rouleau absorbant MAT1990F.

Savon crème et distributeur

A13653787 - **Savon crème pour les sanitaires.** NF. 5 litres.
A11194359 - **Distributeur à remplir** 900 ml.

Savon gel microbilles

A13653794 - **Pour les ateliers - Orange** - 3 litres - sans solvant - avec pompe intégrée.
A13820038 - **Pour les ateliers - Rouge** - 4,5 litres - avec solvant - avec pompe intégrée.

Savon pâte microbilles non solvanté pour les salissures très tenaces

A13820036 - **Savon pâte microbilles non solvanté.** Seau de 4 litres.
A13820037 - **Savon pâte microbilles non solvanté.** Seau de 1 litre.

Sacs poubelles

A13820040 - 50 litres CAT B.
A12636927 - 100 litres CAT C.
A13820041 - 100 litres CAT G.
A13820039 - 110 litres CAT C.
A13820042 - 110 litres CAT F.
A12935009 - 130 litres CAT E.
A12636928 - 160 litres. CAT G.
A13820043 - 200 litres CAT E.

Sacs à gravâts

A12636929 - **Sacs à gravâts polyéthylène.** Petit modèle CAT M.
A13820044 - **Sacs à gravâts polyéthylène.** Grand modèle CAT M.
A12636930 - **Sacs à gravâts polypropylène tressé.**

A13820044 A12636930

Chiffon d'essuyage

A13653786 - **Blanc spécial fin.**
A12636931 - **Couleur spécial fin.**

• FIXATIONS

Chevilles en nylon SX

Chevilles pour matériaux pleins. Fixations courantes.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
SX 6 x 30	A00811945
SX 8 x 40	A00811946
SX 10 x 50	A00811947
SX 12 x 60	A00811948

Chevilles tous matériaux DUOPOWER

Forme un nœud, s'expanse ou se déploie dans tous les matériaux. Fixations courantes.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
DUOPOWER 6 x 30	A07444095
DUOPOWER 8 x 40	A07444096
DUOPOWER 10 x 50	A07444097

Chevilles universelles UX-R

Avec collerette. Chevilles pour matériaux pleins et creux. Fixations courantes.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
UX 6 x 35 R	A00811576
UX 8 x 50 R	A00812099
UX 10 x 60 R	A00812101

Chevilles en matière synthétique FTP K

Chevilles pour carreaux de plâtre. Fixations spécifiques.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FTP K 4	A00812108
FTP K 6	A00812109
FTP K 8	A00812110
FTP K 10	A00812111

Chevilles PC

Chevilles pour matériaux pleins et creux, PC version pour vis à bois. Fixations courantes.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
P 6 C jaune	A00809654
P 8 C rouge	A00809655
P 10 C gris	A00809656

Chevilles PC-PVB

Chevilles pour matériaux pleins et creux, PC version pour vis à bois. Fixations courantes.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
P 8 C PVB vert	A00809657

Chevilles nylon GB

Chevilles pour béton cellulaire. Fixations spécifiques.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
GB 8	A00811311
GB 10	A00811312
GB 14	A00811313

Chevilles GK

Chevilles pour plaques de carton-plâtre. Fixations spécifiques.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
GK + 1 outil de pose	A00811363

Pince pour chevilles HM et HM-S HM

Fixations pour corps creux.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
Pince HM	A00810300

Chevilles avec patte à vis HM-PV

Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
HM 5 x 37 PV	A00810235
HM 5 x 52 PV	A00810236
HM 6 x 37 PV	A00810237
HM 6 x 52 PV	A00810238

Jeux de fixations WD HM 8

Pour lavabos sur pied dans supports creux. Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WD HM 8 x 37	A00810062
WD HM 8 x 55	A00810063

Chevilles en zamak GKM-S

Chevilles pour plaques de carton-plâtre. Fixations spécifiques.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
GKM-S/35	A00811237

Jeux de fixations S 8 RD

Pour WC et bidets au sol. Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
S 8 RD 60 WCR	A00811452
S 8 RD 80 WCR	A00811451

Jeux de fixations BO

Pour fixations de chauffe-eau en supports pleins. Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
BO 120	A00812375

Jeux de fixations S 8 ST 70

À écrou laiton chromé. Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
S 8 ST 70	A00810354

Jeux de fixations WCN

Pour cuvettes de WC au sol. Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WCN	A00812722

Jeux de fixations
WDE

Pour lavabos et WC suspendus.
Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WDE 8 x 90	A00810349
WDE 8 x 110	A00810350
WDE 10 x 100	A00810351
WDE 10 x 120	A00810352
WDE 10 x 140	A00810353

Jeux de fixations
WD

Pour lavabos et WC suspendus.
Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WD 8 x 90	A00812379
WD 8 x 110	A00812378
WD 10 x 100	A00810064
WD 10 x 120	A00812376
WD 10 x 140	A00812377
WD 10 x 180	A11781433

Jeux de fixations
WD/P

Pour fixations de radiateurs au travers de parois minces.
Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WD/P 8 x 90	A00810059
WD/P 8 x 100	A00810060
WD/P 8 x 120	A00810061

Jeux de fixations
WD/P

Pour fixations de radiateurs au travers de parois minces.
Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
WD/P 6 x 90	A00810077
WD/P 10 x 120	A00810078

Pistolet métallique
KPM 1

Pour cartouches FIS VS, FIS HT 300.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
KPM 1	A00811370

Pistolet
KPM 3

Pour cartouches de 300 ml.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
KPM 3	A09485075

Pistolet
FIS AM

Pour cartouches de 360 ml.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS AM	A00811401

Pistolet
FIS AC

Pour cartouches de 380 ml.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS AC	A00812724

Kit de scellement
KIT CE

Pour chauffe-eau.
Fixations sanitaires.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
Kit CE	A05824897

Embouts d'injection pour cartouches
EASY MIXER

Scellement par injection.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
Easy Mixer - 4 par sachet	A00810582
Easy Mixer - 10 par sachet	A09785435

Tamis d'injection à centrage automatique
FIS HK

Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS H 12 x 50 K	A00810543
FIS H 16 x 85 K	A00810544
FIS H 16 x 130 K	A00810545

Soufflette
ABG

Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
Soufflette ABG	A00812513

Cartouche de scellement hybride
FIS HT

Sans styrène. 300 ml + 2 embouts à utiliser avec un pistolet standard.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS HT 300 T - Ton gris	A05240556
FIS HT 300 T - Ton pierre	A05240557

Cartouche de scellement hybride
FIS HT

Sans styrène. 380 ml + 1 embout à utiliser avec un pistolet FIS AC.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS HT 380 C - Ton gris	A05240558
FIS HT 380 C - Ton pierre	A05240559

Cartouche de scellement vinylester
FIS V PLUS

Cartouche de scellement vinylester FIS V Plus Sans styrène. 360 ml + 2 becs mélangeurs FIS MR Plus à utiliser avec un pistolet FIS AM.
Scellement par injection.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FIS V PLUS 360 S	A12639281

• RANGEMENT

NOUVEAU

Servante 3 en 1 QUICKLINK
A13113641

Connexion / déconnexion ultra rapide et facile avec un large bouton central pour se déconnecter en un seul geste. Boîte à outils compacte + boîte à outils profonde avec porte-outils intégré + coffre de chantier Maxi volume. Larges attaches (liens) en métal. Roues avec revêtement caoutchouc de 18 cm. Large poignée télescopique. Possibilité de mettre un cadenas (non fourni). Capacité 45 kg / 80 L. 51,2 x 41,2 x 76 cm.

Servante d'atelier bimatière FATMAX® | A03091036

Boîte à outils amovible. Porte-outils intégré. 2 tiroirs P. 10 cm. Coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électroportatif. Système « Cantilever ». Cadenassable.
A03091036 - **Servante galvanisée.**

Établi pliable FATMAX®
A09144846

Les pieds se plient et se déplient rapidement et très facilement : 3 sec. Large surface de travail. Pieds métalliques. Poids de charge répartie 450 kg.

Sac à outils double face 45 cm FATMAX®
A07392906

Système d'ouverture type « portefeuille » pour un accès facile. 2 compartiments profonds. Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale. Tissu très résistant 600 x 600 deniers.

Sac à dos porte-outils FATMAX® | A03091031

Matière durable : 600 x 600 denier. 50 poches amovibles. Base rigide résistante à l'eau.

Boîte à outils bimatière FATMAX®

Structure bimatière : métal + polypropylène. Plateau porte-outils 3/4 intégré. Système de rangement vertical. Cadenassable.
A03091032 - **51 cm.** A03091033 - **59 cm.**
A03091034 - **66 cm.**

Boite à outils étanche 71 cm | A08217470

Poignée télescopique et roulettes FATMAX® Structure en polypropylène robuste. Résistante à l'eau (IP53). Joint d'étanchéité grande capacité de rangement 39 L.

Mallettes organiseurs

Capacité 7,8 litres.
H. 119 x L. 337 x l. 440 mm
A12193650 - **Organiseur grande capacité.**

Organiseur étanche 10 compartiments amovibles peu profonds. Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments. Larges fermoirs métalliques. Livré en PAV à l'UC.
A03879692 - **64 mm.**
A03879693 - **104 mm.**

A09197880 - **Coffre avec organiseur.**

GAMME AMÉNAGEMENT - PLATEFORME DE RANGEMENT MODULAIRE

PRO-STACK™

Solutions de transport

A06398317 - **Trolley grande capacité.**

A09197876 - **Coffre mobile.**

A05739789 - **Module à roulettes.**

Mallettes

A05739783 - **Mallette 13,5 L.**

A05739784 - **Mallette grande poignée avec organiseur 14 L.**

A05739788 - **Mallette grand volume 23 L.**

A05739785 - **Mallette grand tiroir 6 casier 9,5 L.**

A05739786 - **Mallette 2 tiroirs 8 L.**

A09197879 - **Panier porte-outils. Large volume de rangement vertical : 10 kg.**

A06398318 - **Mousse.**

Rangement souple

A12193651 - **Panier porte-outils 45 cm. Base rigide résistante à l'eau et à la poussière.**

A12193652 - **Sac à outils 45 cm. Base rigide résistante à l'eau et à la poussière.**

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES UTILITAIRES SUR-MESURE

OPTIMA SYSTEM, C'EST 20 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE MOBILITÉ PRODUCTIVE !

Organisons votre espace

Favorisant une meilleure gestion de votre stock, nos solutions vous aideront à gagner du temps dans la recherche et l'utilisation de vos outils.

Rentabilisons vos déplacements

À la fois solides et légers, nos équipements sont conçus pour permettre le transport de votre matériel, tout en optimisant la charge du véhicule. Vous évitez les aller-retours inutiles et réduisez ainsi votre consommation de carburant.

Transformons votre quotidien

Grâce à nos aménagements sécurisés et certifiés, vos conditions de travail sont optimisées. Adaptés à vos besoins, nos équipements ergonomiques sont conçus pour votre confort.

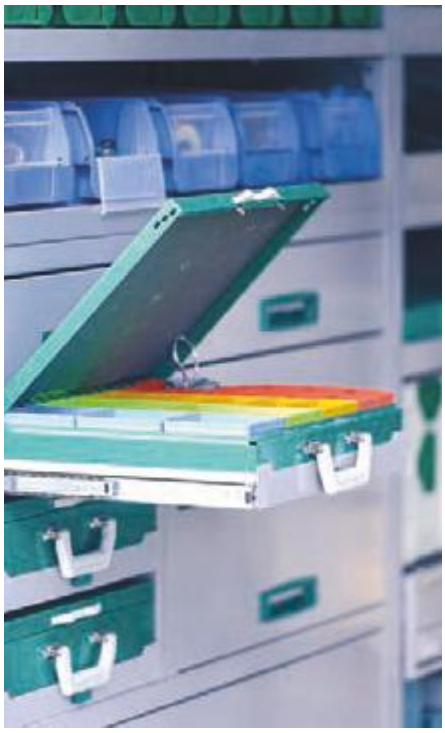

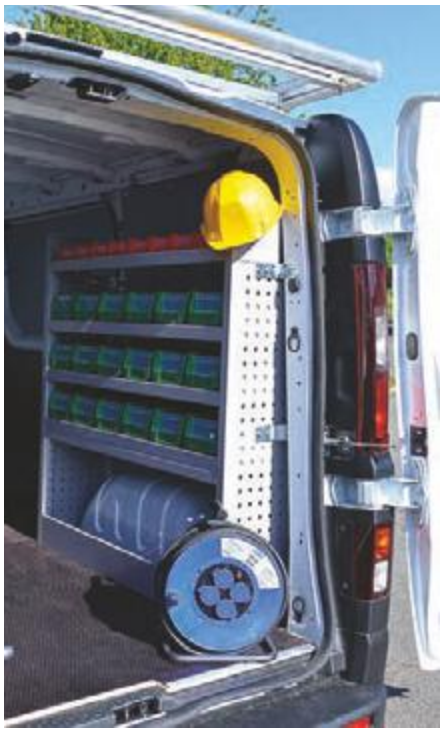

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMISÉE

1. Structure
2. Portes
3. Étagères
4. Équipement intérieur
5. Valises amovibles
6. Rangement haut
7. Tiroirs

3 PROFONDEURS + 5 LONGUEURS + UNE MULTIPLICITÉ DE HAUTEURS = DES POSSIBILITÉS DE MONTAGE À L'INFINI

Sécurité	Ergonomie	Confort	Image	Productivité

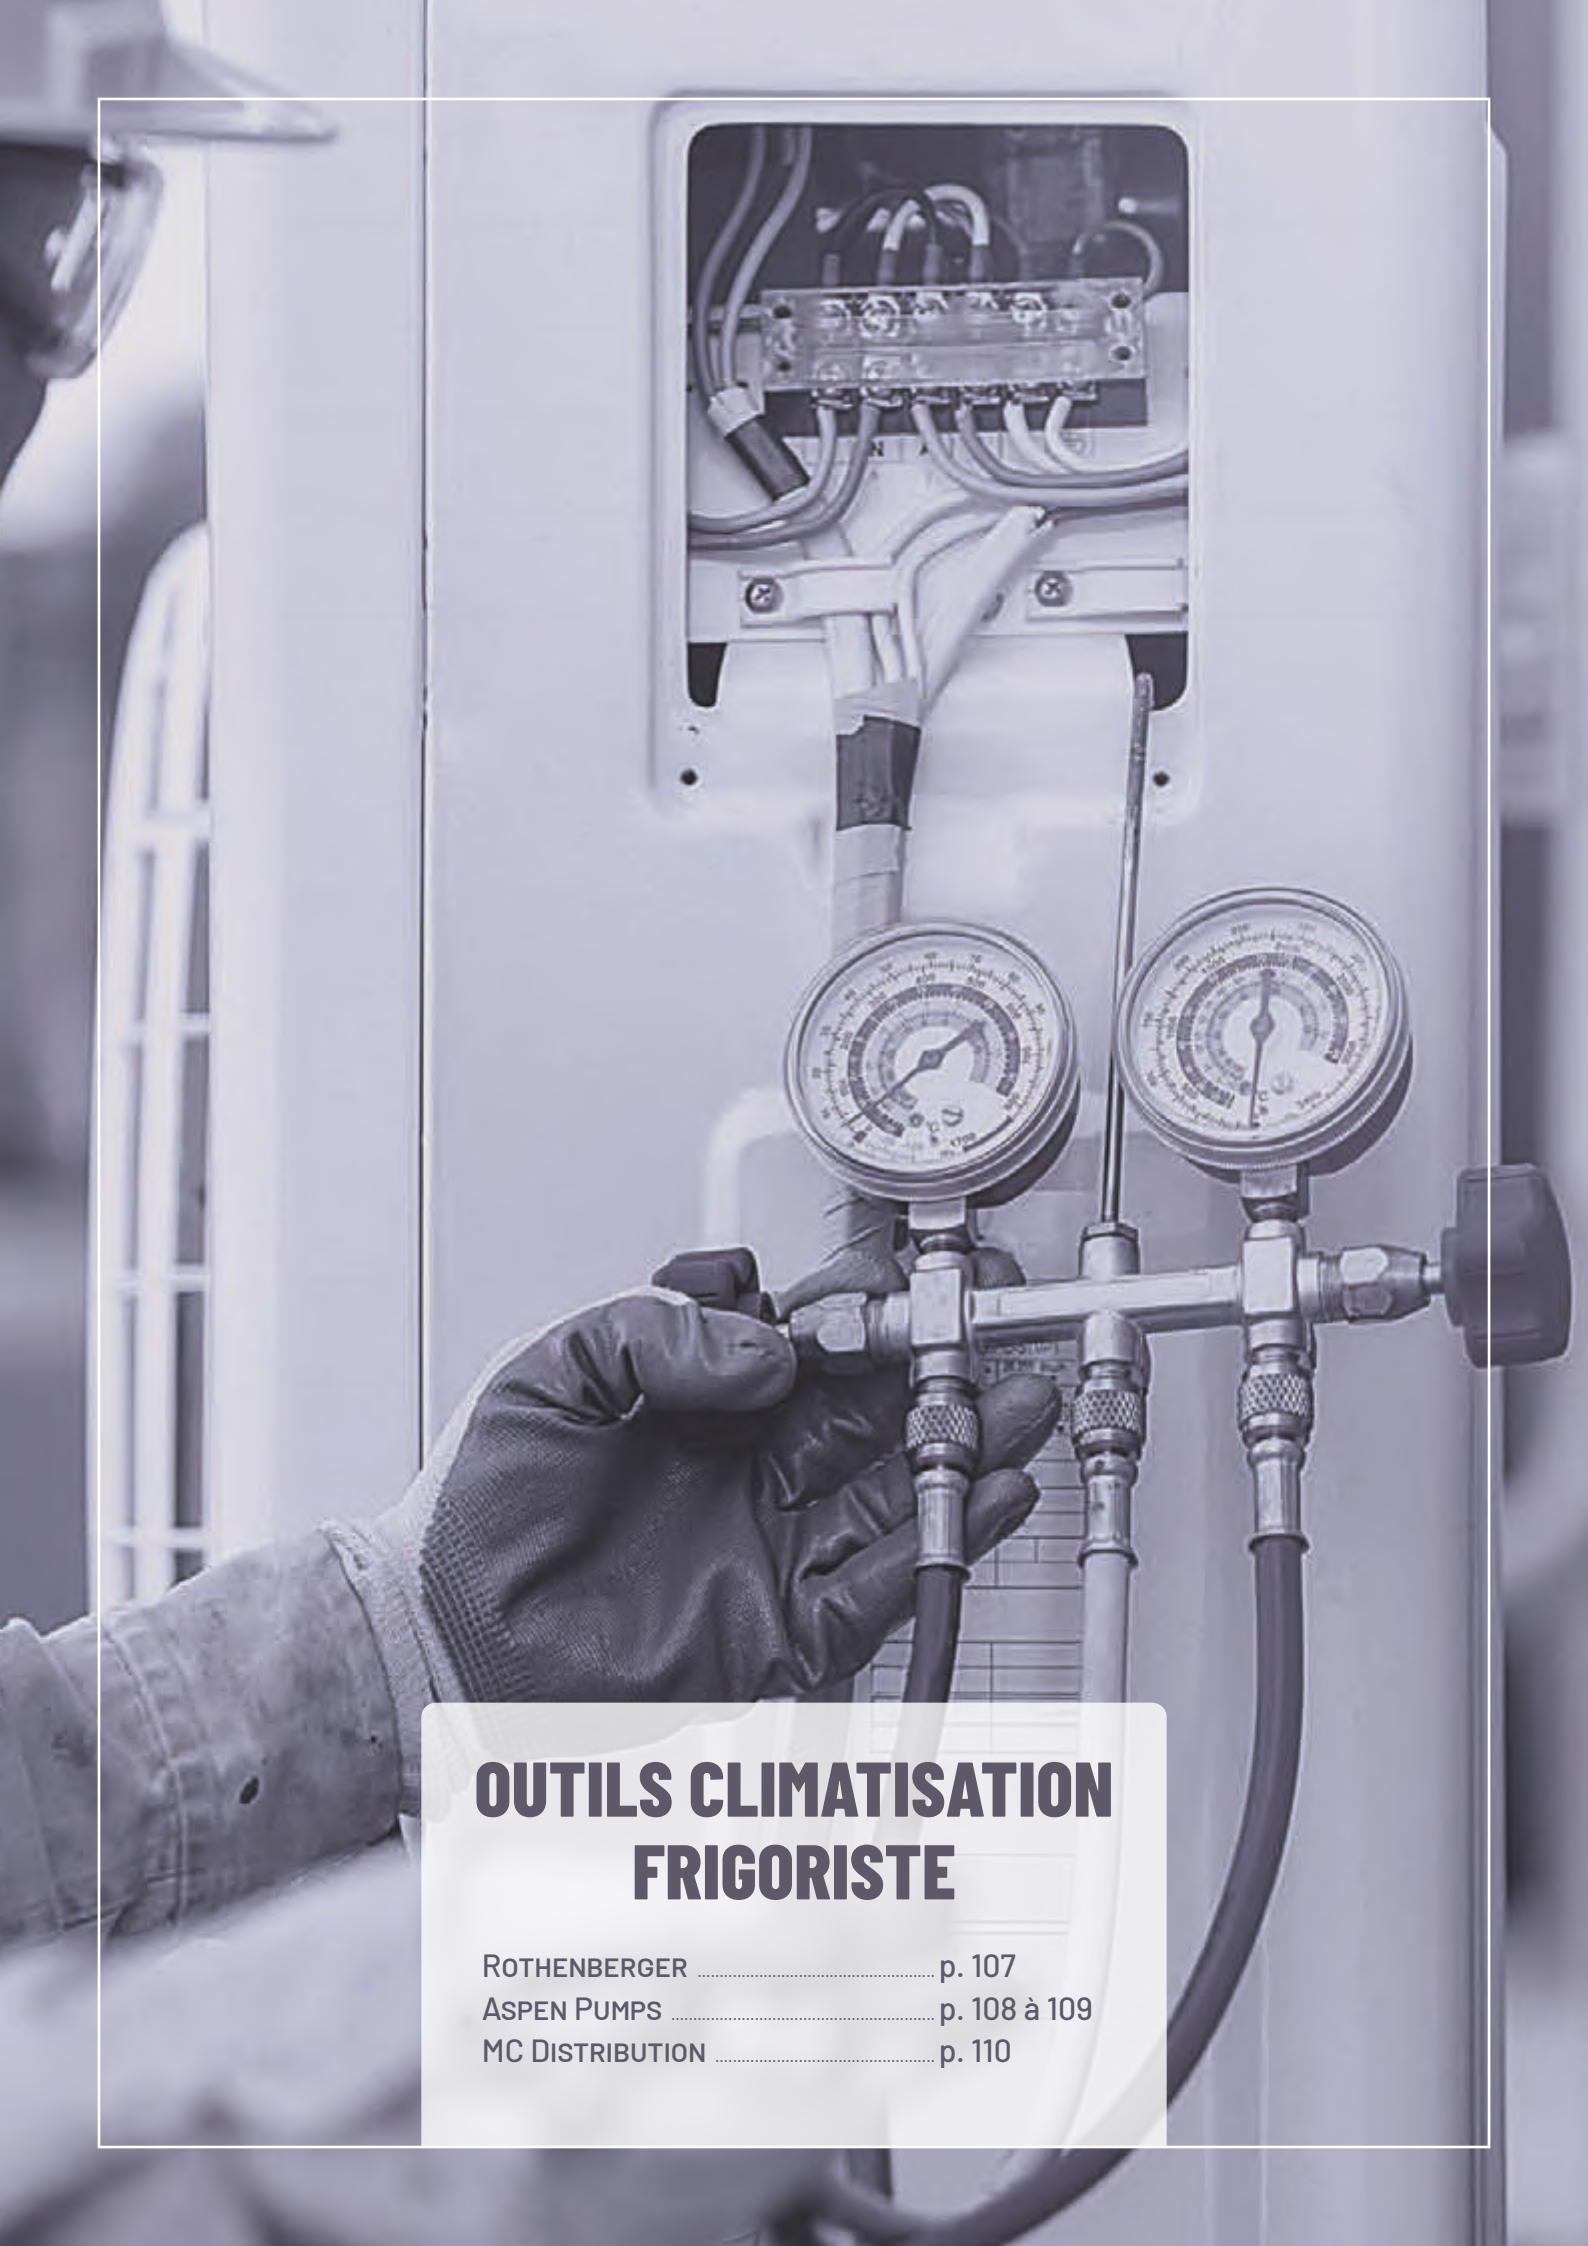

OUTILS CLIMATISATION FRIGORISTE

ROTHENBERGER ..... p. 107
ASPEN PUMPS ..... p. 108 à 109
MC DISTRIBUTION ..... p. 110

Pompe à vide à double étages
ROAIRVAC R 32

Pour vide final suivant DIN 8975 avec vacuomètre et valve magnétique antiretour respectueuse de l'environnement.
A11855623 - Roairvac R 32 3.0.
A07276000 - Roairvac R 32 6.0.
A11855624 - Roairvac R 32 9.0.
A13120993 - Roairvac R32 5.0 CL sans batterie + chargeur.
A13120992 - Roairvac R32 2.0 CL sans batterie + chargeur.

ROAIRVAC CL

ROAIRVAC R 32 6.0.

Mâchoires à sertir Climatisation
MAXIPRO®

Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et aux pompes à chaleur, composé de raccords ›B‹ MaxiPro® de Conex Bänninger, de mâchoires de sertissage spéciales et de machines à sertir Rothenberger. Seulement 3 secondes par connexion nécessaire. Gain d'environ 3 min. par connexion. Pas de permis de travail à chaud requis. Pas de purification à l'azote nécessaire. Mâchoires compatibles avec la Romax Compact TT (page 79).

A09221512 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 1/4".
A09221513 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 3/8".
A09221514 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 1/2".
A09221517 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 7/8".
A09221516 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 3/4".
A09221515 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 5/8".
A09221519 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 1.1/8".
A09221518 - Mâchoire com. Conex Bänninger, ›B‹ MaxiPro, 1".

Récupérateur
ROREC PRO R32 Digital | A09187367

Unité de récupération légère pour la récupération des réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (y compris R32), adaptée à toutes les tailles d'unités grâce à son taux de récupération élevé.

Balance électronique pour réfrigérant
ROSCALE 120 | A11855559

Pour les opérations de remplissage et de récupération. Capacité maximale de pesée de 120 kg.

Manifold électronique
ROCOOL 600 | A05729179

Adapté à la mise en service, la maintenance de circuits de réfrigération de tous types. Appareil possédant un répertoire de plus de 70 réfrigérants R744 inclus pouvant être actualisé par le rajout de nouveaux réfrigérants, calcul simultané de dépassement de températures (chaud / froid), sonde vide externe Pirani permet le contrôle de vide à l'endroit le plus précis : directement sur le circuit de refroidissement. Plusieurs versions différentes sur demande.

Sonde à vide
ROCOOL SONDE | A05974349

La sonde à vide Pirani haute précision avec une résolution de précision de 250 microns (0,33 mbar) permet une évacuation précise et un test de fuite sous vide sûr du cycle de réfrigération.

Revolver
ROFLARE | A05057712

Revolver pour l'exécution des collets battus. Collet au norme garanti. Prévention de fuites coûteuses. Système de serrage rapide à une main. Butée de profondeur automatique : positionnement parfait du tube par rapport à la toupie.

NOUVEAU

Anneaux de sertissage pour raccords
MAXIPRO

Facilite le travail, même dans les espaces confinés. Positionnement libre et réglable de sertisseuse. Anneau de sertissage pour le raccord de tube sans flamme dans la climatisation. Pour l'installation à une main sur le raccord.

Données Techniques :
- Plage de travail 1/4 - 1.1/8".
- Profil Conex Bänninger ›B‹ MaxiPro.
- Machine Standard Romax 3000, Romax 3000 AC, Romax 4000, Romax AC Eco.
- Machine Compact Romax Compact, Romax Compact TT.

RÉF.	DÉSIGNATION
A13760812	Set anneaux de sertissage Standard ›B‹ MaxiPro®, 1/4 - 1.1/8".
A13760813	Set anneaux de sertissage Compact ›B‹ MaxiPro®, 1/4 - 1.1/8".
A13760827	Set anneaux de sertissage Standard ›B‹ MaxiPro®, 1/4 - 5/8".
A13760826	Set anneaux de sertissage Compact ›B‹ MaxiPro®, 1/4 - 5/8".

• CLIMATISATION

Adaptateur auto-étanche
ASPEN XTRA | A10631109

Adaptateur auto-étanche pour 6 x 9 et 9 x 12 mm. Sachet de 3 pièces. Idéal pour faire un piquage sur un tube PVC existant. Un simple percement Ø 10 mm. Étanche, pas de remontée d'odeur !

Réductions « magiques »

Souple / rigide.

A06380947 - Jaune. 16 mm pour 14 - 16 - 18 - 20 mm. Conditionnement : 20 / 100 / 200.

A06380948 - Rouge. 18 mm pour 14 - 16 - 18 - 20 mm. Conditionnement : 20 / 100 / 200.

A06380949 - Bleu. 20 mm pour 14 - 16 - 18 - 20 mm. Conditionnement : 20 / 100 / 200.

A06380979 - Vert. 25 mm pour 14 - 16 - 18 - 20 mm. Conditionnement : 20 / 100 / 200.

A06380980 - Ivoire. 32 mm pour 14 - 16 - 18 - 20 mm. Conditionnement : 20 / 100 / 200.

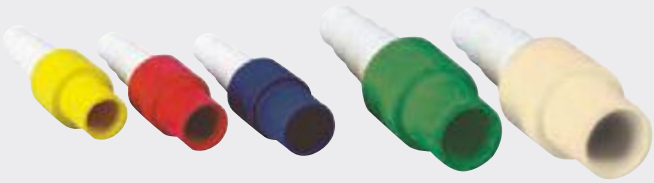

Nettoyant et désinfectant
EASY CARE | A06381060

Nettoyant et désinfectant pour unités intérieures, prêt à utiliser. Tue les bactéries et les champignons. Améliore la qualité de l'air ambiant. Aérosol pratique et de forte puissance. Élimine la graisse, la nicotine et les saletés. Aérosol de 600 ml.

Nettoyant plastiques
EASY FINISH | A06381061

Nettoyant pour tous les plastiques. Convient à la plupart des unités de climatisation. Permet de nettoyer en toute sécurité les taches et saletés sur les goulottes et les appareils de climatisation. Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisses et les saletés les plus tenaces. Fait partie de notre gamme de produits "Easy" faciles à utiliser. Aérosol de 600 ml.

Nettoyant
EASY FOAM | A06381068

Nettoyant pour condenseur, prêt à utiliser. Formule puissante idéale pour éliminer les taches les plus tenaces sur les ailettes des batteries. Idéal pour les condenseurs profonds, à plusieurs niveaux. Fait partie de notre gamme de produits "Easy" faciles à utiliser. Aérosol de 600 ml.

Nettoyant
EASY FIND | A07276063

Détecteur de fuites (type à bulles). Spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants. Produit des bulles durables. Adhère à toutes les surfaces. Aérosol de 600 ml.

NOUVEAU

Flexible de charge
SAFE SEAL

Jeu de 3 flexibles de charge 72" (183 cm), adapté pour fluides frigorigènes standards. Le manchon pivotant de sécurité permet un mouvement de rotation libre du tuyau sans que le raccord devenu lâche ne soit mis à rude épreuve et de manière à éviter les fuites indésirables.

Pivot de sécurité. Conception à touche unique.

Technologie 'Safe Seal' brevetée : la conception « Touche Unique » vous permet de visser le raccord sur le système avant de laisser s'écouler le réfrigérant, ce qui évite les pertes de réfrigérant et le risque de brûlure due au réfrigérant. Il suffit ensuite de tourner le bouton pour laisser s'écouler le réfrigérant/arrêter le débit.

RÉF.	DESCRIPTION
A12129466	Flexible de charge, Safe Seal, 1/4", Pression de service : 600/3000 psi. Pression d'éclatement : 3000 psi (207 bar).
A12129467	R410A/R32 Flexible de charge, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Pression de service : 800/4000 psi. Pression d'éclatement : 4000 psi (276 bar).
A14005881	Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1071), raccord en 1/4" (paquet de 10).
A14005882	Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1072), raccord en 5/16" 1/4" (paquet de 10).

FLEXI TORCH | A10511720

Brasage et soudage chalumeau. Déclencheur d'allumage. Lance flexible spiralée de 205 mm. Atteint des endroits difficiles d'accès. La lance reste froide pendant toute l'utilisation. Pour utilisation avec gaz MAPP et Propane. 800 - 1300°C.

Pâte antichaleur | A10511721

Pâte isolante réutilisable conçue pour protéger les régions proches des soudures ou des brasures contre les dégats provoqués par la chaleur. Appliquer, enlever, réutiliser. Réutilisable jusqu'à 40 fois !

Peigne à ailettes | A10631078

Peigne pour redresser les ailettes des groupes de clim. 8, 10, 12, 14 et 15 FPI.

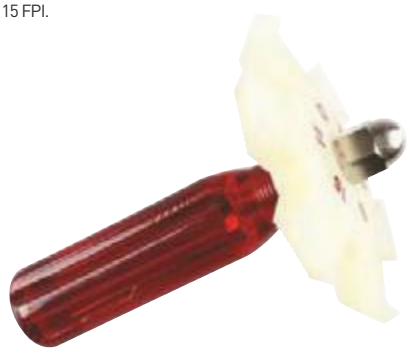

Miroir d'inspection | A10631230

Diamètre 2" (50 mm).

Balance électronique
PROCHARGE | A10631156

Modèle électronique. Capacité 100 kg. Précision ± 0,5 %. Résolution 5 g. Alimentation batterie : 9 V. Autonomie 30 heures en utilisation continue. Température d'utilisation 10 - 40°C. Poids : 2,5 kg. Dimensions 250 x 250 mm.

NOUVEAU

Détecteur de fuite de fluides frigorigènes
PROFIND | A10631209

Capteur à électrolyte résistant pour une longue durée de vie : 10 ans. Écran numérique indiquant la taille de la fuite. Affichage numérique à 7 segments (1 à 9). Étalonnage et réinitialisation automatique à température ambiante. 3 niveaux de sensibilité réglables. Autonomie 4/6 heures en utilisation continue.

Conçu pour détecter tous les fluides frigorigènes HFC/CFC/ HCFC/R32 standards.

SENSIBILITÉ	TEMPS DE RÉPONSE	ALIMENTATION	MISE EN TEMPÉRATURE	LONGUEUR DE LA SONDE	POIDS
2 g/yr (R32) 1,5 g/an (DER-134A) 0,5 g/an (R-1234yf) 0,7 g/an (R-22)	Instantané	4 piles alcalines A	< 20 secondes	432 mm	680 g

• CLIMATISATION

Manifold 2 voies pour R32, R22, R407, R410A | A13286763

Kit complet : 1 mallette + 1 jeu de 3 flexibles 150 cm bleu, rouge, jaune + un raccord 1/4 - 1/4 équipé de vannes + un adaptateur R410A.

Mano détenteur d'azote 55 bars
A07094546

Kit complet : 1 flexible de charge jaune + 1 adaptateur pour détecteur de fuite + 1 adaptateur R410A droit 1/4 FL-M x 5/16F orientable.

Détecteur de fuite électronique pour gaz R32, R22, R407, R410
A10211088

6 niveaux de sensibilité. Alarme sonore et visuelle. Lampe LED puissante. Livré avec sa mallette de transport.

Pompe à vide à double étages 71 L/min | A13286758

Vacuomètre intégré. Compatible R32, R407, R410.
Existe aussi en 42 L, 142 L et 312 L.

Station de récupération portable
A13286781

Compatible R32, R22, R407, R410, HFO - 1234yf.
Poids : 10 kg.

Balance électronique 100 kg
A03619258

Précision ± 0.5 %.
Livrée avec sa mallette de transport.

Kit de cintrage | A07094515

Pour cintrer le cuivre frigo sans retirer les isolants frigorifiques.
Diamètres : 1/4, 3/8, 1/2, 5/8.
Sachet de 4 longueurs de 4 mètres.

Kit Diversi - Flush | A07094808

Pour le rinçage des cuivres frigos après la casse d'un compresseur ou pour un changement de gaz.
Prêt à l'emploi.
Mise en œuvre rapide.

Dudgeonnière électrique sans fil
A07094519

Accessoires du 1/4 au 5/8.
Batterie lithium + chargeur.
Mallette de transport.

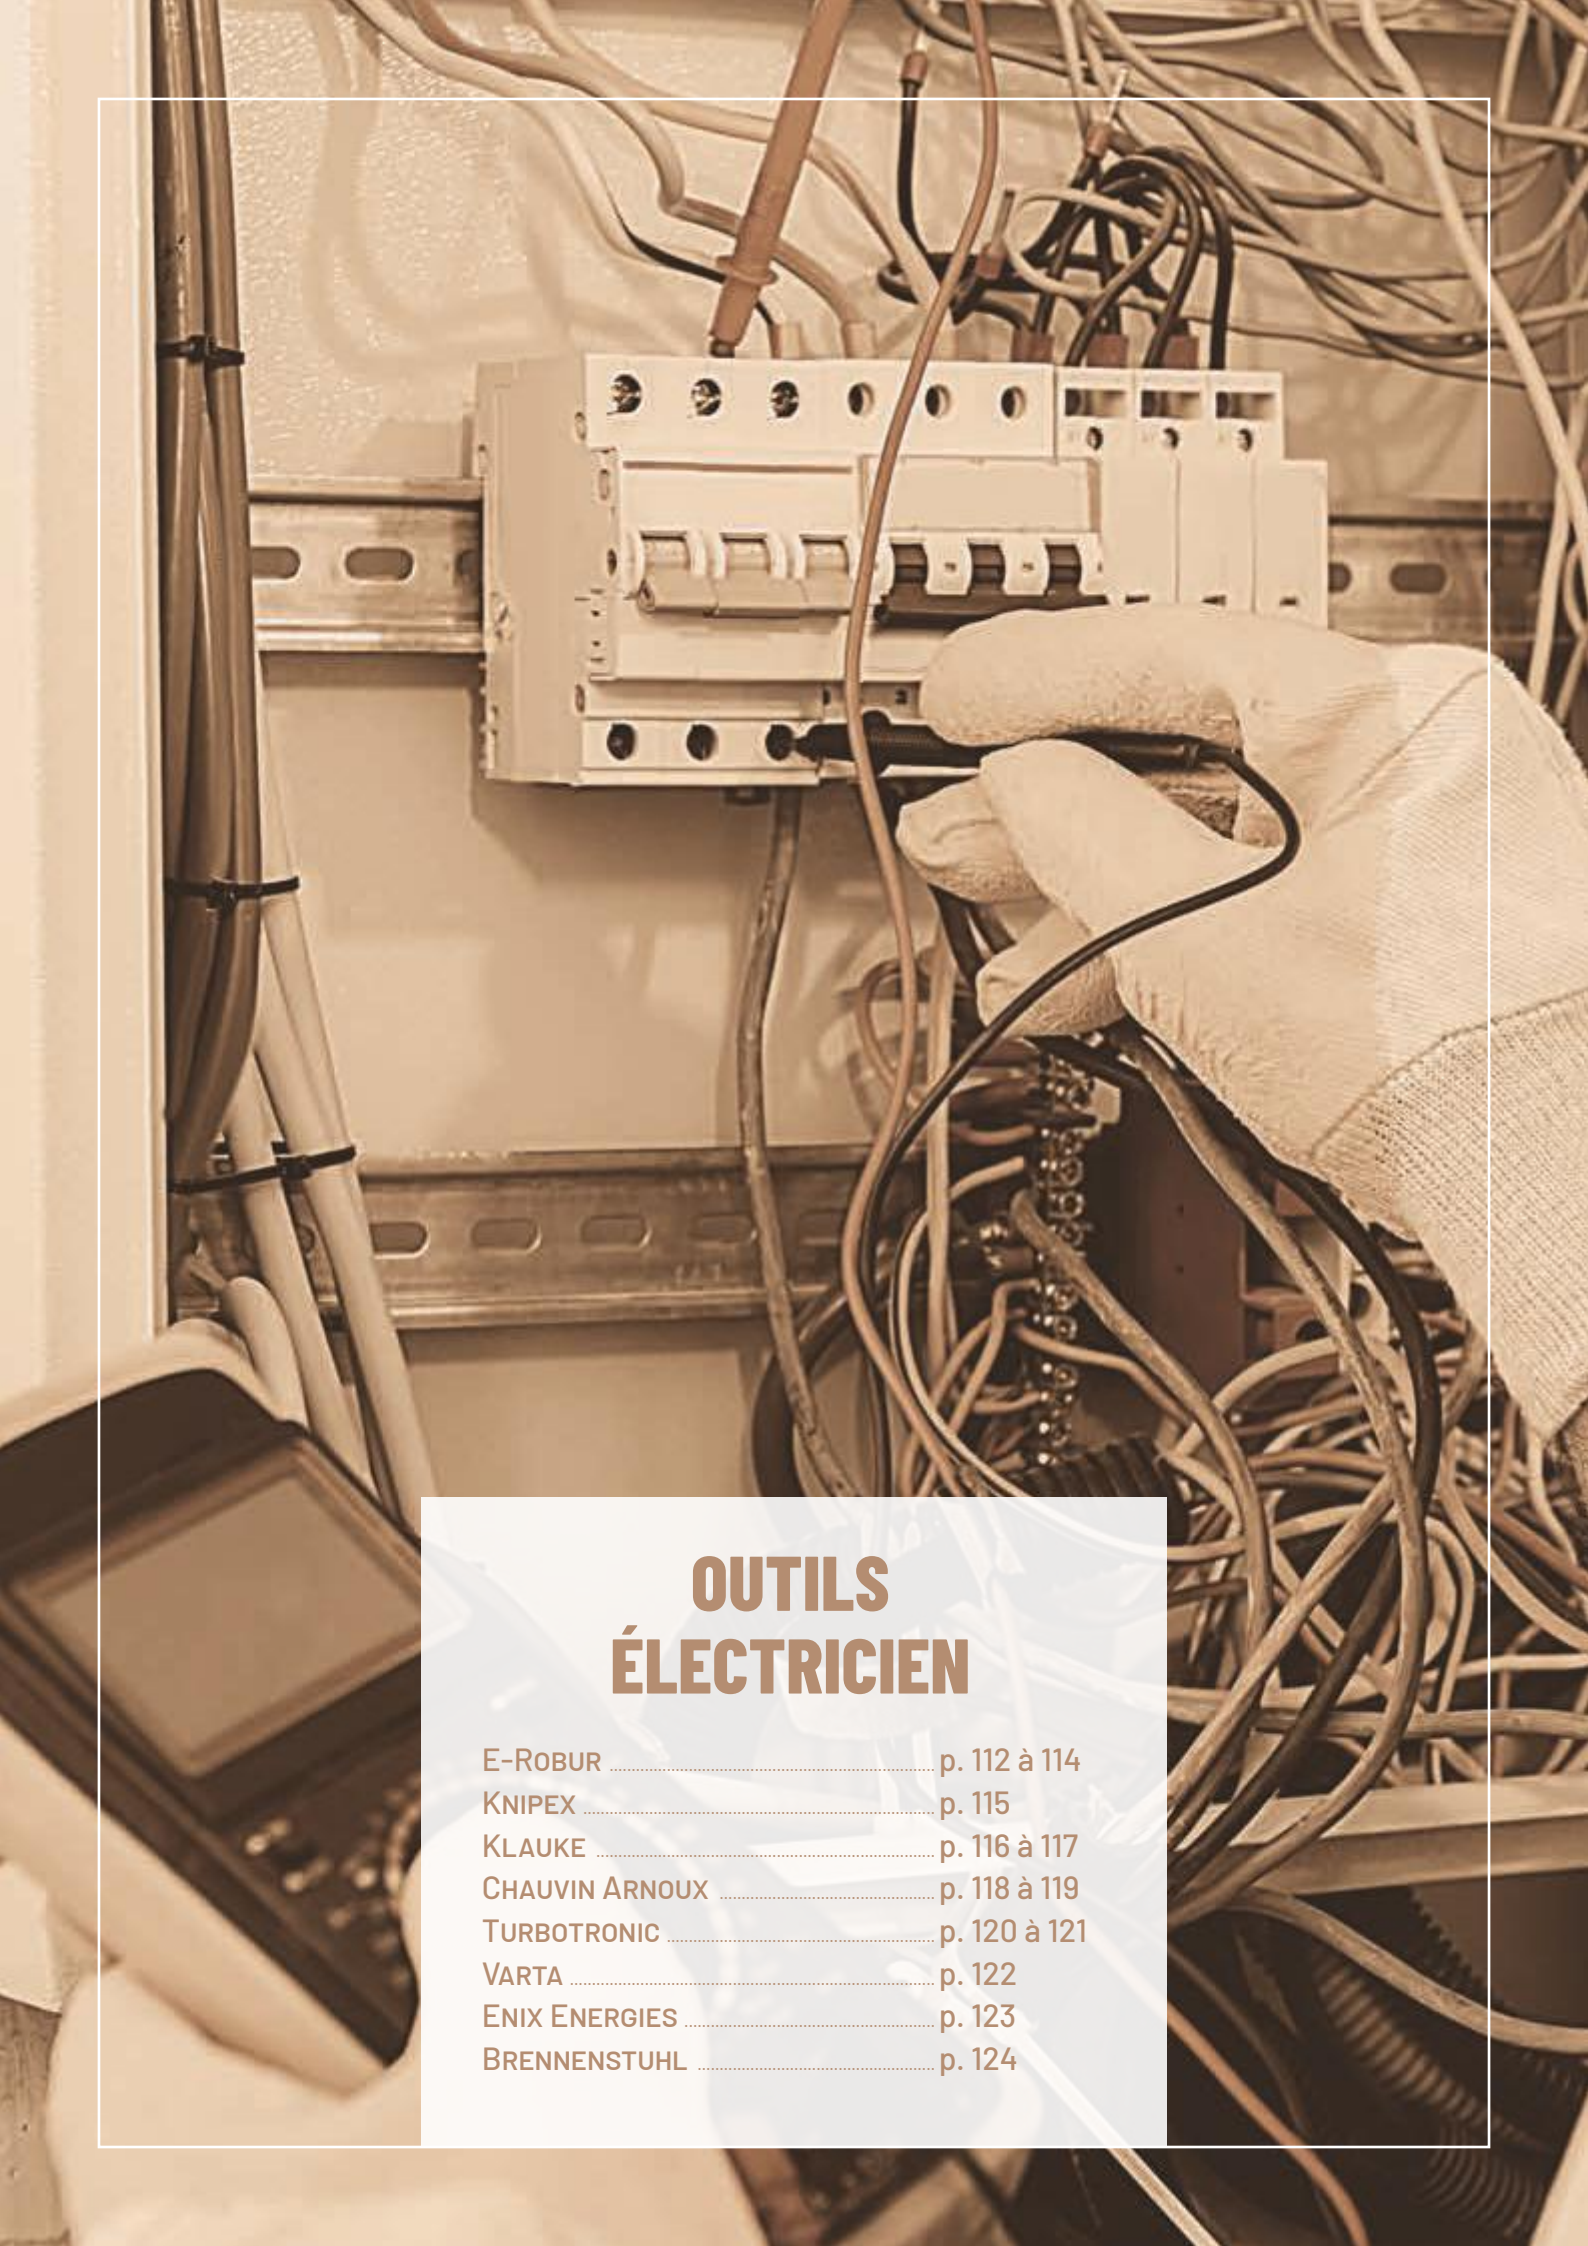

OUTILS ÉLECTRICIEN

E-Robur ..... p. 112 à 114
Knipex ..... p. 115
Klauke ..... p. 116 à 117
Chauvin Arnoux ..... p. 118 à 119
Turbotronic ..... p. 120 à 121
Varta ..... p. 122
Enix Energies ..... p. 123
Brennenstuhl ..... p. 124

• PINCES / TOURNEVIS / COUTEAUX / CUTTER

Couteau
A00071002

Couteau 2 lames en acier inox. 1 lame droite 70 mm. 1 lame serpette 85 mm. Manche bois.

Dénude-câbles
DCSTANDV

Dénude-câbles à lame tournante. Manche bimatière. Lame crochet. Réglage facile de la profondeur de coupe par molette, lame de rechange incluse.
A00068726 - **Capacité Ø 8 à 28 mm.**

Pince à dénuder
A00068731

Pince à dénuder longitudinale automatique. Capacité 0,02 à 10 mm², lames interchangeables, coupe-fils intégré de capacité 10 mm². Poignée bimatière. L. 191 mm.

Pince à dénuder
A00068725

Pince à dénuder frontale automatique. Dénude les conducteurs de 0,2 à 6 mm², coupe-fils incorporé de capacité 6 mm² (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 5 à 25 mm. L. 170 mm.

Pince multifonction
A11559470

Pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe-câble 10 mm, dénudage 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm², coupe-fils acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Pince multifonction isolée coupe et dénude
A05202887

Pince coupante diagonale isolée 1000 V. Manche bimatière. L. 160 mm, dénudage 1,5 - 2,5 mm².

Pince coupante diagonale renforcée isolée

Pince coupante diagonale renforcée, isolée 1000 V. Manche bimatière. Isolée et antidérapante.
A00068428 - **L 200 mm, Ø 2,0 mm, PCDR200.**
A00068429 - **L 180 mm, Ø 1,8 mm, PCDR180.**

Coupe-câbles aluminium
CC25V | A00068654

Double mâchoire, cap. Ø 25 mm, isolé 1000 V. Cu/Al 70 mm².

Pince à becs ½ ronds
PBC

Pince à becs ½ ronds coudée coupante isolée 1000 V. Manche bimatière. Isolée et antidérapante.
A00068430 - **L 200 mm, Ø 1,6 mm, BC200.**
A00068434 - **L 160 mm, Ø 1,6 mm, PBC160.**

Composition 10 outils | A00068442

Bimatière, isolée 1000 V. 1 pince coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 pince à dénuder 175 mm, 1 pince ½ ronde coudée coupante 200 mm, 2 tournevis testeurs (non isolés 3 x 65 et 4 x 100), 2 tournevis plats (4 x 100 et 5,5 x 125), 2 tournevis Pozidriv® (PZ1 et PZ2), 1 pince à multiprise entrepassées à crémaillère 240 mm. Poids : 1,3 kg.

Tournevis plat slim

Manche ergonomique trimatière confortable et antidérapant.
Idéal pour les zones difficiles d'accès.
A06588500 - **3,5 x 100 mm, TP35SL.**
A06588501 - **4 x 100 mm, TP40SL.**
A06588502 - **5,5 x 125 mm, TP55SL.**
A06588503 - **6,5 x 150 mm, TP65SL.**

Kit tournevis porte-embouts à cliquet silencieux
A11783793

NOUVEAU

Les 12 embouts se rangent dans le manche, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, Torx 10, 15, 20, 25, plats 3, 4, 5,5.

Composition 6 tournevis
A00070163

Bimatière, isolée 1000 V.
2 tournevis Pozidriv® PZ1et PZ2.
4 tournevis plats 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150.

Trousse tournevis
A10424026

Lame interchangeable isolé 1000 V. 10 lames plat 3 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Tournevis plat PP

Tournevis plat isolé 1000 V. Manche bimatière. Isolée et antidérapante.
A00068452 - **2,5 x 75, TP25.**
A00068443 - **3 x 100, TP3.**
A00068453 - **3,5 x 100, TP35.**
A00068444 - **4 x 100, TP4.**
A00068445 - **5,5 x 125, TP55.**
A00068454 - **6,5 x 150, TP65.**

Clé en T 6 pans
A08208815

Mâle 4 mm bimatière isolé 1000 V pour bornes de disjoncteurs et tous serrages nécessitant couple élevé et isolation de sécurité.

Composition de 9 outils isolés 1 000 V | A00070730

NOUVEAU

1 pince à dénuder, 1 pince à becs ½ ronds coudés, 1 coupe-câbles, 6 tournevis.

Clé universelle
A10424001

Pour armoire électrique.

Testeur de câbles ethernet, téléphone, USB
A08876010

NOUVEAU

Test continuité, croisement, courts-circuits.

1 mini boîte de jonction 0,6 kV
A12599315

NOUVEAU

32 A, IPX8, avec gel isolant et borne rapides.
A12599311 - 1 x 3.
A12599312 - 2 x 2.
A12599313 - 1 x 5.
A12599314 - 3 x 2.
A12599315 - 2 x 3.

Mètre ruban
A00068473

Acier enrobé de nylon longueur 5 m. autobloquant, boîtier bimatière.

Pince à sertir à cliquet à matrices interchangeables
A10519275

Livrée en coffret avec matrices pour : cosses isolées 0,5 - 6,0 mm², embouts 0,5 - 10 mm², cosses nues 0,5 - 10,0 mm².

Détecteur de tension sans contact
A04694651

70 - 1000 V AC.

Pince à sertir pour connecteurs modulaires
A03102952

Pour connecteurs 4, 6, 8 contacts, RJ 11 - 12 - 45. Couper, dénuder et sertir les câbles plats et ronds.

Pince à colliers
PCE | A00068704

Pour tendre et couper les colliers de serrage 6 et 9 mm.

Porte touret monobloc
RTA7 | A00069992

Pour tourets de Ø 100 à 700 mm et de 150 kg max. Pieds caoutchouc. Rouleaux sur roulement à billes réglables à la main. Largeur rouleau 520 mm.

Aiguille nylon seule

De Ø 4 mm, embout flexible et œillet sertis.
A00069716 - 10 m - 154/B/04/10.
A00069717 - 15 m - 154/B/04/15.
A00069718 - 20 m - 154/B/04/20.
A00069719 - 25 m - 154/B/04/25.
A00069720 - 30 m - 154/B/04/30.

Aiguille ACIER / NYLON
A00069760

Aiguille lame acier gainée nylon. Ø 6 mm, 50 m sur touret métal vertical de 600 mm.

Kit baguettes de tirage
A10519264

Ø 5 mm, 10 x 1 m, avec accessoires, en tube.

Lubrifiant pour tirage de câble E-LUBE
A00068724

Flacon souple de 0,95 L.

• DIVERS

Kit de sécurité
A06588531

- 1 pare-visage PVSTE.
- 1 paire de gants BT2500.
- Sous-gants coton.
- 1 cadenas.
- 6 étiquettes de consignation.

Kit de consignation électrique | A05879809

- 2 cadenas isolants.
- 3 bloque-disjoncteurs.
- 2 étiquettes
- 1 crochet.
- 1 pochette.

Étiqueteuse portable
PTE110 | A10423955

Utilise les rubans laminés TZe 3,5, 6,9, 12 mm, résistants aux UV, aux variations de températures extrêmes, à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'eau. Rubans disponibles en 9 couleurs de fond et 5 couleurs de caractères. Livrée avec un ruban TZe 12 mm noir sur blanc (4 m) et 1 mode d'emploi.

Ruban isolant PVC

Ruban isolant PVC pour usage général, auto-extinguible, conforme à EN60454-3-1. Épaisseur 0,15 mm, 15 mm x 10 m.
A08875928 - **Noir.**
A08875929 - **Bleu.**
A08875931 - **Rouge.**
A08875932 - **Blanc.**
A08875933 - **Marron.**
A08875934 - **Jaune / Vert.**

Lot de 4 marqueurs noirs permanents
A06588516

Gel d'étanchéité
A06588512

Gel silicone monocomposant pour étanchéité et isolation des boîtes de dérivation jusqu'à 1 kV. Cartouche 300 ml.

FYKA3 ER-Gel
A03832544

Gel silicone bicomposant pour étanchéité et isolation des boîtes de dérivation.

Trépan béton SDS-PLUS
TRC068C

NOUVEAU

Robuste et destiné à tous les types de marteaux dont la puissance est inférieure ou égale à 750 W. Denture carbure à angle de coupe négatif assurant des performances remarquables dans tous matériaux de construction. Arbre avec foret de 90 mm.
A00066986 - **Trépan complet avec porte-trépan, 68 mm.**
NOUVEAU | A13682787 - **Trépan béton SDS+, vissé, seul Ø 125 mm.**
NOUVEAU | A13682788 - **Porte-trépan SDS+, pour trépan béton, vissé, 300 mm.**

Scies trépan HSS bimétal
SERIE M

Coupe des métaux, l'aluminium, plastique et bois.
Profondeur de coupe 35 mm.
A00066370 - **65,1 mm.**
A00066371 - **66,7 mm.**
A00066331 - **Arbre SDS+ pour M32 à M152.**
A00066332 - **Arbre hexagonal 11.11 pour M32 à M152.**

Scie trépan HSS au cobalt 8 % à fixation rapide

A10423903 - **Scie Ø 67 mm complète avec adaptateur rapide et arbre.**
A10423893 - **Arbre + foret à fixation rapide pour scie trépan, emmanchement hexagonal 9,5 mm.**

A10423903

A10423893

Trépan de Ø 48 à 305 mm
GIGA-MULTISPORT

Travail propre et rapide. Pour l'encastrement d'appareils, éclairages, sonorisations, aérations, etc. Perce l'alu, l'acier, le cuivre, le bois, les cloisons de plâtre et les plastiques. Livré en coffret.
A00066449 - **Épaisseur : 27 mm.**

Coffrets électricien, scies trépan RT06V C6S

À denture variable en acier rapide bimétal, pour le perçage des boîtes d'encastrement et de dérivation.
A00068670 - **Coffret 6 scies trépan HSS bimétal Ø 40, 54, 65, 68, 73 et 86 mm + 1 arbre moteur emmanchement hexagonal et foret pilote.**
A00066538 - **Coffret 6 scies trépan cobalt spécial électriciens, livré avec 1 arbre avec foret à fixation rapide et 6 scies Ø 22, 25, 32, 40, 51, 67 mm avec adaptateurs pour arbre à fixation rapide.**

Outils complets
E-VO3+

Emporte-pièces pour perçage de l'acier jusqu'à 3 mm. Découpe la débouchure en 3 parties.
A00064961 - **Ø 18,6 mm / PE 11.**
A00064964 - **Ø 20,4 mm / ISO20 / PE13.**
A00064967 - **Ø 22,5 / PE16.**
A00064973 - **Ø 28,3 mm / PE21.**

Foret étagé cotes métriques
A00068668

En acier rapide HSS. Goujures droites. Queue cylindrique avec 3 méplats. Polydiam 5 à 35 mm.



Plaquette de rebouchage
A10423991

Rebouchage des trous de boîtes de jonction ou d'appareillages. Ø 67-70 mm. 20 pièces.

TwistCut

Pour couper des gaines électriques non garnies ou préconfectionnées. Lames profondes pour prévenir les blessures. Coupe précise, à ras, sans endommager les câbles intérieurs. Découpe sur la tranche extérieure, aucune arête de coupe tranchante à l'intérieur du tube ondulé. Boîtier en matière plastique polyamide composite. Forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès.

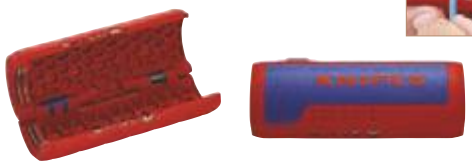

RÉF.	CAPACITÉ DE COUPE	DIMENSIONS	POIDS
A13544371	Ø 13 – 32 mm	100 x 115 x 92 mm	60 g

Outil universel à dégainer et dénuder ERGOSTRIP®

Pour le dégainage et dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards. Design « pistolet » ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.

CAPACITÉS ET VALEURS DE DÉNUDAGE

RÉF.	CÂBLE ROND	CONDUCTEUR PLEIN ET TORON	CÂBLE INFORMATIQUE	CÂBLE COAXIAL	LONGUEUR	POIDS
A13543251	Ø 8 - 13 mm	0,2 - 4 mm²	CAT 5 - 7, paires torsadées	Ø 4,8 / 7,5 mm	135 mm	93 g

Pince multifonction pour installations électriques

- 6 fonctions en une seule pince.
- Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses.

RÉF.	TÊTE	BRANCHES	CAPACITÉ DE COUPE DU CÂBLE EN CUIVRE	CAPACITÉ DE DÉNUDAGE	CAPACITÉ POUR TUBES	LONGUEUR	POIDS
A13543211	chromée	gainées bimatière 1000 V	Ø 15 mm 50 mm²	0,7 1,5 + 2,5 mm²	0,5 / 2,5 mm²	200 mm	280 g

Pince à dénuder et coupe-câble Strix

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc Ø maxi 5,0 mm et section 10 mm². Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm).

RÉF.	PINCE	POIGNÉE	CAPACITÉ DE COUPE DU CÂBLE EN CUIVRE ET ALU	CAPACITÉ DE DÉNUDAGE	LONGUEUR	POIDS
A13543193	chromée	gainées bimatière 1000 V	Ø 15 mm 50 mm²	10 mm Ø 5 mm	180 mm	210 g

Pince à dégainer, sertir et couper

Pour dégainer, dénuder et couper rapidement tous types de câbles ronds et hydrofuges usuels (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d'encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l'inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur.

RÉF.	PINCE	POIGNÉES	VALEURS DE DÉGAINAGE	CAPACITÉ DE DÉNUDAGE	LONGUEUR
A13543189	chromée	gainées bimatière 1000 V	Ø 8 - 13 mm	1,5 / 2,5 mm²	165 mm

Pince coupante de côté

La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC.



CAPACITÉ DE COUPE POUR FIL MÉTALLIQUE

RÉF.	SOUPLE	SEMI-DUR	DUR	LONGUEUR	POIDS
A13543709	Ø 4 mm	Ø 3 mm	Ø 2 mm	160 mm	216 g

Coupe-câbles à cliquet isolé 1000 V

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet.

RÉF.	OUTIL	POIGNÉES	CAPACITÉS DE COUPE		LONGUEUR	POIDS
			CÂBLE EN CUIVRE	CÂBLE EN CUIVRE		
A13544584	Noire laquée	gainées bimatière 1000 V	Ø 32 mm	240 mm²	250 mm	652 g

Twistor 16®

Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4. Profil à sertir carré. Profil de sertissage pivotable à 360° ; avec 8 positions d'enclenchement sensibles. Adaptation automatique à la taille voulue des embouts de câble. Sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm². Tête étroite pour une accessibilité optimale. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

RÉF.	PINCE	TÊTE	POIGNÉE	CAPACITÉ MILLIMÈTRE CARRÉ	DIMENSIONS	POIDS
A13544772	chromée	chromée	gainées bimatière	0,14 - 16 mm²	240 x 80 x 26 mm	486 g

• COUPES-CÂBLES / DIVERS

Pince à sertir pour embouts
K3014K | A08342498

Embouts simples de 0,08 à 10 mm².
Embouts doubles de 2 x 0,25 à 2 x 4 mm².

Pince à sertir multi-usages
A01549257

Équipée de 3 jeux de matrices interchangeables pour :
- Les cosses pré-isolées de 0,5 à 6 mm².
- Les embouts de câblage de 0,5 à 10 mm².
- Les cosses et manchons cuivre de 0,5 à 10 mm².

Coffret d'assortiment de cosses tubulaires cuivre
SK65BF | A01550435

320 cosses cuivre de 6 à 70 mm² + outils de sertissage de 6 à 70 mm² + coffret métal.
A08342497 - **Outil de sertissage.**

Pince à dénuder
K433 | A08342500

Pour conducteur de 0,03 à 16 mm².
1 lame de rechange comprise.

Coupe-câbles à cliquet

Pour câbles Cu et Al.
A12947782 - **Ø 32 mm maxi.**
A12947783 - **Ø 62 mm maxi.**
A03064620 - **Isolé 1000 V. Ø 52 mm maxi.**

Multimètre numérique
A07514432

Afficheur ACL 6 000 points pour une résolution élevée Comprend : 1 Pile 3 V (CR2032), étui de transport. Catégorie de mesure : Cat II, 450 V, Cat III, 300 V. Mesure de résistance : 600 Ω, 6, 60, 600 k Ω, 6 M Ω. Norme : Cat III, Cat II, Homologué C/UL US, Homologué CE. Type : poche. Mesure de tension : 6, 60, 450 V.

Détecteur de tension bipolaire avec affichage LED
GT-55NE | A03606898

Entraxe 19 mm normalisé (utilisation d'une seule main). IP65 pointes IP2X 4 mm ou 2 mm. Auto test intégré permettant de valider le fonctionnement des leds. Contrôle de champ tournant. Test différentiel 10 MA et 30 MA. Fonctionne en vérification de présence, tension même si les piles sont absentes ou usagées. Livré avec 2 piles 1,5 V.

Aiguille tire-fils

A03607012 - **10 aiguilles de tirage, 10 m.**
A03607013 - **5 aiguilles de tirage, 5 m.**

Smart Butler

Aiguille en fibre de verre sur dévidoir*.
A03606942 - **Ø 4,5 mm, 60 m.**
A03606943 - **Ø 4,5 mm, 80 m.**
A03606953 - **Ø 6 mm, 60 m.**
A03606954 - **Ø 6 mm, 80 m.**
A03606966 - **Ø 7,5 mm, 80 m.**
A03606967 - **Ø 7,5 mm, 100 m.**
A03606977 - **Ø 9 mm, 100 m*.**
A03606979 - **Ø 9 mm, 150 m*.**
A03606987 - **Ø 11 mm, 200 m*.**
A03606989 - **Ø 11 mm, 300 m*.**
*Modèle dévidoir avec roulette.

Tire-fils nylon

Diamètre 4 mm avec guide.
A03606900 - **Longueur 10 m.**
A03606901 - **Longueur 15 m.**
A03606902 - **Longueur 20 m.**
A03606903 - **Longueur 25 m.**
A03606904 - **Longueur 30 m.**

Dérouleur ultra léger
EASY ROLLER

Résistant, 30% + léger, rouleau réglable au diamètre du touret. Rampe douce pour chargement facile.
A03607010 - **Pour touret standard 605 x 570 x 90 mm.**
A03607011 - **Pour touret large 710 x 605 x 95 mm.**



Foret étagé hélicoïdal spécial électricien
A08813011

Matière : acier HSS Cobalt CO5 (extrêmement résistant). Dimensions de perçage : ISO6 / ISO8 / ISO10 / ISO12 / PG7 / PG9 / ISO16 / PG11 / PG13 / ISO20 / PG16 / ISO25 / PG21 / ISO32.



Pince serre-câbles
A12947852

Pour colliers d'installation de largeur 9 mm. Avec protection antipince-doigts.

Colliers d'installation

Conforme aux spécifications EDF - HN 33S62. Matière : Co-Polyester. Sans Halogène. Tenue à la flamme : UL 94 HB.
A12947160 - **Larg. : 9 mm. Long. : 183 mm.**
A12947162 - **Larg. : 9 mm. Long. : 265 mm.**
A12947164 - **Larg. : 9 mm. Long. : 365 mm.**

Emporte-pièces SLUG BUSTER

Poinçonner et sectionner avec une grande efficacité. Le profilé breveté sépare les chutes en deux moitiés. Capacité de 3 mm sur la tôle acier. Également disponible pour acier inox ainsi que formes spéciales.
A03065115 - **Découpe circulaire 15,2 mm Pg 9.**
A03065161 - **Découpe circulaire 16,2 mm ISO16.**
A03065116 - **Découpe circulaire 18,6 mm Pg 11.**
A03065117 - **Découpe circulaire 20,4 mm ISO20.**
A03065102 - **Découpe circulaire 22,5 mm Pg 16.**
A03065162 - **Découpe circulaire 25,4 mm ISO 25.**
A03065103 - **Découpe circulaire 28,3 mm Pg 21.**
A03065119 - **Découpe circulaire 37 mm Pg 29.**

Gel isolant IP68
MAGICGEL | A01549611

Gel silicone bicomposant, MAGICGEL est la solution magique à l'étanchéité de vos connexions. Non toxique. Immergeable (IP68). Facile à couler. Remise sous tension en moins de 10 minutes. Sans date de péremption. Insensible aux vibrations. Facilement réaccessible. Sans odeur ni chaleur. Polymérisation rapide même à température négative. Tension d'application 1 kV.
Composition du MAGICGEL : 1 litre :
2 flacons de 500 ml
+ 1 mesure graduée
+ 1 palette pour mélanger.

Gel isolant monocomposant IP68
WONDERGEL
A05790800

Gel isolant monocomposant en cartouche pour la mise en sécurité instantanée des nouvelles installations et l'entretien de tous types de connexions électriques. Prêt à l'usage ! Déjà réticulé ! Aucun mélange ! Aucun temps d'attente !

RISP | A01550238

Ruban isolant PVC. Épaisseur : 0,15 mm, adhésif caoutchouc synthétique. Allongement à la rupture 220 %. Température d'utilisation : - 5°C à + 80° C. Autoextinguible.

ISOBOX 18
A01548754

ISOBOX 12
A01548753

Coffret d'assortiment de cosses à sertir isolées 18 ou 12 références de cosses.

A01548754

A01548753

Caisse à outils textile | A03606755

- 1 grande pochette avec fermeture.
- 9 pochettes à outils.
- 2 petites boîtes.
- 2 scratchs pour fixer un niveau à bulle.
- Intérieur 3 compartiments pour outils.

Pince à dénuder isolée 1000 V
A01548829

Avec ressort d'ouverture et coupe en V.
Avec vis de réglage.



Garantie à vie

Couteau d'électricien 2 lames | A01548953

Manche bimatière, antidérapant.
Lame acier carbone XC75.

Tournevis isolé pour vis à fente isolée 1000 V

Trou transversal dans le manche. Manche bimatière ergonomique pour des couples très élevés et un confort de travail optimal. Pommeau antifrictions. Noyau dur antichocs. Extrémité brunie pour plus de précision.
A01548850 - **75 x 2,5 x 0,4.**
A01548840 - **100 x 3,0 x 0,5.**
A01548842 - **100 x 3,5 x 0,6.**
A01548844 - **100 x 4,0 x 0,8.**
A01548845 - **125 x 5,5 x 1,0.**
A01548846 - **150 x 6,5 x 1,2.**
A01548847 - **175 x 8,0 x 1,2.**

Garantie à vie

E-Smart-Box isolé 1000 V
A01548914

Coffret 10 lames interchangeables isolées et porte-lames bimatière + testeur de tension.

Garantie à vie

• DÉTECTEURS / MULTIMÈTRES CONTRÔLEURS

C.A 732 | A00429485

Détection de phase sans contact.
Lampe torche intégrée. Corps surmoulé pour prise en main exceptionnelle. Livré sous blister avec 2 piles 1,5 V LR03.

C.A 757 | A08255844

Tension AC/DC.
Afficheur numérique rétroéclairé. Test de capacité. Test de résistance. Test sonore de continuité. Test d'intensité de 500 mA à 300 A.

TX01 | A04392465

Testeur de tension à LED.
Contrôle des tensions alternatives et continues. Contrôle de la continuité électrique avec indication sonore et visuelle. Repérage de la phase. Fonction Autotest pour vérifier l'état de l'appareil et de la pile.

C.A 762 IP2X | A08255845

VAT. Autotest complet intégré.
Test de tension jusqu'à 690 VAC (16 2/3 - 800 Hz) / 750 VDC. Conforme NF C 18-510. Pointe de touche et cordon amovibles. Contrôle de l'ordre de phase jusqu'à 400 Hz.

C.A 742 | A07441892

Autotest complet intégré.
Test de tension jusqu'à 690 VAC (16 2/3 - 800 Hz) - 750 VD. Version IP2X disponible, conforme NF C 18-510. Pointe de touche et cordon amovibles.

C.A 5231 | A04392431

Compact et ergonomique.
Tension AC/DC jusqu'à 1000 V. Intensité AC/DC jusqu'à 600 A avec pince ampèremétrique 1000/1 (en option).

MX 409 | A12515280

NOUVEAU

Contrôleur d'isolement 250V, 500V, 1 kV. 11 Gohm. Fonctions multimètre.

C.A 6522 | A07441878

Contrôleur d'isolement numérique.
Tension d'essai de 250 à 1000 V.
Gamme de mesures de 50 kΩ à 40 GΩ.

MX 531 | A13654471

NOUVEAU

Appareil 3 en 1.
Test de prise.
Mesure de terre et test RCD 30 mA.

DMM 220 | A00430081

Multimètre 6000 points avec T° 600 V CAT IV IP67.
Grand afficheur rétroéclairé 6 000 points avec bargraphe. Tension 1000 V AC ou DC. Intensité 10 A AC ou DC. Résistance jusqu'à 60 M Ω. Continuité sonore. Test diode. Mesure de fréquences et de capacités. Mesure de températures min/max. IEC 61010 600 V Cat IV / 1000 V Cat III.

MX 350 | A11784197

Pince multimètre.
TRMS 400 A AC, 600 V AC/DC. Résistance. Continuité, Fréquence. Afficheur 6000 pts. Cat III 600 V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.

CM 603 | A10420493

Pince multimètre.
600 A AC / LCD 4000 points rétroéclairés. 600 V AC-DC. Résistance, continuité, diode. Capacité. Température via TC-K fourni. éclairage du point de mesure. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles. Cat III.

F65 | A00429296

Pince multimètre courant de fuite.
Contrôle rapide des courants de fuite. Recherche des défauts d'isolement sur des installations sous tension.
Filtre 50/60 Hz.

F205 | A05284787

Pince Wattmétrique.
Ø d'enserrage 34 m. Format compact. Poids mini. TRMS AC/DC pour la pince F205.

C.A 1821 | A09193282

Thermomètre de contact.
Thermocouple J, K, T, N, E, R, S. Enregistrement jusqu'à 1 million de points. Produit aimanté compatible MultiFix. Communication USB et Bluetooth. Afficheur numérique rétroéclairé.

C.A 1860 | A11784243

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact.
Étendue de -35° C ~ 450° C avec Ratio D/S : 10:1. Alarmes Haute & Basse. IP65 & Résistance chute à 3 mètres.

C.A 1950 | A07441904

Caméra thermique.
Jusqu'à 13 h d'autonomie et 3 secondes seulement pour démarrer. Tenue aux chutes jusqu'à 2 m. sans perte d'exploitation. Focus free avec champ de vision 20° x 20°. Annotation vocale pour enregistrer vos commentaires en direct sur l'image (oreillette fournie). Connectivité avec pinces de courant et multimètres.

C.A 1110 | A09193281

Spécial LED.
Mesure d'éclairement en toute conformité et dans toutes les directions. Mesurez jusqu'à 200000 lux. Cartographie de l'éclairement mesuré pour une surface ou un local (mode MAP). Compensation métrologique sur LED fluo. Fonctions Min., Max., Moy., HOLD.
Enregistrement jusqu'à
1 million de points.

C.A 6681 | A09193281

Localisateur de câbles et de conducteurs métalliques.
S'utilise sur des installations hors et sous tension. Indication numérique, visuelle et sonore pour un suivi intuitif du conducteur.

C.A 753 | A07441890

Compatible avec CA762 IP 2X. Adaptateur universel de mesure pour prise 2P+T.

• TESTEURS / MULTIMÈTRES / MESUREURS

Vérificateur/détecteur de tension à LED
KT172 | A05090562

Ce détecteur de tension VAT/DDT est apprécié pour sa fonction autodiagnostique et ses indices de protection IP65 sur l'instrument et IP2X sur les pointes de touches. Ces deux atouts garantissent votre sécurité à chaque utilisation. Sans oublier les fonctionnalités supplémentaires tel que le test de rotation des phases ou encore le test de continuité.

Meilleur rapport qualité/prix sur le marché.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Testeur bipolaire de tension (VAT) avec indication LCD
KT156 | A11852738

Plage de tension de 12 V à 750 V CA / CC. Indicateur de champ rotatif. Bip de continuité. Lampe de poche LED blanche ultra brillante. Auto-test. IP65 pour une utilisation en extérieur. Conception compacte avec compartiment à piles pratique. Norme de sécurité Cat. IV 600 V / Cat. III 750 V.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Multimètre numérique de poche
TT218 | A08314345

Afficheur LCD avec 4000 points de mesure et afficheur rétroéclairé. Boîtier surmoulé. Test de diode et de continuité. Sélection automatique de la gamme. Déclenchement automatique. Éclairage lampe de poche. Détection de tension sans contact. Format de poche.

Garantie 2 ans

Multimètre numérique économique
TT9912 | A03094959

Afficheur 4000 points et la performance de mesures de tension jusqu'à 600 V (CA/CC) et de courant jusqu'à 10 A CA/CC.
Mesure également la température de -20°C à 750°C.

Multimètre compact
TRMS K1021R | A08458800

Multimètre compact TRMS avec un grand afficheur rétroéclairé aux normes IEC 61010-1 cat III 600 V. Fonctions usuelles plus la fréquence, les condensateurs, min/max.

Garantie 3 ans

Pince multimètre CA économique
KT200 | A03094736

Mesure le courant jusqu'à 400 A en CA et la tension jusqu'à 600 V en CA/CC. Elle permet également les mesures de résistance jusqu'à 4000 Ω.

Garantie 3 ans

Pince multimètre CA/CC économique
KT203 | A03094737

La grande sœur de la pince KT200, celle-ci est la version adaptée pour des mesures de courant en CA et en CC jusqu'à 400 A.

Garantie 3 ans

Multimètre numérique à mâchoire ouverte
K2012R | A11234700

Convient pour des mesures de courant dans une armoire électrique bondée de câbles. Mesure le courant CA/CC jusqu'à 120 A. Résolution maximale 0,01 A. Diamètre du conducteur 12 mm max. Format de poche très pratique. Valeur efficace vraie. Logé dans une gaine antichocs.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Multitesteur 3-en-1
KT400 | A11852732

Multimètre + Pince ampèremétrique + VAT/DDT. LCD avec rétroéclairage. Mesure de tension 1000 V CA. Mesure de tension 1500 V DC. Mesure de courant 200 A CA. Détection de tension sans contact. Indicateur de polarité. Test de phase unipolaire. Test de continuité. Test de diode. Mesure de fréquence. Mesure de résistance. Lampe torche intégrée. Autotest. Indication de batterie faible. Mise en veille automatique. Ouverture de la mâchoire 14 mm. Conforme à la norme IEC61243-3:2014. Indice de protection IP64.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Pince ampèremétrique numérique TRMS CC/CA pour panneaux solaires et HVAC
KT220 | A12605794

CAV 1500 V / CCV 2000 V et CCmV. Min/Max. Détection de tension sans contact. Filtre Passe-Bas (VFD). Courant de démarrage. Rétroéclairage. Tension Photovoltaïque. Lampe torche. Data logger. Bluetooth. Température jusqu'à +400° C.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Caméra thermique pro pour smartphone FLIR ONE PRO
A11234851 / A11234852

Traitement d'image VividIRTM pour une haute résolution thermique. Technologie MSX® pour des images thermiques détaillées. Détection rapide des zones à problèmes. Mesures sans contact de plus petites parties à grande distance pour effectuer le travail en sécurité. Navigation intuitive grâce à l'application FLIR ONE. Enregistrement et partage facile d'images et vidéos. Résistante aux chutes de 1,8 m. Disponible en deux versions: iOS et Android (connexion USB-C).

Mesureur de boucle de terre sur secteur
TOHM-E | A08902446

Mesureur de boucle de terre sur prise.
Il suffit de le brancher et la mesure
est instantanée, en 1 seconde tout est dit !
Affichage bleu : tout est OK.
Affichage rouge : il y a un problème
de tension ou d'absence
de terre ou encore une mesure
de terre trop élevée.
Fonctionne sans pile.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Contrôleur d'installations électriques 7 fonctions
KT600 | A11852733

Conforme à la norme française NF C15-100 et NF C16-600. Conforme à la norme internationale EN 61557. Large écran couleur 3,5". Port de communication USB (version KT600ME). Écrans d'aide à l'utilisation intégrés. Version langue française. Batteries lithium rechargeable x6 (livrées). Livré avec câbles et piquets de terre et sacoche de transport souple. Catégorie de survoltage Cat III 600 V. Contient les 7 fonctions essentielles relatives aux normes NF C-15 100/NF C 16 -600.

Garantie 3 ans

NOUVEAU

Mesureur de terre numérique
K4105DLH | A08458801

Grand afficheur LCD avec rétroéclairage. Petit, compact, boîtier antichocs. Mesure de résistance de terre bi et triphasé : 0,01 Ω - 2000 Ω.
Mesure de tension de terre : CA/CC 0 - 300 V. Étanche à l'eau (IP67). Livré avec piquets dans un coffret rigide.

Détecteur de tension sans contact avec signal sonore
TTAC10 | A05823337

Signal visuel et sonore de présence de tension. Mode veille automatique et lampe LED permettant d'éclairer les endoits sombres.

Testeur de câblage
RJ45 VDV526052 | A05870625

Test de continuité, circuit ouvert, court-circuit, câblage faux, paires séparées. Mise en veille automatique. Alerte de tension, détection blindage. Indicateur de pile. Boîtier ergonomique et robuste. Générateur de tonalité.

Garantie 2 ans

Luxmètre compacte
TT1308 | A03094977

Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4000 points. Plage de mesures de 0 à 400 000 lux avec une précision de +/- 5 %. Sélectionne automatiquement la gamme de mesures et sauvegarde les valeurs de pointe.

NOUVEAU

Mini vidéoscope avec rotation d'image
TTBS060 | A11234712

Extensible pour utilisation dans des zones inaccessibles à l'œil nu. Afficheur LCD de 61 mm avec haute résolution. Rotation d'image 180° de haut vers le bas. Sonde souple et résistante dotée d'une lampe LED à intensité réglable. Mise en veille automatique. Étanche à la poussière et à l'eau (IP67). Plusieurs applications : électricité, plomberie, HVAC, aéronautique, industrie automobile.

Garantie 2 ans

Thermomètre infrarouge à visée laser
TT8862B | A05823334

Permet d'effectuer les mesures de - 50° C à + 800° C avec une précision +/- 1%. Temps d'affichage ultrarapide de 0,15 s et double pointeur laser.

NOUVEAU

Kit traceur de câbles Tone & Probe 2ème génération
VDV500820 | A11852749

Générateur de tonalité haute qualité proposant cinq cadences de tonalité différentes. Pinces crocodiles infléchies robustes qui se fixent solidement sur les fils. Teste la continuité et la polarité, et illumine les LED clairement identifiables. Prise RJ11 qui se connecte facilement aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels. Sonde réactive avec une tige conductrice non métallique, résistante et remplaçable (VDV999068). Suit le cheminement des fils inactifs quand elle est associée au générateur de tonalité Toner-PRO. Torche intégrée à la tige de la sonde pour travailler dans les endroits sombres. Dotée d'une prise casque (3,5 mm) pour travailler dans les endroits bruyants (casque non fourni). Bornier intégré à la sonde pour confirmer la localisation de la paire associée à la tonalité.

Garantie 2 ans

NOUVEAU

Caméra thermique en format de poche
C5 | A13114129

Capteur 160 x 120 pixels (19200). Écran tactile lumineux 3" avec orientation automatique. Mesure du point le plus chaud/froid (max/min) d'un plan spécifique. Technologie MSX® pour des images thermiques extrêmement détaillées. La grande sensibilité thermique permet de détecter les plus petits écarts de température dans les applications du bâtiment. Compatible Wifi pour un partage d'images peer-to-peer instantané. Vidéo en continu grâce à FLIR Tools.

Garantie 2 ans

• PILES / TORCHES / CHARGEURS / ACCUMULATEURS

VARTA Lithium

La gamme VARTA Ultra Lithium fournit la meilleure qualité et les meilleures performances pour les appareils modernes. Elle est la solution parfaite pour les appareils à forte consommation d'énergie, comme les appareils photos numériques, les GPS et les détecteurs de fumée. Elle fonctionne particulièrement bien dans des conditions extrêmes de températures allant de -40° jusqu'à +60°.

A13646572 - Blister x 2 AAA
A13646573 - Blister x 4 AAA
A13646576 - Blister x 1 9 V
A13646574 - Blister x 2 AA
A13646575 - Blister x 4 AA

Piles électroniques

La gamme de piles bouton la plus large, adaptée aux besoins des consommateurs, avec la meilleure qualité et durée de garantie. VARTA offre une gamme complète de piles électroniques, puissantes et fiables pour une autonomie longue durée qui satisfait les demandes les plus exigeantes : systèmes de sécurité, alarmes, clefs de voiture, bips de garage, télécommandes, calculatrices, montres, minuteries, ...

A13646482 - Blister x 1 V23GA.
A13646483 - Blister x 2 V23GA.

A13646563 - Blister x 1 CR2016.
A13646564 - Blister x 2 CR2016.
A13646565 - Blister x 4 CR2016.

A13646566 - Blister x 1 CR2025.
A13646567 - Blister x 2 CR2025.
A13646568 - Blister x 4 CR2025.

A13646569 - Blister x 1 CR2032.
A13646570 - Blister x 2 CR2032.
A13646571 - Blister x 4 CR2032.

PERFORMANCE N°1 EN EUROPE*

VARTA LONGLIFE POWER : offre une énergie puissante aux appareils gros consommateurs d'énergie

A13646518 - Blister x 4 LR03/AAA.
A13646533 - Blister x 4 LR6/AA.
A13646548 - Blister x 2 LR14/C.
A13646552 - Blister x 2 LR20/D.
A13646555 - Blister x 1 9V/6LP3146.
A13646545 - Blister x 1 3LR12/4,5 V.

Nouvel emballage 100 % carton recyclable et ouverture facile brevetée.

*Concerne les piles alcalines VARTA AAA/Micro/LR03, LONGLIFE, LONGLIFE Power, LONGLIFE Max Power. Performances moyennes selon la norme CEI 60086-2 Ed. 14, en 04-2021, basées sur des tests internes par rapport à la concurrence en Europe, pour des niveaux de gammes comparables. Les performances peuvent varier selon les appareils.

Chargeurs

Chargeurs compacts. Indication du statut de charge sur écran LCD clair et intuitif. Chargement à fente unique possible. Détection des mauvaises piles optimisée et caractéristiques de sécurité complètes.

A11897466 - LCD Multi Charger sans accu.
A11897467 - LCD Smart Charger + 4 AA accu power 2100 mAh.
A11897468 - LCD Ultra Fast Charger + 4 AA accu power 2100 mAh.
A11897470 - LCD Universal Charger sans accu.
A11897469 - LCD Plug Charger + 4 AA accu power 2100 mAh.

Accumulateurs

La gamme VARTA ACCU POWER propose des accumulateurs pour tous les appareils. Tous les formats jusqu'aux plus hautes capacités sont prêts à l'emploi (Ready to Use). Faible taux de décharge. Compatibles avec tous les chargeurs et tous les appareils standards.

A02504320 - Blister x 4 HR03/AAA - 800 mAh.
A13646558 - Blister x 2 HR03/AAA - 1000 mAh.
A13646559 - Blister x 4 HR03/AAA - 1000 mAh.
A02504323 - Blister x 4 HR6/AA - 2100 mAh.
A13792665 - Blister x 4 HR6/AA- 2400 mAh.
A13646560 - Blister x 2 HR6/AA - 2600 mAh.
A13646561 - Blister x 4 HR6/AA - 2600 mAh.
A02504326 - Blister x 2 HR14 - 3000 mAh.
A02504328 - Blister x 2 HR20 - 3000 mAh.
A02504330 - Blister x 1 HR22/9V - 200 mAh.

LAMPES ET TORCHES

Torches WORK FLEX

La gamme WORK FLEX LIGHT de VARTA offre des produits de haute qualité, avec des torches conçues pour les projets de travail à la maison comme à l'extérieur. Des caractéristiques et des matériaux bien pensés : de multiples possibilités d'accroche permettant de travailler les mains libres, ainsi qu'un détecteur de mouvement sur la frontale. Résistance aux liquides (IPX4) même chimiques comme l'huile, l'essence et le diesel.

A10478676 - Work Flex area light + 3 AA incluses.
A10478677 - Work Flex telescope light (5W) + 4 AA incluses.
A11897460 - Work Flex motion sensor head light H20 + 3 AAA incluses.
A12604819 - Stadium light Rechargeable + câble micro USB inclus.

A11897460

A12604819

OUTDOOR SPORTS ULTRALIGHT H30R

A11897459

Torche frontale rechargeable ultralégère avec tête pivotante et serre-tête réglable pour un confort ultime. Déclipsable de la sangle pour l'adapter sur un casque par exemple. Résistance à l'eau (IPX4) et aux chocs. Voyant de charge et indicateur de batterie (rouge, jaune, vert). Protection contre les allumages accidentels. Autonomie jusqu'à 21 h. Portée du faisceau jusqu'à 91 m. Intensité lumineuse allant jusqu'à 300 lm. Câble de chargement Micro USB de 1 m. inclus. Disponible en deux couleurs tendances.

INDESTRUCTIBLE PRO BL20

A11897464

Extrêmement robuste (test de chute de 4 m.), lanterne avec LED haute performance et 2 niveaux d'intensité. Tête en caoutchouc absorbant les chocs (IK08). Protection contre les éclaboussures et la poussière (IP54). Fonctionne avec 6 AA (incluses). Autonomie jusqu'à 85 h. Portée du faisceau jusqu'à 400 m. Intensité lumineuse allant jusqu'à 400 lm.

PILES SPÉCIFIQUES

Piles Lithium pour mesure et instrumentation

RÉF.	BATTERIE	PUISSANCE
A07522662	Pile lithium industrie LS14250 1/2AA	3,6 V / 1,6 Ah
A05199944	Pile lithium industrie LS14500 AA	3,6 V / 2,6 Ah
A05199948	Pile lithium LSH14 C 3.6 V 5.8 Ah	3,6 V / 5,8 Ah
A05200105	Pile lithium blister x1 CR123	3 V / 1,3 Ah
A07522675	Pile lithium blister CR2 3 V 850 mAh	3 V / 850 mAh

Piles boutons

RÉF.	BATTERIE	PUISSANCE
A05199619	Pile bouton lithium blister CR2032	3 V / 220 mAh
A05199617	Pile bouton lithium blister CR2016	3 V / 90 mAh
A05199618	Pile bouton lithium blister CR2025	3 V / 170 mAh
A08984931	Pile bouton alcaline blister LR41	1,5 V / 36 mAh

BATTERIE ÉCLAIRAGE DE SECOURS

A06208143

A05198974

RÉF.	BATTERIE	PUISSANCE
A06208143	10x AA VT 10S1P ST2	12 V 800 mAh Cosse
A05198974	Batterie éclairage secours 5x AA VST 5S1P ST1 6 V 800 mAh Fast	6 V 800 mAh Fast

BATTERIE ET CHARGEURS OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

A05195527

A05195319

Nous couvrons 95 % des besoins du marché en batteries compatibles et chargeurs toutes marques confondues. Contactez-nous !

RÉF.	BATTERIE	PUISSANCE
A05195527	Batterie lithium outillage électroportatif	14,4 V - 3 Ah
A05195319	Batterie NiMH outillage électroportatif	14,4 V - 3 Ah
A05195534	Batterie lithium outillage électroportatif	18 V - 3 Ah

BATTERIE PLOMB

Toutes technologies existantes sur le marché pour diverses applications : alarme, télécom, robotique, feux de chantier, transport de charge, solaire...

RÉF.	TYPE
A05195978	AGM S 12 V - 2,3 Ah - FR 12 V 2,3 Ah T1
A05195993	AGM S 12 V - 12 Ah - FR 12 V 12 Ah T2
A05195994	AGM S 12 V - 18 Ah - FR 12 V 18 Ah T3
A08982382	AGM HR 12 V - 9 Ah 12 V 9 Ah T2 (batterie spéciale onduleurs (UPS)
A05195992	AGM NX 12 V - 7 Ah General Purpose FR 12 V 7 Ah F4,8

Lampe frontale rechargeable
LEDLENSER iH5R 400 lm | A12230924

Rechargeable. Technologie éclairage : LED. Modes : haute et basse puissance. Lumens max. : 400 lm. Autonomie max. : 35h. Portée de la lumière max. : 180 m. IP54. Poids : 98 g. Couleur noire et jaune. Garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit. Livrée avec une dragonne en caoutchouc et un matériel adhésif. Innovation Smart Light Technology : attribuer des fonctions définies aux boutons pour personnaliser l'éclairage.

Projecteurs rechargeables
LED 10 W et 20 W

Durée de vie de la LED : 100000 h. Livré avec une alimentation 230 V + prise allume-cigare 12 V.
A06207442 - **10 W - Autonomie : 7 h.**
Portée : 40 m. Intensité lumineuse : 25 lux - 375 lumens. Résistante à l'eau - IP64.
A07260109 - **20 W - Autonomie : 8 h.**
Portée : 50 m. Intensité lumineuse : 50 lux - 645 lumens. Résistante à l'eau - IP65.
A09198416 - **Trépied pour projecteur** 10 W et 20 W. Hauteur réglable jusqu'à 1,80 m.

LAMPES FRONTALES PETZL

GAMME PIXA ATEX

A07260114

RÉF.	LAMPE	AUTONOMIE	PORTÉE
A07260111	Lampe frontale PETZL PIXA 1 ATEX Z2 60 lumens	22 h 30	15 m
A07260112	Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 60 lumens	26 h	55 m
A07260113	Lampe frontale PETZL PIXA 3 ATEX Z2 100 lumens	26 h	90 m
A07260114	Lampe frontale PETZL PIXA 3R ATEX Z2 90 lumens rechargeable	11 h 30	90 m

NOUVEAU

Lampe de travail et torche
MULTIFONCTION LED NX | A14081916

La lampe de travail et torche MULTIFONCTION LED NX offre une grande polyvalence d'éclairage par ses trois embouts : torche, lampe de travail et lampe d'inspection flexible dotée du POWER FOCUS.

Caracteristiques techniques :
- Corps de la lampe : fonctionne avec une batterie 3,7 V - 2200 mAh.
- Embout torche : lumens 280 lm.
- Embout lampe de travail : 380 lm. Autonomie max : 4h.
- Embout lampe flexible : 190 lm. Autonomie max : 8h30.

• PROJECTEURS / LAMPES

Projecteur LED portable
JARO

Orientable dans la position choisie. Support en acier avec angles de protection et poignée de transport en matière plastique. IP65. Température de couleur : 6500 K.
A13559521 - **1950 lumens.** 19,5 W. Câble : 2 m H07RN-F 3G1,0. Poids : 1,35 kg.
Dimensions : L. 13,9 x l. 24,5 x H. 23,7 cm.
A13559526 - **2650 lumens.** 30 W. Câble : 3 m H07RN-F 3G1,0. Poids : 2,36 kg.
Dimensions : L. 16,3 x l. 30,4 x H. 29 cm.

Utilisation intérieure et extérieure.

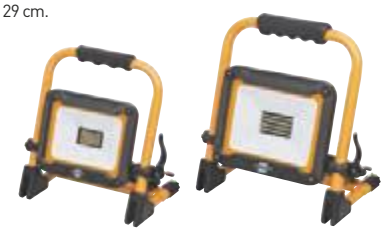

A13559521 A13559526

Projecteur LED avec pied télescopique
JARO 2050 T | A13559522

Trépied télescopique composé de deux tubes d'acier thermolaqué stables. Réglable en hauteur jusqu'à 180 cm. Projecteur orientable avec blocage dans la position choisie. Flux lumineux total : 1950 lm. Puissance : 19,5 W. IP65. Poids : 3,45 kg. Hauteur mini : 74,5 cm. Hauteur maxi : 161 cm. Câble : 3 m H07RN-F 3G1,0.

Utilisation intérieure et extérieure.

Lampe de poche LED LuxPremium Focus IP54 TL 100F
A07429061

Focus progressif. Boîtier en aluminium résistant avec clip de fixation.
IP54. 1 x LED CREE 5 W.
Fonctions : On / Off / Focus.
100 lm.
Angle d'éclairage : 10 à 60°.
Durée d'éclairage : 5 h.
Portée : 60 m.
Kelvin : 7000 K.
Durée de vie : 50000 h.
Dimensions : Ø 16 x L 146 mm.
Poids : 37 g.
Fournie avec 2 piles AAA.

Légèreté, puissance, autonomie.

Lampe de poche LuxPremium TL 400 AFS Focus LED rechargeable | A11722045

Lampe de poche avec bague rotative de commutation IP44 CREE-LED 430 lm.
Boîtier résistant en aluminium avec dragonne.
Avec câble de raccordement USB.
Température de couleur : 7000 K.
Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision.
Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,0 Ah intégrée avec témoin de charge.
Autonomie maxi : 13 h.
Poids : 0,26 kg.

6 modes d'éclairage : 100% - 70% - 40% - 10% - stroboscopique - SOS.

Projecteur portable LED PF 1000 MA rechargeable IP65
A12598168

LED COB très claire. 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10% pour une longue autonomie.
Fonction Powerbank (batterie externe) : port USB 1A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, tablettes, ...
Flux lumineux: 1000 lm.
Consommation électrique : 8,5 W.
Température de couleur : 6500 K.
Utilisation polyvalente pour le domicile, le jardin, le camping et les activités de plein air.
Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,5 Ah intégrée avec témoin de charge.
Autonomie maximum : 13 h.
Temps de charge de la batterie environ : 3 h.

Fourni avec câble USB de chargement.

Puissance maximale en petit format.

Lampe frontale LED
LuxPremium KL200F **IP44** | A07935350

Focus réglable en continu.
Témoin rouge clignotant à l'arrière.
Angle d'inclinaison réglable.
1 LED CREE.
Fonctions : 100% / 40% / SOS / Focus.
200 lm.
Autonomie : 4 h.
7000 K.
Portée : 100 m.

Fournie avec 3 piles AA.

Lampe torche LED rechargeable HL **1000 A, IP54** | A11722041

LED COB très claire en façade. Mode d'éclairage supplémentaire par la LED SMD en frontal. Fonction dimmable en continu de 10% à 100% pour une durée d'éclairage particulièrement longue. Revêtement en caoutchouc pour une résistance accrue aux impacts et une meilleure adhérence. Socle de maintien orientable jusqu'à +/- 60° avec aimant intégré. 2 aimants au dos et 1 crochet escamotable pour une utilisation facile.
Flux lumineux : 1000 lm.
Flux lumineux total de la source secondaire : 200 lm.
Batterie Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah intégrée avec témoin de charge.
Autonomie maximum : 24 h.

Fournie avec câble de raccordement USB.

OUTILS MATÉRIAUX

LEBORGNE ..... p. 126 à 127
MONDELIN ..... p. 128 à 129
EDMA ..... p. 130
DIMOS ..... p. 131
L'OUTIL PARFAIT ..... p. 132 à 134
MESTO ..... p. 135
TUBESCA-COMABI ..... p. 136 à 137
DUARIB ..... p. 138
SODIMAT ..... p. 139
ALTRAD ..... p. 140 à 141
HAEMMERLIN ..... p. 142
PMS INDUSTRIE ..... p. 143
SDMO ..... p. 144
PRAMAC ..... p. 145
SIDAMO ..... p. 146
S.PLUS ..... p. 147
BRENNENSTUHL ..... p. 148
ING FIXATIONS ..... p. 149
FISCHER ..... p. 150
SPIT ..... p. 151
HECO ..... p. 152
VYNEX ..... p. 153
PATÉ ..... p. 154
SIMPSON ..... p. 155
NEC + ... p. 156
BOSTIK ..... p. 157
PLASTO ..... p. 158
LYRA ..... p. 159

• MASSE / MASSETTE / MARTEAU

Marteau charpentier 1 dent + ergot
NANOVIB® HA220N | A05042853

Pour les métiers de la charpente et la construction de Maisons Ossature Bois.
- 40 % de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB®.
- Manche en acier trempé haute résistance aux faux-coups. Poignée trimatière ergonomique antiglissement.
- Ergot à dégauchir pour détordre ou saisir les montants en bois avant fixation.
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- Surface de frappe latérale pour pointer dans les espaces réduits.
- Arêtes supérieures vives et trempées pour racler les résidus de béton.
- Extrémité du manche en polymère dur pour ajuster les matériaux sans les abîmer.



Sécurité. Résistance. Ergonomie. Fonctionnalité.

Masse BATIPRO SECURI-T
4 KG NOVAMAX | A01596752

Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...
- Angles de la surface de frappe arrondis : retardent le refoulement matière et diminuent les risques d'éclats.
- Pare faux-coups caoutchouc : protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coups. Acier au carbone forgé, trempé et revenu.
- Faces latérales plates : diminuent les risques d'éclater les piquets en bois lorsqu'on les plante. Manche NOVAMAX.

Marteau de coffreur
NANOVIB® | A05042852

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.
- Sécurité : manche NANOVIB® : plus de sécurité, moins de vibrations. Prévention des TMS.
- Résistance : manche ultra-résistant en acier trempé.
- Ergonomie : poignée trimatière antiglissement.
- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.
- Fonctionnalité : aimant porte-clou, surface de frappe latérale, arêtes supérieures vives pour racler les résidus de béton.



label observeurdudesign 12

Manches NOVAGRIP®

- Meilleure résistance aux faux-coups.
- Emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche.
- Poignée élastomère antiglissement.

A01597864 - massette - ovale 40 x 28 mm - 0,14 kg.
A01597865 - marteau - ovale 38 x 26 mm - 0,27 kg.
A01597870 - masse - ovale 50 x 32 mm - 1 kg.
A03861741 - pioche - rond Ø 48 mm - 1,06 kg.

Massette
BATIPRO NOVAMAX® | A01596709

Pour tous travaux de maçonnerie.
- Acier au carbone forgé, trempé et revenu.
- 1,2 kg novamax manche ergonomique.
- 3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques :
- Frapper / Racler / Tailler.
- Manche trimatière NOVAMAX®.

Marteau de coffreur
BATIPRO 0,7 kg NOVAMAX® | A01596527

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.
- Angles de la surface de frappe et arêtes des griffes arrondis : prévention des blessures aux mains.
- Acier au carbone forgé, trempé et revenu.
- Surfaces de frappe latérales : pour travailler dans les espaces réduits.
- Aimant porte-clou : pour pointer d'une main sans tenir le clou.

Massette angles abattus
A01596694

1,2 kg, manche bois.

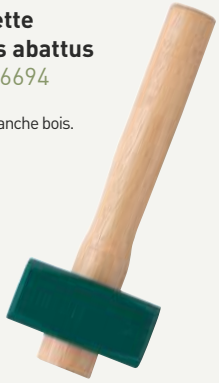

Masse couple
A01596748

4 kg, manche bois.

Marteau de coffreur
A01596528

0,7 kg, manche bois.

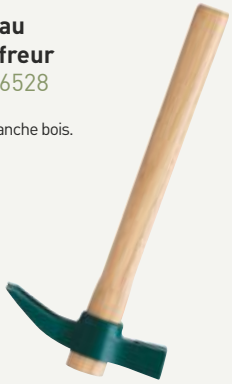

Hachette
BATIPRO
A01596561

Taillant avec arrache-clou 0,8 kg avec aimant porte-clou manche NOVAMAX® avec pare faux-coups.

ATTENTION : comme pour chaque outil de frappe, l'utilisateur doit se protéger les yeux et le corps contre les risques de projections et d'éclats. Il doit porter des lunettes de sécurité et des vêtements adaptés : ce message est rappelé sur chaque outil de frappe par les pictogrammes suivants :

Pioche terrassier
TP 2,5 KG | A01596523

Douille ronde sans manche. Tête entièrement trempée. Pointe « diamant ». Un côté panne affûtée pour décroûter, creuser, couper les racines et un côté pic pour dépierrer et dessoucher.

Rateau
BATIPRO | A03066701

Dents latérales renforcées. Peigne entièrement trempé. Douille tubulaire = résistance. Réglette acier = solidité + nivelage. Largeur tête : 40 cm.

2 en 1 : un côté rateau pour ratisser. Un côté réglette pour niveler.

Manches
COMPOSITUBE

Manche creux en polyamide renforcé fibres de verre : plus léger. Meilleure résistance. Texture du manche comparable au bois : confort du touché. Imputrescible.
A01597885 - **Manche cintré 134 cm pour fourches à fumier, à foin et pelle Alsace 0,95 kg.**
A01597883 - **Manche droit 117 cm pour pelles 0,85 kg.**
A01597887 - **Manche droit 135 cm pour pelles : tôle, Vmax, poussoir et crocs 0,95 kg.**

Pelle
BATIPRO 28 cm
A01596371

Bords droits : racler.
Manche : compositube 135 cm.
Bout pointu,
favorise la pénétration.
Repose-pieds pliés dans la lame (non soudés), favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures.

Repose-pieds, bord droit et bout pointu.

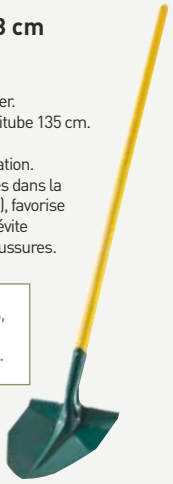

Racle VRD
BATIPRO | A01596919

Pour épandre, régler et racler le bitume, le tout venant, le béton.
- Lame acier trempé.
- Longueur : 50 cm sans manche.
- Largeur : 30 cm.
- Douille renforcée.

Balai grattoir
A01596966

Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée). Gratter, racler, décoller et pousser un gros tas de déchets.
- 2 outils en 1 : balai + grattoir.
- Manche en bois.
- Lame en acier trempé.

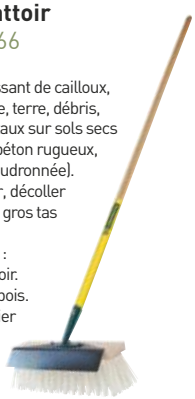

Ciseau à briques
A01597024

Travaux de maçonnerie et taille de pierres tendres.
- Largeur : 70 mm.
- Acier forgé et trempé.

Chevillettes

A01597049 - **Rondes 25 cm.**
A01597050 - **Rondes 30 cm.**
A01597054 - **Carrées 25 cm.**
A01597055 - **Carrées 30 cm.**
A01597051 - **Octogonales 25 cm.**
A01597052 - **Octogonales 30 cm.**
A01597053 - **Octogonales 30 cm. Ø12 mm.**

Grattoir
BATIPRO | A01596903

Pour racler et nettoyer les banches et contreplaqués de coffrage et racler les dalles béton.
- Douille renforcée.
- Lame en acier extra-dur.
- Largeur : 30 cm.

Grattoir télescopique
NANOVIB® | A07522951

Longueur : 2 - 3,50 m.
Poids : 3,4 kg.
Manche aluminium.
Poignée de réglage automatique.
Amélioration de la posture.
Accès jusqu'à 5 m.
Largeur 30 cm.

Broches et ciseaux auto-affutables
BATIPRO

Section cruciforme, disponibles en 30 et 35 cm avec ou sans pare-coups. Poids : 500 g.

Broches

Long. 300 : avec pare-coups - A05042874
Long. 300 : sans pare-coups - A01596799
Long. 350 : sans pare-coups - A01596805

Ciseaux

Long. 300 : avec pare-coups - A05042875
Long. 300 : sans pare-coups - A01596817
Long. 350 : sans pare-coups - A01596821

Pince à décoffrer
A01596928

Pour déchausser les planches de coffrage, enlever les clous.
- Côté arrache-clou / côté pince.
- Longueur : 70 cm.

Barre à mine
A01596830

Pour faire levier, déplacer des charges, déchausser des pierres, faire un pré-trou...
- Longueur : 150 cm.

Pince à talon + flamme NANOVIB®
| A01596937

Pince à talon : utilisée pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle. Manche en alliage aluminium haute performance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité identiques à l'acier. Pince légère. Talon et pointe en acier forgé et trempé. 5,25 kg. Longueur : 175 cm.

60 % plus légère que les pinces à talon tout acier.

MONDELIN

• DIVERS

Auge cabas plastique 40 litres

NOUVEAU

Pour maçon, façadier, dallagiste.
Auge plastique forme cabas de 40 litres. Pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre... En plastique polyéthylène orange, jaune fluo ou vert. Très résistant, testé à 100 kg. Bonne prise en main pour un transport facile grâce aux 2 poignées.
A13283725 - **Orange. Conditionnement : par 5.**
A13283726 - **Jaune fluo. Conditionnement : par 5.**
A13283727 - **Vert. Conditionnement : par 5.**

LEVPANO® I SÉRIE PREMIUM
A01771510

Pose de plaques de plâtre à l'horizontale, sous rampants et verticale (usage non intensif, pour pose verticale intensive, privilégier le LEVPANO COMBI®). Système de sécurité breveté constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité antichutes. Pose jusqu' à 4,50 m à l'horizontale. Pose jusqu'à 5,90 m à la verticale. Pour la pose de plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60, 0,90 et 1,20 m (breveté). Charge maximum : 75 kg. Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.

Marchepied pliant alu
LESCABO® | A06347145

Conforme à la norme EN131. Hauteur : 70 cm. Peinture époxy. Léger : 5,7 kg. 2 marches caillebotis : 370 x 90 x 25 mm. Plateforme en contreplaqué antidérapant : 260 x 365 mm, épaisseur 9 mm.

Chariot porte-plaques | A01771437

2 roues caoutchouc. 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2 m. Dimensions : 80 x 21 cm.
Résistance : 900 kg. Poids : 13 kg.

Cale plaque à levier | A01771453

Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique. Facilite la fixation de la plaque par 1 seule personne. Hauteur : 80 cm. Poids : 1,45 kg.

Établi chantier pliant
THALES FSC MIXTE | A11740733

NOUVEAU

Établi de chantier pliant avec revêtement antidérapant. Plateau de 60 x 80 cm. 3 hauteurs réglables 75, 80 et 85 cm. Robuste construction en tube d'acier. Plateau : 2 emplacements serre-joints. Véritable réglet en inox. Zone de coupe tiges filetées et petits tubes. Emplacements tournevis. Zone de dépose vis.

Escabeau aluminium professionnel
LESCABO®

Tubes et marches aluminium.
Avec porte-outils amovible.
Peinture époxy.
Charge utile : 150 kg.

A04236995

RÉF.	MARCHES AVEC PLATEFORME	HAUT.
A04236993	3	70 cm
A04236994	4	90 cm
A04236995	5	110 cm
A04236996	6	140 cm

Seau plastique 11 litres
A01771274

Diamètre anse : 5,3 mm. Polyéthylène noir. Économique. Léger. Pratique.

Étrier de coffrage série Pro
A06769434

Permet la réalisation de coffrage, linteau, dessus de mur, longrine, de largeur 200 mm. S'utilise avec des planches de coffrage d'épaisseur 27 mm. Tube carré de 35 mm. Assemblage boulonné.

Entonnoir à banche | A08263830

Pour couler le béton proprement entre les banches ou entre les planches de coffrage. L'entonnoir permet de guider le béton et d'éviter tous débordements. 2 écartements possibles : 200 mm ou 300 mm.

Diable AXIS roues gonflables
A11740744

NOUVEAU

Diable multiusage, avec pelle fixe et rabattable. Charge utile : 250 kg. Utilisable sur des chantiers intérieurs et extérieurs grâce aux roues gonflables. Durabilité Axe ultra-épais 4 mm garanti indéformable. Assemblage par soudure robotisée procédé C.M.T. (Cold Metal Transfer) assurant une grande longévité du diable. Structure résistante, tubes Ø 25 mm, épaisseur 1,5 mm. Pelle fixe épaisseur 3 mm. Pelle rabattable en tube Ø 22 mm, épaisseur 1,5 mm. Tube central carré de 25 mm.

ERGOLAME® lissage 6/10 ème

Pour le lissage des enduits, serrage des bandes.

ERGOLAME® finition 4/10 ème

Pour la réalisation des enduits de finition, de décoration.



Interchangeabilité des lames.

LARGEUR	LISSAGE 6/10ÈME	FINITION 4/10ÈME
150 mm	A05865325	A05865330
300 mm	A05865326	A05865331
500 mm	A05865327	A08263645
600 mm	A05865328	A08263646
800 mm	A05865329	A08263647

Couteaux à enduire Série Prémium

Inox trempé, haute qualité. Poignée bimatière toucher « SOFT ». Épaisseur : 0,5 mm.

RÉF.	LARGEUR	RÉF.	LARGEUR
A01770658	10 cm	A01770663	20 cm
A01770659	12 cm	A01770664	22 cm
A01770660	14 cm	A01770665	24 cm
A01770661	16 cm	A07690102	30 cm
A01770662	18 cm		

Platoir monture alu poignée bimatière toucher « SOFT »

Épaisseur de la lame : 0,6 mm.
A01770772 - **28 x 12 cm. Inox.**
A01770773 - **28 x 12 cm. Inox trempé biseauté.**
A01770774 - **35 x 10 cm. Inox trempé biseauté.**
A01770775 - **28 x 12 cm. Inox courbe.**

ERGOLAME® carreleur

Pour l'encollage des carreaux et faïence. Un geste facilité grâce à sa poignée ergonomique et sa lame dégagée. Lame interchangeable.

RÉF.	DIMENSIONS
A05865332	150 mm inox - dents carrées 6 x 6 x 6 mm
A05865335	300 mm inox - dents carrées 6 x 6 x 6 mm
A05865333	150 mm inox - dents carrées 10 x 10 x 6 mm
A05865336	300 mm inox - dents carrées 10 x 10 x 6 mm
A05865334	150 mm inox - dents larges pointues 8 x 9 mm
A05865337	300 mm inox - dents larges pointues 8 x 9 mm
A06769430	300 mm - dents carrées 8 x 8 x 6 mm
A06769431	300 mm - dents ½ rondes Ø 20 mm

Taloche bois semelle mousse

Poignée ovale. Plateau rectangulaire.
A01771084 - **dimensions : 18 x 33 cm.**
A01771085 - **dimensions : 14 x 25 cm.**
A01771086 - **dimensions : 13 x 20 cm.**
A01771087 - **dimensions : 14 x 27 cm.**
Plateau pointu.

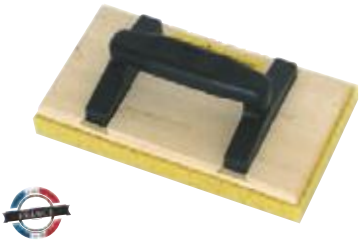

Frottoir mousse orange A06769435

Frottoir 29 x 14 cm spongieux orange fines alvéoles.

Kit à joint PROJOINT® | A05707608

Pour le jointoiement et le nettoyage des surfaces de carrelage. Un bac plastique de 30 L. sur roulettes, grille plastique alvéolée amovible, ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage, platoir à jointer 29 x 14 cm (A01770492), platoir à nettoyer 29 x 14 cm (A01770494).

Règle à niveaux 2 m Série Prémium | A01771339

Profil alu section 22 x 100 mm. Avec embouts plastique. Deux poignées. Deux fioles. Excellente prise en main grâce à ses 2 poignées en ABS intégrées parfaitement dans le profil. Fioles haute qualité pour une règle à niveau très précise.

Porte-embout de plaquiste + 5 PH2 /C | A12638296

NOUVEAU

S'adapte sur toutes les visseuses. Débrayable : le vissage s'arrête lorsque la vis est à la bonne profondeur. N'abîme pas la plaque ni la vis. La profondeur est ajustable. Tête aimantée. Dévissage possible. Sur carte avec 5 embouts PH2.

Rouleau applicateur de colle

Pour le collage des briques Monomur.
Produit assemblé par soudure robotisée.
Finition électrozinguée.
A05707629 - **Largeur : 20 cm.**
A05707630 - **Largeur : 30 cm.**

Lieur automatique sur carte

A07690427 - **Longueur : 31 cm.**

Botte de 1000 liens

A07690421 - **En acier recuit, Ø 1,1 mm. Long. 12 cm.**

Lissarde à béton 1,40 m | A01770920

Poignées en tube acier peint, réglables en hauteur. Plateau aluminium. Pour la finition des dalles bétonnées.
Dimensions : 1,40 m x 0,345 m.
Poids : 11 kg.

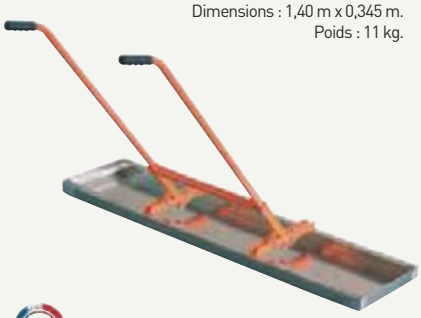

• DIVERS

ULTRA PROFIL® | A06600099

Pince à sertir tous types de rails et montants à une main sans effort grâce à son système de crémaillère.
Capacité maxi : 1 + 1 mm.

TWIN PROFIL® | A08200649

Pince grande ouverture pour sertir les montants dos à dos en une seule action. Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur.
Capacité maxi. : 1 + 1 mm

NOUVEAU

EDMABLADE
Lame à lisser souple

Permet le lissage des enduits, bandes à joint, plâtre. Facile à utiliser grâce à sa structure légère et ergonomique. Adaptable sur perches télescopiques EDMA (poignée et perche non fournies). Lame inox à bords arrondis pour un résultat sans trace et sans perte d'enduit. Épaisseur de lame : 0,3 mm.
A06600123 - **45 cm.**
Autres dimensions disponibles.

Poignée
A13286898

Permet de connecter les lames à lisser EDMABLADE à une perche EDMA. Système de fixation rapide et facile.Tête orientable pour s'adapter au support de travail. Ergonomie facilitant l'utilisation sans perche.



Guillotine à rails et montants
DUOTOP | A08200652

Coupe les rails et montants de 48 mm, fourrures F530, tiges filetées M6 et fils d'acier Ø 4 mm. Coupe nette et sans bavure. Pas d'étincelles, pas de nuisances sonores. Butée de réglage de 545 mm positionnable à droite ou à gauche.
Capacité maxi. : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
Ne coupe pas les tiges en inox.

Lève-plaque nouvelle génération
EDMAPLAC® 450 | A07749636

Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale. Système à crémaillère limitant les efforts de levée. Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse.
Système de frein muni de 2 manettes pour une descente rapide et contrôlée du support de plaque. Plateforme en bois amovible incluse. Plaques dimensions max. : 1,20 x 3,60 m. Hauteur max. avec la rallonge intégrée : 4,50 m. Hauteur max. en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 5,75 m.
Charge max. : 80 kg.

Lieur sans fil 24 mm pour fer à béton, léger et compact
EDMATYER | A11770707

Permet de lier les fers à béton rapidement, de manière efficace et sans effort. Puissance de serrage réglable selon les dimensions de fers à lier. Utilisation de bobines de fil de 100 m. Environ 280 liens / bobine. Capacité de liage : Ø de 12 à 24 mm.
Livré avec 1 chargeur double, 2 batteries, 1 bobine de fil, 1 clé Allen, 1 pince coupante, 1 manuel, 1 valise de transport.

A11770709 - **Cartons de 20 bobines de fil pour EDMATYER.**

FLYER'S | A05286488

Cisaille à tôle type « Aviation ». Mâchoire traitée au chrome molybdène. Ressort de rappel très puissant et résistant.
Capacités de coupe : 1,2 mm - tôle douce. 0,8 mm - inox.

NOUVEAU

EDMAPLIC - Dérouleur de bande à joint avec roulette d'angle | A12638779

Permet un collage facile et rapide des bandes à joint. Application simultanée de la bande et de l'enduit = gain de temps. Poignée ergonomique et sangle latérale réglable pour une prise en main optimale. Roues dentées facilitant la pose. Capacité max. du compartiment d'enduit : 1,8 L (environ 2,5 kg). Possibilité de passer en version gaucher. Roulette intégrée pour coller les bandes dans les angles, facilement repliable. Débit d'enduit réglable selon 5 crans, afin d'appliquer la quantité adéquate sur la bande. Remplissage possible par seringue grâce à son bouchon d'ouverture et ses crochets latéraux maintenant le dérouleur sur le seau d'enduit.

Accessoire de coupe verticale au fil chaud pour polystyrène | A07423445

Machine de découpe pour les panneaux de polystyrène expansé et extrudé (PSE et XPS), à adapter sur une table de découpe au fil chaud réf. A05912767 / réf. A10439013. Permet de multiples possibilités de coupes verticales. Profondeur de coupe max. : 500 mm. Épaisseur de coupe max. : 310 mm. Sur la table réf. A05912767 : 2 positions possibles selon la hauteur de panneaux à couper : - Position haute : pour panneaux jusqu'à 1000 mm de hauteur.

- Position basse : pour panneaux jusqu'à 600 mm de hauteur. Sur la table dépliable réf. A10439013 : 3 positions possibles selon la hauteur de panneaux à couper : - Position haute : pour panneaux jusqu'à 1015 mm de hauteur. - Position intermédiaire : pour panneaux jusqu'à 815 mm de hauteur. - Position basse : pour panneaux jusqu'à 615 mm de hauteur. Accessoires inclus : - Valise de transport. - Batterie lithium et chargeur.

Table de découpe au fil chaud dépliable | A10439013

Coupe nette et sans projection de billes de polystyrène. Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
Hauteur de coupe réglable de 810 à 1400 mm.
Livrée montée : facile à installer.
Dépliable : facile à transporter et ranger. Profondeur max. : 320 mm.
Transformateur : 42 V / 240 W / 230 V.
Certifiée CE.
Accessoires inclus :
- Valise de transport.
- 2 bobines de fil de coupe.

Croch'Tuile

Le Croch'Tuile® permet d'être en conformité avec le DTU 40.21 P1.1 « Travaux de bâtiment - couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief » relatif à la fixation des tuiles à emboîtement, obligatoire pour plus de 60% des couvertures en France. Produit universel, invisible une fois posé, en inox ressort, son système de rangement procure une rapidité de pose inégalée. Existe en 50, 100 ou 200 uc par boîte.
A00631362 - **400 uc par boîte.**

Plieuse TRIADE® 2 m pieds en V avec coupe manuelle Rotalame® | A05239715

Dégagement latéral permettant de réaliser un bac avec des relevés de 80 mm (droite et gauche). Bagues autolubrifiantes. L'ouverture maximum de 70 mm permet le passage de feuille avec un pli de 70 mm. Ce réglage permet un bon blocage de la feuille en fonction des épaisseurs et du type de matériaux. Le tablier de 15 mm permet d'effectuer des plis rapprochés. La réalisation des pinces se fait facilement sur le presse-flanc. La plieuse TRIADE 2 m permet de plier du zinc jusqu'à 0,80 mm. **Capacités techniques :** acier 400 N/mm² : 0,60 mm. Alu A5 ½ dur H24 : 0,70 mm. Cuivre ¼ dur : 0,60 mm. Inox 470 N/mm² : 0,50 mm. Zinc : 0,80 mm.

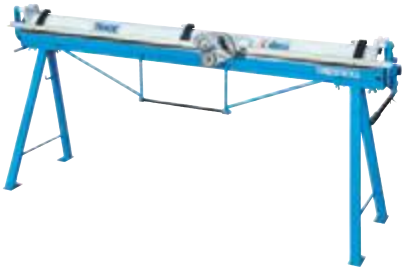

Évaseur de tuyaux Ø 80 mm | A09192270

Les évaseurs permettent d'emboîter facilement des tuyaux de diamètre identique en élargissant de manière uniforme l'extrémité d'un des deux tubes, garantissant ainsi un raccord propre et sans fuite. S'adapte à toutes les visseuses. Existe aussi en Ø 100 mm.



Marteau de couvreur à droite | A00630489

Acier forgé manche cuir. Marteau spécifique destiné à tailler et percer ainsi qu'à sonner l'ardoise. Existe en version gaucher.

Hachette pour liteau A00630493

Outil de charpentier et couvreur permettant la taille et la coupe du bois.

Cisaille pélican passe-franc 300 mm A00630625

Cisaille coupe droite pour droitier existe en version gaucher. Cisaille permettant le travail de zinguerie et/ou de tôlerie fine. Acier forgé coupe droite lg 300 mm - Lames 70 mm. Capacités de coupe : inox 0,8 mm, acier 1 mm, cuivre 1,5 mm, alu 1,5 mm, zinc 1 mm.

Marteau agrafeur A00630669

Outil de fixation d'agrafes destiné principalement à la pose d'écran souple pour sous-toiture.

Cisaille universelle 260 mm droite A00630615

Cisaille permettant le travail de zinguerie et/ou de tôlerie fine.

Cisaille bichantourneuse à droite 270 mm A00630617

Cisaille permettant le travail de zinguerie et/ou tôlerie fine. Existe en coupe à gauche.

Pince à border droite 60 mm | A00630776

Outil destiné à plier et à relever le métal sur une largeur limitée.
A00630775 - **version 100 mm.**

Coupe-ardoises CAD n°4 A05239461

Idéal pour la coupe des ardoises sur chantier... Plateau de coupe grand format. Poignée de transport. Qualité de coupe / Solidité / Ergonomie.

Pince à ardoises 35 mm avec perçage A00630783

Découpe de l'ardoise sur chantier + perçage de trous pour pointer l'ardoise. Existe également en 55 mm.

Plieuse à galets B19 - 220 mm | A12686018

NOUVEAU

Plieuse durable et solide : composée d'un corps en inox et de pièces en aluminium anodisées. Profondeur de plis : 5 mm à 220 mm. Galette inclinée : permet de plier jusqu'à 100° pour réaliser des angles à 90° dans les cas de métaux comme le zinc. Graduation au laser : tous les 1 mm, permet de réaliser un pli avec précision. 3 galets de formage : les galets ne marquent pas le métal, même avec un revêtement fragile. 4 rouleaux de guidage de forme concave : les rouleaux plaquent facilement le métal pendant le pliage. Poignée de réglage/serrage : facile à mettre en position garage pour une meilleure prise en main.

• ROULEAUX MANCHE BIMATIÈRE

Rouleaux cuisine et salle de bains

Polyamide texturé 7 mm, bords biseautés, flasques incurvées : évite les marques latérales. Sur support lisse et réparé. Finition satinée brillante
A05721121 - **Rouleau cuisine et salle de bains.**
A05721076 - **Manchon cuisine et salle de bains.**

Rouleaux antigoutte murs, plafonds

Polyamide tissé 12 mm. Finition mate et satinée. Phase solvant.
A05721116 - **Rouleau complet. Taille : 180 mm.**
A05721069 - **Manchon antigoutte. Taille : 180 mm.**
A05721070 - **Manchon antigoutte. Taille : 250 mm.**

Rouleaux méché murs, façades - Film mince à épais

Polyamide méché 18 mm. Support irrégulier. Phase solvant.
A05721117 - **Rouleau complet. Taille : 180 mm.**
A05721071 - **Manchon méché façade. Taille : 180 mm.**

Rouleaux monocouches

Polyester 12 mm. Finition mate et satinée. Peintures acryliques.
A05721122 - **Rouleau complet. Taille : 180 mm.**
A05721077 - **Manchon acrylique. Taille : 180 mm.**
A05721078 - **Manchon acrylique. Taille : 250 mm.**

Rouleaux, vernis, vitrificateurs, traitement du bois

Microfibre polyester 10 mm. Phase glycéro à l'eau.
A05721119 - **Rouleau complet. Taille : 180 mm.**
A05721073 - **Manchon. Taille : 180 mm.**

Rouleaux, sous-couche, impressions

Polyester 12 mm. Phase solvant.
A05721124 - **Rouleau complet. Taille : 180 mm.**
A05721080 - **Manchon polyester. Taille : 180 mm.**

Rouleaux antigoutte

Polyamide 12 mm. Finition mate pommelée pochée. Phase solvant.
A01886280 - **1 Manchon 110 mm**
+ 1 rouleau complet. Monture : 29 cm.

	TAILLE MANCHON		
COND.	50 MM	110 MM	150 MM
10	-	A01886673	A01886674
20	A01886672	-	-
Blister 2	A01886495	A01886496	-

Rouleaux velours laqueurs

Velours pure laine 4 mm. Finition satinée aspect tendu. Phase solvant.
A01885999 - **1 Manchon 110 mm**
+ 1 rouleau complet. Monture : 29 cm.
A12217668 - **1 Manchon 110 mm**
+ 1 rouleau complet. Monture : 40 cm.

	TAILLE MANCHON		
COND.	50 MM	110 MM	150 MM
10	-	A01886582	A01886583
20	A01886581	-	-
Blister 2	A01886412	A01886414	-

Rouleaux spécial lasure, traitement du bois

Microfibre polyester 10 mm. Phase glycéro à l'eau.
A01886284 - **1 Manchon 110 mm**
+ 1 rouleau complet. Monture : 29 cm.

	TAILLE MANCHON	
COND.	50 MM	110 MM
10	-	A01886676
20	A09212443	-
Blister 2	A03625371	A01886497

Camion 7 L | A01886098

Le Pull liner, avec ses 5 films pelables, supprime les tâches de nettoyage.
A01886097 - **Recharge 5 feuilles.**

Bac plat pour Outiliner

Polypropylène. Surface d'essorage incorporée.
A07925560 - **Bac plat pour Outiliner 110 mm.**
A07925562 - **Bac plat pour Outiliner 180 mm.**

Recharge Outiliner

5 films pelables pour bac plat avec surface d'essorage incorporée. Film en matières recyclées.
A07925561 - **Recharge Outiliner 110 mm.**
A07925563 - **Recharge Outiliner 180 mm.**

Pouce à rechampir universelle

Mélange soies et synthétique.
Montée sur fleur. Virole acier cuivré. Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
3/0 mm	A01885825
0 mm	A01885821
2 mm	A01885822
4 mm	A01885823
6 mm	A01885824

Pouce à rechampir acrylique

Mélange soies et polyester gold.
Montée sur fleur. Virole inox.
Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
3/0 mm	A01886212
0 mm	A01886207
2 mm	A01886208
4 mm	A01886209
6 mm	A01886210
8 mm	A01886211

Pouce à rechampir lasure, traitement du bois

Mélange soies et polyester sable.
Montée sur fleur. Virole acier nickelé.
Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
3/0 mm	A05258214
0 mm	A05258211
2 mm	A05258212
4 mm	A05258213

Brosse plate universelle

Série épaisse. Mélange soies et synthétique. Virole acier nickelé.
Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
20 mm	A01885597
30 mm	A01885598
40 mm	A01885599
50 mm	A01885600
60 mm	A01885601
70 mm	A01885602
80 mm	A01885603

Brosse plate acrylique

Série épaisse. Mélange soies et polyester gold. Virole acier nickelé. Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
20 mm	A01885604
30 mm	A01885605
40 mm	A01885606
50 mm	A01885607
60 mm	A01885608
70 mm	A01885609
80 mm	A01885610

Brosse spéciale lasure, traitement du bois

Série épaisse. Tirure longue.
Mélange soies et polyester sable.
Virole acier nickelé.
Manche bois verni.

TAILLE	RÉF.
20 mm	A05258198
40 mm	A05258199
50 mm	A05258200
60 mm	A05258201
70 mm	A05258202

Brosse SPALTER universelle

Mélange soies et synthétique.
Virole acier cuivré.
Manche bois naturel poncé.

TAILLE	RÉF.
80 mm	A01887078
100 mm	A01887079
120 mm	A01887080
140 mm	A01887081

Brosse plate coudée universelle

Mélange soies et synthétique.
Virole acier cuivré.
Manche bois naturel poncé.

TAILLE	RÉF.
25 mm	A01887328
30 mm	A01887329
35 mm	A01887330
40 mm	A01887331
45 mm	A01887327
60 mm	A01887332

Lot de 7 pinceaux
A12211238

DÉSIGNATION	TIRURE / ÉP.
1 brosse rechampir n°0	49 / 18 mm
1 brosse rechampir n°2	55 / 21 mm
1 brosse rechampir n°4	62 / 25 mm
2 brosses plates n°25	44 / 7 mm
1 brosse plate n°30	44 / 7 mm
1 brosse radiateur n°25 manche court	44 / 9,5 mm

Brosse plate acrylique AQUASILVER

Série épaisse. Tirure longue.
Fibres synthétiques étagées et effilées.
Virole inox.
Manche bois verni ergonomique.

TAILLE	RÉF.
30 mm	A06768556
40 mm	A06768557
50 mm	A06768558
60 mm	A06768559
70 mm	A06768560
80 mm	A06768561

Brosse à rechampir acrylique AQUASILVER

Fibres synthétiques étagées et effilées.
Virole inox. Manche bois verni.
Excellente résilience.

TAILLE	RÉF.
3/0 mm	A06768566
0 mm	A06768562
2 mm	A06768563
4 mm	A06768564
6 mm	A06768565

Brosse plate coudée acrylique AQUASILVER

Fibres synthétiques étagées et effilées.
Virole inox. Manche bois verni.
Sortie fibres 49.

TAILLE	RÉF.
30 mm	A06768567
40 mm	A06768568

• TRUELLES

Valise 5 couteaux plaquiste | A07357732

Mallette composée de 5 couteaux de plaquiste. Lame acier inoxydable trempée. Manche polypropylène, forme ergonomique.

Couteaux plaquiste Soft Line ALU-CHOC

Lame acier inoxydable trempé, embout aluminium traversant, manche bimatière.

TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.
2 cm	A01886061	10 cm	A01886065
4 cm	A01886062	12 cm	A01886066
6 cm	A01886063	15 cm	A01886067
8 cm	A01886064		

Couteaux à enduire

Lame acier inoxydable. Manche bimatière surmoulé, étanche et indémontable. Lame arrondie antitraces. Bords à 90°. Tenue équilibrée.

TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.
10 cm	A01886775	20 cm	A01886780
12 cm	A01886776	22 cm	A01886781
14 cm	A01886777	24 cm	A01886782
16 cm	A01886778	30 cm	A01886783
18 cm	A01886779		

Platoir flamand inox soft

Manche composite ergonomique, monture en aluminium allégé. Lame acier inoxydable.

TAILLE	RÉF.
45 cm	A01886937
60 cm	A01886938

Lame à lisser PARFAITLISS'®

Lame technologie Bi-Flex, lissage des enduits projetés, finition et ratissage des bandes de plaques de plâtre, application, finition des enduits déco. Existe en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25, 45, 60, 80, 100 et 120 cm.
A05258233 - **35 cm.**

Valise plaquiste PARFAITLISS'® | A09187187

4 lames ParfaitLiss'® (25, 35, 45 et 60 cm) ; 1 perche ParfaitLiss'® (2 x 0,60 m) et 2 couteaux de plaquiste Alu-choc (10 et 15 cm). Lame acier inoxydable trempé - Couteaux de plaquiste : 1 avec embout aluminium traversant permettant la frappe et 1 avec embout de vissage. Perche : Tête orientable - Tube en aluminium ultra léger - Système de blocage rapide.

Platoir inox | A01886607

Poignée bois hêtre naturel PEFC ergonomique, monture aluminium. Rigidité de lame accrue. Lame acier inoxydable.
Taille : 280 x 120 x 0,6 mm.

Platoir acier, manche composite A01885753

Monture aluminium allégée, ergonomique.
Taille : 280 x 120 x 0,6 mm.



Valise Decoliss'

A09187185 - **Valise Decoliss'.** Kit 8 pièces comprenant : 3 lames à enduire Décoliss'Dur : 30, 18 et 10 cm. 2 lames à enduire Décoliss'Souple : 50 et 30 cm. 1 couteau de plaquiste souple Alu-Choc avec embout de vissage. 1 poignée bimatière Décoliss'. 1 perche télescopique 2 x 0,70 m. Lames acier inoxydable trempé. Perche conique en aluminium.

A12782663 - **Valise Decoliss'Systeme Lissage.** Composition : 3 DécoLiss'Souples (24, 40 et 65 cm), 1 couteau plaquiste inox 15 cm, 1 Roll'Enduit 220 mm + perche télescopique 2 x 0,70 m - Valise de transport 117 x 30 x 12 cm qualité professionnelle.

A09187185

A12782663

Truelle italienne ronde

Lame acier trempé vernie, manche bois hêtre PEFC, avec virole et culot nickelés. Existe en version carrée.

TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.
160 mm	A01886593	220 mm	A01886596
180 mm	A01886594	240 mm	A01886590
200 mm	A01886595	260 mm	A01886591

Truelle langue de chat

Lame acier trempé vernie, manche bois hêtre PEFC, avec virole et culot nickelés.
A01886603 - **version triangulaire en 140 mm.**
A01886604 - **version triangulaire en 160 mm.**

TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.
120 mm	A01886598	160 mm	A01886600
140 mm	A01886599	180 mm	A01886601

Truelle italienne ronde

Lame vernie en acier trempé, manche composite collé avec protection de l'index. Embout de frappe incassable. Existe en version carrée de 160 à 220 mm.
A01885724 - **Version carrée en 160 mm.**

TAILLE	RÉF.
160 mm	A01885715
180 mm	A01885716
200 mm	A01885717
220 mm	A01885718
240 mm	A01885719

Truelle langue de chat

Lame vernie en acier trempé, manche composite collé indémanchable, embout de frappe incassable.
A01885733 - **Version triangulaire en 140 mm.**
A01885734 - **Version triangulaire en 160 mm.**

TAILLE	RÉF.
140 mm	A01885729
160 mm	A01885730
180 mm	A01885731

Truelle italienne ronde

Lame souple inoxydable, manche composite, avec protection de l'index, embout de frappe incassable. Existe en version carrée de 180 à 220 mm.
A01885743 - **Version carrée en 180 mm.**

TAILLE	RÉF.
180 mm	A01885739
200 mm	A01885740
220 mm	A01885741
240 mm	A01885742

Truelle langue de chat

Lame souple inoxydable.
Manche composite collé.
A01885750 - **Version triangulaire en 160 mm.**

TAILLE	RÉF.
140 mm	A01885746
160 mm	A01885747
180 mm	A01885748

Pulvérisateur à dos
RS 125 **12 L** | A06314197

- Cuve plastique 12 L.
- Joints Viton.
- Pression 6 bar.
- Lance laiton 50 cm orientable 360°.
- Buse laiton cône creux.
- Poignée avec manomètre intégré.
- Réversible gauche/droite.
- Renfort dorsal.

RS 185 18 L - A06314198 - version avec cuve 18 L.

Pulvérisateur plastique « industrie et hygiène »
CLEANER **5 L** | A04037075

- Cuve monobloc polyéthylène 5 L.
- Pression 3 bar.
- Joints Viton.
- Pompe professionnelle renforcée.
- Lance plastique 50 cm orientable 360°.
- Buse plastique à jet plat.
- Tuyau 2 m.
- Idéal pour le nettoyage, l'hygiène et la désinfection.
- Existe également en joint EPDM (A04037074) pour pulvérisation de solutions basiques pH 7 - 14.

PULVÉRISATEUR « CONSTRUCTION »

3275 XF et 3278FP 8 L

- Cuve plastique 5 L et 8 L.
- Joints Viton.
- Pression 3 bar.
- Lance laiton 50 cm orientable 360°.
- Buse laiton à jet plat.
- Tuyau 2 m.

A12194325 - **3278 FP 8 L.**
A13661441 - **3275 XF.**

Le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Profi Plus 5 L et 10 L

- Cuve plastique 5 L et 10 L.
- Joints Viton.
- Pression 3 bar.
- Tuyau spiralé 2,5 m.
- Pompe professionnelle et capot de protection.
- Lance laiton 50 cm orientable 360°.
- Buse laiton à jet plat.
- Filtre à impuretés intégré.

A04037073

A04037068

Ferrox Plus 6 L et 10 L

- Cuve acier 6 L et 10 L.
- Joints Viton.
- Pression 6 bar.
- Tuyau spiralé 2,5 m.
- Pompe professionnelle et capot de protection.
- Lance laiton 50 cm orientable 360°.
- Buse laiton à jet plat.
- Kit de joints intégré.
- Soupape de sécurité et manomètres remplaçables.

A07948413

A07948414

Pulvérisateur sous pression
3132P **1,5 L** | A04037053

- Vaporisateur 1,5 L.
- Buse à jet plat
- Joints Viton.
- Réservoir plastique.
- Soupape de sécurité.
- Pompe nylon.

Réservoir d'eau sous pression
PROFI H2O **10 L** | A04037071

- Cuve plastique 10 L.
- Joints NBR.
- Flexible transparent 4 m.
- Raccord rapide ½" avec système d'arrêt.

A04037086 - **Existe également en cuve acier FERROX H2O 10 L.**

TUBESCA-COMABI

• ÉCHELLES / MARCHEPIEDS / PLATE-FORMES

Marchepieds MP PRO

Aluminium anodisé (mains propres et anticorrosion).
Tablette porte-outils. Existe de 3 à 9 marches sans rampes (et 10,11 et 12 marches avec rampes).
A02477635 - **3 marches.** A02477636 - **4 marches.**
A02477637 - **5 marches.** A02477638 - **6 marches.**
A02477639 - **7 marches.** A02477640 - **8 marches.**
A02477641 - **9 marches.** A02477642 - **10 marches.**
A02477643 - **11 marches.** A02477644 - **12 marches.**

Larges marches de 90 mm, testées à 260 kg.

Garantie 5 ans

Décret 96 333 Norme EN 131
Classe professionnelle

Marchepieds MAXIBAT

Stabilité au sol renforcée. Porte-outils multifonction avec porte-seau. Largeur repliée de 13,4 cm. Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm. Articulations en fonderie d'aluminium monoblocs. Inserts polyamide. Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes. Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure. Charge admissible : 15 kg.

La valeur sûre des professionnels !

Norme EN 131
Classe professionnelle

Garantie 5 ans

MARCHES	DIM. REPLIÉ (MM)	H. D'ACCÈS MAX (M)	POIDS (KG)	RÉF.
3	1,44	2,66	4,4	A05801676
4	1,69	2,89	5,1	A05823346
5	1,94	3,12	5,9	A05823347
6	2,19	3,36	6,8	A05823348
7	2,44	3,59	7,5	A05823349
8	2,68	3,82	8,3	A05823350
9	2,93	4,05	9,2	A05823351
10	3,18	4,28	10,1	A05823352

NOUVEAU

Échelle télescopique X-TENSO 2

Réglable jusqu'à 5,30 m de hauteur d'accès. Échelons larges de 38 mm. Témoin vert de mise en place. Sabots moulés antidérapants (pour le modèle 2,90 m). Bagues de coulissement en Téflon, sûr et durable. Système de ralentissement au déverrouillage.
Charge maxi : 150 kg. Déploiement automatique des stabilisateurs (modèles > 3 m).

A12601063 - **10 marches - hauteur déployée : 2,9 m.**
A12601064 - **11 marches - hauteur déployée : 3,2 m.**
A12601065 - **13 marches - hauteur déployée : 3,8 m.**
A12601066 - **15 marches - hauteur déployée : 4,4 m.**

Garantie 2 ans

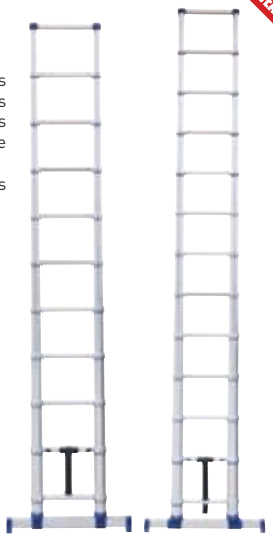

Décret 96 333 Norme EN 131-6
Classe professionnelle

A12601064 A12601065

Plate-forme RAPTOR

Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles antichutes arrière. Larges pieds fixes et béquille pour passage d'obstacles (WC, gaines, ...) sur les modèles 3 et 4 marches. Béquille pour passage d'obstacles. Marches striées antidérapantes de 80 mm. Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm). Verrou arrière antisoulèvement. Porte-outils en série. Charge maxi : 150 kg. Existe de 2 à 7 marches.

A13674171 - **2 marches.**
A13674172 - **3 marches.**
A13674173 - **4 marches.**
A13674174 - **5 marches.**
A13674175 - **6 marches.**
A13674176 - **7 marches.**

Garantie 5 ans

Décret 2004//924 Norme PIRL NFP 93353 (sauf 7 marches) EN 131-7

Échelles transformables 2 et 3 plans PLATINIUM

Aluminium, articulation haute résistance à double blocage, base évasée antibascule. 4 positions d'utilisation (2 plans). 5 positions d'utilisation (3 plans).
Rattrapage de niveau, polyvalence des positions.
A09168994 - **2 plans. Dimensions : 1,80 x 2,92 m.**
A09169002 - **3 plans. Dimensions : 2,09 x 4,89 m.**
Autres dimensions disponibles.

Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 crochets avec verrouillage.

Garantie 5 ans

Décret 96 333 Norme EN 131

Échelles à coulisse à corde 2 et 3 plans PLATINIUM

2 plans à corde, montant aluminium haute résistance, accès déployé de 3,87 m à 13,69 m.
A08324397 - **2,98 x 6,90 m.**
Autres dimensions disponibles.

3 plans à corde, montant aluminium haute résistance, accès déployé de 3,88 m à 18,73 m.
A08324388 - **2,97 x 4,93 m.**
Autres dimensions disponibles.

Montant à ailes, facilité de développement, basculeur à retour automatique, roulettes de guidage.

Garantie 5 ans

Décret 96 333 Norme EN 131

Échafaudage roulant aluminium X-TOWER

Dimensions repliées minimum. Plancher réglable tous les 25 cm. Roues de 150 mm réglables au pas de 1,25 sur 18 cm. Plancher de 154 x 60 cm. Stabilisateurs à réglage millimétrique. Garde-corps monoblocs. Structure renforcée. Système de guidage anti-encrassement. Basculeurs renforcés. Éléments escamotables pour remplacement facilité.
Charge maxi : 200 kg/m².
A10420137 - **2 m.**
A10420154 - **2,80 m.**

Garantie 2 ans

Décret
2004-924

TOTEM BOX

Sécurité intégrale garantie avec plateau bac à plinthes intégrées et garde-corps monobloc X'UP intégrant lisse, sous-lisses et diagonale. Mise en place des éléments en un seul geste avec les garde-corps monoblocs et stabilisateurs équipés du système de fixation rapide Ergoblock, et les plinthes alu intégrées. Décalage de niveau intégré. Passage de portes 90 cm. Hauteur de travail maxi : 10 m. Roues 200 mm avec ajustement au pas de 1,25 cm. Plateau bac. Garde-corps X'UP.

Sécurité intégrale, performance démultipliée.

Décret 2004-924 Norme EN 1004-1

Recommandation R457

PLANCHER	1,85 M	2,85 M	4,85 M	5,85 M	6,85 M	7,85 M
TOTEM BOX 180	A13674222	A04988878	A04988880	A04988881	A13674223	A04988883
TOTEM BOX 250	A13674224	A04988885	A04988887	A04988888	A13674225	A04988890
TOTEM BOX 300	A13674226	A04988892	A04988894	A04988895	A13674227	A04988897

Monte-matériaux APACHE

Monte-matériaux en acier galvanisé avec une genouillère réglable de 0 à 65°. Nouvelle benne béton montée sur un coulisseau innovant pour un seuil de chargement très bas (40 cm). Installation simple et rapide : embase avec fin de course bas et treuil intégré.
Charge utile : 150 kg/m².
Hauteur maximum : 20 m.
Conforme NF EN 12158-2.
A05870661 - **10,60 m genouillères et côtés de caisses amovibles.**
A05870662 - **10,60 m construction avec benne.**

Conforme à la directive machines 2006-42-CE.

Échafaudage roulant aluminium RUNNER

NOUVEAU

Échafaudage roulant en aluminium. Hauteurs de travail de 3,60 à 7,60 m. Dimensions compactes pour passer les portes de 83 cm pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Plancher : 1,48 x 0,58 m. Base pliante débrochable permettant le décalage de niveau. Montage rapide sans outils. Charge maxi : 200 kg/m².
A13674217 - **1,6 m.**
A13674218 - **2,6 m.**
A13674219 - **3,6 m.**
A13674220 - **4,6 m.**
A13674221 - **5,6 m.**

Mini échafaudage, maxi agilité.

Décret 2004-924 Norme EN 1004-1

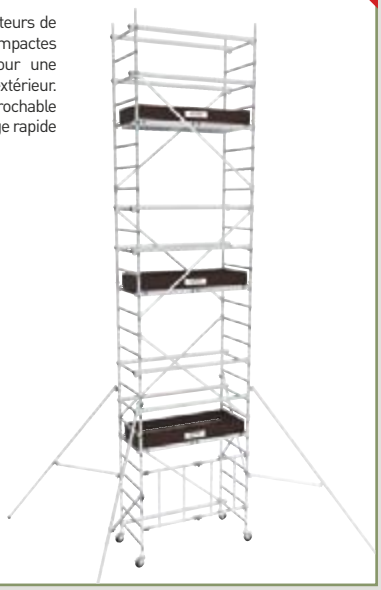

NOUS CONSULTER POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN DEVIS SELON CONFIGURATION DU CHANTIER

Échafaudage roulant acier JUNIOR 200

Ultra maniable pour les travaux d'intérieur grâce à sa longueur réduite. Passe les portes de 73 cm. Autostable jusqu'à 4,80 m de hauteur de travail, sans stabilisateurs. Montage en sécurité de la base, du plancher et du garde-corps. Travail dans les escaliers sans kit additionnel. Hauteur maximum de travail : 7,80 m. Dim. du plancher : 0,54 x 1,86 m.
A05870655 - **1,80 m plancher.**
A05870656 - **2,80 m plancher.**
A05870657 - **3,80 m plancher.**
A05870658 - **4,80 m plancher.**
A05870659 - **5,80 m plancher.**

Décret 2004-924
Circulaire DRT 2005/08.

Échafaudage fixe de façade R200 PROGRESS

Échafaudage en acier de façade 88 m².
Finition galvanisation à chaud.
Hauteur :
- travée extrémité : 6 m plancher.
- travée centrale : 8 m plancher.
Longueur : 9 m.
A06247974 - **R200 Progress 88 m² équipé de planchers Alu/bois et de lisses.**

Décret 2004-924
Circulaire DRT 2005/08.

Norme
EN 12810/12811

• PLATE-FORMES / ÉCHAFAUDAGES

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES

NOUVEAU

Plate-forme à hauteur fixe - Autostable
F3 PERFORM | A13756982

Décret du 01/09/2004 - Normes PIRL et EN131-7. 3 marches. Hauteur travail : 2,70 m. Aluminium. Stabilité parfaite sans étayages. Plancher antidérapant de 0,50 x 0,40 m avec plinthes intégrées. Charge utile 150 kg. Roues Ø 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Dimensions pliées : H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ép. 0,25 m. Super équipée : 2 tablettes de série : tablette supérieure multifonctions, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée. Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L. Existe aussi de 2 à 7 marches soit de 2,52 m à 3,70 m hauteur de travail. Protection arrière par garde-corps rigide et articulé. Mise en place du garde-corps d'un seul geste. Breveté. Larges marches antidérapantes de 80 mm.
Existe aussi en version ULTIM.
Nous consulter.

Plate-forme télescopique
XT7 PERFORM | A13756988

Décret du 01/09/2004 - Normes PIR et EN131-7. Télescopique 4 à 7 marches. 4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,79 m. Aluminium. Dimensions pliée : H. 2,47 x L. 0,67 x Ép. 0,40 m. Accès par marches antidérapantes largeur 60 mm. Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m. Charge utile 150 kg. Installation en dénivelés intégrée. Stabilisateurs à réglage millimétrique. 2 tablettes de série : tablette supérieure multifonction, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée. Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L. Roues Ø 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Protection arrière par garde-corps rigide et articulé. Plans coulissants actionnés par commande manuelle. Verrouillage automatique (breveté).
A13756987 - **XT5** - de 2,78 à 3,28 m de hauteur de travail.
A13756989 - **XT9** - de 3,53 m à 4,30 m de hauteur de travail.
Existe aussi en version ULTIM.
Nous consulter.

Plate-forme individuelle roulante à hauteur réglable GAZELLE
A13756913

Acier/Aluminium. Décret du 01/09/04. Norme PIRL. 4 haut. de plancher : 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m - 1 m. Plancher alu/bois plus spacieux : surface utile 0,96 x 0,48 m avec plinthes h. 100 mm. Charge utile 150 kg. Tablette porte-outils multifonction 2 positions - capacité de charge 30 kg, porte-fûts 25L. Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable. Larges marches 80 mm avec antidérapant puissant. Réglage de la hauteur plus facile, plus intuitif et plus durable (breveté). Stabilisateurs rabattables au pied plus pratiques et plus rapides à mettre en place (breveté). Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
Existe aussi en version Gazelle Mini (H. travail maxi 2,70 m) ou Gazelle RS ultra-mobile (H. travail 2,80 m). Nous consulter.

NOUVEAU

Réglage de la Hauteur. Plus facile. Plus intuitif. Plus durable. Breveté.

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Rollstar205

Échafaudages roulants acier galvanisé
ROLLSTAR

Plancher ALTO alu/bois double trappe à plinthes intégrées. Base pliante. Stabilisateur unique toutes hauteurs. Installation en dénivelés intégrée. Roues Ø 200 mm tige à trous ou tige à vis réglable sur 20 cm (option). Montage et démontage en sécurité par un opérateur.

Une gamme complète aux qualités hors pair.

MODÈLES	LONG.	LARG.	H. TRAVAIL MAXI	RÉF.
ROLLSTAR 205	2,05 m	0,75 m	13,30 m	A13757179
ROLLSTAR 254	2,54 m	0,75 m	13,30 m	A13757188
ROLLSTAR 295	2,95 m	0,75 m	13,30 m	A13757197

Conforme à la réglementation française - Décret 01/09/04. Norme NF EN 1004-1.

AL165 - H. de travail 3,80 m.

*Existe aussi en base pliante.

Échafaudages roulants alu

Aluminium. Conforme à la réglementation française - Décret 01/09/04. Norme NF EN 1004-1. Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur. Plancher alu/bois, plinthes alu intégrées, une trappe, sécurité anti-soulèvement. Stabilisateur unique toutes hauteurs, réglage millimétrique. Roues Ø 125 mm (modèles 135 et 165) ou 200 mm (modèles 205, 255 et 300) avec tige à trous réglable sur 15 cm. Passage des portes de 0,73 m ou 0,83 m. Installation en dénivelés sans ajout de pièces optionnelles (modèles avec base standard).

L'entrée de gamme qui en donne toujours plus !

MODÈLES	DIMENSIONS LONG.	LARG.	H. TRAVAIL MAXI (M)	RÉF.
AL 135*	1,40 m	0,62 m	6,80 m	A13756922
AL 165*	1,65 m	0,62 m	6,80 m	A13756930
AL 205	2,05 m	0,69 m	9,90 m	A13756945
AL 255	2,54 m	0,69 m	9,90 m	A13756966
AL 300	2,95 m	0,69 m	9,90 m	A13756980

Échafaudages roulants acier galvanisé

Conforme à la réglementation française - Décret 01/09/04. Norme NF EN 1004-1. Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes alu intégrées. Stabilisateur unique toutes hauteurs, montage depuis le sol, à réglage millimétrique. Roues Ø 125 mm (AC150) et 200 mm (AC200 & AC250) tige à trous réglables sur 20 cm. Installation en dénivelés sans rajout de pièces optionnelles. Montage et démontage en complète sécurité par un opérateur. Passage des portes de 0,83 m.

AC150 - H. de travail 3,70 m.

AC200 - H. de travail 4,90 m.

MODÈLES	LONG. (M)	LARG. (M)	H. TRAVAIL MINI (M)	H. TRAVAIL MAXI (M)	RÉF.
AC 150	1,50	0,69	3,70	8,70	A13757141
AC 200	2,00	0,69	3,80	8,80	A13757148
AC 250	2,50	0,69	3,80	8,80	A13757155

Tréteau de maçon | A10948715

N°2. Peint, pieds pivotants, haute qualité professionnelle. 1,20 x 2,10 m - Ø 42 ou 49.
A05739740 - **Avec pieds fixes.**
A10948693 - **Garde-corps tréteaux hauteur 1,10 m.**

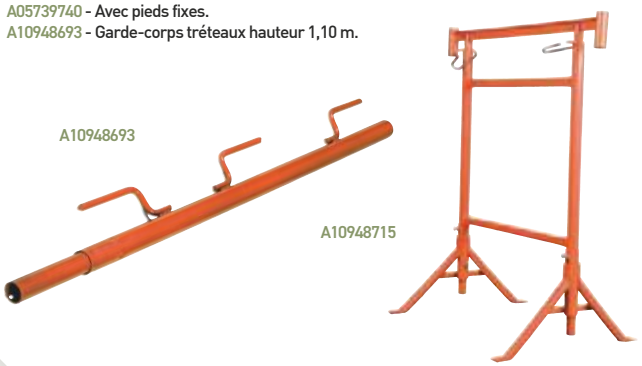

Étais standards écrou acier

Série standard peinte - Écrou acier.
Fût Ø 55 mm - Épaisseur 1,8 mm.
Coulisse Ø 48,3 mm - Épaisseur 1,8 mm.
A10948685 - **N°1 - 0,55 à 0,80 m.**
A02278462 - **N°2 - 0,70 à 1,20 m.**
A02278463 - **N°3 - 1,10 à 1,80 m.**
A10948686 - **N°4 - 1,60 à 2,90 m.**
A10948687 - **N°5 - 2,00 à 3,60 m.**
A10948689 - **N°6 - 2,50 à 4,50 m.**

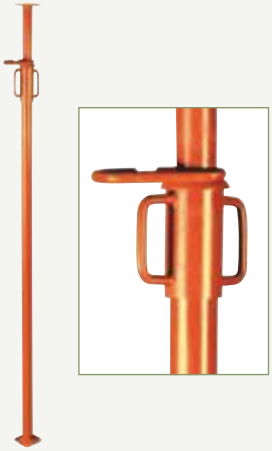

Serre-joint de maçon

Section 30 mm x 8 mm.

LONGUEUR / SERRAGE	SAILLIE 135	SAILLIE 175
60 / 40	A10948705	A10948709
80 / 60	A05739681	A10948710
100 / 80	A10948707	A10948711
120 / 100	A10948708	A10948712

Serre coffrage de maçon | A10948704

Saillie 360 mm. Section 35 x 8 mm.
Longueur 100 cm x serrage 70 cm.

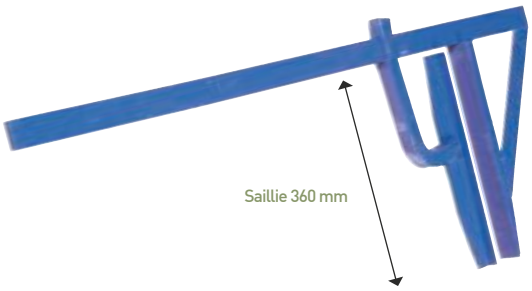

Piquet d'implantation

Diamètre 28 mm (fourni avec 1 coulisseau simple).
A05739567 - **Tube plein.**
A05739568 - **Tube creux.**

Bac à mortier en polyéthylène
A10948680

Capacité : 180 litres. Dimensions : 885 x 480 x 630 mm.
Résistance : 600 kg.

Bac à béton

PROBAC de chantier (en tôle acier épaisseur 2 mm).
A10948696 - **Capacité 500 L.**
A10948697 - **Capacité 360 L.**

Bétonnière professionnelle tractable
SD-MIX 350 | A09199003

Capacité de cuve 320 litres soit 2 sacs de 35 kg de ciment. Moteur Thermique Robin SP17 6 cv. Châssis et ouverture de cuve renforcés. Norme CE.

LOTS PLATINIUM

Échafaudages Lots de 60 m² | A05739480

Longueur de travail : 10 m. Hauteur de travail : 6 m.

Échafaudages Lots de 80 m² | A05739481

Longueur de travail : 10 m. Hauteur de travail : 8 m.

Le platinium PRO 45 est un échafaudage professionnel en Ø 45 mm galvanisé à chaud. Conforme aux normes en vigueur. Les lots se composent des éléments de base, de structure, éléments d'accès et de circulation. Existe en version garde-corps de montage ou lisse de sécurité. Différentes configurations possibles.



Configurations multiples.

• BÉTONNIÈRES / COMPACTAGE

Plaque vibrante marche avant
PCX13/40 | A04049541

Châssis de protection offrant un carénage complet du moteur et du réservoir d'eau. Timon repliable idéal pour le transport et le stockage. Anneau de levage et poignées de transport. Réservoir d'eau grande capacité intégré au châssis de protection. Rampe d'arrosage entièrement intégrée. Roulements du vibrateur lubrifiés à vie. Châssis amovible pour faciliter l'accès au moteur, kit de roues compact en option, facile à monter et démonter. Timon hautement dévibré. Réservoir d'eau amovible. Classification PQ2.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur Honda GX120 essence	4 ch / 3 kW
Dimensions de plaque	l. 400 mm x L. 606 mm
Pression statique	519 kg/m²
Force centrifuge	13 kN
Fréquence vibrations	92 Hz
Vitesse marche avant	20 m/min
Vibrations mains bras	3,2 m/sec²
Poids avec kit d'arrosage	87 kg

Pilonneuse
RTX68 | A05864210

Fiable, démarrage facile, pas de mélange essence / huile requis, soufflet ultra résistant, une machine bien équilibrée pour réduire les efforts de l'opérateur.

Roulettes de manutention pour déplacement facile.
Tableau de bord ergonomique.
Triple filtration d'air.
Hublot niveau d'huile.
Protections amovibles.
Poids : 70 kg.
Moteur HONDA GX100 - 3 ch.
Compactage : 16 kN.
Dimension du pied : 280 x 335 mm.
Classification PN3

Bétonnières tractables
VT350 | A12649440

Cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve. 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum. Capot moteur ventilation intégré, pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé. Couronne et pignon d'entraînement en fonte, protection totale de la couronne. Volant Ø 590 mm avec démultiplication fonte Ø 275 mm. Pédale de blocage démultipliée. Pieds télescopiques galvanisés. Prise de fourche. Plaque de signalisation en série. Cuve montée sur roulements à rouleaux. Anneau de levage. Peinture époxy polyester. 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de cuve	340 litres
Capacité maxi de malaxage	280* litres
Moteur monophasé 230 V/50Hz Indice de protection	1,5/2 kW/ch IP54
Moteur essence Robin SP170	4,5/6 kW/ch
Moteur essence Honda GX160QX3	4/5,5 kW/ch
Longueur x largeur x hauteur	1,91 x 0,95 x 1,55 m
ø Roues pneumatiques	500 mm
Poids avec moteur	305 kg
Niveau sonore garanti électrique	94 dB
Niveau sonore garanti essence	105 dB

* La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

Bétonnières électriques
BI 175
BI 190 F

2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum. Roulements de cuve graissés à vie. Couronne monobloc en fonte. Pignon d'entrainement en fonte. Châssis renforcé. Blocage de cuve par pédale. Protection latérale de couronne facilitant le nettoyage. Finition peinture époxy polyester.
A06070042 - **3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.**

A06209180 - **Démultiplication de volant en fonte. Couronne en fonte. 1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.**

PROVIB + : Aiguille vibrante portative électrique
B244/01900 | A04448978

Une aiguille vibrante électrique portative comprenant différentes dimensions de têtes interchangeables, manche flexible. Idéale pour les petits travaux grâce à sa facilité d'utilisation.

Groupe de commande électrique :
léger et puissant,
double isolation,
coffret très résistant aux chocs.
Manches flexibles :
raccords de tuyaux renforcés.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre (mm)	36
Fréquence (t/m)	12000
Poids (kg)	1,9
Manches flexibles	
Longueur (m)	3
Poids (kg)	5
Blocs-moteurs électriques	
Modèle	230 Volt
Poids (kg)	6
Puissance (kW)	2,3
Référence	A04448978

4x4 tout terrain
MINIDUMPER BMD 300 | A04049535

Le Mini dumper BMD possède toutes les caractéristiques idéales pour déplacer de manière rapide, la quasi totalité de vos différents types de chargement, sur n'importe quel type de terrains, pour de multiples applications telles que le bâtiment, la rénovation, les travaux paysagers ou agricoles.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur Honda essence GXV160	5,5 ch / 4 kW
Vitesse d'avancement	6 km/h
Capacité	134 litres
Capacité	300 kg
Largeur	716 mm
Hauteur	925 mm
Longueur	1588 mm
Poids	155 kg

Étais standards
A03447120

Étais métalliques peints.
Manchon de réglage en acier soudé.
Charge admissible : 1100 kg à 2,5 m.
Cœfficient sécurité 2.

	LONGUEURS (EN M)		
MODÈLE	FERMÉ	DÉPLOYÉ	POIDS
EAP04	1,60	2,90	10 kg

Serre coffrage simple peint
A06209423

Tête pivotante.
Longueur : 1 m.
Ouverture : 0,70 m.

Tréteaux de maçon Ø 42 pieds fixes

Peinture époxy.
Colisage par 8 pièces.
Charge admissible répartie de 900 kg par tréteau.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	HAUTEUR	POIDS
A03447154	T2302S	1,00 m à 1,84 m	17 kg
A03447156	T2303S	1,20 m à 2,19 m	19 kg

U de coffrage zingué

Pour coffrage standard. Poids : 3 kg.
A09792668 - **Pour panneau de 27 mm.**

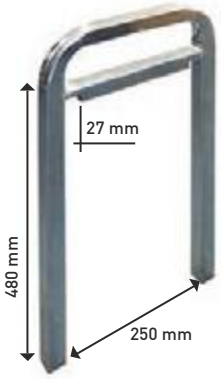

Tarrière thermique
A07523463

Idéale pour les plantations et l'installation de clôture.
Moteur essence 2 temps,
51,7 cm³, puissance 2,2 kW.
3 mèches : Ø 100 mm, Ø 150 mm et Ø 200 mm.
Longueur : 800 mm.

Malaxeur 1350 W à 2 vitesses variables
PROMIX 1400 | A07523461

Puissance : 1350 W.
Volume malaxage : 65 litres.
Fouet 3 rubans : Ø 140 mm.

Malaxeur 1800 W à 2 vitesses variables
PROMIX 1800-2 | A07877937

Puissance : 1800 W.
Volume malaxage : 90 litres.
Fouet 3 rubans :
Ø 160 mm, en 2 parties.

• BROUETTE / MONTE-MATÉRIAUX

Brouette peinte roue increvable
AKTIV PREMIUM | A09793929

Caisse 100 litres. Châssis CP2i® avec support caisse. Roue increvable Ø 400 mm, jante polypro. Poignées ergonomiques. Poids : 11,5 kg. Crash-test valide : 380 kg.

Certifiée ★★ PRO

Crash test
Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Brouette verte roue gonflée
PICK UP 110 | A04769556

Brouette solide et légère, équipée d'un châssis en acier et d'une caisse polypro, étroite et profonde, passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation. Encoches sur le côté de la caisse pour le transport d'outils longs, trou à l'avant de la caisse permettant l'accrochage lors du rangement. Caisse polypro 110 litres. Châssis CP2i® avec support caisse galvanisé. Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque. Poignées bimatière. Poids : 10,6 kg. Crash-test valide : 310 kg.

Crash test
Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Brouette peinte roue gonflée
BATI PLUS 100 | A03834949

Brouette super renforcée destinée aux travaux intensifs et lourds ; avec son châssis soudé, elle présente une robustesse importante. Caisse 100 litres. Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement soudé en fer plat, avec supports et renfort de caisse. Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons. Poignées bimatière. Poids : 21,9 kg. Crash-test valide : 460 kg.

Certifiée ★★★ EXPERT

Crash test
Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Monte-matériaux
MAXIAL PREMIUM 175/20

Hauteur de travail : 10,5 m, hauteur de travail maxi : 20 m à l'oblique ou à la verticale (avec rajout de composants). Charge utile : 175 kg. Vitesse de levage : 22 m/min. Puissance : 1,1 Kw. Câble Ø 5 mm, longueur 42 m. Profil d'échelle en aluminium.
A10409281 - **Version couvreur : plateau à ridelles latérales amovibles, capacité de 197 L.**
A10409280 - **Version structure nue à accessoiriser avec les équipements compatibles.**

Brouette peinte roue gonflée
PRO SELECT BATI PLUS 110 RENO | A04769566

Brouette spéciale rénovation, passe par toutes les portes. Caisse 110 L, épaisseur 1,2 mm, étroite et profonde. Châssis Alpha tubulaire pieds intégrés renforcé par un support soudé sous la caisse formant berceau de caisse. Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes.
Poignées bimatière.
Poids: 15,3 kg.
Crash-test valide : 520 kg.

Certifiée ★★★ EXPERT

Crash test
Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Monte-matériaux
MAXIAL EXPERT 250/40

Hauteur de travail : 10,5 m. Hauteur de travail maxi : 40 m à la verticale et 20 m à l'oblique. Charge utile 250 kg.
Vitesse de levage : 28 m/min. Puissance : 1,5 kW. Câble Ø 6 mm, longueur 45 m. Profil d'échelle en aluminium renforcé.
A10409286 - **Version couvreur : plateau à ridelles latérales et frontales déployables, capacité de 273 L.**
A10409285 - **Version structure nue à accessoiriser avec les équipements compatibles.**

Brouette peinte roues gonflées
PRO SELECT EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 | A03834989

Caisse 160 L., épaisseur 1,5 mm. Châssis tubulaire formant butoir et support caisse. Équipée d'un renfort du bord de caisse pour une meilleure rigidité de la caisse. Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux. Poignées bimatière. Poids : 27,2 kg. Crash-test valide : 630 kg.

Ergonomie et stabilité
La brouette 2 roues porte la charge qui repose entièrement sur les 2 roues. Stabilité garantie.

Crash test
Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Goulottes avec chaînes

Goulottes à gravats permettant l'évacuation des gravats sur les chantiers, idéales pour les couvreurs et les métiers de la rénovation. Résistance des chaînes 1000 kg/chaîne.Goulotte et trémie en polypropylène longueur 1,1 m.
A07389357 - **goulotte avec chaînes.** A07389358 - **trémie avec chaînes.**
A07389359 - **support fenêtre.** A07389362 - **support échafaudage.**
A07389363 - **ralentisseur de gravats.**

Support échafaudage

Support fenêtre

Goulotte

Trémie

Ralentisseur

Systèmes d'arrimage 25 et 35 mm, usage courant / artisanat

Conforme à la norme EN 12195-2. Sangle haute résistance 100% polyester, traitement anti-UV. Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique.
Sangles 25 mm : rupture de la sangle seule 1,2 T.
A11204837 - **Arrimage 2 parties LC en direct 400 daN.** Long. totale 5 m, partie courte 0,30 m. Tendeur à rochet et crochets doigts serrés.
A11204814 - **Arrimage 1 partie LC en direct 400 daN.** Longueur : 5 m. Tendeur à rochet.
Sangles 25 mm : rupture de la sangle seule 3,2 T.
A11204978 - **Arrimage 2 parties LC en direct 1000 daN.** Long. totale 5 m, partie courte 0,30 m. Tendeur à rochet à ouverture sécurisée et crochets doigts serrés. Sangle de 35 mm.
A11204956 - **Arrimage 1 partie LC en direct 1000 daN.** Long. 5 m. Tendeur à rochet à ouverture sécurisée. Sangle de 35 mm.

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Élingue sangle plate type B 2 bandes porteuses

Conforme à la norme EN 1492-1+A1. Sangle haute résistance 100 % polyester, traitement anti-UV. Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique. Protections possibles : boucles renfort cuir, fourreau polyuréthane et PVC, enduction et projection polyuréthane.

LG / CMU	1 M	2 M	3 M	4 M
2 T	A04260788	A04260791	A04260793	A04260795
3 T	A04260895	A04260898	A04260900	A04260902
4 T	A11202323	A11202326	A11202327	A11202328

*CMU = Charge Maximale d'Utilisation.

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Élingue ronde
ELRO

Conforme à la norme EN 1492-2+A1. Gaine et fils haute résistance 100% polyester, traitement anti-UV haute ténacité. Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique. Protections possibles : fourreau PVC, PVC haute résistance ou polyuréthane, projection polyuréthane.

LG / CMU	1 M	2 M	3 M	4 M
2 T	A02643196	A02643197	A02643198	A02643199
3 T	A02643200	A02643201	A02643202	A02643203
4 T	A04264526	A02643205	A02643206	A02643207

*CMU = Charge Maximale d'Utilisation.

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Systèmes d'arrimage auto-rétractables 25 et 50 mm usage artisanat / utilitaire

Idéal pour une mise en place facile et rapide : la sangle s'enroule automatiquement grâce à une simple pression sur le bouton rouge pour un rangement optimal et une ergonomie maximale. Conforme à la norme EN 12195-2.
A11204661 - **Sangle 50 mm.** Long. 3 m, crochets S, LC en direct 750 daN.
A11204662 - **Sangle 50 mm.** Long. 3 m, crochets doigts serrés, LC en direct 750 daN.
A12213576 - **Sangle 50 mm.** Long. 3,25 m, crochets arrimage intérieur, LC en direct 750 daN.
A11204660 - **Sangle 25 mm.** Long. 3 m, crochets S, LC en direct 300 daN.
A11204659 - **Sangle 25 mm.** Long. 3 m, crochets doigts serrés, LC en direct 300 daN.

Fabricant français

Kit de protection antichutes : travail vertical sur plan incliné

NOUVEAU

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation verticale ou inclinée. Idéal pour les couvreurs, ramoneurs, charpentiers, façadiers... Il comprend un harnais antichute (avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal), un antichute mobile non ouvrable monté sur cordage de 10 m (équipé de 2 connecteurs : un côté absorbeur et un positionné en extrémité du cordage sur boucle cousue), ainsi qu'un anneau d'ancrage de longueur 1 m. Le tout est rangé et transporté à l'aide d'un sac de transport en toile PVC (contenance de 35L). Tous les éléments sont conformes aux normes EN361, EN353-2, EN 362, EN795/B.
A13798123 - **Taille S.**
A13798121 - **Taille ML.**
A13798125 - **Taille XL.**

neofeu

Fabricant français

Harnais KTPEV04, kit complet harnais + longe indémontable
A12693685

Kit 3 en 1 : harnais KTP avec sécurité antigarrot, longe élastique indissociable avec absorbeur d'énergie intégré et sac de transport. La longe élastique «ELA» est très maniable, compacte et s'adapte parfaitement aux mouvements de l'opérateur. Absorption linéaire de l'énergie en cas de chute pour réduire la violence du choc. Connecteur alu grande ouverture de 64 mm. Conforme aux normes EN355 :2002, EN361 :2002.

neofeu

Fabricant français

Système d'arrimage 50 mm Poids lourd 6 T LC en direct 2000 daN

Conforme à la norme EN 12195-2. Sangle haute résistance 100% polyester, traitement anti-UV. Rupture de la sangle seule 6 T. Étiquette de tracabilité avec numéro d'identification unique.
A04363019 - **Arrimage 2 parties LC (Load Capacity) 2000 daN.** Long. totale 9 m, partie courte 0,30 m. Tendeur à rochet à ouverture sécurisée et crochets doigts serrés. Demandez votre arrimage avec tendeur ergonomique (tendeur inversé).

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Palans manuels à levier

Conforme à la norme EN 13157+A1. Approprié pour les pièces étroites en raison de son poids léger et de sa hauteur perdue réduite. Long. chaîne 1,5 m.
A11201935 - **Capacité : 0,75 T.**
A07101020 - **Capacité : 1,5 T.**
A07101021 - **Capacité : 3 T.**
A07101022 - **Capacité : 6 T.**

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Palans manuels à chaîne

Conforme à la norme EN 13157+A1. Montage avec chaîne calibrée grade 80. Dispositif de freinage permettant une montée descente contrôlée de la charge. Crochet équipé de linguet de sécurité. Engrenage droit.
A11201930 - **capacité 0,5 T -** long. chaîne 3 m.
A11201932 - **capacité 1 T -** long. chaîne 3 m.
A07101012 - **capacité 1,5 T -** long. chaîne 3 m.
A07101016 - **capacité 2 T -** long. chaîne 3 m.
A07101018 - **capacité 3 T -** long. chaîne 3 m.
A07101019 - **capacité 5 T -** long. chaîne 3 m.

Fabricant français

Fabrication sur-mesure possible
Nous consulter.

Photos non contractuelles.

• GROUPES ÉLECTROGÈNES ESSENCE SANS PLOMB

LES POINTS FORTS

- Châssis robuste et compact avec bandeaux antichocs.
- Moteur Professionnel, Kohler, Honda, Yamaha.
- Alternateur Professionnel.
- Indice de protection IP23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Sécurité disjoncteur.
- Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre (INVERTER PRO 2000 garantie 2 ans).
- Option : kit brouette avec roues increvables et brancards.
- 100 % Pièces détachées disponibles 10 ans.

Conforme à la norme sur émissions polluants en Europe.

HX 3000 C5 | A13779861

Moteur Professionnel HONDA. Prises : 2 x 230 V - 10/16 A. Sécurité disjoncteur.
Options :
R06 : kit brouette.
R01 : protection différentielle. (Montage en usine).
R18 : kit entretien.

Idéal pour alimenter une meuleuse.

PERFORM 3000* C5 | A13779839

Moteur Professionnel KOHLER. Prises : 2 x 230 V - 10/16 A. Sécurité disjoncteur.
Options :
RKB1HD : kit brouette.
R01 : protection différentielle. (Montage en usine).
RKS1 : kit entretien.
RBAC : bac de rangement.

Idéal pour alimenter une meuleuse.

*Existe en version XL, grand réservoir pour plus d'autonomie.

HX 4000 C5 | A13779863

Moteur Professionnel HONDA. Prises : 2 x 230 V - 10/16 A. Sécurité disjoncteur.
Options :
RKB2 : kit brouette.
R01 : protection différentielle (Montage en usine).
R33 : kit entretien.

Idéal pour alimenter un perforateur.

PERFORM 4500* C5 | A13779841

Moteur Professionnel KOHLER. Prises : 2 x 230 V - 10/16 A. Sécurité disjoncteur.
Options :
RKB1HD : kit brouette.
R01 : protection différentielle. (Montage en usine).
RKS2 : kit entretien.

Idéal pour alimenter un perforateur.

*Existe en version XL, grand réservoir pour plus d'autonomie.

HX 6000 C5 | A13779865

Moteur Professionnel HONDA. Prises : 1 x 230 V - 10/16 A.
Sécurité disjoncteur + 1 prise 230 V - 32 A.
Options :
RKB2 : kit brouette.
R02 : protection différentielle. (Montage en usine).
R19 : kit entretien.

Idéal pour alimenter une mortaiseuse.

PERFORM 6500* C5 | A13779846

Moteur Professionnel KOHLER. Prises : 1 x 230 V - 10/16 A.
Sécurité disjoncteur + 1 prise 230 V 32 A.
Options :
RKB1HD : kit brouette.
R02 : protection différentielle. (Montage en usine).
RKS2 : kit entretien.
RBAC : bac de rangement.

Idéal pour alimenter un poste à souder.

*Existe en version XL, grand réservoir pour plus d'autonomie.

	HX 3000 C5	HX 4000 C5	HX 6000 C5	PERFORM 3000 C5	PERFORM 4500 C5	PERFORM 6500 C5	INVERTER PRO 2000 C5
Puissance maxi	2,7 kW	3,7 kW	5,6 kW	2,8 kW	4 kW	6,3 kW	2 kW
Autonomie	2,4 h	2,5 h	2,4 h	3,2 h	4,3 h	2,8 h	4,7 h
Réservoir	3,1 L	5,3 L	6,1 L	4,1 L	7,3 L	7,3 L	4,2 L
Moteur	HONDA-GX 200	HONDA-GX 270	HONDA-GX 390	KOHLER-CH 270	KOHLER-CH 395	KOHLER-CH 440	YAMAHA-MZ 80
Carburant	Ess SP	Ess SP	Ess SP	Ess SP	Ess SP	Ess SP	Ess SP
Niveau sonore à 7 m	67 dB(A)	67 dB(A)	69 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	69 dB(A)	60 dB(A)
Dimensions LxlxH	59x46x43 cm	71,5x57x49 cm	77x57x59 cm	65x51x46 cm	71x55,5x49 cm	81x55,5x59 cm	49x28x44,5 cm
Poids	41 kg	56 kg	79 kg	45 kg	61,5 kg	85,5 kg	21 kg

Choisissez le Groupe Électrogène approprié à votre besoin dans l'une des Gammes PORTABLE POWER Flashez ICI

Déterminez la puissance nécessaire de votre Groupe Électrogène Flashez ICI.

INVERTER PRO 2000 C5
A13779832

Moteur Professionnel YAMAHA MZ 80. Disjoncteur + 1 prise 12 V - 8 A. Sécurité disjoncteur + voyant. Kit entretien : RYS2. Existe en version 3000 E (3 kW) avec démarrage électrique + 1 prise 230 V - 10/16 A.

Groupe électrogène
E4000 | A11737478

Puissance max. 3,1 kW.
Moteur essence Honda GX200.
Capacité réservoir : 3,1 L.
Autonomie à 75 % : 2,63 h.
Usage chantier intensif.
Poids : 38 kg.
Accessoires en option :
kit brouette.

Groupe électrogène
E5000 | A11737483

Puissance max. 4,6 kW.
Moteur essence Honda GX270.
Capacité réservoir : 5,3 L.
Autonomie à 75 % : 3,17 h
Usage chantier intensif.
Poids : 61 kg
Accessoires en option :
kit brouette.

Groupe électrogène
ES8000 AVR | A11737522

Puissance max. 6,4 kW.
Moteur essence Honda GX390.
Régulation électronique AVR (+/- 2 %).
Capacité réservoir : 11 L.
Autonomie à 75 % : 5,14 h.
Usage chantier intensif.
Accessoires en option : kit brouette.

Groupe électrogène
PX4000 AVR | A11737541

Puissance max. 2,7 Kw.
Moteur essence Pramac OHV.
Régulation électronique AVR (+/- 2 %).
Capacité réservoir : 18,5 L.
Autonomie à 75 % : 19,27 h.
Usage chantier.
Équipement de série : kit brouette
+ compteur Horaire / Voltmètre.

Groupe électrogène
PX5000 AVR | A11737542

Puissance max. 3,6 kW.
Moteur essence Pramac OHV.
Régulation électronique AVR (+/- 2 %).
Capacité réservoir : 25,5 L.
Autonomie à 75 % : 17,71 h.
Usage chantier.
Équipement de série : kit brouette
+ compteur Horaire / Voltmètre.

NOUVEAU

Groupe électrogène
INVERTER P3500i | A13119548

Groupe électrogène compact
et léger pour équipements sensibles.
Puissance 3.30 kW monophasé.
Niveau sonore à 7 m : 61 DB.
Technologie POWERRUSH : augmente
la puissance nominale au démarrage
pour répondre aux besoins d'outils
à forte demande, vous pouvez démarrer
vos appareils énergivores sans risquer
une coupure du groupe électrogène.

Motopompe
MP36-2 | A11737469

Moteur Essence Honda 120.
Type : Semi-Trash.
Débit : 36 m^3/heure.
Autonomie : 2 h à 75 % de charge.
Poids : 26 kg.

Transpalette
GS 25S4 2,5T VBN | A12269202

Capacité : 2,5 tonnes.
Dimension fourches : 1150 x 525 mm.
Type Roue directrice : polyuréthane.
Galets : Boggies Nylon Blanc.
Poids : 63 kg.
Usage : Atelier.

• ASPIRATEURS / TOURETS / PERCEUSES

JET 30 i | A06652390
JET 30 i SYNCHRO | A06652391
JET 30 i DR | A06652401

Aspirateur industriel eau et poussières. Système de décolmatage du filtre par simple bouton. Aspiration biturbine. Câble d'alimentation en néoprène H07 RNF longueur 7 m. Garantie 3 ans + 1 an.

Jet 30 i Synchro : prise synchro pour outillage électroportatif.
Jet 30 i DR : filtre classe H et surfiltre micro-fibre anticolmatage pour suies de fuel.

	CUVE	PUISSANCE	VOLT	DÉBIT	DÉPRESSION	POIDS
JET 30 i	Inox 35 L	1450 W	230 V mono	4200 l/min	26,7 Kpa	11,6 kg
JET 30 i SYNCHRO	Inox 35 L	1450 W	230 V mono	4200 l/min	26,7 Kpa	12 kg
JET 30 i DR	Inox 35 L	1450 W	230 V mono	4200 l/min	26,7 Kpa	11,6 kg

JET 60 P | A06652396

Aspirateur industriel eau et poussières. Système de décolmatage du filtre par simple bouton. Aspiration biturbine. Câble d'alimentation en néoprène H07 RNF longueur 7 m. Garantie 3 ans + 1 an.

2 moteurs de 1200 W. Cuve basculante facilitant la vidange des liquides.

XC 30 L | A09168696

Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac. Cuve polypropylène de 19,5 L. 1400 W - 230 V Mono. Variateur de vitesse. Pré-équipé pour adaptateurs support Boxx de rangement. Garantie 3 ans + 1 an.

Prise synchro.
Système de décolmatage automatique.

LES PLUS DE LA GAMME JET

- Accessoires métalliques et tube inox
- Flexible armé antiécrasement
- Plaque antiélectricité statique reliée à la prise de terre
- Filtre cartouche en PTFE résistant à l'eau
- Filtre poussière très fine de série
- Décolmatage manuel

DCP 25 S | A05874072

Aspirateur industriel eau et poussières. Cuve polyéthylène. Capacité 25 litres. Puissance moteur 1250 Watts (1 moteur). Dépression 21 Kpa. Décolmatage du filtre par simple bouton. Garantie 3 ans + 1 an.

Fonction « souffleur » de série.
Prise synchro pour outillage électroportatif (maxi 2600 W).

Perceuses sur colonne

NOUVEAU

	STAR 20 PC	STAR 26 PC
Capacité	20 mm	26 mm
Cône morse	CM2	CM3
Nombre de vitesses	12	9
Alimentation électrique	230 V monophasé	230 V monophasé
Poids	60 kg	82 kg
Garantie	2 ans	2 ans
Référence	A13307455	A13307456

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension. Arrêt à accrochage de type coup de poing. Étau de série avec fixations.

Perceuse d'établi
PE 22 FE

Transmission par courroies trapézoïdales crantées. Poulies usinées. Cap. 22 mm. Cône morse CM2. Nombre de vitesses 16. Alimentation électrique 230 V monophasé ou 400 V triphasé. Poids : 61 kg. Mandrin auto-serrant, interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension. Arrêt à accrochage de type coup de poing en façade.
Garantie 3 ans + 1 an.
A05259637 - **monophasé.**
A05259631 - **triphasé.**

Tronçonneuse à disques abrasifs
MCS 350 A | A02249733

Ouverture étau 240 mm. Capacité en rond 120 mm. Dimension disque 355 mm. Vitesse de rotation 3400 tr/min. Alimentation électrique 230V monophasé.
Puissance moteur 2,2 kW.
Garantie 3 ans + 1 an.

Carter de lame mobile à fermeture automatique. Étau à serrage rapide. Collecteur de poussières et d'étincelles.

Tourets
TM 150 / 150 B
TM 200 / 200 B

Corps en fonte d'acier. Écrans de protection en polycarbonate. Protection thermique interne au moteur.
Garantie 3 ans + 1 an.

	TM 150	TM 200	TM 150 B	TM 200 B
Type	Meule-Meule	Meule-Meule	Meule-Brosse	Meule-Brosse
Alimentation électrique	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
Puissance moteur	0,52 kW	0,9 kW	0,52 kW	0,9 kW
Poids	15,5 kg	30 kg	14 kg	27,5 kg
Référence	A02249713	A02249715	A02249714	A02249716

Générateur gaz propane
ECO 20M2 / ECO 30M2

Très léger et maniable, c'est l'outil idéal de l'artisan pour apporter du confort dans des locaux ventilés.
Livré complet avec tuyau et détendeur.
A06577992 - **ECO 20M2 :** 11 à 18 kW
520 m³/h - peut chauffer jusqu'à 250 m³.
A06577993 - **ECO 30M2 :** 15 à 30 kW
1100 m³/h - peut chauffer jusqu'à 500 m³.

L'ECO 30M2 existe aussi en version automatique avec thermostat (option).

Générateur fioul à cheminée et pompe
GF.1AC

Cette version à échangeur permet de chauffer des locaux fermés avec un air totalement propre. Il peut être équipé d'un thermostat et être relié à une citerne.
A10465657 - **GF 24.1 AC : 23,4 kW** - 550 m³/h - réservoir 42 L.
A10465658 - **GF 35.1 AC : 34 kW** - 1150 m³/h - réservoir 42 L.
A10465660 - **GF 60.1 AC : 58 kW**
2500 m³/h - réservoir 65 L.
A10465662 - **GF 90.1 AC : 91 kW**
4300 m³/h - réservoir 88 L.
A11697093 - **GF 110.1 AC : 110 kW**
5300 m³/h - réservoir 135 L.

Avec son fort débit d'air, il peut chauffer des locaux jusqu'à 2250 m³ et se raccorder à une gaine.

Générateur fioul combustion directe à compresseur CF
CF 20.1 / CF 30.2 / CF 50.2

Sans cheminée d'évacuation, le rendement est de 100 %. Appareils manuels.
Fonctionnant uniquement sur leur réservoir intégré.
A11697094 - **CF 20.1 : 20 kW**
500 m³/h - réservoir 19 L.
A13622088 - **CF 30.2 : 130 kW**
720 m³/h - réservoir 38 L.
A12598087 - **CF 50.2 : 50 kW**
1100 m³/h - réservoir 56 L.

Un premier prix pour chauffage et séchage en locaux bien aérés.

Radiant électrique
REH 3000 TLC.2 | A11697079

NOUVEAU

Appareil électrique sur mât réglable avec 2 lampes halogènes et télécommande.
Mono 230 V, IP 44, 2 allures 1500 / 1300 W.

Têtes orientables à 360°.

Aérotherme électrique
ELP 4 / ELP 9/15/22.1

Appareils électriques à air chaud. Sélecteur de puissance 2 ou 3 allures.
Fonction ventilation seule.
A10465668 - **ELP 4 : 1,7/3,3 kW**
400 m³/h - Mono 230 V.
A10465667 - **ELP 9.1 : 4,5/9 kW**
800 m³/h - Tri 400 V.
A10465666 - **ELP 15.1 : 5/10/15 kW**
1300 m³/h - Tri 400 V.
A04902987 - **ELP 22.1 : 11/22 kW**
2400 m³/h - Tri 400 V.

Un premier prix très simple à utiliser.

Canon électrique
CACE 3 / 4 / 10 / 15 / 22 / 30

Appareils électriques à air chaud. Sélecteur de puissance 2 allures. Équipé d'un thermostat intégré d'ambiance. Très léger, il s'emporte partout et permet de chauffer tous types de locaux fermés. Existe en version orientable et/ou gainable.
A05819009 - **CACE 3**
1,5/3 kW - 450 m³/h - Mono 230 V.
A09158430 - **CACE 4**
2/3,6 kW - 450 m³/h - Mono 230 V.
A05819010 - **CACE 10**
5/10 kW - 1500 m³/h - Tri 400 V.
A05819011 - **CACE 15**
10/15 kW - 2000 m³/h - Tri 400 V.
A11697080 - **CACE 22**
22 kW - 3050 m³/h - Tri 400 V.
A10465647 - **CACE 30**
20/30 kW - 3900 m³/h - Tri 400 V.

Utilisation possible dans des locaux non ventilés.

Déshumidificateur d'air
DM 30.2 / 80.1

Déshumidificateur professionnel.
Roues de chantier.
Afficheur digital, tuyau de condensats fourni.
Équipé d'un compteur horaire.
A11224788 - **DM 30.2 :** 30 L / 24 h
730 W - Débit d'air 200 m³/h.
A13284053 - **DM 80.1 :** 70 L / 24 h
1360 W - Débit d'air 850 m³/h.
(Pompe de relevage en option).

Performant et maniable, il s'adapte à tous types de locaux.

Chauffage radiant gaz portable SOLO
P 823 CA / P 821 SRX

Orientable et autonome, le Solo s'emporte sur tous les chantiers. Livré complet avec détendeur, tuyau sans obligation de renouvellement périodique.
A02101179 - **Solo P 823 CA :** intérieur des locaux professionnels - 2800 à 4600 W - allumage Piezo.
A03075961 - **Solo P 821 SRX :** plein air - 2800 à 4600 W, allumage manuel.

Performant et maniable, il s'adapte à tous types de locaux.

• COFFRET / ADAPTATEUR / ENROULEURS

Enrouleur SILVER 25, 33 et 40

Avec disjoncteur thermique. IP44. Conforme à la norme EN 61242. Puissance maxi : câble déroulé 3500 W - câble non déroulé 1000 W. SILVER. Tambour Ø 290 mm.
A00295068 - **25 m de câble H07 RN-F 3G2,5.**
A03960129 - **33 m de câble H07 RN-F 3G2,5.**
A00295065 - **40 m de câble H07 RN-F 3G1,5.**
SILVER XL. Tambour Ø 320 mm.
A00295071 - **40 m de câble H07 RN-F 3G2,5.**

Garantie 3 ans.
Qualité et conformité contrôlées.

Enrouleur STANDARD PRO

Avec disjoncteur thermique. Enrouleur professionnel à 4 prises, 2 P + T 16 A / 230 V à clapets. IP44. Conforme à la norme EN 61242.
A00295060 - **40 m de câble H07 RN-F 3G1,5.**
Ø tambour 290 mm. Poignée guide câble.
Bouton tournant.
A00295079 - **40 m de câble H07 RN-F 3G2,5.**
Tambour Ø 320 mm. Poignée guide câble.
Bouton tournant.
A00295059 - **25 m de câble H07RN-F 3G1,5.**
Tambour Ø 290 mm. Poignée guide câble.
Bouton tournant.
A00294765 - **Enrouleur Baby Pro.**
10 m de câble H07RN-F 3G1,5.

Garantie 3 ans.
Qualité et conformité contrôlées.

Enrouleur prolongateur automatique IP44
BOX ELECTRIC ABE 12 et ABE 20

1 fiche 2P+T 16 A / 230 V - 1 prolongateur à clapet 2P+T 16 A / 230 V.
A05874596 - **12 m de câble H07RN-F 3G2,5.** Puissance maxi câble déroulé 1800 W / câble non déroulé 1200 W. Dim. 360 x 295 x 155 mm.
A03960135 - **20 m de câble H07RN-F 3G1,5.** Puissance maxi câble déroulé 2300 W / câble non déroulé 1000 W. Dim. 420 x 335 x 170 m.

Rallonges POWERBLOCK

4 prises 2P+T 16 A / 230 V à clapets. IP44.
A00294827 - **5 m de câble H07 RN-F 3G1,5.**
A00294828 - **10 m câble de H07 RN-F 3G1,5.**
A00294829 - **5 m de câble H07 RN-F 3G2,5.**
A00294830 - **10 m câble de H07 RN-F 3G2,5.**

Rallonges PRO

Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16 A / 230 V~. IP44.
A00294916 - **5 m de câble H07RN-F 3G1,5.**
A00294918 - **5 m de câble H07RN-F 3G2,5.**
A00294917 - **10 m de câble H07RN-F 3G1,5.**
A00294919 - **10 m de câble H07RN-F 3G2,5.**
A00294911 - **25 m de câble H07RN-F 3G1,5.**
A00294912 - **25 m de câble H07RN-F 3G2,5.**

Adaptateur 4 prises + fiche 30 mA
POWERBLOCK | A03217019

2 m de câble H07RN-F 3G1,5. Fiche différentielle 30 mA 16 A / 230 V~. 4 prises 16 A / 230 V~ à clapets. IP44. Puissance maximum 3500 W. Conforme à la norme NFC 15100 et aux recommandations OPPBTP.

Adaptateur avec protection différentielle 30 mA
BDI-A 30 | A03960136

1 fiche 2P+T 16 A / 230 V~.
1 prise 2P+T 16 A / 230 V~ à clapet. Courant différentiel nominal 30 mA.
IP54 pour une utilisation à l'extérieur.

Boîtier de distribution
BD 4M/16/AU - IP44 | A06571287

Protection : 1 disjoncteur différentiel 30 mA - 16 A. Distribution : 4 prises 2P+T 16 A / 230 V - à clapets.
Alimentation : 2 m de câble H07RN-F 3G2,5.
Fiche 2P+T 16 A / 230 V~.
Puissance : 3680 W.
Dimensions : 165 x 105 x 470 mm (hors poignée).

Très compact et léger.

Projecteur LED portable rechargeable
MULTI 4000 MA, 4500 lm, IP65 | A13695691

NOUVEAU

Compatibilité avec les modèles de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Power Tool) : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo. 4500 lm. 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %. Équipé d'un support de maintien antibasculement, d'une lentille de protection de la LED et d'un dispositif de protection de face antichocs en caoutchouc. Poignée de transport ergonomique. IP65 avec capot de protection. Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs. Adaptateurs fournis. Batterie non fournie.

Lampe portable universelle rechargeable
OLI 0300 A IP44 350LMY | A10436039

Modes d'éclairage variables en continu de 100 à 5 %. Fonction Powerbank. Fixation possible grâce aux 2 crochets et aux 2 aimants. Flux lumineux : 350 lm. Température de couleur : 4000 K. Batterie Lithium-Polymer 3 Ah. Autonomie max. : 70 h. Durée de chargement : 4 h. IP44. Poids : 0,20 kg. Dimensions : 80 x 85 x 120 mm.
Contenu du colis :
- Lampe portable polyvalente LED rechargeable extérieur OLI 350 lumens avec 1 batterie lithium-polymère avec 1 câble de raccordement USB.

Fixation de protection PVC pour soubassement
ISOL-FIX® | A01419949

Étanchéité préservée.
100 % nylon - Polyamide 6.



RÉSINE MP^{MAX} Hautes performances
A01419064

- 2 ETE pour toutes les applications dans le béton.
- Agrément sismique C1/C2 pour tiges filetées.
- Agrément sismique pour reprise de fer à béton.
- Agrément feu.

Fixation de fourrures en rénovation pour faux-plafonds et murs
FIX-FOURRURE

Long. 70 à 300 mm.
A03063383 - **70 mm. Sachet de 10.**

Suspente directe béton
SPEEDY-FIX®
A01421022

Pas de cheville : pose rapide et économique.
Perçage Ø 5 mm : gain de temps.

Cheville menuiserie

Double expansion sur les 2 alvéoles du parpaing. Cheville Ø 16 mm + tirefond Ø 12. 100 % nylon. Polyamide 6.
Lg. 140 à 300 mm.
A01420863 - **16 x 140 - Sachet de 4.**

Fixation universelle
M6 et M8

Spécial matériaux creux + doublage isolant et plaque de plâtre. Cheville Ø 12 + vis Ø 10 mm taraudée M6 et M8. 100 % nylon - Polyamide 6. Lg. 200 et 240 mm.
A07523576 - **12 x 200 M6 - M8. Sachet de 2.**
A09188344 - **12 x 240 M6 - M8. Sachet de 2.**



Piton direct béton
RAPIDO® M6 - M7 - M8

Pas de cheville : pose rapide et économique.
Perçage Ø 6 mm. **NOUVEAU**
A07370880 - **Rapido M6.**
A07336708 - **Rapido M7X150.**
A07336709 - **Rapido M8.**
Boîtes de 100.

Plus de tenue et plus facile à visser.

Rondelle RAPID Bascule M6 | A06333037

Remplace efficacement la rondelle + l'écrou. Serrage à la main.

Console lavabo pour collectivités | A07790854

Nous sommes les fabricants.
Réglable pour s'adapter à tous les lavabos : de 180 à 255 mm.
Finition Epoxy blanc.
A11776711 - **Pour lavabo large : de 245 à 340 mm.**

FOURNI - 2 possibilités :
- x2 pattes angle 90°.
- x2 pattes angle 120°.

Bascule pour écoulement
A11776695

Pour vide sanitaire.

Fixation de tube multicouche
TUB-RING®

Utilisation de la pince à sertir sans démontage du tube. **NOUVEAU Ø 32 mm.**
Existe en version double.
A02889710 - **Version simple, Ø 15 à 16 mm.**
A13354530 - **Version simple, Ø 32 mm.**

Outil de pose pour tiges filetées M6 et pattes à vis
M7, M8 ET M10, IZY 6, 7, 8 ET 10

Facilite la pose (gain de temps).
Permet de visser et dévisser (en rénovation).
Ne détériore pas le filet de la patte à vis.
La patte à vis tient toute seule dans l'outil.
A12308082 - **IZY 6.**
A08175679 - **IZY 7.**
A09188324 - **IZY 8.**
A12547842 - **IZY 10.**

Fixation de gaine ICT - tube IRO (GRIS - électricité) et tube multicouche - tube PER - tube cuivre gainé (blanc - plomberie)
FIX-RING MULTI®

NOUVEAU

Simple et rapide : percez frappez, c'est fixé !
Pose au sol (clipsage au pied), au mur ou au plafond (clipsage à la main).
Travail plus juste = moins de chutes.
100 % nylon - Polyamide 6.
A11776724 - **Version double, Ø 16 à 20 mm.**
A11776725 - **Version quadruple, Ø 16 à 20 mm.**

Multidiamètre : un seul produit pour plusieurs diamètres.

Breveté !

• FIXATIONS LOURDES

Goujons
FBN II

Avec écrou et rondelle montés. En acier électrozingué. Disponibles en acier inoxydable A4 et en acier galvanisé à chaud.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FBN II 8/10 x 70	A00810522
FBN II 8/30 x 90	A00810524
FBN II 10/70 x 145	A00810535
FBN II 10/30 x 105	A00810533
FBN II 10/50 x 125	A00810534
FBN II 12/10 x 104	A00810542
FBN II 12/120 x 214	A00810882
FBN II 12/140 x 234	A00810883

Chevilles métalliques
EA II

À frappe pour vis à métaux. Disponibles en acier inoxydable A4.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
EA II M 6	A00811134
EA II M 8	A00811135
EA II M 10 x 40	A00811138
EA II M 12 x 50	A00811139
EA II M 16	A00811141

Chevilles pour dalles alvéolaires
FHY

En acier électrozingué, disponibles en acier inoxydable A4.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FHY M 6	A00810368
FHY M 8	A00810370
FHY M 10	A00810372

Chevilles chimiques
FEB RM

Pour l'ancrage de tiges filetées RGM. Sans styrène.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FEB/RM 8	A00811251
FEB/RM 10	A00811252
FEB/RM 12	A00811253

Chevilles métalliques
TYPE HM

Fixations pour corps creux.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
HM 4 x 32	A00810190
HM 4 x 46	A00810191
HM 5 x 37	A00810194
HM 5 x 52	A00810195
HM 6 x 37	A00810198
HM 6 x 52	A00810199

Chevilles métalliques avec vis
TYPE HM ONE PIECE

Fixations pour corps creux.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
4 x 32 S	A12639273
4 x 46 S	A12639274
5 x 37 S	A12639275
5 x 52 S	A12639276
6 x 37 S	A12639277
6 x 52 S	A12639278

Tiges filetées
RGM

Avec 6 pans externes, rondelle et écrou + 1 élément de montage par boîte. Disponibles en acier inoxydable A4.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
RG M 8 x 110	A00811238
RG M 10 x 130	A00811239
RG M 12 x 160	A00811240

Vis
FFS

Avec tête fraisée à empreinte.
Menuiseries extérieures.
Fixations ossature et cadre.
Torx 30.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FFS 7,5 x 62	A07443856
FFS 7,5 x 72	A07443857
FFS 7,5 x 82	A07443858
FFS 7,5 x 92	A07443859
FFS 7,5 x 102	A07443860
FFS 7,5 x 122	A07443862
FFS 7,5 x 132	A07443863
FFS 7,5 x 152	A07443864

Autres références disponibles.

Vis
FFS-Z

Avec tête cylindrique à empreinte.
Fixations ossature et cadre.
Torx 30.



DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
FFS-Z 7,5 x 62	A07443840
FFS-Z 7,5 x 72	A07443841
FFS-Z 7,5 x 82	A07443842
FFS-Z 7,5 x 92	A07443843
FFS-Z 7,5 x 102	A07443844
FFS-Z 7,5 x 122	A07443846
FFS-Z 7,5 x 132	A07443847
FFS-Z 7,5 x 152	A07443848

Autres références disponibles.

Chevilles à clou
N-S

Pour portes, fenêtres, lattis bois.
Fixations ossature et cadre.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
N 5 x 30 S	A00811300
N 5 x 40 S	A00811283
N 6 x 40 S	A00811286
N 6 x 60 S	A00811287
N 6 x 80 S	A00811285
N 8 x 60 S	A00811288
N 8 x 80 S	A00811290
N 8 x 100 S	A00811289

Vis
VFM / VFP

Vis de montage à distance pour menuiseries bois / PVC. Fixations ossature et cadre.

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉF.
VFM 6 x 60/22	A00810365
VFM 6 x 80/22	A00809561
VFM 6 x 100/22	A00809562
VFM 6 x 150/22	A00809564
VFP 6 x 100/45	A00809567
VFP 6 x 120/45	A00809568

GAMME COLORTECH

La cheville bimatière universelle. Performante sur béton. Remarquable sur plaque de plâtre. Imbattable sur matériaux creux. Existe en Ø 5,6 et 8 mm.
En bidon. Avec ou sans vis.
A12877360 - **Colortech 5 x 30 + Vis /Bidon 300.**
A12877361 - **Colortech 6 x 35 + Vis /Bidon 250.**
A12877362 - **Colortech 8 x 50 + Vis /Bidon 100.**
A11796940 - **Colortech 6 x 35 SS Vis Bidon/500.**
A11796941 - **Colortech 8 x 50 SS Vis Bidon/250.**
A11796942 - **Colortech 6 x 35 & 8 x 50 SV Bidon/300.**

Flexibilité et résistance : tout en 1 !

EASYMIX

NOUVEAU

Cheville mécano-chimique pour fixation de charges lourdes dans de multiples matériaux. Fixation performante en un minimum de temps et d'effort. Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartouche. Kit complet. Pose en seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez. Chantier propre. Performance assurée.
A12876105 - Easy-Mix Kit M8x140/30 /Blister 4.
A12876106 - Easy-Mix Kit M10x140/30 /Blister 4.
A12876107 - Easy-Mix Kit M10x140/30 Zing. Ext. /Blister 4.

Zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité !

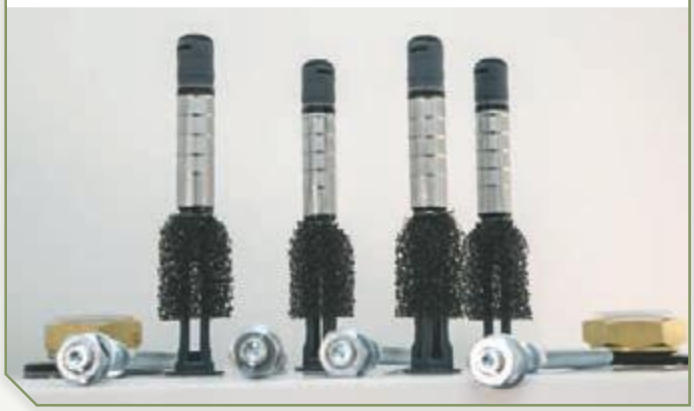

Résine MULTIMAX 280 ML

Résine méthacrylate multimatériaux, 100% certifiée. Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux. Sans styrène et sans odeur. 3 agréments ETE (maçonnerie, tige filetée et fer à béton). Existe aussi en 410 ml.
A05868784 - **Cartouche MultiMax 280 ml + 2 buses**
A05975527 - **Cartouche MultiMax 410 ml + 2 buses**

Durée de conservation 18 mois.

Résine VIPER XTREM 280ML

Résine multiapplication hautes performances pour béton fissuré et conditions sismiques. Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20). Utilisation entre -10°C et 40°C. Agrément feu. Séchage lent.
A09551719 - **Cartouche Viper Xtrem 280 ml + 2 buses.**
A11796928 - **Cartouche Viper Xtrem TR 410 ml Séchage lent BSE+RAL.**
A09551721 - **Cartouche Viper Xtrem 410 ml + 2 buses.**
A09551720 - **Cartouche Viper Xtrem 410 ml BSE+RAL/CART25.**

Goujon FIX 3

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré. Facilité d'expansion. 34 références disponibles pour toutes vos applications. Existe aussi en version INOX A4.
A05868613 - **Fix 3 8 x 70/20-10 /Bte 100.**
A05868622 - **Fix 3 10 x 95/36-26 /Bte 50.**
A05868627 - **Fix 3 12 x 80/5 /Bte 25.**
A05868637 - **Fix 3 16 x 125/30-15 /Bte 20.**
Autres références disponibles.

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards.

Goujon FIX Z XTREM

Goujon d'ancrage pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques C1 & C2. Agrément ETE option 1, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité. Large gamme de 24 références de Ø 8 à Ø 20. Applications : construction métallique, barrières de sécurité, mur-rideau, sabots de charpente, lisse basse d'ossature bois, climatisation, ventilation, chauffage (CVC), construction bois...
A06802788 - **FIX Z XTREM 8 x 65 / 5 / Bte 100.**
Autres références disponibles.

Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue.

VIS BÉTON

TAPCON HFL XTREM

Vis béton TH pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismique. Vis béton certifiée ETE, feu et sismique, pour une installation sûre et rapide. Gamme complète avec ETE Option 1, peut être utilisée dans les zones sismiques C1. Agrément feu. Nouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée. Cheville ajustable et démontable.
A07526538 - **Tapcon Xtrem HFL 8 x 60/15 T.HEX / Bte 50.**
A07526546 - **Tapcon Xtrem HFL 10 x 90/35-5 T.HEX / Bte 50.**
A08314278 - **Tapxon Xtrem HFL 12 x 80/15 T.HEX / Bte 25.**
A07526553 - **Tapcon Xtrem HFL 14 x 130/55-15 HEX / Bte 25.**
Autres références disponibles.

Large choix de diamètres et longueurs. Existe aussi en version inox A4.

TAPCON ROD

Vis béton femelle pour béton fissuré et non-fissuré. Cheville béton haute performance avec ETE et résistante au feu. Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré. Agrément feu. Cheville ajustable. Faible profondeur d'ancrage.
A10763677 - **Tapcon Rod Douille M6 6 x 35 / Bte 100.**
A07526570 - **Tapcon Rod Douille M8 M10 6 x 35 / Bte 100.**
A07526571 - **Tapcon Rod Douille M8/M10 6 x 55 / Bte 100.**

Filetage double M8/M10.

TAPCON DOME

Vis béton avec tête bombée large pour fixation dans béton fissuré et non-fissuré. Cheville béton haute performance avec ETE et résistante au feu. Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré. Agrément feu. Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance. Large diamètre de tête pour couvrir les trous ovales.
A07526568 - **Tapcon Dome 6 x 40/5 TB Large / Bte 100.**
A07526569 - **Tapcon Dome 6 x 60/25-5 TB Large / Bte 100.**

Finition esthétique grâce au profil dôme.



Cheville PRIMA

Cheville métallique multimatériaux à large expansion. Cheville démontable. 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux. Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux. Existe aussi sans vis.
A02280102 - **Prima M6 x 50/10 + Vis / Bte 25.**
A02280105 - **Prima M8 x 55/25 + Vis / Bte 25.**
A02280106 - **Prima M8 x 55/40 + Vis / Bte 25.**
A02280741 - **Prima M10 x 65/25 + Vis / Bte 25.**
A02280744 - **Prima M12 x 80/25 + Vis / Bte 25.**

Alternative à la fixation chimique.

• VIS / ANCRE-VIS

VIS À BOIS POUR L'ISOLATION

HECO-TOPIX-PLUS THERM

Vis pour l'isolation des bâtiments, façades ou des toitures (sarking). Grâce au filetage sous tête de la HECO-TOPIX-Plus Therm, la contre-latte est fixée au moyen d'un vissage à distance. Toutes les charges de compression sont désormais absorbées exclusivement par les raccords avec le filetage dans la contre-latte. Cette vis est utilisable dans n'importe quel matériau d'isolation pour des épaisseurs d'isolant jusqu'à 300 mm. Un dimensionnement est possible grâce au logiciel de calcul « HECO HCS ».

La HECO-TOPIX-Plus Therm dispose d'une ATE.
- Diamètres : 8 et 10 mm avec empreinte T-Drive.
- Longueurs disponibles : 160 à 500 mm pour le Ø 8 mm et 260 à 460 mm pour le Ø 10 mm.

VIS À BOIS FILETAGE TOTAL À EFFET DE CONTRACTION

NOUVEAU

HECO-TOPIX PLUS À FILETAGE TOTAL

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associés à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte, HECO-TOPIX-Plus est la vis universelle pour pratiquement toutes les applications. La vis HECO-TOPIX-Plus dispose d'une ATE 19/0553.
- Tête fraisée à poches de fraisage.
- MagicClose : filet total breveté – les éléments bois sont vissés sans précontrainte.
- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail à une main.
- PerfectPitch : le pas de filetage est adapté à la longueur de la vis .
- Pointe HECO-TOPIX : utilisation sans préperçage, elle réduit le risque de fissuration du bois.

ANCRE-VIS POUR LE BÉTON

MULTI-MONTI PLUS

L'ancre-vis MULTI-MONTI-Plus permet de réaliser des liaisons solidaires et sans pression d'écartement dans le béton ; la mise sous contrainte est immédiate. Son montage est simple et rapide : vous percez et vous vissez. Cette vis est également facilement démontable. La MULTI-MONTI-Plus dispose d'une ATE Option 1 et d'une classification feu F120. Classification sismique C1 et C2 (selon diamètre et longueur). Un dimensionnement est possible grâce au logiciel de calcul « HECO HCS » pour des utilisations dans la construction bois et dans la fixation de garde-corps.

- Diamètres : 6 - 7,5 - 10 - 12 - 14 - 16 et 20 mm, avec différentes têtes : hexagonale, fraisée, large et ronde.
- Longueurs disponibles : 30 à 320 mm (selon les diamètres et les versions).
- Gamme Inox avec embase disponible en tête hexagonale, fraisée et ronde.

VIS À BOIS POUR LA CONNEXION

HECO-TOPIX-PLUS COMBICONNECT

La vis HECO-TOPIX-Plus CC permet le transfert élevé des forces de compression. Exemples d'applications : les assemblages transversaux bout-à-bout, le doublage de poutres en bois peu robustes, le renforcement d'affaiblissements de sections transversales sur l'assemblage de bois classiques, l'assemblage chevrons-pannes. Un dimensionnement est possible grâce au logiciel de calcul « HECO HCS ». La HECO-TOPIX-Plus CC dispose d'une ATE 19/0553.

- Diamètres : 6,5 - 8,5 mm avec empreinte T-Drive.
- Longueurs disponibles : 100 à 215 mm pour le Ø 6.5 mm et 100 à 400 mm pour le Ø 8,5 mm.

VIS À BOIS POUR LA CHARPENTE

HECO-TOPIX-PLUS

Les vis HECO-TOPIX-Plus sont conçues pour un grand nombre d'applications dans le domaine des constructions bois. La vis HECO-TOPIX-Plus est disponible en tête fraisée et fraisante permettant une noyure nette de la tête et en tête ronde large. La HECO-TOPIX-Plus dispose d'une ATE 19/0553.

- Diamètres : 6 - 8 - 10 mm avec empreinte
- T-Drive.
- Longueurs disponibles : 40 à 400 mm (selon les diamètres).
- Gammes Inox disponibles selon diamètres et longueurs.

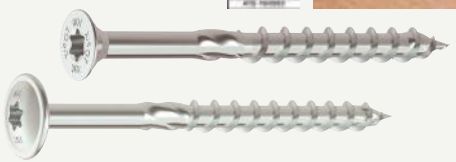

VIS À BOIS POUR LES TERRASSES

NOUVEAU

HECO-TOPIX-PLUS

La vis pour le platelage de terrasses HECO-TOPIX-Plus dispose d'un filetage partiel et permet une fixation professionnelle et durable des planches en bois grâce à sa tête fraisée à nervures. Vis en inox A2 et A4 pour les applications extérieures. Fonctions GripFit et PerfectPitch.

Existe en version avec filetage partiel sous tête bombée pour les bois durs avec une géométrie qui confère à ce modèle spécial une excellente résistance à l'arrachement et un maintien solide évitant les bruits de craquement et la fissuration.

Dimensions :
- Diamètre 5 mm.
- Longueurs : 40 à 80 mm.

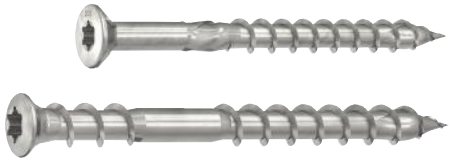

ROCKET **tête fraisée empreinte** POZI **acier bichromaté**

La vis Rocket offre aux professionnels une réponse technique adaptée à leurs besoins et exigences. Des cavités sous tête pour une finition parfaite, une entaille coupante permettent le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.

CE EN 14592

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
3 x 16	500	A02566446
3 x 20	500	A02566447
3 x 40/22	500	A02567292
3,5 x16	500	A02566449
3,5 x 20	500	A02566450
3,5 x 25	500	A02566451
3,5 x 30	500	A02566452
3,5 x 30/18	500	A02567293
3,5 x 35	500	A02566453
3,5 x 35/22	500	A02567201
3,5 x 40	500	A02566454
3,5 x 40/22	500	A02567202
3,5 x 50/30	500	A02567295
4 x 16	500	A02566455
4 x 20	500	A02566456
4 x 25	500	A02566457
4 x 30	500	A02566458
4 x 30/18	500	A02567296
4 x 35	500	A02566459
4 x 35/22	500	A02567203
4 x 40	500	A02566460
4 x 40/22	500	A02567204
4 x 45	500	A02566461
4 x 45/30	500	A02567205

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
4 x 50	500	A02566462
4 x 50/30	500	A02567206
4 x 60/35	500	A02567208
4 x 70/45	500	A02567209
4 x 80/45	200	A02567340
4,5 x 30	500	A02566464
4,5 x 35	500	A02566465
4,5 x 35/22	500	A02567210
4,5 x 40	500	A02566466
4,5 x 40/22	500	A02567211
4,5 x 45/30	500	A02567212
4,5 x 50/30	500	A02567213
4,5 x 60/35	500	A02566469
4,5 x 70/45	200	A02567215
5 x 25	500	A02566470
5 x 30	500	A02566471
5 x 35	500	A02566472
5 x 40	500	A02566473
5 x 45	500	A02566474
5 x 50	500	A02566475
5 x 50/30	500	A02567220
5 x 60/35	200	A02566476
5 x 70/45	200	A02566477
5 x 80/50	200	A02567222

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
5 x 90/50	200	A02567297
5 x 100/60	200	A02567298
6 x 40	200	A02566478
6 x 50	200	A02566479
6 x 60/35	200	A02566480
6 x 70/45	150	A02566481
6 x 80/50	150	A02566482
6 x 90/50	150	A02566483
6 x 100/60	150	A02566484
6 x 120/70	100	A02566485
6 x 140/70	100	A02566486
6 x 160/70	100	A02566487
6 x 180/70	100	A02567302
6 x 200/70	100	A02567303

ROCKET **tête fraisée empreinte** ÉTOILE **acier bichromaté**

La vis Rocket offre aux professionnels une réponse technique adaptée à leurs besoins et exigences. Des cavités sous tête pour une finition parfaite, une entaille coupante permettent le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.

CE EN 14592

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
3 x 16	500	A02567304
3 x 20	500	A02567305
3 x 25	500	A02567306
3 x 30	500	A02567307
3,5 x 30/18	500	A02567321
3,5 x 35/22	500	A02567322
3,5 x 40/22	500	A02567323
4 x 16	500	A02567311
4 x 20	500	A02567312
4 x 25	500	A02567313
4 x 30/18	500	A02567324
4 x 35/22	500	A02567176
4 x 40/22	500	A02567177
4 x 45/30	500	A02567178
4 x 50/30	500	A02567179

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
4 x 60/35	500	A02567325
4 x 70/45	500	A02567326
4,5 x 35/22	500	A02567180
4,5 x 40/22	500	A02567181
4,5 x 45/30	500	A02567182
4,5 x 50/30	500	A02567183
4,5 x 60/35	500	A02567328
4,5 x 70/45	200	A02567329
5 x 35/22	500	A02567184
5 x 40/22	500	A02567185
5 x 50/30	500	A02567187
5 x 60/35	200	A02567330
5 x 70/45	200	A02567331
5 x 80/50	200	A02567332
5 x 90/50	200	A02567348

DÉSIGNATION	QUANTITÉ BOÎTE	RÉF.
5 x 100/60	200	A02567333
6 x 50/30	200	A02567190
6 x 60/35	200	A02567191
6 x 70/45	150	A02567192
6 x 80/50	150	A02567193
6 x 90/50	150	A02567194
6 x 100/60	150	A02567195
6 x 110/70	100	A02567335
6 x 120/70	100	A02567196
6 x 140/70	100	A02567197
6 x 160/70	100	A02567198
6 x 180/70	100	A02567338
6 x 200/70	100	A02567339

• POINTES FRANÇAISES

UNE LARGE GAMME DISPONIBLE DANS PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS

Carton 5 kg

Boîte plastique 1 kg

Pointes torsadées

Charpentes. Boîte carton de 5 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF. CLAIRE	RÉF. GALVA
2,50 x 50	680	A02784705	A02784706
2,85 x 60	360	A02784707	A02784708
3,20 x 70	265	A02784709	A02784710
3,20 x 80	220	A02784711	A02784712
3,60 x 90	170	A02784713	A02784714
4,10 x 100	114	A02784679	A02784680
4,50 x 110	88	A02784681	A02784682
5,00 x 125	62	A02784683	A02784684
5,50 x 140	46	A02784685	A02784686
6,00 x 160	35	A02784687	A02784688
6,50 x 180	26	A02784689	A02784690
6,50 x 200	20	A02784691	A02784692

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Pointes têtes plates

Clouage manuel. Carton 5 kg et 20 kg. Boîte 1 kg - 2,5 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF. CLAIRE	RÉF. GALVA
1,8 x 30	1500	A02784755	A02784756
2,0 x 35	1070	A02784767	A02784768
2,2 x 40	790	A02784771	A02784772
2,4 x 50	520	A02784779	A02784780
2,7 x 55	370	A02784791	A02784792
2,7 x 60	340	A02784793	A02784794
3,0 x 55	300	A02784797	A02784798
3,0 x 70	240	A02784801	A02784802
3,5 x 80	155	A02784807	A02784808
4,0 x 90	110	A02784817	A02784818
4,5 x 100	75	A02784819	A02784820
5,0 x 110	56	A02784821	A02784822
5,0 x 125	50	A02784823	A02784824
5,5 x 140	37	A02784829	A02784830
6,0 x 160	27	A02784835	A02784836
6,5 x 180	21	A02784841	A02784842
7,0 x 200	16	A02784847	A02784848
7,0 x 250	13	A02784853	A02784854
7,0 x 300	11	A02784855	A02784856

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Fil recuit et galvanisé

En 5 kg.

MM	LONGUEUR M/KG	RÉF. FIL GALVA	RÉF. FIL RECUIT
1,1	136,00	A02784502	A02784504
1,2	114,00	A02784505	A02784507
1,3	97,00	A02784508	A02784511
1,4	83,80	A02784512	A02784515
1,5	73,00	A02784516	A02784519
1,6	64,20	A02784520	A02784523
1,8	50,50	A02784524	A02784527
2	41,10	A02784528	A02784531
2,2	33,80	A02784532	A02784535
2,4	28,60	A02784536	A02784539
2,7	22,50	A02784540	A02784543
3	18,20	A02784544	A02784547
3,5	13,20	A02784548	A02784551
4	10,10	A02784552	A02784555
4,5	8,00	A02784556	A02784559
5	6,49	A02784560	A02784563

Seau bobineaux

Galvanisation à chaud possible sur demande.

* Nombre/kg est approximatif.

Pointes galvanisées

Toitures, plaques de plâtre. Boîte de 5 kg.

POINTE	Ø X LG MM	NBRE*	RÉF.
Ardoise	2,4 x 27	827	A02784433
	2,7 x 30	586	A02784443
Extra large	3,0 x 30	450	A02784445
	3,0 x 40	337	A02784449
	3,0 x 50	270	A02784451
	3,5 x 70	141	A02784459

Ardoise

Extra large

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Pointes bétons striées électrozinguées

Boîte de 1 kg. Carton 20 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF.
2,7 x 30	694	A02784857
2,7 x 40	520	A02784858
2,7 x 50	416	A02784859
3,5 x 50	247	A02784860
3,5 x 60	206	A02784861
3,5 x 70	177	A02784862
3,5 x 80	155	A02784863

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Pointes d'ancrage électrozinguées

NOUVEAU

Clouage manuel. Boîte de 5 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF.
4 x 30	269	A13995410
4 x 35	236	A13995411
4 x 40	211	A13995412
4 x 50	174	A13995413
4 x 60	148	A13995414
4 x 70	128	A13995415
4 x 80	114	A13995416
4 x 90	102	A13995417

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Crampillons galvanisés

Agricole et viticole. Boîte de 5 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF.
2,7 x 27	434	A02784483
3,0 x 30	316	A02784485
3,5 x 35	199	A02784487
4,5 x 40	105	A02784489
4,5 x 50	68	A02784493

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Pointes têtes hommes

Menuiserie parqueterie. Boîte de 5 kg.

Ø X LG MM	NBRE*	RÉF.
1,3 x 25	3861	A02784621
1,5 x 30	2409	A02784631
1,8 x 35	1434	A02784641
1,8 x 40	1254	A02784643
2,4 x 50	564	A02784665
2,7 x 60	371	A02784671

Galvanisation à chaud possible sur demande.

Complément de gamme

NOUVEAU

Grillage

Barre dressée coupée

Lien 2 boucles

Barbelé

Agrafe géotextile

SIMPSON Strong-Tie vous offre une gamme complète de produits de haute qualité servant à l'assemblage de tous les éléments de charpente : fixations, sabots, étriers, équerres, pieds de poteaux. Pionniers sur le marquage CE, SIMPSON Strong-Tie est conforme à la nouvelle réglementation des produits de la construction en vigueur.

SABOTS

SAE | A04747732

Son utilisation couvre un grand panel de mises en œuvre.
Dimensions : A 40 x B 80 x C 84 mm.
Autres dimensions disponibles.



SBE | A04747881

Le SBE est un sabot permettant une reprise de charge semblable au modèle en 2 mm d'épaisseur.
Dimensions : A 76 x B 152 x C 55 mm.
Autres dimensions disponibles.



Étrier en âme intérieure
CBH | A04747155

L'étrier à âme intérieure CBH est un connecteur discret, permettant une fixation sur bois ou sur support rigide. L'étrier est en acier galvanisé.
Dimensions : A 150 x B 113,5 x C 60, épaisseur 2,5 mm.
Autres dimensions disponibles.



Pied de poteau réglable en hauteur
PPRC | A04747673

Pied de poteau réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il se règle sur le chantier. Version Kit Fix disponible avec les fixations fournies.
Dimensions : A 100 x B 100 à 150 x C 100 mm.
A : 100 ; B : 100 ; D : 130 ; E : 130
F : 100 ; G : 30



ÉQUERRES

EBC | A10503751

Utilisée pour la réalisation d'isolation par l'extérieur des façades, pour la fixation de chevrons qui constituent l'ossature secondaire.
Dimensions : A 158 x B 53 x C 64 mm.
Autres dimensions disponibles.

ABR105 | A13009429

Les équerres renforcées répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois.
Dimensions : A 105 x B 105 x C 90 mm.
Autres dimensions disponibles.

AKRX3 | A06259636

Elles sont principalement préconisées pour la reprise d'efforts de soulèvement en pieds de murs à ossature bois.
Dimensions : A 95 x B 85 x C 65 mm.
Dimensions : A 285 x B 85 x C 65 mm.
Autres dimensions disponibles.

La gamme jardin
AG527P | A04747105

Préconisée dans la réalisation de petits ouvrages telles que les clôtures de jardin. À boulonner.
Dimensions : A 91 ; B 130 ; C 91 ; D 150 E 150 mm.
Autres dimensions disponibles.



FIXATIONS

AT-HP

Ancrage chimique pour charges lourdes sur béton et reprise de fers à béton.
Matière : résine méthacrylate sans styrène.
Tige filetée : acier électrozingué et inox A4-70.
A11734755 - 380 ml.

POLY-GPG Plus beige

Ancrage chimique couvrant 100% des applications courantes sur maçonnerie pleine et creuse. Utilisable sans risque à l'intérieur (COV A+).
Garantit une fixation facile et réussie grâce à une innovation exclusive : le témoin de pose Simpson Strong-Tie.
Tige filetée : acier électrozingué et inox A4-70.
A11734757 - 280 ml.

CSA | A04747199

Facilite la mise en œuvre des équerres et des connecteurs. Ø 5 mm.
Longueur : 50 mm.
Autres dimensions disponibles.

Vis connecteurs T.HEX SSH

NOUVEAU

La vis bois SSH est une vis de diamètre et longueur idéale pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur. Elle s'installe dans les perçages habituellement prévus pour les ancrages, et réduit avantageusement le temps de mise en œuvre sur chantier, en comparaison des solutions classiques de clouage.
A13009481 - 10 x 100 mm.
Autres dimensions disponibles.



• FIXATIONS / SILICONES / MASTICS

HYBRIDES - PRODUITS POLYVALENTS

Mastic-colle hybride Tous joints et collages
SP520

Le mastic-colle SP520 est idéal pour la réalisation de joints de liaison, de dilatation et de collages souples, intérieur et extérieur. Il possède le label SNJF Façade 25E et adhère sur de nombreux supports, même humides.

Avantages :
0 % isocyanate.
Mise en œuvre facile.
Peut se peindre.

Cartouche de 310 ml.
A07389957 - **Noir.** A07389958 - **Sable.** A07389959 - **Gris.**
A07389960 - **Brun.** A07389961 - **Blanc.**

Colle hybride cristal
SP030

La colle hybride SP030 s'utilise pour la réalisation de collages invisibles entre les matériaux. Elle est recommandée pour l'assemblage de verre grâce à sa transparence parfaite, et résiste aux UV, chocs et vibrations.

Avantages :
0 % isocyanate.
Prise rapide.
Élasticité permanente.

Cartouche de 310 ml.
A07389939 - **Cristal.**

Colle hybride polyvalente
SP050

La colle hybride polyvalente SP050 s'utilise pour la réalisation de tous types de collages et assemblages étanches et à haute résistance. Elle convient pour de nombreuses applications du bâtiment, et adhère également sur supports humides.

Avantages :
0 % isocyanate.
Tous joints et collages, intérieur ou extérieur.
Peut se peindre.

Cartouche de 310 ml.
A07389940 - **Blanc.** A07389941 - **Gris.** A07389942 - **Noir.**

Colle hybride High Tack
SP350

La colle hybride SP350 s'utilise pour les collages et assemblages nécessitant une très haute tenue initiale et une prise rapide. Grâce à son effet ventouse surpuissant, elle est recommandée pour les matériaux lourds ou les collages verticaux et en plafond.

Avantages :
0 % isocyanate.
Tous supports même humides.

Cartouche de 310 ml
A07389967 - **Blanc.**

HYBRIDES - PRODUITS SPÉCIALISÉS

Membrane liquide
SP925

Ce produit a été spécifiquement développé pour apporter une étanchéité à l'air à l'eau dans des zones difficiles à étancher avec des produits conventionnels, comme les membranes rigides ou autres mastics d'étanchéité.

Avantages :
0% isocyanate.
Sans solvant.
Sans silicone.
Haute résistance.

Cartouche de 310 ml.
A09144143 - **Gris anthracite.**

Colle zinc Gouttières & Chéneaux
SP142

La colle hybride SP142 s'utilise pour le collage et le raccordement étanche des accessoires d'évacuation de l'eau des toitures. Elle peut aussi être utilisée pour la réparation de fuites ou pour d'autres applications de collage en zinguerie, toiture et couverture.

Avantages :
0% isocyanate.
Montage sans soudure.
Adhérence sur supports humides.

Cartouche de 310 ml.
A07389906 - **Gris.**

Colle Tuiles conforme NF P 85-610
SP143

La colle hybride SP143 s'utilise pour le collage de tuiles et adhère sur de nombreux supports, même humides. Elle permet également de nombreuses applications d'étanchéité et collage souple en toiture / couverture.

Avantages :
0% isocyanate.
Collage souple et résistant.
Prise rapide.

Cartouche de 310 ml.
A07389907 - **Tuile.**

MASTICS ET SILICONES

Acrylique joints et fissures
LD704

Le mastic acrylique LD704 est idéal pour les joints à faible mouvement, intérieur ou extérieur, notamment les calfeutrements entre menuiserie et maçonnerie et les réparations de fissures.

Avantages :
Label SNJF Façade.
Résistance aux intempéries et UV.
Peut se peindre.

Cartouche de 310 ml.
A07389870 - **Blanc.**
A07389871 - **Gris.**
A07389872 - **Chêne.**
A07389873 - **Brun.**

Silicone Menuiserie
FA101

Le mastic silicone FA101 s'utilise pour les joints d'étanchéité et de finition, à l'intérieur et extérieur, notamment pour les joints de menuiserie et de façade. Il bénéficie du label SNJF Façade & Vitrage et contient un antifongique contre les moisissures.

Avantages :
Résiste aux moisissures.
Excellente adhérence tous supports.
PV IANESCO pour une utilisation en locaux alimentaires.

Cartouche de 310 ml.
A07389888 - **Blanc.** A07389945 - **Chêne doré.**
A07389891 - **Gris alu.** A07389889 - **Noir.**
A07389892 - **Pierre.** A07389885 - **Translucide.**
A07389943 - **Anthracite.** A07389890 - **Bronze.**
A07389909 - **Gris béton.**

Silicone Sanitaire et Carrelage
GS242

Le mastic silicone GS242 s'utilise pour réaliser des joints d'étanchéité souples et résistants dans les pièces à fort taux d'humidité, type salles de bains et cuisines. Il contient un antifongique contre les moisissures.

Avantages :
Ne jaunit pas.
Prise rapide.

Cartouche de 310 ml.
A07389886 - **Transparent.**
A07389887 - **Blanc.**

Mastics fixation

Fixation immédiate
AFX 110

Mastic acrylique de fixation pour l'agencement et la décoration. Adhérence immédiate : 110 kg/m². Permet le maintien immédiat des éléments appliqués. Effet ventouse. Sans solvant, sans isocyanate, sans odeur. Usage multisupport, multimatériaux. Peut être peint. Comble les irrégularités du support.
A12609086 -
Cartouche 310 ml.

Polyvalent
MASTIREX

Mastic de fixation type néoprène pour l'agencement. Collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment. Prise rapide.
Cartouche 310 ml.
A12609352 - **Blanc.**

Hautes performances
MSP 108

Mastic MS Polymère pour une fixation hautes performances. Il convient particulièrement au collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage. Il permet de réaliser des assemblages sur un très grand nombre de supports avec une prise immédiate. Ne contient ni solvant, ni isocyanate. Intérieur / extérieur.
Cartouche 290 ml.
A03847419 - **Blanc.**

Mastics étanchéité fixation

Intérieur/Extérieur
MSP 107

Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction. Collage souple et puissant. Intérieur / extérieur. Sans solvant.
Cartouche 290 ml.
A03847399 - **Blanc.**
A03847408 - **Brun.**
A03847449 - **Noir.**

NOUVEAU

Intérieur/Extérieur
MSP 106 INVISIBLE

Mastic MS Polymère transparent multiusages, parfaitement adapté pour le collage haute performance et l'étanchéité des bâtiments. Grande élasticité et excellente adhérence. Formule anticoulures. Résiste aux UV et aux intempéries. Label SNJF Façade, classe élastique 12,5E.
A13712536 - **Invisible.**

NOUVEAU

Colle & joint
PREMIUM P790

Mastic polyuréthane en technologie « gel paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Peut être peint. Ne bulle pas. Ne coule pas. Label SNJF Façade. Classe : mastic élastique F 25E. Cartouche 300 ml. Usage intérieur / extérieur.
A13712536 - **Blanc.**
A12299112 - **Gris.**
A12299113 - **Noir.**
A12299111 - **Beige.**
A12299110 - **Brun.**

NOUVEAU

Étanchéité menuiserie
S585

Mastic silicone alcoxy neutre destiné à la réalisation de joints d'étanchéité, de dilatation, de vitrage et de calfeutrement pour les applications menuiseries. Recommandé pour les portes et fenêtres. Label SNJF Façade classe : mastic élastique F 25E. Usage intérieur / extérieur. Cartouche 300 ml.
A11727552 - **Blanc.**
A11727551 - **Translucide.**

NOUVEAU

Étanchéité bâtiment 4 en 1
S590

Mastic silicone neutre destiné à la réalisation de joints d'étanchéité, de dilatation, de vitrage et de calfeutrement sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Labels SNJF Façade et Vitrage classe : mastic élastique GF 25E.
Usage intérieur / extérieur.
A11727557 - **Blanc.**
A11727553 - **Translucide.**
A11727556 - **Gris anthracite (RAL 7016).**
A11727555 - **Noir.**

NOUVEAU

Étanchéité façade
H725

Mastic universel professionnel de haute qualité à faible module, basé sur une technologie hybride qui devient un joint souple résistant au contact de l'humidité. Permet de réaliser tout type de joints, dilatation, calfeutrement de maçonnerie, cloisons, menuiseries, chemins piétonniers. Petits collages possible.
Label SNJF Façade.
A11727572 - **Blanc.**
A11727571 - **Gris (RAL 7038).**

Mousses polyuréthane

ISOLMOUSSE 3082

Mousse polyuréthane expansive en aérosol. Isolation, calfeutrement et collage.
Produit réservé aux professionnels.
Usage intérieur / extérieur.
A08193583 - **Aérosol 500 ml.**
A08193581 - **Aérosol 750 ml.**

PU FIRE PROTECT FP 404

Pour la fixation et l'étanchéité en construction avec des exigences de résistance au feu. Idéale pour les extincteurs.
A10521806 - **Canule 700 ml.**
A10521807 - **Pistolet 700 ml.**

Colle tuyaux PVC

SANIPLAS PA

Colle destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide non plastifié (PVC-U). Certifié par le CSTB. Convient pour l'eau potable. Aspect GEL et translucide.
A03847321 - **Tube étui 125 ml.**
A03847322 - **Boîte plastique avec pinceau 250 ml.**
A03847323 - **Boîte plastique avec pinceau 500 ml.**
A03847324 - **Boîte plastique avec pinceau 1 L.**

Colles vinyliques bois

Bostik UR

Colle vinylique D2 pour assemblage et placage bois. Prise rapide.
A06578288 - **Biberon 750 g.**
A06578289 - **Seau 5 kg.**

Bostik R41

Colle vinylique D3 pour assemblage et placage bois. Résistance à l'humidité. Prise rapide.
A06578276 - **Biberon 750 g.**
A06578277 - **Seau 5 kg.**

Colles contact bois

Agoplac LIQUIDE

Colle contact sans durcisseur incorporé. Placages stratifiés.
A06578268 - **Boîte 1 L.**
A06578287 - **Bidon 5 L.**

Agoplac DI GEL

Colle contact à durcisseur incorporé. Placages stratifiés. Sans toluène.
A06578300 - **Boîte 1 L.**
A06578298 - **Bidon 5 L.**

• RACCORDEMENT / PROTECTION

Raccordement laine de roche / laine de verre
P449SI10

Joint des panneaux isolants, à dos kraft (laine de verre, laine de roche).
Produit testé suivant la NF EN 12086.
A09212755 - 33 m x 75 mm.
A09212732 - 66 m x 75 mm.

Adhésif d'étanchéité
P551S

Assure la fixation des films d'étanchéité. Support grille polyester.
- Épouse parfaitement les petites irrégularités des supports. Adhésif acrylique (sans solvant).
- Largeur et adhésivité renforcée pour les surfaces difficiles et les membranes fibreuses.
- Adhère parfaitement sur le bois, les panneaux de particules, le métal, les films et non tissé.
- Résiste à la chaleur et aux UV.

A09212786 - 25 m x 30 mm.

Bâche électrostatique avec lisière adhésive
P715

Protection intérieure de grandes surfaces et de meubles.
A09212713 - 33 m x 550 mm.
A09212714 - 33 m x 1100 mm.
Protection intérieure de très grandes surfaces telles que murs et meubles.
A09212775 - 25 m x 2700 mm.

Bâche façadier express
P736

Toile adhésive haute performance + bâche polyane. Protection extérieure lors de travaux de façade (enduisages, ravalements...) Produit deux fois plus rapide à mettre en place que les bâches traditionnelles, l'adhésif étant déjà complexé avec la bâche.
A09212763 - 20 m x 550 mm - Orange et translucide.
A09212762 - 20 m x 1100 mm - Orange et translucide.

PVC orange Qualité Supérieure
3M P489R

Multiusage : réparation, fixation, assemblage, masquage extérieur pour façadier, signalisation. Adhésivité renforcée, déroulabilité facilitée et bonne tenue au froid. Conditionnement : à l'unité.
A12210183 - 33 m x 48 mm.
A12210185 - 33 m x 75 mm.

Toile façadier orange
3M P334

Adhésif spécial surfaces difficiles pour masquer, protéger, fixer les bâches. En rénovation, neuf, il est adapté aux travaux de façades. Très forte adhésivité, pose et montage facile, il se coupe à la main. Se démonte sans trace sous 3 jours même en plein été.
A12210189 - 25 m x 48 mm.
A12210190 - 25 m x 75 mm.

Adhésif haute température
P622 / P622HT

Adhésif aluminium haute température jointage, étanchéité, réparation et raccordement de panneaux isolants en laine de roche classés M0, pour hotte d'insert. Classés NF-M1.
Résistant à 250°C en continu.
A09212736 - P622 - 50 m x 48 mm.
A09212737 - P622 - 50 m x 75 mm.
A09212750 - P622HT - 15 m x 48 mm alu.
Adhésif Hautes Températures M1.

Papier de masquage peinture
3M P3630

Protection / masquage lors de travaux de peinture, de travaux de plâtrerie, carrelage et traitement des bois. Se retire dans un délai de 72 h. Résiste aux températures jusqu'à 80°C. Disponible en différentes largeurs. Écru.
A13091715 - 50 m x 24 mm.
A13091717 - 50 m x 36 mm.
A13091718 - 50 m x 48 mm.

Masquage longue durée de précision
3M 244

Protection et masquage. Lignes de peinture nettes et précises au moment de masquer les surfaces intérieures et extérieures pour les travaux de peinture à base d'eau ou de solvant. Résistant aux UV et à l'eau, notre ruban polyvalent est idéal pour de nombreuses applications professionnelles de masquage. Il adhère uniformément à la plupart des surfaces sans laisser suinter la peinture, garantissant ainsi des lignes de peinture parfaites. Il peut être retiré proprement sans laisser de résidus jusqu'à 150 jours après son application.
A09212514 - 50 m x 24 mm.
A09212515 - 50 m x 36 mm.
A09212516 - 50 m x 48 mm.

Masquage ultra délicat
3M 2072

NOUVEAU

Peindre sur des surfaces sensibles demande du temps pour la préparation, et comporte toujours un risque de détérioration. Les professionnels exigent un adhésif de précision respectueux des surfaces les plus délicates. Très délicat. Support ultra fin. Lignes peintures nettes. Retrait sans traces jusqu'à 2 semaines après la pose.
A13652546 - 50 m x 24 mm.
A13652547 - 50 m x 36 mm.
A13652548 - 50 m x 48 mm.

Ruban de masquage multisurface
3M 2090

Protection et masquage pour peindre plusieurs couches, en ligne droite, sans retirer le ruban entre deux couches. Protection multisurface : murs peints, verre, moulures, boiseries et métal. Recommandé pour les travaux exposés au soleil (fenêtre, vitre). Imperméable aux vernis, peintures acryliques et glycérophtaliques. Se retire sans trace, même après 14 jours de pose.
A09212614 - 50 m x 24 mm.
A09212615 - 50 m x 36 mm.
A09212616 - 50 m x 48 mm.

Crayon charpentier
333 PROFI LYRA | A12189368

Crayon charpentier de qualité professionnelle, 30 cm, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris, facile à tailler, convient au mieux pour le marquage sur bois.

NOUVEAU

Crayon universel
LYRA CELLUGRAPH BLACK/WHITE | A13713398

Crayon universel bicolor un coté gris, un coté blanc, marquage sur toutes les surfaces poreuses ou même lisses telles que la céramique, le verre, les métaux, les plastiques...
Facile à éffacer sur les supports lisses. Boîte de 50.

Crayon de maçon
331 PROFI LYRA | A12189359

Crayon de maçon, qualité professionnelle, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris, graduation 10H, facile à tailler au cutter ou au couteau, convient au mieux pour un marquage sur pierre/béton et autres surfaces rugueuses.

Crayon universel
CELLUGRAPH LYRA | A12189275

Crayon universel, convient au mieux pour le marquage sur toutes les surfaces lisses : verre, céramique, tuiles, plastique, zinc. Facile à effacer.

Portemine
LYRA DRY | A12189398

Portemine télescopique équipé d'un taille-mines pour les endroits difficiles d'accès, marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux.

Portemine
LYRA DRY PROFI | A12189399

Équipé d'un fourreau muni d'un taille-mines.
Mines à recharger à l'avant ou l'arrière du portemine.

Portemine
LYRA DRY PROFI LED | A12189400

Spot LED intégré pour une application précise dans les espaces peu éclairés. Mines à recharger à l'avant du marqueur.

Marqueur pointe profilée LYRA INK

Idéal pour écrire dans les zones difficiles d'accès, permanent.
A12189387 - Rouge.
A12189389 - Noir.

Lyra Dry Mines basic | A12189415

Mines diamètre 2,8 mm x 100 mm. Boîte plastique de 6 mines graphites 2B, 3 rouges et 3 jaunes. Pour marquage sur supports secs.

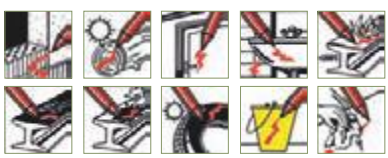

Lyra Dry Mines spéciales
A12189416

Mines spéciales diamètre 2,8 mm x 100 mm. Boîte plastique de 4 mines vertes, 4 blanches et 4 bleues pour marquage sur surfaces humides. Mines résistantes à l'eau.

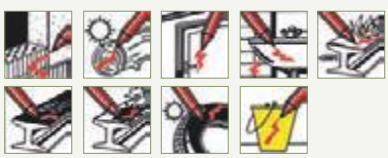

Des outils de pros...
pour tous vos travaux !

www.espace-aubade.fr

www.lesmateriaux.fr

© www.refletcommunication.com - 03 84 22 60 39