

CHADAPAUX

— depuis 1876 —



CATALOGUE CLIMATISATION 2024

ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE



Révision Tarifaire

La situation économique actuelle continue d'afficher une singularité propre. Dans ce contexte particulier, les coûts des matières premières et du transport subissent encore de fortes hausses.

Il nous est, par conséquent, impossible de garantir que les prix affichés à la sortie de ce catalogue seront maintenus sur l'ensemble de sa durée de validité.

Des fluctuations dûes aux répercussions économiques pourraient être appliquées.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous fournir des devis actualisés.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien au cours de cette période exceptionnelle.

LES TARIFS MENTIONNÉS SONT DES PRIX PUBLICS HT.

(A l'exception des pages 26, 27, 28, 29, 34 et 35 qui présentent des prix nets)

Nouvelle réglementation des fluides frigorigènes

La nouvelle réglementation européenne F-Gaz remet en question l'usage de nombreux fluides frigorigènes en 2020. Auparavant, ces réfrigérants ont été largement utilisés dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. Une grande partie est connue pour leur forte contribution au réchauffement climatique. La F-Gaz vise justement à réguler, voire interdire l'utilisation de ces fluides frigorigènes.

Le but étant de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre liées à ces substances en 2030. En tant qu'acteurs dans ce domaine, vous devez vous mettre à jour sur les contraintes.

Il faut savoir qu'à partir de 2020, seuls les fluides frigorigènes ayant un PRP inférieur à 2 500 seront autorisés. Cette limite descend à 1 500 à partir de 2025, puis à 150 à partir de 2030.

A titre indicatif, les réfrigérants R407A-R407C-R407F-R410A-R452A sont valables jusqu'en 2025.
Les réfrigérants R32-R134AR448A-R449A6R450A-R513 sont valables jusqu'en 2030.

Pour toute mise en service, le numéro d'agrément F-Gaz est obligatoire soit par le biais de votre société, soit par une station agréée par le fournisseur.

Sommaire

Systemes de Climatisation

AIRWELL <i>Climatiseur mobiles</i>	4
ATLANTIC	6
BOSCH	18
DAIKIN	22
OLIMPIA SPLENDID	25
TECHNIBEL <i>Climatiseurs mobiles</i>	5

Accessoires

ASPEN	26
MC DISTRIBUTION	30
ACCESSOIRES ELECTRIQUES	33
DECOCLIM	34

Airwell

MFH - MOBILE FROID SEUL



+ PRODUITS

- Pas de manipulation de fluide
- Economique
- Fluide frigogène R290 à très faible impact environnemental



- Confor «I Feel» : sonde de température dans la télécommande RC08C.
- Climatisation mobile : unité sur roulettes pivotantes et poignées latérales.
- Ecran de commande sur l'unité.
- Kit d'installation pour fenêtres et murs en standard.
- Réduction des condensats : évaporation au niveau de l'échangeur.

Unité intérieure		AW-MFH010-C41	AW-MFH010-C41
Phase		Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT			
Puissance nominale	kW	2,93	3,52
Puissance nominale absorbée	kW	0,945	1,357
Courant	A	4,5	5,9
EER / Classe énergétique		3,10/A+	2,60/A
Limites de fonctionnement	°C	17°/35° bulbe sec	17°/35° bulbe sec
UNITE INTERIEURE			
Type		Monobloc	Monobloc
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Puissance acoustique	dB(A)	62	63
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Diamètre du flexible d'évacuation	mm	150	150
Longueur du conduit d'évacuation de la chaleur	m	0,50 - 1,5	0,50 - 1,5
Déshumidification	l/h	1,6	1,8
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	467x765x397	467x765x397
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	515x890x440	515x890x440
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	31,8/35,7	33/36,5
ALIMENTATION			
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Réfrigérant/PRP		R290/20	R290/20
Charge	kg	0,21	0,22
Référence Airwell		7MB021060	7MB021061
Code Chadapaux		C05470	C01764
Prix public HT + Eco participation		1 070 € + 6,67 €	1 290 € + 6,67 €

ESPACE Aubade

SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

NOUVEAU SIMULATEUR CLIMATISATION !

ESTIMEZ et COMPAREZ le coût des différentes installations, ainsi que le **montant de la prime CEE*** dont vous pourrez bénéficier.

*Certificats d'Économie d'Énergie à faire valoir chez l'un des fournisseurs d'énergie.



Rendez-vous sur www.espace-aubade.fr/simulateurclim



IRO10 / IRO13PLUS - MOBILES MONOBLOCS

MODELES	IRO	
	10	13
Ref Technibel	IRO10	IRO13PLUS
Code Chadapaux	C56679 ●	C56974 ●
Puissances frigorifiques / calorifiques		
Puissance nominale (Bthu)	10 000	13 000
Puissance nominale (kW)	2,72	3,50
Classe énergétique		A
Déshumidification (l/24h)	24	28
Vitesse du ventilateur		3
EER/COP (kW/kW)	2,60	2,61
Débit d'air		
Débit d'air maximum (m³/h)	380	400
Niveau sonore		
Pression acoustique PV/MV/GV (dB(A))	50/52/54	51/53/55
Puissance sonore (dB(A))	65	65
Caractéristiques électriques		
Alimentation électrique (V/F/Hz)	230/1/50	230/1/50
Puissance nominale absorbée (kW)	1,045	1,340
Caractéristique fluide frigorigène		
Type de fluide	R290	R290
GWP fluide frigorigène (kg CO2 eq.)	3	3
Quantité de fluide (kg / Tonn CO2 eq.)	0,22/0,00066	0,23/0,00069
Caractéristiques physiques		
Diamètre du flexible d'évacuation (intérieur/extérieur) (mm)	140-150	140-150
Longueur du flexible d'évacuation (m)	1,5	1,5
Poids net (kg)	28	31,5
Dimensions H x L x P (mm)	770x470x382	770x470x382
Limites de fonctionnement		
Température mini / maxi mode froid		+16°C/+35°C
Température mini / maxi mode chaud		+5°C/+27°C
Prix Public HT + Eco participation	911 € + 6,67 €	977 € + 6,67 €

Puissance en froid (35°C / 24°C) / Puissance en chaud (20°C / 12°C)

Données déclarées selon le Règlement de la Commission européenne (UE) n. 206/2012


Climatiseurs mobiles monobloc IRO10/IRO13PLUS :

- Disponible en 2 tailles, 2.7kW froid seul et 3.5kW réversible
- Fluide frigorigène naturel R290
- Télécommande infra-rouge incluse
- Accessoires inclus
- Sur roulettes, facile à transporter
- Classe énergétique A+++

SCDF32 - MOBILES DECONNECTABLE

Climatiseurs mobiles monobloc IRO10/IRO13PLUS :

- Design discret
- Climatiseur split déconnectable
- Fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental
- Installation mobile ou fixe
- Raccord Aeroquip
- Télécommande infra-rouge incluse
- Puissant: 4 kW
- Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire

MODELES	SCDF SCDF32
Ref Technibel	SCDF32C5IB
Code Chadapaux	C00IMT ●
Caractéristiques frigorifiques	
Puissance nominale	4,0
Classe énergétique	A
Déshumidification (l/24h)	1,9
Charge réfrigérant (kg)	0,75
Débit d'air	
Débit d'air PV / MV / GV (m³/h)	335 / 375 / 400
Niveau sonore	
Pression acoustique PV / MV / GV (db(A))	34 / 36 / 37
Caractéristiques physiques	
Dimensions H x L x P unité extérieure (mm)	490 x 525 x 250
Poids unité extérieure (kg)	15
Dimensions H x L x P unité intérieure (mm)	790 x 580 x 245
Poids unité intérieure (kg)	44
Limites de fonctionnement	
Température mini / maxi mode froid	+19°C / +46°C
Prix Public HT + Eco participation	4 097 € + 6,67 €

Puissance en froid (35°C / 24°C)

Données déclarées selon le Règlement de la Commission européenne (UE)

n. 206/2012, du 6 mars 2012

GAMME ATLANTIC/FUJITSU

Muraux Takao M3

Confort Plus **////**



atlantic
On est bien chez vous.



COMPATIBLE MULTI-SPLITS



Produits

- **Économies d'énergie :**
 - le plus économe en énergie de notre gamme
 - programmation hebdomadaire de série
 - détection de présence de série
- **Haute performance :**
 - classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
- **Confort acoustique :**
 - silence total dès 19 dB(A)
 - fonction Low Noise pour l'unité extérieure
- **Esthétique :**
 - finition blanc nacré, ligne moderne (good design award)
- **Confort d'usage :**
 - pilotable à distance via l'application Cozytouch (en option)

Détecteur de présence pour accroître davantage les économies d'énergie.



Programmation hebdomadaire de série :

- Gain de confort.
- Optimise la consommation d'énergie. (jusqu'à 15 % d'économies).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 400	4 200
LIBELLÉ UI*		ASYG 7 KGTE.UI	ASYG 9 KGTE.UI	ASYG 12 KGTE.UI	ASYG 14 KGTE.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 7 KGC.UE	AOYG 9 KGC.UE	AOYG 12 KGC.UE	AOYG 14 KGC.UE
DÉTAILS DES LIBELLÉS					
UNITÉ INTÉRIEURE		ASYG 7 KGTE.UI	ASYG 9 KGTE.UI	ASYG 12 KGTE.UI	ASYG 14 KGTE.UI
Référence		873857	873858	873859	873860
Code Chadapaux		● C00J86	● C00JBC	● C00KYU	● C00JBD
Prix Public + éco part. (€ HT)		828 + 1,67	962 + 1,67	1 010 + 1,67	1 216 + 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE		1U 007 DBR.UE	1U 009 DBR.UE	1U 012 DBR.UE	1U 018 DBR.UE
Référence		872060	872061	872062	872063
Code Chadapaux		● C56894	● C57592	● C57593	C00CAC
Prix Public + éco part. (€ HT)		1 268 + 6,67	1 360 + 6,67	1 713 + 6,67	2 273 + 6,67
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 / 3 200)	2 500 (900 / 3 400)	3 400 (900 / 4 100)	4 200 (900 / 4 500)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 500 (900 / 5 200)	2 900 (1 000 / 3 800)	3 700 (1 100 / 4 600)	5 400 (900 / 6 400)
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Dia. gaz	Pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	Pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
COMPATIBILITÉS					
		Bi-splits R32			
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.		2U 018 NBB.UE - 872161 / C00JC7 - 1 796 + 6,67 ●			
		Tri-splits R32			
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.		3U 024 NBB.UE - 872162 / C00JC8 - 2 640 + 6,67 ●			
		Quadri-splits R32			
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.		4U 030 NBB.UE - 872163 / C00JC9 - 3 569 + 6,67 ●			
		5 postes			
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.		5U 036 NBB.UE - 872164 / C9696A - 4 005 + 6,67 ●			

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.



Jusqu'à **56 %** d'économies*

*Sources test CRCT réalisés en 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques VS une installation PAC Air/Air en multisplits (5 postes).



Choisissez la performance

Les performances du TAKAO M3 font partie des meilleures du marché : Jusqu'à 24 %⁽¹⁾ d'économies d'énergie.



*Selon modèle.
(1) par rapport à un Takao M1

Muraux Takao M2

Confort 



COMPATIBLE
MULTI-SPLITS



Produits

- **Confort acoustique :**
 - silence total dès 20 dB(A)
 - fonction Low Noise pour l'unité extérieure via la télécommande
- **Économie d'énergie :**
 - classe A+ en chaud, A++ en froid
- **Confort d'usage :**
 - programmable et pilotable à distance via l'application Cozytouch

Une installation facilitée

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose :

- **Platine murale renforcée.**
- **Plaque inférieure amovible** pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques.
- Support de liaisons frigorifiques **intégré.**
- **2 sorties de condensats** pré-percées (droite et gauche)
- Espace de **raccordement amélioré** (112 mm entre l'unité intérieure et le mur).
- Groupe extérieur pré-chargé pour **15 m de liaisons frigorifiques.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50Hz

PUISANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400
LIBELLÉ UI*	ASYG 7 KMCE.UI	ASYG 9 KMCE.UI	ASYG 12 KMCE.UI	ASYG 14 KMCE.UI	ASYG 18 KMTE.UI	ASYG 24 KMTE.UI	ASYH 30 KMTB.UI	ASYH 36 KMTB.UI
LIBELLÉ UE	AOYG 7 KMCC.UE	AOYG 9 KMCC.UE	AOYG 12 KMCC.UE	AOYG 14 KMCC.UE	AOYG 18 KMT.UE	AOYG 24 KMTB.UE	AOYH 30 KMTB.UE	AOYH 36 KMTB.UE
DÉTAILS DES LIBELLÉS								
UNITÉ INTÉRIEURE	ASYG 7 KMCE.UI	ASYG 9 KMCE.UI	ASYG 12 KMCE.UI	ASYG 14 KMCE.UI	ASYG 18 KMTE.UI	ASYG 24 KMTE.UI	ASYH 30 KMTB.UI	ASYH 36 KMTB.UI
Référence	873853	873854	873855	873856	873848	873850	873851	873852
Code Chadapaux	● C0610A	● C00JKL	● C00JKI	● C00JKJ	● C00JKK	● C00NGI	C00NGJ	C00NGK
Prix Public + éco part. [€ HT]	638 + 1,67	720 + 1,67	786 + 1,67	963 + 1,67	1 115 + 1,67	1 865 + 1,67	2 294 + 1,67	2 437 + 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE	AOYG 7 KMCC.UE	AOYG 9 KMCC.UE	AOYG 12 KMCC.UE	AOYG 14 KMCC.UE	AOYG 18 KMT.UE	AOYG 24 KMTB.UE	AOYH 30 KMTB.UE	AOYH 36 KMTB.UE
Référence	872104	872105	872106	872107	872093	872094	872187	872188
Code Chadapaux	● C06109	● C06110	● C06111	● C06112	● C57048	● C96928	C00ND6	C00ND7
Prix Public + éco part. [€ HT]	832 + 6,67	860 + 6,67	1 156 + 6,67	1 561 + 6,67	2 032 + 6,67	3 358 + 6,67	3 956 + 6,67	4 148 + 6,67
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES								
P. frigo. nominale (min. / max.) W	2 000 (900 / 3 000)	2 500 (900 / 3 200)	3 400 (900 / 3 900)	4 200 (900 / 4 400)	5 200 (900 / 6 000)	7 100 (900 / 8 300)	8 000 (2 900 / 9 000)	9 400 (2 900 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.) W	2 500 (900 / 3 400)	2 800 (900 / 4 000)	4 000 (900 / 5 300)	5 400 (900 / 6 000)	6 300 (900 / 8 700)	8 000 (900 / 10 100)	8 800 (2 200 / 11 000)	10 100 (2 700 / 11 200)
LIAISONS FRIGORIFIQUES								
Dia. gaz Pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Dia. liquide Pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
COMPATIBILITÉS								
	Bi-splits R32							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 14 KBTA2.UE - 872095 / C05856 - 2 059 + 6,67 ●							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 18 KBTA2.UE - 872096 / C05863 - 2 525 + 6,67 ●							
	Tri-splits R32							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 18 KBTA3.UE - 872126 / C18204 - 2 923 + 6,67 ●							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 24 KBTA3.UE - 872127 / C18229 - 3 471 + 6,67 ●							
	Quadri-splits R32							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 30 KBTA4.UE - 872128 / C18230 - 4 693 + 6,67 ●							
	5 postes R32							
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	AOYG 36 KBTA5.UE - 872129 / C18235 - 5 188 + 6,67 ●							

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.



atlantic
On est bien chez vous.



Jusqu'à
56 %
d'économies*

*Sources test CRCT réalisés en 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques VS une installation PAC Air/Air en multisplits (5 postes).



Connectivité

Grâce à leur connectique **en façade**, connectez vos muraux Takao très facilement.

Atlantic Cozytouch : Pilotage et programmation hebdomadaire à distance via NAVICLIM.

GAMME ATLANTIC

Muraux Zenkeo

Initiale



COMPATIBLE MULTI-SPLITS



Produits

- **Confort d'usage :**
 - diffusion optimale grâce au volet de diffusion 3D
 - programmable et pilotable à distance via l'application Intelligent Air
- **Performance et qualité d'air :**
 - classe A+++ en froid, classe A++ en chaud (selon modèle)
 - fonction ionisation pour inhiber 97,54 %(*) des bactéries, et des virus
- **Confort acoustique :**
 - Silence total dès 19 dB(A)



Fonction ionisation - Pour une meilleure qualité d'air intérieur

Les molécules d'eau de l'air sont transformées en ions positifs afin de capter **97,54 %* des bactéries, des virus et de les inhiber.**

Cette fonction génère également des ions négatifs permettant d'éliminer les **mauvaises odeurs et autres composés volatiles.**



*Efficacité prouvée dans une zone de test de 30 m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 100	2 600	3 500	5 200	
LIBELLÉ UI*	AS 007 NBB.UI	AS 009 NBB.UI	AS 012 NBB.UI	AS 018 NBB.UI	
LIBELLÉ UE	1U 007 NBRB.UE	1U 009 NBRB.UE	1U 012 NBRB.UE	1U 018 NBRB.UE	
DÉTAILS DES LIBELLÉS					
UNITÉ INTÉRIEURE	AS 007 NBB.UI	AS 009 NBB.UI	AS 012 NBB.UI	AS 018 NBB.UI	
Référence	873833	873834	873835	873836	
Code Chadapaux	● C00JC4	● C00JC5	● C5705C	● C00JFA	
Prix Public + éco part. (€ HT)	435 + 1,67	473 + 1,67	596 + 1,67	934 + 1,67	
UNITÉ EXTÉRIEURE	1U 007 NBRB.UE	1U 009 NBRB.UE	1U 012 NBRB.UE	1U 018 NBRB.UE	
Référence	872182	872183	872166	872148	
Code Chadapaux	● C00ND5	● C00JC6	● C00JFX	● C00NCZ	
Prix Public + éco part. (€ HT)	660 + 6,67	706 + 6,67	846 + 6,67	1 457 + 6,67	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale [min. / max.]	W	2 100 [500 / 3 000]	2 600 [800 / 3 200]	3 500 [1 000 / 4 000]	5 200 [1 400 / 6 000]
P. calo. nominale [min. / max.]	W	2 800 [500 / 3 400]	3 200 [800 / 4 200]	4 200 [1 000 / 5 200]	6 000 [1 400 / 6 900]
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Dia. gaz	Pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liquide	Pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
COMPATIBILITÉS					
	Bi-splits R32				
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.	2U 018 NBB.UE - 872161 / C00JC7 - 1 796 + 6,67 ●			-	
	Tri-splits R32				
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.	3U 024 NBB.UE - 872162 / C00JC8 - 2 640 + 6,67 ●				
	Quadri-splits R32				
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.	4U 030 NBB.UE - 872163 / C00JC9 - 3 569 + 6,67 ●				
	5 postes				
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp (€ H.T.) + éco-part.	5U 036 NBB.UE - 872164 / C9696A - 4 005 + 6,67 ●				

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.



atlantic
On est bien chez vous.



Jusqu'à
56 %
d'économies*

*Sources test CRCT réalisés en 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques VS une installation PAC Air/Air en multisplits (5 postes).



Pilotage à distance - de série

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Régler le mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air



GAMME ATLANTIC

Muraux Dojo

Éco



COMPATIBLE MULTI-SPLITS



Produits

- **Confort acoustique :**
 - silence total dès 20 dB(A)
- **Confort d'usage :**
 - programmable et pilotable à distance via l'application Intelligent Air
 - mode pleine puissance

Pilotage à distance - en option

Grâce à l'interface WI-FI en option et à l'application Intelligent Air, pilotez votre unité murale depuis votre smartphone :

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Régler le mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations



atlantic
VISION
Visualisez-le dans votre intérieur.

atlantic
On est bien chez vous.


Jusqu'à
56 %
d'économies*

*Sources test CRCT réalisés en 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques VS une installation PAC Air/ Air en multisplits (5 postes).



Faible niveau sonore

La gamme Dojo propose un faible niveau sonore de 20 db(A). Son fonctionnement sera alors quasi inaudible pour l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

PUISANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 600	3 600	5 000
LIBELLÉ UI*	AS 007 DBB.UI	AS 009 DBB.UI	AS 012 DBB.UI	AS 018 DBB.UI
LIBELLÉ UE	1U 007 DBR.UE	1U 009 DBRB.UE	1U 012 DBRB.UE	1U 018 DBRB.UE
DÉTAILS DES LIBELLÉS				
UNITÉ INTÉRIEURE	AS 007 DBB.UI	AS 009 DBB.UI	AS 012 DBB.UI	AS 018 DBB.UI
Référence	873823	873824	873825	873826
Code Chadapaux	● C00195	● C00194	● C001C0	● C001C1
Prix Public + éco part. [€ HT]	317 + 1,67	359 + 1,67	381 + 1,67	808 + 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE	1U 007 DBR.UE	1U 009 DBRB.UE	1U 012 DBRB.UE	1U 018 DBRB.UE
Référence	872920	872180	872030	872165
Code Chadapaux	● C57583	● C001C4	● C00JF9	●
Prix Public + éco part. [€ HT]	538 + 6,67	556 + 6,67	646 + 6,67	1 203 + 6,67
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.) W	2 000 (500 / 3 000)	2 600 (800 / 3 400)	3 600 (1 000 / 4 000)	5 000 (1 300 / 5 800)
P. calo. nominale (min. / max.) W	2 500 (500 / 3 400)	2 900 (1 000 / 3 800)	3 700 (1 100 / 4 600)	5 200 (1 400 / 6 000)
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz Pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liquide Pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
COMPATIBILITÉS				
LIBELLÉ - Réf/Code - Pp [€ H.T.] + éco-part.	Bi-splits R32			
	2U 018 NBB.UE - 872161 / C00JC7 - 1 796 + 6,67 ●			-
	Tri-splits R32			
	3U 024 NBB.UE - 872162 / C00JC8 - 2 640 + 6,67 ●			
	Quadri-splits R32			
	4U 030 NBB.UE - 872163 / C00JC9 - 3 569 + 6,67 ●			
	5 postes			
	5U 036 NBB.UE - 872164 / C9696A - 4 005 + 6,67 ●			

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

Multi-Splits DC Inverter - R32

Multi-Splits Atlantic/Fujitsu



VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Produit

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
 - excellentes performances à -7 °C
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques⁽¹⁾
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
 - auto-adressage et contrôle des connexions

⁽¹⁾ Modèles Bi-Splits non concernés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

Puissance nécessaire pour votre projet (W)

LIBELLÉ	4 000		5 000		5 400		6 800		8 000		9 500		
	Bi-splits		Tri-splits		Tri-splits		Tri-splits		Quadi-splits		5 postes		
Référence	AOYG 14 KBTA2.UE		AOYG 18 KBTA2.UE		AOYG 18 KBTA3.UE		AOYG 24 KBTA3.UE		AOYG 30 KBTA4.UE		AOYG 36 KBTA5.UE		
Code Chadapaux	● C05856		● C05863		● C18204		● C18229		● C18230		● C18235		
Prix public (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	2 059 + 6,67		2 525 + 6,67		2 923 + 6,67		3 471 + 6,67		4 693 + 6,67		5 188 + 6,67		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES													
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 600)		5 000 (1 700 / 5 800)		5 400 (1 800 / 7 000)		6 800 (1 800 / 8 500)		8 000 (2 400 / 10 100)		9 500 (3 000 / 11 000)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 500)		5 600 (1 800 / 7 000)		6 800 (2 000 / 8 000)		8 000 (2 000 / 9 200)		9 600 (3 000 / 11 200)		10 600 (3 500 / 12 000)	
LIAISONS FRIGORIFIQUES													
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2		3/8" x 2		3/8" x 3		3/8" x 2 et 1/2"		(3/8" et 1/2") x 2		3/8" x 3 et 1/2" x 2	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2		1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 3		1/4" x 4		1/4" x 5	

Multi-Splits Atlantic



Produit

- **Économies d'énergie :**
 - classe A++ en froid
 - classe A+ en chaud⁽¹⁾
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : de -10 à 43°C ext. en mode froid et de -15 à 24°C ext. en mode chaud
- **Intégration simplifiée :**
 - unités extérieures mono-ventilateur compactes
- **Facilité d'installation et de maintenance :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois

⁽¹⁾ Selon modèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

Puissance nécessaire pour votre projet (W)

LIBELLÉ	5 000		6 200		7 800		9 500		
	Bi-splits		Tri-splits		Quadi-splits		5 postes		
Référence	2U 018 NBB.UE		3U 024 NBB.UE		4U 030 NBB.UE		5U 036 NBB.UE		
Code Chadapaux	● C00JC7		● C00JC8		● C00JC9		● C9696A		
Prix public (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 796 + 6,67		2 640 + 6,67		3 569 + 6,67		4 005 + 6,67		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES									
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 000 (1 300 / 6 000)		6 200 (2 400 / 7 000)		7 800 (3 200 / 8 600)		9 500 (3 200 / 10 500)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	5 200 (1 800 / 6 600)		6 800 (2 900 / 7 500)		8 600 (4 400 / 9 500)		10 000 (4 400 / 11 000)	
LIAISONS FRIGORIFIQUES									
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2		3/8" x 3		3/8" x 3 et 1/2"		3/8" x 3 et 1/2" x 2	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 4		1/4" x 5	

Consoles compactes

Confort 

atlantic
On est bien chez vous.



Produits

- Adaptabilité :**
 - installation au sol ou fixée au mur
 - unités intérieures compatibles multi-splits
- Confort d'usage :**
 - programmable et pilotable à distance via l'application AirStage Mobile.
- Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud, classe A+++ en froid (selon modèle)
 - programmation hebdomadaire de série
- Confort toutes saisons :**
 - mode hors gel
 - mode pleine puissance
- Sécurité :**
 - détecteur de fuite de réfrigérant intégré (alarme sonore et visuelle sur l'unité intérieure)



COMPATIBLE
MULTI-SPLITS

Économies d'énergie

Des performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80 %* d'énergie gratuite.



*Pour un SCOP jusqu'à 4,30 : 1 kW consommé = jusqu'à 4,30 kW de chaleur restituée.


**Selon modèle.

Grande polyvalence d'installation

Grâce à sa compacité et à sa conception, la console compacte est très polyvalente. Elle répond favorablement à de nombreuses configurations : au sol sous une fenêtre, au sol dans une réservation de mur (encastrement de 80 mm dans le mur possible) ou fixée au mur.

Mode silence pour l'unité extérieure

Le mode silence de l'unité extérieure peut être directement sélectionné sur la télécommande infra-rouge.

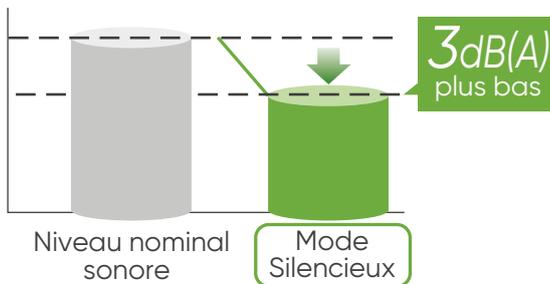


Double diffusion pour un confort optimal

La double diffusion est particulièrement adaptée à la mise en température rapide de la pièce (changement important de consigne, retour de week-end...).

En régime établi, seul le ventilateur du haut fonctionne afin d'éviter de générer une différence de température importante entre le haut et le bas de la pièce.

Le confort de l'utilisateur est ainsi garanti en toutes circonstances.

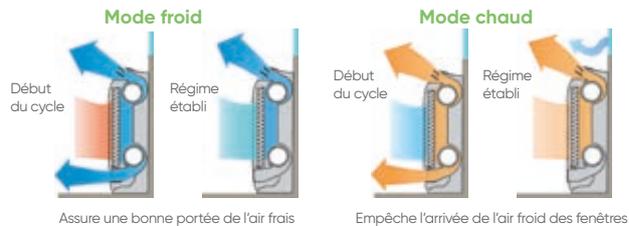

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 200
LIBELLÉ UI*		AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI
LIBELLÉ UE		AGYG 9 KVCA.UE	AGYG 12 KVCA.UE	AGYG 14 KVCA.UE
DÉTAILS DES LIBELLÉS				
UNITÉ INTÉRIEURE				
Référence		873227	873228	873229
Code Chadapaux		C97102	C97103	C97104
Prix Public + éco part. (€ HT)		1 721 + 1,67	1 800 + 1,67	2 003 + 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE				
Référence		872121	872122	872123
Code Chadapaux		C4708A	C00NCN	C00NCO
Prix Public + éco part. (€ HT)		1 713 + 6,67	1 979 + 6,67	2 253 + 6,67
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 500 (900 / 3 500)	3 500 (900 / 4 000)	4 200 (900 / 5 200)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	3 500 (900 / 5 100)	4 500 (900 / 5 300)	5 200 (900 / 6 300)
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	Pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	Pouce	1/4"	1/4"	1/4"

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

Application Atlantic Cozytouch

atlantic
On est bien chez vous.

Votre confort thermique
à portée de main



Produits

- **Intelligence :**
 - choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
- **Confort accessible où que vous soyez :**
 - un confort toujours plus optimal : pilotez à distance toutes les fonctions de votre appareil
- **Simplicité d'installation et d'utilisation :**
 - produit compatible Plug & Play, rien à installer
 - application simple et intuitive pour l'utilisateur
 - possibilité de piloter jusqu'à deux plénums Shogun pour un même logement
- **Évolutif :**
 - mise à jour permanente et en temps réel de l'application
 - ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles



BRIDGE COZYTOUCH*



Shogun : le confort connecté pièce par pièce

Atlantic invente Atlantic Cozytouch, l'application smartphones/tablettes pour piloter à distance votre chauffage, votre ventilation et votre réserve d'eau chaude.

Une formidable innovation qui vous permet de réaliser encore moins de dépenses énergétiques pour toujours plus de confort thermique.



Bridge Atlantic Cozytouch

Référence : 500109
Code : E0576A
Prix Public (€ HT) : 112
Éco-part. (€ HT) : 0,12

Description

Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance aux fonctionnalités principales de votre installation gainable équipée du système de régulation Shogun.

1

Prenez la main sur votre chauffage ou climatisation

2

Gérez vos zones de façon indépendante



Grâce à cette application, vous pouvez notamment piloter la température de votre logement pièce par pièce. Dans chaque zone, vous avez la possibilité de :

- choisir le mode (ON/OFF, manuel ou programmation),
- modifier la température de consigne,
- gérer la programmation hebdomadaire,
- visualiser la température de la pièce.
- programmer une absence

*Smartphone non fourni. Il suffit de connecter votre bridge Cozytouch à la box internet et de télécharger l'application Atlantic Cozytouch.

Atlantic Cozytouch et Naviclim

atlantic
On est bien chez vous.

Connectivité et pilotage à distance

Pilotez les murs Takao via Atlantic Cozytouch grâce à Naviclim.

Avec leur connectique USB en façade, connectez et pilotez vos murs Takao très facilement grâce au pack Naviclim.



Pilotage de votre unité intérieure à distance




Installation rapide et simple




Interface ergonomique


Installation simple et rapide

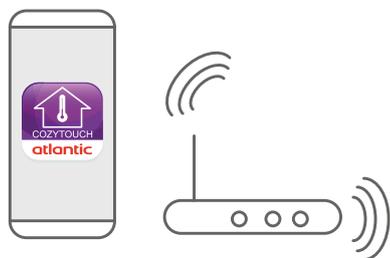

Flashez ce QR code et découvrez comment ajouter une unité intérieure Takao à l'appli Atlantic Cozytouch via Naviclim

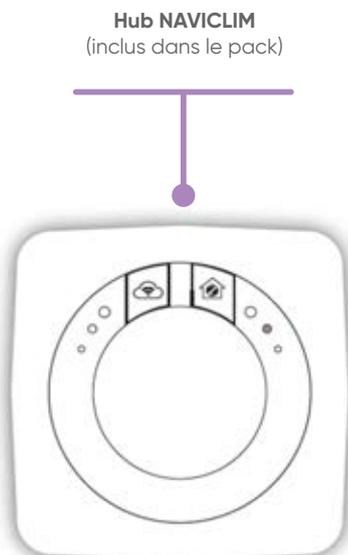

Hub NAVICLIM
(inclus dans le pack)

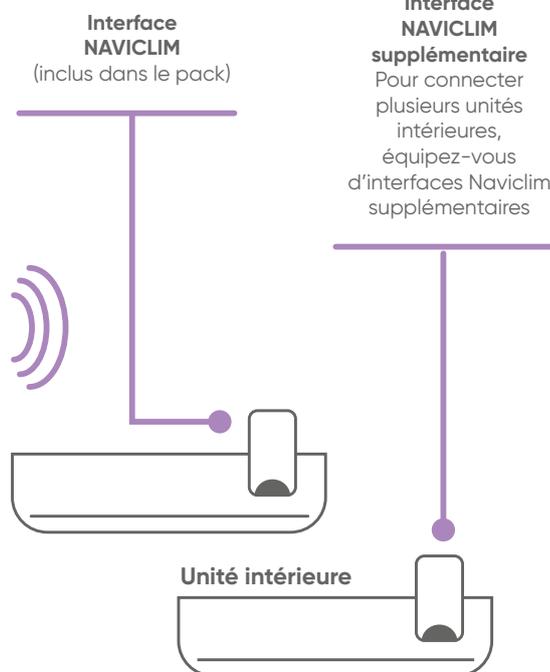

Fonctions disponibles

Pilotez vos unités intérieures Takao



- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs
- Mettre en route ou éteindre l'unité intérieure
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la vitesse de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode ÉCO
- Détecteur de présence selon modèle
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique



Shogun 1.1

atlantic
On est bien chez vous.



Produits



Voir la vidéo

• Une gamme étendue pour répondre à toutes les contraintes d'installation:

- Shogun 1.1 Compact en 200 mm de haut, de 2 à 5 registres motorisés de ø160 mm
- Shogun 1.1 Standard en 300mm de haut, de 3 à 6 registres motorisés de ø200 mm
- compatibilité avec nos gammes gainables au R32
- versions réversible ou chaud seul
- les Shogun 1.1 Compact 5 zones et Shogun 1.1 6 zones ont 2 registres latéraux pour faciliter leur intégration et optimiser les longueurs de gaines

• Simplification de câblage :

- gain de temps lors de l'installation
- diminution du risque d'erreur lors du câblage

• Des fonctions avancées :

- gestion centralisée
- limitation des températures de consigne
- information sur la performance de l'installation

• Domotique et connectivité :

- ouverture GTB : produit natif ModBus
- pilotage à distance via Atlantic Cozytouch
- compatible avec l'application Somfy et la box Tahoma

• Précision de régulation :

- certification eu.bac 0,1 °C en mode froid et 0,0 °C en mode chaud


• Compatibilité ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B). Avis Technique N°14.5/16-2186_V5



(1) Eu.bac : Certificat numéro 215467 relatif au modèle Plénum Shogun ZC160 S3. Les autres produits de la gamme Shogun sont également certifiés, voir le site internet : www.eubaccert.eu.



VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

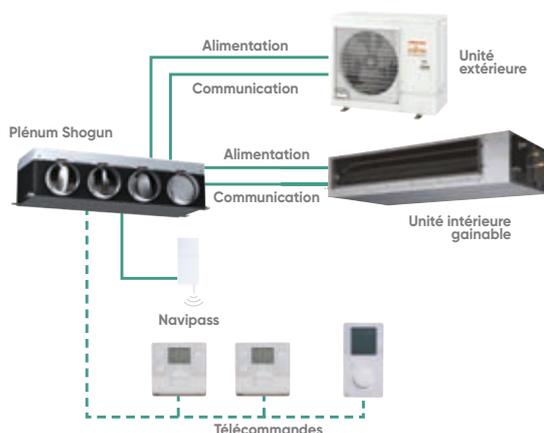

Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces.

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	CODE	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)	PRIX PUBLIC € HT
Standard	SHOGUN 1.1 200 S3	875194	C00NKL	3 x 200	300 x 881 x 498	2 824
	SHOGUN 1.1 200 S4	875184	C00NKB	4 x 200	300 x 1231 x 447	3 124
	SHOGUN 1.1 200 S5	875185	C00NKC	5 x 200	300 x 1501 x 447	3 570
	SHOGUN 1.1 200 S6L	875195	C00NKM	6 x 200	300 x 1281 x 447	3 681
	SHOGUN 1.1 200 S3 RT*	875196	C00NKN	3 x 200	300 x 881 x 498	2 824
	SHOGUN 1.1 200 S4 RT*	875190	C00NKH	4 x 200	300 x 1231 x 447	3 124
	SHOGUN 1.1 200 S5 RT*	875191	C00NKI	5 x 200	300 x 1501 x 447	3 570
	SHOGUN 1.1 200 S6L RT*	875197	C00NKO	6 x 200	300 x 1281 x 447	3 682


+ Éco-participation en € HT : 0,12

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	CODE	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)	PRIX PUBLIC € HT
Compact	SHOGUN 1.1 COMP S2	875198	C00NKP	2 x 160	200 x 777 x 498	2 384
	SHOGUN 1.1 COMP S3	875199	C00NQQ	3 x 160	200 x 777 x 498	2 779
	SHOGUN 1.1 COMP S4	875211	C00NKZ	4 x 160	200 x 977 x 498	3 151
	SHOGUN 1.1 COMP S5L	875212	C00NLO	5 x 160	200 x 1027 x 498	3 645
	SHOGUN 1.1 COMP S2 RT*	875213	C00NL1	2 x 160	200 x 777 x 498	2 384
	SHOGUN 1.1 COMP S3 RT*	875214	C00NL2	3 x 160	200 x 777 x 498	2 779
	SHOGUN 1.1 COMP S4 RT*	875215	C00NL3	4 x 160	200 x 977 x 498	3 151
	SHOGUN 1.1 COMP S5L RT*	875216	C00NL4	5 x 160	200 x 1027 x 498	3 645

+ Éco-participation en € HT : 0,12

VMC Pavillonnaire Simple Flux

Kits Autoréglables

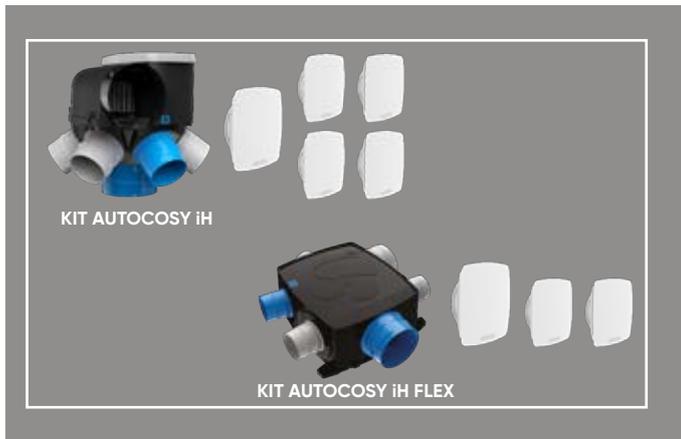

Produits

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
 - boost automatique en salle de bains et cuisine
 - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée (architecture combles)
 - Architecture FLEX : conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm)

LIBELLÉ	Description	RÉF.	RÉF CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
KT AUTOCOSY iH	Kit Autocosy iH avec 5 bouches Line	412289	● E06696	217	0,83
KT AUTOCOSY iH FLEX	Kit Autocosy iH Flex avec 3 bouches Line	412290	● E06697	280	0,83
KT AUTOCOSY	Kit Autocosy avec 3 bouches Line	412288	● E06695	161	0,83

Kits Hygroréglables



Produits

- **Maîtrise des dépenses énergétiques**
- **Silence**
- **Installation facile et rapide :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - fixation murale ou suspendue (architecture combles)
 - Architecture FLEX : conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 160 mm)
- **Étanchéité renforcée**

LIBELLÉ	Description	RÉF.	RÉF CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
KIT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6	412320	● E0670A	517	0,83
KIT HYGROCOSY BC	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412294	● E06701	711	0,83
KIT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412295	● E06702	562	0,83
KIT HYGROCOSY BC FLEX	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412278	● E08081	668	0,83

Conduits souples isolés

Circulaires renforcés

Aluminium
Isolant 25 mm (simple flux)



SPIREO : Conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm. 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm.
Certifié classe B

Conduits et réseaux



www.eurovent-certification.com

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	CODE CHADAPAUX	Prix Public € HT à la long.	Eco-part. € HT
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	80	10	25	427778	● E001CG	169	0,44
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	125	10	25	427779	● E001CH	195	0,65

atlantic

On est bien chez vous.

Optimocosity HR Plus - HR Access

VMC double flux haut rendement



Produits

- **Super silence :**
 - parmi les plus silencieux du marché (22,5 dB(A)⁽¹⁾)
- **Santé & bien-être :**
 - qualité d'air intérieur optimisée : système exclusif de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO₂)⁽²⁾
 - filtration fine de l'air entrant
 - programmation liée au rythme de vie des occupants



- (1) Pression acoustique rayonnée à 2 m du caisson pour un débit de 150 m³/h (valeur non certifiée).
- (2) Sur Optimocosity HR Plus uniquement.
- (3) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

- **Facilité d'utilisation et interactivité :**
 - télécommande intuitive sans fil
 - pilotage à distance compatible avec l'application Cozytouch⁽²⁾

LIBELLÉ	Description	RÉF.	CODE CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
OPTIMOCOSY HR PLUS	Centrale double flux haut rendement connectée avec télécommande sans fil et sonde CO ₂	412259	E08306	3 901	1,67
OPTIMOCOSY HR ACCESS	Centrale double flux haut rendement avec télécommande sans fil	412258	E08305	3 220	1,67


Primocosity HR BP

VMC double flux haut rendement




Produits

- **Entretien simplifié :**
 - accès facile aux filtres sans outils
 - indicateur de changement des filtres
- **Rendements assurés même en volume non chauffé !**
 - caisson à isolation renforcée
- **Installation rapide et facile :**
 - compact et léger : passe facilement par une trappe de visite
- **Twist & Go :**
 - fixation rapide et étanche des conduits

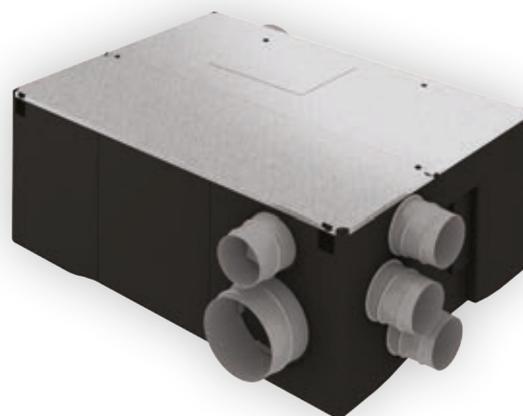

- (1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

LIBELLÉ	Description	RÉF.	CODE CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
PRIMOCOSY HR BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles	412236	E08145	1 600	1,67
PRIMOCOSY SRI BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles avec télécommande radio	412237	E07087	1 856	1,67

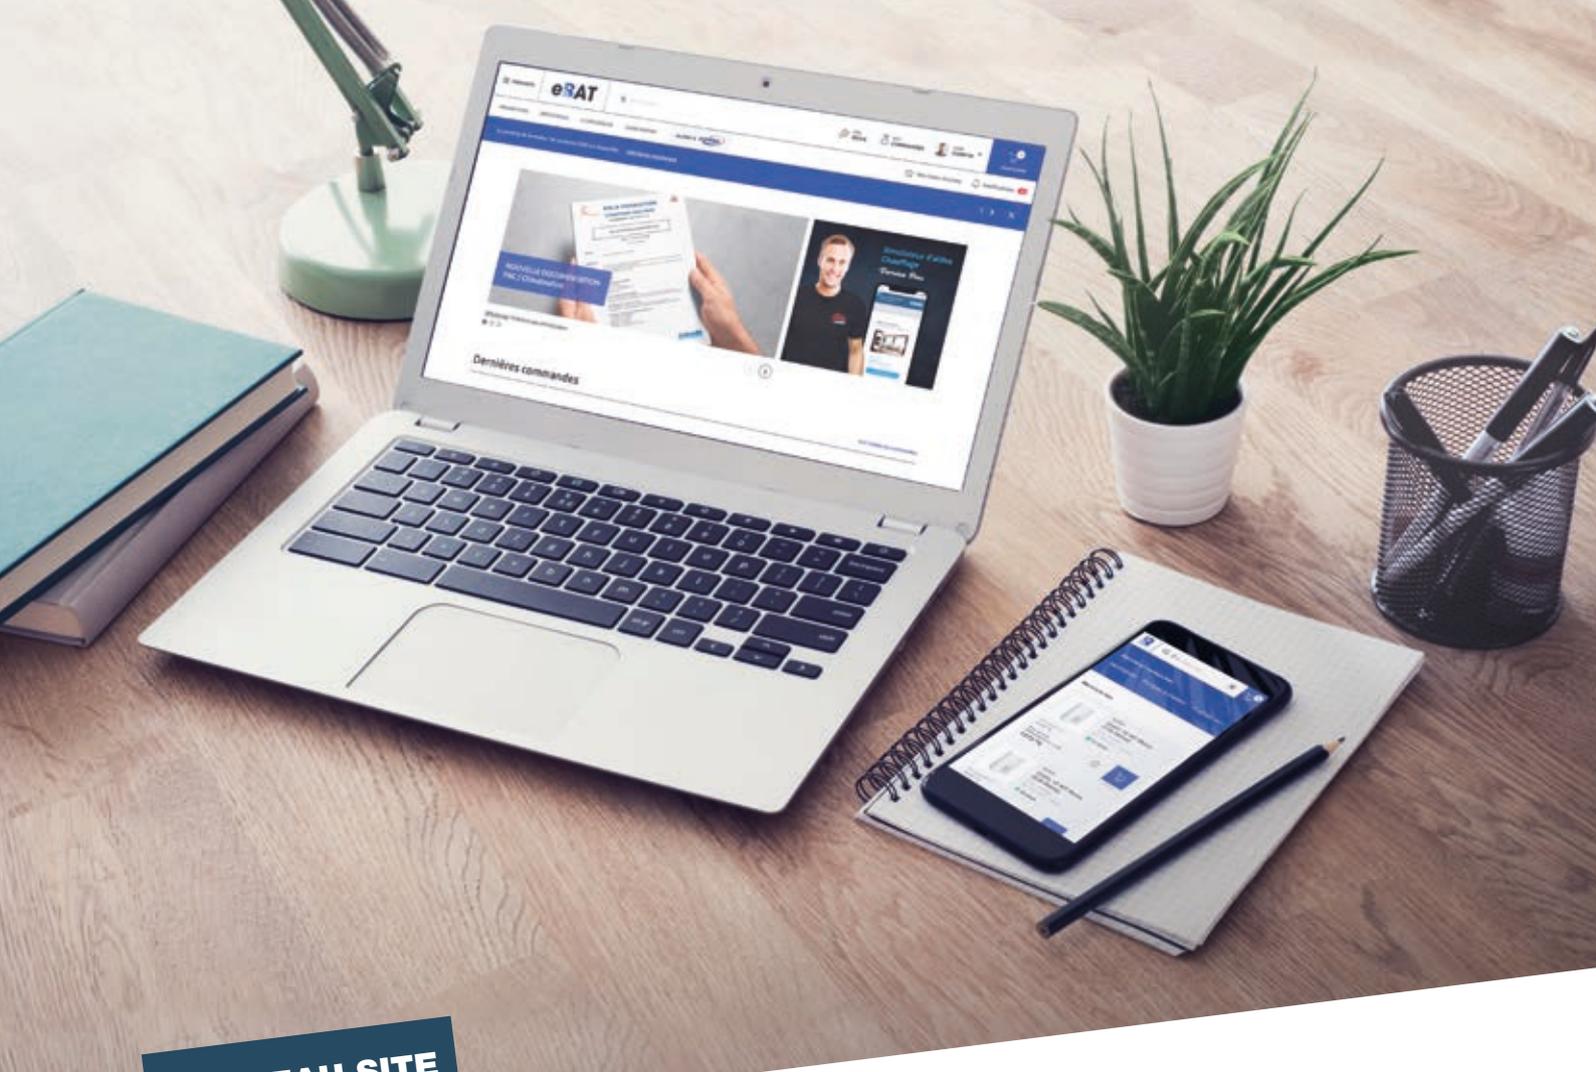

NOUVEAU SITE

**ACCESSIBLE PARTOUT
SUR WWW.EBATPRO.FR,
DEPUIS VOTRE MOBILE
OU VOTRE ORDINATEUR**

eBAT

LE SITE DES PROS POUR LES PROS

EBAT ?

Un site web qui vous accompagne au quotidien et vous aide à vous organiser dans votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur vos chantiers.

4 RAISONS DE CHOISIR EBAT

1. AIDE À LA PRISE DE COMMANDE

- Demander des **devis** à **Espace Aubade**.
- Créer des devis installateur pour vos propres clients depuis le site.
- Gérer **plusieurs paniers** en parallèle.

2. FACILITÉ DE COMMANDE

- Créer des liste de produits de favoris pour simplifier vos commandes.
- Accès aux **catalogues produits** au format PDF interactif et possibilité de commander depuis ce dernier.
- Accéder aux détails de toutes vos commandes prises chez Espace Aubade.

3. BASE DE DONNÉES PERSONNALISÉES


- Accès à tous les produits du groupe Espace Aubade.
- Accès aux **documents d'aide** fournis par Espace Aubade.
- Recherche avancée.

4. VOS CHANTIERS EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- Gestion des adresses de livraison et comptes d'accès à eBAT.
- Permet de voir ses commandes prises depuis Editherm, l'application mobile d'aide au dépannage et recherche de pièces détachées.


Points forts de nos gammes mono-split

- ▶ Performances énergétiques
- ▶ Confort d'utilisation
- ▶ Qualité de l'air intérieur
- ▶ Design et connectivité
- ▶ Installation facile



L'application HomeCom Easy vous permet de gérer votre système de climatisation avec votre smartphone.

www.bosch-homecom.com

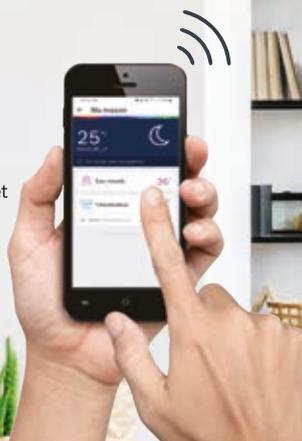

Fonctions communes

- Traitement anti-corrosion gold-fin (groupes extérieurs),
- Mode turbo,
- Redémarrage automatique,
- Autodiagnostic,
- Mode eco,
- Fonction anti air froid,
- Détection de fuite

		SCOP / SEER (jusqu'à)	2,6 kW (froid)	3,5 kW (froid)	5,3 kW (froid)	7 kW (froid)	Filtre Haute Densité (poussières et pollen)	Filtre Charbon actif (anti-odeurs)	Bio-filtre (anti-allergique)	Ioniseur (antibactérien)	Effet Coanda (diffusion optimale des flux d'air chaud ou froid)	3D Swing (balayage complet de la pièce)	Multi space (balayage complet de plusieurs pièces)	Détection de présence	Auto-nettoyage de l'unité intérieure	Couleur (unité murale)	Gestion Wi-fi avec Application HomeCom Easy	Compatibilité
		Performances	Puissances				Niveaux de Filtration				Fonctions de Confort				Design	Connecté	Mono/Multi	
	Muraux Climate 3000i Compatibles mono et multi-split 	4,2 / 7,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓ Technologie iClean	Blanc	En option	✓
	Muraux Climate 6000i Compatibles mono et multi-split 	4,6 / 8,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓ Technologie iClean	Blanc	✓	✓
	Muraux Climate Class 8000i Compatibles mono-split uniquement 	5,1 / 8,5	✓	✓	-	-	✓	✓ Technologie Plasmacluster		✓	-	✓	✓	✓	✓ Technologie Plasmacluster	Blanc, Rouge, Titanium, Acier	✓	Mono-split uniquement

GAMMES MONO/MULTI-SPLIT

Climate 3000i - Climate 6000i

Pompes à chaleur air/air réversibles

Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation

Pour en savoir plus, scannez ce QR Code



Produits en stock permanent :



Les points forts

- ▶ **Hautes performances** : SCOP 4,6 / SEER 8,6**
- ▶ Très large plage de températures de fonctionnement : -15 °C à +50 °C
- ▶ **Connectivité** : gestion à distance avec l'application Bosch HomeCom Easy (en option) avec l'accessoire Wi-Fi
- ▶ **Confort d'utilisation** : amélioration de la qualité de l'air grâce aux différents filtres et ioniseur, auto-nettoyage, fonction éco...
- ▶ Compatibles mono et multi-split



Application connectée pour pilotage de système



Unités intérieures	Unité	Climate 3000i*				Climate 6000i*			
		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 564 / C22586	7 733 701 566 / C22589	7 733 701 568 / C22591	7 733 701 570 / C22594	7 733 701 806 / C00IDG	7 733 701 808 / C00IDH	7 733 701 810 / C00IDI	7 733 701 812 / C00IF7
Prix public HT ⁽¹⁾	€	274	311	473	548	339	399	509	580
Puissance frigorifique restituée nominale (min/max)	kW	2,6 (1,02/3,22)	3,5 (1,37/4,3)	5,3 (2,11/5,89)	7 (3,39/8,2)	2,6 (1,32/3,81)	3,5 (1,32/3,96)	5,3 (1,99/6,13)	7 (2,11/8,21)
Puissance frigorifique absorbée nominale (min/max)	kW	0,73 (0,08/1,1)	1,1 (0,12/1,65)	1,55 (0,42/2,05)	2,4 (0,56/3,2)	0,57 (0,13/1,2)	0,88 (0,13/1,25)	1,29 (0,16/1,78)	1,76 (0,42/3,2)
EER	-	3,6	3,23	3,4	2,76	4,54	4,05	4,1	3,95
SEER	-	7,4	7	7	6,4	8,6	8,5	8,5	8,5
Puissance calorifique restituée nominale à +7 °C (min/max)	kW	2,9 (0,82/3,73)	3,8 (1,06/4,38)	5,6 (1,55/5,84)	7,3 (3,1/8,2)	3 (0,88/4,4)	3,9 (0,88/4,54)	5,6 (1,35/6,77)	7,3 (1,55/8,21)
Puissance calorifique nominale à -7 °C	kW	2,65	2,69	4,2	4,37	3,22	3,23	4,78	6,76
Pression sonore unité intérieure (Nuit / min / moy / max)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
COP	-	3,8	3,7	3,31	3,38	4,54	4	3,71	3,71
COP à -7 °C	-	2,26	2,45	2,37	2,21	3,22	3,23	4,78	6,76
SCOP	-	4,1	4,2	4	4	4,6	4,6	4,3	4,2
Débit d'air unité intérieure	m³/h	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1 092
Unité intérieure (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1 082 x 234 x 337	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
Groupes extérieurs		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E	CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 565 / C22588	7 733 701 567 / C22590	7 733 701 569 / C22592	7 733 701 571 / C22602	7 733 701 807 / C00IDM	7 733 701 809 / C00IDN	7 733 701 811 / C00IDP	7 733 701 813 / C00IF8
Prix public HT ⁽²⁾	€	498	535	921	1 370	556	604	966	1 376
Pression sonore unité extérieure	dB(A)	56	55	57	60	57	57,5	56	58,5
Débit d'air unité extérieure	m³/h	1 850	1 850	2 100	3 700	2 200	2 200	3 500	3 500
Dimensions (L x P x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)		CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 735 / C22717	7 733 701 736 / C22718	7 733 701 737 / C22721	7 733 701 738 / C22722	7 733 701 843 / C2255A	7 733 701 844 / C00IC6	7 733 701 845 / C2255B	7 733 701 846 / C2255C
Prix public HT ⁽²⁾	€	772	846	1 394	1 918	895	1 003	1 475	1 956

* Télécommande incluse. ** Jusqu'à . ⁽¹⁾ Éco-participation de 1,67 € HT non incluse. ⁽²⁾ Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

GAMMES MONO-SPLIT

Climate Class 8000i

Pompes à chaleur air/air réversibles

Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation



Unités intérieures disponible en :



Les points forts

- ▶ **Très hautes performances** : classe A+++ en chaud et en froid
- ▶ **Connectivité intégrée** : gestion à distance avec l'application Bosch HomeCom Easy
- ▶ **Confort d'utilisation** : amélioration de la qualité de l'air grâce à la filtration plasmacluster, auto-nettoyage, fonction éco...
- ▶ Température uniforme dans toute la pièce grâce à la **fonction COANDA** et au **mode TURBO**
- ▶ **Détecteur de présence**



		Climate Class 8000i *	
Unités intérieures	Unité	CL8001i-W 25 E	CL8001i-W 35 E
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 639 / C22669	7 733 701 644 / C22688
Prix public HT ⁽¹⁾	€	807	839
Puissance frigorifique restituée nominale (min/max)	kW	2,50 (0,9 - 3)	3,50 (0,9 - 4,2)
Puissance frigorifique absorbée nominale	kW	0,48	0,78
Puissance calorifique restituée nominale à +7 °C (min/max)	kW	3,29 (0,9/5)	4,2 (0,9/6,5)
Pression sonore unité intérieure (min / moy / max)	dB(A)	23 / 37 / 46	23 / 37 / 46
Débit d'air unité intérieure (min / max)	m³/h	786 / 852	852 / 852
Unité intérieure (L x P x H)	mm	879 x 299 x 289	879 x 299 x 289
Groupes extérieurs	Unité	CL8001i 25 E	CL8001i 35 E
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 643 / C22687	7 733 701 648 / C22693
Prix public HT ⁽²⁾	€	1 407	1 558
Débit d'air unité extérieure	m³/h	1 950	1 950
Dimensions (L x P x H)	mm	800 x 300 x 630	800 x 300 x 630
Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)	Unité	CL8001i-Set 25 E - White	CL8001i-Set 35 E - White
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 688 / C22702	7 733 701 692 / C22711
Prix public HT ⁽²⁾	€	2 214	2 397

* Télécommande incluse. ⁽¹⁾ Éco-participation de 1,67 € HT non incluse. ⁽²⁾ Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

Unités intérieures	Rouge	CL8001i-W 25 HE R	CL8001i-W 35 HE R	Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)	Rouge	CL8001i-W 25 HE - RED	CL8001i-W 35 HE - RED
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 642 / C22685	7 733 701 647 / C22691	Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 691 / C22707	7 733 701 695 / C22716
Unités intérieures	Acier	CL8001i-W 25 HE S	CL8001i-W 35 HE S	Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)	Acier	CL8001i- 25 HE - STEEL	CL8001i- 35 HE - STEEL
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 641 / C22683	7 733 701 646 / C22690	Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 690 / C22706	7 733 701 694 / C22715
Unités intérieures	Titanium	CL8001i-W 25 HE T	CL8001i-W 35 HE T	Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)	Titanium	CL8001i- 25 HE - TITANIUM	CL8001i- 35 HE - TITANIUM
Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 640 / C22673	7 733 701 645 / C22689	Référence Bosch / Chadapaux		7 733 701 689 / C22704	7 733 701 693 / C22714
Prix public HT *		1 088	1 297	Prix public HT **		2 495	2 855

* Éco-participation de 1,67 € HT non incluse. ** Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

GAMME MULTI-SPLIT

Climate 5000 M

Pompes à chaleur air/air réversibles

Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation



Les points forts

- ▶ **Hautes performances** : classe A+ en chaud et A++ en froid
- ▶ Très large plage de températures de fonctionnement : - 15 °C à + 50 °C
- ▶ **Connectivité** : gestion à distance avec l'application Bosch HomeCom Easy avec l'accessoire Wi-Fi sur modèle mural uniquement
- ▶ Installation flexible avec grandes longueurs frigorifiques admissibles
- ▶ Design remarquable




Application connectée pour pilotage de système



Modèle	Puissance nominale froid/chaud (kW)	Type	Référence Bosch / Chadapaux	Prix public HT*
CL5000M 41/2 E	4,1 / 4,3	Groupe extérieur bi-split	7 733 701 932 / C1035G	1 195
CL5000M 53/2 E	5,3 / 5,5		7 733 701 933 / C00J5F	1 487
CL5000M 62/3 E	6,2 / 6,5	Groupe extérieur tri-split	7 733 701 934 / C1035H	1 860
CL5000M 79/3 E	7,9 / 8,2		7 733 701 935 / C00J5G	2 216
CL5000M 82/4 E	8,2 / 8,8	Groupe extérieur quadri-split	7 733 701 936 / C00J7P	2 528
CL5000M105/4 E	10,6 / 10,6		7 733 701 937 / C00J5H	3 013
CL5000M 125/5 E	12,3 / 12,3	Groupe extérieur penta-split	7 733 701 938 / C00J7Q	3 412

Cassettes, gainables et console double flux disponibles sur demande



* Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

	Muraux Climate 3000i					Muraux Climate 6000i				
Modèle	CL3000iU W 20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E	
Référence Bosch / Chadapaux	7 733 701 997 / C00J6N	7 733 701 564 / C22586	7 733 701 566 / C22589	7 733 701 568 / C22591	7 733 701 570 / C22594	7 733 701 806 / C00IDG	7 733 701 808 / C00IDH	7 733 701 810 / C00IDI	7 733 701 812 / C00IF7	
Prix public HT *	247	274	311	473	548	339	399	509	580	

* Éco-participation de 1,67 € HT non incluse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bosch-homecomfort.fr



Unité intérieure	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Code Chadapaux	● C18418	● C18420	● C18425	● C18427	● C18428	C18429	C18438
Groupe extérieur	RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R
Code Chadapaux	C00IH7	C00IH8	C00IH9	● C18448	● C18451	C18453	C18454
Indice puissance frigorifique	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,50 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,90 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 8,50	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
EER*		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03	
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~46	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
SEER		8,65	8,65	8,65	7,86	7,41	6,90	6,20	
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
Consommation énergétique annuelle	kWh	81	101	138	187	236	304	401	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 7,70	1,70 / 7,00 / 8,00	2,30 / 8,20 / 10,20	
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	1,60	1,79	2,56	3,45	3,71	4,48	6,16	
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	3,80	5,24	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
COP*		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00	3,61	3,19	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-15 ~ 24	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+	
SCOP		5,10	5,10	5,10	4,71	4,71	4,30	4,10	
Éligible CEE BAR-TH-129		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pdesign	kW	2,30	2,50	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
Consommation énergétique annuelle	kWh	632	659	687	1189	1369	1562	2117	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292			
Poids de l'unité	kg	10	10	10	10	14,5	14,5	14,5	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	258 / 342 / 450 / 630	246 / 342 / 456 / 630	252 / 360 / 468 / 678	258 / 390 / 540 / 714	498 / 684 / 840 / 948	546 / 708 / 840 / 1002	600 / 732 / 900 / 1014	600 / 732 / 900 / 1014
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	306 / 372 / 492 / 558	294 / 378 / 480 / 588	294 / 390 / 510 / 588	294 / 390 / 582 / 744	630 / 720 / 852 / 948	666 / 744 / 912 / 990	696 / 762 / 948 / 1062	696 / 762 / 948 / 1062
Acoustique									
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	19 / 25 / 33 / 41	19 / 25 / 33 / 41	19 / 29 / 33 / 45	21 / 30 / 39 / 45	27 / 36 / 40 / 44	30 / 37 / 42 / 46	32 / 38 / 43 / 47	
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	20 / 26 / 34 / 39	20 / 26 / 34 / 39	20 / 28 / 35 / 39	21 / 29 / 39 / 45	31 / 34 / 39 / 43	33 / 36 / 41 / 45	34 / 37 / 42 / 46	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / 54	57 / 54	58 / 54	60 / 60	58 / 58	60 / 59	60 / 61	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 401				
Poids de l'unité	kg	32	32	32	50	50	50	56	56
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -	48 / -	47 / -	
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	49 / -	49 / -	48 / -	
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -	63 / -	66 / -	
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -	63 / -	67 / -	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675							
Charge / Eq. CO ₂	kg / T	0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	1,10 / 0,75	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	30	30	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	15	20	20	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	10	16	16	16	16	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Code Chadapaux	● C18418	● C18420	● C18425	● C18427	● C18428	C18429	C18438
Prix public € HT unité intérieure + éco-participation	583 2,08	604 2,08	793 2,08	1 024 2,08	1 074 2,08	1 226 2,08	1 380 2,08
Groupe extérieur	RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R
Code Chadapaux	C00IH7	C00IH8	C00IH9	● C18448	● C18451	C18453	C18454
Prix public € HT groupe extérieur + éco-participation	1 130 6,67	1 261 6,67	1 462 6,67	1 833 6,67	2 257 6,67	2 895 6,67	3 901 6,67

Onecta

DE SÉRIE



Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa



Pour accéder à plus d'informations techniques
<https://lead.me/FTXM-R>
<https://lead.me/RXM-R9>
<https://lead.me/RXM-R>

Unité intérieure	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35CW	FTXA42AW	FTXA50AW
Code Pompac	● C06033	● C06052	● COOLFU	● C06062	● C06066
Groupe extérieur	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Code Pompac	● C00IH4	● C00IH5	● C00IH6	● C06030	● C06032

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances						
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
EER**		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	80	101	137	196	239

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances						
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	1,60	1,79	2,56	3,45	3,71
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,36	1,52	2,17	2,93	3,15
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
COP**		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~-18	-15~-18	-15~-18	-15~-18	-15~-18
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129		✓	✓	✓	✓	✓
Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	652	666	680	1 150	1 217

Unité intérieure

Caractéristiques générales						
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189				
Poids de l'unité	kg	13	13	13	13	13
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Acoustique						
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 33 / 40	19 / 25 / 33 / 41	21 / 29 / 37 / 45	24 / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 33 / 40	19 / 25 / 33 / 41	21 / 29 / 37 / 45	24 / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales						
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	32	32	32	50	50
Acoustique						
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Indice puissance frigorifique						
Réfrigérant / PRP		2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW	5 kW
Charge / Eq. CO ₂	kg / T	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension						
Phase / Fréquence / Tension	Ph / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	10	16	16	16	16



Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Tarifs

Unité intérieure	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35CW	FTXA42AW	FTXA50AW
Code Chadapaux	● C06033	● C06052	● COOLFU	● C06062	● C06066
Prix public € HT unité intérieure + éco-participation	721 2,08	745 2,08	981 2,08	1 270 2,08	1 329 2,08
Groupe extérieur	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Code Chadapaux	● C00IH4	● C00IH5	● C00IH6	● C06030	● C06032
Prix public € HT groupe extérieur + éco-participation	1 399 6,67	1 560 6,67	1 810 6,67	2 268 6,67	2 795 6,67

UNITE EXTERIEUR MULTISPLIT COMPATIBLE AVEC FTXM-R ET FTXA-AW



Désignation	Référence DAIKIN	Code Chadapaux	Prix Public HT + Eco-part HT
2 sorties - 4 kW	2MXM40A9	● C00J7B	2 280 € + 6,67 €
2 sorties - 5 kW	2MXM50A9	● C00J7D	2 646 € + 6,67 €
3 sorties - 4 kW	3MXM40A9	● C00J7C	2 741 € + 6,67 €
3 sorties - 5,2 kW	3MXM52A9	● C00J7M	3 218 € + 6,67 €
3 sorties - 6,8 kW	3MXM68A9	● C00J7F	3 873 € + 6,67 €
4 sorties - 6,8 kW	4MXM68A9	● C00J7L	4 437 € + 6,67 €
4 sorties - 8 kW	4MXM80A9	● C00J7N	4 900 € + 6,67 €
5 sorties - 9 kW	5MXM90A9	● C00JH5	5 359 € + 6,67 €

Plateforme de gestion CEE + MaPrimeRénov' + offre de financement



ePRIME une solution clé en main pour MAXIMISER VOS VENTES

Accélérez la signature de vos devis !

- Une application qui vous permet de concevoir une offre complète en un tour de main
- De nombreux fournisseurs présents
- Une boîte à outils permettant de vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches
- Une équipe d'experts entièrement dédiée, joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Vos clients bénéficient d'un bouquet d'avantages*

- Une prime CEE classique ou Coup de Pouce pour vos clients particuliers, petits professionnels et copropriétés
- Une subvention MaPrimeRénov'
- Un financement pour le reste à charge
- Une offre de prêt pour les chaudières THPE

* selon conditions



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET
ÉNERGIES
renouvelables

UNICO, LE CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Prix publics HT



UNICO EVO

Le plus silencieux
et le plus efficace

INVERTER	02453	Unico Evo 20 HP PVAN gaz R290	NEW	€ 3.270,00
	02455	Unico Evo 25 HP PVAN gaz R290	NEW	€ 3.320,00



UNICO PRO

Le plus puissant

INVERTER	02238	Unico Pro 30 HP EVAN gaz R32		€ 3.500,00
	02239	Unico Pro 35 HP EVAN gaz R32		€ 3.600,00



UNICO R

Avec résistance
électrique

ON/OFF	01495	Unico R 10 HP		€ 2.900,00
	01496	Unico R 12 HP		€ 2.940,00



Une attestation de manipulation de gaz n'est pas nécessaire pour l'installation des Unico Air, R, Pro et Evo.



UNICO AIR

Seulement 16 cm
d'épaisseur

ON/OFF	01504	Unico Air 8 HP gaz R410A		€ 2.500,00
	02112	Unico Air 20 SF EVA gaz R32		€ 2.890,00
INVERTER	02111	Unico Air 20 HP EVA gaz R32		€ 2.940,00
	02095	Unico Air 20 HP EVA gaz R32		€ 2.990,00



UNICO TWIN

Pour deux pièces


ON/OFF	02138	Unico Twin Master 30 HP RFA gaz R410A		€ 3.150,00
	01996	Unico Twin Wall S1 gaz R410A		€ 690,00



**BEAU
DEHORS**


**FRAIS
DEDANS**

1



PERÇAGE DES
TROUS DANS
LE MUR

2



INSTALLATION DES
CONDUITS D'AIR
ET DES GRILLES

3




POSE DE L'UNICO
SUR SON SUPPORT

4



GRILLES VUES
DE L'EXTÉRIEUR

**Prix nets
HT**



Pompes de Condensats

																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Tank</td> <td>C57811</td> <td>107,41 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Mini Tank	C57811	107,41 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Orange</td> <td>C52905</td> <td>70,29 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Mini Orange	C52905	70,29 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Aqua Deconnectable</td> <td>C57294</td> <td>99,78 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Mini Aqua Deconnectable	C57294	99,78 €
Reference	Code article	PP HT																		
Mini Tank	C57811	107,41 €																		
Reference	Code article	PP HT																		
Mini Orange	C52905	70,29 €																		
Reference	Code article	PP HT																		
Mini Aqua Deconnectable	C57294	99,78 €																		
																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silence+ Mini Verte + OEM (Pompe seule)</td> <td>C00LCS</td> <td>78,83 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Silence+ Mini Verte + OEM (Pompe seule)	C00LCS	78,83 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silence+ Mini Verte + Optimal Blanche</td> <td>C00LCW</td> <td>108,47 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Silence+ Mini Verte + Optimal Blanche	C00LCW	108,47 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silence+ Mini Blanche</td> <td>C00LD3</td> <td>84,88 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Silence+ Mini Blanche	C00LD3	84,88 €
Reference	Code article	PP HT																		
Silence+ Mini Verte + OEM (Pompe seule)	C00LCS	78,83 €																		
Reference	Code article	PP HT																		
Silence+ Mini Verte + Optimal Blanche	C00LCW	108,47 €																		
Reference	Code article	PP HT																		
Silence+ Mini Blanche	C00LD3	84,88 €																		



Systèmes de Support

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400 - Rubber par paire avec kit visserie</td> <td>C00I02</td> <td>33,40 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	400 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I02	33,40 €		
Reference	Code article	PP HT						
400 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I02	33,40 €						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600 - Rubber par paire avec kit visserie</td> <td>C00I06</td> <td>37,51 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	600 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I06	37,51 €		
Reference	Code article	PP HT						
600 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I06	37,51 €						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000 - Rubber par paire avec kit visserie</td> <td>C00I03</td> <td>81,73 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	1000 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I03	81,73 €		
Reference	Code article	PP HT						
1000 - Rubber par paire avec kit visserie	C00I03	81,73 €						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PP HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kit PAC</td> <td>C00IOA</td> <td>147,03 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PP HT	Kit PAC	C00IOA	147,03 €
Reference	Code article	PP HT						
Kit PAC	C00IOA	147,03 €						





aspenspumps.com

an ASPEN PUMPS GROUP brand

Prix nets
HT

Produits en stock permanent :



Outils

Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT
Coupe Tubes 1/8" - 1-1/4" Lame en titane	Mini coupe tube. 1/8- 7/8. Lame en titane	Flexibles de charge Safe Seal 1/4 x 1/4
C00LE1 31,60 €	C00LDZ 17,00 €	C00LEZ 97,42 €

Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT
Manifold 4 voies R410A/R32. flexibles 3 x 72	R410A/R32. Flexible de charge. Safe Seal 1/4 x 1/4	Balance électronique Procharge 100
C00LAB 239,71 €	C00LF0 110,37 €	C00LD4 260,07 €

Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT	Reference Code article PP HT
CC-141 A2L	XTR-Ultra A2L	Profind
C00LEW 357,80 €	C00LEU 714,66 €	C00LFC 289,50 €

Reference Code article PP HT			
KIT_R32_ADC4V	C00LID		
	1238,06 €		



aspenpumps.com

an ASPEN PUMPS GROUP brand



Nettoyage

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HydroSprayer 8 L</td> <td>C00LIU</td> <td>82,21 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	HydroSprayer 8 L	C00LIU	82,21 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heat Clean RTU 1 L</td> <td>C00LJ4</td> <td>25,80 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	Heat Clean RTU 1 L	C00LJ4	25,80 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OdourGuard 1 L</td> <td>C00LJV</td> <td>25,80 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	OdourGuard 1 L	C00LJV	25,80 €
Reference	Code article	PPHT																		
HydroSprayer 8 L	C00LIU	82,21 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
Heat Clean RTU 1 L	C00LJ4	25,80 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
OdourGuard 1 L	C00LJV	25,80 €																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DrainKleen One Shot 250 ml</td> <td>C02165</td> <td>9,72 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	DrainKleen One Shot 250 ml	C02165	9,72 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>StayClean Mini Tablets (20 Pastilles)</td> <td>C0084B</td> <td>9,74 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	StayClean Mini Tablets (20 Pastilles)	C0084B	9,74 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTU CC 1 L</td> <td>C52915</td> <td>25,80 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	RTU CC 1 L	C52915	25,80 €
Reference	Code article	PPHT																		
DrainKleen One Shot 250 ml	C02165	9,72 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
StayClean Mini Tablets (20 Pastilles)	C0084B	9,74 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
RTU CC 1 L	C52915	25,80 €																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTU ECD 1 L</td> <td>C0083R</td> <td>25,80 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	RTU ECD 1 L	C0083R	25,80 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EasyCare 600 ml</td> <td>C0083V</td> <td>20,12 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	EasyCare 600 ml	C0083V	20,12 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EasyFinish 600 ml</td> <td>C0083U</td> <td>20,12 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	EasyFinish 600 ml	C0083U	20,12 €
Reference	Code article	PPHT																		
RTU ECD 1 L	C0083R	25,80 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
EasyCare 600 ml	C0083V	20,12 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
EasyFinish 600 ml	C0083U	20,12 €																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EasyFoam 600 ml</td> <td>C0083S</td> <td>20,12 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	EasyFoam 600 ml	C0083S	20,12 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GainClean 150 ml</td> <td>C0083Y</td> <td>17,78 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	GainClean 150 ml	C0083Y	17,78 €	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Code article</th> <th>PPHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EasyFresh 400 ml</td> <td>C0083T</td> <td>18,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Code article	PPHT	EasyFresh 400 ml	C0083T	18,00 €
Reference	Code article	PPHT																		
EasyFoam 600 ml	C0083S	20,12 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
GainClean 150 ml	C0083Y	17,78 €																		
Reference	Code article	PPHT																		
EasyFresh 400 ml	C0083T	18,00 €																		



an ASPEN PUMPS GROUP brand

Prix nets HT



References	Code article	PP HT
● Coffret de protection 4P 32A	C57843	37,41 €
● Coffret de protection 4P 40A	C00HZO	39,42 €
● Coffret de protection 3P 20A	C57290	29,88 €
● Coffret de protection 3P 32A	C00IHO	31,05 €

HVAC/R Accessories



References	Code article	PP HT
● Support 280 kg Optibracket traverse de 1000 mm et	C00LOO	27,78 €
● Support 300 kg Haute Charge avec trav.	C00LNY	61,40 €
● Support 160 kg Optibracket Traverse de 780 mm et	C02164	24,92 €



Reference	Code	PP HT
Aspen Xtra Adaptateur auto étanche pour 6x9 et	C00LB5	25,52 €



Reference	Code	PP HT
Cintreuse 4 Tuyaux	C00KOC	34,52 €



Reference	Code	PP HT
Amort. anti-vibrations x4 Vert 100kg	C00KCO	27,20 €
Amort. anti-vibrations x4 Rouge 350kg	C00KEO	31,28 €



References	Code	PP HT
● Tube PVC Lisse D16 x 30m	C00KOO	18,56 €
● TUBE PVC LISSE D20 x 30m	C00KOP	25,12 €



Reference	Code	PP HT
● Tube annelé 16-18-20mm 50m	C00KOQ	31,79 €



Reference	Code	PP HT
● Tube Clair : 6 x 9 (Couronne De 50 Meters)	C52912	15,41 €



References	
Code article	Diamètre
C00KIO	16mm



References	
Code article	Diamètre
C00KJO	16mm



References	
Code article	Diamètre
C00KKO	16mm



References	
Code article	Diamètre
C00KLO	16mm



References	
Code article	Diamètre
C00KMO	16mm



aspenpumps.com

an ASPEN PUMPS GROUP brand

Produits en stock permanent :

LIAISONS FRIGORIFIQUES



Produit technique de qualité pour l'installation de la climatisation et de la réfrigération dans le respect de l'environnement et des économies d'énergie.


Isolant en polyéthylène réticulé, ignifugé de 10mm, revêtu d'un film protecteur.

PV N° RA17-0138 CSTB du 08/06/2017

Isolant M1 10mm. EN-13501-1

Classement Europe réaction au feu BL-S2-DO

CUIVRE norme EN12735-1



Couronnes de cuivre isolé double

Cuivre isolé double Laponia 1M 20ML

CODE	DIAM	LONG	PP.HT*
● C00KSA	1/4 3/8	20ml	247,86
● C00KS9	1/4 1/2	20ml	297,06
● C00KSB	1/4 5/8	20ml	378,00
● C00KS8	3/8 5/8	20ml	462,63

Cuivre isolé double Laponia 1M 10ML

CODE	DIAM	LONG	PP.HT*
● C00KSF	1/4 3/8	10ml	219,63
● C00KSG	1/4 1/2	10ml	252,33
● C00KSH	1/4 5/8	10ml	323,49
● C00KSI	3/8 5/8	10ml	359,07

Cuivre isolé double Laponia 1M 7ML

CODE	DIAM	LONG	PP.HT*
● C00KSC	1/4 3/8	7ml	154,14
● C00KSD	1/4 1/2	7ml	175,32
● C00KSE	1/4 5/8	7ml	225,78
● C00KSK	3/8 5/8	7ml	250,35

Couronnes de cuivre isolé simple

Cuivre isolé simple Laponia 1M 25ML

CODE	DIAM	LONG	PP.HT*
● C00L31	1/4	25ml	156,42 €
● C00L34	1/2	25ml	301,29 €
● C00L32	3/8	25ml	227,07 €
● C00L33	5/8	25ml	427,53 €
● C00KWJ	3/4	25ml	580,77 €

* Prix indicatif, consultez le cours du jours sur www.ebatpro.fr

GOULOTTES OPTIMAL BLANCHE



Goulotte optimale PVC blanche, 2 ml, avec film de protection

	T.80	T.110
Code	● C00KT1	● C00KTG
PP.HT	18,15	27,27



Goulotte optimal - entrée sortie mur

	T.80	T.110
Code	● C00KT0	● C00KTK
PP.HT	5,55	6,69



Goulotte optimal - raccord

	T.80	T.110
Code	● C00KRC	● C00KRM
PP.HT	2,22	2,58



Goulotte optimal - coude plat à 90°

	T.80	T.110
Code	● C00KSY	● C00KTJ
PP.HT	4,83	6,36



Goulotte optimal - coude extérieur à 90°

	T.80	T.110
Code	● C00KSX	● C00KTH
PP.HT	3,72	4,62



Goulotte optimal - coude intérieur à 90°

	T.80	T.110
Code	● C00KSZ	● C00KTI
PP.HT	3,72	4,62




Goulotte optimale - rosace mu-rale

	T.80	T.110
Code	● C00KRN	● C00KRP
PP.HT	4,44	5,97



Goulotte optimale - fin de goulotte

	T.80	T.110
Code	● C00KRQ	● C00KTL
PP.HT	3,66	5,22



Fast-clip sans collier de serrage, lot de 10 pièces

	le lot
Code	C00KV9
PP.HT	4,50

ACCESSOIRES CLIMATISATION



Tube de condensats D6/9 sécable tous les mètres. Rouleau de 50ml

Code : C00KSJ ●
PP.HT : **26,67**



Tube de condensats M1 D 16/18/20 sécable tous les mètres. Rouleau de 50ml

Code : C00KS7 ●
PP.HT : **60,87**



Support mural 160KG avec niveau horizontal de 560mm et vertical de 365mm / Barre de 800 mm

Code : C00KS4 ●
PP.HT : **44,97**



Support mural 250KG avec niveau horizontal de 600mm et vertical de 400mm / Barre de 1000 mm

Code : C00KS5 ●
PP.HT : **54,81**



La paire de supports de sol type Rubberfoot longueur 600mm. Avec vis de fixation.

Code : C00KS2 ●
PP.HT : **81,75**



Kit de 4 plots anti-vibration avec écrous et rondelles

Code : C00KS6 ●
PP.HT : **9,87**



Ruban adhésif polyéthylène blanc 10ml

Code : C00KV8 ●
PP.HT : **9,12**



Kit de ceintrage - sachet refermable 4 longueurs 4ml - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8

Code : C00KRF ●
PP.HT : **91,26**



Produit désinfectant, universel

Code : C00KVA
PP.HT : **28,11**

Code : C00KVB
PP.HT : **26,73**



Kit complet MANIFOLD 2 Voies
+ malette + jeu de 3 flexibles
R32 / R410

Code : C00KWU ●
PP.HT : **180,54**



Kit complet MANIFOLD 2 voies
+ malette + jeux de 3 flexibles -
R32 / R410 / R407 / R22

Code : C00KRI ●
PP.HT : **416,07**




Régulateur Azote + mano de
contrôle avec vanne + flexible
de 120cm

Code : C00KRJ ●
PP.HT : **588,75**



Pompe à vide R32 2 étages 71L
avec vacuomètre

Code : C00KUI ●
PP.HT : **428,31**



Mano 2 voies + malette +
flexible - R32R410

Code : C00KUG ●
PP.HT : **210,78**



Balance électronique de préci-
sion, capacité 100KG de préci-
sion + malette de transport

Code : C00KRH ●
PP.HT : **289,83**



Detecteur de fuite électronique,
R32, R410, R407 avec malette de
transport

Code : C00KRK ●
PP.HT : **549,48**



Dudgeonnière exc / débrayable
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 et malette
transport

Code : C00KRL ●
PP.HT : **252,69**

ACCESSOIRES ELECTRIQUES


Prix nets
HT



E000ZC ●

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. Taille 1

Prix NET HT : 21,27 €



E000ZD ●

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - Taille 2

Prix NET HT : 19,17 €



E000ZE ●

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - Taille 3

Prix NET HT : 14,68 €



E000ZB ●

Boîte de 60 Bornes WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide.

Prix NET HT : 15,22 €



E06882 ●

Boîte de 50 Bornes WAGO 221 2x6mm² à leviers souple & rigide.

Prix NET HT : 26,14 €



E06883 ●

Boîte de 30 Bornes WAGO 221 3x6mm² à leviers souple & rigide.

Prix NET HT : 19,48 €



E06884 ●

Boîte de 15 Bornes WAGO 221 5x6mm² à leviers souple & rigide.

Prix NET HT : 15,68 €



E000ZF ●

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

Prix NET HT : 50,71 €



E000ZG ●

L-BOXX® Mini 255 bornes 221 4 & 6mm²

Prix NET HT : 144,98 €



F25381 ●

Arrêt coup de poing

Prix NET HT : 110,36 €



Interrupteur de proximité 3 Pôles IP 65

C00KT5 - 20 A ●
Prix NET HT : 24,83 €

C00KT6 - 30 A ●
Prix NET HT : 25,74 €



Disjoncteur 1P+N 6-10KA courbe D

E04333 - 16 A ●
Prix public HT : 65,92 €

E04709 - 20 A ●
Prix NET HT : 65,81 €




AVANT
APRÈS




BOIS




ALU




Réduit les nuisances



Lames persiennes = flux d'air optimisé



Sol / Suspendu (fixations fournies)



Modulable

SCANEZ pour TÉLÉCHARGER la plaquette PDF



Prix nets HT



GAMME / COLORIS	Dimensions Intérieures (mm)	Taille	RÉF.	CODE CHADAPAUX	PRIX NET € HT
BOIS	H 680 x L 900 x P 450	S	DECOCLIM-BS	C00848	212,96
BOIS	H 835 x L 1050 x P 510	M	DECOCLIM-BM	C00853	272,76
BOIS	H 950 x L 1000 x P 510	L	DECOCLIM-BL	C00862	285,89
ALUMINIUM / GRIS ANTHRACITE	H 680 x L 900 x P 450-600	S	DECOCLIM-23AS7016	C00L3V	227,54
ALUMINIUM / GRIS ANTHRACITE	H 835 x L 1050 x P 510-660	M	DECOCLIM-23AM7016	C00L3W	285,89
ALUMINIUM / GRIS ANTHRACITE	H 950 x L 1100 x P 550-700	L	DECOCLIM-23AL7016	C00L8G	306,31
ALUMINIUM / GRIS ANTHRACITE	H 1200 x L 1310 x P 650-800	XL	DECOCLIM-23AXL7016	C00870	406,95
ALUMINIUM / GRIS ANTHRACITE	H 500 x L 1310 x P 650-800	XXL*	DECOCLIM-23AXXL7016	C00871	201,29
ALUMINIUM / BLANC PUR	H 680 x L 900 x P 450-600	S	DECOCLIM-23AS9010	C00L3X	227,54
ALUMINIUM / BLANC PUR	H 835 x L 1050 x P 510-660	M	DECOCLIM-23AM9010	C00L3Y	285,89
ALUMINIUM / BLANC PUR	H 950 x L 1100 x P 550-700	L	DECOCLIM-23AL9010	C00872	306,31
ALUMINIUM / BLANC PUR	H 1200 x L 1310 x P 650-800	XL	DECOCLIM-23AXL9010	C00874	406,95
ALUMINIUM / BLANC PUR	H 500 x L 1310 x P 650-800	XXL*	DECOCLIM-23AXXL9010	C00890	201,29

* Option pour transformer 1 XL en XXL

CHADAPAUX

— depuis 1876 —

4 Magasins Libre Service : 93100 BOBIGNY, 77210 SAMOREAU, 77300 OZOIR-LA-FERRIERE, 78360 ORGEVAL

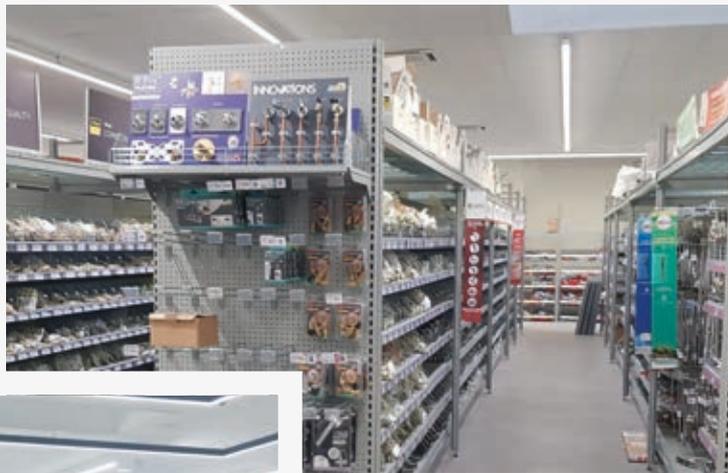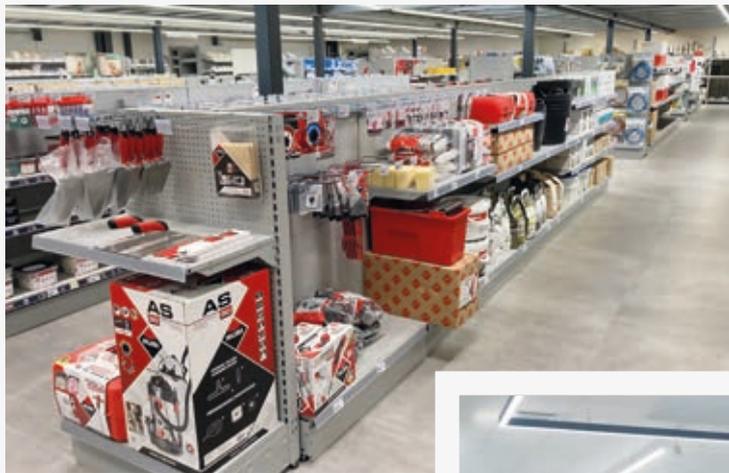

15 agences

PARIS 11e
8 rue du Dahomey
Tél. 01 43 70 60 08
paris11@chadapaux.fr

PARIS 13e
45-49, rue de Patay
Tél. 01 71 39 84 95
paris13@chadapaux.fr

PARIS 15e
228, rue de Vaugirard
Tél. 01 47 83 32 00
paris15@chadapaux.fr

PARIS 18e
57-57bis, rue du Département
Tél. 01 46 07 60 95
paris18@chadapaux.fr

77100 MEAUX
ZI - 4 rue Nicéphore Niepce
Tél. 01 60 23 28 42
meaux@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau@chadapaux.fr

77330 OZOIR-LA-FERRIERE
30 avenue Henri Beaudet
Tél. 01 64 43 57 57
ozoir@chadapaux.fr

78125 RAMBOUILLET
ZA du Bel Air
10 rue de Cutesson
Tél. 01 34 94 90 84
rambouillet@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval@chadapaux.fr

92000 NANTERRE
1-3 rue de Lens
Tél. 01 47 60 91 34
nanterre@chadapaux.fr

93001 BOBIGNY
Siège Social
88, rue de Saint André
Tél. 01 48 43 92 93
bobigny@chadapaux.fr

93100 MONTREUIL
278, rue de Rosny
Tél. 01 42 87 31 52
montreuil@chadapaux.fr

94470 BOISSY-SAINT-LEGER
3, rue du 8 mai 1945
ZI La Haie Griselle
Tél. 01 45 10 07 91
boissy@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny@chadapaux.fr

95220 HERBLAY
ZI - 3 bis, avenue P. Langevin
Tél. 01 39 31 10 54
herblay@chadapaux.fr

4 salles
d'exposition

PARIS 12e
6, rue Abel
Tél. 01 46 28 50 15
paris12.expo@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau.expo@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval.expo@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny.expo@chadapaux.fr