

# PRO 2025 EXCLUSIF

PRODUITS EXCLUSIFS  
RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS



ESPACE  
**Aubade**  
SALLE DE BAINS • CARRELAGE

# NOS MARQUES



**Trinnity** est une marque qui développe des produits à forte rotation dans les domaines sanitaire, plomberie, chauffage.

L'objectif de **Trinnity** est de proposer des produits de qualité professionnelle à un prix compétitif.



## La marque privilège !

**Vigour** vous propose une large gamme de produits exclusivement disponibles dans vos Espace Aubade.

Née en Allemagne, cette marque a le potentiel de répondre à chacune de vos envies tout en alliant esthétique, fiabilité et haute qualité.

Nos lignes de design : Clivia, Derby Style, White, Derby Style Back Line et Individual se distinguent par leur propre caractère et style tout en s'adaptant à tous les budgets.

Réalisez la salle de bains de vos rêves en tentant l'expérience **Vigour**.



**Aubade Création** est un programme de références exclusives rassemblant le meilleur de l'expertise des plus grandes marques.

La qualité, le look, le prix et la fonctionnalité sont les 4 critères de sélection d'un produit pour ce programme.

Des produits « cœur de marché », tendance, pour vous aider à séduire l'utilisateur final.



**Conel** conçoit ce qui est derrière le mur de la salle de bains : l'invisible !

« À l'avant garde, derrière la paroi ».

**Conel** spécialiste de la plomberie qui offre des techniques d'installation pour le bâtiment, devenant ainsi le meilleur allié des installateurs professionnels.

## QR CODE

Scannez les différents QR Code dans le catalogue pour retrouver :

La gamme de produit



La fiche du produit, les pièces détachées



## LA CARTE DE PAIEMENT ESPACE AUBADE

Profitez des opérations commerciales et cumulez **des euros sur votre carte.**

Achetez ce que vous voulez partout en France et à l'étranger.\*



Gérez votre carte en ligne sur

[www.myedenred.fr](http://www.myedenred.fr)  
et sur l'application MyEdenred

\*À l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...)

# Espace Plomberie

Multicouche	p. 6	Fixation : cheville	p. 14
PER	p. 9	Fixation : raccord et rosace	p. 15
Vanne à sphère laiton PN25	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 16
Sortie de cloison	p. 11	Fixation : WC	p. 17
Fixation : vis	p. 12	Droguerie	p. 18
Fixation : collier	p. 13	Réducteur de pression	p. 20

# Espace Chauffage

Collecteur plancher chauffant basse température	p. 22	Bouteille de mélange et soupape antigel	p. 26
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 23	Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 27
Pompe de condensats et Groupe pompe	p. 24	Vase d'expansion	p. 28
Circulateur et disconnecteur	p. 25	Manchon isolant	p. 29
		Thermostat et sèche-serviettes	p. 30

# Espace Sanitaire


Bâti-support	p. 32	Espace robinetterie	p. 43
Plaque de commande	p. 34	Espace lavabo	p. 45
WC suspendu	p. 35	Espace douche	p. 48
WC au sol	p. 38	Espace bain	p. 57
Espace miroir	p. 40	Espace cuisine	p. 60
Espace lave-mains	p. 41	Traitement de l'eau	p. 62



LE SITE DES PROS POUR LES PROS

## POINTS FORTS

- 250 000 références facilement disponibles
- Stocks et prix produits mis à jour en temps réel**
- Accès aux exclusivités, promotions et destockages
- Multi-paniers**
- Suivi de l'évolution de vos commandes et devis**
- Scan Achat :**  
scannez et ajoutez à votre panier
- Générez vos propres étiquettes
- Multi-utilisateurs**
- Notifications pour le suivi de vos commandes et devis**
- Compatible tablette, Iphone, Android, ...

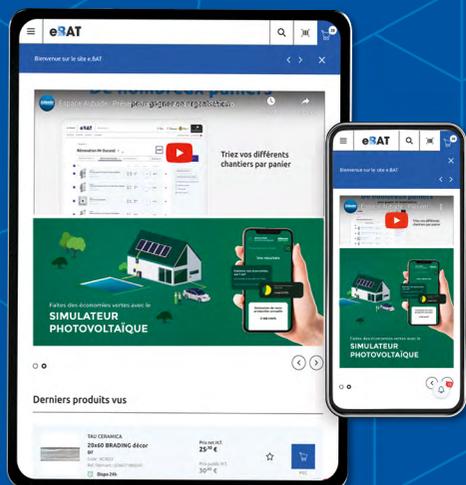


1 / Demandez vos codes d'accès chez Espace Aubade

2 / Scannez le code


3 / Passez vos commandes directement

[www.ebatpro.fr](http://www.ebatpro.fr)

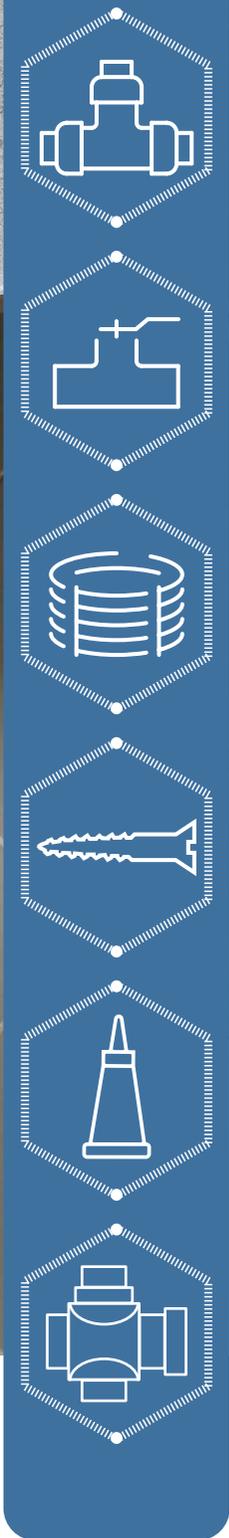

# Espace Plomberie

Multicouche	p. 6	Fixation : cheville	p. 14
PER	p. 9	Fixation : raccord et rosace	p. 15
Vanne à sphère laiton PN25	p. 10	Fixation : chauffe-eau et lavabo	p. 16
Sortie de cloison	p. 11	Fixation : WC	p. 17
Fixation : vis	p. 12	Droguerie	p. 18
Fixation : collier	p. 13	Réducteur de pression	p. 20



# PLOMBERIE MULTICOUCHE GAMME DU Ø 16 AU 32 MM

La gamme multicouche TRINNITY est un système de canalisation composé de tubes et raccords à sertir, destinée aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude, d'eau froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide ou glacée. Nous proposons une gamme complète de raccords du diamètre 16 au 32 mm, avec des tubes nus en barres et couronnes, pré-gainés ou pré-isolés.

Les diamètres sont facilement identifiables dans nos magasins par couleur :

- Ø 16
- Ø 20
- Ø 26
- Ø 32



## Té applique femelle



dimensions	
● Ø 16-15x21-16 mm	<a href="#">A13129464</a>
● Ø 20-15x21-20 mm	<a href="#">A13129465</a>

## Té à sertir égal



dimensions	
● Ø 16x2 mm	<a href="#">A13129532</a>
● Ø 20x2 mm	<a href="#">A13129534</a>
● Ø 26x3 mm	<a href="#">A13129539</a>
● Ø 32x3 mm	<a href="#">A13129546</a>

## Té réduit à sertir



dimensions	
Ø 20-16-16 mm	<a href="#">A13129535</a>
Ø 20-16-20 mm	<a href="#">A13129536</a>
Ø 16-20-16 mm	<a href="#">A13129533</a>
Ø 20-20-16 mm	<a href="#">A13129537</a>
Ø 26-20-16 mm	<a href="#">A13129541</a>
Ø 26-16-26 mm	<a href="#">A13129540</a>
Ø 26-20-26 mm	<a href="#">A13129543</a>
Ø 26-20-20 mm	<a href="#">A13129542</a>
Ø 26-26-16 mm	<a href="#">A13129544</a>
Ø 26-26-20 mm	<a href="#">A13129545</a>
Ø 20-26-20 mm	<a href="#">A13129538</a>
Ø 32-26-32 mm	<a href="#">A13129550</a>
Ø 32-20-32 mm	<a href="#">A13129548</a>
Ø 32-26-26 mm	<a href="#">A13129549</a>
Ø 32-16-32 mm	<a href="#">A13129547</a>

## Té à sertir femelle



dimensions	
● Ø 16-15x21-16 mm	<a href="#">A13129519</a>
● Ø 20-15x21-20 mm	<a href="#">A13129520</a>
● Ø 20-20x27-20 mm	<a href="#">A13129521</a>
● Ø 26-20x27-26 mm	<a href="#">A13129522</a>
● Ø 32-20x27-32 mm	<a href="#">A13129524</a>
● Ø 32-26x34-32 mm	<a href="#">A13129523</a>

## Té à sertir mâle



dimensions	
● Ø 16-15x21-16 mm	<a href="#">A13129525</a>
● Ø 20-15x21-20 mm	<a href="#">A13129526</a>
● Ø 20-20x27-20 mm	<a href="#">A13129527</a>
● Ø 26-20x27-26 mm	<a href="#">A13129529</a>
● Ø 26-26x34-26 mm	<a href="#">A13129528</a>
● Ø 32-20x27-32 mm	<a href="#">A13129531</a>
● Ø 32-26x34-32 mm	<a href="#">A13129530</a>

## Coude 90° à sertir femelle



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129469</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129470</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13129471</a>
● Ø 26x3-20x27 mm	<a href="#">A13129472</a>
● Ø 32x3-26x34 mm	<a href="#">A13129473</a>

## Coude 90° à sertir mâle



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129474</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129475</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13129476</a>
● Ø 26x3-20x27 mm	<a href="#">A13129477</a>
● Ø 32x3-26x34 mm	<a href="#">A13129478</a>

## Coude 90° à sertir




dimensions	
● Ø 16x2 mm	<a href="#">A13129479</a>
● Ø 20x2 mm	<a href="#">A13129480</a>
● Ø 26x3 mm	<a href="#">A13129481</a>
● Ø 32x3 mm	<a href="#">A13129482</a>



## Sertissage multi-empreintes :

- TH, H, U, B, F pour Ø 16 et Ø 20
- TH, H, B pour Ø 26
- TH, H pour Ø 32

## PLOMBERIE MULTICOUCHE



### Coude 90° écrou libre



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13662433</a>
● Ø 16x2-20x27 mm	<a href="#">A13662434</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13662435</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13662436</a>
● Ø 26x2-20x27 mm	<a href="#">A13662437</a>

### Manchon à sertir réduit



dimensions	
Ø 20x2-16x2 mm	<a href="#">A13129507</a>
Ø 26x3-16x2 mm	<a href="#">A13129509</a>
Ø 26x3-20x2 mm	<a href="#">A13129510</a>
Ø 32x3-16x2 mm	<a href="#">A13129512</a>
Ø 32x3-20x2 mm	<a href="#">A13129513</a>
Ø 32x3-26x3 mm	<a href="#">A13129514</a>

### Coude sortie de cloison



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129466</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129467</a>

### Manchon à sertir égal



dimensions	
● Ø 16x2 mm	<a href="#">A13129505</a>
● Ø 20x2 mm	<a href="#">A13129506</a>
● Ø 26x3 mm	<a href="#">A13129508</a>
● Ø 32x3 mm	<a href="#">A13129511</a>

### Coude sortie de cloison - applique longue



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13816527</a>

### Raccord à sertir écrou tournant



dimensions	
● Ø 16x2-12x17 mm	<a href="#">A13129485</a>
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129483</a>
● Ø 16x2-20x27 mm	<a href="#">A13129484</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129486</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13129487</a>
● Ø 26x3-20x27 mm	<a href="#">A13129489</a>
● Ø 26x3-26x34 mm	<a href="#">A13129488</a>
● Ø 32x3-33x42 mm	<a href="#">A13129490</a>

### Manchon à sertir femelle



dimensions	
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129492</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129493</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13129494</a>
● Ø 26x3-20x27 mm	<a href="#">A13129496</a>
● Ø 26x3-26x34 mm	<a href="#">A13129495</a>
● Ø 32x3-26x34 mm	<a href="#">A13129497</a>

### Raccord passerelle




dimensions	
● Ø PER16-MC16 mm	<a href="#">A13129516</a>
● Ø CU16-MC16 mm	<a href="#">A13129515</a>
● Ø PER20-MC20 mm	<a href="#">A13129517</a>

### Manchon à sertir mâle



dimensions	
● Ø 16x2-12x17 mm	<a href="#">A13129499</a>
● Ø 16x2-15x21 mm	<a href="#">A13129498</a>
● Ø 20x2-15x21 mm	<a href="#">A13129500</a>
● Ø 20x2-20x27 mm	<a href="#">A13129501</a>
● Ø 26x3-20x27 mm	<a href="#">A13129503</a>
● Ø 26x3-26x34 mm	<a href="#">A13129502</a>
● Ø 32x3-26x34 mm	<a href="#">A13129504</a>



## PLOMBERIE MULTICOUCHE

### Plaque de raccordement 150 mm



#### dimensions

● Ø 16 mm	<a href="#">A13129518</a>
-----------	---------------------------

### Tube multicouche nu en couronne



dimensions	longueur	
● Ø 16x2 mm	50 m	<a href="#">A13129557</a>
● Ø 16x2 mm	100 m	<a href="#">A13129555</a>
● Ø 16x2 mm	250 m	<a href="#">A13129556</a>
● Ø 16x2 mm	500 m	<a href="#">A15083622</a>
● Ø 20x2 mm	100 m	<a href="#">A13129562</a>
● Ø 26x3 mm	50 m	<a href="#">A13129565</a>
● Ø 32x3 mm	50 m	<a href="#">A13129568</a>

### Mallette de calibrage



#### dimensions

● Ø 16-20-26-32 mm	<a href="#">A13129491</a>
--------------------	---------------------------

### Tube multicouche nu en barre



dimensions	longueur	
● Ø 16x2 mm	4 m	<a href="#">A13129552</a>
● Ø 20x2 mm	4 m	<a href="#">A13129559</a>
● Ø 26x3 mm	4 m	<a href="#">A13129563</a>
● Ø 32x3 mm	4 m	<a href="#">A13129566</a>

### Tube multicouche pré-isolé 6 mm en couronne



#### dimensions longueur


dimensions	longueur	
● Ø 16x2 mm	50 m	<a href="#">A13129553</a>
● Ø 20x2 mm	50 m	<a href="#">A13129560</a>
● Ø 26x3 mm	50 m	<a href="#">A13129564</a>
● Ø 32x3 mm	25 m	<a href="#">A13129567</a>

### Tube multicouche pré-gainé en couronne



#### dimensions longueur couleur

dimensions	longueur	couleur	
● Ø 16x2 mm	50 m	bleu	<a href="#">A13129551</a>
● Ø 16x2 mm	50 m	rouge	<a href="#">A13129554</a>
● Ø 20x2 mm	50 m	bleu	<a href="#">A13129558</a>
● Ø 20x2 mm	50 m	rouge	<a href="#">A13129561</a>

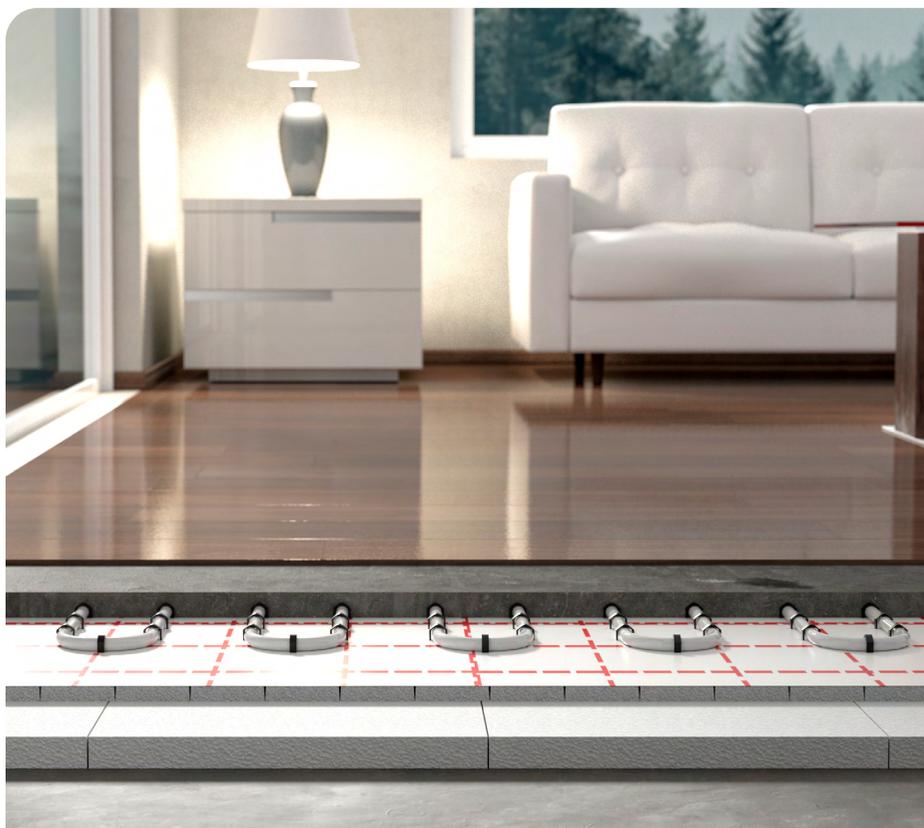




### Tube PER BAO



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607086</a>
Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607087</a>
Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604127</a>
Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604128</a>
Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604129</a>
Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607088</a>
Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607089</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607090</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607091</a>

La gamme PER TRINNITY est un système de canalisation composé de tubes utilisés dans des installations d'eau sanitaire et de chauffage. Il convient pour les planchers chauffants. Le PER simplifie la mise en place d'arrivées d'eau et garanti également une haute résistance dans le temps. Notre gamme se compose de tube nu, BAO, pré-gainé simple et pré-gainé double, du diamètre 12 au diamètre 25.

### Tube PER Nu



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	120 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607092</a>
Ø 12 mm	240 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607093</a>
Ø 12 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607094</a>
Ø 12 mm	240 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607095</a>
Ø 16 mm	120 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604277</a>
Ø 16 mm	240 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604278</a>
Ø 16 mm	600 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604279</a>
Ø 16 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604280</a>
Ø 16 mm	240 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604281</a>
Ø 16 mm	600 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604282</a>
Ø 20 mm	120 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607096</a>
Ø 20 mm	120 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607097</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15607098</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15607099</a>

### Tube PER pré-gainé simple



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 12 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604136</a>
Ø 12 mm	100 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604135</a>
Ø 12 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604138</a>
Ø 12 mm	100 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604137</a>
Ø 16 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604140</a>
Ø 16 mm	100 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604139</a>
Ø 16 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604142</a>
Ø 16 mm	100 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604141</a>
Ø 20 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604143</a>
Ø 20 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604144</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	bleu	<a href="#">A15604145</a>
Ø 25 mm	50 m	couronne	rouge	<a href="#">A15604146</a>

### Dériveur tube PER




Ø maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 100 cm  
Ø mini. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 30 cm  
Hauteur maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 60 cm  
Poids maxi. de la couronne/bobine (tuyau, fil, câble, etc...) 100 Kg

pois	
<b>NEW</b>	<a href="#">A16528667</a>
35 kg	

### Tube PER pré-gainé double



diamètre	longueur	colisage	couleur	
Ø 10x12 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	<a href="#">A15604133</a>
Ø 13x16 mm	50 m	couronne	bleu/rouge	<a href="#">A15604134</a>



## PLOMBERIE VANNE À SPHÈRE LAITON PN25

**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS



Les vannes TRINNITY à sphère laiton, à passage semi-intégral, avec portée plate large sont certifiées ACS et 4MS. La poignée noire en Dacromet présente une excellente résistance à la corrosion. Le chromage a volontairement été supprimé car ce traitement, uniquement esthétique, est un procédé polluant.

La norme 4MS garantit un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé en limitant au minimum la teneur en plomb et les taux d'impureté des métaux utilisés.



### Femelle / Femelle avec poignée acier plate



Ø 12x17	<a href="#">A15376443</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795503</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795504</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795505</a>
Ø 33x42	<a href="#">A14795506</a>
Ø 40x49	<a href="#">A14795507</a>
Ø 50x60	<a href="#">A14795508</a>

### Mâle / Femelle avec poignée acier plate



Ø 12x17	<a href="#">A15376445</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795512</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795513</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795514</a>
Ø 33x42	<a href="#">A14795515</a>
Ø 40x49	<a href="#">A14795516</a>
Ø 50x60	<a href="#">A14795517</a>

### Mâle / Mâle avec poignée acier plate



Ø 12x17	<a href="#">A15376447</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795521</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795522</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795523</a>
Ø 33x42	<a href="#">A14795524</a>
Ø 40x49	<a href="#">A14795525</a>
Ø 50x60	<a href="#">A14795526</a>

### Femelle / Femelle à purge poignée plate



Ø 15x21	<a href="#">A15376449</a>
Ø 20x27	<a href="#">A15376450</a>
Ø 26x34	<a href="#">A15376451</a>
Ø 33x42	<a href="#">A15376452</a>
Ø 40x49	<a href="#">A15376453</a>
Ø 50x60	<a href="#">A15376454</a>

### Femelle / Femelle avec poignée papillon



Ø 12x17	<a href="#">A15376444</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795509</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795510</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795511</a>

### Mâle / Femelle avec poignée papillon



Ø 12x17	<a href="#">A15376446</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795518</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795519</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795520</a>

### Mâle / Mâle avec poignée papillon



Ø 12x17	<a href="#">A15376448</a>
Ø 15x21	<a href="#">A14795527</a>
Ø 20x27	<a href="#">A14795528</a>
Ø 26x34	<a href="#">A14795529</a>

### Femelle / Femelle à purge poignée papillon




Ø 15x21	<a href="#">A15376455</a>
Ø 20x27	<a href="#">A15376456</a>
Ø 26x34	<a href="#">A15376457</a>



Les plaques sont garanties 10 ans pour toute installation avec un tube normé CSTB



## PLOMBERIE SORTIE DE CLOISON

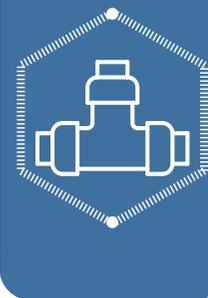


### Kit mono PER à sertir



dimensions	
Ø 15x21-16	<a href="#">A14007976</a>
Ø 15x21-12	<a href="#">A14919525</a>

### Kit 2 voies PER à sertir

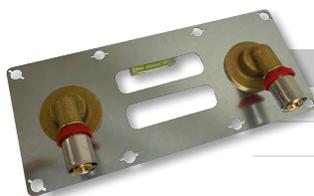


entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14007974</a>
150 mm	Ø 15x21-12	<a href="#">A14919523</a>



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14919529</a>
50 mm	Ø 15x21-12	<a href="#">A14919528</a>

### Kit mono PER à glissement



dimensions	
Ø 15x21-16	<a href="#">A14007975</a>
Ø 15x21-12	<a href="#">A14919524</a>

### Kit 2 voies PER à glissement



entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14007973</a>
150 mm	Ø 15x21-12	<a href="#">A14919522</a>



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-12	<a href="#">A14919526</a>
50 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14919527</a>


Les kits pour sortie de cloison TRINNITY s'installent sur une plaque de plâtre pour la fixation des robinetteries de salle de bains, cuisines ou installation des robinets de machine à laver. La platine en acier galvanisé s'adapte à des raccords multicouches ou PER.

Disponible en entraxe 50 et 150 mm avec des raccords en Ø 12, 16 ou 20 mm.



L'installation est simple et rapide grâce au niveau à bulle fixé sur la platine, permettant une mise à niveau immédiate pour la fixation avec les chevilles fournies.

### Kit mono multicouche à sertir



dimensions	
Ø 15x21-16	<a href="#">A14007979</a>
Ø 15x21-20	<a href="#">A14007980</a>

### Kit 2 voies multicouche à sertir




entraxe	dimensions	
150 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14007977</a>
150 mm	Ø 15x21-20	<a href="#">A14007978</a>

### Kit 2 voies multicouche à sertir démontable



entraxe	dimensions	
50 mm	Ø 15x21-16	<a href="#">A14919530</a>



## PLOMBERIE FIXATION : VIS



### Patte à vis bois à collerette



pas	longueur	boite	
M 7x150	30 mm	100	<a href="#">A13803898</a>
M 7x150	40 mm	100	<a href="#">A13803899</a>
M 7x150	50 mm	100	<a href="#">A13803900</a>
M 7x150	60 mm	100	<a href="#">A13803901</a>
M 7x150	70 mm	100	<a href="#">A13803902</a>
M 7x150	80 mm	100	<a href="#">A13803903</a>
M 8x125	40 mm	100	<a href="#">A13803904</a>
M 8x125	50 mm	100	<a href="#">A13803905</a>
M 8x125	60 mm	100	<a href="#">A13803906</a>
pas	longueur	étui	
M 7x150	30 mm	10	<a href="#">A15748626</a>
M 7x150	40 mm	10	<a href="#">A15748627</a>
M 7x150	50 mm	10	<a href="#">A15748628</a>
M 7x150	60 mm	10	<a href="#">A15748629</a>
M 8x125	40 mm	10	<a href="#">A15748630</a>
M 8x125	50 mm	10	<a href="#">A15748631</a>
M 8x125	60 mm	10	<a href="#">A15748632</a>

### Patte à vis métaux



pas	dimensions	longueur	boite	
M 7x150	Ø 4 mm	40 mm	100	<a href="#">A13803907</a>
M 7x150	Ø 5 mm	40 mm	100	<a href="#">A13803908</a>
M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	100	<a href="#">A13803909</a>
M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	100	<a href="#">A13803910</a>
M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	100	<a href="#">A13803911</a>
M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	100	<a href="#">A13803912</a>
M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	100	<a href="#">A13803913</a>
M 7x150	Ø 6 mm	70 mm	100	<a href="#">A13803914</a>
pas	dimensions	longueur	étui	
M 7x150	Ø 5 mm	45 mm	10	<a href="#">A15748659</a>
M 7x150	Ø 5 mm	50 mm	10	<a href="#">A15748660</a>
M 7x150	Ø 5 mm	60 mm	10	<a href="#">A15748661</a>
M 7x150	Ø 6 mm	40 mm	10	<a href="#">A15748662</a>
M 7x150	Ø 6 mm	50 mm	10	<a href="#">A15748663</a>
M 7x150	Ø 6 mm	60 mm	10	<a href="#">A15748664</a>

### Collier simple




pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 10 mm	100	<a href="#">A13803826</a>
7x150	Ø 12 mm	100	<a href="#">A13803827</a>
7x150	Ø 14 mm	100	<a href="#">A13803828</a>
7x150	Ø 15 mm	100	<a href="#">A15694966</a>
7x150	Ø 16 mm	100	<a href="#">A13803829</a>
7x150	Ø 18 mm	100	<a href="#">A13803830</a>
7x150	Ø 20 mm	100	<a href="#">A13803831</a>
7x150	Ø 22 mm	100	<a href="#">A13803832</a>
7x150	Ø 25 mm	100	<a href="#">A13803833</a>
7x150	Ø 26 mm	100	<a href="#">A13803834</a>
7x150	Ø 28 mm	100	<a href="#">A13803835</a>
7x150	Ø 32 mm	50	<a href="#">A13803836</a>
7x150	Ø 35 mm	50	<a href="#">A13803837</a>
7x150	Ø 40 mm	50	<a href="#">A13803838</a>
7x150	Ø 42 mm	50	<a href="#">A13803839</a>
7x150	Ø 50 mm	25	<a href="#">A13803840</a>
pas	dimensions	étui	
7x150	Ø 10 mm	10	<a href="#">A15748608</a>
7x150	Ø 12 mm	10	<a href="#">A15748609</a>
7x150	Ø 14 mm	10	<a href="#">A15748610</a>
7x150	Ø 16 mm	10	<a href="#">A15748611</a>
7x150	Ø 18 mm	10	<a href="#">A15748612</a>
7x150	Ø 20 mm	10	<a href="#">A15748613</a>
7x150	Ø 22 mm	5	<a href="#">A15748614</a>
7x150	Ø 25 mm	5	<a href="#">A15748615</a>
7x150	Ø 26 mm	5	<a href="#">A15748616</a>
7x150	Ø 28 mm	5	<a href="#">A15748617</a>
7x150	Ø 32 mm	5	<a href="#">A15748618</a>
7x150	Ø 40 mm	5	<a href="#">A15748619</a>
7x150	Ø 50 mm	5	<a href="#">A15748620</a>

### Fixation métallique auto-perceuse



longueur cheville	boite	
31 mm	100	<a href="#">A13803938</a>

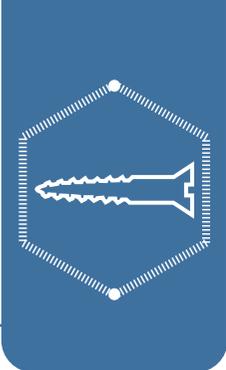

### Collier double



pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 12 mm	100	<a href="#">A13803841</a>
7x150	Ø 14 mm	100	<a href="#">A13803842</a>
7x150	Ø 15 mm	50	<a href="#">A15694962</a>
7x150	Ø 16 mm	50	<a href="#">A13803843</a>
7x150	Ø 18 mm	50	<a href="#">A13803844</a>
7x150	Ø 20 mm	50	<a href="#">A13803845</a>
7x150	Ø 22 mm	50	<a href="#">A13803846</a>
7x150	Ø 28 mm	25	<a href="#">A13803847</a>
pas	dimensions	étui	
7x150	Ø 10 mm	5	<a href="#">A15748633</a>
7x150	Ø 12 mm	5	<a href="#">A15748634</a>
7x150	Ø 14 mm	5	<a href="#">A15748635</a>
7x150	Ø 16 mm	5	<a href="#">A15748636</a>
7x150	Ø 18 mm	5	<a href="#">A15748637</a>
7x150	Ø 22 mm	5	<a href="#">A15748638</a>
7x150	Ø 28 mm	5	<a href="#">A15748639</a>

### Collier double isophonique



pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 12 mm	50	<a href="#">A13803859</a>
7x150	Ø 14 mm	50	<a href="#">A13803860</a>
7x150	Ø 15 mm	50	<a href="#">A15694964</a>
7x150	Ø 16 mm	50	<a href="#">A13803861</a>
7x150	Ø 18 mm	50	<a href="#">A13803862</a>
7x150	Ø 20 mm	25	<a href="#">A13803863</a>
7x150	Ø 22 mm	25	<a href="#">A13803864</a>
7x150	Ø 28 mm	25	<a href="#">A13803865</a>
pas	dimensions	étui	
7x150	Ø 12 mm	5	<a href="#">A15748654</a>
7x150	Ø 14 mm	5	<a href="#">A15748655</a>
7x150	Ø 16 mm	5	<a href="#">A15748656</a>
7x150	Ø 18 mm	5	<a href="#">A15748657</a>
7x150	Ø 22 mm	5	<a href="#">A15748658</a>

### Collier pour descente d'eau pluviale




pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 75 mm	25	<a href="#">A13803872</a>
7x150	Ø 80 mm	25	<a href="#">A13803873</a>
7x150	Ø 100 mm	25	<a href="#">A13803874</a>
7x150	Ø 110 mm	25	<a href="#">A13803875</a>
7x150	Ø 125 mm	25	<a href="#">A13803877</a>
7x150	Ø 140 mm	25	<a href="#">A13803878</a>
8x125	Ø 100 mm	25	<a href="#">A13803879</a>
8x125	Ø 110 mm	25	<a href="#">A13803880</a>
8x125	Ø 125 mm	25	<a href="#">A13803881</a>
8x125	Ø 140 mm	25	<a href="#">A13803882</a>
8x125	Ø 162 mm	25	<a href="#">A13803883</a>
8x125	Ø 200 mm	25	<a href="#">A13803884</a>

### Collier simple isophonique



pas	dimensions	boite	
7x150	Ø 12 mm	100	<a href="#">A13803848</a>
7x150	Ø 14 mm	100	<a href="#">A13803849</a>
7x150	Ø 15 mm	100	<a href="#">A15694963</a>
7x150	Ø 16 mm	100	<a href="#">A13803850</a>
7x150	Ø 18 mm	100	<a href="#">A13803851</a>
7x150	Ø 20 mm	100	<a href="#">A13803852</a>
7x150	Ø 22 mm	100	<a href="#">A13803853</a>
7x150	Ø 26 mm	50	<a href="#">A13803854</a>
7x150	Ø 28 mm	50	<a href="#">A13803855</a>
7x150	Ø 32 mm	50	<a href="#">A13803856</a>
7x150	Ø 34 mm	50	<a href="#">A14911383</a>
7x150	Ø 40 mm	25	<a href="#">A13803857</a>
7x150	Ø 42 mm	25	<a href="#">A13803858</a>
pas	dimensions	étui	
7x150	Ø 12 mm	10	<a href="#">A15748640</a>
7x150	Ø 14 mm	10	<a href="#">A15748641</a>
7x150	Ø 16 mm	10	<a href="#">A15748642</a>
7x150	Ø 18 mm	10	<a href="#">A15748643</a>
7x150	Ø 20 mm	10	<a href="#">A15748644</a>
7x150	Ø 22 mm	10	<a href="#">A15748645</a>
7x150	Ø 28 mm	10	<a href="#">A15748646</a>
7x150	Ø 32 mm	5	<a href="#">A15748647</a>
7x150	Ø 40 mm	5	<a href="#">A15748648</a>



## PLOMBERIE FIXATION : CHEVILLE

### Cheville corps creux avec vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4x40	3 à 13 mm	100	<a href="#">A13803929</a>
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5x45	6 à 15 mm	100	<a href="#">A13803930</a>
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	100	<a href="#">A13803931</a>
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x45	6 à 15 mm	100	<a href="#">A13803932</a>
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	100	<a href="#">A13803933</a>
Ø 12 mm	65 mm	55 mm	M 8x60	10 à 21 mm	50	<a href="#">A13803923</a>

### Cheville universelle polypropylène



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	couleur	boite	
Ø 6 mm	35 mm	27 mm	2 à 5	jaune	100	<a href="#">A13803944</a>
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	4 à 6	rouge	100	<a href="#">A13803945</a>
Ø 8 mm	40 mm	34 mm	M7x150	vert	100	<a href="#">A13803947</a>
Ø 10 mm	60 mm	53 mm	5 à 8	gris	100	<a href="#">A13803946</a>

### Cheville corps creux sans vis





Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 8 mm	42 mm	32 mm	M 4	3 à 13 mm	100	<a href="#">A13803924</a>
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	50	<a href="#">A13803915</a>
Ø 10 mm	47 mm	37 mm	M 5	6 à 15 mm	100	<a href="#">A13803925</a>
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	50	<a href="#">A13803916</a>
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5	7 à 21 mm	100	<a href="#">A13803926</a>
Ø 10 mm	75 mm	65 mm	M 5	20 à 34 mm	50	<a href="#">A13803917</a>
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	50	<a href="#">A13803918</a>
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6	6 à 15 mm	100	<a href="#">A13803927</a>
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	50	<a href="#">A13803919</a>
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6	10 à 21 mm	100	<a href="#">A13803928</a>
Ø 12 mm	75 mm	65 mm	M 6	20 à 34 mm	50	<a href="#">A13803920</a>
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 8	6 à 15 mm	50	<a href="#">A13803921</a>
Ø 12 mm	75 mm	65 mm	M 8	20 à 34 mm	50	<a href="#">A13803922</a>

### Cheville corps creux avec patte à vis



Ø foret	profondeur perçage	longueur cheville	pas	épaisseur plaque	boite	
Ø 10 mm	42 mm	37 mm	M 5x50	6 à 15 mm	50	<a href="#">A13803934</a>
Ø 10 mm	62 mm	52 mm	M 5x60	7 à 21 mm	50	<a href="#">A13803935</a>
Ø 12 mm	47 mm	37 mm	M 6x50	6 à 15 mm	50	<a href="#">A13803936</a>
Ø 12 mm	62 mm	52 mm	M 6x60	10 à 21 mm	50	<a href="#">A13803937</a>

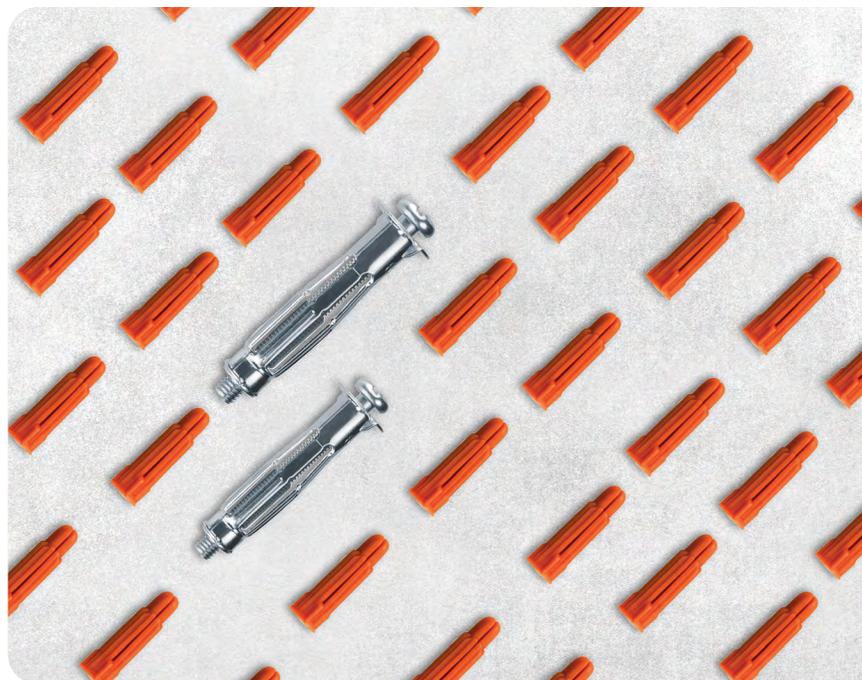



### Rosace plate



dimensions	boite	
∅ 25 mm	100	<a href="#">A13803871</a>
∅ 32 mm	100	<a href="#">A13803876</a>
dimensions	étui	
∅ 25 mm	10	<a href="#">A15748625</a>

### Rosace d'écartement conique



dimensions	hauteur	boite	
∅ 17 mm	9 mm	100	<a href="#">A13803866</a>
∅ 21 mm	14 mm	100	<a href="#">A13803867</a>
∅ 30 mm	19 mm	100	<a href="#">A13803868</a>
∅ 32 mm	24 mm	100	<a href="#">A13803869</a>
∅ 35 mm	30 mm	100	<a href="#">A13803870</a>
dimensions	hauteur	étui	
∅ 17 mm	9 mm	10	<a href="#">A15748621</a>
∅ 21 mm	14 mm	10	<a href="#">A15748622</a>
∅ 32 mm	24 mm	10	<a href="#">A15748624</a>
∅ 30 mm	19 mm	10	<a href="#">A15748623</a>

### Raccord de réduction



dimensions	longueur	boite	
∅ 13 mm	16 mm	F7/M8	50 <a href="#">A13803894</a>
∅ 13 mm	16 mm	F8/M7	50 <a href="#">A13803895</a>

### Étrier écrou monté



dimensions	sachet	
∅ 12x17	10	<a href="#">A13803948</a>
∅ 15x21	10	<a href="#">A13803949</a>
∅ 20x27	10	<a href="#">A13803950</a>
∅ 26x34	10	<a href="#">A13803951</a>
∅ 33x42	10	<a href="#">A13803952</a>
∅ 40x49	10	<a href="#">A13803953</a>
∅ 50x60	10	<a href="#">A13803954</a>
∅ 66x76	10	<a href="#">A13803955</a>
∅ 80x90	10	<a href="#">A13803956</a>

### Rallonge mâle-femelle



pas	dimensions	longueur	boite	
7x150	∅ 9 mm	10 mm	100	<a href="#">A13803885</a>
7x150	∅ 9 mm	15 mm	100	<a href="#">A13803886</a>
7x150	∅ 9 mm	20 mm	100	<a href="#">A13803887</a>
7x150	∅ 9 mm	25 mm	100	<a href="#">A13803888</a>
7x150	∅ 9 mm	30 mm	100	<a href="#">A13803889</a>
7x150	∅ 9 mm	40 mm	100	<a href="#">A13803890</a>
7x150	∅ 9 mm	50 mm	50	<a href="#">A13803891</a>
pas	dimensions	longueur	étui	
7x150	∅ 9 mm	20 mm	10	<a href="#">A15748649</a>
7x150	∅ 9 mm	30 mm	10	<a href="#">A15748650</a>
7x150	∅ 9 mm	40 mm	10	<a href="#">A15748651</a>
7x150	∅ 9 mm	50 mm	10	<a href="#">A15748652</a>
7x150	∅ 9 mm	60 mm	10	<a href="#">A15748653</a>

### Raccord de jonction cylindrique double femelle



pas	dimensions	longueur	boite	
7x150	∅ 9 mm	20 mm	100	<a href="#">A13803896</a>
8x125	∅ 11 mm	30 mm	100	<a href="#">A13803897</a>
pas	dimensions	longueur	étui	
7x150	∅ 9 mm	20 mm	10	<a href="#">A15748665</a>
8x125	∅ 11 mm	30 mm	10	<a href="#">A15748666</a>

### Raccord de jonction hexagonal femelle-femelle




pas	longueur	largeur	boite	
7x150	30 mm	11 mm	100	<a href="#">A13803893</a>

### Raccord de jonction mâle-mâle



pas	longueur	boite	
7x150/7x150	13,5 mm	100	<a href="#">A13803892</a>



## PLOMBERIE

### FIXATION : CHAUFFE-EAU LAVABO



#### Fixation chauffe-eau matériaux pleins, rondelles plates



4 vis 2 filets acier, 4 rondelles en plastique plates, 4 rondelles + 4 écrous acier, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	<a href="#">A15748682</a>
Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	<a href="#">A15748683</a>
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	<a href="#">A15748685</a>

#### Fixation chauffe-eau matériaux pleins



4 vis 2 filets acier, 4 écrous en nylon sans épaulement, 4 chevilles Ø 14 mm (4 points de fixation)

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	<a href="#">A15748684</a>

#### Fixation chauffe-eau plaquette soudée



4 tiges filetées avec plaquette soudée, 4 écrous en acier, 4 écrous en nylon

Ø	L	matière	
Ø 10 mm	140 mm	nylon	<a href="#">A15748681</a>

#### Fixation lavabo paroi creuse



2 tiges filetées acier 8x100, 2 écrous en acier, 2 rondelles en acier, 2 rondelles en plastique excentrées, 2 chevilles métalliques à expansion

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8x37 mm	Ø 8 mm	100 mm	métal/plastique	<a href="#">A15748686</a>
Ø 8x55 mm	Ø 8 mm	110 mm	métal/plastique	<a href="#">A15748687</a>
Ø 8x65 mm	Ø 8 mm	120 mm	métal/plastique	<a href="#">A15748688</a>

#### Fixation lavabo avec plaquette soudée et rondelles excentrées



2 tiges filetées avec plaquette soudée, 2 écrous en acier, 2 rondelles en acier, 2 rondelles excentrées avec épaulement

Ø	L	matière	
Ø 8 mm	90 mm	plastique	<a href="#">A15748676</a>
Ø 8 mm	110 mm	plastique	<a href="#">A15748677</a>
Ø 8 mm	120 mm	plastique	<a href="#">A15748678</a>
Ø 10 mm	110 mm	plastique	<a href="#">A15748679</a>
Ø 10 mm	140 mm	plastique	<a href="#">A15748680</a>

#### Fixation lavabo avec rondelles excentrées



2 vis 2 filets acier, 2 rondelles en plastique excentrées à épaulement, 2 écrous en acier, 2 chevilles Ø 12 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	plastique	<a href="#">A15748671</a>
Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	plastique	<a href="#">A15748672</a>

2 vis 2 filets acier, 2 rondelles en plastique excentrées à épaulement, 2 écrous en acier, 2 chevilles Ø 14 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	plastique	<a href="#">A15748673</a>
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	plastique	<a href="#">A15748674</a>
Ø 14 mm	Ø 10 mm	140 mm	plastique	<a href="#">A15748675</a>

#### Fixation lavabo écrou nylon à épaulement




2 vis 2 filets en acier, 2 écrous en nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 12 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 12 mm	Ø 8 mm	90 mm	nylon	<a href="#">A15748667</a>
Ø 12 mm	Ø 8 mm	110 mm	nylon	<a href="#">A15748668</a>

2 vis 2 filets en acier, 2 écrous en nylon à épaulement, 2 chevilles Ø 14 mm

cheville	Ø	L	matière	
Ø 14 mm	Ø 10 mm	100 mm	nylon	<a href="#">A15748669</a>
Ø 14 mm	Ø 10 mm	120 mm	nylon	<a href="#">A15748670</a>

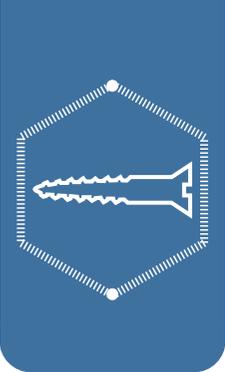

### Fixation WC cheville longue



2 vis à tête hexagonale fendue en inox, 2 chevilles longues  
Ø 8 mm, 2 cabochons blancs et 2 chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	<a href="#">A15748697</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748698</a>

### Fixation WC écrou borgne



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH à 2 filets en inox, 2 fourreaux de protection, 2 écrous borgne en inox

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	<a href="#">A15748699</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748689</a>

### Fixation WC tirefond inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 tirefonds en inox, 2 fourreaux de protection

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	<a href="#">A15748693</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	<a href="#">A15748694</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748695</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	90 mm	inox	<a href="#">A15748696</a>

### Fixation WC latérale invisible



2 vis TH AZ 6x60 + 2 vis TH en inox, 2 chevilles en plastique  
Ø 8 mm + 2 fourreaux protection, 2 pattes en nylon, 2  
cabochons blancs

matière	
inox	<a href="#">A15748704</a>

### Fixation WC vis tête fendue inox



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour  
cabochons à clipser, 2 cabochons blancs

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748702</a>



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour  
cabochons à clipser, 2 cabochons blancs + 2 chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	<a href="#">A15748700</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	<a href="#">A15748701</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748703</a>



2 chevilles Ø 8 mm, 2 vis TH fendue en inox, 2 fourreaux pour  
cabochons à clipser, 2 cabochons chromés

cheville	Ø	L	matière	
Ø 8 mm	Ø 6 mm	60 mm	inox	<a href="#">A15748690</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	70 mm	inox	<a href="#">A15748691</a>
Ø 8 mm	Ø 6 mm	80 mm	inox	<a href="#">A15748692</a>



## PLOMBERIE DROGUERIE

### Colle PVC Gel



Colle pour PVC rigide, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des Ø 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453 et 1455.



- Bouchon avec pinceau
- Bouchon ouverture/fermeture rapide
- Colle à prise rapide
- Ne goutte pas
- Thixotrope
- Ne contient pas de THF
- Garnit les joints



125 ml	CE	A15635502
250 ml	CE	A15635503
500 ml	CE	A15635504
1L	CE	A15635505

### Mousse PU



Mousse polyuréthane universelle à expansibilité élevée. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.



Pour le rembourrage, l'isolation et l'obturation rapide et facile de grands joints, jointures et fissures, contre les pertes de chaleur, le froid, les courants d'air, le bruit et l'humidité. Adhère sur de nombreux matériaux de construction, tels que le bois, le béton, la pierre, la maçonnerie, le plâtre, les métaux et le verre, ainsi qu'à de nombreuses matières synthétiques, comme le polyester, la mousse polystyrène (tempex), le PVC et la mousse polyuréthane rigide. N'adhère pas au film polyéthylène, aux silicones ou au P.T.F.E.

- Bon pouvoir obturant
- Valeur d'isolation élevée
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
- Peut être peinte
- Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques
- Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)

500 ml	A15635508
--------	-----------

### Décapant pour colle PVC



Décapant pour PVC (rigide), en PVC-C et en ABS.

- Universel
- Nettoyage très puissant



1L	A15635512
----	-----------

### Rouleau abrasif, grain 100



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...):  
Rouleau abrasif souple.



Pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

- Résiste aux solvants
- Durable

Ne laisse pas de résidus.


L 38 mm	25 m	A15635509
---------	------	-----------

### Pistolet à cartouche



Pistolet à mastic robuste et durable avec système d'arrêt immédiat; le produit ne coule pas. Convient pour toutes les cartouches de colle et mastic. Convient pour les cartouches jusqu'à 310 ml.

L 222 mm	A15635511
----------	-----------

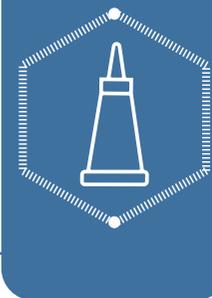

## Filasse de lin peignée



Filasse de lin pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, par exemple pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé. À utiliser en combinaison avec la pâte d'étanchéité TRINNITY pour les installations d'eau. Ne convient pas à l'oxygène.



80 g

A15635506

## Détecteur de fuite de gaz



Détection de fuites pour les conduites, raccords, vannes et robinets d'installations gaz et air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

- Non corrosif
- Ininflammable
- Non toxique
- S'utilise dans toutes les positions



400 ml

A15635510

## Pâte d'étanchéité



Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau.

Résiste à des températures jusqu'à 95 °C avec pression max. 16 bar et 130 °C avec pression max. : 7 bar.

Ne convient pas pour l'oxygène.

- Ne durcit pas
- Reste ajustable
- Démontable
- Étanchéité absolue
- Anticorrosion



450 g

A15635513

## Ruban Teflon PTFE



Ruban en P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques. Convient pour les installations d'eau, d'oxygène, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides. Ne convient pas aux installations gaz.


- 100% P.T.F.E.
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux UV
- Démontable
- Peut directement être soumis à une charge



L 12 mm

12 m


A15635507



## PLOMBERIE RÉDUCTEUR DE PRESSION




La gamme de réducteurs de pression TRINNITY, intégralement produite en Italie, se compose de trois produits pour différentes applications.

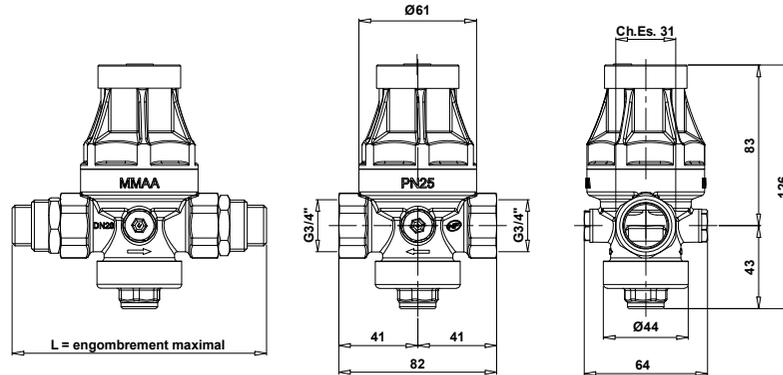

### Réducteur de pression

Siège en acier inox. Raccord manomètre des deux côtés. Haut débit et haute précision. 16 configurations possibles avec raccord multi-filetage.

À membrane PN 25 - femelle-femelle	Ø 3/4"	1 à 5 bar	NF	<a href="#">A14982593</a>
À membrane PN 25 - multi-fileté	Ø 1/2-3/4"	1 à 5 bar	NF	<a href="#">A14982594</a>

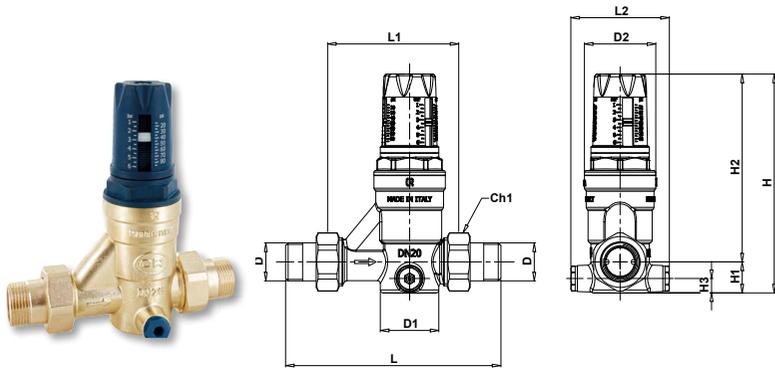


D	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Ch1 [mm]
1/2"	Ø 41	Ø 50	140	80	69	150	21	129	10	30
3/4"	Ø 41	Ø 50	160	90	69	153	22	131	10	37

### Réducteur de pression réglable

Cartouche amovible et remplaçable. Volant de réglage ergonomique. Raccord manomètre des deux côtés.

À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 1/2"	1 à 6 bar	<a href="#">A14982595</a>
À membrane PN 25, avec filtre intégré - unions mâles	Ø 3/4"	1 à 6 bar	<a href="#">A14982596</a>

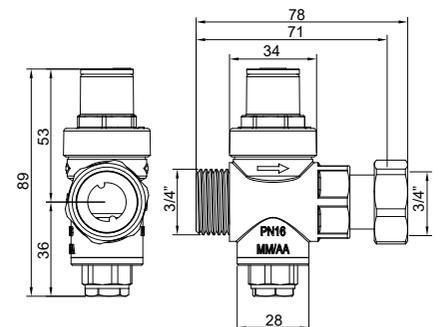


### Réducteur de pression pour chauffe-eau

Système de compensation. Température maxi 130°C. Prise manomètre.

À piston PN 16 - mâle écouvillon	Ø 3/4"	1 à 5,5 bar	<a href="#">A14982597</a>
----------------------------------	--------	-------------	---------------------------



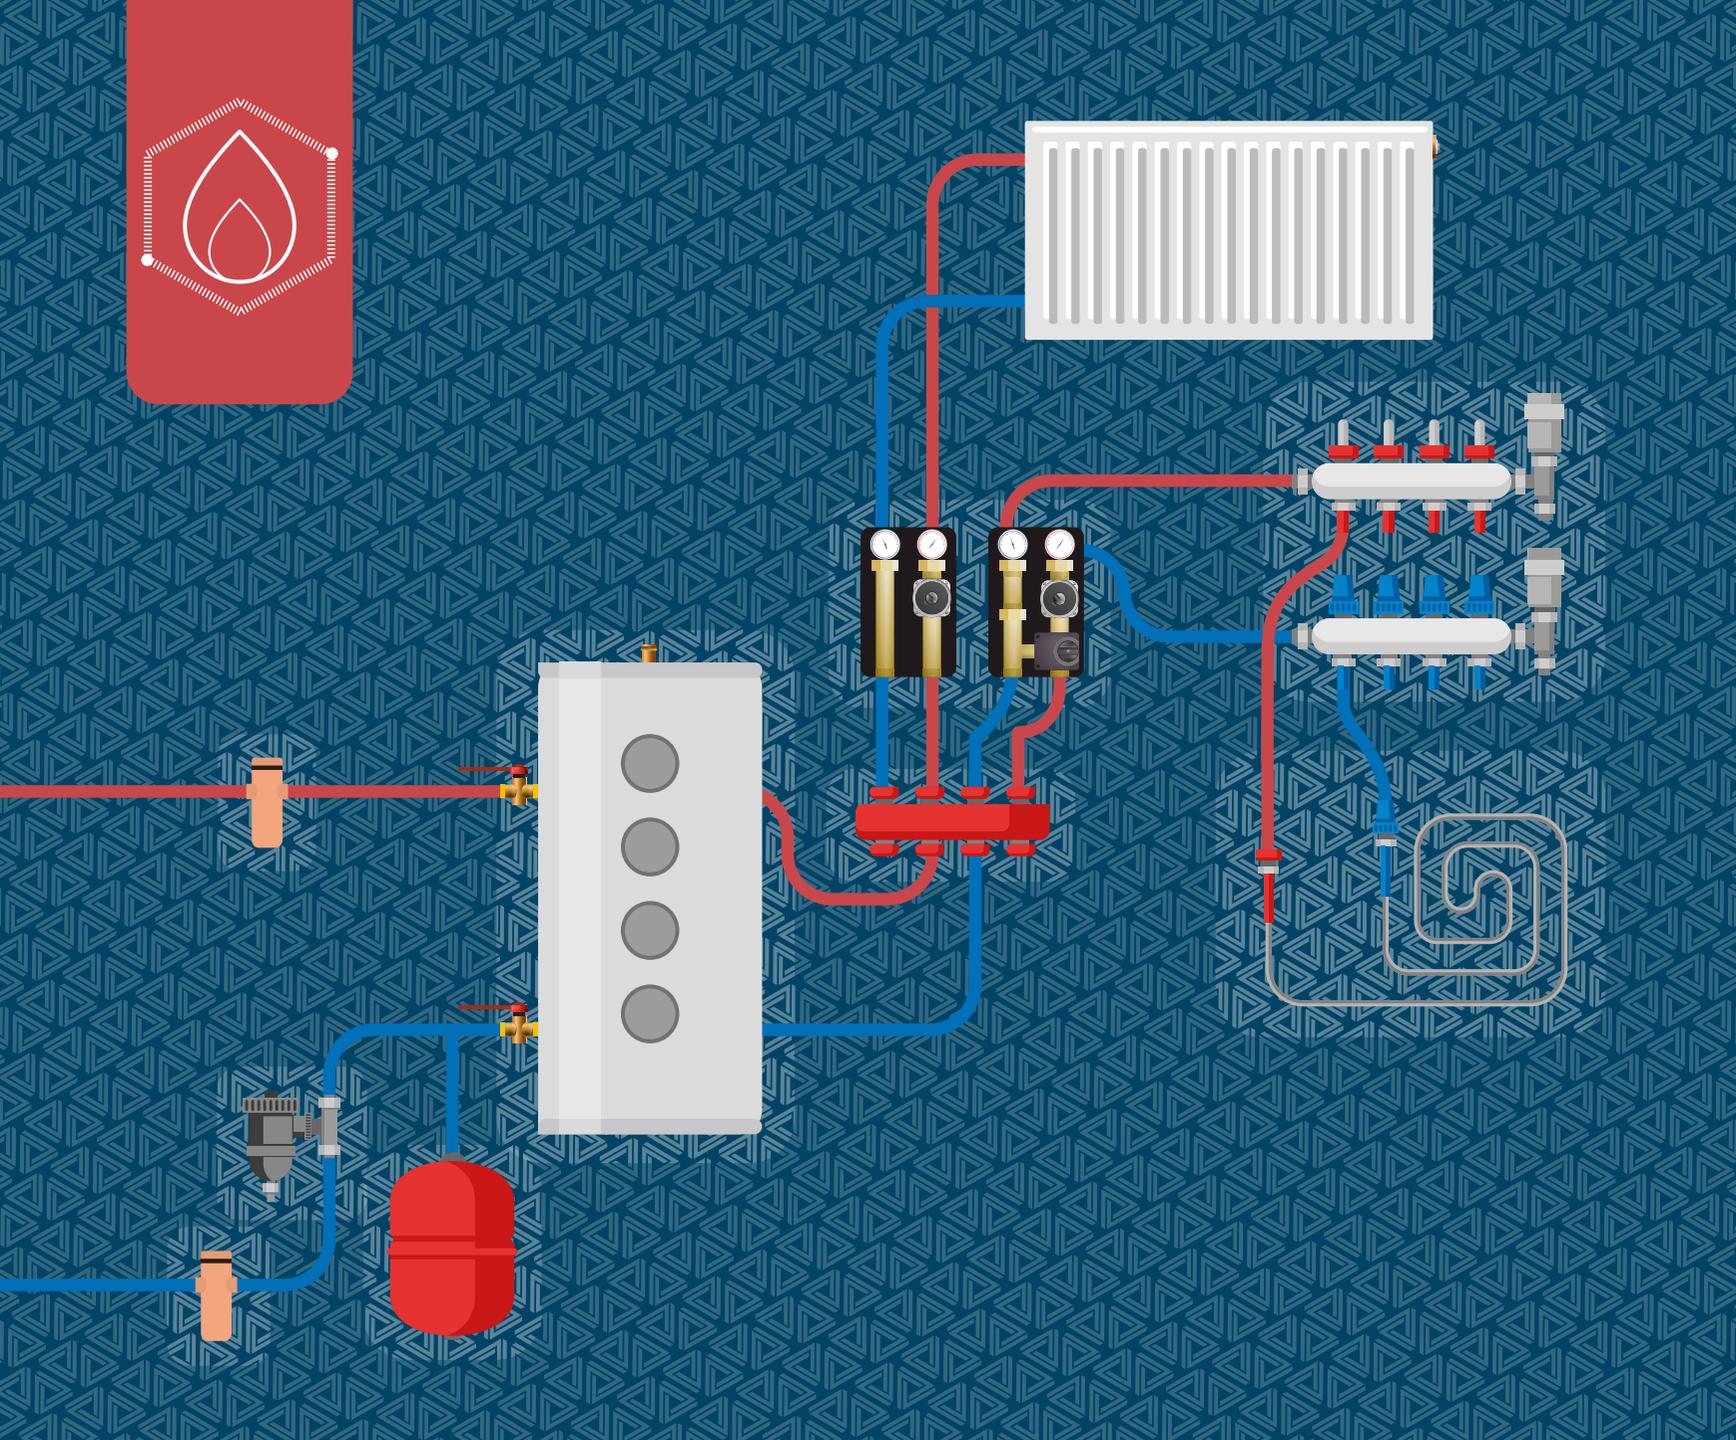

# Espace Chauffage

Collecteur plancher chauffant basse température	p. 22	Bouteille de mélange et purgeur d'air	p. 27
Traitement circuit et filtre magnétique	p. 23	Vase d'expansion	p. 28
Pompe de condensats et Groupe pompe	p. 24	Manchon isolant	p. 29
Circulateur et disconnecteur	p. 25	Thermostat et sèche-serviettes	p. 30
Bouteille de mélange et soupape antigel	p. 26		




## CHAUFFAGE COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE



### Collecteur 1" INOX avec supports galva et sans vanne d'arrêt



Avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant, connexion Eurokonus 3/4".

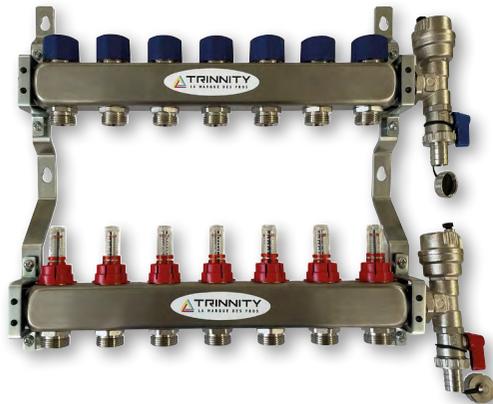

3+3	<a href="#">A14703505</a>
4+4	<a href="#">A14703506</a>
5+5	<a href="#">A14703507</a>
6+6	<a href="#">A14703508</a>
7+7	<a href="#">A14703509</a>
8+8	<a href="#">A14703510</a>
9+9	<a href="#">A14703511</a>
10+10	<a href="#">A14703512</a>
11+11	<a href="#">A14703513</a>
12+12	<a href="#">A14703514</a>

### Collecteur complet 1" INOX avec supports galva et vannes d'arrêt



Connexion Eurokonus 3/4", robinet boisseau sphérique 1" droit avec débitmètres et robinets thermostatiques pour plancher chauffant.



3+3	<a href="#">A13714187</a>
4+4	<a href="#">A13714188</a>
5+5	<a href="#">A13714189</a>
6+6	<a href="#">A13714190</a>
7+7	<a href="#">A13714191</a>
8+8	<a href="#">A13714192</a>
9+9	<a href="#">A13714193</a>
10+10	<a href="#">A13714194</a>
11+11	<a href="#">A13714195</a>
12+12	<a href="#">A13714196</a>

### Armoire encastrable pré-peinte RAL9010 pour collecteurs jusqu'à :



	dimension		
3 voies	L 400 x H 520 x P 80 mm		<a href="#">A13638755</a>
7 voies	L 600 x H 520 x P 90 mm		<a href="#">A13638756</a>
10 voies	L 850 x H 520 x P 110 mm		<a href="#">A13638757</a>
12 voies	L 1000 x H 520 x P 150 mm		<a href="#">A13638758</a>

### Collecteur 1" compact en polymère

Compact, livré sans vannes. Les vannes droites et coudées équipant les collecteurs inox TRINNITY sont compatibles.



NEW	3+3	<a href="#">A16888895</a>
NEW	4+4	<a href="#">A16888896</a>
NEW	5+5	<a href="#">A16888897</a>
NEW	6+6	<a href="#">A16888898</a>
NEW	7+7	<a href="#">A16888899</a>
NEW	8+8	<a href="#">A16888900</a>
NEW	9+9	<a href="#">A16888901</a>
NEW	10+10	<a href="#">A16905525</a>

### Kit 2 robinets boisseau sphériques avec douille et thermomètre



équerre [A14703515](#)



droit [A14703516](#)

### Adaptateur PER 3/4-16 1,5 Eurokonus



dimension	sachet de	
Ø 20x27-16 mm	2	<a href="#">A14994023</a>

### Adaptateur Multicouche 3/4-16 Eurokonus



dimension	sachet de	
Ø 20x27-16 mm	2	<a href="#">A14909554</a>

### Tête électrothermique



24 V	<a href="#">A13714185</a>
230 V	<a href="#">A13714184</a>

### Coquille isolante



Coquille	<a href="#">A13714186</a>
----------	---------------------------



### Filtre magnétique

Le filtre magnétique est un séparateur de boues, extrêmement efficace, qui élimine les particules en suspension, aussi bien magnétiques que non magnétiques, de vos installations de chauffage central.



Aimant puissant (12000 gauss). Le filtre capte les particules magnétisables ou non, en suspension dans les circuits de chauffage.

Protection optimale pour la chaudière, PAC, échangeur, pompe et autres composants.

Pérennisation et maintien du rendement de l'installation.

Facile à installer avec un positionnement 360° : Ø 20x27 mm **CE NF A14701330**

Une clef d'entretien fournie dans la boîte.

Purge rapide et facilité de nettoyage. Ø 26x34 mm **CE NF A14701331**

### Poche filtrante



Elle permet de récupérer tous types de particules en suspension. À préconiser notamment pour les PAC.

50 µ pour filtre magnétique **A14701332**



### Robinet boisseau sphérique F écrou tournant 1"




S'adapte uniquement sur le filtre magnétique 1".

Ø 20x27 mm **A15027489**

Ø 26x34 mm **A15027490**



## CHAUFFAGE TRAITEMENT CIRCUIT ET FILTRE MAGNÉTIQUE

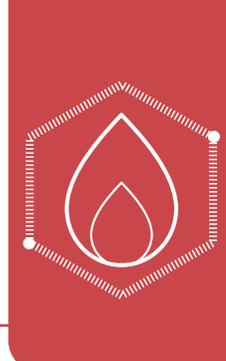

### Inhibiteur

Un produit destiné à protéger les installations de chauffage ainsi que les circuits de froid contre tous les phénomènes de corrosion. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704211**



0,5 L **A13577080**



5 L **A13577081**  
20 L **A13577082**



PRÉVENTIF



pH neutre

### Désembouant

Un produit destiné à être utilisé tant dans le cadre du nettoyage d'installations neuves que dans le cadre du désembouage d'installations existantes. Dosage : 1/2 L pour 100 L d'eau. Sans risque de surdosage.



275 ml **A14704212**



0,5 L **A13577083**



5 L **A13577084**  
20 L **A13577085**



CURATIF



pH neutre

### Connexion



Nécessaire pour connecter l'aérosol au filtre magnétique ou à l'installation. **A14704213**

### Test de contrôle

**A13577086**

Afin d'assurer le bon dosage d'inhibiteur.

Contrôle après traitement (attendre 24 heures que le produit se soit réparti dans la totalité de l'installation). Contrôle annuel, lors de l'entretien de la chaudière et/ou PAC.



#### TEST INHIBITEUR



INSTALLATION NEUVE  
bon dosage > 250ppm

INSTALLATION TRAITÉE  
bon dosage > 100ppm





## CHAUFFAGE POMPE DE CONDENSATS ET GROUPE POMPE



### Groupe pompe direct

Raccord supérieur G1" F - Raccord inférieur G1"1/2 M  
PN : 6 bar - Entraxe : 180 mm  
Avec clapet antiretour



- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | sans pompe                             | A15693583 |
| 2 | avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12 | A15693582 |



### Groupe pompe mélangé

Raccord supérieur G1" F - Raccord inférieur G1"1/2 M  
PN : 6 bar - Entraxe : 180 mm  
Avec clapet antiretour



- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | sans pompe                             | A15693585 |
| 2 | avec pompe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12 | A15693584 |


### Support mural



dimension

L 200 x H 285 x P 55 mm **A15693581**

### Collecteur pour 2 et 3 circuits (jusqu'à 70 kW)



dimension

L 215 x H 525 x P 150 mm **A15693580**



### Pompe de relevage de condensats pour chaudière


2 entrées pour chaudières à condensations

Silencieuse < 45 dB(A). Installation facilitée : kit complet d'installation. Compacte. Grande volume de cuve (2 L). Raccordements possibles avec chaudières à gaz jusqu'à 50 kW, chaudières au fioul jusqu'à 30 kW avec un neutralisateur jusqu'à 30 kW. Précâblage raccordement alarme intégré.

Pompe de relevage **A15644761**



**CHAUFFAGE  
CIRCULATEUR ET  
DISCONNECTEUR**

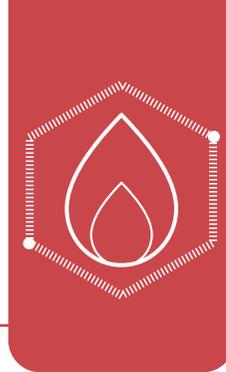

**Circulateur CDC** NEW

Circulateur entraxe 130

- Raccordement G1"1/2
- Dégommage automatique
- 9 courbes
- Économies d'énergies EEI 0,13
- Niveau sonore ≤ 43 dB

CDC 25/40-130	<b>A16704183</b>
CDC 25/60-130	<b>A16704184</b>



**Circulateur CDC** NEW

Circulateur entraxe 180

- Raccordement G1"1/2
- Dégommage automatique
- 9 courbes
- Économies d'énergies EEI 0,16
- Niveau sonore ≤ 43 dB

CDC 25/40-180	<b>A16704185</b>
CDC 25/60-180	<b>A16704186</b>



**Disconnecteur** NEW



Le disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable CAA est destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides jusqu'à la catégorie 3 de risque suivant la norme NF EN1717.

Il convient à la protection d'installation à risques intermittents nécessitant néanmoins un dispositif de disconnection : installations de chauffage domestique inférieur à 70 Kw, distribution automatique de boissons, certains équipements de laboratoire, etc...

Ø 1/2"	<b>A16750620</b>
Ø 3/4"	<b>A16750621</b>





## CHAUFFAGE BOUTEILLE DE MÉLANGE ET SOUPAPE ANTIGEL



**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS




Utilisation pour  
le chauffage et le  
rafraîchissement.




### Bouteille 4 piquages - mural

NEW	NF	25 L	6 bar	Ø 370 mm	H 580 mm	<a href="#">A16834777</a>
NEW	NF	50 L	6 bar	Ø 370 mm	H 840 mm	<a href="#">A16834778</a>

#### 25 L

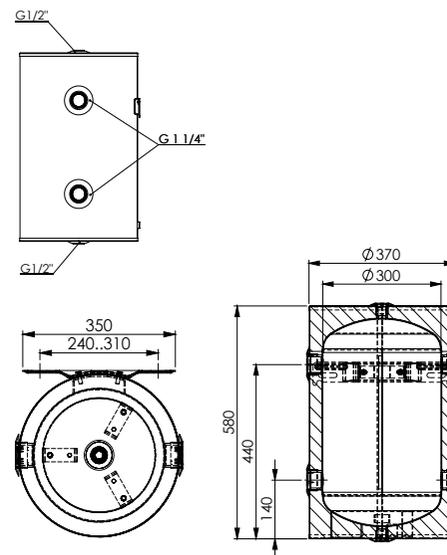

#### 50 L

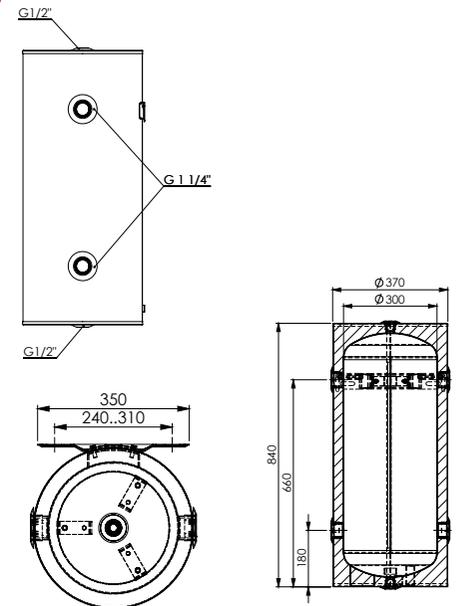

### Pieds pour bouteille mélange



sachet de

Pour toutes les capacités

3

[A16683298](#)

### Soupape antigel M-M




La soupape antigel est un dispositif conçu pour éviter la formation de glace dans les circuits des installations de chauffage. Elle est généralement utilisée dans les systèmes équipés d'une pompe à chaleur. La vanne est composée d'une soupape antivide. Le remplacement de la cartouche du capteur de température d'eau se réalise sans arrêter le système. Si la température du fluide dans le tuyau descend en dessous de 2°C, l'élément thermosensible s'active en vidangeant le système et reste actif jusqu'à ce qu'une condition de sécurité soit rétablie au-dessus de 4,5°C, température à laquelle l'élément ferme l'orifice de vidange et permet une nouvelle pressurisation du système. Elle offre une protection complète du système même en cas de coupure de courant.



1"	<a href="#">A16095095</a>
1 1/4"	<a href="#">A16095096</a>

**CHAUFFAGE**  
BOUTEILLE DE MÉLANGE ET  
PURGEUR D'AIR

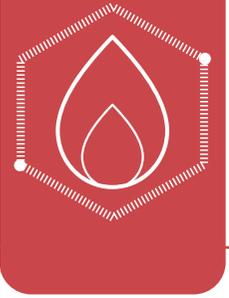

Utilisation pour  
le chauffage et le  
rafraîchissement.



**Bouteille 8 piquages - mural**

NF	25 L	6 bar	Ø 400 mm	H 625 mm	<b>A14917246</b>
NF	50 L	6 bar	Ø 400 mm	H 875 mm	<b>A14917247</b>


**Bouteille 8 piquages - sol ou mural**

NF	100 L	6 bar	Ø 500 mm	H 1000 mm	<b>A14917248</b>
----	-------	-------	----------	-----------	------------------

**Bouteille 8 piquages - sol**



NF	200 L	6 bar	Ø 580 mm	H 1250 mm	<b>A14917249</b>
----	-------	-------	----------	-----------	------------------

**25 L et 50 L**




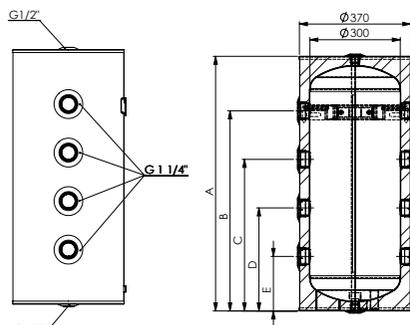


mm	A	B	C	D	E
25 L	580	440	340	240	140
50 L	840	660	500	340	180

**100 L**

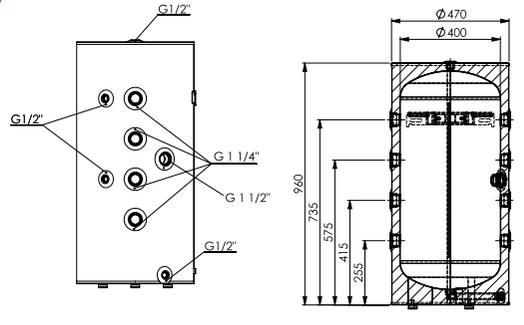

**200 L**

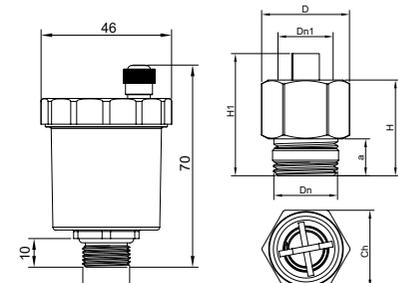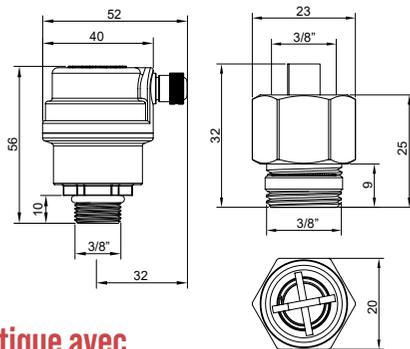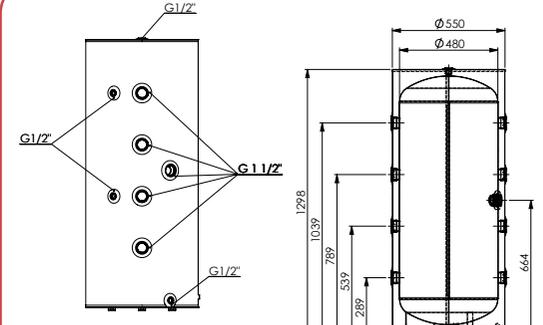

Dn	Dn1	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ch [mm]	a [mm]
3/8"	3/8"	Ø23	25	32	20	9
1/2"	1/2"	Ø28	30	39	24	12

**Purgeur d'air automatique avec  
clapet d'isolement et décharge latérale**

Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982598**



**Purgeur d'air automatique avec clapet d'isolement**

Petit encombrement. Empêche la corrosion, le bruit et les obstructions d'air. Entretien et remplacement faciles.

Raccord mâle avec joint torique Ø 12x17 mm 10 bar **A14982599**

Raccord mâle avec joint torique Ø 15x21 mm 10 bar **A14982600**





## CHAUFFAGE VASE D'EXPANSION



**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

La gamme de vases d'expansion TRINNITY constitue un élément de sécurité de l'installation de chauffage permettant d'absorber les variations de volume d'eau dues aux nombreux changements de température.




### Vase chauffage

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	8 L	CE	A13545444
2	12 L	CE	A13545445
3	18 L	CE	A13545446
4	25 L	CE	A13545447



mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M

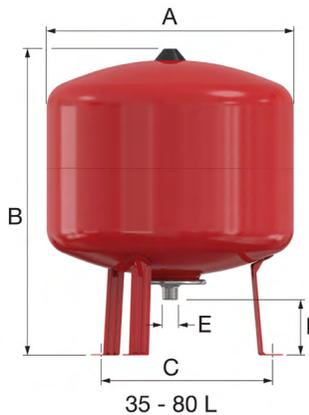

### Vase chauffage

Vase Chauffage - 1,5 / max 6 bar

1	35 L	CE	A13545448
2	50 L	CE	A13545449
3	80 L	CE	A13545450




mm	A	B	C	D	E
1	390	482	330	70	G3/4" M
2	390	607	330	70	G3/4" M
3	390	854	330	70	G3/4" M



### Vase sanitaire

Vase sanitaire - 4 bar

1	8 L	CE	A15798096
2	12 L	CE	A15798097
3	18 L	CE	A15798098
4	25 L	CE	A15798099

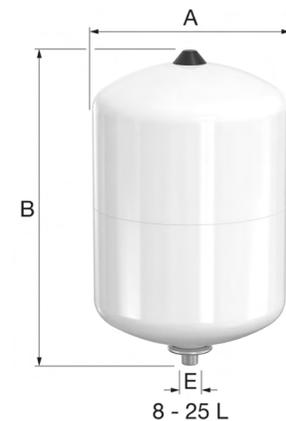

mm	A	B	E
1	235	272	G3/4" M
2	235	363	G3/4" M
3	290	375	G3/4" M
4	290	479	G3/4" M


### Équerre de fixation renforcée pour vase d'expansion ≤ 25 L



longueur	largeur	
250 mm	L 50 mm	A14819046



## CHAUFFAGE MANCHON ISOLANT

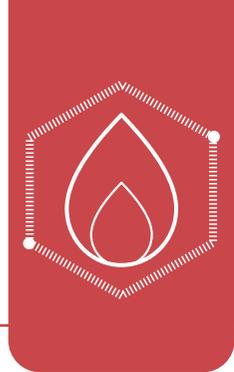

La gamme de manchon Conel Flex est pré-fendue et munie d'un adhésif à recouvrement pour une fermeture rapide. Les produits sont disponibles en longueur 2 m et le stockage est simplifié avec le format 1 m.



Épaisseurs  
**13 et 19 mm**

Diamètres  
**15, 18, 22, 28,  
35, 42, 48, 54  
et 60 mm**

### Tube adhésif à recouvrement

1 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	<b>A12556739</b>	2 m x Ø 15 mm x ép. 13 mm	<b>A12556738</b>
1 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	<b>A12556741</b>	2 m x Ø 18 mm x ép. 13 mm	<b>A12556740</b>
1 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	<b>A12556743</b>	2 m x Ø 22 mm x ép. 13 mm	<b>A12556742</b>
1 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	<b>A12556745</b>	2 m x Ø 28 mm x ép. 13 mm	<b>A12556744</b>
1 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	<b>A12556747</b>	2 m x Ø 35 mm x ép. 13 mm	<b>A12556746</b>
1 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	<b>A12556751</b>	2 m x Ø 42 mm x ép. 13 mm	<b>A12556748</b>
1 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	<b>A12556753</b>	2 m x Ø 48 mm x ép. 13 mm	<b>A12556750</b>
1 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	<b>A12556755</b>	2 m x Ø 54 mm x ép. 13 mm	<b>A12556752</b>
1 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	<b>A12556757</b>	2 m x Ø 60 mm x ép. 13 mm	<b>A12556754</b>
1 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	<b>A12556759</b>	2 m x Ø 15 mm x ép. 19 mm	<b>A12556756</b>
1 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	<b>A12556761</b>	2 m x Ø 18 mm x ép. 19 mm	<b>A12556758</b>
1 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	<b>A12556763</b>	2 m x Ø 22 mm x ép. 19 mm	<b>A12556760</b>
1 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	<b>A12556765</b>	2 m x Ø 28 mm x ép. 19 mm	<b>A12556762</b>
1 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	<b>A12556767</b>	2 m x Ø 35 mm x ép. 19 mm	<b>A12556764</b>
1 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	<b>A12556769</b>	2 m x Ø 42 mm x ép. 19 mm	<b>A12556766</b>
1 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	<b>A12556771</b>	2 m x Ø 48 mm x ép. 19 mm	<b>A12556768</b>
1 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	<b>A12556773</b>	2 m x Ø 54 mm x ép. 19 mm	<b>A12556770</b>
		2 m x Ø 60 mm x ép. 19 mm	<b>A12556772</b>

### Ruban adhésif toilé



Utilisable pour plusieurs applications : scotcher tous les tuyaux qui sont susceptibles de chauffer ou câbles électriques.

**dimension**  
L 50 mm x 50 m x ép. 0,16 mm **A15604461**

### Ruban isolant adhésif



Pour l'installation de raccords de canalisation et de plomberie.

**dimension**  
L 50 mm x 15 m x ép. 3 mm **A12667127**

### Ruban adhésif alu



Permet de scotcher les manchons CONEL.


**dimension**  
L 100 mm x 50 m x ép. 0,08 mm **A15604459**  
L 100 mm x 75 m x ép. 0,08 mm **A15604460**  
L 100 mm x 100 m x ép. 0,08 mm **A15604458**



## CHAUFFAGE THERMOSTAT ET SÈCHE-SERVIETTES

**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

GARANTIE  
**5 ANS**  
GARANTIE

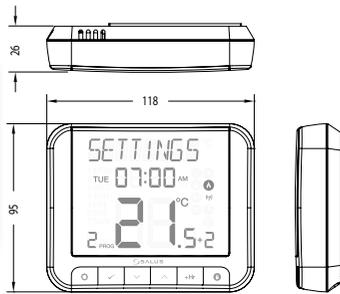

### Thermostat d'ambiance filaire

Programmable avec protocole Opentherm **A14878585**

Grand écran éclairé.

Mode entretien Chaudière : Le thermostat peut être programmé pour informer le locataire qu'un entretien est requis et que l'installateur doit accéder à la chaudière.

Mot de passe Propriétaire : Option de saisie d'un mot de passe pour le propriétaire de l'habitation afin d'éviter certaines modifications par le locataire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation : 230 VAC

Plage de température : 5°C ~ 33,5°C

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C

Fréquence Radio : 868 Mhz

Relais (RX) : 16 (5) A



### Thermostat d'ambiance sans fil

Programmable avec protocole Opentherm **A14878586**

Grand écran éclairé, installation sans fil, excellente portée du thermostat.

Mode entretien Chaudière.

Mot de passe Propriétaire.

Opentherm : Langage de communication direct entre le thermostat et les chaudières compatibles.

Alimentation du thermostat : Piles alcalines 2xAA

Alimentation du récepteur (RX) : 230 VAC

Plage de température : 5°C ~ 33,5°C

Précision de la température : 0,1°C ou 0,5°C


Fréquence Radio : 868 Mhz

Relais (RX) : 16 (5) A



**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

GARANTIE  
**5 ANS**  
GARANTIE

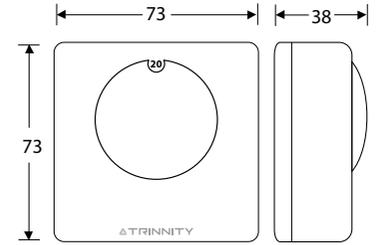

### Thermostat d'ambiance

CE



Mécanique filaire

**A14878584**

Connexion 2 fils, convient pour le marché de la rénovation, contacts libres de tension, fiabilité et sensibilité élevée.

Plage de réglage de consigne : 10 - 30°C

Écart de température : 0,5 - 0,8°C

Signal de sortie : 1A 250VAC

Câblage de connexion : 1,5 mm<sup>2</sup> min. 0,5 mm<sup>2</sup>


Plastique : PC/ABS résistant au feu

NFC 15-100

**Aubade**  
Creation

**ACOVA**

GARANTIE  
**5 ANS**  
GARANTIE

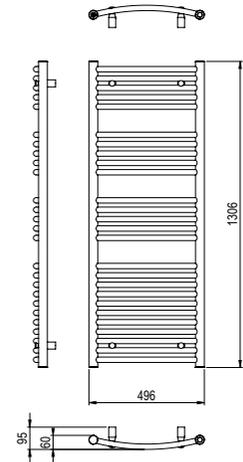

**Tiga**

**blanc**

Sèche-serviettes eau chaude en acier

**A10423854**

Design galbé avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes.

Tubes ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm.

Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm.

Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.

Pression de service 10 bar (1000 kPa).

Température de service maximale 110°C.

4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de l'appareil.

Certification EN-442-CE.

Raccordements :



Alimentation 4 orifices 1/2", permettant le raccordement par le dessus ou le dessous.

Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.

Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.

Bouchon chromé 1/2" fourni.





# Espace Sanitaire

Bâti-support	p. 32	Espace robinetterie	p. 43
Plaque de commande	p. 34	Espace lavabo	p. 45
WC suspendu	p. 35	Espace douche	p. 48
WC au sol	p. 38	Espace bain	p. 57
Espace miroir	p. 40	Espace cuisine	p. 60
Espace lave-mains	p. 41	Traitement de l'eau	p. 62



## ESPACE TOILETTE BÂTI-SUPPORT



**CONEL**  
CONNECTING ELEMENTS



+ **Confort**  
Réservoir avec  
isolation acoustique

+ **Pipe d'évacuation réversible**  
avec fixation facile, rapide et  
ajustable sur  
4 profondeurs



**Fixations murales incluses**  
avec ajustement  
en profondeur et en angle

**Accès**  
Entretien facile  
depuis la face avant

+ **Réservations eau et électricité**  
prévues pour un WC lavant

+ **Pieds autobloquants**  
réglables de 0 à 20 cm  
et vis de fixation  
accessibles facilement

### CONEL 2

Bâti-support autoportant NF pour WC suspendu  
avec ouverture de maintenance.

**A12606880**

- L 450 x H 1120 x P 155 à 205 mm.
- Commande frontale.
- Châssis en acier recouvert d'époxy blanc.
- Réservoir avec chasse à double volume réglé par défaut à 3/6 L.
- Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit).
- Robinet flotteur classe acoustique I.
- Pipe d'évacuation réversible NF en PVC, Ø 100 mm, permettant une sortie droite ou coudée.
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre facilement accessible depuis la face avant et raccordement flexible.
- Raccordement de l'alimentation en eau R 1/2".
- Simplicité d'installation avec un réglage des pieds de 0 à 20 cm.
- Pieds autobloquants et vis de fixation accessibles facilement.
- Mécanisme de déclenchement à câble.
- Compatible avec les plaques de commande VIGOUR.
- Fixations murales incluses, permettant un ajustement en profondeur et en angle.
- Maintenance : jeu de joints supplémentaire pour robinet flotteur et mécanisme.
- QR code permettant de retrouver facilement les pièces détachées.
- Système de fixation de la pipe facile et rapide, ajustable sur 4 profondeurs.
- Réservations eau et électricité prévues pour un WC lavant.



ASTUCE



### Option

#### Régulateur de débit de chasse

**A12548500**



Les cuvettes sans bride améliorent l'hygiène et simplifient le nettoyage, mais il arrive que des éclaboussures soient projetées hors du WC lors de l'usage. Le régulateur de chasse d'eau CONEL apporte la solution : le siège de la soupape est modifié afin de régler d'un simple geste de la main, sans outil, le débit de la chasse du bâti-support, sans pour autant modifier le volume d'eau déversé dans la cuvette.

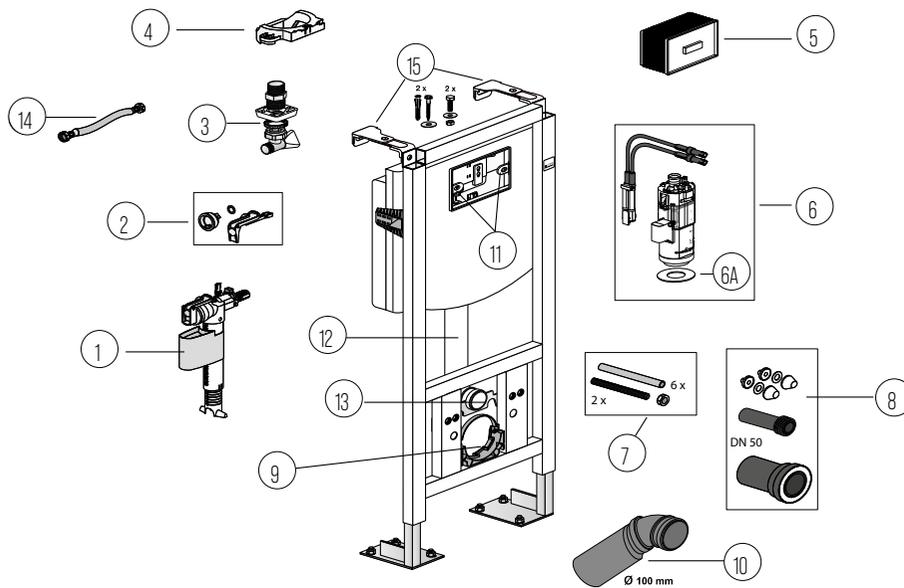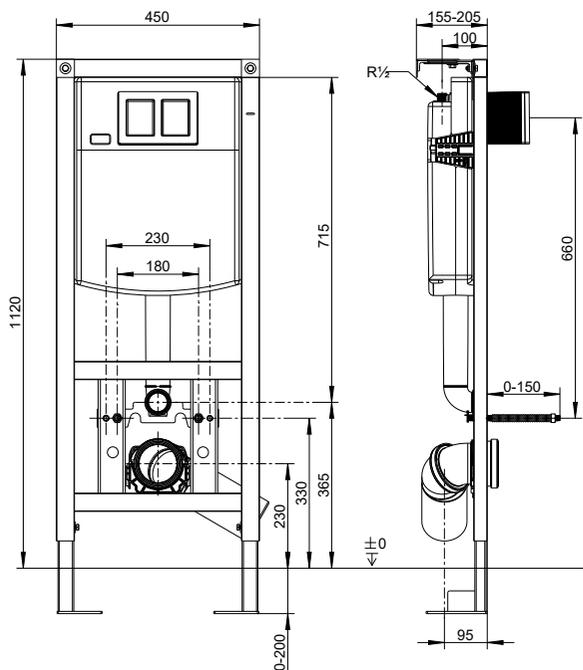

PÈCES DÉTACHÉES



- |   |  |
|---|--|
| ① A10420457 Robinet flotteur  | ⑧ A10420458 Set de connexion bâti - cuvette                              |
| ② A10420440 Jeu de joints pour robinet flotteur                         | ⑨ A13284990 Clip pour pipe de sortie                                     |
| ③ A10420444 Robinet d'équerre en deux pièces avec set de connexion R1/2 | ⑩ A13284992 Pipe orientable sortie coude 90° ou droite DN100 en PVC gris |
| ④ A10420441 Serre flan pour mécanisme de chasse                         | ⑪ A10420439 Verrou   |
| ⑤ A13284991 Boîte de protection avec couvercle                          | ⑫ A10420443 Tuyau de chasse avec joint à lèvres                          |
| ⑥ A10420446 Mécanisme de chasse avec câbles                             | ⑬ A10420437 Joint à lèvres pour tuyau de chasse                          |
| ⑥A A10420438 Joint pour mécanisme de chasse                             | ⑭ A12501214 Tuyau flexible DN6 280 mm                                    |
| ⑦ A10420436 Fixation M12 pour WC suspendu                               | ⑮ A10478840 La paire de fixation murale                                  |

Option


Set pour WC lavant

A13284989



Le set pour WC lavant, en option, vous permet d'adapter le bâti-support CONEL au WC lavant, pour une installation simple et efficace.





# ESPACE TOILETTE

## PLAQUE DE COMMANDE

# VIGOUR

Vivre pleinement le bain



### Round



blanc  
A10420450



chromé  
A10420451



chromé mat  
A10420452



noir  
A11633026



anthracite  
A11633024


### Square



blanc  
A10420454



chromé  
A10420455



chromé mat  
A10420456



noir mat  
A11633030




anthracite  
A11633028



blanc/chromé  
A10420453

### Element




blanc  
A13669366




chromé  
A13669368



chromé mat  
A13669369



noir mat  
A13669367




anthracite mat  
A13669364




blanc/chromé  
A13669365


### Circle



blanc  
A13669360



chromé  
A13669362




chromé mat  
A13669363



noir mat  
A13669361




anthracite mat  
A13669358



blanc/chromé  
A13669359


### Ice



plexiglass  
A14979507



plexiglass / chromé  
A14979509



plexiglass / chromé mat  
A14979510



plexiglass / noir mat  
A14979508

### Edge








blanc  
A10420447



chromé  
A10420448



chromé mat  
A10420449

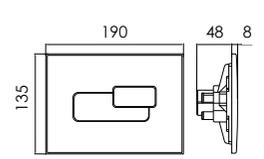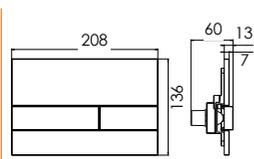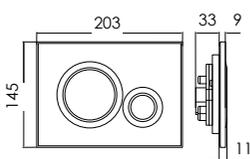



Plaque de commande double touche 3/6 L, non interrompable. Commande par l'avant. En matière synthétique ou plexiglass, stable aux UV.

# VIGOUR

Vivre pleinement le bain



## ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

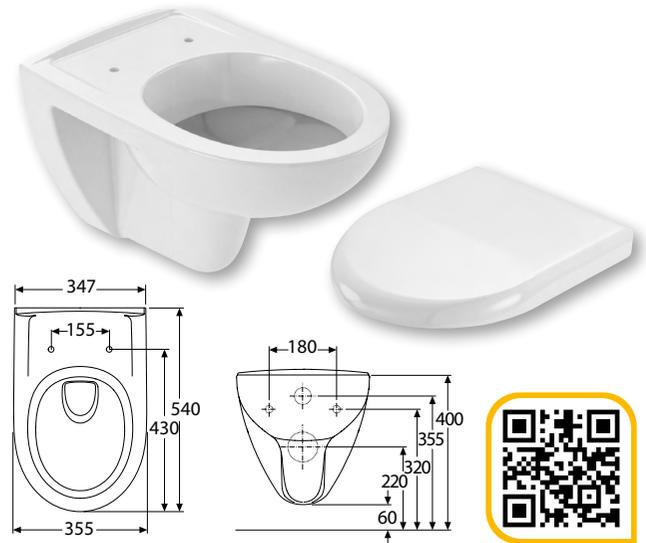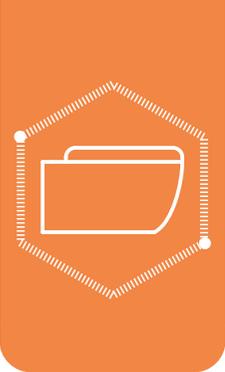

### Pack Clivia 2 - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement		<a href="#">A12604838</a>
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12604839</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement		<a href="#">A12604840</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12604841</a>

### Pack Clivia - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement		<a href="#">A12437750</a>
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12437751</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement		<a href="#">A12437752</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12437753</a>

### Cuvette Clivia 2 - sans bride

Cuvette avec Style Glisse			<a href="#">A12604847</a>
Cuvette sans Style Glisse			<a href="#">A12604846</a>

### Cuvette Clivia - avec bride

Cuvette avec Style Glisse			<a href="#">A12281234</a>
Cuvette sans Style Glisse			<a href="#">A12281233</a>



### Pack Clivia 2 compact - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement		<a href="#">A12604842</a>
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12604843</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement		<a href="#">A12604844</a>
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute		<a href="#">A12604845</a>

### Cuvette Clivia 2 compacte - sans bride

Cuvette avec Style Glisse			<a href="#">A12604849</a>
Cuvette sans Style Glisse			<a href="#">A12604848</a>



## ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

GARANTIE  
**5 ANS**  
GARANTIE

disponibilité  
**10 ANS**  
Pièces détachées



### Pack Clivia rallongé - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement	NF	A12437763
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF	A12437764
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF	A12437765
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF	A12437766


### Cuvette Clivia rallongée - sans bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF	A12281236
Cuvette sans Style Glisse	CE NF	A12281235




### Clivia

Abattant à recouvrement pour cuvette allongée **A12287024**  
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement.



### Clivia

Abattant à recouvrement pour cuvette allongée **A12287025**  
L 361 x P 433 x H 45 mm. Abattant thermotur à recouvrement avec frein de chute.

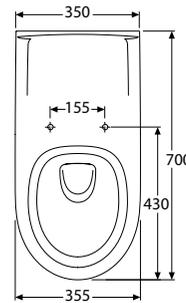

### Pack Clivia rallongé - avec bride


Pack WC avec abattant à recouvrement	NF	A12437762
Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute	NF	A12437767
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement	NF	A12437768
Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute	NF	A12437769

### Cuvette Clivia rallongée - avec bride

Cuvette avec Style Glisse	CE NF	A12281248
Cuvette sans Style Glisse	CE NF	A12281247

**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS


GARANTIE  
**2 ANS**  
GARANTIE

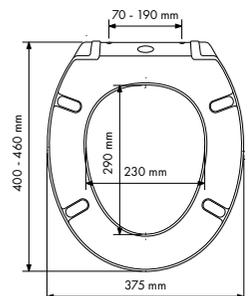

### Primis

Abattant **A15554737**  
L 375 x P 400-460 x H 50 mm.  
Abattant thermotur avec descente assistée et déclinable mono-bouton.  
Vissage par le dessus. Platines et visserie inox.



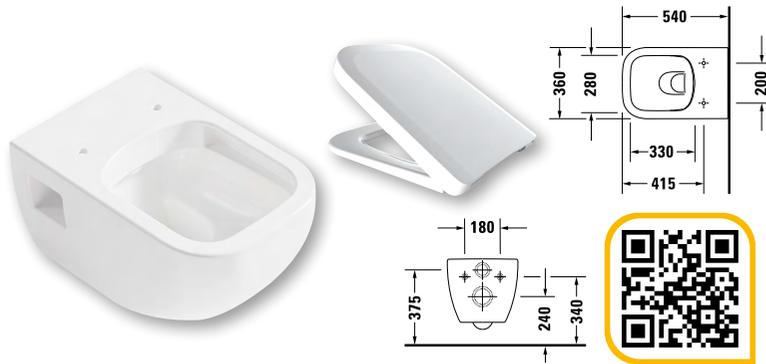

## Pack Derby Style semi-caréné - bride ouverte NEW

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute

**A16663419**

## Cuvette Derby Style semi-carénée - bride ouverte NEW

Cuvette sans Style Glisse

**A16663420**

Abattant à recouvrement frein de chute déclinable

**A09196735**



## Pack Clivia rehaussé - sans bride

Pack WC avec abattant à recouvrement

**NF A12437755**

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute

**NF A12437756**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement

**NF A12437757**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute

**NF A12437758**

## Cuvette Clivia rehaussée - sans bride


Cuvette avec Style Glisse

**CE NF A12281238**

Cuvette sans Style Glisse

**CE NF A12281237**

## ESPACE TOILETTE WC SUSPENDU

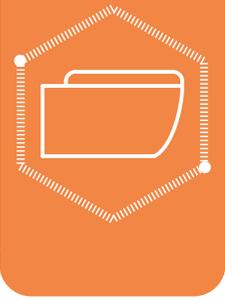

## Pack Clivia rehaussé - avec bride

Pack WC avec abattant à recouvrement

**NF A12437754**

Pack WC avec abattant à recouvrement avec frein de chute

**NF A12437759**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement

**NF A12437760**

Pack WC avec Style Glisse, abattant à recouvrement avec frein de chute

**NF A12437761**

## Cuvette Clivia rehaussée - avec bride

Cuvette avec Style Glisse

**CE NF A12281246**

Cuvette sans Style Glisse

**CE NF A12281245**



## Clivia

Abattant à recouvrement

**A12287020**


L 366 x P 450 x H 60 mm. Abattant thermotur à recouvrement standard, charnières en acier inoxydable.

## Clivia

Abattant à recouvrement

**A12287021**

L 366 x P 450 x H 60 mm. Abattant thermotur à recouvrement avec frein de chute, déclinable, charnières en acier inoxydable.





## ESPACE TOILETTE WC AU SOL







**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS



céramique



autres  
composants

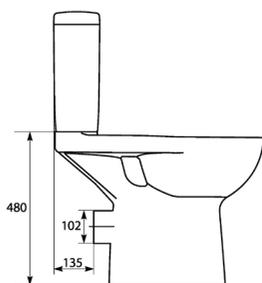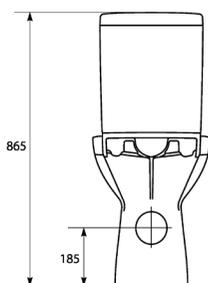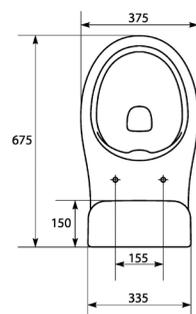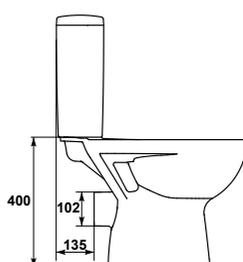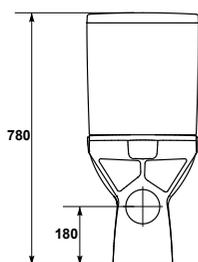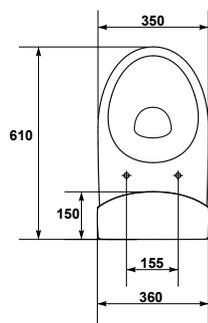

### Pack WC à poser sans bride

Pack WC à poser

**A13028348**



Cuvette technologie sans bride : Nettoyage facilité.  
Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.  
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.  
Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.  
Fixations fournies (inox).  
Fabrication européenne.  
Sortie horizontale.




### Pack WC à poser sans bride

Pack WC à poser PMR/Surélevé

**A14994096**



Cuvette technologie sans bride : Nettoyage facilité.  
Mécanisme 3/6 L Siamp **NF** : Économies d'eau.  
Raccordement flotteur Ø 3/8" laiton.  
Abattant slim frein de chute : descente ralentie, déclinable.  
Fixations fournies (inox).  
Surélevé de 8 cm et plus long de 6,5 cm.  
Fabrication européenne.  
Sortie horizontale.

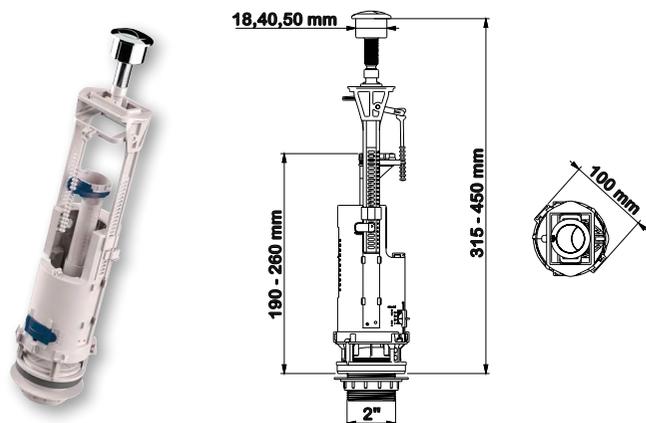

### Mécanisme à étrier double chasse




Mécanisme à étrier double chasse

**A14982867**

Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Double-chasse. Fixation à étrier et commande mécanique à biellette. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 18, 40 ou 50 mm. Couvercle de réservoir solidarisé par le vissage du bouton. Utilisation pour hauteur de réservoir variable. Trop-plein ajustable sans découpe. Joint de clapet silicone. Joint de culot élastomère. Joint cuvette/réservoir EPDM.

SAV simplifié : compatible avec un culot Siamp.

La soupape à étrier est fournie avec : un bouton Ø 40 mm, une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 et 50 mm, kit de fixation du réservoir, un joint cuvette/réservoir, une notice d'instruction.

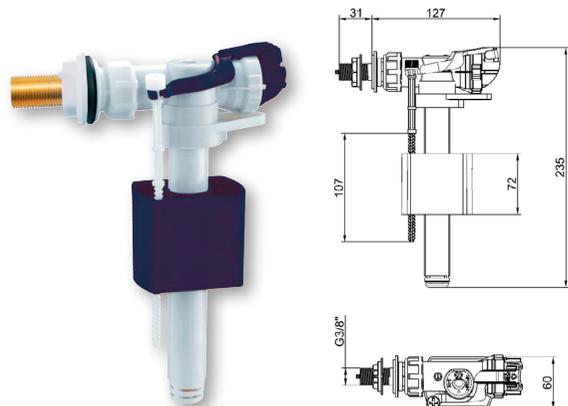

### Robinet flotteur arrivée latérale



Robinet flotteur arrivée latérale


**A14982869**

Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Embout laiton 3/8". Arrivée latérale. Fermeture hydraulique. Design compact : approprié à tout type de réservoir. Vis de réglage du niveau d'eau. Accès à la membrane sans démontage du robinet. Résiste à la corrosion. Filtre sur arrivée d'eau.

Le robinet standard est fourni avec : un écrou hexagonal 3/8" plastique, un filtre sur l'arrivée d'eau, une notice d'instruction.



## ESPACE TOILETTE WC AU SOL

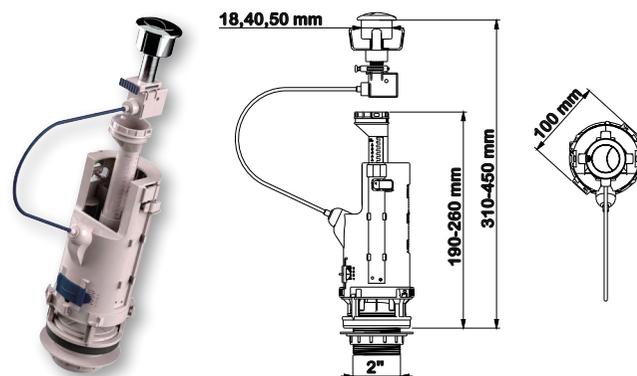

### Mécanisme à câble double chasse




Mécanisme à câble double chasse

**A14982868**

Pour réservoir attenant plastique ou céramique. Double-chasse. Commande à câble. Bouton-poussoir chromé 2 touches. Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 18, 40 ou 50 mm. Couvercle de réservoir amovible. Utilisation pour hauteur de réservoir variable. Trop-plein ajustable. Joint de clapet silicone. Joint de culot élastomère. Joint cuvette/réservoir EPDM.

SAV simplifié : compatible avec un culot Siamp.

La soupape à câble est fournie avec : un bouton Ø 40 mm, une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 et 50 mm, un kit de fixation du réservoir, un joint cuvette/réservoir, une rondelle de centrage 60x90x2, une clef de serrage, une notice d'instruction.

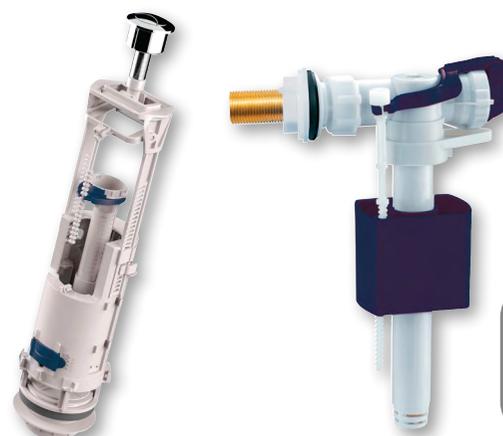

### Ensemble mécanisme complet soupape + robinet flotteur




**A14982870**





## ESPACE MIROIR

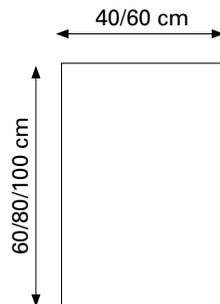

### ESSENTIAL

Dimensions disponibles : L 400 x H 600 / L 600 x H 800 / L 600 x H 1000 x ép. 5 mm.

Miroir écologique : sans plomb, sans cuivre.

Épaisseur 5 mm.

Coins mouchés et bords polis.

NEW	L 40 cm x H 60 cm	A13664401
NEW	L 60 cm x H 80 cm	A13664403
NEW	L 60 cm x H 100 cm	A16692705



### Fixations

Finition chromée

Jeu de 4 fixations

Poids supporté : 17 kg

NEW	1	H 7,4 mm x Ø 20 mm	A13664457
NEW	2	L 35 mm x H 39,2 mm x P 17 mm	A13664458



### LINE



Dimensions disponibles : L 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1600 / 1800 x H 650 x ép. 30 mm.

Miroir argent écologique : sans plomb, sans cuivre.

Épaisseur miroir 5 mm.

1 bande de sablage horizontale de hauteur 30 mm.

Film antibuée (1 pour les miroirs de largeur 50 à 110 cm, 2 pour les miroirs de largeur 120 à 180 cm).

Interrupteur sensitif qui contrôle l'allumage, la variation de lumière et le changement de température de couleur (de 4000 à 6500 K).

IP44 - classe II.

Fixations, visserie et bloc de connexion inclus.

Bandeau LED, transformateur et film antibuée remplaçable (connexions rapides).

Pour L 50 cm : 2,4 W - 228 lm.

Pour L 60 cm : 2,8 W - 266 lm.

Pour L 70 cm : 3,6 W - 342 lm.

Pour L 80 cm : 4 W - 380 lm.

Pour L 90 cm : 4,8 W - 456 lm.

Pour L 100 cm : 5,2 W - 494 lm.

Pour L 110 cm : 6 W - 570 lm.

Pour L 120 cm : 6,4 W - 608 lm.

Pour L 130 cm : 7,2 W - 684 lm.


Pour L 140 cm : 7,6 W - 722 lm.

Pour L 160 cm : 8,8 W - 836 lm.

Pour L 180 cm : 10 W - 950 lm.



1	L 50 cm	A13664360
2	L 60 cm	A13664361
3	L 70 cm	A13664362
4	L 80 cm	A13664363
5	L 90 cm	A13664364
6	L 100 cm	A13664365
7	L 110 cm	A13664366
8	L 120 cm	A13664367
9	L 130 cm	A13664368
10	L 140 cm	A13664369
11	L 160 cm	A13664370
12	L 180 cm	A13664371

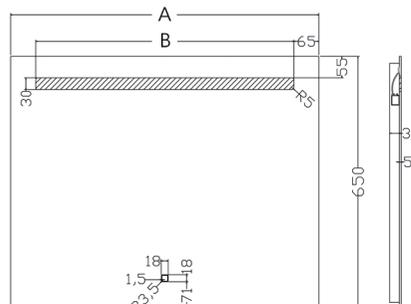

mm	A	B	mm	A	B
1	500	370	7	1100	970
2	600	470	8	1200	1070
3	700	570	9	1300	1170
4	800	670	10	1400	1270
5	900	770	11	1600	1470
6	1000	870	12	1800	1670

ESPACE LAVE-MAINS



1 BLANC



3 BOIS CLAIR



4 ETERNAL OAK



5 GRIS SOURIS



6 GRIS STRUCTURÉ

**Abyss - Ensemble meuble et lave-mains**


L 425 x H 500 x P 245 mm.

Caisson et façade en polymère pour blanc, vert d'eau, gris souris et mélaminé pour bois clair, gris structuré et eternal oak, ép. 18 mm.

1 porte sur amortisseur réversible droite ou gauche.

Plan vasque en résine de synthèse avec trop-plein, réversible droite ou gauche.

	1	blanc	A08175873
NEW	2	vert d'eau	A16882908
	3	bois clair	A08175872
NEW	4	eternal oak	A16882907
	5	gris souris	A08175874
	6	gris structuré	A11726051

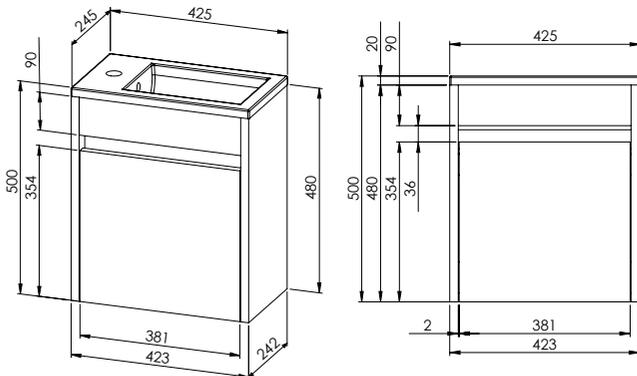


**Abyss - Miroir**

Miroir bords arrondis, sans interrupteur et sans applique **A08175678**

L 400 x H 600 x ép. 17,9 mm.

Miroir ép. 3 mm à bords arrondis sur cadre en panneau MDF ép. 15 mm.

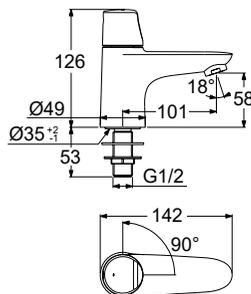


**Clivia**

Robinet bas

**A11854943**

Hauteur : 126 mm, Saillie : 101 mm. Hauteur sous bec : 58 mm.  
Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.

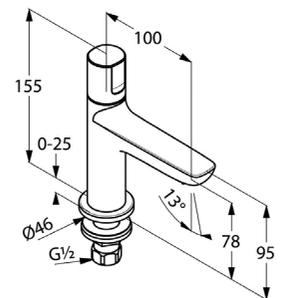

**Life**

Robinet lavabo / lave-mains, eau froide

**A15729696**

Hauteur : 155 mm. Saillie : 100 mm.  
Hauteur sous-bec : 78 mm.  
Mousseur orientable 13°.  
Livré sans vidage.






## ESPACE LAVE-MAINS

# VIGOUR

Vivre pleinement le bain

**GARANTIE**  
**5 ANS**  
**GARANTIE**

disponibilité  
**10 ANS**  
Pièces détachées

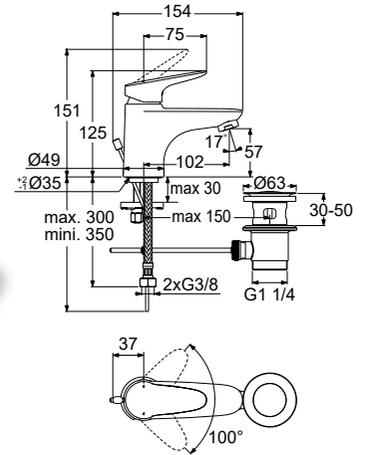

### Clivia



Mitigeur bas avec vidage

**A11854939**

Mitigeur bas sans vidage

**A11854940**

Hauteur : 125 mm, Saillie : 102 mm, Hauteur sous bec : 57 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré avec ou sans vidage en métal.



### Clivia square





Plage et trou de robinetterie à droite

**A12604859**

Plage et trou de robinetterie à gauche

**A12604860**

Lave-mains en céramique sans trop-plein.

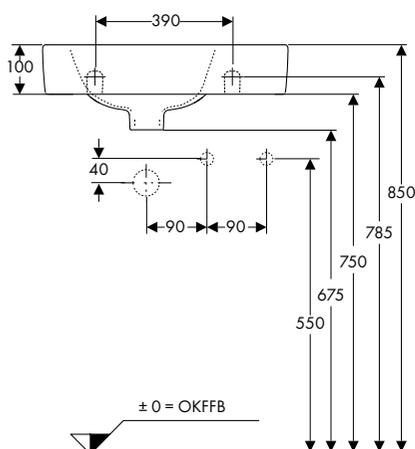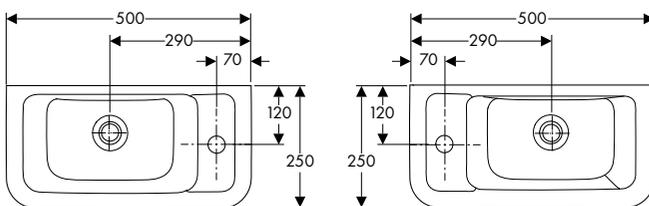


± 0 = OKFFB

**Aubade**  
Creation

*à Paris*

**GARANTIE**  
**5 ANS**  
**GARANTIE**

disponibilité  
**10 ANS**  
Pièces détachées

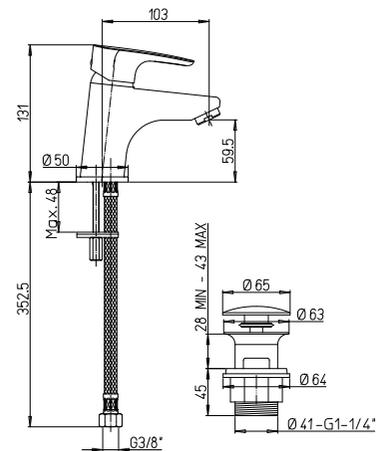

### Parallèle 2




Mitigeur bas

**A10459266**

Hauteur : 131 mm, Saillie : 103 mm, Hauteur sous bec : 59,5 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.



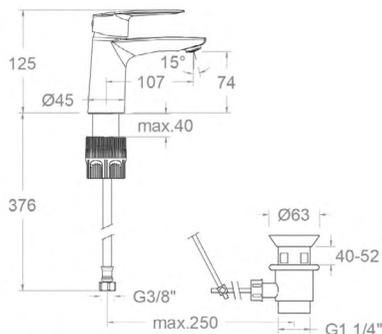

## Valmy




Mitigeur lavabo C3 avec vidage

**A14979542**

Hauteur : 125 mm, Saillie : 107 mm, Hauteur sous bec : 74 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < 20 dB. Livré avec vidage à tirette en métal.



## ESPACE ROBINETTERIE MITIGEUR MÉDIUM

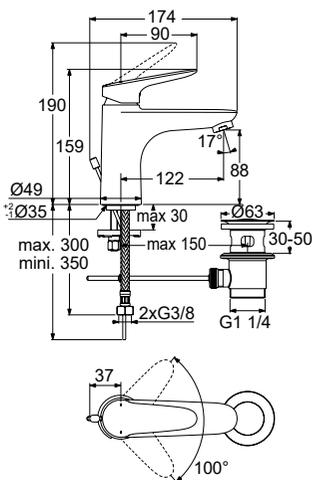

## Clivia




Mitigeur médium avec vidage

**A11854937**

Mitigeur médium sans vidage

**A11854938**

Hauteur : 159 mm, Saillie : 122 mm, Hauteur sous bec : 88 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique = à 20 dB. Livré avec ou sans vidage.

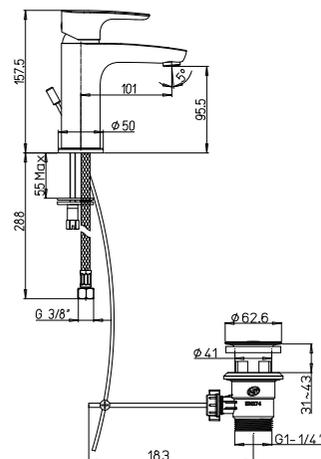

## Parallèle 2



Mitigeur médium avec vidage

**A10459268**

Hauteur : 157,5 mm, Saillie : 101 mm, Hauteur sous bec : 95,5 mm. Cartouche Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage à tirette en métal.





## ESPACE ROBINETTERIE MITIGEUR HAUT


# VIGOUR

Vivre pleinement le bain

**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS

**GARANTIE 8 ANS**  
**GARANTIE 3 ANS**

robinetterie accessoires

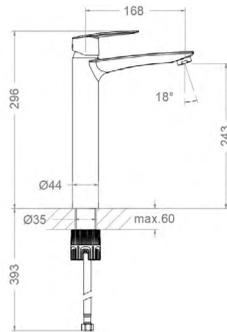


**Valmy** **NEW**

Mitigeur haut XL sans vidage

**A16939796**

Hauteur : 296 mm, Saillie : 168 mm, Hauteur sous bec : 243 mm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Système d'économie d'eau S2 au travers de l'ouverture de la manette en deux phases. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 20 dB. Livré sans vidage.

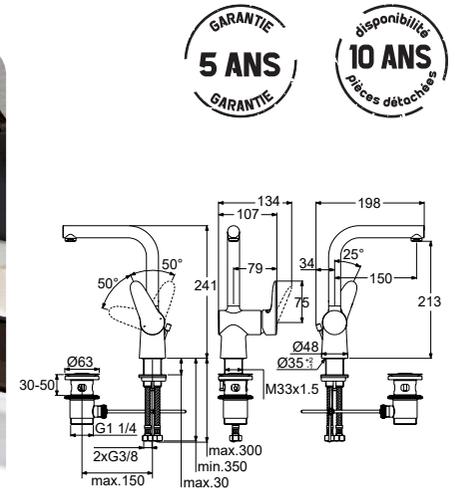

**Clivia**

Mitigeur bec haut poignée latérale avec vidage

**A11854941**

Mitigeur bec haut poignée latérale sans vidage

**A11854942**

Hauteur : 241 mm, Saillie : 150 mm, Hauteur sous bec : 213 mm. Corps en alliage de Zinc. Bec pivotant à 120°. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal.

Aérateur cascade M18x1 avec limiteur de débit 5L/min. Classe acoustique ≤ à 20 dB.





CE

**Aubade**  
Création

**OPaini**

**GARANTIE 5 ANS**  
**GARANTIE 10 ANS**

disponibilité pièces détachées

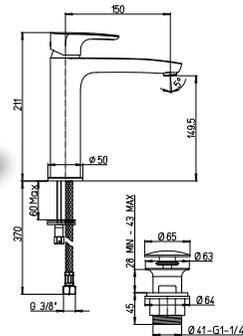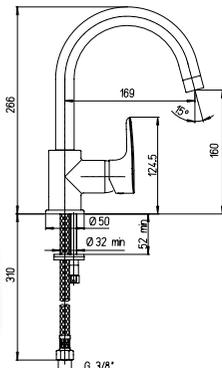

**Parallèle 2**

NF

Mitigeur bec haut sans vidage

**A10459270**

Hauteur : 266 mm, Saillie : 169 mm. Hauteur sous bec : 160 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré sans vidage.



**Parallèle 2**

NF

Mitigeur rehaussé avec vidage

**A10459267**

Hauteur : 211 mm, Saillie : 150 mm. Hauteur sous bec : 149,5 mm. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à "Énergie Positive". Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Livré avec vidage Clic-Clac hostaform NF.



**Clivia**

Mitigeur rehaussé sans vidage

**A11854933**



Hauteur : 298 mm, Saillie : 172 mm, Hauteur sous bec : 227 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur SSR M24x1 avec limiteur de débit 5L/min et angle ajustable. Classe acoustique ≤ à 20 dB. Livré sans vidage.



CE




ESPACE LAVABO  
SIPHON ET BONDE

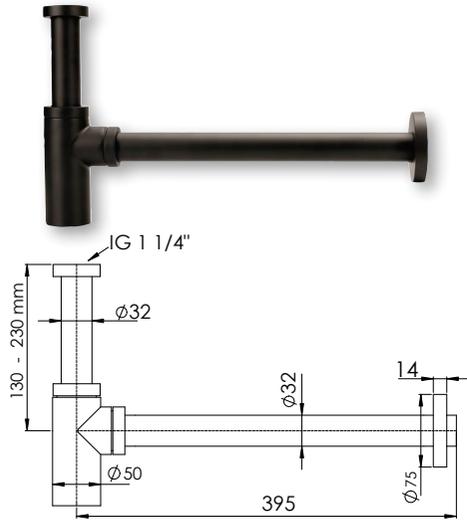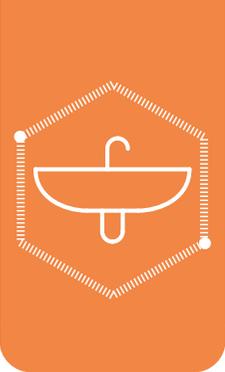


**Siphon Design**

Siphon - noir mat **A16918674**  
Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton noir mat. Tube réglable en hauteur de 130 - 230 mm, rosace 75 mm. Tube mural réglable de 370 mm.

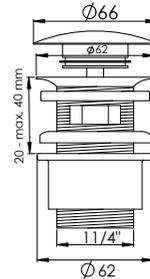


**Bonde avec fentes**

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 62 mm. avec trop-plein **A16918672**  
- noir mat  
En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).

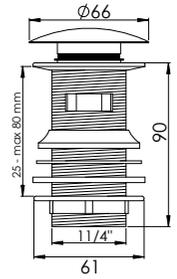


**Bonde avec fentes**

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. avec trop-plein **A16918670**  
- chromé  
En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).

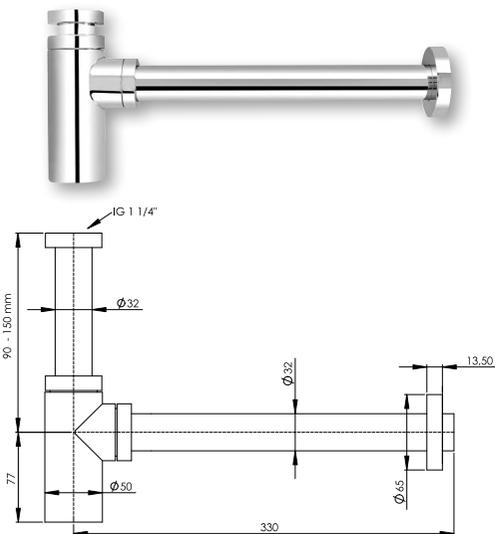


**Siphon Design**

Siphon - chromé **A16918675**  
Siphon design 1"1/4 x 32 mm en laiton chromé. Tube réglable en hauteur de 90 - 150 mm, rosace 65 mm. Tube mural réglable de 300 mm.

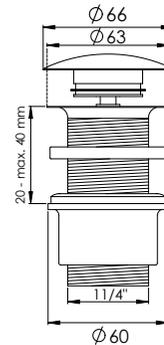

**Bonde sans trop-plein**

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. sans trop-plein **A16918673**  
- noir mat  
En laiton noir mat. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).

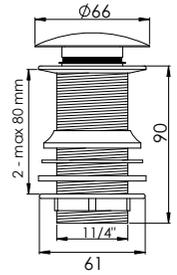

**Bonde sans trop-plein**

Bonde clic-clac 1"1/4 x Ø 63 mm. sans trop-plein **A16918671**  
- chromé  
En laiton chromé. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre).



**Robinet équerre**

Robinet d'équerre Design, revêtement de flexible de 70 mm - noir mat **A16921021**  
Robinet d'équerre Design noir mat, revêtement de flexible de 70 mm.



**Robinet d'arrêt**

Robinet d'arrêt équerre Design 1/2 x 10 mm - noir mat **A16921022**  
Robinet d'arrêt équerre Design 1/2 x 10 mm laiton noir mat.





## ESPACE LAVABO

# VIGOUR

Vivre pleinement le bain




### Clivia - Lavabo Rond



Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.

1	L 500 mm	blanc	A12281244
2	L 550 mm	blanc	A12281239
3	L 550 mm sans trop-plein	blanc	A12281240
4	L 600 mm	blanc	A12281241
5	L 600 mm sans trop-plein	blanc	A12281242
6	L 650 mm	blanc	A12281243

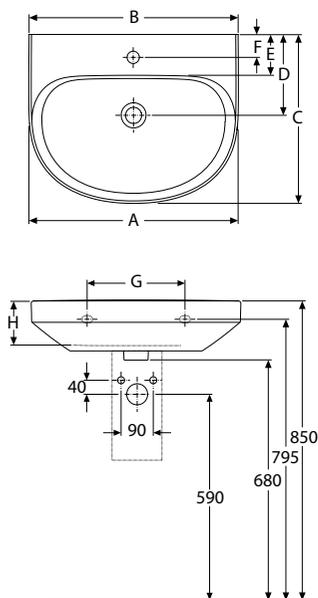


mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	500	498	350	180	120	60	240	110
2	550	548	450	220	125	65	280	120
3	550	548	450	220	125	65	280	120
4	600	598	475	230	125	65	280	120
5	600	598	475	230	125	65	280	120
6	650	648	475	230	125	65	280	120

### Clivia - Lavabo Square



Lavabo en céramique, percé un trou de robinetterie.

1	L 450 mm	blanc	A12604857
2	L 500 mm	blanc	A12604858
3	L 550 mm	blanc	A12604850
4	L 600 mm	blanc	A12604855
5	L 650 mm	blanc	A12604856

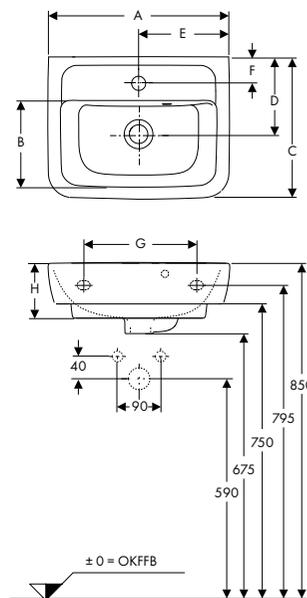

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	450	200	350	190	225	65	210	125
2	500	200	350	190	250	65	240	125
3	550	285	450	205	275	60	280	135
4	600	315	480	210	300	65	280	135
5	650	315	480	210	325	65	280	135

# VIGOUR

Vivre pleinement le bain





## Clivia - Lavabo Square Plus

CE

Lavabo en céramique avec prise de mains, pour accessibilité PMR, percé un trou de robinetterie.

1	L 600 mm	blanc	A12604851
2	L 600 mm	blanc	A12604852
3	L 650 mm	blanc	A12604853
4	L 650 mm	blanc	A12604854

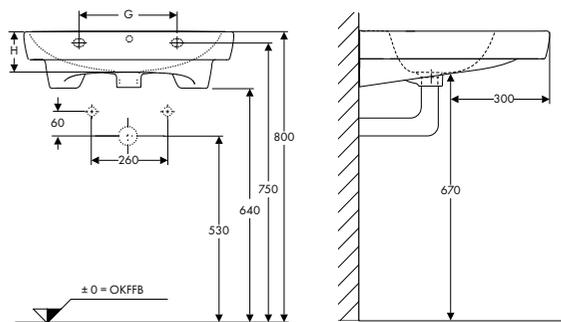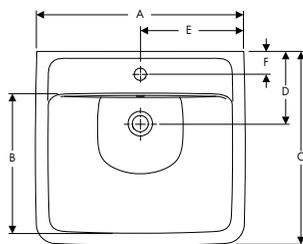

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1	600	385	550	205	300	65	280	80
2	600	385	550	205	300	65	280	110
3	650	385	550	205	325	65	280	110
4	650	385	550	205	325	65	280	110

## ESPACE LAVABO



## Cache siphon

Cache siphon en céramique pour lavabo 45 et 50 cm. blanc [A12281230](#)  
 Cache siphon en céramique pour lavabo 55 cm et +. blanc [A12281229](#)

Fixations en acier inox fournies.



LIDO



## Sophie

Vasque à poser [A14975280](#)  
 Ø 360 x H 130 mm.  
 Vasque à poser en céramique.  
 Sans plage de robinetterie et sans trop-plein.




Roca



## Tina NEW


Vasque à poser [A16882936](#)  
 Ø 390 x H 130 mm. Profondeur de la vasque : 95 mm.  
 Vasque à poser en Fineceramic® blanc brillant avec cache vidage affleurant assorti. Vidage non fourni.  
 Vasque non percée et sans trop-plein.





## ESPACE DOUCHE CANIVEAU

**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

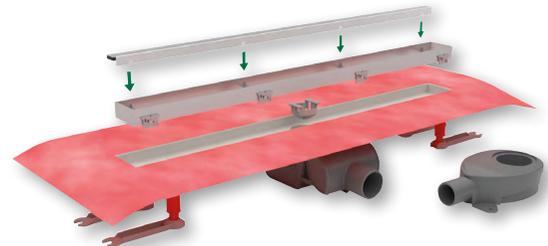

### Caniveau de douche ABS

Hauteur minimum : 97 mm. Élément d'encastrement en ABS avec cadre complet et grille réversible en acier inoxydable (brossé / carrelable). Nette d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince. Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm) - facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm.



L 700 mm	<a href="#">A12604756</a>
L 800 mm	<a href="#">A12604757</a>
L 900 mm	<a href="#">A12604758</a>
L 1000 mm	<a href="#">A12604754</a>
L 1200 mm	<a href="#">A12604755</a>

### Caniveau de douche INOX

Hauteur minimum : 97 mm. Pose libre dans la douche ou le long du mur. Élément d'encastrement en acier inoxydable avec cadre complet, grille inox vendue séparément. Nette d'étanchéité préassemblée en usine pour un scellement composite en couche mince.



Cadre de compensation de hauteur pour différentes épaisseurs de carreaux allant de 7 à 17 mm. Siphon rotatif avec 50 mm de garde d'eau recoupable (hauteur d'encastrement 105 ou 95 mm), siphon slim rotatif avec 28 mm de garde d'eau (hauteur d'encastrement 75 mm), facile à nettoyer et fourni avec une grille à cheveux. Pieds réglables de 70 à 100 mm. Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm (Réf : SPAVIG029).

L 600 mm	<a href="#">A14979464</a>
L 700 mm	<a href="#">A14979465</a>
L 800 mm	<a href="#">A14979466</a>
L 900 mm	<a href="#">A14979467</a>
L 1000 mm	<a href="#">A14979462</a>
L 1200 mm	<a href="#">A14979463</a>

### Option

Rallonges en option pour réglage de 100 à 190 mm	<a href="#">A12604835</a>
Siphon verticale	<a href="#">A12604833</a>



### Grille inox brossé

L 600 mm	<a href="#">A14979476</a>
L 700 mm	<a href="#">A14979477</a>
L 800 mm	<a href="#">A14979478</a>
L 900 mm	<a href="#">A14979479</a>
L 1000 mm	<a href="#">A14979474</a>
L 1200 mm	<a href="#">A14979475</a>



### Grille inox à carrelé

L 600 mm	<a href="#">A14979470</a>
L 700 mm	<a href="#">A14979471</a>
L 800 mm	<a href="#">A14979472</a>
L 900 mm	<a href="#">A14979473</a>
L 1000 mm	<a href="#">A14979468</a>
L 1200 mm	<a href="#">A14979469</a>





Finition Granite

### COMPACT - Receveur avec grille résine

Fabriqué en Akron, mélange de résine de polyuréthane et minéraux.  
Livré avec bonde à sortie horizontale et grille résine (assortie à la couleur du receveur).

Norme EN 14527 : Receveurs de douche à usage domestique : Classe 1.

Débit de la bonde horizontale sur receveur Compact : 18-22 L/min\*


\*Test réalisé sur un receveur de 120 x 90 cm selon les préconisations de mise en œuvre du fabricant (Cf. notice de pose).

Des éléments, tels que l'état de la surface du receveur, les découpes de celui-ci, la position de la tête de douche, etc. sont susceptibles de faire varier ces données.




					Granite - PN24	Epur - PN24
1	L 80 cm x	100 cm	H 27 mm	blanc	<a href="#">A11726070</a>	<a href="#">A12604065</a>
2	L 80 cm x	120 cm	H 27 mm	blanc	<a href="#">A10437761</a>	<a href="#">A12604040</a>
3	L 80 cm x	140 cm	H 28 mm	blanc	<a href="#">A11726075</a>	<a href="#">A12604070</a>
4	L 80 cm x	160 cm	H 28 mm	blanc	<a href="#">A11726080</a>	<a href="#">A12604075</a>
5	L 90 cm x	90 cm	H 25 mm	blanc	<a href="#">A10437765</a>	<a href="#">A12604044</a>
6	L 90 cm x	120 cm	H 27 mm	blanc	<a href="#">A10437762</a>	<a href="#">A12604041</a>
7	L 90 cm x	140 cm	H 28 mm	blanc	<a href="#">A10437763</a>	<a href="#">A12604042</a>
8	L 90 cm x	160 cm	H 29 mm	blanc	<a href="#">A10437766</a>	<a href="#">A12604045</a>

## ESPACE DOUCHE RECEVEUR

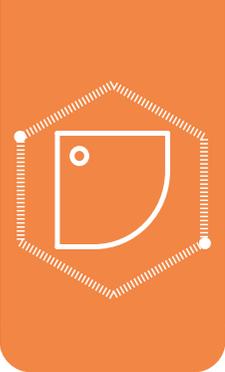


### Finition Epur

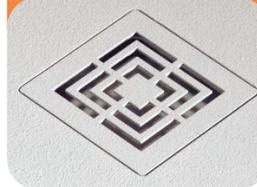

### Finition Granite



### Schéma de placement support d'élévation réglable (pieds)

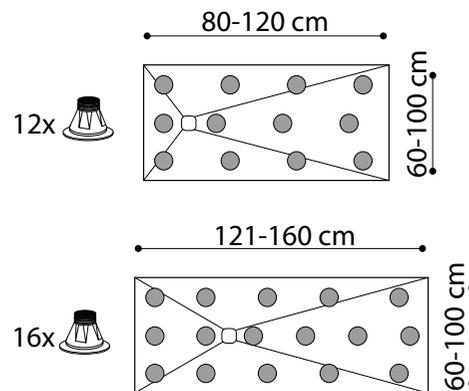

### Pieds receveur extraplat

Extra-plat.

Réglage facile sans visibilité.

Hauteur : 53 à 92 mm.

Charge unitaire de 450 Kg.

grappe de 4 pieds

[A16123273](#)

carton de 40 pieds

[A16123275](#)



### Rehausse

Rehausse de 43 mm.

sachet de 4 pièces

[A16123274](#)



## ESPACE DOUCHE PANNEAU

LAZER

Aubade  
Création

GARANTIE  
2 ANS  
GARANTIE




### Déco-Douche - Panneau mural

Dimensions disponibles : L 900 / 1200 / 1400 x H 2500 x ép. 3 mm.  
Panneau en aluminium verni au toucher authentique et d'aspect réaliste.  
Les panneaux s'installent sur les murs en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut.  
Deux poses sont possibles selon votre salle de bain : pose collée ou vissée.

Utiliser une colle mastic polyuréthane pour le collage des panneaux.

L 90 cm	béton silver	<a href="#">A16882854</a>
L 90 cm	travertin antique	<a href="#">A16882860</a>
L 90 cm	marbre mat	<a href="#">A12606917</a>
L 120 cm	béton silver	<a href="#">A16882855</a>
L 120 cm	travertin antique	<a href="#">A16882861</a>
L 120 cm	marbre mat	<a href="#">A12606925</a>
L 140 cm	béton silver	<a href="#">A16882856</a>
L 140 cm	travertin antique	<a href="#">A16882862</a>
L 140 cm	marbre mat	<a href="#">A12606933</a>

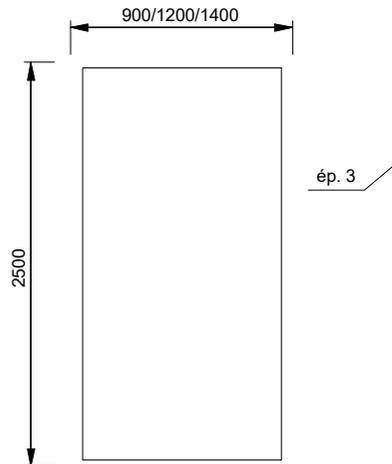

### Profilé de finition en U



poli brillant H 250 cm [A09206038](#)  
Profilé en aluminium de finition en U à coller.

### Profilé de liaison



poli brillant H 250 cm [A09206039](#)  
Profilé en aluminium pour liaison en H à coller ou à visser (visserie fournie).

### Profilé d'angle rentrant en L



poli brillant H 250 cm [A09206040](#)  
Profilé en aluminium pour angle rentrant, à coller ou à visser (visserie fournie).

### Profilé d'angle sortant en L



poli brillant H 250 cm [A09206041](#)  
Profilé en aluminium pour angle sortant à coller.

### Coloris disponibles





### Easy - Walk-in fixe

Verre Sécurit épaisseur 6 mm. Vitrage transparent. Traitement antitracas Aquaperle inclus. Hauteur 2000 mm. Profilé de compensation murale permettant un réglage de 25 mm, barre de stabilisation rectangulaire en aluminium incluse de 1250 mm (recoupable). Paroi réversible. Montage possible sur receveur ou à l'italienne.




L 70 cm	<b>A13795750</b>
L 80 cm	<b>A12921017</b>
L 90 cm	<b>A12921018</b>
L 100 cm	<b>A12921019</b>
L 120 cm	<b>A12921020</b>
L 140 cm	<b>A12921021</b>
L 160 cm	<b>A13507194</b>




### Kit élément pivotant 90°

Kit élément pivotant 90° **A15642916**  
Volet pivotant positionné à 90°, largeur 421 mm et hauteur 2000 mm.



## ESPACE DOUCHE WALK-IN ET ACCESSOIRES

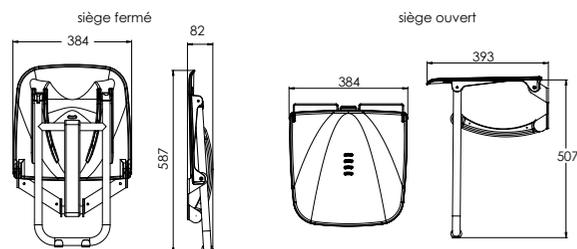

### Siège de douche

Siège de douche relevable **A15801678**  
Assise polymère haute résistance avec 4 fentes permettant une évacuation rapide de l'eau. Avant arrondi pour un confort optimal des jambes. Dimension de l'assise idéale pour les petits espaces. Béquille en aluminium époxy blanc. Système de fixation simple et rapide. Charge admissible : 150 kg.



### Barre droite

Barre droite L 40 cm **A15801675**  
Barre droite L 60 cm **A15801676**  
Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère blanc. 2 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original. Charge admissible : 150 kg.



### Barre coudée 135°


Barre coudée 135° **A15801677**  
Tube aluminium époxy blanc. Platines cylindriques en polymère blanc. 3 points de fixation. Garantie totale anticorrosion. Entretien facile grâce au tube lisse. Préhension optimale. Design original. Charge admissible : 150 kg.





## ESPACE DOUCHE HYDROTHERAPIE

**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS

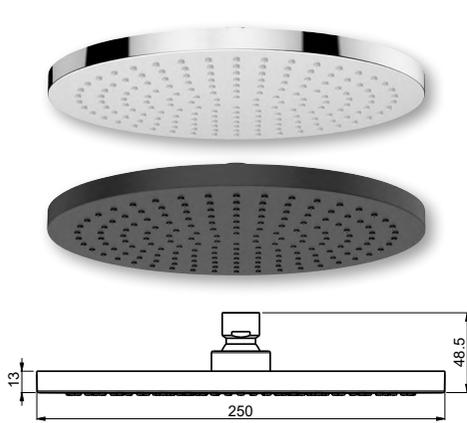


### Douche de tête - Ø 250 mm

chromé/chromé **A16462845**  
noir/noir **A16462840**



- Jet pluie
- Débit d'eau régulé 12 L/min
- Consommation d'eau minimale tout en maintenant un excellent confort de douche
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile
- Réglable / pivotant

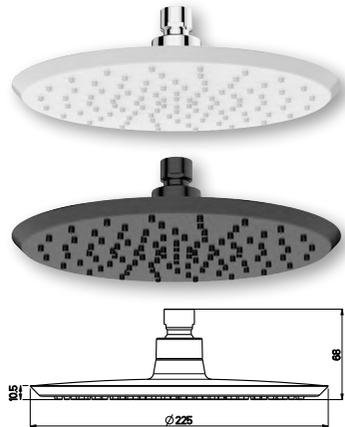


### Douche de tête - Ø 225 mm

chromé/blanc **A16462847**  
noir/noir **A16462846**



- Jet pluie
- Débit d'eau régulé 9 L/min
- Consommation d'eau minimale tout en maintenant un excellent confort de douche
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile
- Réglable / pivotant

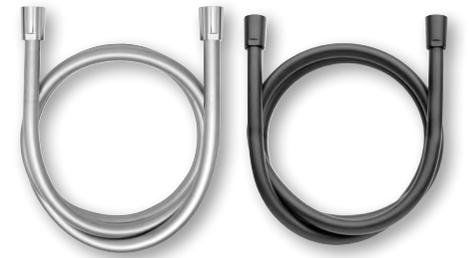

### Flexible



150 cm chromé **A16462851**  
150 cm noir **A16462848**  
175 cm chromé **A16462852**  
175 cm noir **A16462849**  
200 cm chromé **A16462853**  
200 cm noir **A16462850**



- Flexible en PVC lisse renforcé
- Résistance de traction 50 Kg
- Écrous tournants



### Douchette - 1 jet

chromé/blanc **A16462843**  
noir **A16462841**



- 1 jet : jet pluie
- Débit d'eau régulé 9 L/min
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile



### Douchette - 5 jets

chromé/blanc **A16462844**  
noir **A16462842**



- 5 jets : jet pluie, jet massage, jet booster, jet mix pluie/massage, jet mix massage/booster
- Sélecteur de jet
- Débit d'eau régulé 9 L/min
- Picots anticalcaire
- Nettoyage facile



**ESPACE DOUCHE**  
**HYDROTHERAPIE**




**Set de douche - 1 jet**

chromé **A16462838**

Ce kit comprend :

- Douchette 1 jet, Ø 100 mm, débit d'eau réglé 9 L/min, chromé/blanc
- Support mural, chromé
- Flexible chromé 150 cm en PVC lisse renforcé, résistance de traction 50 Kg, NF EN 1113

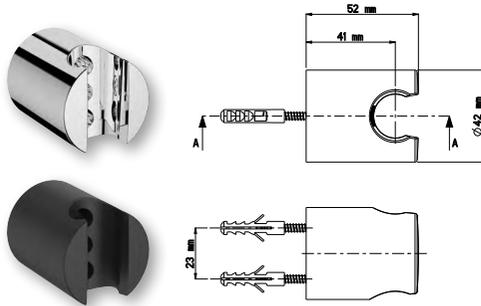

**Support mural**

chromé **A16462854**

noir **A16462855**



**Douchette Round**

**1** chromé/blanc - 1 jet **A14979488**

**2** chromé/blanc - 3 jets **A14979490**

Douchette ronde Ø 120 mm en ABS. Picots anticalcaire.

1 jet : jet pluie ou 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage.




**Set de douche - 5 jets**

chromé **A16462839**

Ce kit comprend :

- Douchette 5 jets, Ø 100 mm, débit réglé 9 L/min, chromé/blanc
- Support mural, chromé
- Flexible chromé 150 cm en PVC lisse renforcé, résistance de traction 50 Kg, NF EN 1113

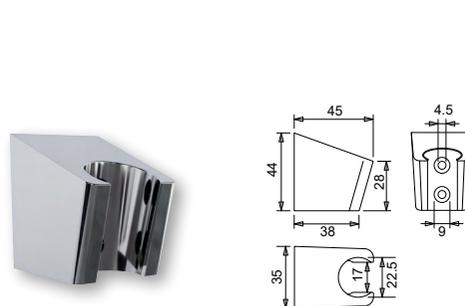

**Support douchette mural**

chromé **A14979499**

L 35 x H 44 x P 45 mm.

Support douchette mural, en ABS.



**Douchette Square**


**1** chromé/blanc - 1 jet **A14979489**

**2** chromé/blanc - 3 jets **A14979491**

Douchette carrée avec angles arrondis Ø 112 mm en ABS.

Picots anticalcaire.


1 jet : jet pluie ou 3 jets : jet pluie, jet massage et jet rinçage.

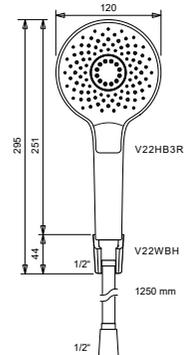

**Pack set de douche 2.2**

chromé **A14979498**

Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 125 cm. Support douchette en ABS.

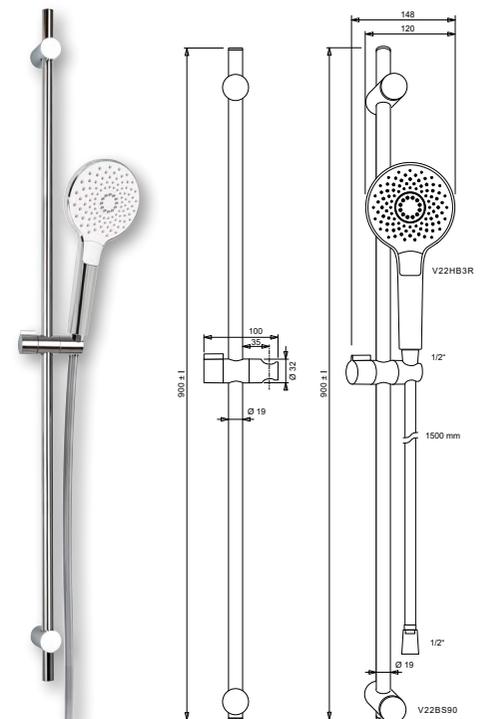

**Pack barre douche 2.2**

chromé **A14979503**

Douchette Round Ø 120 mm, en ABS, chromé avec 110 picots anticalcaire, 3 jets : fonction pluie, fonction massage et fonction rinçage, avec bouton poussoir pour sélection facile. Flexible L 150 cm. Barre H 900 mm non recoupable en laiton chromé Ø 19 mm et pattes de fixation en ABS réglable sur la hauteur.





## ESPACE DOUCHE ROBINETTERIE MÉCANIQUE




**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS




robinetterie



accessoires

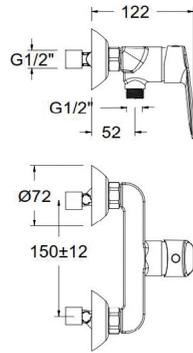

**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

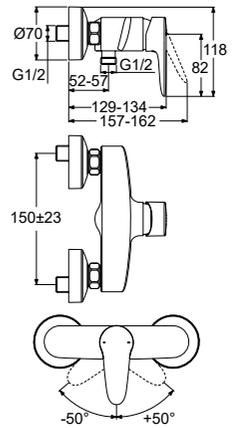

### Valmy



Mitigeur douche mécanique C2

**A14979546**

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C. Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 15 dB.



### Clivia




Mitigeur douche mécanique

**A11854944**

Entraxe : 150 ± 23 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTG), pas de CLIC. Levier en métal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.



**Aubade**  
Creation *à Pairi*

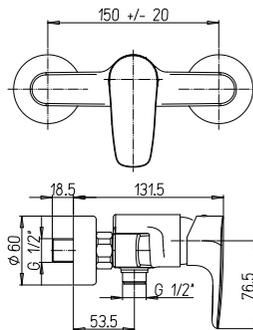

### Parallèle 2




Mitigeur douche mécanique

**A10459271**

Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit. Raccords excentriques et rosaces en laiton Ø 60 mm.




**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

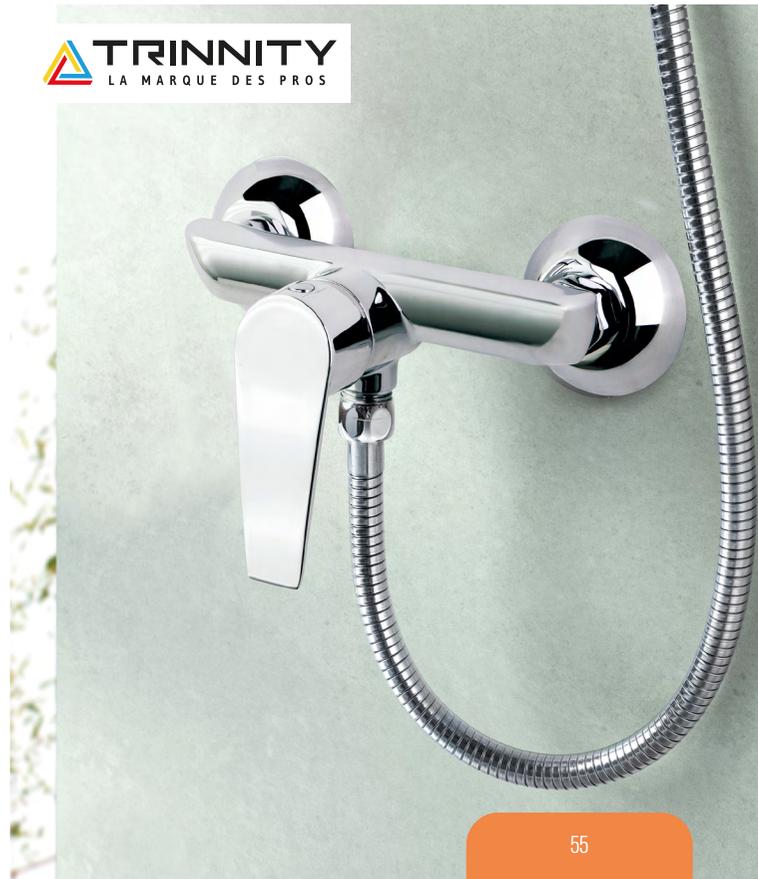



## ESPACE DOUCHE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

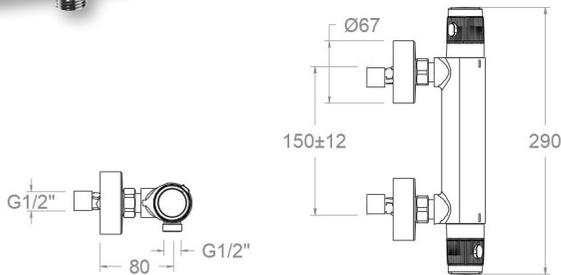

### Valmy



Mitigeur douche thermostatique C3

**A14979547**



Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.


Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibûlure. Corps tiède. Système d'économie d'eau.

Débit à 3 bar : 12 L/min. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.

**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS



**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

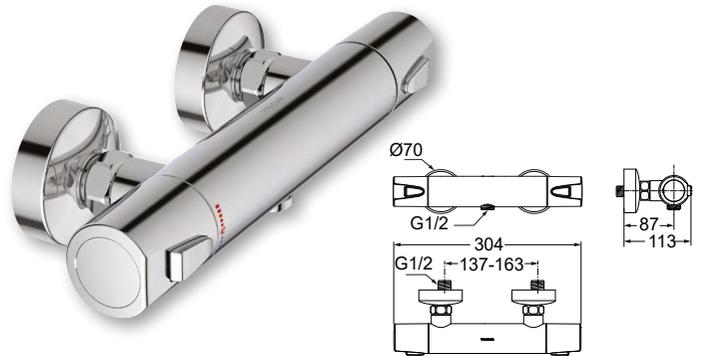

### Clivia



Mitigeur douche mural thermostatique

**A11854935**



Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède. Départ douche G1/2\"/>

Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Contrôle de la température : bouton de sécurité avec blocage à 40°C.


Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65°C.

Débit et poignée de déviation : Vanne G1/2\"/>

Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.

**Aubade**  
Creation

*Pairi*

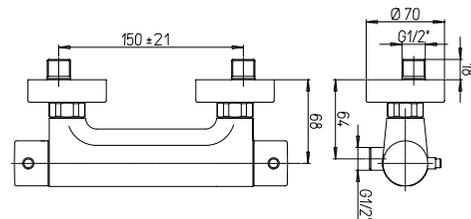

### Parallèle 2



Mitigeur douche mural thermostatique

**A10459272**



Montage mural apparent. Entraxe : 150 ± 21 mm.

Départ douche M 1/2\"/>

**Aubade**  
Création



**HOESCH**  
by LEDA

GARANTIE  
**7 ANS**  
GARANTIE

disponibilité  
**5 ANS**  
pièces détachées



## ESPACE BAIN BAIGNOIRE

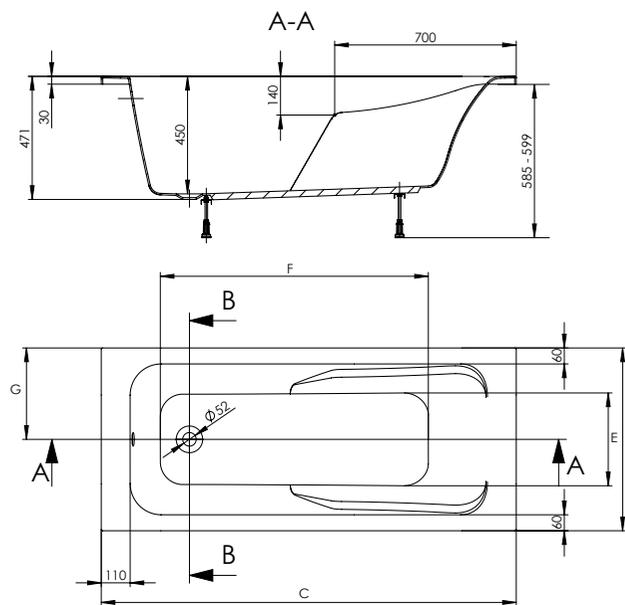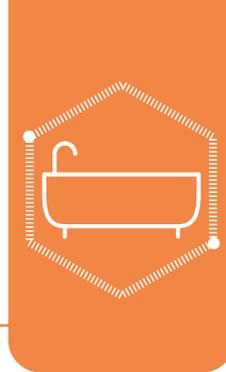

### Java 2 - Baignoire en acrylique au design moderne et épuré



Forme ergonomique et spacieuse.  
Large plage pour la robinetterie. Fournie avec des pieds réglables en métal.



Norme **NF** pour vos chantiers

	L	P	P	blanc	
<b>1</b>	L 700 mm	1500 mm	P 470 mm	blanc	<b>A14976396</b>
<b>2</b>	L 700 mm	1600 mm	P 470 mm	<b>NF</b> blanc	<b>A14976397</b>
<b>3</b>	L 700 mm	1700 mm	P 470 mm	<b>NF</b> blanc	<b>A14976398</b>
<b>4</b>	L 750 mm	1700 mm	P 470 mm	<b>NF</b> blanc	<b>A14976399</b>
<b>5</b>	L 800 mm	1700 mm	P 470 mm	blanc	<b>A14976400</b>
<b>6</b>	L 800 mm	1800 mm	P 470 mm	blanc	<b>A14976401</b>

mm	C	D	E	F	G
<b>1</b>	1500	700	354	1000	350
<b>2</b>	1600	700	355	1050	350
<b>3</b>	1700	700	357	1136	350
<b>4</b>	1700	750	407	1136	375
<b>5</b>	1700	800	457	1136	400
<b>6</b>	1800	800	455	1229	400

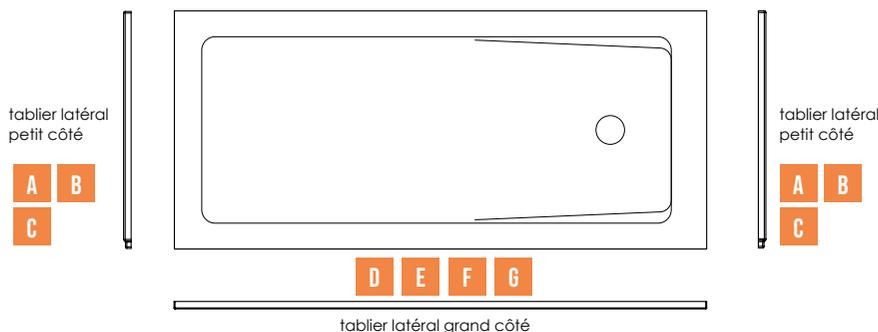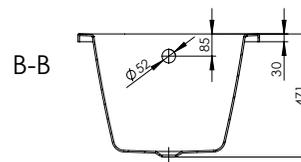

### Tablier de baignoire rectangulaire, petit côté


Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

<b>A</b>	L 700 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976402</b>
<b>B</b>	L 750 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976403</b>
<b>C</b>	L 800 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976404</b>

### Tablier de baignoire rectangulaire, grand côté

Tablier de baignoire réversible en acrylique blanc en option.

<b>D</b>	L 1500 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976405</b>
<b>E</b>	L 1600 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976406</b>
<b>F</b>	L 1700 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976407</b>
<b>G</b>	L 1800 mm	H 570 mm	blanc	<b>A14976408</b>



## ESPACE BAIN ROBINETTERIE MÉCANIQUE


**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS



robinetterie



accessoires

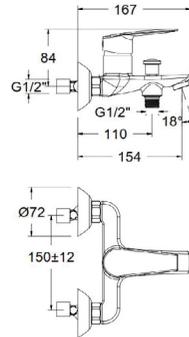

### Valmy



Mitigeur bain-douche C2


**A14979543**

Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.

Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < 20 dB.



**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

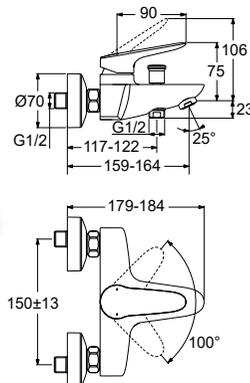

### Clivia



Mitigeur bain/douche mécanique

**A11854945**

Saillie : 159 / 164 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Levier en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant. Inverseur intégré dans le corps avec clapet antiretour. Classe acoustique ≤ 20 dB.




**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS



robinetterie



accessoires

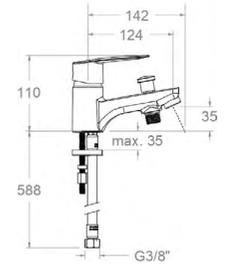

### Valmy



Mitigeur bain-douche monotrou C2

**A14979544**


Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.

Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < 20 dB.



**Aubade**  
Creation

*Opairi*

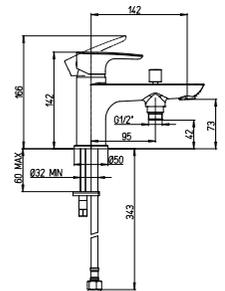

### Parallèle 2




Mitigeur bain/douche monotrou mécanique

**A10459263**

Montage sur baignoire. Saillie : 121 mm. Hauteur sous bec : 45 mm.

Départ douche M 1/2". Flexibles d'alimentation femelle G3/8".

Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.

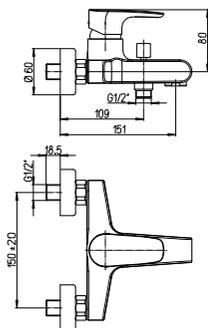

### Parallèle 2




Mitigeur bain/douche mécanique

**A10459264**

Montage mural apparent. Saillie : 151 mm. Entraxe : 150 ± 20 mm. Départ douche M 1/2". Cartouche Ø 35 mm. Ouverture avec butée sensitive à 50 % du débit.



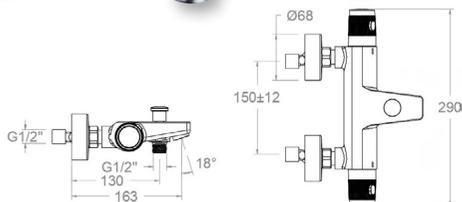

### Valmy



Mitigeur bain-douche thermostatique

**A14979545**




Cartouche thermostatique Ø 34 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.

Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité antibrûlure. Corps tiède. Débit à 3 bar : 20 L/min en sortie bain et 12 L/min en sortie douche. Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle. Niveau acoustique < à 30 dB. Installation minimum recommandée avec chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 L et une puissance de 18 kW. Poignées grip pour une meilleure prise en main.



*à Paini*

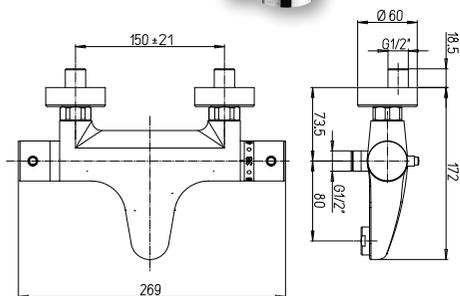

### Parallèle 2



Mitigeur bain/douche mural thermostatique


**A10459265**




Montage mural apparent. Saillie : 153,50 mm.

Entraxe : 150 ± 21 mm. Départ douche M 1/2". Inverseur intégré sur poignée d'ouverture. Raccords excentriques et rosaces Ø 60 mm.

## ESPACE BAIN ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

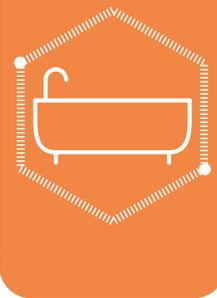

**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

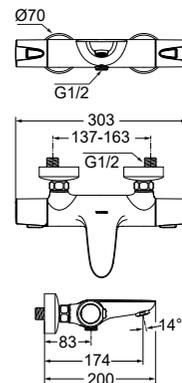

### Clivia



Mitigeur bain/douche thermostatique

**A11854934**



Saillie : 174 mm. Entraxe : 150 ± 13 mm. Corps tiède.

Corps en laiton moulé, respectant la norme UBA.

Contrôle de la température : Bouton de sécurité avec blocage à 40°. Cartouche thermostatique. Limiteur de température à 65°C.


Eco Stop : 50 % du débit maximal. Classe acoustique ≤ à 20 dB.





## ESPACE CUISINE ROBINETTERIE

**VIGOUR**  
Vivre pleinement le bain

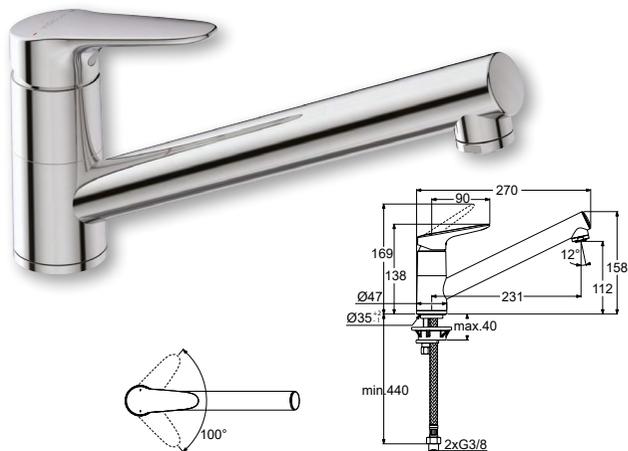

### Clivia



Mitigeur évier bec bas

**A11854946**



Hauteur : 138 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 112 mm.  
Bec verseur pivotant à 360°, composé en laiton sans nickel.  
Laiton selon liste UBA. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC.  
Lever en métal. Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm.  
Classe acoustique ≤ à 20 dB.



**TRINITY**  
LA MARQUE DES PROS



robinetterie accessoires



### Valmy




Mitigeur cuisine bec bas C3

**A14979549**



Hauteur : 171 mm, Saillie : 231 mm, Hauteur sous bec : 118 mm.  
Cartouche céramique Ø 40 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.  
Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min.  
Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle.  
Niveau acoustique < à 20 dB.

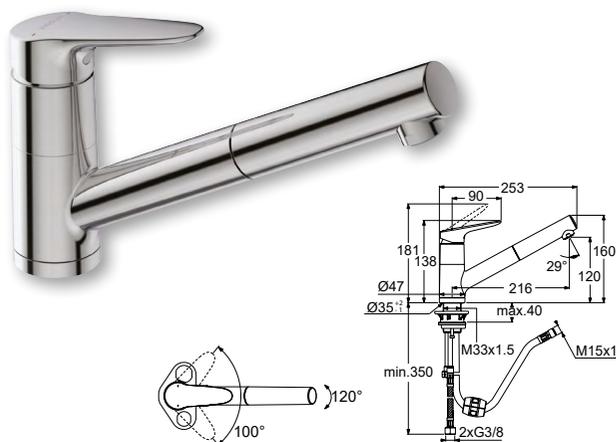

### Clivia



Mitigeur évier bec bas avec douchette

**A11854947**



Hauteur : 138 mm, Saillie : 216 mm, Hauteur sous bec : 120 mm.  
Corps en alliage de Zinc, pivotant à 120°. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable (HWTC), pas de CLIC. Lever en métal. Douchette extractible, flexible L 1500 mm.  
Aérateur cascade M24x1 autonettoyant avec zone de clé 25 mm.  
Classe acoustique ≤ à 20 dB.






# ESPACE CUISINE ROBINETTERIE




robinetterie accessoires

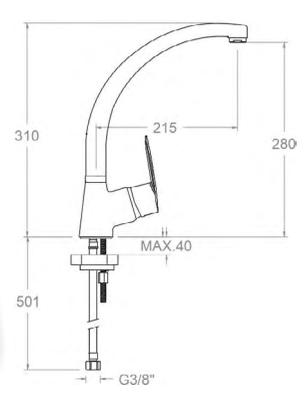

## Valmy




Mitigeur cuisine bec haut C2 **A14979548**  
 Hauteur : 310 mm, Saillie : 215 mm, Hauteur sous bec : 280 mm.  
 Cartouche céramique Ø 35 mm. Système Thermostop Block : blocage intermédiaire de la température à 38°C.  
 Système d'économie d'eau. Débit à 3 bar : 12 L/min.  
 Résistant aux chocs thermiques et chimiques antilégionelle.  
 Niveau acoustique < à 15 dB.

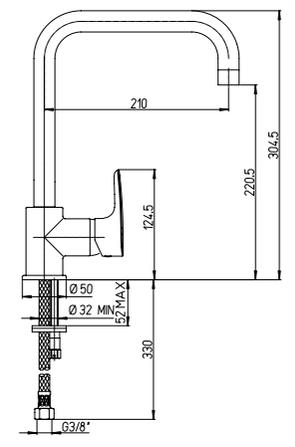

## Parallèle 2




Mitigeur évier bec haut carré **A10459275**  
 Hauteur : 304,5 mm, Saillie : 210 mm.  
 Hauteur sous bec : 220,5 mm. Flexibles d'alimentation femelle G3/8".  
 Ouverture avec butée sensible à 50 % du débit.  
 Bec haut mobile.

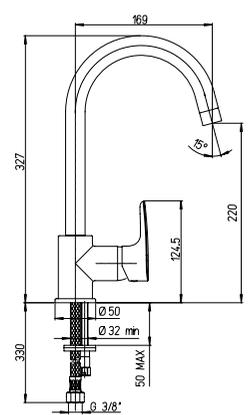

## Parallèle 2



Mitigeur évier bec haut rond **A10459276**  
 Hauteur : 327 mm, Saillie : 169 mm. Hauteur sous bec : 220 mm.  
 Flexibles d'alimentation femelle G3/8". Ouverture avec butée sensible à 50 % du débit. Bec haut mobile.

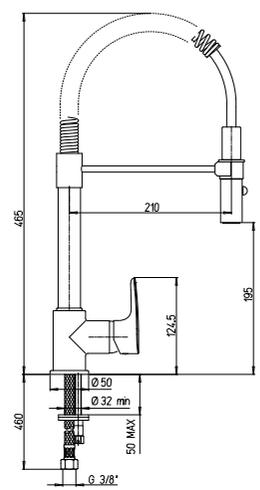

## Parallèle 2

Mitigeur évier bec haut semi-pro avec douchette "Micro" **A10459274**  
 Hauteur : 465 mm / Saillie : 210 mm.  
 Hauteur sous bec : 167 mm.  
 Douchette "Micro" 2 jets avec attache magnétique.  
 Flexibles d'alimentation femelle G3/8".  
 Ouverture avec butée sensible à 50 % du débit.  
 Bec haut mobile.






## TRAITEMENT DE L'EAU ADOUCISSEUR PRIMO

**TRINNITY**  
LA MARQUE DES PROS

**NEW** **CE**

Une eau adoucie pour la protection de vos installations sanitaires et de votre électroménager.

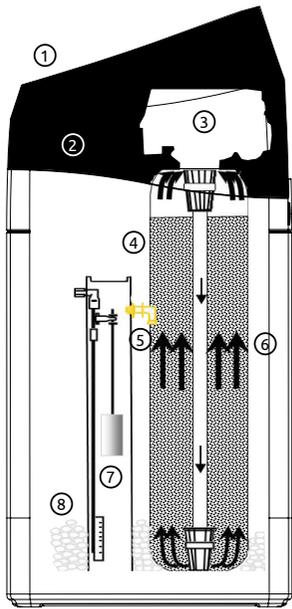

- ① Visière transparente
- ② Trappe à sel
- ③ Vanne à disque
- ④ Résine agréée alimentaire
- ⑤ Trop-plein
- ⑥ Bouteille composite
- ⑦ Cheminée
- ⑧ Sel



### Kit de filtration

**A12547879**

#### Kit d'installation

Pour une protection et une installation plus simple et rapide. Kit d'installation comprenant : un filtre, sa cartouche et 2 flexibles.




	<b>A17362350</b>	<b>A17362351</b>
Capacité	20 L	30 L
Commande électronique	ajustable	ajustable
Connexion entrée/sortie	3/4" mâle BSPT	3/4" mâle BSPT
Connexion évacuation égout	1/2" (12 mm souple)	1/2" (12 mm souple)
Débit	2,3 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h
Alimentation électronique	Transfo. 220-12V	Transfo. 220-12V
Pression de service	1,5 à 6 bar	1,5 à 6 bar
Température de l'eau	5 à 43°C	5 à 43°C
Matériau du corps de vanne	Noryl	Noryl
Conso. en eau par régénération	env. 135 L	env. 210 L
Conso. en sel par régénération : min-max	2,2 kg	4 kg
Dimensions	L 250 mm x H 1080 mm x P 470 mm	L 250 mm x H 1080 mm x P 470 mm
Capacité d'échange	110 F°/m <sup>3</sup>	150 F°/m <sup>3</sup>
Nombre de régénération	5 cycles	5 cycles

La mise en service est gratuite sur demande. Une extension de 3 ans de garantie vous est offerte pour toute souscription d'un contrat d'entretien.



# TRAITEMENT DE L'EAU ADOUCCISSEUR CALYPSO 2

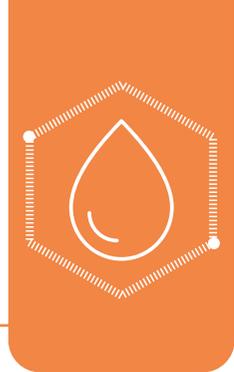

## CALYPSO 2 - Adoucisseur connecté 18 L

A16878844

L 365 x H 1050 x P 455 mm (incluant le trop-plein).  
Adoucisseur 18 L idéal pour des capacités de 1 à 6 personnes. Vanne de fabrication Française à 5 cycles. Fonctionnement 100 % automatique et autonome.


Régénération intelligente, volumétrique et anticipée : consommations de sel adaptées aux besoins réels de chaque foyer et anticipation des régénérations avant épuisement de la résine pour ne jamais tomber en panne d'eau adoucie. La fonction BIO de l'adoucisseur prévoit une désinfection automatique des résines à chaque régénération pour une meilleure hygiène. Bac à sel en plastique recyclé, rotomoulé dans notre usine française, inerte à la corrosion. Architecture bi-bloc (bouteille séparée du bac à sel). Bac équipé d'un système anti-débordement.

Kit de raccordement complet fourni (bypass, flexibles FF 800 mm, préfiltre 25 µm avec traitement contre la prolifération bactérienne et siphon disconnecteur). Adoucisseur Labellisé Origine France Garantie. Mise en service constructeur offerte.

- Connectivité WIFI :
- Consultation en temps réel de la consommation de sel et d'eau.
  - Rappel ajout de sels.
  - Rappel d'entretien.
  - Prise de rendez-vous.
  - Gestion de l'entretien de l'appareil en ligne.
  - Accès aux services et informations BWT.
  - Accès à l'E-Shop BWT pour l'achat des consommables (Sel).



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Arrivée d'eau brute                 | 6 Flexibles de raccordement (fournis)             |
| 2 Sortie d'eau adoucie                | 7 Évacuation eaux de régénération (tubing fourni) |
| 3 Vanne bypass Multiblock (fournie)   | 8 Trop-plein bac à sel (tubing fourni)            |
| 4 Pré-filtre anti-impuretés (fourni)  | 9 Siphon disconnecteur (fourni)                   |
| 5 Adoucisseur connecté WIFI CALYPSO 2 | 10 Évacuation vers les égouts                     |

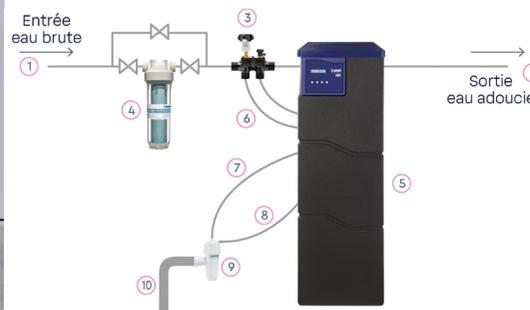

Volume de résine	18 L
Diamètre de raccordement	1"
Débit d'utilisation	2,5 m³/h
Capacité de bac à sel	75 kg
Poids de sel par régénération	2,25 kg
Quantité d'eau par régénération	110 L
Pression mini-maxi	2-5 bar
Température de l'eau mini-maxi	2-35°C
Alimentation électrique	230 V / 50-60 Hz

## AC100



Filtre pour eau de boisson **A13668642**  
Cartouche de recharge **A13668641**

### Filtre pour eau de boisson

H 300 / 240 x L 125 mm.

**Fonctionnement :** Le filtre sous évier AC100 se fixe directement et simplement sous l'évier de la cuisine, sans robinetterie spécifique, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Il permet de réduire l'empreinte carbone et supprimant l'usage des bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Sa technologie à base de charbon actif élimine les molécules responsables de mauvais goûts et odeurs de l'eau (par exemple le chlore), ainsi que certaines matières organiques telles que les pesticides. Le set de filtration AC100 est compatible avec tous les types de robinets et ne nécessite aucun perçage d'évier. Il filtre instantanément et à la demande toute l'eau de la cuisine.

**Pratique :** Eau filtrée à volonté. Faible encombrement. Compatible avec toute installation et robinetterie existante.

**Économique :** Un filtre permettant de traiter l'eau de ville froide du robinet de la cuisine, soit autant de bouteilles en plastique économisées.

**Responsable :** Supprime l'usage des bouteilles en plastique jetables. Réduit l'impact carbone.

**Capacité de la cartouche :** En moyenne 1 an pour un foyer de 4 personnes.

### Caractéristiques

Débit nominal	3 L/mn
Raccordement	3/8" M
Pression d'alimentation min	1,2 bar
Pression de service min/max	2/8 bar
Température min/max de l'eau	5-30°C

# NOUVEAU

## Découvrez l'App PRO Espace Aubade



- ▶ Accès direct à eBAT
- ▶ Outils PRO pour les PROS
- ▶ Actus en temps réel
- ▶ Messagerie instantanée
- ▶ Galerie photo/vidéo

TÉLÉCHARGEZ-LA VITE!



Votre interlocuteur commercial